

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ</b>	
Došlo dne:	10 -09- 2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	TR416/362/21

**I.  
Smluvní strany**

**Zhotovitel:**

Jméno:  
Zápis v obchod. rejstříku:  
Zastoupený:  
Sídlo:  
Doručovací adresa:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

**NVB LINE s.r.o.**  
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 49549  
Ivo Baluskem, jednatelem  
Cukrovar 716, 768 21 Kvasice  
Cukrovar 716, 768 21 Kvasice  
26979675  
CZ26979675

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Objednatel:**

Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený:  
Sídlo:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci  
Králové, oddíl P, vložka 52  
ředitelem  
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6  
64809447  
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo:**

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 21. 6. 2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to provedení bezpečnostní protismykové úpravy povrchu vozovky v červené barvě u přechodu pro chodce a práce s tím spojené, na místní komunikaci v ulici Spojovací v Hradci Králové v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 121060 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „BEZPEČNOSTNÍ PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA PŘED PŘECHODEM PRO CHODCE V ULICI SPOJOVACÍ VE SVOBODNÝCH DVORECH, HRADEC KRÁLOVÉ“ a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla bylo dle čl. III. smlouvy o dílo provedení bezpečnostní protismykové úpravy povrchu vozovky v červené barvě u přechodu pro chodce v ulici Spojovací v Hradci Králové – Svobodné Dvory, rozsah oprav byl uveden v oceněném položkovém rozpočtu, který byl přílohou a nedílnou součástí smlouvy o dílo, a dále předmět (rozsah a podmínky provádění) díla vyplývá z dokumentace předmětné veřejné zakázky přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
  - Provedení bezpečnostní protismykové úpravy povrchu vozovky
  - Obnova VDZ přechodu pro chodce (V7a), a VDZ V1a a V2b,
  - Osazení SDZ IZ5b, A22, E13 a IZ5a na nový dvousloupek,
  - Provedení varovného pásu z elastomeru.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. **Méněpráce:** Sloupek SDZ byl zachován. Z tohoto důvodu v souvislosti s umístěním nového sloupku SDZ nebyly provedeny zemní práce, přesuny hmot a likvidace odpadu. Zajištění DIO a stanovení definitivního DZ zajistil objednatel. Upraveny byly položky skutečného použití dopravních značek v rámci DIO po dobu prací.
5. V souvislosti s výše popsánymi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

## III. Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3., 4. a 5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 16.612,50 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
  1. *Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 139.072,50 Kč.*
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.


2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnový rozpočet


V Kvasicích dne 30.8.2021

V Hradci Králové dne ..... 13. 09. 2021


ZA ZHOTOVITELE:

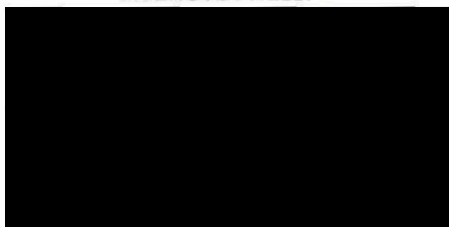


NVB LINE s.r.o.




ZA OBJEDNATELE:

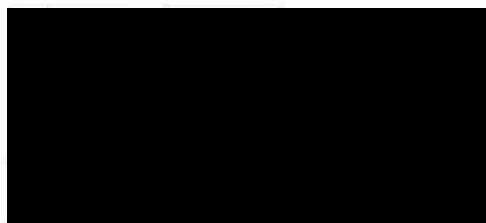

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

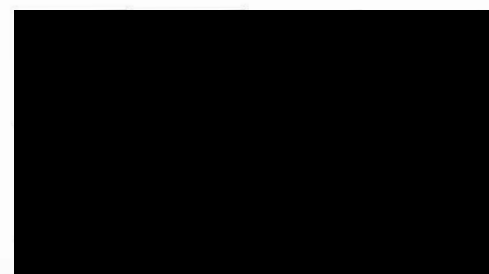





### Soupis prací objektu

Stavba: 501 Bezpečnostní protismyková úprava před přechodem pro chodce ve Spojovací ulici ve Svobodných dvořanech 0 139 072,50

Rozpočet: 0 Bezpečnostná protismyková úprava BPÚ

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) odhad ceny, skládkovně železného odpadu zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	0,00		0,00
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) odstraněný základ stávající SDZ a výkop pro nový základ SDZ, odhad ceny, skládkovně odpadu O zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	0,00		0,00
3	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Případné další náklady pro regulaci dopravy, omezení přístupu do slepé komunikace a pokládky varovného pásu v Cihlářské ulici. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	0,00		0,00
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Zajištění projednání a stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích pro I. a II. etapu realizace stavby, zajištění stanovení definitivního DZ a pokládku BPÚ (PČR, ODSA HK) zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	0,00		0,00
1 Zemní práce							
5	131738		HLBOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I. ODVOZU DO 20KM výkop pro osazení dvojitého stoučku SDZ, včetně naložení a odvozu na skládku položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**	M3	0,00		0,00
6	17481		ZÁSPV JAM A RYH Z NAKÚPOVANÝCH MATERIÁLŮ záspv jam po odstranění stávající SDZ, včetně zajištění a dovozu vhodné zeminy položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	0,00		0,00
5 Komunikace							
7	57280A		PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA Protismyková úprava vozovky BPÚ, směs pojiva a kameniva (bauxitu) dle TP 213 v červené barvě, v délce 35 m na šířku jízdního pruhu, odstup od stávajícího VDZ 0.1 m, včetně případného očištění povrchu, teplota při realizaci min. 5°C 105 + 95 = 200 m2 - lermosetové pojivo - zdršťující materiál (kamenivo) - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	200,00		
9 Ostatní konstrukce a práce							
8	914122 a		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Dovoz provizorních značek z půjčovny DZ včetně montáže v rozsahu DIO I. etapy realizace, kompletní včetně podpěrných sloupků a podkladních desek položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	7,00		
9	914122 b		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Montáž provizorních značek v rozsahu DIO II. etapy realizace, kompletní včetně podpěrných sloupků a podkladních desek	KUS	7,00		

			položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky			
10	914123	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Demontáž po skončení DIO I. etapy realizace, komplet včetně podpěrných sloupků a podkladních desek Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	7,00	
11	914123	b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Demontáž po skončení DIO II. etapy realizace, komplet včetně podpěrných sloupků a podkladních desek, včetně odvozu provizorních SDZ do půjčovny DZ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	7,00	
12	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VĚL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Nájemné za 2 dny provizorních značek v rozsahu DIO I. a II. etapy realizace, komplet včetně podpěrných sloupků a podkladních desek 2x7 = 14 položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	14,00	
13	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DEFINITIVNÍ - osazení stávajících SDZ IZ5a, E13, A11 na nový dvousloupek včetně dovozu z mezideponie zhotovitele položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	3,00	
14	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DEFINITIVNÍ - odstranění stávajících SDZ IZ5a, E13, A11 s umístěním na mezideponii zhotovitele pro zpětné osazení na nový dvousloupek, odstranění ocelového sloupku s naložením a odvozem do sběrných surovin Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	0,00	
15	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DEFINITIVNÍ - IZ5b, kompletní dodávka včetně dvousloupku upevňovačel, základu a kotvení do základu, materiál a životnost dle ČSN, TP a PPK položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	1,00	
16	915221	a	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Pokládka VDZ V1a a V2b $9,5 \times 1,5 = 11 \text{ m}^2$ položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	11,00	
17	915221	b	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Obnova VDZ přechodu pro chodce V7 $7 \times 2 = 14 \text{ m}^2$ položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	14,00	
18	915311		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA DEFINITIVNÍ - varovný pás v šířce 0,4 m z elastomeru s výstupy z dvousložkového plastu za studena schváleného typu, ukončení obytné zóny položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení	M2	3,00	
19	916112	a	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Dovoz provizorních značek z půjčovny DZ včetně montáže v rozsahu DIO I. etapy realizace, kompletní včetně osazení nad SDZ A15 položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,00	
20	916112	b	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Dovoz provizorních značek z I. etapy realizace, kompletní včetně osazení nad SDZ A15 položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,00	
21	916113	a	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ Demontáž po skončení DIO I. etapy realizace, komplet včetně podkladních sloupků a podkladních desek Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,00	
22	916113	b	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ Demontáž po skončení DIO II. etapy realizace, komplet včetně odvozu provizorních SDZ do půjčovny DZ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,00	
23	916119		DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ Nájemné za 2 dny provizorních značek v rozsahu DIO I. a II. etapy realizace, komplet včetně podpěrných sloupků a podkladních desek 2x2 = 4 položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití	KSDEN	4,00	
24	916122	a	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,00	



			Dovoz provizorních značek z půjčovny DZ včetně montáže v rozsahu DIO I. etapa realizace, kompletní včetně osazení nad zábranu Z2			
			položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie			
25	916122	b	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Dovoz provizorních značek z I. etapy včetně montáže v rozsahu DIO II. etapa realizace, kompletní včetně osazení nad Z2	KUS	1,00	
			položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie			
26	916123	a	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Demontáž po skončení DIO I. etapy realizace, komplet pro osazení v rámci II. etapy realizace	KUS	1,00	
			položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo			
27	916123	b	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Demontáž po skončení DIO II. etapy realizace, komplet včetně odvozu provizorních SDZ do půjčovny DZ	KUS	1,00	
			položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo			
28	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Nájemné za 2 dny provizorních značek v rozsahu DIO I. a II. etapy realizace, komplet včetně podpěrných sloupků a podkladních desek 2x1 = 2	KSDEN	2,00	
			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.			
29	916132	a	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Dovoz provizorních značek z půjčovny DZ včetně montáže v rozsahu DIO I. etapy realizace, kompletní včetně osazení na nad Z4a	KUS	1,00	
			položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie			
30	916132	b	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Dovoz provizorních značek z I. etapy včetně montáže v rozsahu DIO II. etapy realizace, kompletní včetně osazení na nad Z4a	KUS	1,00	
			položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie			
31	916133	a	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ Demontáž po skončení DIO I. etapy realizace, komplet pro osazení v rámci II. etapy realizace	KUS	1,00	
			položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo			
32	916133	b	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ Demontáž po skončení DIO II. etapy realizace, komplet včetně odvozu provizorních SDZ do půjčovny DZ	KUS	1,00	
			položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo			
33	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ Nájemné za 2 dny provizorních značek v rozsahu DIO I. a II. etapy realizace, komplet včetně podpěrných sloupků a podkladních desek 2x1 = 2	KSDEN	2,00	
			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.			
34	916312	a	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Dovoz provizorních značek z půjčovny DZ včetně montáže v rozsahu DIO I. etapy realizace, kompletní včetně osazení na patku	KUS	1,00	
			položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí			
35	916312	b	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Dovoz provizorních značek z I. etapy včetně montáže v rozsahu DIO II. etapy realizace, kompletní včetně osazení na patku	KUS	1,00	
			položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí			
36	916313	a	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ Demontáž po skončení DIO I. etapy realizace, komplet pro osazení v rámci II. etapy realizace	KUS	1,00	
			položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo			
37	916313	b	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ Demontáž po skončení DIO II. etapy realizace, komplet včetně odvozu provizorních SDZ do půjčovny DZ	KUS	1,00	
			položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo			
38	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ Nájemné za 2 dny provizorních značek v rozsahu DIO I. a II. etapy realizace, komplet včetně podpěrných sloupků a podkladních desek 2x1 = 2	KSDEN	2,00	

			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.			
39	916352	a	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Dovoz provizorních značek z půjčovny DZ včetně montáže v rozsahu DIO I. etapy realizace, kompletní včetně osazení na patku	KUS	4,00	
			položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí			
40	916352	b	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Dovoz provizorních značek z I. etapy včetně montáže v rozsahu DIO II. etapy realizace, kompletní včetně osazení na patku	KUS	4,00	
			položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí			
41	916353	a	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ Demontáž po skončení DIO I. etapy realizace, komplet pro osazení v rámci II. etapy realizace	KUS	4,00	
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo			
42	916353	b	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ Demontáž po skončení DIO II. etapy realizace, komplet včetně odvozu provizorních SDZ do půjčovny DZ	KUS	4,00	
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo			
43	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - NÁJEMNÉ Nájemné za 2 dny provizorních značek v rozsahu DIO I. a II. etapy realizace, komplet včetně podpěrných sloupků a podkladních desek 2x4 = 8	KSDEN	8,00	
			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.			
44	916819		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ DIO - mobilní oplocení 2,5x1,8 m v délce 50 m (20 ks), uvažováno 2 dny, kompletní dodávka, včetně dovozu, osazení a odstranění, pro zamezení vjezdu do slepé přístupové komunikace	MDEN	0,00	
			položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití.			