

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018/086 Písek - rekonstrukce zařízení pro sportovce č.p. 61

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje IČO: 70882835
 Pražská tř. 2666/52b DIČ:
 37004 České Budějovice-České Budějovice 3

Zhotovitel: ČEČETKA s.r.o. IČO: 62526006
 DIČ: CZ62526006

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 370 508,75 CZK
Základní DPH	21 %	287 806,84 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 658 315,59 CZK

v Č. BUDĚJOVICÍCH

dne

1.7.2021

 Za zhotovitele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	40 000,00	8 400,00	48 400,00	3
001	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	40 000,00	8 400,00	48 400,00	3
01	Písek - rekonstrukce zařízení pro sportovce č.p. 61	0,00	1 330 508,75	279 406,84	1 609 915,59	97
01	Stavební část	0,00	1 206 880,65	253 444,94	1 460 325,59	88
03	EI	0,00	123 628,10	25 961,90	149 590,00	9
Celkem za stavbu		0,00	1 370 508,75	287 806,84	1 658 315,59	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	1. Elektroinstalace	HSV				7
_2	2. Svítidla	HSV				0
_3	3. HZS	HSV				2
342	Sádkartonové konstrukce	HSV				5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				11
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				3
64	Výplně otvorů	HSV				2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				12
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				2
96	Bourání konstrukcí	HSV				6
99	Staveništní přesun hmot	HSV				2
764	Konstrukce klempířské	PSV				2
766	Konstrukce truhlářské	PSV				3
767	Konstrukce zámečnické	PSV				8
769	Otvorové prvky z plastu	PSV				25
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				1
783	Nátěry	PSV				2
784	Malby	PSV				5
VN	Vedlejší náklady	VN				3

ON	Ostatní náklady	ON			
Cena celkem					1 370 508,75

Položkový rozpočet

S:	2018/086	Písek - rekonstrukce zařízení pro sportovce č.p. 61
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady
R:	001	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				35 000,00
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště				
2	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000		
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.				
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		
		Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.				
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).				

Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00
5	00411102	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.				

Celkem						40 000,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	2018/086	Písek - rekonstrukce zařízení pro sportovce č.p. 61
O:	01	Písek - rekonstrukce zařízení pro sportovce č.p. 61
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 342		Sádrokartonové konstrukce				73 066,00
1	342013324	Příčka SDK tl. 150 mm, ocel. kce, 2x oplášt., RbI 12,5mm izolace tloušťky 100 mm	m2	60,80000		

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

č.v.D10,11,15 : (3*(2,5+1,8)-0,8*2)*4 45,20000

4*(2,5+1,8)-0,8*2 15,60000

2	342091012	Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 1x CW, 2x opl.	kus	5,00000		
		č.v.D10,11,15 : 5		5,00000		

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				146 749,38
---------	--	-------------------------------	--	--	--	-------------------

3	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	55,91000		
---	-----------	-----------------------------------	----	----------	--	--

č.v.D16 :

O1 : 0,9*0,9*5 4,05000

O2 : 1,2*0,6*12 8,64000

O3 : 1,2*1,2*3 4,32000

O4 : 2,4*0,9*3 6,48000

O5 : 1,5*1,8*5 13,50000

O6 : 2,4*0,6*6 8,64000

D1 : 0,9*2,05 1,84500

D2 : 1,45*2,8 4,06000

D3 : 1,75*2,5 4,37500

4	610991004	Začišťovací okenní lišta pro vnitř. omítku tl. 15mm	m	117,80000		
---	-----------	---	---	-----------	--	--

č.v.D16 :

O1 : 0,9*3*5 13,50000

O2 : (1,2+0,6*2)*12 28,80000

O3 : 1,2*3*3 10,80000

O4 : (2,4+0,9*2)*3 12,60000

O5 : (1,5+1,8*2)*5 25,50000

O6 : (2,4+0,6*2)*6 21,60000

D1 : 0,9+2,05*2 5,00000

5	611421331	Oprava váp. omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	166,77000		
---	-----------	---	----	-----------	--	--

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

č.v.D10,11,15 :

věž - 1.-6. NP : 23,1+11,1*2*5+0,9*3,3*11 166,77000

6	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	183,20000		
---	-----------	--	---	-----------	--	--

č.v.D16 :

O1 : 0,9*4*5 18,00000

O2 : (1,2*2+0,6*2)*12 43,20000

O3 : 1,2*4*3 14,40000

O4 : (2,4*2+0,9*2)*3 19,80000

O5 : (1,5*2+1,8*2)*5 33,00000

O6 : (2,4*2+0,6*2)*6 36,00000

D1 : 0,9+2,05*2 5,00000

D2 : 1,45+2,8*2 7,05000

Položkový rozpočet

S:	2018/086	Písek - rekonstrukce zařízení pro sportovce č.p. 61
O:	01	Písek - rekonstrukce zařízení pro sportovce č.p. 61
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D3 : 1,75+2,5*2		6,75000		
7	612421331	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	377,08000		
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		č.v.D10,11,15 :				
		věž - 1.-6.NP : 3*(6,3*2+5,6*2)*5		357,00000		
		4*(6,3*2+5,6*2)		95,20000		
		-(1,5*1,8+1,2*0,6+1,75*2,5+2,4*2,1+1,9*2)		-16,63500		
		-(1,5*1,8+1,2*0,6+1,2*1,9*4)*4		-50,16000		
		-(2,4*0,6*4+1,2*0,6+0,9*2,05)		-8,32500		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				34 641,40
8	612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	183,20000		
		č.v.D16 :				
		O1 : 0,9*4*5		18,00000		
		O2 : (1,2*2+0,6*2)*12		43,20000		
		O3 : 1,2*4*3		14,40000		
		O4 : (2,4*2+0,9*2)*3		19,80000		
		O5 : (1,5*2+1,8*2)*5		33,00000		
		O6 : (2,4*2+0,6*2)*6		36,00000		
		D1 : 0,9+2,05*2		5,00000		
		D2 : 1,45+2,8*2		7,05000		
		D3 : 1,75+2,5*2		6,75000		
9	620991004	Začišťovací okenní lišta pro vnějš.omítku tl. 15mm	m	117,80000		
		č.v.D16 :				
		O1 : 0,9*3*5		13,50000		
		O2 : (1,2+0,6*2)*12		28,80000		
		O3 : 1,2*3*3		10,80000		
		O4 : (2,4+0,9*2)*3		12,60000		
		O5 : (1,5+1,8*2)*5		25,50000		
		O6 : (2,4+0,6*2)*6		21,60000		
		D1 : 0,9+2,05*2		5,00000		
10	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	55,91000		
		č.v.D16 :				
		O1 : 0,9*0,9*5		4,05000		
		O2 : 1,2*0,6*12		8,64000		
		O3 : 1,2*1,2*3		4,32000		
		O4 : 2,4*0,9*3		6,48000		
		O5 : 1,5*1,8*5		13,50000		
		O6 : 2,4*0,6*6		8,64000		
		D1 : 0,9*2,05		1,84500		
		D2 : 1,45*2,8		4,06000		
		D3 : 1,75*2,5		4,37500		
11	622471312	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2	m2	26,32000		
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.				
		č.v.D16 :				
		Začátek provozního součtu				
		O1 : 0,9*3*5		13,50000		
		O2 : (1,2+0,6*2)*12		28,80000		

Položkový rozpočet

S:	2018/086	Písek - rekonstrukce zařízení pro sportovce č.p. 61
O:	01	Písek - rekonstrukce zařízení pro sportovce č.p. 61
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		O3 : 1,2*3*3		10,80000		
		O4 : (2,4+0,9*2)*3		12,60000		
		O5 : (1,5+1,8*2)*5		25,50000		
		O6 : (2,4+0,6*2)*6		21,60000		
		D1 : 0,9+2,05*2		5,00000		
		D2 : 1,45+2,8*2		7,05000		
		D3 : 1,75+2,5*2		6,75000		
		Konec provozního součtu				
		pouze ostění a nadpraží měněných otvor. prvků :		26,32000		
		0,2*131,6				

Díl: 64	Výplně otvorů					21 347,72
12	648991111	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm	m	53,40000		
		výpis plastových parapetů : 0,9*7+1,2*15+1,5*5+2,4*9		53,40000		

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					167 381,85
13	941941032	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	648,40000		
		Včetně kotvení lešení.				
		č.v.D12-14 : 22*(9,5*2+6,4)+14*6,4		648,40000		
14	941941192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	648,40000		
15	941941832	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	648,40000		
16	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	134,10000		
		č.v.D10,11,15 :				
		věž - 1.-6.NP : 23,1+11,1*2*5		134,10000		
17	941955102	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	32,40000		
		č.v.D10,11,15 :				
		věž - 1.-6.NP : 5,4*6		32,40000		

18	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	648,40000		
19	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	648,40000		
20	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	648,40000		

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					28 662,15
21	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	166,50000		
		č.v.D10,11,15 :				
		věž - 1.-6.NP : 23,1+11,1*2*5		134,10000		
		5,4*6		32,40000		

22	95002	Stavební připomoci profesí - El vysekání rýh, prostupů...vč. zpětného začištění	hod	15,00000		
----	-------	--	-----	----------	--	--

Díl: 96	Bourání konstrukcí					80 495,32
23	968061112	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	38,00000		
		č.v.D16 : 5+12+3+2*3+2*6		38,00000		
24	968061113	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	5,00000		
		č.v.D16 : 5		5,00000		
25	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000		
		č.v.D16 : 1		1,00000		
26	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	12,69000		
		č.v.D16 : 0,9*0,9*5		4,05000		

Položkový rozpočet

S:	2018/086	Písek - rekonstrukce zařízení pro sportovce č.p. 61
O:	01	Písek - rekonstrukce zařízení pro sportovce č.p. 61
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,2*0,6*12		8,64000		
27	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	12,96000		
		č.v.D16 : 1,2*1,2*3		4,32000		
		2,4*0,6*6		8,64000		
28	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	19,98000		
		č.v.D16 : 2,4*0,9*3		6,48000		
		1,5*1,8*5		13,50000		
29	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,84500		
		č.v.D16 : 0,9*2,05		1,84500		
30	968071126	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	kus	4,00000		
		č.v.D16 : 2*2		4,00000		
31	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	8,43500		
		č.v.D16 : 1,45*2,8		4,06000		
		1,75*2,5		4,37500		
32	968095001	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	53,40000		
		0,9*7+1,2*15+1,5*5+2,4*9		53,40000		
33	973031812	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	32,00000		
		č.v.D10,11,15 : 3*2*4+4*2		32,00000		
34	978011141	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	166,77000		
		č.v.D10,11,15 :				
		věž - 1.-6.NP : 23,1+11,1*2*5+0,9*3,3*11		166,77000		
35	978013141	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	377,08000		
		č.v.D10,11,15 :				
		věž - 1.-6.NP : 3*(6,3*2+5,6*2)*5		357,00000		
		4*(6,3*2+5,6*2)		95,20000		
		-(1,5*1,8+1,2*0,6+1,75*2,5+2,4*2,1+1,9*2)		-16,63500		
		-(1,5*1,8+1,2*0,6+1,2*1,9*4)*4		-50,16000		
		-(2,4*0,6*4+1,2*0,6+0,9*2,05)		-8,32500		
36	764410850	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	57,00000		
		výpis klemp. prvků : 1*7+1,3*15+1,6*5+2,5*9		57,00000		
37	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,86175		
38	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	39,44699		
39	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	9,86175		
40	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,86175		
41	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	394,46988		
42	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,86175		
43	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	19,72349		
44	979990107	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	9,86175		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
45	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	26,72735		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
46	764816133	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm lepení	m	57,00000		
		výpis klemp. prvků : 1*7+1,3*15+1,6*5+2,5*9		57,00000		
47	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	234,27000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				

45 383,63

Položkový rozpočet

S:	2018/086	Písek - rekonstrukce zařízení pro sportovce č.p. 61
O:	01	Písek - rekonstrukce zařízení pro sportovce č.p. 61
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	D4	D+M vnitřních plných dveří 800/1970 mm PO 30min. vč. oblož. zárubně, kování, kliky a štítků kompl. dodávka dle ozn. D4	kus	5,00000		
		č.v.D16 - D4 : 5		5,00000		
49	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	247,50000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						115 345,90
50	D2	D+M vnějších 2kř. ocel. dveří zatepl. 1450/2800 vč. ocel. zárubně, kování, kliky, zámku a nátěru kompl. dodávka dle ozn. D2	kus	1,00000		
		č.v.D16 - D2 : 1		1,00000		
51	D3	D+M vnějších 2kř. ocel. dveří zatepl. 1750/2500 vč. ocel. zárubně, kování, kliky, zámku a nátěru kompl. dodávka dle ozn. D3	kus	1,00000		
		č.v.D16 - D3 : 1		1,00000		
52	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	626,00000		
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu						338 391,74
53	766601211	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska folie š.100 mm, páska tl. 6 mm, š. 15 mm	m	170,30000		
		č.v.D16 :				
		O1 : 0,9*4*5		18,00000		
		O2 : (1,2*2+0,6*2)*12		43,20000		
		O3 : 1,2*4*3		14,40000		
		O4 : (2,4*2+0,9*2)*3		19,80000		
		O5 : (1,5*2+1,8*2)*5		33,00000		
		O6 : (2,4*2+0,6*2)*6		36,00000		
		D1 : 0,9*2+2,05*2		5,90000		
54	D1	D+M plast. vstupních dveří 900/2050 mm kompl. dodávka dle ozn. D1	kus	1,00000		
		č.v.D16 - D1 : 1		1,00000		
55	O1	D+M plast. okna 900/900 mm zaskl. izol. dvojsklem Uw=1,1W/m2.K kompl. dodávka dle ozn. O1	kus	5,00000		
		č.v.D16 - O1 : 5		5,00000		
56	O2	D+M plast. okna 1200/600 mm zaskl. izol. dvojsklem Uw=1,1W/m2.K kompl. dodávka dle ozn. O2	kus	12,00000		
		č.v.D16 - O2 : 12		12,00000		
57	O3	D+M plast. okna 1200/1200 mm zaskl. izol. dvojsklem Uw=1,1W/m2.K kompl. dodávka dle ozn. O3	kus	3,00000		
		č.v.D16 - O3 : 3		3,00000		
58	O4	D+M plast. okna 2400/900 mm zaskl. izol. dvojsklem Uw=1,1W/m2.K kompl. dodávka dle ozn. O4	kus	3,00000		
		č.v.D16 - O4 : 3		3,00000		
59	O5	D+M plast. okna 1500/1800 mm zaskl. izol. dvojsklem Uw=1,1W/m2.K kompl. dodávka dle ozn. O5	kus	5,00000		
		č.v.D16 - O5 : 5		5,00000		
60	O6	D+M plast. okna 2400/600 mm zaskl. izol. dvojsklem Uw=1,1W/m2.K kompl. dodávka dle ozn. O6	kus	6,00000		
		č.v.D16 - O6 : 6		6,00000		
61	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	2 956,69800		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						10 535,75
62	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmeř,výška 10 cm	m	35,00000		

Položkový rozpočet

S:	2018/086	Písek - rekonstrukce zařízení pro sportovce č.p. 61
O:	01	Písek - rekonstrukce zařízení pro sportovce č.p. 61
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		č.v.D10,11,15 : ((2,5+1,8)-0,8)*4		14,00000		
		(2,5+1,8)-0,8		3,50000		
		Konec provozního součtu				
		17,5*2		35,00000		
63	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	35,00000		
64	771579793	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	3,50000		
		0,1*35		3,50000		
65	5970001	Dodávka keram. dlažby dle výběru investora do cenikové hodnoty 350,-/m2	m2	3,67500		

		3,5*1,05		3,67500		
66	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	90,66000		
Díl: 783		Nátěry				
67	783601815	Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, oškrábáním	m2	59,52000		
		č.v.D13 : 16,2*4,8		77,76000		
		-1,2*1,9*8		-18,24000		
68	783622920	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	m2	59,52000		
		č.v.D13 : 16,2*4,8		77,76000		
		-1,2*1,9*8		-18,24000		
Díl: 784		Malby				64 957,20
69	784442001	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	570,17000		

		č.v.D16 :				
		Začátek provozního součtu				
		O1 : 0,9*3*5		13,50000		
		O2 : (1,2+0,6*2)*12		28,80000		
		O3 : 1,2*3*3		10,80000		
		O4 : (2,4+0,9*2)*3		12,60000		
		O5 : (1,5+1,8*2)*5		25,50000		
		O6 : (2,4+0,6*2)*6		21,60000		
		D1 : 0,9+2,05*2		5,00000		
		D2 : 1,45+2,8*2		7,05000		
		D3 : 1,75+2,5*2		6,75000		
		Konec provozního součtu				
		pouze ostění a nadpraží měněných otvor. prvků :		26,32000		
		0,2*131,6				
		166,77+377,08		543,85000		
70	784442021	Malba disperzní interiér., výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	121,60000		
		Začátek provozního součtu				
		č.v.D10,11,15 : (3*(2,5+1,8)-0,8*2)*4		45,20000		
		4*(2,5+1,8)-0,8*2		15,60000		
		Konec provozního součtu				
		60,8*2		121,60000		

Položkový rozpočet

S:	2018/086	Písek - rekonstrukce zařízení pro sportovce č.p. 61
O:	01	Písek - rekonstrukce zařízení pro sportovce č.p. 61
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						1 206 880,65
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	2018/086	Písek - rekonstrukce zařízení pro sportovce č.p. 61
O:	01	Písek - rekonstrukce zařízení pro sportovce č.p. 61
R:	03	El

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		1. Elektroinstalace				92 443,10
1	1	Vodič CY4 žl.zel.	m	20,00000		
2	2	Vodič CY6 žl.zel.	m	15,00000		
3	3	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	270,00000		
4	4	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	12,00000		
5	5	Kabel CYKY 12Jx1,5	m	20,00000		
6	6	Kabel CYKY 5Jx6	m	25,00000		
7	7	Kabel JYTY 4x1	m	45,00000		
8	8	Kabelový žlab 62/50, včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	75,00000		
9	9	Lišta LV 20x20	m	20,00000		
10	10	Lišta LV 40x40, vysoké mechanické zatížení	m	120,00000		
11	11	Krabiice rozvodná KR povrchová	ks	4,00000		
12	12	spínač č.1, bílý, IP43, povrchová montáž	ks	4,00000		
13	13	zásuvka 230V/16A bílá, IP44 povrch montáž	ks	1,00000		
14	14	Svorka hl. pospojování	ks	1,00000		
15	15	Rozvaděč RUT dle schéma	ks	1,00000		
16	Pol_16	Podružný materiál, PPV 8%	ks	1,00000		
Díl: 2		2. Svítidla				
17	16	Svítidla stávající v chodbě – nové přepojení, nové ovládání	ks	5,00000		
Díl: 3		3. HZS				
18	17	Napojení na stáv rozvody dle místních podmínek, dílčí úprava pouze vřazení vypínače	hod	6,00000		
19	18	Úprava stáv rozvaděče	hod	7,00000		
20	19	Prokabelování jednotek robur	hod	9,00000		
21	20	Úprava stáv rozvodů	hod	6,00000		
22	21	Koordinace profesí	hod	5,00000		
23	22	Koordinace prokabelování	hod	4,00000		
24	23	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	4,00000		
25	24	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	7,00000		

Celkem	123 628,10
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Stavební rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	SV21_04/12
Zakázka	Instalace bezpečnostní sítě na cvičné věži v areálu HZS JČK - ÚO Písek
Klasifikace	Výkaz výměr byl zpracován dle projektové dokumentace: "Instalace bezpečnostní sítě na cvičné věži v areálu HZS JČK - ÚO Písek" ze dne: 04/2021 v úrovni DSP, zpracovanou projektovou kancelář: [REDACTED]
Fáze	Veškeré detaily, konstrukční řešení, způsob provádění nebo konstrukční prvky, které nejsou patrné z projektové dokumentace budou dopřesněny prováděcí firmou před podpisem SoD. Veškeré výměry a technologické postupy a způsoby provedení je nutné ověřit na místě stavby prohlídkou staveniště.
Komentář	Výkaz výměr je nedílnou součástí výše uvedené projektové dokumentace. Výkaz výměr neobsahuje zajištění provozu investora, vytýčení stávajících inženýrských sítí a vyklizení prostor dotčených výstavbou.

Pokud se ve stavebním rozpočtu vyskytují obchodní názvy materiálů, slouží pouze pro vyjádření vlastností materiálů a mohou být nahrazeny materiály se stejnými nebo lepšími vlastnostmi.

Verze

Popis	
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	


ČEČETKA s.r.o., [REDACTED]


Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Instalace bezpečnostní sítě na cvičné věži v areálu HZS JČK - ÚO Písek

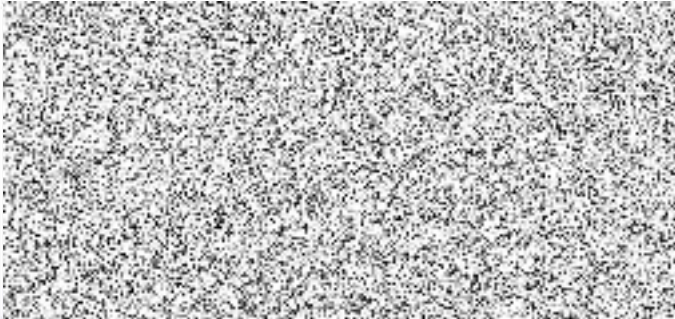Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	73 413,74 Kč	15 416,89 Kč	88 830,63 Kč
003: Svislé konstrukce			
006: Úpravy povrchu			
009: Ostatní konstrukce a práce			
0094: Lešení			
0096: Bourací práce			
099: Přesun hmot HSV			
767: Konstrukce zámečnické			
784: Malby			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			
Celkem (bez DPH)	73 413,74 Kč		
DPH	15 416,89 Kč		
DPH 21 % ze základny: 73 414	15 416,89 Kč		
Celkem (včetně DPH)	88 830,63 Kč		

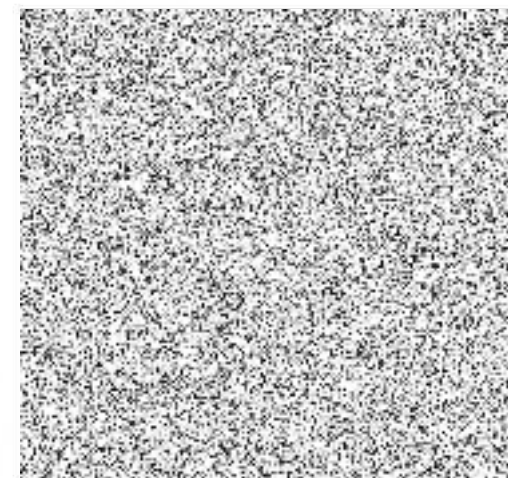

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01						73 413,74 Kč		15 416,89 Kč	88 830,63 Kč
003: Svislé konstrukce									
1.	310236251	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	2,0					
		Zazdívka otvorů pro rameno bezpečnostní sítě; 2		2,0					
2.	317998145	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z XPS tl 100 mm	m2	0,04					
		Zazdívka otvorů pro rameno bezpečnostní sítě - izolace pod nosníky; (0,2*0,1)*2		0,04					
3.	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,014					
		Zazdívka otvorů pro rameno bezpečnostní sítě - podkladní beton; (0,2*0,1)*0,35*2		0,014					
006: Úpravy povrchu									
4.	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,0					
		Zazdívka otvorů pro rameno bezpečnostní sítě; 2		2,0					
5.	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	0,24					
		Zazdívka otvorů pro rameno bezpečnostní sítě; 0,3*0,4*2		0,24					
009: Ostatní konstrukce a práce									
6.	953945143	Kotvy mechanické M 16 dl 220 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,0					
		Kotvy ocelových ramen; 4*2		8,0					
7.	953965132	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm	kus	8,0					
		Kotvy ocelových ramen; 4*2		8,0					
0094: Lešení									
8.	946112114	Montáž pojezdých věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	kus	1,0					
9.	946112214	Příplatek k pojezdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus	30,0					
		Předpokládaná doba použití 1 měsíc							
		Výkaz výměr viz. kód položky 949121111; 30		30,0					
10.	946112814	Demontáž pojezdých věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	kus	1,0					
0096: Bourací práce									
11.	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,0					
		Provedení otvorů pro rameno bezpečnostní sítě; 2		2,0					
12.	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,148					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
13.	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	0,148					
14.	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,148					
		Výkaz výměr viz. kód položky 997002611; 0,148		0,148					
15.	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,148					
		Výkaz výměr viz. kód položky 997002611; 0,148		0,148					
16.	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	0,592					
		Předpokládaná dojezdová vzdálenost pro likvidaci odpadu do 4 km		-					
		Výkaz výměr viz. kód položky 997002611; 0,148*4		0,592					
099: Přesun hmot HSV									
17.	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,205					
767: Konstrukce zámečnické									
18.	SUB-00X1	Pozice č. Zk1 - Dodávka a montáž ocelové konstrukce bezpečnostní sítě, vč. povrchové úpravy	kg	326,2					
19.	SUB-00X2	Pozice č. St - Dodávka a montáž bezpečnostní záchytné sítě 3300 x 6000 mm	kus	1,0					
20.	SUB-00X3	Pozice č. Zk2 - Dodávka a montáž kotevních ok, vč. provedení chemických kotev a táhel	kus	3,0					
784: Malby									
21.	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,0					
		Zazdivka otvorů pro rameno bezpečnostní sítě; 1,5*2		3,0					
22.	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,0					
		Výkaz výměr viz. kód položky 784181121; 3		3,0					
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
23.	07	Zařízení staveniště	%	5,0					