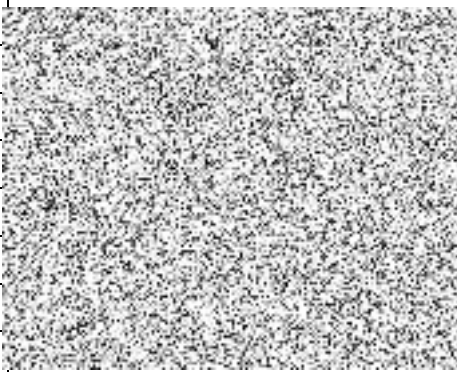

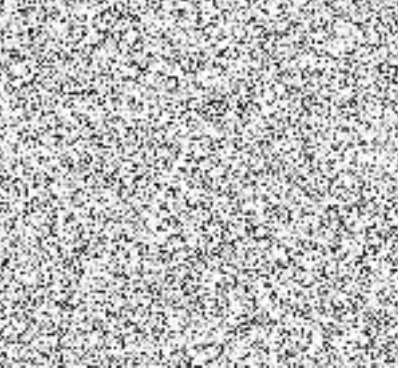


Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	7	VZT		
Předmět změnového listu				
Název akce:	"Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora "			
Objednatel:	ČR - Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4			
Zhotovitel:	První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek			
Číslo smlouvy objednatele:	S 02/A5155/2020			
Číslo smlouvy zhotovitele:	2020/003/484			
Projektant:	M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, 147 00 Praha 4			
Předmět změnového listu				
Vzduchotechnika				
Část díla dotčená změnovým listem				
Sociální zázemí 1.NP, větrání badatelny 3.NP, stávající depozitář, m.č. 4.29 a 4.29A, instalační šachta 1.33				
Popis změny, popis technického řešení				
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :				
Sociální zázemí 1.NP nebylo součástí PD, větrání badatelny 3.NP - využití stávajícího rozvodu, stávající depozitář, m.č. 4.29 a 4.29A - nebylo součástí PD, instalační šachta 1.33 - nebylo součástí PD				
Nové řešení :				
Sociální zázemí 1.NP - dopojení odvětrání sociálního zařízení vč. Dodávky ventilátoru Větrání badatelny 3.NP - oprava vedení z důvodu doplnění nového protipožárního podhledu a provedení z textilních vyústek - přípoju Stávající depozitář - oprava požárních klapek špatně osazených instalační šachta - oprava požární klapky špatně osazené				
Zdůvodnění změny :				
Požadavek objednatele + požadavek PBŘ				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
Ano, bude zaznamenáno v dokumentaci skutečného provedení				
Charakter změny odpovídá §222 dle ods. 4 zákona č. 134/2016 Sb.				
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:				
Ano				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: Ne				
Vliv na kvalitu díla: Ano, lepší kvalita díla				
Vliv na cenu:		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:		343 529,48 Kč	72 141,19 Kč	415 670,67 Kč
Odpočty z ceny díla:		- Kč	- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		343 529,48 Kč	72 141,19 Kč	415 670,67 Kč
Změnu odsouhlasil		datum	podpis	
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:				

Zakázka:
SOKA

Popis	Cena
S: Stavba	343 529
SO_01: Stavební objekt 01	343 529
001: Sociální zařízení 1NP	45 268
002: Větrání badatelny 3NP	168 024
003: Stávající depozitář-dopojení od šachty k požárním klapkám	49 854
004: Požární izolace oprava 4.29 a 4.29A, požární klapky	75 033
005: Požární klapka pro zařízení č. 103 (šachta instal. 1.33)	5 350
Celkem (bez DPH)	343 529
DPH	60 112
DPH 21 % ze základny: 286 249	60 112
Celkem (včetně DPH)	403 642

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	-----------------	------------	------

S: Stavba

343 529

SO_01: Stavební objekt 01

343 529

001: Sociální zařízení 1NP

45 268

1.		1.1	Klapka protipožární se servopohonem 300x300	kpl	1,0	5 350,00	5 350
2.		1.2	Koleno 90° 300x300	ks	1,0	867,00	867
3.		1.3	Přechod z 300x300 na pr. 125mm	ks	1,0	676,00	676
4.		1.4	Koleno 45° pr. 125mm	ks	4,0	650,00	2 600
5.	SOD	pol 36	"spiro" potrubí O 125	m	20,0	217,00	4 340
6.	SOD	pol 28	"spiro" potrubí O 150	m	6,0	260,00	1 560
7.		1.7	Tkus 45° pr. 150mm	ks	2,0	710,00	1 420
8.		1.8	Koleno 90° pr. 150mm	ks	3,0	558,00	1 674
9.		1.9	Mřížka stěnová 400x100	ks	6,0	1 705,00	10 230
			<i>atypický rozměr mřížky</i>				
10.	SOD	1.3	malý radiální ventilátor 100-150 m3/h regulátor otáček (REB 1) doběh 3 min. <i>Ventilátor radiální Systemair CB-100 PLUS T</i>	ks	3,0	5 517,00	16 551

002: Větrání badatelny 3NP

168 024

1.		2.1	Anemostat přívodní Troxx VDW-R-Z-H-600x24	kpl	6,0	2 330,00	13 980
2.							-
3.		2.3	Ventil talířový pr. 125mm	ks	1,0	200,88	201
4.		2.4	Klapka regulační ruční pr. 250mm	ks	6,0	675,80	4 055
5.		2.5	Potrubí pr. 250mm <i>jedná se o spiro potrubí 250mm-nové potrubí k anemostatům ve 3.NP</i>	m	40,0	476,00	19 040
6.		2.6	Koleno pr. 250mm	ks	7,0	774,00	5 418
7.		2.7	Tkus 90° pr. 250mm	ks	5,0	1 010,00	5 050
8.	SOD	pol15	400 x 400 mm profil A x B mm - klempířský výrobek <i>nové hranaté potrubí 400x400, přívod a odvod vzduchu pro 4.03 a stávající kanceláře</i>	mb	51,0	1 148,00	58 548
9.		2.9	Klapka protipožární se servopohonem pr. 250mm	kpl	2,0	4 890,00	9 780
10.							-

11.		2.11	Textilní vyúst' DN400 / 13m vč. Závěsů	kpl	1,0	27 250,80	27 251
12.	SOD	pol16	400 x 250 mm profil A x B mm - klempířský výrobek potrubí k textilní vyústí	mb	9,0	930,00	8 370
13.		2.13	Klapka regulační 400x400 mm na ruční ovládání	kpl	1,0	2 680,00	2 680
14.		2.14	Klapka regulační 250x250 mm na ruční ovládání	kpl	1,0	1 820,00	1 820
15.		2.15	Výustka s regulací NOVA B-1-2-400x150-R1-UR-H-ZN	kpl	6,0	1 972,00	11 832

003: Stávající depozitář-dopojení od šachty k požárním klapkám

49 854

1.		3.1	Ověření technického stavu původních dvou požárních klapek kontrola provozuschopnosti a odskoušení stávajících PO uzávěrů	kpl	1,0	7 200,00	7 200
2.	SOD	pol15	400 x 400 mm profil A x B mm - klempířský výrobek <i>jedná se o stávající požární klapky mezi strojovnou 1.02 a stávajícím depozitářem 1.NP, projekt neřešil dopojení klapek, potrubí od PK k šachtě</i>	mb	23,0	1 148,00	26 404
3.		3.3	Izolace protipožární EI45 <i>izolováno protipožární izolací, izolace Orstech 65 H</i>	mb	25,0	650,00	16 250

004: Požární izolace oprava 4.29 a 4.29A, požární klapky

75 033

1.		4.1	Vysekání PPK <i>stávající proti požární klapky byly špatně osazeny před konstrukcí, proto byly vysekány a posunuty do konstrukce</i>	ks	3,0	1 740,00	5 220
2.		4.2	Izolace protipožární EI90 <i>ozolováno protipožární izolací, izolace U Protect Slab 4.0 Alu 1</i>	mb	45,0	1 110,00	49 950
3.		4.3	Demontáž PPK pro zpětné použití + Zpětná montáž stávajících klapek	ks	3,0	2 455,00	7 365
4.		4.4	Prodloužení potrubí PPK <i>stávající proti požární klapky byly špatně osazeny před konstrukcí, proto byly vysekány a posunuty do konstrukce, vzniklá mezera byla doplněna novým potrubím 400x400</i>	ks	3,0	2 390,00	7 170
5.	SOD	4.5	Stavební přímomoce - zapravení, úprava omítek (požární klapky)	hzs	16,0	333,00	5 328

005: Požární klapka pro zařízení č. 103 (šachta instal. 1.33)

5 350

1.	SOD	3.1	Klapka protipožární se servopohonem 400x400	kpl	1,0	5 350,00	5 350
----	-----	-----	---	-----	-----	----------	-------