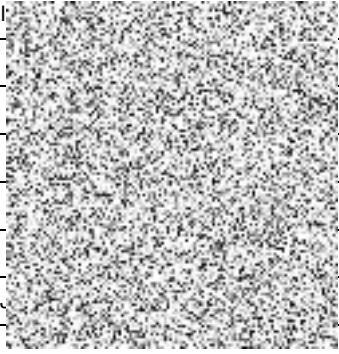

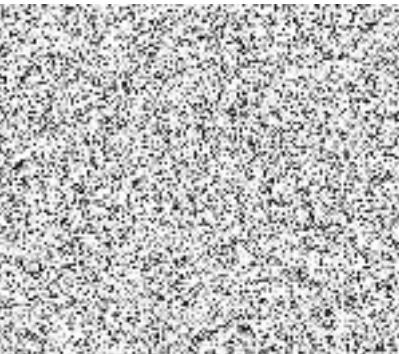


**Z m ě n o v ý l i s t**  
**pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

<b>Změnový list číslo:</b>	<b>11</b>	<b>Elektroinstalace</b>		
<b>Předmět změnového listu</b>				
Název akce:	"Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora "			
Objednatel:	ČR - Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4			
Zhotovitel:	První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek			
Číslo smlouvy objednatele:	S 02/A5155/2020			
Číslo smlouvy zhotovitele:	2020/003/484			
Projektant:	M-PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, 147 00 Praha 4			
<b>Předmět změnového listu</b>				
Elektroinstalace				
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>				
Objekt Lidka				
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>				
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>				
Nebylo součástí projektu elektroinstalací				
<b>Nové řešení :</b>				
Přívody pro jednotky VZT m.č. 1.02, m.č. 1.28, doplnění jištění v rozvaděčích pro VZT, CHL jednotky Spojování, prodloužení přívodu rozvaděče RS3.1.1 (2.NP) Oprava silových rozvodů v podlaze m.č. 4.25 4.np (stávající rozvody 3.np) Dozbrojení ovládání TOTAL STOP ve stávajícím hlavním rozvaděči <span style="float: right;">Výměna osvětlení,</span> doplnění ovládání, oprava kabeláže (stávající část 4.38) <span style="float: right;">Doplnění napájení světelné rampy m.č.</span> 4.05 <span style="float: right;">Napájení digesteře m.č. 3.14 mikrobiologie</span> Prodloužení stávajících přívodů pro výtahy (2xOS, 1xN) <span style="float: right;">Doplnění zásuvky,</span> ovládání dle individuálních požadavků <span style="float: right;">Náhrada deonu v RH (pole č.1) -</span> nefunkční páka vypnutí				
<b>Zdůvodnění změny :</b>				
Nutné elektroinstalací práce pro plnou funkci navrženého řešení				
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>				
Ano, bude součástí skutečného provedení				
<b>Charakter změny odpovídá §222 dle ods. 4 zákona č. 134/2016 Sb.</b>				
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>				
Nebylo součástí projektu elektroinstalací				
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>				
Vliv na termín:Ne				
Vliv na kvalitu díla: Ano, lepší kvalita díla				
Vliv na cenu:		<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>Přípočty k ceně díla:</b>		<b>159 505,60 Kč</b>	<b>33 496,18 Kč</b>	<b>193 001,78 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla:</b>		<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>	<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla:</b>		<b>159 505,60 Kč</b>	<b>33 496,18 Kč</b>	<b>193 001,78 Kč</b>
<b>Změnu odsouhlasil</b>		<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
Za zhotovitele :				
Technický dozor:				
Za projektanta:				
Za objednatele:				

Zakázka:

**SOKA**

	Popis	Cena
<b>S: Stavba</b>		<b>159 506</b>
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>		<b>159 506</b>
001: Přívody pro jednotky VZT m.č. 1.02, m.č. 1.28, doplnění jištění v rozvaděcích pro VZT, CHL jednotky		23 604
002: Spojkování, prodloužení přívodu rozvaděče RS3.1.1 (2.NP)		8 470
003: Oprava silových rozvodů v podlaze m.č. 4.25 4.np (stávající rozvody 3.np)		60 385
004: Dozbrojení ovládání TOTAL STOP ve stávajícím hlavním rozvaděči		1 396
005: Výměna osvětlení, doplnění ovládání, oprava kabeláže (stávající část 4.38)		22 424
006: Doplnění napájení světelné rampy m.č. 4.05		5 489
007: Napájení digestoře m.č. 3.14 mikrobiologie		8 852
008: Prodloužení stávajících přívodů pro výtahy (2xOS, 1xN)		9 615
009: Doplnění zásuvky, ovládání dle individuálních požadavků		2 070
010: Náhrada deonu v RH (pole č.1) - nefunkční páka vypnutí		17 200
<b>Celkem (bez DPH)</b>		<b>159 505,60</b>
<b>DPH</b>		<b>33 496,18</b>
<b>Celkem (včetně DPH)</b>		<b>193 001,78</b>

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>S: Stavba</b>						<b>159 506</b>	
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>						<b>159 506</b>	
<b>001: Přívody pro jednotky VZT m.č. 1.02, m.č. 1.28, doplnění jištění v rozvaděcích pro VZT, CHL jednotky</b>						<b>23 604</b>	
<b>VZT 101, 102, 103</b>							
1.	SOD	Pol131	Kabel typu CYKY-J 5x2,5	m	246,0	41,00	10 086
2.	SOD	Pol134	Kabel typu CYKY-J 5x6	m	69,0	78,00	5 382
3.		1.3	Jistič 3/C/20	ks	1,0	696,00	696
4.		1.4	Jistič 3/C/10	ks	2,0	636,00	1 272
5.		1.5	Připojení jednotky VZT	ks	3,0	280,00	840
<b>VZT 106 (vlhčení/odvlhčení)</b>							
6.		1.6	Jistič 1/B/16	ks	2,0	172,00	344
<b>CHL1 - CHL23 včetně přesunu jednotek</b>							
7.		1.7	Jistič 1/C/10	ks	2,0	232,00	464
8.	SOD	Pol128	Kabel typu CYKY-J 3x1,5	m	82,0	25,00	2 050
<b>Ostatní kce a práce</b>							
9.	SOD	Pol162	Ostatní stavební přípomocce	hod	10,0	247,00	2 470
<i>drážky a prostupy přes stěny, zpětné zapravení</i>							
<b>002: Spojkování, prodloužení přívodu rozvaděče RS3.1.1 (2.NP)</b>						<b>8 470</b>	
1.	SOD	Pol136	Kabel typu CYKY-J 5x16	m	32,0	185,00	5 920
2.		2.2	Spojka kabelu CYKY-J 5x16	kus	1,0	2 056,00	2 056
3.	SOD	Pol162	Ostatní stavební přípomocce	hod	2,0	247,00	494
<i>drážky a prostupy přes stěny, zpětné zapravení</i>							
<b>003: Oprava silových rozvodů v podlaže m.č. 4.25 4.np (stávající rozvody 3.np)</b>						<b>60 385</b>	
1.	SOD	Pol128	Kabel typu CYKY-J 3x1,5	m	350,0	25,00	8 750
2.	SOD	Pol145	Trubka PVC 23 mm	m	134,0	23,00	3 082
3.		3.3	Spojka kabelu CYKY-J 3x1,5	ks	5,0	325,00	1 625
4.		3.4	Podružný materiál	kpl	1,0	2 450,00	2 450
<i>chráničky přes konstrukce, pásky, elektro průchodky</i>							
5.		3.5	Demontáž svítidla	ks	45,0	322,00	14 490
6.		3.6	Montáž svítidla	ks	45,0	495,00	22 275
7.	SOD	Pol162	Ostatní stavební přípomocce	hod	15,0	247,00	3 705
<i>zvěštění prostupů přes betonový strop, pročištění v mezistropním prostoru, zpětné zapravení</i>							
8.	SOD	62A	Lešení pomocné	m2	70,0	57,26	4 008
<b>004: Dozbrojení ovládní TOTAL STOP ve stávajícím hlavním rozvaděči</b>						<b>1 396</b>	
1.		4.1	Pojistkový odpojovač	ks	1,0	198,00	198
2.		4.2	Pojistka válcová	ks	1,0	35,00	35
3.		4.3	Kabel CYA, černý 1,5	m	2,0	48,00	96
4.		4.4	Kabel CYA, modrý 1,5	m	2,0	48,00	96
5.		4.5	Nález na stávajícím zařízení	kpl	1,0	434,00	434
6.		4.6	Podružný materiál	kpl	1,0	320,00	320
<i>elektro průchodky, pásky...</i>							
7.		4.7	Připojení vyrážecí cívky hl. jistič	kpl	1,0	217,00	217
<b>005: Výměna osvětlení, doplnění ovládní, oprava kabeláže (stávající část 4.38)</b>						<b>22 424</b>	
1.		5.1	LED přisazené stropní svítidlo 595x595x35 S1,S7	ks	4,0	1 270,00	5 080
2.		5.2	LED vestavné stropní svítidlo 595x595x10 S5	ks	9,0	1 610,00	14 490
3.		5.3	LED NO svítidlo Eaton SafeLite vč. Rámečku pro zapuštěnou montáž	ks	1,0	1 030,00	1 030
4.	SOD	Pol128	Kabel typu CYKY-J 3x1,5	m	45,0	25,00	1 125
5.	SOD	Pol111	Vypínač schodišťový	ks	2,0	185,00	370
6.	SOD	Pol115	Krabice KP 68	ks	1,0	49,00	49
7.		4.7	Podružný materiál	kpl	1,0	280,00	280
<i>elektro průchodky, pásky...</i>							
<b>006: Doplnění napájení světelné rampy m.č. 4.05</b>						<b>5 489</b>	
1.	SOD	Pol124a	Světelná stropní rampa (lišta) m.č. 4.05	ks	- 1,0	6 175,00	-6 175
2.		6.2	Světelná stropní rampa (lišta 2x3m) m.č. 4.05, vč. 10ks připojovacích konektorů	kpl	1,0	9 415,00	9 415
<i>původně bylo zamýšleno provedení v celku délky rampy 6m, a chyběly k tomu konektory na dpojení světla a napojení dorozvaděče. Na pání investora byla rampa rozdělena do dvou listů 2x 3m a doplněno potřebné vybavení tak aby vše bylo funkční</i>							
3.	SOD	Pol130	Kabel typu CYKY-J 5x1,5	m	26,0	29,00	754
4.		6.4	Jistič 3/C/10	ks	2,0	636,00	1 272
5.	SOD	Pol157	Sekání drážky do 5x5 cm	m	1,0	33,00	33
6.		6.6	Podružný materiál	kpl	1,0	190,00	190
<i>elektro průchodky, pásky...</i>							
<b>007: Napájení digestoře m.č. 3.14 mikrobiologie</b>						<b>8 852</b>	
1.		7.1	kabel CMFM 4x1.5 stíněný	m	28,0	89,90	2 517
2.	SOD	Pol128	Kabel typu CYKY-J 3x1,5	m	13,0	25,00	325
3.	SOD	Pol130	Kabel typu CYKY-J 5x1,5	m	12,0	29,00	348
4.		7.4	Vodič CY 4 zžl	m	13,0	45,00	585
5.	SOD	Pol157	Sekání drážky do 5x5 cm	m	2,0	33,00	66
6.	SOD	Pol156	Provedení průrazu	ks	6,0	82,00	492
7.		7.7	Lišta 40X20 HD bílá	m	4,0	100,80	403
8.		7.8	Proudový chránič s jističem 10/1NC/003-A 10A 30mA	ks	1,0	2 384,00	2 384
9.		7.9	Jistič 3/C/10	ks	2,0	636,00	1 272
10.		7.10	Podružný materiál	kpl	1,0	460,00	460
<i>elektro průchodky, pásky...</i>							
<b>008: Prodloužení stávajících přívodů pro výtahy (2xOS, 1xN)</b>						<b>9 615</b>	
1.		8.1	Úprava stávajících přípojních skříní	kpl	1,0	1 200,00	1 200
2.	SOD	Pol135	Kabel typu CYKY-J 5x10	m	13,0	137,00	1 781
3.	SOD	Pol134	Kabel typu CYKY-J 5x6	m	3,0	78,00	234
4.	SOD	Pol136	Kabel typu CYKY-J 5x16	m	7,0	185,00	1 295
5.		8.5	Parapetní žlab	m	2,0	210,00	420
6.		8.6	Instalační lišta	m	9,0	185,00	1 665
7.		8.7	Svorky RS	ks	15,0	175,20	2 628
8.		8.8	DIN lišta 1m	ks	1,0	72,00	72
9.		8.9	Podružný materiál	kpl	1,0	320,00	320
<i>elektro průchodky, pásky...</i>							
<b>009: Doplnění zásuvky, ovládní dle individuálních požadavků</b>						<b>2 070</b>	
<b>Zásuvky pro myčky IP44 v kuchyňkách (2ks)</b>							
1.	SOD	Pol129	Kabel typu CYKY-J 3x2,5	m	8,0	29,00	232
2.	SOD	Pol115	Krabice KP 68	ks	2,0	49,00	98
3.		9.3	Zásuvka 230V/16A IP44	ks	2,0	364,00	728
<b>Ovládní zásuvky 230V/16A 3.NP okruh Z11 m.č.307</b>							
4.		9.4	spínač 6.1 se svorkami 16A	ks	1,0	905,00	905

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
5.	SOD Pol115	Krabice KP 68	ks	1,0	49,00	49
6.	SOD Pol129	Kabel typu CYKY-J 3x2,5	m	2,0	29,00	58
<b>010: Náhrada deonu v RH (pole č.1) - nefunkční páka vypnutí</b>						<b>17 200</b>
1.	10.1	Deon DPX3 630A TM 3P 630A, 36kA	ks	1,0	11 944,00	11 944
2.	10.2	Napěťová spoušť DPX3 630/1600 230V	ks	1,0	916,00	916
3.	10.3	DPX3 pomocný sig.kontakt	ks	2,0	445,00	890
4.	10.4	Úpravy pole č.1 v RH	kpl	1,0	2 250,00	2 250
5.	10.5	Podružný materiál	kpl	1,0	1 200,00	1 200