

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	14-09-2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	1592/E/21

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

MATEX HK s.r.o.
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080
[redacted] jednatelem
Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
25968807
CZ25968807

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
[redacted] ředitelem
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
64809447
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 11. 5. 2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Jana Koziny v Hradci Králové, v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 121045 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA CHODNÍKU V ULICI JANA KOZINY, HRADEC KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byla dle čl. III. smlouvy o dílo oprava chodníku v ulici Jana Koziny v Hradci Králové. Blíže byl předmět díla vymezen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracoval projektant – DP Stanislav Stejskal, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 15586677 (příloha č. 1). Dále má být stavba provedena v souladu s vydaným stavebním povolením zn. SZ MMHK/103566/2021 ST1/Pau a v souladu s vydaným závazným stanoviskem odboru památkové péče, spis. zn. MMHK/159240/2018/PP/Jen, které tvoří součást přílohy č. 2 zadávací dokumentace, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - rozebrání povrchu chodníku, které bude provedeno podle podmínek závazného stanoviska odboru památkové péče, odstavce 1 a odstavce 2 písm. a, b, a c. na str. 2 a 3,
 - rozebrání stávajícího obrubníku KS3 u sjezdu z přilehlé nemovitosti, očištění a zpětné osazení +20 mm nad povrch nivelity komunikace,
 - stávající obrubník bude rozebrán, očištěn a uchován pro zpětné uložení,
 - v místě, kde se nachází ornice, bude provedeno sejmutí v tloušťce cca 10 cm. Ornice bude uložena a použita pro zpětné ohumusování vč. založení nového trávníku,
 - přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
 - vybouraná žulová dlažba u sjezdu bude očištěna a použita pro zpětnou pokládku,
 - bude provedena úprava pláně urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku,
 - provedení nových podkladních konstrukcí,
 - provedení pokládky dlažby chodníku bude provedeno podle podmínek závazného stanoviska odboru památkové péče, odstavec 3, 4, 5 a 6 na str. 3.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. **Vícepráce:** Původní chodník z betonové dlažby, který navazuje na historický chodník, byl rozebrán včetně obrubníků a proveden nový ze žulové mozaiky vč. obrubníků a nové konstrukční vrstvy. Oddělení ploch bylo provedeno z drobných žulových kostek. V místě pro přecházení a u sjezdu byly doplněny varovné pásy. Pískovcové obrubníky byly uloženy do netkané geotextilie. Pro odvod srážkových vod byla u obrubníků osazena drenážní geotextilie, drenážní potrubí a provedena vsakovací jímka. U oplocení objektu č.p. 337 byla provedena oprava omítky. S tímto souvisí i přesuny hmot a poplatky za skládku.
5. V souvislosti s výše popsány skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.
Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3., 4. a 5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 201.414,15 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. *Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH **841.409,16 Kč**.*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnový rozpočet

V Hradci Králové dne


14. 09. 2021
V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:


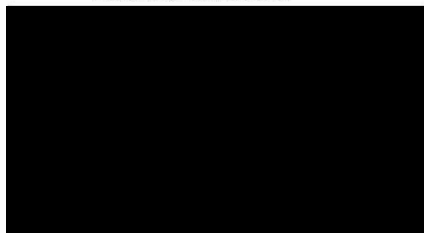


MATEX HK s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-040A
Stavba: HK J. koziny_dod - Oprava chodníku na parc.č.140-1 VV

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	6. 9. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25968807
MATEX HK s.r.o.		DIČ:	CZ25968807
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			201 414,15
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 201 414,15	Výše daně 42 296,97
snižená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			243 711,12

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-040A

Stavba: HK J. koziny_dod - Oprava chodníku na parc.č.140-1 VV

Místo: Datum: 6. 9. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		201 414,15	243 711,12
hk_koziny dod 01	Oprava ch... VP	151 472,10	183 281,24
		49 942,05	60 429,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HK J. koziny_dod - Oprava chodníku na parc.č.140-1 VV

Objekt:

hk_koziny_dod - Oprava ch...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 9. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

151 472,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	151 472,10	21,00%	31 809,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

183 281,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HK J. koziny_dod - Oprava chodníku na parc.č.140-1 VV

Objekt:

hk_koziny_dod - Oprava ch...

Místo:

Datum:

6. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

151 472,10

HSV - Práce a dodávky HSV

151 472,10

1 - Zemní práce

9 893,28

5 - Komunikace pozemní

118 437,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 848,33

997 - Přesun sutě

3 867,16

998 - Přesun hmot

8 425,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HK J. koziny_dod - Oprava chodníku na parc.č.140-1 VV

Objekt:

hk_koziny_dod - Oprava ch...

Místo:

Datum: 6. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

151 472,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

151 472,10

D 1

Zemní práce

9 893,28

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	12,200	
	PP					
2	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	6,000	
	PP					
3	K	122252113	Výkopávky v zemnicích na suchu pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně Výkopávky v zemnicích na suchu pro silnice a dálnice strojně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	0,890	
	PP					
4	M	005005	Nákup humózní zeminy Nákup humózní zeminy	m3	0,890	
	PP					
5	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	4,100	
	PP					
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,990	
	PP					
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,380	
	PP					
8	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru	m3	4,100	
	PP					
9	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	5,900	
	PP					
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,900	
	PP					
11	M	00572410	osivo směs travní parková osivo směs travní parková	kg	0,310	
	PP					
12	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	33,200	
	PP					
	D 5		Komunikace pozemní			118 437,53
13	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	33,200	
	PP					
14	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	33,200	
	PP					
15	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	4,100	
	PP					
16	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	4,181	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			kostka dlažební žula drobná 8/10				
17	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	14,000		
PP			Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: skladba vějířová				
18	M	58381005	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	14,566		
PP			kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá				
19	K	59141211c	Kladení dlažby z kamenných odseků dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	11,000		
PP			Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva				
20	M	5838118d	kamenné odseky dle pd, barva šedo bílá, šedo červená, šedá	m2	11,220		
PP			kamenné odseky dle pd, barva šedo bílá, šedo červená, šedá				
21	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	4,100		
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikostí dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2				
22	M	583811a	deska dlažební žula 250x600mm tl 80mm, tmavě šedá	m2	1,679		
PP			deska dlažební žula 250x600mm tl 80mm, tmavě šedá				
23	M	583811b	deska dlažební žula pro nevidomé 400x400mm tl 80mm, světle šedá	m2	2,550		
PP			deska dlažební žula pro nevidomé 400x400mm tl 80mm, světle šedá				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 848,33
24	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,800		
PP			Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky				
25	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	1,714		
PP			kostka dlažební žula drobná 8/10				
26	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,500		
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
27	M	583804	obrubník kamenný žulový OP3 (800-2000x200x250mm)	m	0,000		
PP			obrubník kamenný žulový OP3 (800-2000x200x250mm)				
28	K	919724122	Drenážní geosyntetikum oboustranně laminované geotextilií	m2	17,000		
PP			Drenážní geosyntetikum s tuhým jádrem laminované geotextilií oboustranně				
29	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	19,500		
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2				
D 997			Přesun sutě				
30	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,412		
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
31	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	30,708		
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
32	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,412		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
D 998			Přesun hmot				8 425,80
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	34,096		
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HK J. koziny_dod - Oprava chodníku na parc.č.140-1 VV

Objekt:

01 - VP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

49 942,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 942,05	21,00%	10 487,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 429,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HK J. koziny_dod - Oprava chodníku na parc.č.140-1 VV

Objekt:

01 - VP

Místo:

Datum:

6. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

49 942,05

HSV - Práce a dodávky HSV

49 942,05

1 - Zemní práce

13 023,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 190,50

997 - Přesun sutě

13 186,76

998 - Přesun hmot

4 540,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HK J. koziny_dod - Oprava chodníku na parc.č.140-1 VV

Objekt:

01 - VP

Místo:

Datum: 6. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

49 942,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

49 942,05

D 1

Zemní práce

13 023,96

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	9,050		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

VV

0,5*0,5*25

6,250

VV

2*2*0,7

2,800

VV

Součet

9,050

2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,050		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	13,575		
---	---	-----------	---	---	--------	--	--

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV

9,05*1,5

13,575

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,050		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

PP

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	12,500		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

PP

Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 190,50

12	K	3481011R	Oprava omítky oplocení přilehlého objektu	m2	8,000		
----	---	----------	---	----	-------	--	--

13	M	28323007	fólie profilovaná (nopová)	m2	20,000		
----	---	----------	----------------------------	----	--------	--	--

6	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	30,000		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

PP

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

P

Poznámka k položce:
Ovinutí drenáže

10	M	28611295	trubka drenážní SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	25,000		
----	---	----------	---	---	--------	--	--

PP

trubka drenážní PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

11	M	58765101	šterk frakce 16/32	m3	3,000		
----	---	----------	--------------------	----	-------	--	--

PP

šterk z pěnového skla frakce 16/32

D 997

Přesun sutě

13 186,76

7	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	13,575		
---	---	-----------	--	---	--------	--	--

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

8	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	122,175		
---	---	-----------	---	---	---------	--	--

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

D 998

Přesun hmot

4 540,83

9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	18,375		
---	---	-----------	---	---	--------	--	--

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu