





Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou	
Projekt: Parkovací dům Kralupy nad Vltavou	
Umístění: Ulice Havlíčkova, Jateční, Kralupy nad Vltavou	
ZMĚNOVÝ LIST	Č. ZL INV 004
	Společnost:
	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) /
Vydal:	GEMO a.s.
Příjemce:	Město Kralupy nad Vltavou
Vydáno dne: 19.5.2021	
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:	
Doplnění označení parkovacích stání	
SOUVISEJÍCÍ DOKLADY:	
1) Kalkulace ceny	
POPIS ZMĚNY:	
Na základě dotazu od generálního dodavatele ohledně chybějícího označení parkovacích míst investor požaduje doplnění číselného označení parkovacích stání (30 cm jedna číslice)	
DŮVOD ZMĚNY: Požadavek investora	
DOPAD NA TERMÍN:	
Bez dopadu na termín	
DOPAD NA CENU:	
Původní cena z cenové nabídky	0,- Kč
Nová cena položky	189 080,- Kč
Odpočty a přípočty	189 080,- Kč



PODPIS VYJADŘUJE SOUHLAS SE ZMĚNOU:	
Generální dodavatel 	datum 12.8.21
Technický dozor investora 	datum 12.8.21
Investor/stavebník 	datum 16.8.21

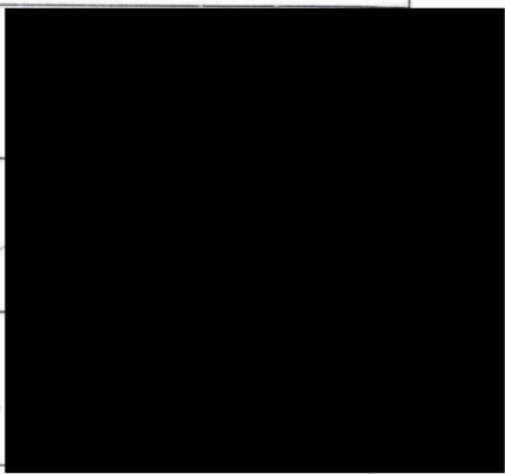

stavební firma



SA01 Parkovací dům Kralupy - ZL INV 004

Popis	Cena
SO 01: Stavební objekt 01	189 080
009: Ostatní konstrukce a práce	189 080
Celkem (bez DPH)	189 080
DPH	39 707
DPH 21 % ze základny: 189 080	39 707
Celkem (včetně DPH)	228 787

SA01 Parkovací dům Kralupy - ZL INV 004

Poř. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. Cena	Cena
	Objekt		SO 01: Stavební objekt 01				189 080
	Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce				189 080
22	SP	913351111	Předimávací vodovodné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 1 m	Kus	682,000	290,00	189 080

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: SA01 Parkovací dům Kralupy
Komentář:

FIRMY

Zhotovitel: GEMO a.s.





REALIZAČNÍ TÝM


---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	189 080 Kč
DPH:	39 707 Kč
Celkem včetně DPH:	228 787 Kč

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou Projekt: Parkovací dům Kralupy nad Vltavou Umístění: Ulice Havlíčkova, Jateční, Kralupy nad Vltavou		
ZMĚNOVÝ LIST		Č. ZL INV 005
	Společnost:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) /
Vydal:	GEMO a.s.	
Příjemce:	Město Kralupy nad Vltavou	
Vydáno dne: 2.6.2021		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU: Záměna ocelové svinovací mříže za hliníkovou rolovací mříž		
SOUVISEJÍCÍ DOKLADY: 1) Kalkulace ceny		
POPIS ZMĚNY: Na základě zjištěné chyby v projektové dokumentaci není možné realizovat navrženou ocelovou svinovací mříž z důvodu malé výšky nábalu (220 mm). Ocelová mříž se do projektovaného rozměru nevejde. Pro zachování požadované průjezdné výšky 2 200 mm je nově navržena hliníková svinovací mříž.		
DŮVOD ZMĚNY: chyba projektové dokumentace		
DOPAD NA TERMÍN: Bez dopadu na termín		
DOPAD NA CENU:		
	Původní cena z cenové nabídky	51 386,- Kč
	Nová cena položky	128 945,- Kč
	Odpočty a přípočty	77 559,- Kč

PODPIS VYJADŘUJE SOUHLAS SE ZMĚNOU:	
Generální dodavatel 	datum 12.8.2021
Projektant (autorský dozor) 	datum 12.8.21
Technický dozor investora 	datum 12.8.21
Investor/stavebník 	datum 16.8.21

stavební firma


ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: SA01 Parkovací dům Kralupy
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	77 559 Kč
DPH:	16 287 Kč
Celkem včetně DPH:	93 846 Kč

SA01 Parkovací dům Kralupy - ZL INV 005

Popis	Cena
SO 01: Stavební objekt 01	77 559
**: Nezařazeno	77 559
Celkem (bez DPH)	77 559
DPH	16 287
DPH 21 % ze základny: 77 559	16 287
Celkem (včetně DPH)	93 846



SA01 Parkovací dům Kralupy - ZL INV 005

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. Cena	Cena
			SO 01 : Stavebni objekt 01				77 559
			** Nezařazeno				77 559
33	SUB	X2211	Hliniková rolovací mříž	kus	1,000	128 945,00	128 945
34	SUB	X2212	Ocelová svinovací mříž ve vjezdu do objektu z materiálu antikorozní, vel. otvrou 6000x2230 vč. tenkostěn pozink. nosníky 150x100x4mm – 54kg vč. dodávky kotevního profilu dl. 6,0 m - viz. Specifikace výps prvků - D+M	ks	1,000	- 51 385,00	- 51 385



Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou
 Projekt: Parkovací dům Kralupy nad Vltavou
 Umístění: Ulice Havlíčkova, Jateční, Kralupy nad Vltavou

ZMĚNOVÝ LIST
Č. ZL INV 006

	Společnost:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) /
Vydal:	GEMO a.s.	
Příjemce:	Město Kralupy nad Vltavou	

Vydáno dne: 12.8.2021

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

Likvidace kolektorů

SOUVISEJÍCÍ DOKLADY:

- 1) Kalkulace ceny

POPIS ZMĚNY:

Při výkopových pracích bylo zjištěné značné množství kolektorů v místě založení stavby. Bylo nutné kolektory odstranit a nahradit zeminou.

DŮVOD ZMĚNY: zjištění nových nepředvídatelných skutečností

DOPAD NA TERMÍN:


Bez dopadu na termín

DOPAD NA CENU:


Původní cena z cenové nabídky	
Nová cena položky	1 618 655,- Kč
Odpočty a přípočty	1 618 655,- Kč

stavební firma




PODPIS VYJADŘUJE SOUHLAS SE ZMĚNOU:Generální dodavatel


datum 12.8.21

Technický dozor investora


datum 12.8.21

Investor/stavebník


datum 16.8.21

stavební firma


ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: SA01 Parkovací dům Kralupy
Komentář:

FIRMY

Zhotovitel: GEMO a.s.

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	1 618 655 Kč
DPH:	339 918 Kč
Celkem včetně DPH:	1 958 572 Kč

SA01 Parkovací dům Kralupy - ZL INV 006

Popis	Cena
SO 01: Stavební objekt 01	1 618 655
001: Zemní práce	650 895
009: Ostatní konstrukce a práce	967 760
Celkem (bez DPH)	1 618 655
DPH	339 918
DPH 21 % ze základny: 1 618 655	339 918
Celkem (včetně DPH)	1 958 572

SA01 Parkovací dům Kralupy - ZL INV 006

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			SO 01: Stavební objekt 01				1 618 655
			001: Zemní práce				650 895
33	SP	122201103R00	Odkopávkou nezapuzaděné v hor. 3 do 1000 m3	m3	583,300	31,00	18,082
34	SP	132201110R00	Hlubební rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3. STROJNE	m3	376,330	241,11	90,737
36	SP	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 4-5 do 500 m	m3	959,630	87,10	83,584
39	SP	162701156R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 10000 m	m3	195,720	111,94	21,909
40	SP	162701159R00	Připátek k vod. přemístění hor. 5-7 za další 1 km	m3	978,610	6,89	6,743
41	H	979990101R00	Poplatek za sklad suřt-směs betu cihel do 30x30cm	l	401,230	258,33	103,650
42	SP	162703101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	959,630	36,48	35,008
43	SP	174101101R00	Zasyp. lam. rýh. šachet se ztuhněním	m3	1 352,850	122,50	165,724
44	H	58330003	Ztuhlelný materiál na 0,2 Mpa, např. odval. štěrkoopisek, štěrkořdř	t	747,130	167,92	125,458
			009: Ostatní konstrukce a práce				967 760
37	SP	981511112R00	Demolice konstrukcí zděných na MC	m3	58,760	1 449,85	85,193
38	SP	981511114R00	Demolice konstrukcí z železobetonu	m3	136,970	6 443,50	882,967

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou
 Projekt: Parkovací dům Kralupy nad Vltavou
 Umístění: Ulice Havlíčkova, Jateční, Kralupy nad Vltavou

ZMĚNOVÝ LIST
Č. ZL INV 007

	Společnost:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) /
Vydal:	GEMO a.s.	
Příjemce:	Město Kralupy nad Vltavou	

Vydáno dne: 10.8.2021

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

Doplnění signalizace a zdravotně technické instalace na WC invalidé.

SOUVISEJÍCÍ DOKLADY:

- 1) Kalkulace ceny

POPIS ZMĚNY:

Na základě vyhlášky 398/2009 sb. musí být do projektu doplněny chybějící položky:

1. Signalizace pro pomoc vozíčkářům Tj. tlačítko pro přivolání pomoci + světelná signalizace zvenku sociálek. „V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.“
2. Doplnit splachovací zařízení . „Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup ke záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse.“
3. Záměna baterie. Senzorová baterie ,která je ve výkrese nesmí být umístěna na invalidech. Bude nahrazena za invalidní pákovou baterii. „Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku a jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm.

DŮVOD ZMĚNY: Požadavek GD pro řádné dokončení díla

DOPAD NA TERMÍN:

Bez dopadu na termín

DOPAD NA CENU:

Původní cena z cenové nabídky	17 596,- Kč
Nová cena položky	44 980,- Kč
Odpočty a přípočty	27 384,- Kč

stavební firma



PODPIS VYJADŘUJE SOUHLAS SE ZMĚNOU:

Generální dodavatel



datum

12.8.21

Projektant (autorský dozor)



datum

12.8.21

Technický dozor investora



datum


12.8.21

Investor/stavebník




datum

16.8.21

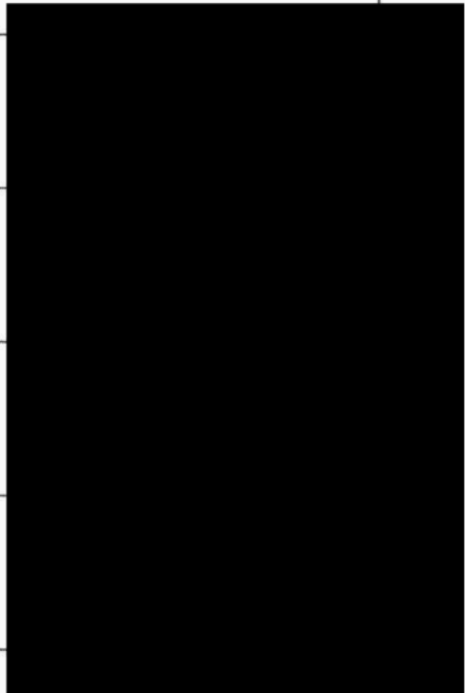

stavební firma



ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: SA01 Parkovací dům Kralupy
Komentář:

FIRMY

Zhotovitel: GEMO a.s.

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	27 384 Kč
DPH:	5 751 Kč
Celkem včetně DPH:	33 134 Kč

SA01 Parkovací dům Kralupy - ZL INV 007

Popis	Cena
SO 01: Stavební objekt 01	27 384
009: Ostatní konstrukce a práce	2 921
022: Slaboproud	31 199
725: Zařizovací předměty	- 6 736
Celkem (bez DPH)	27 384
DPH	5 751
DPH 21 % ze základny: 27 384	5 751
Celkem (včetně DPH)	33 134

SA01 Parkovací dům Kralupy - ZL INV 007

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			SO 01: Stavební objekt 01				27 384
			Oddíl				2 921
45	H	341000R00	NOPOVIG 1-CXKE-R (J) 3x1,5 RE	m	10,000	108,87	1 089
46	H	341000R00	Jysky 2x2x0,8	m	15,000	62,40	936
47	H	345000R00	Instalační trubka pr. 20mm včetně příslušenství	tm	10,000	89,60	896
			Oddíl				31 199
			022: Slaboproud				
48	MP	220000R00	Režání, vrtání a sekání kabelových tras	kpl	1,000	3 280,00	3 280
49	SP	220000R00	Montážní práce	kpl	1,000	4 560,00	4 560
50	H	6270000R00	Sada pro nouzovou signalizaci alpská bílá, ABB	ks	2,000	10 848,00	21 696
51	MP	220000R00	Instalační krabice	ks	6,000	102,16	613
52	SP	7260000R00	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	1 050,22	1 050
			Oddíl				- 6 736
			725: Zařizovací předměty				
56	SP	28815210-324	BATERIE ANTIKONDAL NEREZ NA TEPLOU A STUDENOU VODU NASTENNÁ S REGULACÍ TEPLoty	ks	-2,000	8 798,00	-17 596
57	SP	7250000 R00	Baterie pro invalidy	ks	2,000	4 150,00	8 300
58	SP	7250000 R00	Pneumatické tlačítko	ks	1,000	2 560,00	2 560