



HRADEC KRÁLOVÉ

MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č. 4

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2020/0594

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - pověřen vedením investičního odboru
- tel. 495 707 680; 725 644 264
- e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz
Gabriela Aubusová - investiční technik
- tel. 495 707 683; 731 131 162
- e-mail: Gabriela.Aubusova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** **STYLBAU, s.r.o.**
Sídlo: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem
IČO: 25957481
DIČ: CZ25957481
Spisová značka: C 17538 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 02.08.2001
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.03.2020 (dále jen „smlouva o dílo“):

„Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové“

I.

Předmět dodatku

1. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nastaly v průběhu realizace díla, a které objednatel nemohl i přes náležitou péči předvídat, se smluvní strany dohodly v souladu s čl. II. odst. 5. smlouvy o dílo, v souladu se směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a méněprací, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 4, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku:
 - 4.1- Ocelové výměny ve střešním plášti – Na základě zpracované výrobní dokumentace větrání bylo zjištěno, že navržené a dodané střešní jednotky letního větrání musí být, a to vzhledem ke své hmotnosti, uloženy na ocelových výměnách, bez nichž by je nebylo možné na střechu umístit.
 - 4.5 – Odvodnění parkoviště (napojení do vsaku) – Na základě provedené kamerové zkoušky stávající dešťové kanalizace bylo zjištěno, že stávající přípojka dešťové kanalizace pro potřeby odvodnění parkoviště, je dožilá a nepoužitelná. Dle vyjádření Královéhradecké provozní, a.s. není možné tuto přípojku použít a bude nutné odvést dešťové vody z parkoviště novým potrubím.
2. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. II. odst. 5. smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a méněprací:
 - 4.2 - Datové rozvody (internet) – Na základě požadavku budoucího provozovatele byly doplněny datové rozvody včetně rozvaděče (RACK). Dodávka datových rozvodů nebyla z důvodu měnících se standardů této technologie navržena v původní projektové dokumentaci. Z důvodu zachování záruk zhotovitele stavby by nebylo možné provést datové rozvody dodatečně po dokončení díla, jelikož by se musely provádět zásahy do stávajících konstrukcí haly.
 - 4.3 – Posuvné dveře v malé tělocvičně (cvičebně) – Na základě upřesnění způsobu provozování místnosti malé tělocvičny (cvičebny) budoucím provozovatelem, bylo rozhodnuto o změně posuvných dveří mezi cvičebnou a jejím zázemím a tato změna generuje méněpráce.
 - 4.4 – Odvod kondenzátu od letního větrání – Na základě identifikace možného rizika kondenzace vzdušné vlhkosti v zimním období (za nízkých venkovních teplot) na klapkách letního větrání bylo rozhodnuto o doplnění kondenzačního potrubí ke 4 ks potrubí letního větrání. Dále došlo k odečtení položky tepelné izolace stropní konstrukce, jelikož se nebude realizovat.
 - 4.6 – Změna povrchu podlahy v místnosti č. 101 a 121 – Na základě požadavku budoucího provozovatele bylo rozhodnuto o změně povrchu podlahy vstupní chodby (místnost č. 101) a chodby (místnost č. 121) z navrženého koberce nové na krytinu z PVC. Údržba koberců v chodbách by byla neefektivní a docházelo by k nadměrnému znečištění a následné degradaci koberců.
 - 4.7 – Změna odkoupení kondenzačních kotlů – Na základě stanoviska dodavatele topné soustavy (kondenzačních kotlů a odkoupení), bylo zjištěno, že stávající umístění komínů by mohlo ovlivňovat kvalitu nasávaného vzduchu VZT jednotkou a mohlo by docházet k vniknutí zplodin z kondenzačních kotlů do objektu.

3. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném podlimitním řízení pod názvem „Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku č. 4 rovněž podle ustanovení § 222 zákona. Všechny změny jsou podrobně popsány v příloženém změnovém listu č. 4 a v položkovém rozpočtu, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. V souhrnu se tedy jedná o vícepráce dle ust. § 222 odst. 6 zákona ve výši 210.482,67 Kč bez DPH, a méněpráce dle ust. § 222 odst. 6 zákona ve výši – 21.251,80 Kč bez DPH, dále pak o vícepráce dle ust. § 222 odst. 4 zákona ve výši 336.777,81 Kč bez DPH a méněpráce dle ust. § 222 odst. 4 zákona ve výši – 297.130,05 Kč bez DPH .

Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 6 zákona tedy činí 231.734,47 Kč bez DPH, což představuje 0,5 % původní hodnoty závazku. Tento dodatek je tedy uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona, když hodnota změny realizovaná tímto dodatkem nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku a v součtu se změnou realizovanou dle ust. § 222 odst. 6 zákona dodatkem č. 1, 2 a 3 (tj. 11,06 %) představuje 11,56 % původní hodnoty závazku.

Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona pak činí 633.907,86 Kč bez DPH, což představuje 1,35 % původní hodnoty závazku. Tento dodatek je tedy uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. a), b) bod 2. zákona, když hodnota změny realizovaná tímto dodatkem je nižší než 15 % původní hodnoty závazku a v součtu se změnou realizovanou dle ust. § 222 odst. 4 zákona dodatkem č. 1, 2 a 3 (tj. 12,775 %) představuje 14,125 % původní hodnoty závazku. Jak vyplývá z předchozích odst. 1. a 2. tohoto článku, změna závazku nemění ani celkovou povahu veřejné zakázky.

4. V návaznosti na shora specifikované změny závazku se strany dohodly na zvýšení ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vicepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			46.848.708,98 Kč
Dodatek č. 1	4.035.533,37 Kč	- 3.166.230,15 Kč	869.303,22 Kč
Dodatek č. 2	556.585,97 Kč	- 172.197,59 Kč	384.388,38 Kč
Dodatek č. 3	1.943.325,65 Kč	- 1.291.262,07 Kč	652.063,58 Kč
Dodatek č. 4	547.260,48 Kč	- 318.381,85 Kč	228.878,63 Kč
Celkem bez DPH	7.082.705,47 Kč	- 4.948.071,66 Kč	48.983.342,79 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 schválilo Zastupitelstvo města Hradec Králové dne 30.08.2021 usnesením č. ZM/2021/1333.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810
ID datové schránky: bebb2in
a
STYLBAU, s.r.o.,
Pardubická 118/79, Plačice, 500 04, Hradec Králové,
IČO: 25957481
ID datové schránky: dxf4978
 - vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – „Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové“ – vícepráce a méněpráce, změna ceny díla
 - cena: **48.983.342,79 Kč** bez DPH, **59.269.844,7 Kč** s DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
8. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha
Změnový list č. 4

15. 09. 2021

V Hradci Králové dne




.....
za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města




13. 9. 2021

V Hradci Králové dne



.....
za zhotovitele
Ing. Pavel Pohl
jednatel



Akce: Tělocvičná hala TJ Sokol Pouchov v Hradci Králové

Změnový list č.: 04

Název Z.L.: O.K. výměny ve střeše, datové rozvody, posuvné dveře, odvod kondenzátu, odvodnění parkoviště

Část stavby dotčená změnou:

SO 01 - Hala, SO 02 Zpevněné plochy

Odůvodnění změny:

4.1 – Ocelové výměny ve střešním pláští = vícepráce 133.852,92 Kč bez DPH

(vícepráce + 133.852,92 Kč bez DPH; méněpráce - 0,00 Kč bez DPH):

Na základě výrobní dokumentace větrání bylo zjištěno, že navržené a dodané střešní jednotky letního větrání musejí být vzhledem ke své hmotnosti uloženy na ocelových výměnách bez nichž by je nebylo možné na střechu umístit.

4.2 – Datové rozvody (internet) = vícepráce 40.863,90 Kč bez DPH

(vícepráce + 40.863,90 Kč bez DPH; méněpráce - 0,00 Kč bez DPH):

Na základě požadavku budoucího provozovatele byly doplněny datové rozvody a racky. Dodávka datových rozvodů nebyla z důvodu měnících se standardů této technologie a samotné znalosti dodavatele internetových služeb navržena do původní dokumentace. Z důvodu zachování záruk zhotovitele by nebylo možné provést datové rozvody dodatečně po dokončení díla, jelikož by se musely provádět zásahy do stávajících k-cí haly.

4.3 – Posuvné dveře v malé tělocvičně (cvičebně) = méněpráce 74.349,50 Kč bez DPH

(vícepráce + 20.847,20 Kč bez DPH; méněpráce - 95.196,70 Kč bez DPH):

Na základě upřesnění způsobu provozování místnosti malé tělocvičny (cvičebny) provozovatelem, bylo rozhodnuto o změně dveří. Tato změna generuje méněpráce.

4.4 – Odvod kondenzátu od letního větrání = méněpráce 7.855,95 Kč bez DPH

(vícepráce + 121.359,37 Kč bez DPH; méněpráce - 129.215,32 Kč bez DPH):

Na základě identifikace bytí minimálního rizika kondenzace vzdušné vlhkosti v zimním období (za vysokých minusových venkovních teplot) na klapkách letního větrání bylo rozhodnuto o doplnění kondenzačního potrubí za 4ks potrubí letního větrání. Dále došlo k odečtení položky tepelné izolace stropní k-co, jelikož tato položka již není potřebná a nebude se realizovat.

4.5 – Odvodnění parkoviště (napojení do vsaku) = vícepráce 55.377,95 Kč bez DPH

(vícepráce + 76.629,75 Kč bez DPH; méněpráce - 21.251,80 Kč bez DPH):

Na základě provedené kamerové zkoušky stávající dešťové kanalizace bylo zjištěno, že stávající dešťová přípojka pro potřeby odvodnění parkoviště dožitá a nepoužitelná. Dle vyjádření KHP není možné tuto přípojku použít a bylo nutné odvést dešťové vody z parkoviště novým potrubím.

4.6 – Změna povrchu podlahy 101 a 121 = vícepráce 22.500 Kč bez DPH

(vícepráce + 77.168,17 Kč bez DPH; méněpráce - 54.668,03 Kč bez DPH):

Na základě požadavku budoucího provozovatele bylo rozhodnuto o změně povrchu podlahy vstupní chodby (č.m. 101) a chodby (č.m. 121) z navrženého koberce nově na PVC. Udržování koberců v chodbách by bylo neefektivní a docházelo by k nadměrnému znečištění a degradaci koberců.

4.7 – Změna odkouření kondenzačních kotlů = vícepráce 58.489,17 Kč bez DPH

(vícepráce + 76.539,17 Kč bez DPH; méněpráce - 18.050,00 Kč bez DPH):

Na základě stanoviska dodavatele topné soustavy (kondenzačních kotlů a odkouření) bylo zjištěno, že stávající umístění komínů by mohlo ovlivňovat kvalitu nasávaného vzduchu VZ1 jednotkou a mohlo by docházet ke vnikání zplodin z kondenzačních kotlů do objektu.

Ohodnocení změny

228.878,63 Kč bez DPH

Z toho více-práce:

(+) 547.260,48 Kč bez DPH

Z toho méně-práce:

(-) 318.381,85 Kč bez DPH

Vliv změny na termín dokončení:

Bez vlivu

Přílohy změnového listu:

- Rozdílový rozpočet
- Zápisy z KČ
- Výkresová dokumentace odvodnění parkoviště
- Vyjádření KHP k problematice napojení objektu na stávající dešťovou kanalizaci
- Vyjádření A.D.

Za investora: Statutární město Hr. Králové

Za zhotovitele: Stylbau, s.r.o.

se změnou souhlasí

Podpis:

Podpis:

Datum: 28.07.2021

Datum: 28.07.2021

Za projektanta: ATR

Za TDS: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

se změnou souhlasí

se změnou souhlasí

Podpis:

Podpis:

Datum: 28.07.2021

Datum: 28.07.2021

KAPITULACE STA
1443
Tělocv
Mba:
60
H
SO
Přilo
Zadávací
Specifický m
Zhotovitel
STYLBA
Projekt
AT
Z

KAPITULACE STAVBY

Adresa stavby: 1443
Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové

KSO: 802 2
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 18. 11. 2018

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové -

IČ: 00298810
DIČ: CZ00298810

Zhotovitel:
STYLBAU, s.r.o.

IČ: 26957481
DIČ: CZ26957481

Projektant:
ATRIŠ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a první příslušného kalendářního období. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			228 878,63
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH: základ přenesen 21,00%		228 878,63	0,00
niž přenesen 16,00%		0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	228 878,63

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1443
 Stavba: Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové
 Místo: Hradec Králové
 Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -
 Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 16. 11. 2016
 Projektant: ATRIS a.s.
 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		228 878,63	228 878,63	
D4	Dodatek č.4	228 878,63	228 878,63	STA
D 4.1	Ocelové výměny ve střeše	133 862,92	133 862,92	Soupis
D 4.2	Drátové rozvody	40 863,90	40 863,90	Soupis
D 4.3	Posuvné dveře v malé tělocvičné - skutečnost	-74 349,50	-74 349,50	Soupis
D 4.4	Odvod kondenzátu od letního větrání	-7 855,95	-7 855,95	Soupis
D 4.6	Odvodnění parkoviště	55 377,95	55 377,95	Soupis
D 4.6	Změna povrchu podlah m.č. 101 a 121	22 500,14	22 500,14	Soupis
D 4.7	Změna odkoupení kondenzačních kotlů	58 489,17	58 489,17	Soupis

KRYCÍ LIST SO
 Stavba: Tělocvičná hala
 Objekt: D4 - Dod
 Soupis: D 4
 KSO
 M

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba

Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové

Objekt:

D4 - Dodatek č 4

Soupis**D 4.1 - Ocelové výměny ve střeše****KSO:** 802 2
Místo: Hradec Králové**CC-CZ:**
Datum: 16. 11. 2016**Zadavatel**
Statutární město Hradec Králové -**IČ:** 00268810
DIČ: CZ00268810**Zhotovitel:**
STYLBAU, s.r.o.**IČ:** 25957481
DIČ: CZ25957481**Projektant:**
ATRIS s.r.o.**IČ:**
DIČ:**Zpracovatel:****IČ:**
DIČ:**Poznámka**

Cena bez DPH			133 852,92
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	133 852,92	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	133 852,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tělocvičná hala T.J. Pouchov v Hradci Králové

Objekt: D4 - Dodatek č.4

Soupis: D 4.1 - Ocelové výměny ve střeše

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 16. 11. 2018
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

133 852,92

PSV - Práce a dodávky PSV

133 852,92

767 - Konstrukce zámečnické

133 852,92

SOUPIS PRACÍ
Stavba: Tělocvičná
Objekt: D4
Soupis:
Místo:

DUPIS PRACÍ

Stavba: Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové

Objekt: D4 - Dodatek č. 4

Soupis: D 4.1 - Ocelové výměny ve střeše

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 16. 11. 2018

Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							133 852,92
D	PSV		Práce a dodávky PSV				133 852,92
D	767		Konstrukce zámečnické				133 852,92
2	K	998767202	Přesun hmotí procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 337,192	0,10	133,72
	PP		Přesun hmotí procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m				
1	K	R-76700 D3.9 1	D+M Ocelové výměny ve střeše	kg	1 405,900	88,00	123 719,20
	PP		D+M Ocelové výměny ve střeše				
3	K	R-76700 D3.9 2	D+M Ocelové výměny v opláštění pro průstupy VZT	ks	4,000	2 500,00	10 000,00
	PP		D+M Ocelové výměny v opláštění pro průstupy VZT				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové

Objekt

D4 - Dodatek č.4

Soupis

D 4.2 - Datové rozvody

KSO

Místo

CC-CZ

Datum

16. 11. 2018

Zadavatel

Statutární město Hradec Králové -

IC

00268810

DIČ

CZ00268810

Zhotovitel

STYLBAU, s.r.o.

IC

25957481

DIČ

CZ25957481

Projektant

ATRIS s.r.o.

IC

DIČ

Zpracovatel

IC

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

40 863,90

DPI zákl. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně
40 863,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

40 863,90

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové
Objekt D4 - Dodatek č.4
Soupis D 4.2 - Datové rozvody

Místo:
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 16. 11. 2018

Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady stavby celkem	40 863,90
D1 - Dodávka zařízení DAT	9 931,90
D2 - Montáž zařízení DAT	27 522,00
OST - Ostatní	3 410,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové
 Objekt: D4 - Dodatek č.4
 Soupis: D 4.2 - Datové rozvody

Místo: Datum: 16. 11. 2018
 Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant: ATRIS s.r.o.
 Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							40 863,90
D	D1		Dodávka zařízení DAT				9 931,90
1	M	BA-09-AS4-CAX	Řeck nástěnný 9U, 600x395, skleněná dveře	ks	1,000	3 262,60	3 262,60
	PP		Řeck nástěnný 9U, 600x395, skleněná dveře				
2	M	ACAR-S8-FA	Nepájecí panel ACAR S8 FA 3m 6 pozic BK včetně držáků do 19"	ks	1,000	685,30	685,30
	PP		Nepájecí panel ACAR S8 FA 3m 6 pozic BK včetně držáků do 19"				
3	M	UP-03-B	Police 19" 1U 350mm ukládací plato BK úchyt na přední lišty	ks	1,000	334,40	334,40
	PP		Police 19" 1U 350mm ukládací plato BK úchyt na přední lišty				
4	M	SX24M-0-STP-BK	Univerzální modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů	ks	1,000	464,20	464,20
	PP		Univerzální modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů				
5	M	D 1	Instalační kabel Solarix CAT5E UTP LSOH Dca s1 d2 s1 305m/box	ks	1,000	2 963,40	2 963,40
	PP		Instalační kabel Solarix CAT5E UTP LSOH Dca s1 d2 s1 305m/box				
6	M	D 2	Keystone Cat 5e	ks	24,000	25,30	607,20
	PP		Keystone Cat 5e				
7	M	D 3	Tango nosná maska 2 otvory	ks	6,000	25,30	151,80
	PP		Tango nosná maska 2 otvory				
8	M	D 4	Tango kryt komunikační zásuvky bílé	ks	6,000	60,50	363,00
	PP		Tango kryt komunikační zásuvky bílé				
9	M	D 5	pomocný montážní a další elektromateriál	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
	PP		pomocný montážní a další elektromateriál				
D	D2		Montáž zařízení DAT				27 522,00
10	K	M 1	Kabeláž, montáž, zapojení, nastavení pohledů	hod	48,000	550,00	26 400,00
	PP		Tahání kabeláže, montáž jacků a zásuvek				
11	K	M 2	Ůžvení, naprogramování, zaškolení - předání	hod	12,000	93,50	1 122,00
	PP		Měření datových zásuvek				
D	OST		Oslatní				3 410,00
12	K	ost 1		ks	1,000	2 750,00	2 760,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení				
13	K	ost 2		km	60,000	11,00	660,00
	PP		Doprava				

KRYCÍ LIST
 Stavba: Tělocvičná
 Objekt: D4 -
 Soupis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba

Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové

Objekt

D4 - Dodatek č 4

Soupis**D 4.3 - Posuvné dveře v malé tělocvičné - skutečnost****KSO**

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:**Poznámka:****CC-CZ**

Datum:

16.11.2018

IC:

00268810

DIČ:

CZ00268810

IC:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH**-74 349,50**DPI zákł. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně

-74 349,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH**v CZK****-74 349,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: D 4.3 - Posuvné dveře v malé tělocvičné - skutečnost

Místo:
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 16. 11. 2018
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-74 349,60

PSV - Práce a dodávky PSV

-74 349,50

763 - Konstrukce suché výstavby

20 847,20

766 - Konstrukce truhlářské

-95 196,70

OUPIS PRACÍ

Stavba: Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové

Objekt: D4 - Dodatek č.4

Soupis: D 4.3 - Posuvné dveře v malé tělocvičně - skutečnost

Místo: Statutární město Hradec Králové - Zpracovatel: ATRIS s.r.o.
 Datum: 16. 11. 2018
 Zadavatel: Styblau, s.r.o.
 Zhotovitel: Styblau, s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady soupisu celkem							-74 349,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-74 349,50
D	763		Konstrukce suché výstavby				20 847,20
3	K	763111427	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB	m2	10,428	665,60	9 235,04
	PP		SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB				
5	K	763111720.1	SDK příčka vyztužení pro osazení pojezdových dveří	m	4,300	588,50	2 530,55
	PP		SDK příčka vyztužení pro osazení pojezdových dveří				
6	K	763164739	SDK obklad kci uzavřeného ivaru š do 1,6 m desky 1xDFRIH2 12,5	m	4,300	1 780,00	7 654,00
	PP		Obklad konstrukci sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného ivaru rozvinutá šře přes 0,8 do 1,6 m, opíráčny deskou vysokopevnostní přepláztání impregnovanost DFRH2, š. 12,5 mm				
7	K	763182313.1	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hloubky do 0,3 m	m	3,600	385,00	1 385,00
	PP		Vyplné otvorů konstrukci ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky do 0,3 m				
4	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	208,056	0,20	41,61
	PP		Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m				
D	766		Konstrukce truhlářské				-95 196,70
1	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	-951,016	0,10	-95,10
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m				
2	K	R-7660217	D+M mobilní příčky - viz D17 - vc. všech příslušenství a doplňků	kus	-1,000	155 036,20	-155 036,20
	PP		D+M mobilní příčky - viz D17 - vc. všech příslušenství a doplňků				
8	K	R-7660217 R1	D+M Posuvné dveře s horním a dolním vedením v kolejniči	kus	1,000	59 934,60	59 934,60
	PP		D+M Posuvné dveře s horním a dolním vedením v kolejniči				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Télocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové
Objekt:
D4 - Dodatek č.4
Soupis:
D 4.4 - Odvod kondenzátu od letního větrání

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel:
STYLBAU, s.r.o.

Projektant:
ATRIS s.r.o.

Zpracovatel

Poznámka

CC-CZ
Datum: 16. 11. 2018

IČ: 00288810
DIČ: CZ00288810

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -7 855,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ přenesená	-7 855,95	21,00%	0,00
sniž přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -7 855,95

KAPITULACE ČU
Místo: Télocvičná hala
Objekt: D4 - Dodatek
Soupis: D 4.4
Místo: Zadavatel
Zhotovitel

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: D 4.4 - Odvod kondenzátu od letního větrání

Místo:
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 16. 11. 2018
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-7 855,95
PSV - Práce a dodávky PSV	-45 197,15
713 - Izolace tepelné	-109 819,32
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	61 805,34
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 816,83
M - M	37 341,20
24-M D7 - 4ks větrání hala	37 341,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové
 Objekt: D4 - Dodatek č.4
 Soupis: D 4.4 - Odvod kondenzátu od letního větrání

Místo: Datum: 16. 11. 2018
 Zadavatel: Statutární město Hradec Králové - Projektant: ATRIS s.r.o.
 Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-7 855,95

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-45 197,15
D	713		Izolace tepelné				-109 819,32
13	K	R-71300 x1	D+M IZOLACE POTRUBÍ izolace na bázi zpěněného syntetického kaučuku 20 mm	m2	20,000	969,80	19 396,00
	PP		D+M IZOLACE POTRUBÍ izolace na bázi zpěněného syntetického kaučuku 20 mm				
16	K	R-7131420	D+M tepelné izolace z miner. vlny - 2x 50 mm	m2	-832,000	154,00	-128 128,00
	PP		D+M tepelné izolace z miner. vlny - 2x 50 mm				
15	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	-1 087,320	1,00	-1 087,32
	PP		Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m				
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				61 805,34
1	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	611,834	1,00	611,84
	PP		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m				
5	K	R-721001	Napojení na dešťovou kanalizaci vč. dodání potřebných fitinek	sou	4,000	1 563,00	6 252,00
	PP		Napojení na dešťovou kanalizaci vč. dodání potřebných fitinek				
6	K	R-721002	Zavěšení potrubí	sou	1,000	9 728,70	9 728,70
	PP		Zavěšení potrubí				
7	K	R-721003	Příplatek za sříženou montáž ve výšce	sou	1,000	4 011,90	4 011,90
8	K	R-721004	Montážní plošina nařovná 4x4 do 10 m	sou	1,000	17 269,20	17 269,20
2	K	R-7211737	Potrubí plastové DN 32 (pro odvod kondenzátu)	m	84,000	284,90	23 931,60
	PP		Potrubí plastové DN 32 (pro odvod kondenzátu)				
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 816,83
4	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	28,084	0,30	8,43
	PP		Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m				
3	K	R-7212283	D+M kondenzační sifon	kus	4,000	702,10	2 808,40
	PP		D+M kondenzační sifon				
D	M		M				37 341,20
D	24-M D7		4ks větrání hala				37 341,20
9	K	D7.1	Ivarovky prům 500 (odbočka+vsuvka+viko s odvodem kondenzátu)	set	4,000	2 338,30	9 367,20
	PP		Ivarovky prům 500 (odbočka+vsuvka+viko s odvodem kondenzátu)				
10	K	D7.2	demontáž a montáž sestavy (spiro + odbočka + flexihadice)	ks	4,000	3 888,00	15 552,00
	PP		demontáž a montáž sestavy (spiro + odbočka + flexihadice)				
11	K	D7.3	příprava pro připojení anemostatu-spojovací materiál	ks	4,000	108,00	432,00
	PP		příprava pro připojení anemostatu-spojovací materiál				
12	K	D7.4	pronájem plošiny, včetně dopravy	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		pronájem plošiny, včetně dopravy				
14	K	D7.5	Doprava	sou	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Doprava				

KRYCÍ LIST SO
 Stavba: Tělocvičná hala
 Objekt: D4 - Dodatek č.4
 Soupis: D 4.4
 KSC
 M

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové

Objekt:

D4 - Dodatek č.4

Soupis:

D 4.6 - Odvodnění parkoviště

KSO:

Místo:

Zedavatel:

Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:**Poznámka:****CC-CZ:**

Datum:

16. 11. 2018

IČ:

00268810

DIČ:

CZ00268810

IČ:

25957481

DIČ:

CZ25957481

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**55 377,95**DPI zékl. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně

55 377,95

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH**v CZK****55 377,95**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové

Objekt: D4 - Dodatek č.4

Soupis: D 4.5 - Odvodnění parkoviště

Místo:
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 16. 11. 2018

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem

55 377,95

HSV - Práce a dodávky HSV

55 377,95

1 - Zemní práce

21 861,53

4 - Vodotěsné konstrukce

10 379,08

8 - Trubní vedení

23 114,02

998 - Přesun hmot

23,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové
 Objekt: D4 - Dodatek č.4
 Soupis: D 4.5 - Odvodnění parkoviště

Místo: Statutární město Hradec Králové -
 Zadavatel: STYLBAU, s.r.o.
 Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 16.11.2018
 Projektant: ATRIS s.r.o.
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							66 377,95
D		HSV	Práce a dodávky HSV				55 377,95
D		1	Zemní práce				21 861,63
1	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	14,981	433,00	6 486,77
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3				
2	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	14,981	15,00	224,72
	PP		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4				
3	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	6,420	900,00	5 778,00
	PP		Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4				
4	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	6,420	150,00	963,00
	PP		Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4				
7	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	21,401	39,50	845,34
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nakládky výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	12,371	80,00	989,68
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4				
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	123,710	1,00	123,71
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m				
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	21,401	30,00	642,03
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3				
11	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	12,371	10,00	123,71
	PP		Uložení sypání na skládky				
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	l	22,268	220,00	4 898,96
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce				
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	9,030	87,00	785,61
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním				
U		4	Vodorovné konstrukce				10 379,08
21	K	451573111	Lóže pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	12,642	821,00	10 379,08
	PP		Lóže pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku				
D		8	Trubní vedení				23 114,02
13	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SNB DN 200 ve tvarovce	m	30,100	622,90	15 739,29
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰, hladkého přímokřídového, tuhost třídy SNB DN 200				
4	K	899722112	Krycí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šedé barvy	m	30,100	15,30	460,53
	PP		Krycí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šedé 25 cm				
4	K	R-8210012	Nápojení desťové kanalizace na stávající dešťovou kanalizaci	kus	-2,000	365,90	-731,80
	PP		Nápojení desťové kanalizace na stávající dešťovou kanalizaci				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	R-8710010	D+M Betonová vpust s kalovým dnem včetně koše na hrubé nečistoty+plastová mlž pro zatížení C250	kus	-2,000	10 260,00	-20 520,00
	PP		D+M Betonová vpust s kalovým dnem včetně koše na hrubé nečistoty+plastová mlž pro zatížení C250				
31	K	R-8710010.R1	D+M Betonová vpust s kalovým dnem včetně koše na hrubé nečistoty+plastová mlž pro zatížení C250 - bez středové skruže	kus	2,000	9 882,00	19 764,00
	PP		D+M Betonová vpust s kalovým dnem včetně koše na hrubé nečistoty+plastová mlž pro zatížení C250 - bez středové skruže				
35	K	R-98901001.R1	D+M kanalizační šachtičky Š2, Š3	kus	1,000	8 402,00	8 402,00
	PP		D+M kanalizační šachtičky - DN400 poklop š 425				
	D	998	Přesun hmot				23,32
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,131	150,00	19,65
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop				
29	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvláštěný přesun do 500 m	t	0,131	28,00	3,67
	PP		Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvláštěný přesun do 500 m				

KRYCÍ LIST SO
 Stavba: Tělocvična
 Objekt: D4 - Dop
 Soupis: D4
 KSO
 MIP

0.00
m (CZK)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové
Objekt:
D4 - Dodatek č. 4
Soupis:
D 4.6 - Změna povrchu podlah m.č. 101 a 121

KSO
Místo
Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel:
STYLBAU, s.r.o.

Projektant:
ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ
Datum 15. 11. 2018

IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

22 500,14

DPJ zákl. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně
22 500,14
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

22 500,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové
Objekt D4 - Dodatek č. 4
Soupis D 4.6 - Změna povrchu podlah m.č. 101 a 121

Místo
Zadavatel Statutární město Hradec Králové -
Zhotovitel STYLBAU, s.r.o.

Datum: 16. 11. 2018

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

22 500,14

PSV - Práce a dodávky PSV

22 500,14

776 - Podlahy povlakové

22 500,14

POPIS PRACÍ

Stavba: Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: D 4,6 - Změna povrchu podlah m.č. 101 a 121

Místo: Statutární město Hradec Králové -
Zadavatel: STYLBAU s.r.o.
Zhotovitel: STYLBAU s.r.o.

Datum: 16.11.2018

Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							22 500,14
D	PSV		Práce a dodávky PSV				22 500,14
D	776		Podlahy pvytlakové				22 500,14
1	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	75,800	78,80	5 973,04
	PP		Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm				
2	M	28411009	lístky soklové PVC	m	87,170	48,60	4 236,46
	PP		lístky soklové PVC				
3	K	776421111	Montáž obvodových listů lepením	m	-75,800	68,00	-5 154,40
	PP		Montáž obvodových listů lepením				
4	M	R-7512	lístky ukončovací kobercové	m	-87,170	27,00	-2 353,59
	PP		lístky ukončovací kobercové				
5	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy pvytlakové v objektech v do 12 m	%	222,774	1,00	222,77
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy pvytlakové v objektech v do 12 m				
6	K	R-7760010	D+M PVC podlahové krytiny vč. lepení a dodávky lepidla	m2	82,390	810,00	66 735,80
	PP		D+M PVC podlahové krytiny vč. lepení a dodávky lepidla				
7	K	R-7760011	D+M PVC kobercové čísl. zóny vč. lepení a dodávky lepidla	m2	-82,390	572,40	-47 160,04
	PP		D+M PVC kobercové čísl. zóny vč. lepení a dodávky lepidla				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Télocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové
Objekt:
D4 - Dodatek č 4
Soupis:
D 4.7 - Změna odkouření kondenzačních kotlů

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové -

Zhotovitel:
STYLBAU, s.r.o.

Projektant:
ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 11. 2018

IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			58 489,17
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ přenesená	58 489,17	21,00%	0,00
sníž přenesená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		58 489,17

KAPITULACE ČL
Stavba: Télocvičná hala
Objekt: D4 - Dodatek
Soupis: D 4.7
Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

ĚKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Návrh: Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové
Objekt: D4 - Dodatek č.4
Soupis: D 4.7 - Změna odkoufení kondenzačních kotlů

Místo:
Zadavatel: Statutární město Hradec Králové -
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 16. 11. 2018
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

58 489,17

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

58 489,17

731 - Ústřední vytápění - kotelny

3 780,00

54 709,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové

Objekt: D4 - Dodatek č.4

Soupis: D 4.7 - Změna odkouření kondenzačních kotlů

Místo: Statutární město Hradec Králové -
Zadavatel: STYLBAU, s.r.o.
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 16. 11. 2018

Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							58 489,17
D	PSV		Práce a dodávky PSV				58 489,17
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				3 780,00
1	K	727111006	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 100 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	2,000	1 330,00	2 660,00
	PP		Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolností EI 120 DN 100 https://podniky.wls.cz/Menu/CS_PMS_2021_02/727111006				
			Online PSC				
2	K	727111046	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 100 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120	kus	1,000	1 120,00	1 120,00
	PP		Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolností EI 120 DN 100 https://podniky.wls.cz/Menu/CS_PMS_2021_02/727111046				
			Online PSC				
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				54 709,17
3	K	731152R00.X	Odpočet odkouření z cenové nabídky	soubor	-2,000	7 950,00	-15 900,00
	PP		Odpočet odkouření z cenové nabídky				
4	K	731152R00.X1	D+M kaskádového odkouření DN 100 - 2 kotle	soubor	1,000	29 483,60	29 483,60
	PP		D+M kaskádového odkouření DN 100 - 2 kotle				
5	K	731152R00.X2	D+M komína DN 125	soubor	1,000	15 062,00	15 062,00
	PP		D+M komína DN 125				
6	K	731152R00.X3	D+M sání vzduchu DN 80	soubor	1,000	10 940,10	10 940,10
	PP		D+M sání vzduchu DN 80				
7	K	731152R00.X4	Kotvení odkouření	soubor	1,000	5 250,00	5 250,00
	PP		Kotvení odkouření				
8	K	731152R00.X5	Prostup odkouření stěnou a stropem vč. zapravení	soubor	2,000	2 080,00	4 160,00
	PP		Prostup odkouření stěnou a stropem vč. zapravení				
9	K	731152R00.X6	Prostup pro sání stěnou a provětrávanou fasádou vč. zapravení	soubor	2,000	3 135,00	6 270,00
	PP		Prostup pro sání stěnou a provětrávanou fasádou vč. zapravení				
10	K	731152R00.X7	Odpočet prostupu střešnou vč. zapravení	soubor	-1,000	2 150,00	-2 150,00
	PP		Odpočet prostupu střešnou vč. zapravení				
11	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech	%	531,157	3,00	1 593,47
	PP		Přesun hmot procentiv pro kotelny v objektech				

Bodů: 4.29.6, 4.29.7

Stránka 1 z 5

ZL 7. 4

PROJEKT:					
Tělocvičná hala TJ Sokol Pouchov v Hradci Králové					
Předmět:	Zapsal:	Místo:	Datum:	Čas:	Číslo:
Kontrolní den		Staveniště (TJ Sokol Pouchov)	08.04.2021	09:00	30

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
pozice	Předmět	zajistil	termín	splněno

2. Stav prací na stavbě				
pozice	Předmět	zajistil	Soulad s HMÚ	oprotněn
2.0.1	Stav prací od minulého KD: <ul style="list-style-type: none">- SDK konstrukce- ZTI + VZT + elektro- Předsazená fasáda			
2.0.2	Předpokládaný průběh prací do dalšího KD: <ul style="list-style-type: none">- SDK konstrukce- ZTI + VZT + elektro- Předsazená fasáda- Schodiště- Hrubé rozvody topení- Pokládka izolantu podlahy zázemí		Ano Soulad s HMÚ: ze dne 18.2.2021	

3. Odpovědný projektant - Atrls, s.r.o.				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno
3.28.1	A.D. se vyjádří k předloženému ZL 3.		26.04.	
3.28.2	A.D. prověří navržené řešení 4ks stropních VZT jednotek z důvodu kondenzace vody v zimních obdobích. Nesplněno, stanoven nový termín. Nesplněno.		01.04. urgentně	
3.29.1	A.D. se vyjádří k zastáným (vyvzorkovaným výustkám VZT). A.D. odsouhlasil vyvzorkované výustky.		08.04.	Ano Vypouště se
3.29.2	A.D. se vyjádří k návrhu VZT 1.1. Jednotka 1.1 odsouhlasena.		08.04.	Ano Vypouště se
3.29.3	A.D. se vyjádří k nové vyvzorkovaným svítidlům do tělocvičny (vé. předloženého světelně-technického výpočtu) a na fasádu (email ze dne 6.4.) Odsouhlaseno vše (vyjma svítidel v tělocvičně kde je nutné upravit světelně-technický výpočet na správný počet svítidel).		08.04.	Ano Vypouště se
3.29.4	A.D. posoudí (aktualizuje) vsakovací galerii na základě předložených technických listů dodavatele (možnost vypuštění čistících šachet). Nesplněno, stanoven nový termín.		08.04. 14.4.	

4. Objednatel - MMHK (TJ SOKOL, TSHK)				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno
4.25.1	Investor avizuje níže uvedené termíny RM z důvodu přípravy podkladů pro ZL a Dodatek. RM 18.5. - podklady připravit k datu nové do 30.04. ZM 31.5. - stejné podklady budou použity i pro jednání ZM		-	-
4.28.1	Investor prověří způsob fakturace (Uznatelnost položek) u ZL3. Bude dovysvětleno na základě předloženého dodatku 3.		10.4. 04/2021	
4.29.1	ČEZ distribuce začíná tendrovat dodavatele přeložky a přípojky NN a VN. Předpoklad výběru zhotovitele cca za 5-6 týdnů.		-	-
4.29.2	Smlouva s Gasnet (přeložka plynovodní přípojky) jde k podpisu. Předpoklad stmoviska k realizaci cca za 5-6 týdnů.		-	-
4.29.4	TJ Sokol požaduje, aby po dokončení díla byl průkazně oddělen odběr elektrické energie mezi objekty ve správě TJ Sokol a TSHK (podružné měření, nebo studna napojená na odběrné místo nové haly). Bude provedeno viz. bod 5.30.1.		-	-
4.29.5	Investor prověří teoretickou možnost napojení odběrných míst TJ Sokol z nové haly (procestně, přeprdej elektrické energie aj.). Celý areál napojen z jednoho odběrného místa a zrušení odběrného místa TJ Sokol. Není legislativně možné stihnout v termínu dokončení stavby, bude provedeno viz. bod 5.30.1		04/2021	Ano Vypouště se
4.29.6	Zástupce TSHK se vyjádří k návrhu změny skládací stěny mezi místnostmi č. 129 (cvičebna) a č.m. 130 (nářadovna) dle zasláního emailu. Změna odsouhlasena (posuvné dveře na stěně místnosti č. 130 vé. uzamykání).		08.04.	Ano Vypouště se

4.29.7	Zásupce provozovatele vyspecifikuje průchodky, nebo hrubou kabeláž potřebnou k internetovému připojení z důvodu možnosti provedení a zahájení zakládání SDK stěn. V č.m. 102 provést: - 2x dvoj-zásuvka RJ45 v místě stolu - 1x dvoj-zásuvku RJ45 pod stropem - 1x dvoj-zásuvku 230 V pod stropem Na galerii: - 2x dvoj-zásuvka RJ45 ve výšce stolu - 2x dvoj-zásuvka 230 V ve výšce stolu - 1x dvoj-zásuvku RJ45 pod stropem - 1x dvoj-zásuvku 230 V pod stropem Chránička z místnosti 102 na sítěchu tělocvičny.		urgentně	Ano Vyposlání
4.30.1	Uživatel požaduje provést ovládání výsledkové tabule jako „dálkové“ vč. dovybavení o sířenu.		-	-
4.30.2	Uživatel vyspecifikoval okenní otvor (podávací okénko) do místnosti č. 102 (výškově rozdělit na 2 1/2, podélně na 1/3 a 2/3).		-	-

5. Zhotovitel - STYLBAU, s r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněn
5.20.2	Zhotovitel bude včas vzorkovat materiály, které hodlá zabudovat do stavby (navrhne termín vzorkování v místě stavby)		Zima 2021	Trvá
5.20.4	Zhotovitel předloží rozdílový rozpočet na: - změna sociálních zástěn – předloženo - změna oplechování atiky – předloženo - neprovádění finální omítky pod opláštěním tělocvičny – předloženo - zmenšení plochy nadsvětlíků - doplnění rastru fasády – předloženo		02/2021 03/2021 10.4. 26.4.	
5.24.4	Zhotovitel předloží CN na D+M okna a dveří do místnosti 102 a 103 dle dnešní dohody (výškové okno do boku po vzoru okna v TJ Třebeš). Předloženo, bude aktualizováno na základě setření z 28 KID. Úroveň parapetu okna od země – 1200 mm Rozměr okna 2200 x 950 - 1/3 posuvné křídlo, 2/3 fix		02/2021 03/2021 10.4. 26.4.	
5.24.5	Zhotovitel předloží CN na chybějící kabely CYKY.		02/2021 03/2021 10.4. 26.4.	
5.24.11	Zhotovitel předloží Rozdílový rozpočet na změnu potrubí topení.		02/2021 03/2021 10.04. 26.4.	
5.25.2	Zhotovitel předloží návrh finálního výrobku skládacích dveří do místnosti č.: 129 (130) dle upřesnění provozovatele.		03/2021 10.04. 26.4.	
5.26.2	Zhotovitel předloží statický posudek kotvení skleněného zábradlí (kotvení). Požadavek na min. 100 kg/tm.		03/2021 04/2021	
5.28.1	Zhotovitel předloží nové vzorky neodsouhlasených svítidel dle zápisu 3.26.1. Předloženo.		03/2021 04/2021	Ano Vyposlání
5.28.2	Zhotovitel zašle technické listy od fasádní vaty pod provětrávanou fasádu. Předloženo.		urgentně	Ano Vyposlání

5.28.5	Zhotovitel doloží CN pod-zhotovitele na dodávku kamerového systému a ozvučení.		10.4. 26.4	
5.28.6	Zhotovitel předložil návrh provedení vsakovacích galerií. Bude doložen popis předloženého systému a zaslán na A.D. <i>Nesplněno, stanoven nový termín.</i>		01.04. 08.04.	Ano Vyspěl se
5.28.7	Zhotovitel předložil světelně-technický výpočet na svítidla 6 a 6.1 (osvětlení tělocvičny). <i>Předloženo, zhotovitel zaktualizuje.</i>		19ed schválením urgentně	
5.29.1	Zhotovitel provede aktualizaci HMG na základě dat o zahájení přeložky a přípojky v režii ČEZ distribuce. <i>Bude upřesněno dle bodu 5.30.3</i>		154	Vyspěl se
5.29.2	Zhotovitel předložil CN na případné dovybavení výsledkové tabule o sířenu a dálkový ovládací pult.		10.4 26.4	
5.30.2	Zhotovitel provede urgentní ochranu detailů fasádní vaty před vnikáním dešťové vody.		urgentně	
5.30.3	Zhotovitel avizuje, že nebudou-li práce spojené s přeložkou sítí ČEZ a GASNET dokončeny do data 31.07.2021 (v režii investora), není v jeho silách dílo dokončit v požadovaném smluvním termínu (z důvodu návaznosti prací na tyto přeložky).		-	-

6. TDS a koř. BOZP - Etologický rozvoj a výstavba s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	Termín	splněno
6.1.1	Sepsat a rozeslat zápis z KD a KD BOZP Provádět kontrolu probíhajících prací a dodržování zásad BOZP.		-	Ano
6.14.2	TDS eviduje níže uvedené ZI, které jsou v přípravě: <ul style="list-style-type: none"> - Zateplení atik - Doplnění/změna zavěšené fasády (rastr) zázemí objektu - změna sociálních zástěn - změna oplechování atiky - neprovádění finální omítky pod opláštěním tělocvičny - zmenšení plochy nadsvětlíků - kamerový a audio systém - Síť a folie do oken - Okno a dveře do 102 a 103 - Chybějící kabely ČYKY - Změna vnitřních dveří D11 - Změna vnitřních omítek (v zázemí) nově na SDK předstěnu o tl. max 32mm, - Změna trubního vedení topení - Změna dveří mezi č.m. 129 a 130, - Dálkové ovládání výsledkové tabule vč. sířeny - Příprava pro internet v objektu - Napojení studny a akumulární nádrže 		-	
6.28.1	TDS se vyjádří k předloženému ZI.3.		10.4.	

7. Ostatní (KHP, Vak, ČEZ aj.)				
pozice	Předmět	zajistí	Termín	splněno

**Příští kontrolní den se uskuteční: 15. 04. 2021
od 09,00 hod
se srazem na staveništi.**

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dní od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáti souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápise uvedené.

BID: 3.35.1

XL 7.4

Stránka 1 z 3

PROJEKT					
Tělocvičná hala TJ Sokol Pouchov v Hradci Králové					
<i>Předmět:</i>	<i>Zapsal:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>Číslo:</i>
Kontrolní den		Staveniště (TJ Sokol Pouchov)	03.06.2021	09:00	38

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
pozice	Předmět	zajistil	termín	splněno

2. Stav prací na stavbě				
pozice	Předmět	zajistil	Soulad s HMG	opatření
2.0.1	Stav prací od minulého KD: - Hydroizolace - Obklady a dlažby	[REDACTED]	Druhce zhotovitel poskytl kroky k dobrušení sklozu	
2.0.2	Předpokládaný průběh prací do dalšího KD: - Skladba parkoviště - Obklady a dlažby - VZ1+ZT1 - SDK k-ce			

3. Odpovědný projektant - Atris, s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
3.35.1	A.D. zašle stanovisko k problematice navýšení tonáže O.K. (výměny pro VZT) na základě zaslaných celkových tonáží O.K. Nesplněno, stanoven nový termín. Nesplněno, stanoven nový termín. A.D. souhlasí s předloženou tabulkou tonáže O.K.		19.5. 26.5. 2.6.	Ano Vypouští se
3.35.2	A.D. ověří způsob likvidace dešťových vod z areálového parkoviště UV1 a UV2 (rozpor mezi PD a stanoviskem KHP.) Ve výkresových částech je napojeno na stávající dešťovou kanalizaci. V TZ a stanovisku KHP se mluví o napojení na vsak. Nesplněno, stanoven nový termín. Nesplněno, stanoven nový termín. Dešťové vody se musejí likvidovat dle stanoviska KHP (vsak).		19.5. 26.5. 2.6.	Ano Vypouští se
3.35.3	A.D. upřesní požadavek na zatížení skleněného zábradlí na galerii (dle ČSN EN 1991-1-1 se mluví o charakteristickém zatížení na tribunách 3,0 – 5,0 kN/m). Jedná se o tribunu? Nesplněno, stanoven nový termín. Nesplněno, stanoven nový termín. Nejedná se o tribunu ale o galerii. A.D. se vyjádří k předloženému statickému posouzení kotvení zábradlí.		19.5. 26.5. 2.6. 10.6.	
3.36.1	A.D. zašle stanovisko v předloženém dokladům skladby provětrávané fasády viz. bod 3.34.2. Na základě prohlášení výrobce systému SCANRO a zhotovitele, který deklaruje splnění příslušných norem pro zateplení provětrávanou fasádou, AD souhlasí s použitím tohoto systému, (předmětem souhlasu není posouzení technického návrhu výrobce)		2.6.	Ano Vypouští se

4. Objednatel – MMHK (TJ SOKOL, TSHK)				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
4.38.1	Investor avizuje termín podpisu SoD se zhotovitelem přeložek NN a VN (fy. MATEX) k datu 15.6.2021 (poté proběhne HMG ohledně postupu prací).		-	-
4.38.2	Investor připraví dokladek č.: 3 k podpisu.		06/2021	
4.38.3	Na dalším KD (10.6.2021) je vyžadována přítomnost zástupce TSHK z důvodu dohody o konečném stavu oplocení basebalového hřiště na hrané parkoviště.		10.6.	
4.38.4	Investor sdělí termíny rady a zastupitelstva k datu předpokládaného ukončení stavby.		06/2021	

5. Zhotovitel - STYLBAU, s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	termín	splněno
5.20.2	Zhotovitel bude včas vzorkovat materiály, které hodlá zabudovat do stavby (navrhne termín vzorkování v místě stavby)		2021	Trvá
5.32.3	Zhotovitel provede výměnu poškozených prvků předsazené fasády.		Před předáním.	

5.33.3	Zhotovitel připraví zátopové zkoušky plochých střech a přízve TDS. Zkoušky připraveny, bude vyhodnoceno po deštích a zaplavení střechy. Po zatopení se objevily průsaky v místnosti č. 126. Zhotovitel provede opravy a poté bude znovu provedena zátopová zkouška. Průsaky se minimalizují, dochází k vyhodnocování zátopové zkoušky.		Pod zaklepením SDK podhledu	
5.37.1	Zhotovitel předloží CN na dopojení uličních vpustí do vsakovacího potrubí.		06/2021	
5.38.1	Zhotovitel prověří minimální skladebnou výšku UV1 a UV2 z důvodu zachování uličních vpustí místo změna na odvodový žlab.		10.6	
5.38.2	Zhotovitel předloží konečnou CN na odvod kondenzátu 4 ks VZT letního větrání.		17.6	
5.38.3	Zhotovitel zajistí zákaz kouření v objektu		-	-


6. TDS z kou. BOZP - Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	Termín	splněno
6.1.1	Sepsat a rozeslat zápis z KD a KD BOZP Provádět kontrolu probíhajících prací a dodržování zásad BOZP.		-	Ano
6.14.2	TDS eviduje níže uvedené ZL, které jsou v přípravě: <ul style="list-style-type: none"> - Odvod kondenzátu ze 4ks VZT jednotek v hale - Dopojení dešťového potrubí z uličních vpustí parkoviště na vsakovací - Změna dveří mezi č.m. 129 a 130 - Navyšeni tonáže O.K. (VZT) 		-	-

7. Ostatní (KHP, Vak, ČEZ aj.)				
pozice	Předmět	zajistí	Termín	splněno

**Příští kontrolní den se uskuteční: 10. 06. 2021
od 09,00 hod
se srazem na staveništi.**

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD,

Nebude-li do 3 dní od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáři souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápise uvedené.

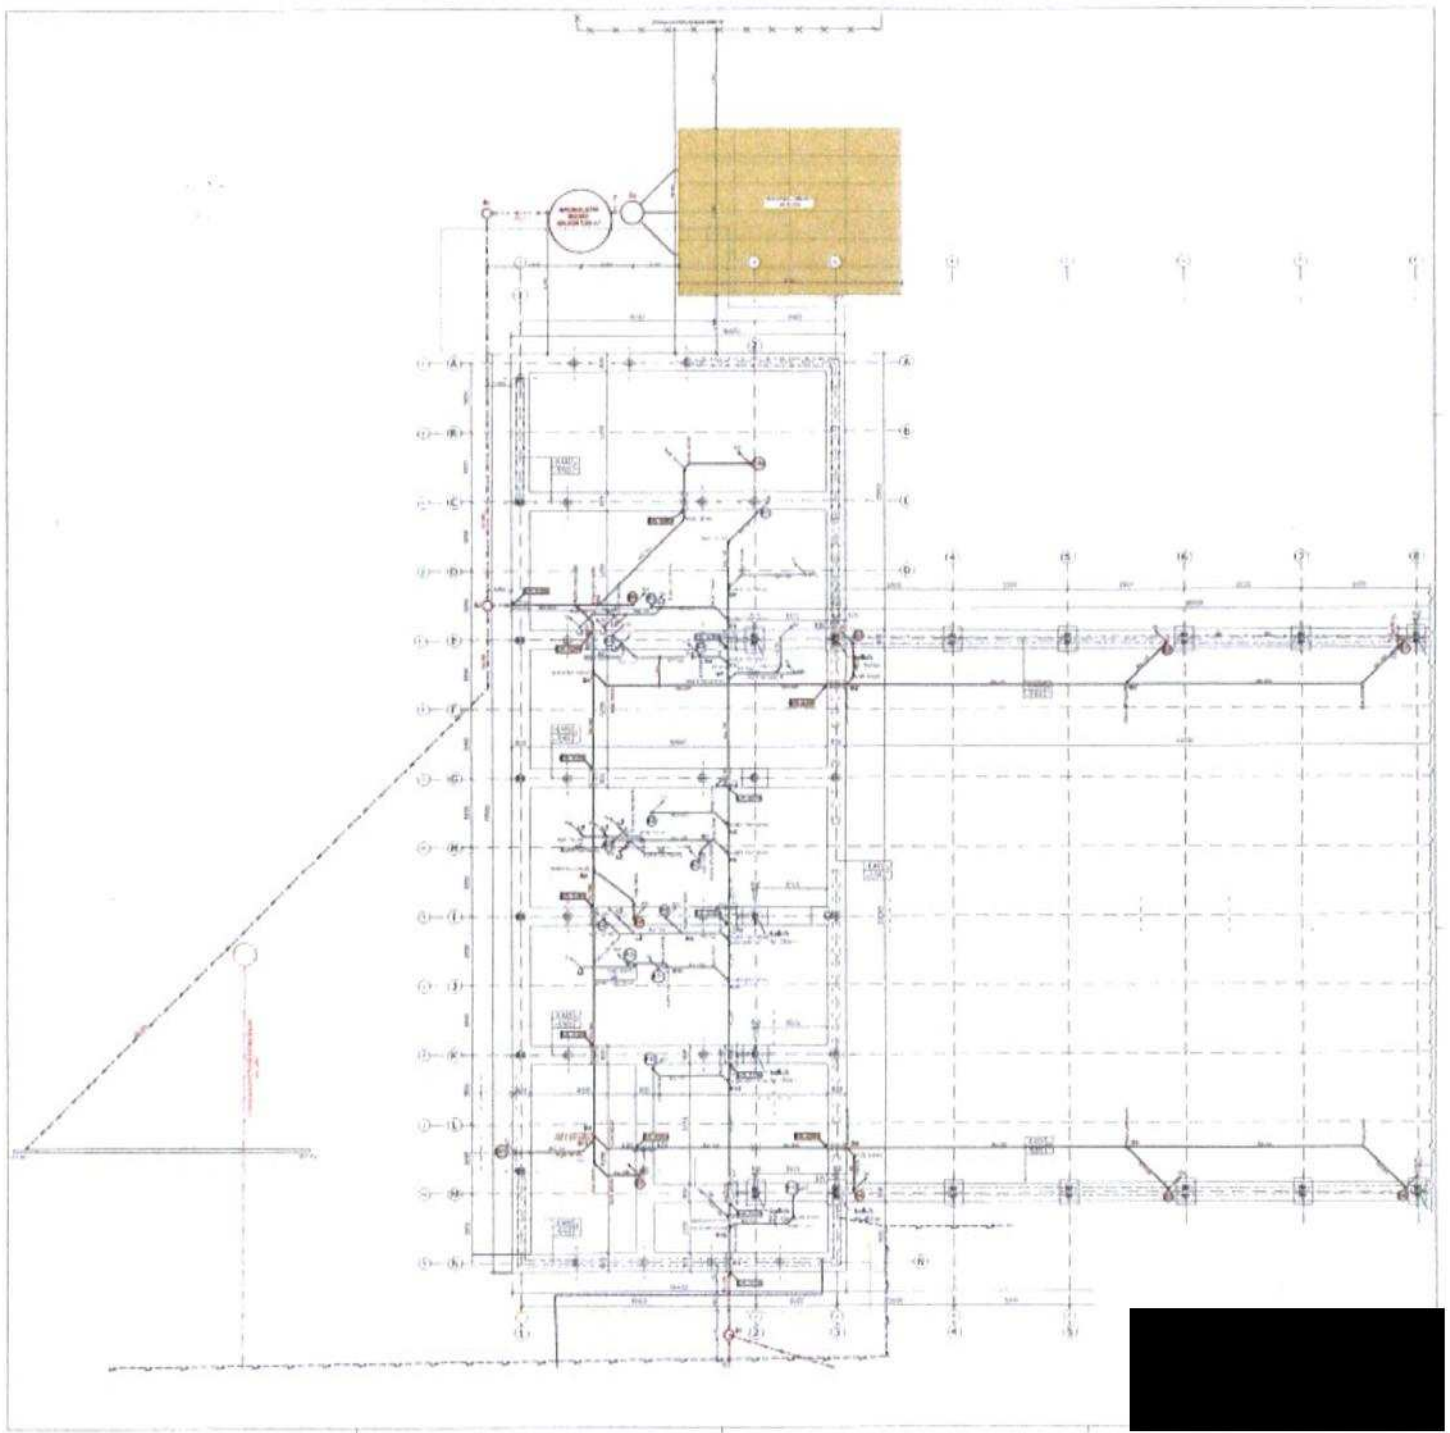

Aubusová Gabriela

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 6. května 2021 12:00
Komu: [REDACTED]
Předmět: Re: Potvrzení možnosti napojení kanalizační přípojky parkoviště- TJ Sokol Pouchov HK
Přílohy: image001.jpg; 20210506115851986.pdf
Kategorie: Červená kategorie

Dobrý den,

Na základě kamerové kontroly kanalizační přípojky pro možnost odvodu dešťových vod z nového parkoviště, ej stanovisko následující: kanalizační přípojka zhotovená z betonového potrubí, je dožitá a ve stádiu naprosté destrukce. Doporučujeme kompletní výměnu ve stávající trase.

S pozdravem

[REDACTED]
vedoucí střediska kanalizace

[REDACTED]
Královéhradecká provozní, a.s.

Vita Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27461211 Společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383

[REDACTED]
Tato zpráva má výlučně informativní charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření jakékoli smlouvy či na její změnu ani přijetí Vašeho návrhu, pokud v ní není výslovně uvedeno jinak. Veškeré smlouvy či jejich změny jsou v naší společnosti uzavírány zásadně v písemné formě a vlastnoručně podepisovány statutárními zástupci nebo zaměstnanci na základě písemného pověření. Obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy, pak Vaše přijetí našeho návrhu s dodatkem nebo jakoukoliv odchylkou bude námi považováno za novou nabídku.

This message is intended solely for informational purposes. It does not represent any contract proposal, nor its amendment or acceptance of your contract proposal, if it is not explicitly stated otherwise. Our company concludes contracts or amendments thereto in a written form and all these contractual documents are self-signed by the statutory representatives or employees on the basis of written authorization. If this message contains a contract proposal, then your acceptance of our proposal with any amendment or variation will be considered a new offer.

st 5. 5. 2021 v 13:54 odesílate [REDACTED]

Dobrý den,

Šachta je na stavbě vidět? A dostaneme se k ní dodávkou?

Díky za info [REDACTED]

st 5. 5. 2021 v 11:55 odesílatel [REDACTED]

Dobrý den pane [REDACTED]

dle telefonické domluvy Vás prosím o prověření průchodnosti stávající kanalizační přípojky. Jedná se o akci TJ Sokol Puchov v HK. V příloze posílám situační výkres se zákresem trasy a kanalizační šachty, na kterou bychom se měli napojovat.

Děkuji

S pozdravem

[REDACTED]
mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Popis: Logo STYLBAU pozitiv

STYLBAU s.r.o.

Pardubická 118

500 04 Hradec Králové

tel, fax : +420 495 401 102

IČO : 25957481

<http://www.stylbau.cz/> www.stylbau.cz

Text této zprávy nepředstavuje návrh na uzavření jakékoli smlouvy či na změnu již uzavřené smlouvy ani přijetí Vašeho dříve učiněného návrhu na uzavření smlouvy, pokud není v textu zprávy výslovně uvedeno jinak. Každá smlouva, pokud by byla za společnost STYLBAU, s.r.o. uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu, a musí být vlastnoručně podepsána jejími statutárními zástupci nebo zaměstnanci na základě jejich písemného pověření. Obsahuje-li zpráva návrh na uzavření smlouvy, pak Vaše přijetí našeho návrhu s dodatkem nebo jakoukoliv odchylkou bude námi považováno za novou nabídku.

S pozdravem

[REDACTED]
vedoucí střediska kanalizace

[REDACTED]
Královéhradecká provozní, a.s.

Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27461211 Společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383

[REDACTED]

Tato zpráva má výlučně informativní charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření jakékoli smlouvy či na její změnu ani přijetí Vašeho návrhu, pokud v ní není výslovně uvedeno jinak. Veškeré smlouvy či jejich změny jsou v naší společnosti uzavírány zásadně v písemné formě a vlastnoručně podepisovány statutárními zástupci nebo zaměstnanci na základě písemného pověření. Obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy, pak Vaše přijetí našeho návrhu s dodatkem nebo jakoukoliv odchylkou bude námi považováno za novou nabídku.

This message is intended solely for informational purposes. It does not represent any contract proposal, nor its amendment or acceptance of your contract proposal, if it is not explicitly stated otherwise. Our company concludes contracts or amendments thereto in a written form and all these contractual documents are self-signed by the statutory representatives or employees on the basis of written authorization. If this message contains a contract proposal, then your acceptance of our proposal with any amendment or variation will be considered a new offer.

S pozdravem


[REDACTED]
[REDACTED]
Královéhradecká provozní, a.s.

Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27461211 Společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383

[REDACTED]

Tato zpráva má výlučně informativní charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření jakékoli smlouvy či na její změnu ani přijetí Vašeho návrhu, pokud v ní není výslovně uvedeno jinak. Veškeré smlouvy či jejich změny jsou v naší společnosti uzavírány zásadně v písemné formě a vlastnoručně podepisovány statutárními zástupci nebo zaměstnanci na základě písemného pověření. Obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy, pak Vaše přijetí našeho návrhu s dodatkem nebo jakoukoliv odchylkou bude námi považováno za novou nabídku.

This message is intended solely for informational purposes. It does not represent any contract proposal, nor its amendment or acceptance of your contract proposal, if it is not explicitly stated otherwise. Our company concludes contracts or amendments thereto in a written form and all these contractual documents are self-signed by the statutory representatives or employees on the basis of written authorization. If this message contains a contract proposal, then your acceptance of our proposal with any amendment or variation will be considered a new offer.

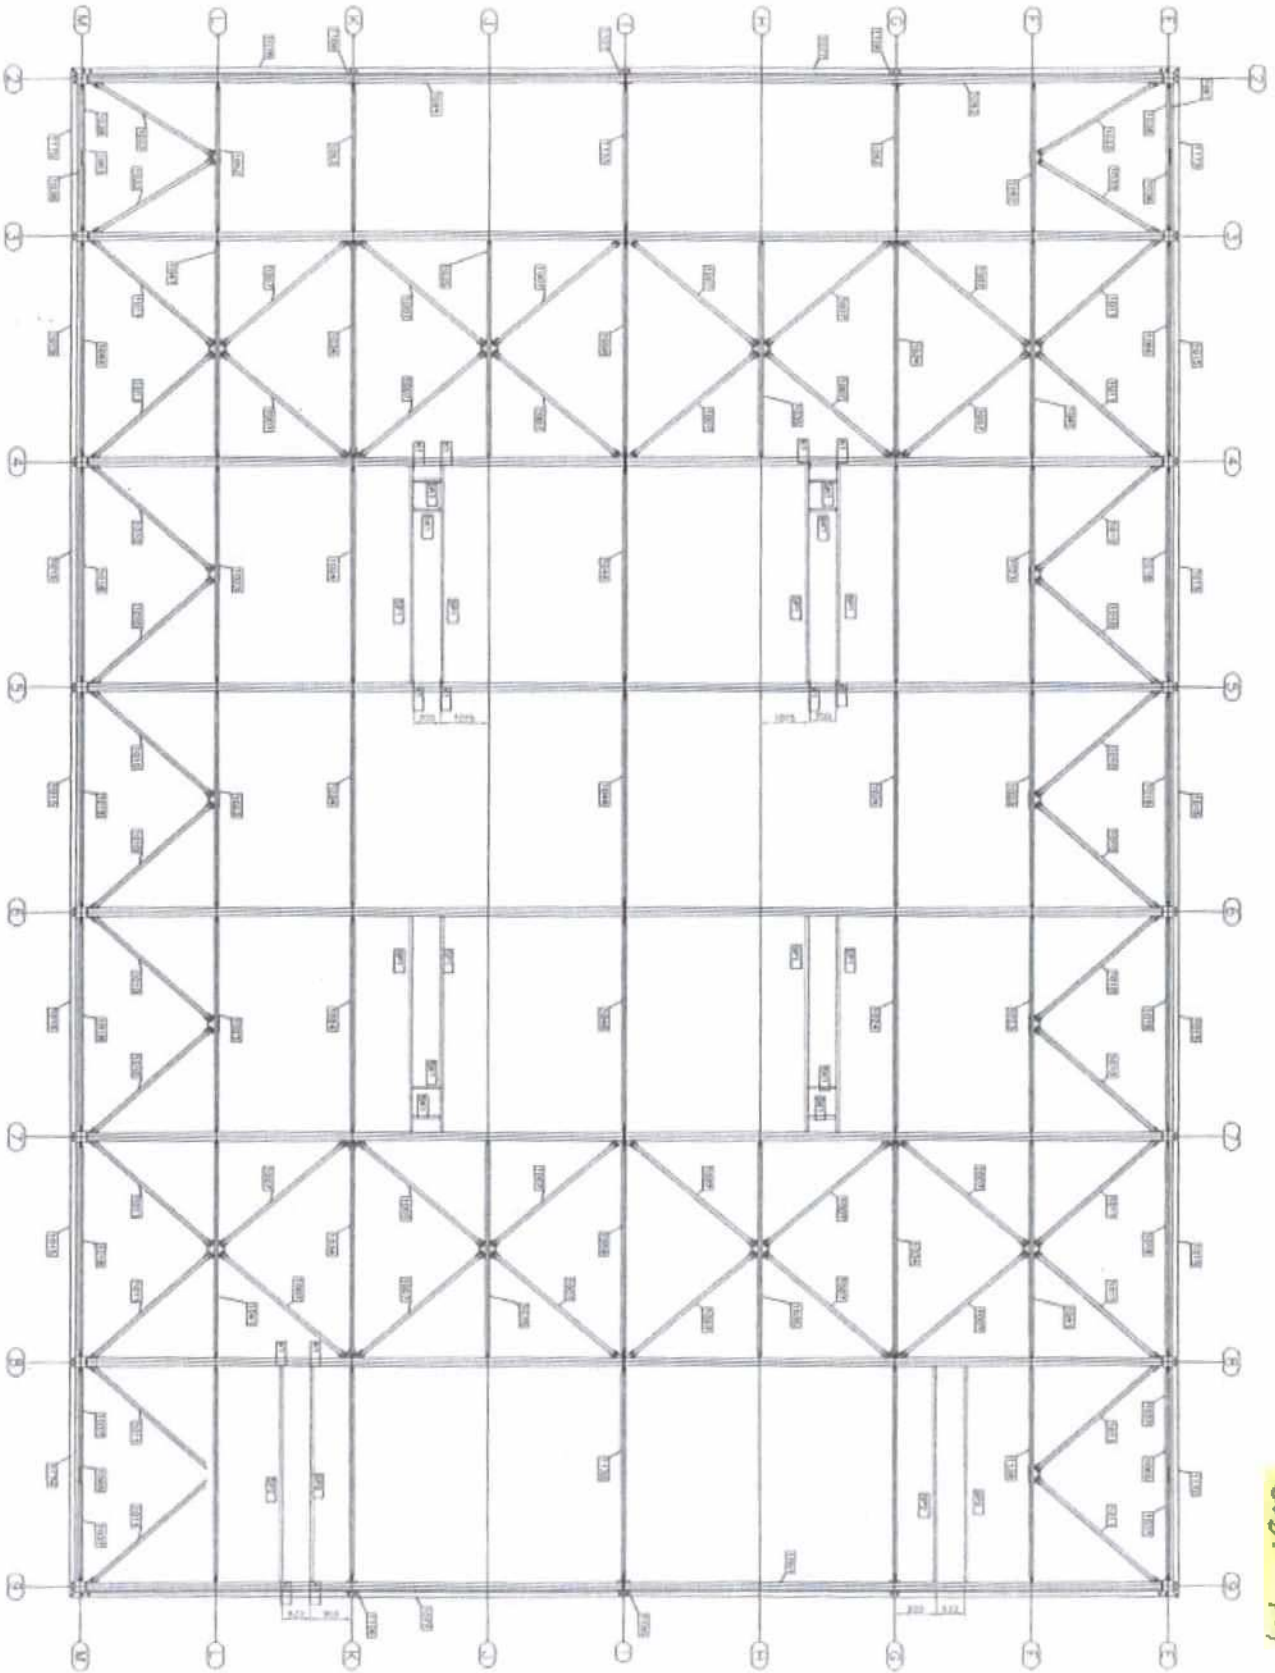

BOD: 4.4

310: 4.1

Název Výměny ve střeše

Stavba Tělocvična Pouchov

Dílec	Popis	Počet ks/dílec	Označení	Norma	Materiál	Délka	Šířka	Počet ocelkem	m / 1 ks	m celková
SP1	8 ks								95,8	766,1
	2821	1 U 180	DIN 1026-1	S235JR	5000	1	8	8	94,0	752,0
	1041	2 pl. 10	EN 10028	S235JR	160	70	16	16	0,9	14,1
SP2	4 ks								94,0	376,0
	2821	1 U 180	DIN 1026-1	S235JR	5000	1	4	4	94,0	376,0
SK1	8 ks								13,2	105,3
	2822	1 UPE 160	DIN 1026-2	S235JR	700	1	8	8	13,2	105,3
K1	24 ks								2,3	54,4
	1042	1 pl. 10	EN 10028	S235JR	170	170	24	24	2,3	54,4

Celková hmotnost bez profezu a avarů:

1301,8

+ 8% profez. spojovací mat

1405,8 kg

BID: 4.2

Zakázkové číslo:

**Sportovní hala Pouchov
IP + Wi-Fi internet**

Rozpočet č. RZ21262



ASTOR - KOMPLEX s.r.o.
V Mlejniku 611
500 11 Hradec Králové
Tel: 495261145
Fax: 495273391
E-mail: hk@astorkomplex.cz

STYLBAU, s.r.o.

Perdubická 118
500 04 Hradec Králové - Pouchov
Fax:

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA I. Projektové a průzkumné práce

Úprava projektové dokumentace	0 hod. á 1 Kč/hod.	0,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení		2 500,00 Kč
Celkem		2 500,00 Kč

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady

Dodávky		9 029,00 Kč
Montáže		25 020,00 Kč
Doplňkové náklady		0,00 Kč
Dopravné	60 km á 10 Kč/km.	600,00 Kč
Zkušební provoz	0 hod. á 360 Kč/hod.	0,00 Kč
Celkem		34 649,00 Kč

Celkem bez DPH 37 149 Kč

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Základní sazba DPH - 21%	21% z	37 149,00 Kč	7 801,29 Kč
DPH Celkem			7 801,29 Kč

Celkem s DPH 44 950 Kč

Platnost rozpočtu je 3 měsíce od data vypracování

Zpracoval



Dne

22.04.2021

Rozpočet

Dodávka zařízení DAT

No	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn.cena	Celkem
1	RBA-09-AS4-CAX	Rack náplňový 9U, 600x395, skleněné dveře	1	ks	2 966,00 Kč	2 966,00 Kč
2	ACAR-S8-FA	Napájecí panel ACAR S8 FA 3m 8 pozic BK včetně držáků do 19"	1	ks	623,00 Kč	623,00 Kč
3	UP-03-B	Police 19" 1U 350mm ukládací plato BK úchyt na přední lišty	1	ks	304,00 Kč	304,00 Kč
4	SX24M-0-STP-BK	Univerzální modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů	1	ks	422,00 Kč	422,00 Kč
5		Instalační kabel Solarix CAT5E UTP LSOH Dca s1 d2 s1 305m/box	1	ks	2 694,00 Kč	2 694,00 Kč
6		Keystone Cat 5e	24	ks	23,00 Kč	552,00 Kč
7		Tango nosná maska 2 otvory	6	ks	23,00 Kč	138,00 Kč
8		Tango kryt komunikační zástrčky bílá	6	ks	55,00 Kč	330,00 Kč
9		pomocný montážní a další elektromateriál	1	ks	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
10						0,00 Kč
11						0,00 Kč

Celkem

9 029,00 Kč

DPH: Základní sazba DPH - 21%

1 896,09 Kč

Montáž zařízení DAT

No	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn.cena	Celkem
1		Tahání kabeláže, montáž racku a zásuvek	48	hod	500,00 Kč	24 000,00 Kč
2		Měření datových zásuvek	12	ks	85,00 Kč	1 020,00 Kč
3						0,00 Kč

Celkem

25 020,00 Kč

DPH: Základní sazba DPH - 21%

5 254,20 Kč

Aubusová Gabriela

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 28. června 2021 9:36
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: FW: odkouření tělocvična Pouchov

Dobrý den,

niže posílám vyjádření dodavatele ÚT ke kolizi nasávání a odkouření ÚT.

Prosím o stanovení postupu prací.

Děkuji

S pozdravem

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Datum: 25. června 2021 14:00:29 SELČ
Komu: [REDACTED]
Předmět: odkouření tělocvična Pouchov

Dobrý den,

projektovou dokumentací navržené provedení odkouření od dvou plynových kondenzačních kotlů /nad střechu 1.NP haly tělocvičny/ je nevyhovující. V bezprostřední blízkosti vyústění odkouření /vedle odkouření a nad ním/ se nacházejí dva nasávací otvory od vzduchotechniky. Tyto otvory slouží pro nasávání čerstvého vzduchu v zimním období, tedy v době, kdy budou plynové kotle produkovat největší množství spalin /obsahují vysokou vlhkost, oxid uhelnatý a oxid uhličitý/.

Posunutí/úprava nasávacích otvorů není možná. Je proto nutné posunout /upravit/ kouřovody.

Možnosti:

- 1) Stávající řešení dvojice odkouření od kotlů ponechat, nad střechou prodloužit o cca 2m, aby bylo nad sáním vzduchotechniky.
- 2) Kaskáda odkouření, prostup střechou, fasádní nerezový komín po stěně tělocvičny až nad atiku střechy
- 3) Nejvhodnější variantou je provedení kaskády odkouření - nad kotli se kouřovody spojí do jednoho, tento prostoupí stěnou do vedlejší místnosti, dále ihned prostoupí stropem na podestu haly a v souběhu se vzd. potrubím půjde svisle a prostoupí střechu haly tělocvičny do míst, kde není v kolizi se vzd. sáním.

S pozdravem,

