

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Tis, inv.č.606270

Místo:

Revír Moravec

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.


Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							127 502,26
D	HSV		Práce a dodávky HSV				127 502,26
D	1		Zemní práce				16 600,50
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živичného pojiva	m2	348,750	26,00	9 067,50
	WV		"obě koleje" 2*0,75*(36+33+28)		145,500		
	WV		"jedna kolej" 1*0,75*(85+66+120)		203,250		
	WV		Součet		348,750		
2	K	181951112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	348,750	21,60	7 533,00
	WV		"obě koleje" 2*0,75*(36+33+28)		145,500		
	WV		"jedna kolej" 1*0,75*(85+66+120)		203,250		
	WV		Součet		348,750		
D	5		Komunikace pozemní				72 922,50
3	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	348,750	152,00	53 010,00
	WV		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 2*0,75*(36+33+28)		145,500		
	WV		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 1*0,75*(85+66+120)		203,250		
	WV		Součet		348,750		
4	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	22,500	885,00	19 912,50
	WV		"oprava projeté koleje a utržené krajnice" 25*0,6*1,5		22,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 979,26
5	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	212,000	72,10	15 285,20
	WV		80+36+53+25+18		212,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	7,500	219,00	1 642,50
	VV		"čištění zanesených propustů" 1*7,5		7,500		
7	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	35,000	19,60	686,00
	VV		5*7		35,000		
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	432,000	24,70	10 670,40
	VV		0,5*2*(69+42+64+87+120+50)		432,000		
9	K	938909612.1	Odstranění nánosů na středu vozovky tl do 200 mm	m2	229,200	42,30	9 695,16
	VV		"odstranění nánosů na středu vozovky" 1*1,2*(42+50+36+18+45)		229,200		



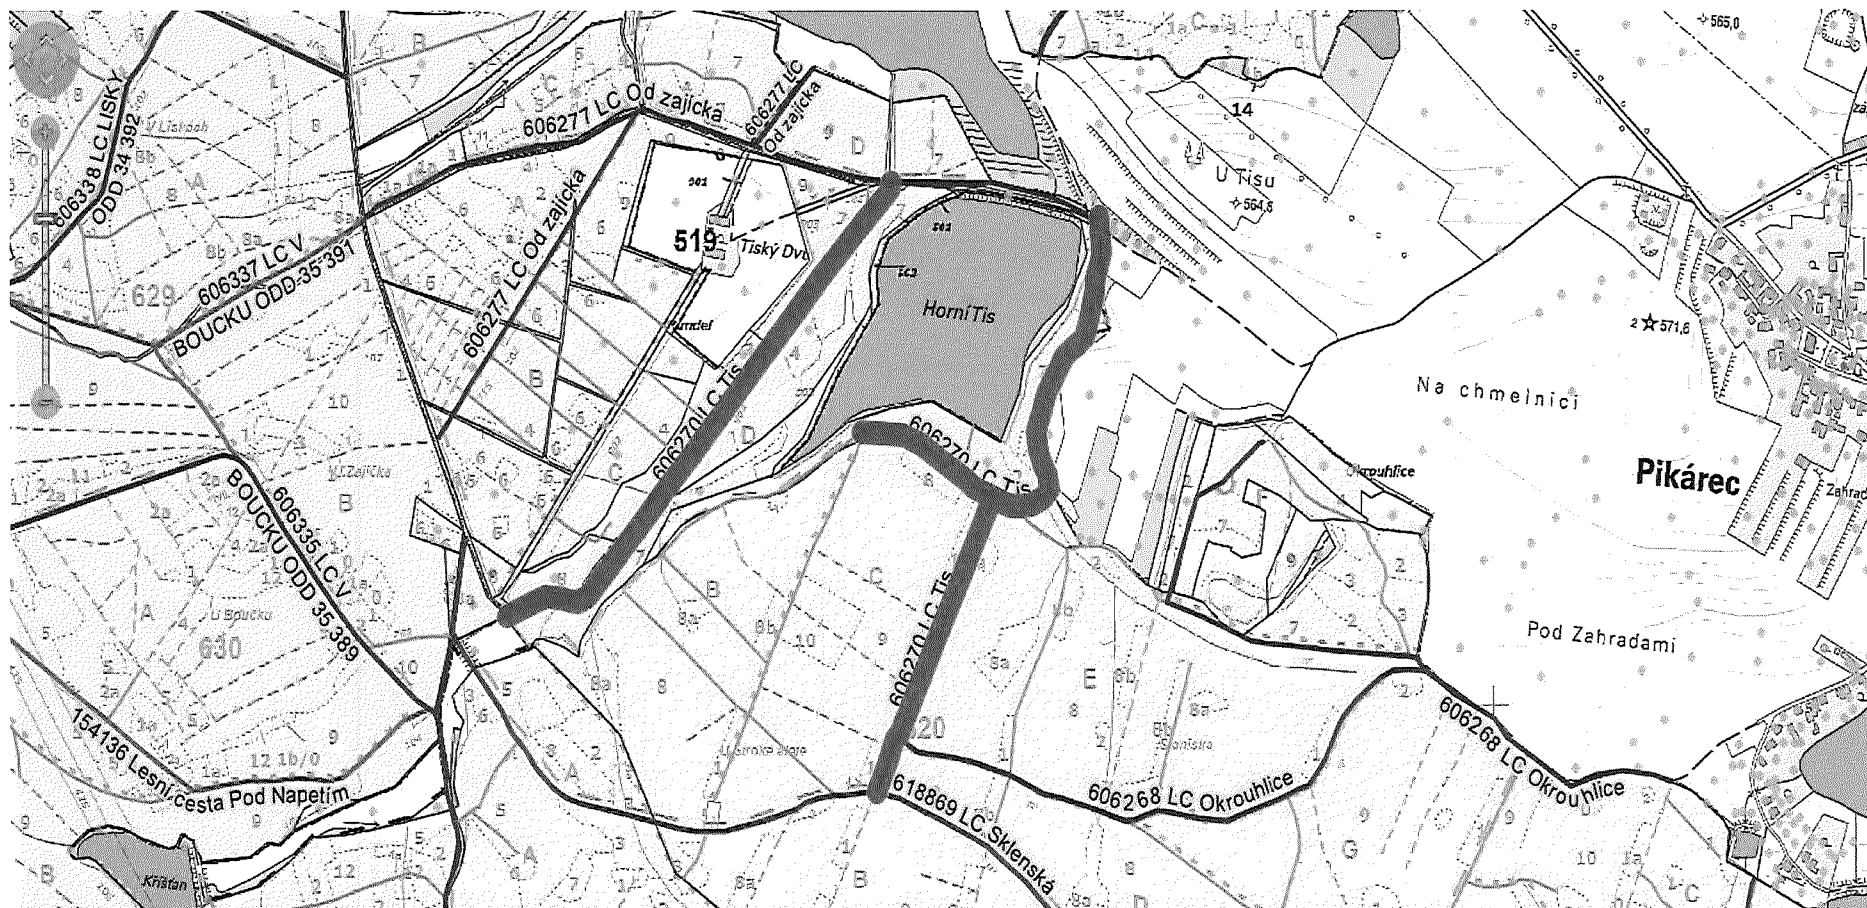

Výsledek dotazu: Výběr cesty podle inventárního čísla

<input type="checkbox"/>	ID	INVC	DELKA
<input type="checkbox"/>	589735	606270	2095.513

