

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 21015 PARKOVIŠTĚ NA BÝVALÉM HŘIŠTI ul. PRAŽSKÁ

Objekt: SO 01 parkoviště a VO

Rozpočet: 21015 Znojmo - ul. Pražská - parkoviště

Zadavatel: Město Znojmo IČO: 00293881
 Obroková 1/12 DIČ:
 669 22 Znojmo

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval: Artendr s.r.o.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 732 087,70
PSV	0,00
MON	240 450,00
Vedlejší náklady	65 000,00
Ostatní náklady	42 000,00
Celkem bez DPH	3 079 537,70



Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 079 537,70 CZK
Základní DPH	21 %	646 702,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 726 240,62 CZK**

10. 09. 2021

v _____ dne _____

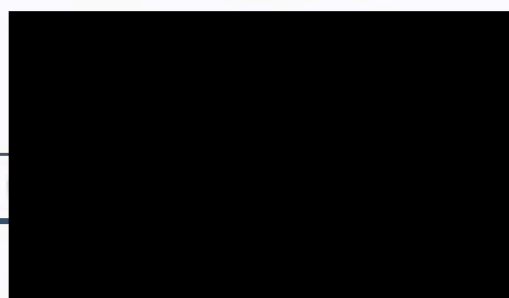

Rekapitulace objektů

Název		Celkem	%
SO 01 Parkoviště (P)		2 751 707,30	89
SO 02 Veřejné osvětlení (VO)		327 830,40	11
Cena celkem bez DPH		3 079 537,70	100

Rekapitulace dílů - Parkoviště (P)

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			420 628,50	15
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			440 080,00	16
4	Vodorovné konstrukce	HSV			7 296,00	0
5	Komunikace	HSV			1 577 810,40	57
M21	Elektromontáže	MON			9 600,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			92 885,00	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebních	HSV			60 000,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			21 160,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			47 034,00	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			8 213,40	0
VN	Vedlejší náklady	VN			37 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			30 000,00	1
Cena celkem					2 751 707,30	100

Rekapitulace dílů - Veřejné osvětlení (VO)

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			40 222,40	12
4	Vodorovné konstrukce	HSV			16 758,00	5
M21	Elektromontáže	MON			230 850,00	70
VN	Vedlejší náklady	VN			28 000,00	9
ON	Ostatní náklady	ON			12 000,00	4
Cena celkem					327 830,40	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21015	PARKOVIŠTĚ NA BÝVALÉM HŘÍŠTI ul. PRAŽSKÁ
O:	SO 01	Parkoviště
R:	21015	Znojmo - ul. Pražská - parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						420 628,50		508 960,49			
1	111212139R00	Odstranění nevhodných dřevin výška do 1 m, v rovinně nebo na svahu do 1.5, s odstraněním pařezu o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek, vč. odvozu a likvidace,	m2	30,00000	125,00	3 750,00	21,00	4 537,50	823-1	RTS 20/I	RTS 20/I
2	113106236R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár ze zámkové dlažby tl. do 80mm s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m2	2,00000	50,00	100,00	21,00	121,00	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
3	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	22,00000	50,00	1 100,00	21,00	1 331,00	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
4	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	20,00000	200,00	4 000,00	21,00	4 840,00	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
5	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových stojatých nebo ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek,	m	4,00000	50,00	200,00	21,00	242,00	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
6	113201111R00	Vytrhání obrub silničních stojatých nebo ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek,	m	20,00000	50,00	1 000,00	21,00	1 210,00	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
7	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to především ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	73,00000	250,00	18 250,00	21,00	22 082,50	800-1	RTS 20/I	RTS 20/I
8	120001101R00	Zřízení vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy,	m3	108,40000	250,00	27 100,00	21,00	32 791,00	800-1	RTS 20/I	RTS 20/I
9	12224441R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	542,00000	150,00	81 300,00	21,00	98 373,00	800-1	RTS 20/I	RTS 20/I
10	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	243,90000	15,00	3 658,50	21,00	4 426,79	800-1	RTS 20/I	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek	
S: 21015	PARKOVIŠTĚ NA BÝVALÉM HRŠTI ul. PRAŽSKÁ
O: SO 01	Parkoviště
R: 21015	Znojmo - ul. Pražská - parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	26,00000	850,00	22 100,00	21,00	26 741,00	800-1	RTS 20/1	RTS 20/1
12	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	487,50000	145,00	70 687,50	21,00	85 531,88	800-1	RTS 20/1	RTS 20/1
13	167101101R00	Nakládání výkopku, skládání, překládání neulehého výkopku z hornin 1 až 4	m3	487,50000	35,00	17 062,50	21,00	20 645,63	800-1	RTS 20/1	RTS 20/1
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	26,00000	125,00	3 250,00	21,00	3 932,50	800-1	RTS 20/1	RTS 20/1
15	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem v rovině, vč. travního směne na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	186,00000	15,00	2 790,00	21,00	3 375,90	823-1	RTS 20/1	RTS 20/1
16	181006190RT2	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině nebo svahu do 1:5, tloušťka 200 mm vč. dodávky zeminy, naložení, dovozu do 20 km a se složením,	m2	462,00000	45,00	20 790,00	21,00	25 155,90	823-2	RTS 20/1	RTS 20/1
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním 462	m2	1 141,00000	15,00	17 115,00	21,00	20 709,15	800-1	RTS 20/1	RTS 20/1
18	184807111R00	Výsadba okrasných keřů bez balu výšky do 25cm včetně dodávky keřů (max 2ks/m2)	m2	30,00000	150,00	4 500,00	21,00	5 445,00	823-1	RTS 20/1	RTS 20/1
19	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	487,50000	250,00	121 875,00	21,00	147 488,75	800-1	RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				440 080,00		532 496,80			
20	348922222RT5	Zdivo plotové z betonových tvarovek tloušťky 200 mm oboustranně štípaných, přírodních kladení tváric, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva, vč. betonáže a ocelové výztuže.	m2	60,80000	2 600,00	158 080,00	21,00	191 276,80	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1
21	348924111R00	Stříška plotová z betonových tvarovek pro zdivo tloušťky 200 mm, z tváric štípaných, přírodních	m	40,00000	800,00	32 000,00	21,00	38 720,00	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1
22	348924111R00	Osazení svahových tváric betonových vč. výplně zeminou dodávka a montáž tváric svahových, kladení tváric, vč. urovnávky, udržení rovinnatosti, vč. zásypu zeminou	kus	2 000,00000	125,00	250 000,00	21,00	302 500,00	801-1	RTS 20/1	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21015	PARKOVIŠTĚ NA BÝVALÉM HRÍŠTI ul. PRAŽSKÁ
O:	SO 01	Parkoviště
R:	21015	Znojmo - ul. Pražská - parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						7 296,00		8 828,16			
23	451573119R00	Lože kabelové z písku a štěrkopísku do 100 mm v otevřeném výkopu,	m3	7,68000	950,00	7 296,00	21,00	8 828,16	827-1	RTS 20/I	RTS 20/I
Díl: 5 Komunikace						1 577 810,40		1 909 150,58			
24	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním (frakce 0-32 mm), tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	115,00000	150,00	17 250,00	21,00	20 872,50	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
25	564851112RT3	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním (frakce 0-32mm), tloušťka po zhutnění 200mm	m2	35,00000	200,00	7 000,00	21,00	8 470,00	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
26	564972189RT3	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy (MZZ) tloušťka po zhutnění 250 mm s rozprostřením a zhutněním, 40%zeminy+60% kameniva 2/32	m2	1 042,00000	250,00	260 500,00	21,00	315 205,00	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
27	567123811R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	115,00000	360,00	41 400,00	21,00	50 094,00	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
28	568401199RT8	Vrstva podkladní čisticí tl. 50mm dodávka a montáž podkladní čisticí vrstvy green AS-TT SOIL P, tl. 5cm	m2	52,10000	180,00	9 378,00	21,00	11 347,38	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
29	568401509RT2	Dodávka a montáž podkladní síťovany AS-TTE MESH	m2	627,00000	50,00	31 350,00	21,00	37 933,50	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
30	592215021R00	Kladení zasakovacích vegetačních roštů ASS-TTE dodávka a montáž roštů AS-TTE ROŠT	m2	1 042,00000	690,00	718 980,00	21,00	869 965,80	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
31	59248031R	Kladení kostek AS-TTE LINE dodávka a montáž kostek AS-TTE LINE-SEDA	m2	627,00000	690,00	432 630,00	21,00	523 482,30	SPCM	RTS 20/I	RTS 20/I
32	592215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a	m2	15,00000	240,00	3 600,00	21,00	4 356,00	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
33	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	108,00000	250,00	27 000,00	21,00	32 670,00	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21015	PARKOVIŠTĚ NA BÝVALÉM HŘIŠTI ul. PRAŽSKÁ
O:	SO 01	Parkoviště
R:	21015	Znojmo - ul. Pražská - parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	59245255R	dlažba betonová, zámková; přírodní šedá, tl. 60 mm	m2	11,00000	230,00	2 530,00	21,00	3 061,30	SPCM	RTS 20/1	RTS 20/1
35	59245255R	dlažba betonová, zámková; červená, slepecká, tl. 60 mm	m2	3,00000	350,00	1 050,00	21,00	1 270,50	SPCM	RTS 20/1	RTS 20/1
36	59248031R	dlažba betonová, zámková, přírodní šedá; tl. 80 mm	m2	104,76000	240,00	25 142,40	21,00	30 422,30	SPCM	RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: M21 Elektromontáže						9 600,00		11 616,00			
37	210810379RT1	Dodávka a montáž chráničky dělené do DN 160 Montáž chrániček dělených na stávající vedení v případě, že nebude nutná přeložka tévhto vedení.	m	64,00000	150,00	9 600,00	21,00	11 616,00	M21	RTS 20/1	RTS 20/1
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						92 885,00		112 390,85			
38	914001199RT9	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, vč. základu, nové kotevní šrouby	kus	4,00000	550,00	2 200,00	21,00	2 662,00	822-1	RTS 20/1	RTS 20/1
39	91400R01	Značka dopravní IP12+symbol 225, vč. sloupku 60mm, délky 2,5m + patice	kus	2,00000	2 200,00	4 400,00	21,00	5 324,00	822-1	RTS 20/1	RTS 20/1
40	91400R02	Značka dopravní IJ7+symbol 406, vč. sloupku 60mm, délky 2,5m + patice	kus	2,00000	2 200,00	4 400,00	21,00	5 324,00	822-1	RTS 20/1	RTS 20/1
41	91400R03	Značka dopravní IP4b, vč. sloupku 60mm, délky 2,5m + patice	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00	21,00	2 662,00	822-1	RTS 20/1	RTS 20/1
42	91400R04	Značka dopravní B2, vč. sloupku 60mm, délky 2,5m + patice	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00	21,00	2 662,00	822-1	RTS 20/1	RTS 20/1
43	917855101RT7	Osazení chodníkového nebo parkového betonového obrubníku, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože a opěry	m	120,00000	250,00	30 000,00	21,00	36 300,00	822-1	RTS 20/1	RTS 20/1
44	917855111RT7	Osazení silničního betonového obrubníku, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože a opěry	m	67,00000	250,00	16 750,00	21,00	20 267,50	822-1	RTS 20/1	RTS 20/1
45	592170023R	obrubník chodníkový betonový; l = 1000,0 mm; š = 100 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	134,00000	125,00	16 750,00	21,00	20 267,50	SPCM	RTS 20/1	RTS 20/1
46	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	44,00000	135,00	5 940,00	21,00	7 187,40	SPCM	RTS 20/1	RTS 20/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21015	PARKOVIŠTĚ NA BÝVALÉM HŘÍŠTI ul. PRAŽSKÁ
O:	SO 01	Parkoviště
R:	21015	Znojmo - ul. Pražská - parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	59217012R	obrubník silniční materiál beton, l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150-250,0 mm; přechodový, barva přírodní L+P	kus	4,00000	280,00	1 120,00	21,00	1 355,20	SPCM	RTS 20/I	RTS 20/I
48	59217013R	obrubník silniční materiál beton, l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150 mm; nájezdový, barva přírodní	kus	23,00000	125,00	2 875,00	21,00	3 478,75	SPCM	RTS 20/I	RTS 20/I
49	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	27,00000	150,00	4 050,00	21,00	4 900,50	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					60 000,00	72 600,00				
50	953941299RT8	Dodávka a montáž ocelového zábradlí výšky 1m dle stávajícího provedení ,vč. povrchové úpravy	m	40,00000	1 500,00	60 000,00	21,00	72 600,00	801-1	RTS 20/I	RTS 20/I
Díl: 96	Bourání konstrukcí					21 160,00	25 603,60				
51	962023491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m3	6,40000	650,00	4 160,00	21,00	5 033,60	801-3	RTS 20/I	RTS 20/I
52	966006139R00	Odstranění drátěného oplocení vč. sloupků a patek (výšky do 3m) s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m	30,00000	300,00	9 000,00	21,00	10 890,00	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
53	966075149R00	Odstranění různých ocelových konstrukcí, odstranění kovového zábradlí (oplocení) na zdech kamenných, cihelných nebo betonových	m	40,00000	200,00	8 000,00	21,00	9 680,00	821-1	RTS 20/I	RTS 20/I
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					47 034,00	56 911,14				
54	998200011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	182,56000	100,00	18 256,00	21,00	22 089,76	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
55	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	570,50000	50,00	28 525,00	21,00	34 515,25	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
56	998213111R00	Přesun hmot komunikací, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	2,53000	100,00	253,00	21,00	306,13	822-1	RTS 20/I	RTS 20/I
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					8 213,40	9 938,21				
57	979091200R00	Vodorovne přemístění suti do 10 km	t	30,42000	120,00	3 650,40	21,00	4 416,98		RTS 20/I	RTS 20/I
58	979188001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	30,42000	150,00	4 563,00	21,00	5 521,23	801-3	RTS 20/I	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek		
S:	21015	PARKOVIŠTĚ NA BÝVALÉM HŘIŠTI ul. PRAŽSKÁ
O:	SO 01	Parkoviště
R:	21015	Znojmo - ul. Pražská - parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady						37 000,00		44 770,00			
59	005121029 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 20/ I	Indiv
60	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 20/ I	Indiv
Odstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.											
61	005131 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		RTS 20/ I	Indiv
62	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		RTS 20/ I	Indiv
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.											
Díl: ON Ostatní náklady						30 000,00		36 300,00			
63	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 20/ I	Indiv
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek i případné světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.											
64	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		RTS 20/ I	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu.											
65	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 20/ I	Indiv
Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.											
Celkem						2 751 707,30					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21015	PARKOVIŠTĚ NA BÝVALÉM HŘIŠTI ul. PRAŽSKÁ
O:	SO 02	Veřejné osvětlení (VO)
R:	21015	Znojmo - ul. Pražská - parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						40 222,40		48 669,10			
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	51,20000	450,00	23 040,00	21,00	27 878,40	800-1	RTS 20/I	RTS 20/I
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	2,16000	1 100,00	2 376,00	21,00	2 874,96	800-1	RTS 20/I	RTS 20/I
3	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	26,68000	165,00	4 402,20	21,00	5 326,66	800-1	RTS 20/I	RTS 20/I
4	167101101R00	Nakládání výkopku, skládání, překládání neulehlého výkopku z hornin 1 až 4	m3	26,68000	65,00	1 734,20	21,00	2 098,38	800-1	RTS 20/I	RTS 20/I
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách.	m3	10,12000	125,00	1 265,00	21,00	1 530,65	800-1	RTS 20/I	RTS 20/I
6	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem v rovině, vč. travního směne na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	49,00000	15,00	735,00	21,00	889,35	823-1	RTS 20/I	RTS 20/I
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	26,68000	250,00	6 670,00	21,00	8 070,70	800-1	RTS 20/I	RTS 20/I
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						16 758,00		20 277,18			
8	451573119R00	Lože kabelové z písku a štěrkopísku do 100 mm v otevřeném výkopu,	m3	17,64000	950,00	16 758,00	21,00	20 277,18	827-1	RTS 20/I	RTS 20/I
Díl: M21 Elektromontáže						230 850,00		279 328,50			
9	210172189RT5	Dodávka a montáž rozvaděče, venkovní sloupek vč.vybavení (jištění, soumrakový spínač, časové hodiným elektroměr, zapojení)	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00	M21	RTS 20/I	RTS 20/I
10	210202115R00	Dodávka a montáž svítidla veřejného osvětlení (LED, Dekora 33W)	kus	9,00000	9 500,00	85 500,00	21,00	103 455,00	M21	RTS 20/I	RTS 20/I
11	210204002RT1	Dodávka a montáž stožáru veřejného osvětlení, ocelového, včetně dodávky stožáru a elektrovyzbroje Montáž stožáru, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v základu.	kus	9,00000	5 000,00	45 000,00	21,00	54 450,00	M21	RTS 20/I	RTS 20/I
12	210204130R00	Dodávka a montáž stožárového základu betonového (450*450*750)	kus	9,00000	4 000,00	36 000,00	21,00	43 560,00	M21	RTS 20/I	RTS 20/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21015	PARKOVIŠTĚ NA BÝVALÉM HŘÍŠTI ul. PRAŽSKÁ
O:	SO 02	Veřejné osvětlení (VO)
R:	21015	Znojmo - ul. Pražská - parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	210810368R00	Dodávka a montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 6 mm ² .	m	165,00000	90,00	14 850,00	21,00	17 968,50	M21	RTS 20/ I	RTS 20/ I
14	210810376R00	Dodávka a montáž chráničky PVC DN63	m	155,00000	80,00	12 400,00	21,00	15 004,00	M21	RTS 20/ I	RTS 20/ I
15	210810388R00	Dodávka a montáž zemnicího drátu FeZn-D10 vč. svorek	m	165,00000	90,00	14 850,00	21,00	17 968,50	M21	RTS 20/ I	RTS 20/ I
16	210890012R00	Folie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	150,00000	15,00	2 250,00	21,00	2 722,50		RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: VN Vedlejší náklady						28 000,00		33 880,00			
17	005121029 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 20/ I	Indiv
18	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		RTS 20/ I	Indiv
19	005131 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 20/ I	Indiv
20	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		RTS 20/ I	Indiv
Díl: ON Ostatní náklady						12 000,00		14 520,00			
21	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek i případné světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 20/ I	Indiv
22	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovanem počtu.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 20/ I	Indiv
23	005281010R	Propagace Náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		RTS 20/ I	Indiv
Celkem						327 830,40					