

SMLOUVA č. 266/2021 - ORH/

SMLOUVA O DÍLO



MUBOP00F765H

číslo:

O b j e d n a t e l: Město Boskovice,

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostou Ing. Jaroslavem Dohnálkem

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

Telefon: 516 488 600

ID dat. schránky: qmkbq7h

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Z h o t o v i t e l: VTES s.r.o.

se sídlem: Úzká 51/3, 680 01 BOSKOVICE

zastoupený: jednatelem panem Zdeňkem Učněm

IČ: 277 13 946

DIČ: CZ 277 13 946

Telefon

ID dat.schránky: p6ibd5y

I.

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení zakázky pod názvem: „Stavební úpravy – Nová služebna Městské policie Boskovice“.

1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

1.3. Předmětem díla je kompletní realizace stavby „Nová služebna Městské policie Boskovice.“ Na základě díla, které bude služebna rozšířena. Výzva se týká I. etapy, v rámci které bude upraveno přízemí řešené části objektu a navazující schodiště do 2. NP. V 1. NP budou vybudovány dvě služebny a pracoviště pro kontrolu kamerového systému ve městě, WC pro zaměstnance, WC pro zadržené a úklidová komora. V 2.NP budou osazeny nové dveře s požární

odolností propojující pracoviště městské policie s prostory městského úřadu a nové dveře na schodišti.

1.4. Závaznými podklady pro zhotovení díla jsou:

- tato smlouva
- položkový výkaz výměr
- Projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří STAPRO – Skřípský s.r.o., se sídlem kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice, IČ: 02001152

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré výše uvedené závazné podklady pro zhotovení díla k dispozici a je s nimi seznámen. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel.

II.

Cena díla

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena předmětu díla dle čl. I. smlouvy činí **1 871 646,00 Kč** včetně DPH (slovy jedenmilionosmsetsedmdesátjedenatisícšestsetčtyřicetšestkorunčeských). Dohodnutá cena se skládá z následujících položek:

Cena bez DPH	1 546 814,61 Kč
---------------------	------------------------

DPH 21 %	324 831,00 Kč
-----------------	----------------------

Celková cena díla s DPH	1 871 646,00 Kč
--------------------------------	------------------------

2.2. Dohodnutá cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady zhotovitele související se zhotovením díla a je možné ji překročit pouze v případě zákonné změny sazby DPH. V takovém případě bude cena díla upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

2.3. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V takovém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje.

2.4. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.

2.5. Jakékoli případné vícepráce tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, a to na základě požadavku objednatele nebo nepředvídané práce (nepředvídané práce jsou takové práce, které jsou zjištěny při realizaci a které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil

ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla), nebo práce zjištěné při realizaci vzniklé na základě skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, musí být ze strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. V případě víceprací, které nepřekročí cenu díla dle této smlouvy, budou tyto vícepráce odsouhlaseny objednatelem (osobou objednatele jednající ve věcech technických) formou zápisu do stavebního deníku. Vícepráce, které překročí cenu díla dle této smlouvy, lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.

2.6. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.

2.7. Požadavku objednatele na provedení víceprací, změn díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.

III.

Placení a platební podmínky

3.1 Zálohové platby se nesjednávají.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na základě dílčího plnění. Tím se rozumí měsíční fakturace v částkách odpovídajícím části plnění, provedeného zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zároveň řádně podle této smlouvy zjištěném ke konci tohoto měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny, nebude-li dohodnuto jinak.

3.3 Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

3.4 Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % nabídkové ceny díla bez DPH.

3.5 Zbývajících 10 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu.

3.6 Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího měsíce.

3.7 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě odsouhlasen ze strany objednatele, případně zástupce objednatele ve věcech technických, a jeho originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.

3.8 Faktura bude doručena objednateli v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a bude doručena do sídla objednatele nebo na písemně sdělenou adresu pro doručování (poštou nebo osobně).

3.10 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.

3.11 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.

IV.

Doba plnění.

4.1.

Předání a převzetí staveniště:	1. 10. 2021
Zahájení stavebních prací:	bezodkladně po předání
Termín dokončení díla:	nejpozději do 30. 06. 2022

4.2. Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

4.3. Dodržení doby splnění díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele. Po dobu prokázaného prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.4. V případě nedodržení termínu předání a převzetí staveniště či termínu zahájení stavebních prací dle čl. 4.1 o více než 5 pracovních dnů z důvodů na straně objednatele, se termín dokončení díla posouvá o takový časový úsek, který odpovídá době uplynulé od původních termínů zvýšené o 5 pracovních dnů.

V.

Předání a převzetí díla

5.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě objednatelem sepsaného předávacího protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky, lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedeného díla nejméně 3 pracovní dny předem. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti projektu.

5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

VI.

Záruční doba – odpovědnost za vady

6. 1. Zhotovitel zodpovídá, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě.
- 6.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na celé zhotovené dílo záruku v délce 60 měsíců.
- 6.3. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla. Po dobu trvání záruky má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu odstranit.
- 6.4. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy bude zhotoviteli doručena písemná reklamace do datové schránky (DS), popř. poštou. Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení jejich reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Termín odstranění vady bude dohodnut písemně.

VII.

Sankce

- 7.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle čl. IV, bod 4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu díla za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.
- 7.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků dle čl. VI., bod 6. 5. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělků.
- 7.3. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2050, občanského zákoníku. Úhrada smluvní pokuty tedy nebude mít vliv na povinnost zhotovitele nahradit objednateli způsobenou škodu v celém rozsahu.

VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání bude pořízen zápis, ve kterém budou zaznamenány případné omezující podmínky na staveništi, dohodnut způsob odběru energií pro potřeby stavby. Cena medií (el. energie, voda) jsou zahrnuty v ceně díla. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, předanou dokumentací a požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského

dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce na staveništi a zajistit v přiměřeném rozsahu na staveništi podmínky pro výkon jejich funkce.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a v souladu s podmínkami stavebního povolení. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.

8.4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, a předkládat jej k průběžné kontrole oprávněné osobě objednatele jednající ve věcech technických.

8.5. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k řádnému a včasnému provedení díla. Nezbytnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí též povinnost objednatele písemně vyzvat zhotovitele k zahájení provádění díla, resp. k převzetí staveniště.

8.6. Konání kontrolních dnů oznámí zhotovitel zápisem ve stavebním deníku.

8.7. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

8.8. Zhotovitel se zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovení díla, a to jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám.

8.9. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém v době jeho užití věděl, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést bez odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.10. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje splnit za objednatele veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s výjimkou povinnosti zhotovitele případně určit koordinátora bezpečnosti práce na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 citovaného zákona. Plnění těchto povinností zhotovitelem je zahrnuto v ceně díla.

8.12. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

8.13. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele.

8.14 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle tohoto článku, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení.

IX.

Odpovědnost za škodu

9.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.

9.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

9.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.

9.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

9.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn, předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.

9.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 30 dnů

- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů
- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku

XI.

Pojištění díla

11.1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 2,0 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli na vyžádání. Pojištění musí být platné po celou dobu provádění díla.

11.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

11.3. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.

XII.

Závěrečná ujednání

12.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy, případně dalších souvisejících informací, v souladu s povinnostmi objednatele dle výše uvedeného zákona.

12.3. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými.

12.4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

12.5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

12.6. Návrh smlouvy byl schválen na 57. schůzi Rady města Boskovice konané dne 6. 9. 2021 usnesením č. 32.3.


Přílohy této smlouvy:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů


V Boskovicích dne 10. 9. 2021

Za objednatele:



V Boskovicích dne 9. 8. 2021

Za zhotovitele:

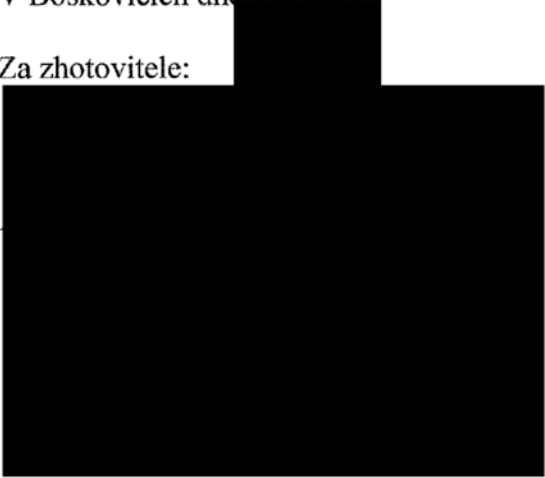

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **000288** **Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice**

Zadavatel **MĚSTO BOSKOVICE** **IČO: 00279978**
 Masarykovo náměstí 4/2 **DIČ: CZ00279978**
 68001 **Boskovice-Boskovice**

Zhotovitel: **VTES s.r.o.** **IČO: 27713946**
 Úzká 51/3 **DIČ: CZ27713946**
 68001 **Boskovice**


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			370 826,79
PSV			761 936,61
MON			377 710,21
Vedlejší náklady			31 641,00
Ostatní náklady			4 700,00
Celkem			1 546 814,61

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 546 814,61 CZK
Základní DPH	21 %	324 831,00 CZK
Zaokrouhlení		0,39 CZK

Cena celkem s DPH **1 871 646,00 CZK**

v Boskovicích dne 10. 09. 2021



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	36 341,00	7 631,61	43 972,61	2
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	36 341,00	7 631,61	43 972,61	2
	Stavební objekt			0,00		
01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii	0,00	1 510 473,61	317 199,46	1 827 673,06	98
01A	Stavební řešení, zdravotní technika a vytápění - 1. etapa	0,00	1 132 763,40	237 880,31	1 370 643,71	73
01B	Elektroinstalace - 1. etapa	0,00	377 710,21	79 319,14	457 029,35	24
Celkem za stavbu		0,00	1 546 814,61	324 831,07	1 871 645,67	100

Popis stavby: 000288 - Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatek za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
31	Zdi podpěrné a volné	HSV				
34	Stěny a příčky	HSV				
342	Sádkartonové konstrukce	HSV				
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV				

62	Úpravy povrchů vnější	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
64	Výplně otvorů	HSV			
8	Trubní vedení	HSV			
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
711	Izolace proti vodě	PSV			
713	Izolace tepelné	PSV			
721	Vnitřní kanalizace	PSV			
722	Vnitřní vodovod	PSV			
725	Zařizovací předměty	PSV			
726	Instalační prefabrikáty	PSV			
728	Vzduchotechnika	PSV			
730	Ústřední vytápění	PSV			
762	Konstrukce tesařské	PSV			
764	Konstrukce klempířské	PSV			
766	Konstrukce truhlářské	PSV			

767	Konstrukce zámečnické	PSV			
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			
772	Kamenné dlažby	PSV			
776	Podlahy povlakové	PSV			
781	Obklady keramické	PSV			
783	Nátěry	PSV			
784	Malby	PSV			
787	Zasklívání	PSV			
M21a	Elektromontáže	MON			
M21b	Materiály	MON			
M21c	Dodávky zařízení (specifikace)	MON			
M21d	Práce v HZS	MON			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			
VN	Vedlejší náklady	VN			
ON	Ostatní náklady	ON			
Cena celkem					

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice						
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady						
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady						
1	005121 R	Zařízení staveníště	Soubor	1,00000				RTS 21/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveníště.						
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000				RTS 21/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy.						
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000				RTS 21/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady						
4	005211010R	Předání a převzetí staveníště	Soubor	1,00000				RTS 21/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveníště.						
5	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000				RTS 21/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími s užíváním ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
6	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000				RTS 21/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
Celkem						36 341,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice
O:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii
R:	01A	Stavební řešení, zdravotní technika a vytápění - 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné						
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m ² do 1 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení 105 : 0,5*0,69*0,48	m ³	0,16560				RTS 21/I
					0,16560			
2	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm 1np : 6	kus	6,00000				RTS 21/I
					6,00000			
3	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hláv, s narežáním nosníků na potřebný rozměr, 104-106 L 50/50/5 : 1,1*2*3,77/1000	t	0,00829				RTS 21/I
					0,00829			
Díl: 34		Stěny a příčky						
4	340271610R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m ² do 4 m ² , tloušťka zdiva 100 mm včetně pomocného pracovního lešení 104-106 : 0,755*2,05*0,1	m ³	0,15478				RTS 21/I
					0,15478			
5	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení 2,28*2,25-0,9*2,02-0,13*1,25 1,78*4,138+1,3*4,138*0,7-0,9*2,02-0,25*1,25 3,57*1,3-1*2,02-0,25*1,25 2,75*(0,9+1,25)-0,8*2,02-0,25*1,25 2,16*2,98+0,6*2,98*0,7+2,28*1,62+2,78*1,9-0,8*2,02*3-0,25*1,25*3	m ²	29,40682				RTS 21/I
					3,14850			
					9,00072			
					2,30860			
					3,98400			
					10,96410			
6	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení 104 : 2,75*1 105 : 0,25*0,9 106 : 0,25*0,884 108 : 0,25*1,41 109 : 0,25*1,398	m ²	3,89800				RTS 21/I
					2,75000			
					0,22500			
					0,22100			
					0,35260			
					0,34950			
7	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky včetně dodávek kotev a spojovacího materiálu. včetně dodávek kotev i spojovacího materiálu. 1np : 1,78+1,75*2+2,25*2+2,15*2+2,7*3	m	22,18000				RTS 21/I
					22,18000			
8	346244311R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm 105 : 1,25*0,9+0,15*0,9 106 : 1,25*0,884+0,15*0,884 108 : 1,25*1,41+0,15*1,41 109 : 1,25*1,398+0,15*1,398	m ²	6,42880				RTS 21/I
					1,26000			
					1,23760			
					1,97400			
					1,95720			
9	349231811RT2	Přízdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce p do 1,5 kPa, 0,15*2,15+0,175*2,15	m ²	0,89875				RTS 21/I
					0,69875			
Díl: 342		Sádrokartonové konstrukce						
10	342266111RU7	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, standard, bez izolace 103 : 2,5*5,01 201 : 2,5*1,217-0,7*1,7	m ²	14,87850				RTS 21/I
					13,02690			
					1,85250			
11	342266998RT1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatek příplatek pro obklad za plochu do 2 m ² 201 : 2,5*1,217-0,7*1,7	m ²	1,85250				RTS 21/I
					1,85250			
12	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace 103,104,105,106 : 16,3*14,6+1,1*1,9	m ²	33,80000				RTS 21/I
					33,80000			
13	342264098RT1	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m ² 103,104,105,106 : 1,1*1,9	m ²	2,90000				RTS 21/I
					2,90000			
14	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustanné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm odvětrání : 0,76	m	0,76000				RTS 21/I
					0,76000			
15	342267112RT3	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm odvětrání : 1,67	m	1,67000				RTS 21/I
					1,67000			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
16	601021105R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vyrovnávač nasákavosti, akrylátová disperze, , , po jednotlivých vrstvách 101 : 6,9 102 : 15*1,5 107 : 2,8*1,5 108 : 2,7*1,5	m ²	89,53600				RTS 21/I
					6,90000			
					22,50000			
					4,20000			
					4,05000			

	109 : 4,8*1,5		7,20000		
	111 : 13,8*1,5		20,70000		
	112 : 7,3*1,5		10,95000		
	110 : 6,12*1,3		7,95600		
	201 : 5,08		5,08000		
17	601021142RT2	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	89,53800	01-1 RTS 21/ I
	po jednotlivých vrstvách				
	Včetně pomocného lešení				
	101 : 6,9		6,90000		
	102 : 15*1,5		22,50000		
	107 : 2,8*1,5		4,20000		
	108 : 2,7*1,5		4,05000		
	109 : 4,8*1,5		7,20000		
	111 : 13,8*1,5		20,70000		
	112 : 7,3*1,5		10,95000		
	110 : 6,12*1,3		7,95600		
	201 : 5,08		5,08000		
18	602021105R00	Omítka stěn z hotových směsí vyrovnávací nasákovost, akrylátová disperze, , ,	m2	282,20529	01-1 RTS 21/ I
	po jednotlivých vrstvách				
	101 : 3,57*(5,281*2+1,32)-0,9*2,25-1,05*2,02-1,075*2,02		36,10124		
	102 : (1,65+1,21*0,7)*(3,825+3,965+1,04+2,55+4,08)+2,3*1,225*2-1,075*2,02-1,1*1,44+0,57*(1,1+1,36)*2		43,28752		
	0,57*2,26*2-1,15*2,3		-0,06860		
	103 : 2,6*(3,19+4,89+3,2)-1,15*2,3-1,88*1,43+0,3*(1,88+1,43*2)		25,41660		
	104 : 2,6*(1,91+1,535+2,08+1,035+3,05+3,521-1,3)-1*2,4-0,755*2-0,7*2-0,9*2+0,28*(1+2,4*2)+0,6*1,7		26,29460		
	105 : 0,6*(1,28+0,91)		1,31400		
	106 : 0,6*(1,98*2+0,932*2)		3,49440		
	107 : 0,05*(1,46+1,9+0,56*2)+0,6*0,7*1,46+0,1*0,5+0,56*1+0,36*(0,85+0,02*2)		1,76760		
	108 : 0,05*(1,46+1,9)+0,6*0,7*1,46		0,78120		
	109 : 0,05*(1,528+1,462+1,398+1,7)+0,6*0,7*(1,462+0,1+1,398)-0,1*0,1		1,53760		
	110 : 2,95*(2,82+2,85+3,4+3,02+0,38*2+1,27*2+1,22*2)-1*2-0,7*2+0,74*(1,47+2,1*2)		53,39430		
	111 : 1,85*(3,38+4,035+3,379)+1,3*0,7*4,035-1,075*2,02-1,1*1,3+0,57*(1,13+2,45*2)+0,77*(1,075+2,02*2)		27,41490		
	112 : 1,85*(1,609+4,21+1,89)-1,1*1,3+0,56*(1,15+2,45*2)		16,21965		
	201 : 3,17*(2,82+2,85+3,4+3,02+0,38*2+1,217*2)-0,7*2-0,9*2		45,25028		
19	602021142RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	282,20529	01-1 RTS 21/ I
	po jednotlivých vrstvách				
	101 : 3,57*(5,281*2+1,32)-0,9*2,25-1,05*2,02-1,075*2,02		36,10124		
	102 : (1,65+1,21*0,7)*(3,825+3,965+1,04+2,55+4,08)+2,3*1,225*2-1,075*2,02-1,1*1,44+0,57*(1,1+1,36)*2		43,28752		
	0,57*2,26*2-1,15*2,3		-0,06860		
	103 : 2,6*(3,19+4,89+3,2)-1,15*2,3-1,88*1,43+0,3*(1,88+1,43*2)		25,41660		
	104 : 2,6*(1,91+1,535+2,08+1,035+3,05+3,521-1,3)-1*2,4-0,755*2-0,7*2-0,9*2+0,28*(1+2,4*2)+0,6*1,7		26,29460		
	105 : 0,6*(1,28+0,91)		1,31400		
	106 : 0,6*(1,98*2+0,932*2)		3,49440		
	107 : 0,05*(1,46+1,9+0,56*2)+0,6*0,7*1,46+0,1*0,5+0,56*1+0,36*(0,85+0,02*2)		1,76760		
	108 : 0,05*(1,46+1,9)+0,6*0,7*1,46		0,78120		
	109 : 0,05*(1,528+1,462+1,398+1,7)+0,6*0,7*(1,462+0,1+1,398)-0,1*0,1		1,53760		
	110 : 2,95*(2,82+2,85+3,4+3,02+0,38*2+1,27*2+1,22*2)-1*2-0,7*2+0,74*(1,47+2,1*2)		53,39430		
	111 : 1,85*(3,38+4,035+3,379)+1,3*0,7*4,035-1,075*2,02-1,1*1,3+0,57*(1,13+2,45*2)+0,77*(1,075+2,02*2)		27,41490		
	112 : 1,85*(1,609+4,21+1,89)-1,1*1,3+0,56*(1,15+2,45*2)		16,21965		
	201 : 3,17*(2,82+2,85+3,4+3,02+0,38*2+1,217*2)-0,7*2-0,9*2		45,25028		
20	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pa 0,05-0,2 mm	m2	22,87840	01-1 RTS 21/ I
	které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem pozdějšího odfyzu				
	okna, dveře : (0,8*6+0,4*4+0,9*2+1,97*2*12)*0,2		11,06800		
	okna, dveře : 1,1*1,44+1*2,25+1,1*1,3*2+1*2,4+1,88*1,43		11,78240		
21	610991001R00	Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm	m	27,42000	01-1 RTS 21/ I
	nalepení a odfyzu po dokončení omítek				
	okna, dveře : 1,1*2*1,44+1*2*2,25+(1,1*2*1,3)*2+1*2*2,4+1,88*2*1,43		27,42000		
22	611421121R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvánicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, hladkých	m2	89,53600	01-4 RTS 21/ I
	Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
	101 : 6,9		6,90000		
	102 : 15*1,5		22,50000		
	107 : 2,8*1,5		4,20000		
	108 : 2,7*1,5		4,05000		
	109 : 4,8*1,5		7,20000		
	111 : 13,8*1,5		20,70000		
	112 : 7,3*1,5		10,95000		
	110 : 6,12*1,3		7,95600		
	201 : 5,08		5,08000		
23	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	89,53600	801-1 RTS 21/ I
	s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
	101 : 6,9		6,90000		
	102 : 15*1,5		22,50000		
	107 : 2,8*1,5		4,20000		

		108 : 2,7*1,5		4,05000		
		109 : 4,8*1,5		7,20000		
		111 : 13,8*1,5		20,70000		
		112 : 7,3*1,5		10,95000		
		110 : 6,12*1,3		7,95600		
		201 : 5,08		5,08000		
24	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	41,04100	801-1	RTS 21/I
		pod obklad stávající zdivo :				
		104 : 2*1,7		3,40000		
		105 : 2*(1,28+0,91)-1,5*0,9		3,03000		
		106 : 2*(1,98*2+0,932*2-0,755-0,7)-1,5*0,884		7,41200		
		107 : 2*(1,46+1,9+0,56*2)+0,36*2*2		10,40000		
		108 : 2*(1,46+1,9)		6,72000		
		109 : 2*(1,528+1,462+1,398+1,7)-1,5*1,398		10,07800		
25	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	44,16061	801-1	RTS 21/I
		nové zdivo mimo obklad :				
		101 : 3,57*1,3-1*2,02+1,075*2,02+1,05*2,02-0,8*2*2		3,71350		
		102 : 1,05*2,02-0,8*2+2,15*(2,25*2+0,1)-0,8*2*2		7,21100		
		104 : 0,6*(1*2+0,15+1+1,35)+1,57*1,3-0,9*0,02+0,5*0,69		5,06800		
		105 : 0,6*(1,25+0,9)		1,29000		
		107 : 0,65*(1,9+1,46)		2,18400		
		108 : 0,65*(1,46+1,9)		2,18400		
		109 : 0,65*0,7*(1,46+1,41+1,7)-0,1*0,15+0,15*1,55		2,29685		
		111 : 1,85*4,138+1,3*0,7*4,138+1,075*2,02-0,8*2*2		10,39238		
		112 : 1,85*4,138+1,3*0,7*4,138-0,8*2		9,82088		
26	612421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých	m2	282,20529	801-4	RTS 21/I
		101 : 3,57*(5,281*2+1,32)-0,9*2,25-1,05*2,02-1,075*2,02		36,10124		
		102 : (1,65+1,21*0,7)*(3,825+3,965+1,04+2,55+4,08)+2,3*1,225*2-1,075*2,02-1,1*1,44+0,57*(1,1+1,36)*2		43,28752		
		0,57*2,26*2-1,15*2,3		-0,06860		
		103 : 2,6*(3,19+4,89+3,2)-1,15*2,3-1,88*1,43+0,3*(1,88+1,43*2)		25,41660		
		104 : 2,6*(1,91+1,535+2,08+1,035+3,05+3,521-1,3)-1*2,4-0,755*2-0,7*2-0,9*2+0,28*(1+2,4*2)+0,6*1,7		26,29460		
		105 : 0,6*(1,28+0,91)		1,31400		
		106 : 0,6*(1,98*2+0,932*2)		3,49440		
		107 : 0,05*(1,46+1,9+0,56*2)+0,6*0,7*1,46+0,1*0,5+0,56*1+0,36*(0,65+0,02*2)		1,76760		
		108 : 0,05*(1,46+1,9)+0,6*0,7*1,46		0,78120		
		109 : 0,05*(1,528+1,462+1,398+1,7)+0,6*0,7*(1,462+0,1+1,398)-0,1*0,1		1,63760		
		110 : 2,95*(2,82+2,85+3,4+3,02+0,38*2+1,27*2+1,22*2)-1*2-0,7*2+0,74*(1,47+2,1*2)		53,39430		
		111 : 1,85*(3,38+4,035+3,379)+1,3*0,7*4,035-1,075*2,02-1,1*1,3+0,57*(1,13+2,45*2)+0,77*(1,075+2,02*2)		27,41490		
		112 : 1,85*(1,609+4,21+1,89)-1,1*1,3+0,56*(1,15+2,45*2)		16,21965		
		201 : 3,17*(2,82+2,85+3,4+3,02+0,38*2+1,217*2)-0,7*2-0,9*2		45,25028		
27	612481211RT2	Vyzluzení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dobavkou síťoviny a stérkového tmelu	m2	282,20529	801-1	RTS 21/I
		101 : 3,57*(5,281*2+1,32)-0,9*2,25-1,05*2,02-1,075*2,02		36,10124		
		102 : (1,65+1,21*0,7)*(3,825+3,965+1,04+2,55+4,08)+2,3*1,225*2-1,075*2,02-1,1*1,44+0,57*(1,1+1,36)*2		43,28752		
		0,57*2,26*2-1,15*2,3		-0,06860		
		103 : 2,6*(3,19+4,89+3,2)-1,15*2,3-1,88*1,43+0,3*(1,88+1,43*2)		25,41660		
		104 : 2,6*(1,91+1,535+2,08+1,035+3,05+3,521-1,3)-1*2,4-0,755*2-0,7*2-0,9*2+0,28*(1+2,4*2)+0,6*1,7		26,29460		
		105 : 0,6*(1,28+0,91)		1,31400		
		106 : 0,6*(1,98*2+0,932*2)		3,49440		
		107 : 0,05*(1,46+1,9+0,56*2)+0,6*0,7*1,46+0,1*0,5+0,56*1+0,36*(0,65+0,02*2)		1,76760		
		108 : 0,05*(1,46+1,9)+0,6*0,7*1,46		0,78120		
		109 : 0,05*(1,528+1,462+1,398+1,7)+0,6*0,7*(1,462+0,1+1,398)-0,1*0,1		1,63760		
		110 : 2,95*(2,82+2,85+3,4+3,02+0,38*2+1,27*2+1,22*2)-1*2-0,7*2+0,74*(1,47+2,1*2)		53,39430		
		111 : 1,85*(3,38+4,035+3,379)+1,3*0,7*4,035-1,075*2,02-1,1*1,3+0,57*(1,13+2,45*2)+0,77*(1,075+2,02*2)		27,41490		
		112 : 1,85*(1,609+4,21+1,89)-1,1*1,3+0,56*(1,15+2,45*2)		16,21965		
		201 : 3,17*(2,82+2,85+3,4+3,02+0,38*2+1,217*2)-0,7*2-0,9*2		45,25028		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
28	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	13,68000	801-4	RTS 21/I
		do 101 : 1+2,25*2		5,50000		
		do 104 : 1+2,4*2		5,80000		
		do 105 : 0,5*2+0,69*2		2,38000		
29	620991001R00	Připojovací i listy začíšťovací okenní lišta, , pro omítku tl. 6 mm	m	11,30000	801-1	RTS 21/I
		nalepení a odrážnutí po dokončení omítek				
		do 101 : 1+2,25*2		5,50000		
		do 104 : 1+2,4*2		5,80000		
30	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	4,65000	801-1	RTS 21/I
		s rámy a zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním náštříkem plastických (lepičných) maltovin				
		1*2,25+1*2,4		4,65000		
31	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1+ 2	m2	2,60500	801-1	RTS 21/I
		do 101 : (1+2,25*2)*0,2		1,10000		
		do 104 : (1+2,4*2)*0,2		1,16000		
		do 105 : 0,5*0,69		0,34500		
32	622471317RU4	Nátěry a náštříky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přesířkem povrchu) hmota silikonová, složitost 1 + 2, Penetrace + 2 x krycí nátěr.	m2	3,90750	801-1	RTS 21/I

	112-1			1,00000		
Díl: 8	Trubní vedení					
51	831230110V01	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40-63, DN 32, hloubka 0,8 m	m	25,50000		Vlastní
				25,50000		
52	831990101V1	Příplatek za trasu ve vozovce, při šířce rýhy do 0,6 m	m	25,50000		Vlastní
		V poloze je zakalkulováno: řezání živичného krytu do hloubky 15 cm, odstranění živичného krytu tl. 15 cm, odstranění podkladu dřevěného tl. 20 cm, odstranění podkladu z kameniva těženého tl. 20 cm, naložení suti a odvoz do 5 km, zřízení podkladu z kameniva obloženého asfaltem třídy I, tl. 15 cm, vyspravení krytu vozovky živичnou směsí z kameniva těženého nebo ze š. 5 cm. V poloze není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou sut. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek vybouraných konstrukcí je 0,633 t/m konstrukce.				
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
53	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	110,26667		800-3 RTS 21/I
		vnitřní : 6,9+16+16,3+14,6+1,1+1,8+2,8+2,7+4,8+9,8/3+13,8+7,3+13,4+1*2 vnější : 1,5*3		105,76667 4,50000		
54	941955101R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeníové podlahy do 1,5 m	m2	6,53333		800-3 RTS 21/I
		vnitřní : 9,8*2/3		6,53333		
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
55	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zahřívacích předmetů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	120,30000		801-1 RTS 21/I
		vnitřní : 6,9+15+16,3+14,6+1,1+1,8+2,8+2,7+4,8+9,8+13,8+7,3+13,4+10		120,30000		
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
56	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	6,44840		801-3 RTS 21/I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení (150 kg/m2), 1np : 2,66*(0,94*2+0,86+1)-2,5*0,7*2		6,44840		
57	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	1,30000		801-3 RTS 21/I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení (150 kg/m2), nadpraží vstupních dveří do 104 : 1,3*1		1,30000		
58	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	17,60000		801-3 RTS 21/I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 104,105,106 : 17,6		17,60000		
59	965081702R00	Bourání podlah Sokliků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	23,85000		801-3 RTS 21/I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 104,105,106 : 20,7 0,9-0,65-1,3		23,85000		
60	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	0,40400		801-3 RTS 21/I
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení (150 kg/m2), 104-6 : 0,1*2,02*2		0,40400		
61	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	1,00000		801-3 RTS 21/I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1np : 1		1,00000		
62	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	7,00000		801-3 RTS 21/I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1np : 5 2np : 2		5,00000 2,00000		
63	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,00000		801-3 RTS 21/I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1np : 1		1,00000		
64	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	0,34500		801-3 RTS 21/I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1np : 0,5*0,69		0,34500		
65	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,23700		801-3 RTS 21/I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1np : 1,95*1,92+0,975*1,9+0,65*1,97 2np : 0,8*1,7		6,87700 1,36000		
66	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,15000		801-3 RTS 21/I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1np : 1*2,15		2,15000		
67	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,72800		801-3 RTS 21/I
		1np : 0,6*1,97+0,9*1,97 2np : 0,9*1,97		2,95500 1,77300		
68	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	0,50000		801-3 RTS 21/I
		1np : 0,5		0,50000		
69	96-01	Vybourání stávajícího poklopu vstupu do sklepa, včetně odvozu a likvidace suti	kus	1,00000		Vlastní
Díl: 97	Prorážení otvorů					
70	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	1,05000		801-3 RTS 21/I
		103 : 1,05		1,05000		
71	971033241R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm	kus	1,00000		801-3 RTS 21/I
		základovým nebo nadzákladovým, 103-105 : 1		1,00000		
72	971033251R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm	kus	1,00000		801-3 RTS 21/I
		základovým nebo nadzákladovým, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 103-4 : 1		1,00000		

73	971033261R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m ² , tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). 105 106 : 2	kus	2,00000	801-3	RTS 21/I
74	971033621R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m ² , tloušťky do 100 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). 1np : 0,8*2,02	m ²	1,61600	801-3	RTS 21/I
75	974031664R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů 1np : 1,1	m	1,10000	801-3	RTS 21/I
76	975032241R00	Podchycení příček dřevěnou výztuhou do výšky podchycení 3 m při tloušťce zdiva do 150 mm, při délce podchycení do 3 m vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů a oboustranné vynesení podchycené konstrukce Včetně: - vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů, - oboustranného vynesení podchycené konstrukce. 1np : 1,1	m	1,10000	801-3	RTS 21/I
77	978011111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 5 % 101 : 6,9 102 : 15*1,5 107 : 2,8*1,5 108 : 2,7*1,5 109 : 4,8*1,5 111 : 13,8*1,5 112 : 7,3*1,5 110 : 6,12*1,3 201 : 5,08	m ²	89,53600	801-3	RTS 21/I
78	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % 101 : 3,57*(5,281*2+1,32)-0,9*2,25-1,05*2,02-1,075*2,02 102 : (1,65+1,21*0,7)*(3,825+3,965+1,04+2,55+4,08)+2,3*1,225*2-1,075*2,02-1,1*1,44+0,57*(1,1+1,36)*2 0,57*2,26*2-1,15*2,3 103 : 2,6*(3,19+4,89+3,2)-1,15*2,3-1,88*1,43+0,3*(1,88+1,43*2) 104 : 2,6*(1,91+1,535+2,08+1,035+3,05+3,521+1,3)-1*2,4-0,755*2-0,7*2-0,9*2+0,28*(1+2,4*2)+0,6*1,7 105 : 0,6*(1,28+0,91) 106 : 0,6*(1,98*2+0,932*2) 107 : 0,05*(1,46+1,9+0,56*2)+0,6*0,7*1,46+0,1*0,5+0,56*1+0,36*(0,85+0,02*2) 108 : 0,05*(1,46+1,9)+0,6*0,7*1,46 109 : 0,05*(1,528+1,462+1,398+1,7)+0,6*0,7*(1,462+0,1+1,398)-0,1*0,1 110 : 2,95*(2,82+2,85+3,4+3,02+0,38*2+1,27*2+1,22*2)-1*2-0,7*2+0,74*(1,47+2,1*2) 111 : 1,85*(3,39+4,035+3,379+1,3*0,7+4,035-1,075*2,02-1,1*1,3+0,57*(1,13+2,45*2)+0,77*(1,075+2,02*2) 112 : 1,85*(1,606+4,21+1,89)-1,1*1,3+0,56*(1,15+2,45*2) 201 : 3,17*(2,82+2,85+3,4+3,02+0,38*2+1,27*2)-0,7*2-0,9*2	m ²	282,20529	801-3	RTS 21/I
79	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % pod obklad slávající zdivo 104 : 2*1,7 105 : 2*(1,28+0,91)-1,5*0,9 106 : 2*(1,98*2+0,932*2-0,755-0,7)-1,5*0,884 107 : 2*(1,46+1,9+0,56*2)+0,36*2*2 108 : 2*(1,46+1,9) 109 : 2*(1,528+1,462+1,398+1,7)-1,5*1,398	m ²	41,04100	801-3	RTS 21/I
80	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stropů 101 : 6,9 102 : 15*1,5 107 : 2,8*1,5 108 : 2,7*1,5 109 : 4,8*1,5 111 : 13,8*1,5 112 : 7,3*1,5 110 : 6,12*1,3 201 : 5,08	m ²	89,53600	801-3	RTS 21/I
81	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn 101 : 3,57*(5,281*2+1,32)-0,9*2,25-1,05*2,02-1,075*2,02 102 : (1,65+1,21*0,7)*(3,825+3,965+1,04+2,55+4,08)+2,3*1,225*2-1,075*2,02-1,1*1,44+0,57*(1,1+1,36)*2 0,57*2,26*2-1,15*2,3 103 : 2,6*(3,19+4,89+3,2)-1,15*2,3-1,88*1,43+0,3*(1,88+1,43*2) 104 : 2,6*(1,91+1,535+2,08+1,035+3,05+3,521+1,3)-1*2,4-0,755*2-0,7*2-0,9*2+0,28*(1+2,4*2)+0,6*1,7 105 : 0,6*(1,28+0,91) 106 : 0,6*(1,98*2+0,932*2) 107 : 0,05*(1,46+1,9+0,56*2)+0,6*0,7*1,46+0,1*0,5+0,56*1+0,36*(0,85+0,02*2) 108 : 0,05*(1,46+1,9)+0,6*0,7*1,46 109 : 0,05*(1,528+1,462+1,398+1,7)+0,6*0,7*(1,462+0,1+1,398)-0,1*0,1 110 : 2,95*(2,82+2,85+3,4+3,02+0,38*2+1,27*2+1,22*2)-1*2-0,7*2+0,74*(1,47+2,1*2) 111 : 1,85*(3,39+4,035+3,379+1,3*0,7+4,035-1,075*2,02-1,1*1,3+0,57*(1,13+2,45*2)+0,77*(1,075+2,02*2) 112 : 1,85*(1,606+4,21+1,89)-1,1*1,3+0,56*(1,15+2,45*2) 201 : 3,17*(2,82+2,85+3,4+3,02+0,38*2+1,27*2)-0,7*2-0,9*2	m ²	282,20529	801-3	RTS 21/I

	111 : 1,85*(3,38+4,035+3,379)+1,3*0,7*4,035-1,075*2,02-1,1*1,3+0,57*(1,13+2,45*2)+0,77*(1,075+2,02*2)		27,41490		
	112 : 1,85*(1,609+4,21+1,89)+1,1*1,3+0,56*(1,15+2,45*2)		16,21965		
	201 : 3,17*(2,82+2,85+3,4+3,02+0,38*2+1,217*2)-0,7*2-0,9*2		45,25028		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
82	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	42,81063	801-4 RTS 21/I
Díl: 711 Izolace proti vodě					
83	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP p01 : 17,6 p02 : (16,3+23,58)	m2	57,48000	800-711 RTS 21/I
84	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů. p01 : 17,6 p02 : (16,3+23,58)	m2	57,48000	800-711 RTS 21/I
85	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky p03 : (1,14+1,8+2,75+4,8) 105 : (4,32-0,7)*0,15 106 : (5,78-0,7)*0,15 108 : (2,75-0,7)*0,15 109 : (12,21-0,7*3)*0,15	m2	13,61900	800-711 RTS 21/I
86	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti jednovrstvá p03 : (1,14+1,8+2,75+4,8) 105 : (4,32-0,7)*0,15 106 : (5,78-0,7)*0,15 108 : (2,75-0,7)*0,15 109 : (12,21-0,7*3)*0,15	m2	13,61900	800-711 RTS 21/I
87	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š. 120 mm do spoje podlaha-stěna 105 : (4,32-0,7) 106 : (5,78-0,7) 108 : (2,75-0,7) 109 : (12,21-0,7*3)	m	20,86000	800-711 RTS 21/I
88	711212602R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna 105 : 4 106 : 4 108 : 4 109 : 8	kus	20,00000	800-711 RTS 21/I
89	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skeiná tkanina, horní strana lemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm p01 : 17,6*1,15 p02 : (16,3+23,58)*1,15	m2	66,10200	SPCM RTS 21/I
90	999711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,40443	800-711 RTS 21/I
Díl: 713 Izolace tepelné					
91	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu p01 : 17,6 p02 : (16,3+15,24+7,93)	m2	57,07000	800-713 RTS 21/I
92	713121118RT1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu. 102 : 19,68 103 : 16,49 111 : 17,47 112 : 12,85	m	66,49000	800-713 RTS 21/I
93	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie p01 : 17,6 p02 : (16,3+15,24+7,93)	m2	57,07000	800-713 RTS 21/I
94	28375327R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm 102 : 19,68*1,02 103 : 16,49*1,02 111 : 17,47*1,02 112 : 12,85*1,02	m	67,81980	SPCM RTS 21/I
95	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 p01 : 17,6*0,08*1,02 p02 : (16,3+15,24+7,93)*0,08*1,02	m3	4,65691	SPCM RTS 21/I
96	999713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,11699	800-713 RTS 21/I
Díl: 721 Vnitřní kanalizace					
97	721170907R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 75 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00000	800-721 RTS 21/I
98	721170957R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 160 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00000	800-721 RTS 21/I
99	721176102R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	0,80000	800-721 RTS 21/I

137	730	D+M Ústřední vytápění	kpl	1,00000		Vlastní
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
138	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	39,08000	800-762	RTS 21/ I
		103 : 16,31		16,31000		
		111,112 : 22,77		22,77000		
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
139	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rs od 100 do 330 mm	m	0,55000	800-764	RTS 21/ I
		1np : 0,55		0,55000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
140	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	10,00000	800-766	RTS 21/ I
		13 : 1		1,00000		
		14 : 1		1,00000		
		15 : 1		1,00000		
		16 : 1		1,00000		
		18 : 2		2,00000		
		19 : 1		1,00000		
		110 : 1		1,00000		
		111 : 2		2,00000		
141	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	800-766	RTS 21/ I
		17 : 1		1,00000		
142	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm Dveře s protipožární odolností do 30 minut.	kus	1,00000	800-766	RTS 21/ I
		112 : 1		1,00000		
143	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	3,00000	800-766	RTS 21/ I
		13 : 1		1,00000		
		14 : 1		1,00000		
		17 : 1		1,00000		
144	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	8,00000	800-766	RTS 21/ I
		1np : 6		6,00000		
		2np : 2		2,00000		
145	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	12,00000	800-766	RTS 21/ I
		13 : 1		1,00000		
		14 : 1		1,00000		
		15 : 1		1,00000		
		16 : 1		1,00000		
		17 : 1		1,00000		
		18 : 2		2,00000		
		19 : 1		1,00000		
		110 : 1		1,00000		
		111 : 2		2,00000		
		112 : 1		1,00000		
146	766-01	D+M příplatek za připojení dveří na čipový systém, klíčový systém s patentově chráněnými oboustrannými klíči	kus	3,00000		Vlastní
		13 : 1		1,00000		
		14 : 1		1,00000		
		17 : 1		1,00000		
147	T/01	D+M vnější vstupní bezpečnostní dveře 1kř. 900/2190 mm, seřizovatelný zavírač, EURO profil, lazurovací lak bezbarvý, vícebodové zamykání, napojení na čipový systém, radio-madlo, zárubeň samozamykací zámek - vložkový, klíčový systém s patentově chráněnými oboustrannými klíči	kus	1,00000		Vlastní
148	T/02	D+M vnější vstupní bezpečnostní dveře 1kř. 900/2300 mm, seřizovatelný zavírač, EURO profil, lazurovací lak bezbarvý, vícebodové zamykání, napojení na čipový systém, radio-madlo, zárubeň samozamykací zámek - vložkový, klíčový systém s patentově chráněnými oboustrannými klíči	kus	1,00000		Vlastní
149	T/13	D+M dveře revizního vstupu na půdu 1kř., plně, tepelně izolační 700/1700 mm, EURO profil, lazurovací lak bezbarvý, klika-klika, FAB, ocelová zárubeň, nátěr	kus	1,00000		Vlastní
150	54914588R	kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr, pro dveře WC, koupelen	kus	2,00000	SPCM	RTS 21/ I
		111 : 2		2,00000		
151	54914591R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč, provedení Cr, pro dveře	kus	10,00000	SPCM	RTS 21/ I
		13 : 1		1,00000		
		14 : 1		1,00000		
		15 : 1		1,00000		
		16 : 1		1,00000		
		17 : 1		1,00000		
		18 : 2		2,00000		
		19 : 1		1,00000		
		110 : 1		1,00000		
		112 : 1		1,00000		
152	54917025R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz	kus	3,00000	0 SPCM	RTS 21/ I
		13 : 1		1,00000		
		14 : 1		1,00000		
		17 : 1		1,00000		
153	54926046R	zámek zadílačací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levoprávní; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm; čelo zúžené o 2 mm	kus	9,00000	0 SPCM	RTS 21/ I
		13 : 1		1,00000		
		14 : 1		1,00000		
		15 : 1		1,00000		
		16 : 1		1,00000		

	17:1				1,00000			
	18:2				2,00000			
	19:1				1,00000			
	112:1				1,00000			
154	611601202R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	6,00000		SPCM	RTS 21/I	
	18:2				2,00000			
	19:1				1,00000			
	110:1				1,00000			
	111:2				2,00000			
155	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	4,00000		SPCM	RTS 21/I	
	13:1				1,00000			
	14:1				1,00000			
	15:1				1,00000			
	15:1				1,00000			
156	611601204R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000		SPCM	RTS 21/I	
	17:1				1,00000			
157	61165612R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch: úprava laminát	kus	1,00000		SPCM	RTS 21/I	
	112:1				1,00000			
158	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,25579		800-766	RTS 21/I	
	50 m vodorovně							
Díl: 767 Konstrukce zámečnické								
159	SP/4	D+M poklop na vstup do sklepa v provedení pro zadláždění 850/1200 mm, nerezová konstrukce, v rozích závitové sloupce se šroubem určené ke zvedání a zamykání, vodotěsný a plynotěsný	kus	1,00000			Vlastní	
160	SP/6	D+M madlo pro připoutání zadržených osob, kovové madlo, délka 300 mm, průměr 27 mm, kotveno do stěny pomocí 8 šroubů	kus	2,00000			Vlastní	
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady								
161	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	28,97000		800-771	RTS 21/I	
	p03 : (14,85+1,14+1,8+3,63+2,75+4,8)			28,97000				
162	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	28,97000		800-771	RTS 21/I	
	p03 : (14,85+1,14+1,8+3,63+2,75+4,8)			28,97000				
163	771475014RT2	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	13,99000		800-771	RTS 21/I	
	104 : 19,89-0,9*2-0,7*2-1,7-1			13,99000				
164	771478001RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových	m	13,99000		800-771	RTS 21/I	
	104 : 19,89-0,9*2-0,7*2-1,7-1			13,99000				
165	771575109RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	28,97000		800-771	RTS 21/I	
	p03 : (14,85+1,14+1,8+3,63+2,75+4,8)			28,97000				
166	771577113RS2	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxované hliníku, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, šířka profilu 10 mm	m	3,50000		800-771	RTS 21/I	
	0,7*5			3,50000				
167	771577114RU1	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxované hliníku, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, připevnění vruty s hmoždinkami, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	3,20000		800-771	RTS 21/I	
	1np : 0,7+0,9			1,60000				
	2np : 0,9+0,7			1,60000				
168	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	42,14000		800-771	RTS 21/I	
	vč. dodávky a montáže silikonu,							
	104 : 19,89-0,9*2-0,7*2			16,69000				
	105 : (4,32-0,7)			3,62000				
	106 : (5,78-0,7)			5,08000				
	107 : 6,69-0,7*3			4,59000				
	108 : (2,75-0,7)			2,05000				
	109 : (12,21-0,7*3)			10,11000				
169	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	14,12000		800-771	RTS 21/I	
	p03 : (1,14+1,8+3,63+2,75+4,8)			14,12000				
170	283424152R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	5,87580		SPCM	RTS 21/I	
	104 : (19,89-0,9*2-0,7*2-1,7-1)/2,5*1,06			5,87580				
171	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	29,54940		SPCM	RTS 21/I	
	p03 : (14,85+1,14+1,8+3,63+2,75+4,8)*1,02			29,54940				
172	597642410R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	47,56600		SPCM	RTS 21/I	
	104 : (19,89-0,9*2-0,7*2-1,7-1)/0,3*1,02			47,56600				
173	597642430R	dlažba keramická sokl s pozábkem, vnější roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	5,10000		SPCM	RTS 21/I	
	104 : 5*1,02			5,10000				
174	597642440R	dlažba keramická sokl s pozábkem, vnitřní roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	6,12000		SPCM	RTS 21/I	
	104 : 6*1,02			6,12000				
175	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,71187		800-771	RTS 21/I	
	50 m vodorovně							
Díl: 772 Kamenné dlažby								
176	772-01	D+M očištění a oprava stávající kamenné dlažby	m2	16,70000			Vlastní	
	101,110 : 6,9+9,8			16,70000				
177	772-02	D+M očištění a oprava stávajícího kamenného schodiště s doplněním dvou stupňů	kpl	1,00000			Vlastní	
Díl: 776 Podlahy povlakové								
178	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	57,07000		800-776	RTS 21/I	

	108 : 2*(1,9*2+1,46*2-0,7)-0,15*1,5*2		11,59000		
	109 : 2*(12,21-0,7*3)-0,15*1,5*2		19,77000		
195	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	66,60600	800-771 RTS 21/I
	104 : 0,6*(0,6*2+1,91)+2*(1+1,7)		7,26600		
	105 : 2*(4,32-0,7)-0,15*1,5*2		6,79000		
	106 : 2*(5,78-0,7)-0,15*1,5*2		9,71000		
	107 : 2*(1,46*2+1,9*2+0,55*2-0,7+0,35*2-0,7*3)		11,48000		
	108 : 2*(1,9*2+1,46*2-0,7)-0,15*1,5*2		11,59000		
	109 : 2*(12,21-0,7*3)-0,15*1,5*2		19,77000		
196	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	150,39000	800-771 RTS 21/I
	rohý a zakončení				
	104 : 0,6*2*(0,6*2+1,91)+2*2*(1+1,7)		14,12000		
	105 : 2*2*(4,32-0,7)+0,9		8,52000		
	106 : 2*2*(5,78-0,7)+0,9		9,98000		
	107 : 2*10*(1,46*2+1,9*2+0,55*2-0,7+0,35*2-0,7*3)		25,74000		
	108 : 2*2*(1,9*2+1,46*2-0,7)+1,46		11,48000		
	109 : 2*4*(12,21-0,7*3)+1,398		19,50800		
	Mozaisování		89,34800		
	kouty :				
	104 : 0,6*2*2		3,20000		
	105 : 2*4+0,9+0,15*2		9,20000		
	106 : 2*4+0,88+0,15*2		9,18400		
	107 : 2*6		12,00000		
	108 : 2*4+1,46+0,15*2		9,76000		
	109 : 2*8+1,398+0,15*2		17,69800		
	Mozaisování		81,04200		
197	283424152R	profil plastový na obklad ukončovací, rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	37,52616	SPCM RTS 21/I
	89,348/2,5*1,05		37,52616		
198	283424182R	profil plastový na obklad vnitřní kout 90°; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=8 mm	kus	25,63764	SPCM RTS 21/I
	61,042*1,05/2,5		25,63764		
199	597813730R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světlé béžová; mat	m2	67,93812	SPCM RTS 21/I
	Začátek provozního součtu				
	104 : 0,6*(0,6*2+1,91)+2*(1+1,7)		7,26600		
	105 : 2*(4,32-0,7)-0,15*1,5*2		6,79000		
	106 : 2*(5,78-0,7)-0,15*1,5*2		9,71000		
	107 : 2*(1,46*2+1,9*2+0,55*2-0,7+0,35*2-0,7*3)		11,48000		
	108 : 2*(1,9*2+1,46*2-0,7)-0,15*1,5*2		11,59000		
	109 : 2*(12,21-0,7*3)-0,15*1,5*2		19,77000		
	Konec provozního součtu				
	66,809*1,02		67,93812		
200	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	1,15463	800-771 RTS 21/I
Díl: 783	Nátěry				
201	783222100R00	Nátěry kov. stavebních doplňků konstrukcí syntetické dvojnásobné, včetně pomocného lešení, ocislové záruční š : (0,8*6+0,4*4+0,9*2+1,97*2*12)*0,2	m2	11,09600	800-783 RTS 21/I
Díl: 784	Malby				
202	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	415,90190	800-784 RTS 21/I
	šluk : (89,536+282,20529+44,16061)		415,90190		
203	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	50,63750	800-784 RTS 21/I
	sdk : (14,8785+33,8+0,76*0,3*2+1,67*0,3*3)		50,63750		
204	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	207,95095	800-784 RTS 21/I
	šluk : (89,536+282,20529+44,16061)*0,5		207,95095		
205	784165522R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné	m2	207,95095	800-784 RTS 21/I
	šluk : (89,536+282,20529+44,16061)*0,5		207,95095		
206	784165811R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton, , bělost 94 %, jednonásobné	m2	25,31875	800-784 RTS 21/I
	sdk : (14,8785+33,8+0,76*0,3*2+1,67*0,3*3)*0,5		25,31875		
207	784165821R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton, , barevné, jednonásobné	m2	25,31875	800-784 RTS 21/I
	sdk : (14,8785+33,8+0,76*0,3*2+1,67*0,3*3)*0,5		25,31875		
Díl: 787	Zasklívání				
208	787-01	Montáž na sklo fólie bezpečnostní	m2	7,15120	Vlastní
	sp1 : 1,1*1,3*2		2,89000		
	sp2 : 1,1*1,44		1,58400		
	sp3 : 1,88*1,44		2,70720		
209	63479035R	fólie na sklo bezpečnostní, ochranná; čirá; vnitřní; š = 1 524 mm; počet vrstev 1; 87 %; absorpce 5 %; prostup UV záření do 2 %	m2	7,50876	SPCM RTS 21/I
	sp1 : 1,1*1,3*2*1,05		3,00300		
	sp2 : 1,1*1,44*1,05		1,66320		
	sp3 : 1,88*1,44*1,05		2,84256		
210	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovné	%		800-787 RTS 21/I
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
211	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	3,56483	801-3 RTS 21/I
212	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a srojení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	17,82413	801-3 RTS 21/I
213	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	53,47240	801-3 RTS 21/I
214	979999999R00	Poplatek za skládku sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Bmo,	t	17,82413	801-3 RTS 21/I

215	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	17,82413		800-2	RTS 21/ I
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům					
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na norm					
216	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	53,47240		800-2	RTS 21/ I
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,					
Celkem						1 132 763,40	
JKSO:							
	801.69	budovy pro řízení, správu a administrativu ostatní					
	m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků					
		rekonstrukce a modernizace objektu prostá					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000288	Stavební úpravy části MěÚ Boskovice pro Městskou policii, Masarykovo nám. č.p. 3, Boskovice
O:	01	Stavební úpravy objektu pro městskou policii
R:	01B	Elektroinstalace - 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21a		Elektromontáže				103 888,27		
1	210010002	trubka ohebná el. inst. typ 23 R=16mm (PO)						
2	210010003	trubka ohebná el. inst. typ 23 R=23mm (PO)						
3	210010004	trubka ohebná el. inst. typ 23 R=29mm (PO)						
4	210010301	krab. přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení						
5	210010321	krab. odboč. s víčkem, svor. (1903; KR 68) kruh. vč. zap.						
6	210010322	krab. odboč. s víčkem, svor. (KR 97) kruh. vč. zap.						
7	210010323	krab. odboč. s víčkem, svor. (KR 125) čtverc. vč. zap.						
8	210010521	odvíčkování nebo zavičko. víčko na závit						
9	210010522	odvíčkování nebo zavičko. víčko na šrouby						
10	210010623V	osazení bezšroubové vícenásobné svorky						
11	210020922	protipožár. ucpávka průchod stěnou tl. 30cm						
12	210100001	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 2,5mm ²						
13	210100002	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 6mm ²						
14	210100003	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 16mm ²						
15	210100258	ukonč. kab. smřšt. zákl. do 5x4 mm ²						
16	210100259	ukonč. kab. smřšt. zákl. do 5x10 mm ²						
17	210110001	spín. nást. prost. obyč. 1-pólový - řazení 1						
18	210110003	sériový přepínač - řazení 5 nást. prost. obyč.						
19	210110004	stříhací přepínač - řazení 6 nást. prost. obyč.						
20	210110006	klížový přepínač - řazení 7 nást. prost. obyč.						
21	210111012	zás. položap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb. mont.						
22	210111012	zás. položap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb. mont.						
23	210111012	zás. položap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb. mont.						
24	210111031	zás. v krabici venkovní 10/16A 250V 2P+Z						
25	210111114	zás. CEE do 500V typ CZG 3243/3245 H/S/Z 3P+Z						
26	210111321V	Datová dvojzásuvka 2xRJ45 cat. 6						
27	210190003	mont. oceloplech. rozvodnic do 100kg						
28	210190003	mont. oceloplech. rozvodnic do 100kg						
29	210220364V	ekvipotenciální svorkovnice s krytem						
30	210800845	CYA 4 mm ² zelenožlutý (PU)						
31	210800846	CYA 6 mm ² zelenožlutý (PU)						
32	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1,5 mm ² 750V (PU)						
33	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2,5 mm ² 750V (PU)						
34	210810052	CYKY-CYKYm 5Cx6 mm ² 750V (PU)						
35	210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1,5 mm ² 750V (PU)						
36	210810057	CYKY-CYKYm 5Cx4 mm ² 750V (PU)						
37	210810902V	Kabel SYKFY 20x2x0,5mm ²						
38	210810903V	Optický kabel singlmode 8 vláken 9/125						
39	210810904V	Kabel UTP cat. 6						
40	210950101	označovací štítek na kabel (navíc proti ČSN)						
41	210950201	příp. za zatahování kab. při váze kab. do 0,75kg						
42	211010002	osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8						
43	211200101	Nouzové orientační svítidlo NO						
44	215011366V	krab. rozvodka do 4mm ²						
45	215202117V	Svítlidlo LED, přisazené, stropní, závěsné						
46	215202117V	Svítlidlo LED, přisazené, stropní, závěsné						
47	215202117V	Svítlidlo LED, přisazené, stropní, závěsné						
48	215202117V	Svítlidlo LED, přisazené, stropní, závěsné						
49	215995910V	Montáž ventilátoru + relé CS						
50	215995910V	Montáž ventilátoru + relé CS						
51	215995920V	Zapojení ohříváče TUV						
52	215995923V	Montáž patch panelu 19", 1U, 24xRJ 45 cat 6						
53	215995924V	Osazení datové rozvodnice						
54	V210011222	Kabelová chránička DN 63mm						
55	M21a-01	Osazení optické vlny - 19"						
56	M21a-02	Osazení vyvazovacích panelů						
57	M21a-03	Osazení napájecího panel vč. přep. ochr.						
Díl: M21b		Materiály				148 658,06		
58	00201	trubka ohebná instal. PVC 2316 R=16mm						
59	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm						
60	00203	trubka ohebná instal. PVC 2329 R=29mm						
61	00303	krabice KR 68						
62	00305	krabice KR 97						
63	00308	krabice KR 125/1						
64	00313	krabice KU 68/1						
65	00766	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby, Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm ²). Řazení: 2P+PE - barva bílá						

66	00768	Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem, s popisovým polem, pro průběžnou montáž, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby.. Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²). Řazení: 2P+P
67	00801	Zásuvka průmyslová IP 44, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí D4130 Upevnění šrouby. Šroubové svorky. Typové číslo: 4130 Řazení: 3P+N+PE, 32 A, 400 V AC
68	01793	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem a ochr. před přepětím stupňů, D IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²). Řazení: 2P+PE - barva bílá
69	02803	CY 1.5mm2 černý
70	02843	CYKY 5x8mm2
71	02960	CYKY 5Cx1.5mm2
72	02962	CYKY 5Cx4mm2
73	04135	protipožár.ucpávka průchodu stěnou tl. 15-50cm
74	05151	hmoždinka HM8
75	11503	Kabelová chránička DN 63
76	11504	Ventilátor nástěnný 100mm, se zpětnou klapkou a venkovní žaluzí
77	11504	Ventilátodo VZT portubí, se zpětnou klapkou a venkovní žaluzí
78	11511	relé CS - zpožděný doběh
79	11520	"A" - Svítidlo LED 1x40W, IP 20 , AL., direkt/indirektivě lankového závěsu - dle specifikace v knize svítidel
80	11520	Svítidlo LED 1x33W, IP 20 , AL., direkt/indirektivě lankový závěs - dle specifikace v knize svítidel
81	11520	"C" Svítidlo LED 1x28W, IP 20 , stmívatelné, vestavné do sádkartonových podhledům.
82	11520	Svítidlo LED 1x22W, IP 20 ,
83	11553	ekvipotenciální svorkovnice s krytem
84	11800	Bezšroubová pružinová svorka 3-5násobná 1,5-2,5mm2
85	11801	krab.rozvodka do 4mm2
86	11803	Datová dvojzásuvka 2xRJ45 cat. 6
87	11926	Prostorový termosta s externím čidlem
88	15057	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem IP 40, 16 A, 250 V AC., Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²). Řazení: 2P+PE - barva bílá
89	33826	CYA 4mm2 zelenožlutý
90	33836	CYA 6mm2 zelenožlutý
91	33914	CYKY 3Cx1.5mm2
92	33918	CYKY 3Cx2.5mm2
93	34628	Spínač jednopólový č.1 10 AX, 250 V AC, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva, bílá
94	34636	Přepínač sériový č.5 10 AX, 250 V AC upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá
95	34640	Přepínače střídavý č. 6 10 AX, 250 V, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva, bílá
96	34644	Přepínače klířový č.7 10 AX, 250 V, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá
97	45374	Optický kabel sigel mode 8 vláken 9/125
98	45375	SYKFY 20x2x0,5mm2
99	45376	Kabel UTP cat. 6
100	05179	Nouzové orientační svítidlo NO 11x2W , s piktogramem, IP 44
Díl: M21c		Dodávky zařízení (specifikace)
101	01	Rozvodnice ER
102	02	Rozvodnice RSM1
103	03	Rozvodnice R - zálohované
104	04	Rozvodnice RSM 2
105	05	Datová rozvodnice vč. vystrojení 19", 18U - bez aktivních prvků
106	06	Závěrečné měření datových zásuvek vč. vystavení protokolu
107	07	Kabelová trasa do servrovny.
Díl: M21d		Práce v HZS
108	M21d-01	Úprava vývodového pole v hl. rozvodně
109	M21d-02	Uklid pracoviště
110	M21d-03	Vypracování výchozí revize elektro
111	M21d-04	Účat ved montéra při revizi
112	M21d-05	Demontáž stávajících rozvodů
113	M21d-06	Elektromontáže práce oneosazené v C21m
114	M21d-07	Bourací a zednické práce
115	M21d-08	Napojení na stávající rozvody
116	M21d-09	Rozebrání podhlků + trasa do servrovny - napojení SLP + zálohovaných rozvodů

Celkem

377 710,21

JKSO:

801.69
m3

budovy pro řízení, správu a administrativu ostatní
svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tváric, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky				
Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) zadávaná v souladu s ust. § 6 zákona			Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadávacího řízení zadat poddodavateli	podíl na plnění VZ v Kč
„Stavební úpravy – Nová služebna Městské policie Boskovice“				
1.	Název:	V&V ELEKTRO, s.r.o.	Montáž elektroinstalace	377 710,00 Kč
	Sídlo/místo podnikání:	L. Vojtěcha 76, 680 01 Boskovice		
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:	263 12 972		
	DIČ:	CZ 263 12 972		
	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Tomáš Vašulín		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
3.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			