



Č.j. KRPS-277769-81/ČJ-2019-0100MN-VZ

Přílohy: 1/5

Počet listů: 2

D O D A T E K č. 3

ke smlouvě o dílo k provedení stavebních prací „**OBJEKT 001 LDT NOVÉ HRADY – OPRAVA FASÁDY, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ**“ a „**OBJEKT 010 LDT NOVÉ HRADY – OPRAVA FASÁDY A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ**“, vedené u objednatele pod č.j. KRPS-277769-49/ČJ-2019-0100MN-VZ (identifikátor VZ: N006/20/V00005818, uzavřené dne 12.06.2020 (dále jen „smlouva“),

uzavřený mezi stranami:

ČEČETKA s.r.o.

Zastoupená:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

Svatý Jan nad Malší č.p. 18, 373 23 Svatý Jan nad Malší

62526006

CZ62526006

MONETA Money Bank, a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl C, Vložka 15829.

(dále jen „zhotovitel“)

a**Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená:

Sídlo:

IČ / DIČ:

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:

Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

75151481 / CZ75151481

ČNB Praha, č. ú. 507432881/0710

Bc. Miroslav Jindra, investiční referent



2dtai5u

(dále jen „objednatel“)

a dále také jen „smluvní strany“

S ohledem na změny oboustranně odsouhlasené „Změnovým listem č. 4“ a v souladu s čl. XVI odst. 3 smlouvy, dohodly se smluvní strany dále na uvedené změně.

I.

1. Mění se cena díla u objektu č. 001 upravená v čl. V. smlouvy. Cena za dílo se podle Změnového listu č. 4 zvýší o částku **300 239,16 Kč bez DPH**
(slovy: třístatisícdvěstětřicetdevět korun českých šestnáct haléřů).
2. Ke zvýšení ceny za dílo dochází z nutnosti realizace změn nutných k dokončení díla podle statického posudku [redacted] vypracovaného v květnu roku 2021. Dílčí změny v předmětu plnění jsou věcně, cenově a časově upraveny a zdůvodněny ve Změnovém listu č. 4 a ve Zjišťovacím protokolu – soupisu provedených prací 2021 – Vícepráce stavební – Objekt č. 001 (dále jen „Zjišťovací protokol“), vyhotovenými v souladu s čl. VIII smlouvy. Předmětný Zjišťovací protokol a Změnový list č. 4 je obsažen v Příloze č. 1 Dodatku č. 3. Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.


III.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze mluvnických stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je níže uvedená příloha:

Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol a Změnový list. č. 4, která se sestává z 5 stran textu.

Za zhotovitele:

Ve Svatém Janu nad Malší dne 17. 9. 2021

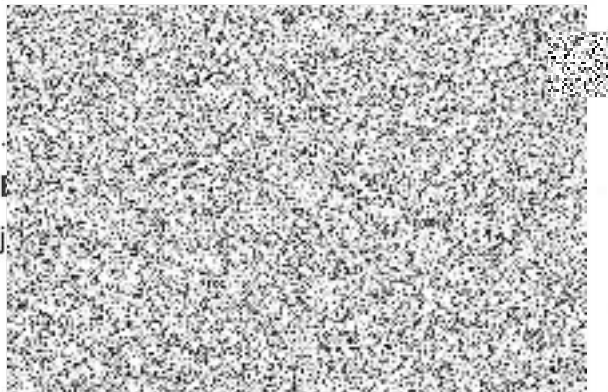

Za objednatele:

V Praze dne 16-09-2021



Ing. Petr Dostál

náměstek ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku



Krycí list Zjišťovacího protokolu - soupis provedených prací 2021 - Vícepráce Stavební - Objekt č.001

Stavba:

LTD Nové Hradky - oprava fasády, výměna oken, dveří, střešní krytiny

KSO:

Místo: parc.č.6/7,227/1,227/3 k.ú. Nové Hradky

CC-CZ:

Datum: 06.09.2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Středočes. kraje

IC:

DIČ:

Uchazeč:

ČEČETKA s.r.o., Svatý Jan nad Malší 18, 373 23

IC:

62526006

DIČ:

CZ62526006

Projektant:

Projekty-Sládková s.r.o., Mirkovice 70, Velešín

IC:

02980215

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

300 239,16

DPH základní
snižená

Základ daně
300 239,16
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
63 050,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

363 289

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zjišťovací protokol - soupis provedených prací 2021 - Vícepráce Stavební - Objekt č.001

Stavba:

LTD Nové Hradky - oprava fasády, výměna oken, dveří, střešní krytiny

Místo:

parc.č.6/7.227/1,227/3 k.ú. Nové Hradky

Datum:

08.09.2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Projektant:

Projekty-Sládková
s.r.o., Mirkovice
70, Velešín

Uchazeč:

ČEČETKA s.r.o., Svatý Jan nad Malší 18, 373 23

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							300 239,16	
D HSV Práce a dodávky HSV							300 239,16	
Vícepráce							300 239,16	
1		963021435R00	Bourání kamenných kleneb na MVC tl. 50 cm	m2	2,880	389,00	1 120,32	CS ÚRS 2021 08
2		963031439R00	Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 45 cm	m2	14,380	346,50	4 982,67	CS ÚRS 2021 08
3		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	34,73942	294,50	10 230,46	CS ÚRS 2021 08
4		413351215R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, do 20 kPa - zřízení	m2	2,50000	755,00	1 887,50	CS ÚRS 2021 08
5		413351216R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m, 20 kPa - odstranění	m2	2,50000	194,00	485,00	CS ÚRS 2021 08
6		317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.12	t	0,1182	53 200,00	6 288,24	CS ÚRS 2021 08
7		317941121RU2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu L č.6	t	0,3958	52 960,00	20 961,57	CS ÚRS 2021 08
8		317318141R00	Nadbetonování překladů betonem: C 16/20	m	10,400	350,00	3 640,00	CS ÚRS 2021 08
9		341351105R00	Bednění stěn nosných oboustranné parapety - zřízení	m2	7,920	543,00	4 300,56	CS ÚRS 2021 08
10		341351105R00	Bednění stěn nosných oboustranné parapety - odstranění	m2	7,920	259,50	2 055,24	CS ÚRS 2021 08
11		342256362RT1	Příčka z tvárnice pórabetonových HEBEL II, 75 mm příčkovka P2-500, 500x200x75 mm	m2	14,080	619,00	8 715,52	CS ÚRS 2021 08
12		342256365RT1	Příčka z tvárnice pórabetonových HEBEL II, 150 mm příčkovka P2-500, 500x200x150 mm	m2	3,600	916,00	3 297,60	CS ÚRS 2021 08
13		349231821RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel s použitím suché maltové směsi	m2	3,210	2 040,00	6 548,40	CS ÚRS 2021 08
14		567211210R00	Podklad z prostého betonu parapet do tloušťky 10 cm	m2	16,236	336,00	5 455,30	CS ÚRS 2021 08
15		602011112RT5	Omlka jádrová Cemix 082, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	30,480	404,50	12 329,16	CS ÚRS 2021 08
16		602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	30,480	148,50	4 526,28	CS ÚRS 2021 08
17		612403386RT1	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS zdící maltou	m	65,59000	185,00	12 134,15	CS ÚRS 2021 08
18		28350220R	Profil rohový LK plast s tkaninou 120x80 mm 2,5 m	m	144,000	13,80	1 987,20	CS ÚRS 2021 08
19		622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	99,00000	53,00	5 247,00	CS ÚRS 2021 08
20		622401932R00	Příplatek za pracovní, celková pl. otvorů do 45%	m2	226,25000	100,50	22 738,13	CS ÚRS 2021 08
21		713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	30,480	178,00	5 425,44	CS ÚRS 2021 08
22		283754905R	Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 100 mm hladká s ozubem, 1265 x 615 mm	m2	36,750	523,00	19 220,25	CS ÚRS 2021 08
23		998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,20169	1 030,00	207,74	CS ÚRS 2021 08
24		346244361RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes chlami tl. 6,5cm s použitím suché maltové směsi	m2	54,910	665,00	37 832,99	CS ÚRS 2021 08
25		59510018R	Cihla plná CP 29x14x6,5 cm P 40 MPa	1000ks	1,188	8 270,00	9 824,76	CS ÚRS 2021 08
26		941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami š.1,5 m, H 10 m	m2	12,50000	76,40	956,00	CS ÚRS 2021 08
27		941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	12,50000	38,40	480,00	CS ÚRS 2021 08
28		941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami š.1,5 m, H 10 m	m2	12,50000	68,10	851,25	CS ÚRS 2021 08
29		941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlehy do 2,5 m	m2	133,12500	194,50	25 892,61	CS ÚRS 2021 08
30		784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Jupol 1x	m2	199,35000	21,10	4 206,29	CS ÚRS 2021 08
31		784125712R00	Maltba Jupol Ekonomik, bílá, bez penetrace, 2x	m2	199,35000	59,10	11 781,59	CS ÚRS 2021 08
32		979011711R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	15,88000	719,00	11 417,72	CS ÚRS 2021 08
33		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,88000	234,50	3 723,88	CS ÚRS 2021 08
34		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	333,48000	16,00	5 335,68	CS ÚRS 2021 08
35		979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	15,88000	1 223,00	19 421,24	CS ÚRS 2021 08
36		979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	15,88000	298,00	4 732,24	CS ÚRS 2021 08

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	4.
Identifikace akce:	
Název akce	4. LDT NOVÉ HRADY – oprava fasády, výměna oken, dveří a střechy
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČO: 75151481
Zhotovitel:	ČEČETKA s.r.o., Svatý Jan nad Malší č.p. 18, 373 23 Svatý Jan nad Malší, IČO: 62526006
Projektant:	Projekty-Sládková s.r.o., zastoupený jednatelem [redacted] se sídlem, Mirkovice č.p. 70, 382 82 Velešín, IČO: 02980215.
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla dle statického posudku [redacted] z 05/2021	
Část díla dotčená změnovým listem: Vícepráce – - položka č. 1 -navíc provedené práce - položka č. 2 -navíc provedené práce - položka č. 3 -navíc provedené práce - položka č. 4 navíc provedené práce - položka č. 5 navíc provedené práce - položka č. 6 -navíc provedené práce - položka č. 7 -navíc provedené práce - položka č. 8 -navíc provedené práce - položka č. 9 -navíc provedené práce - položka č. 10 -navíc provedené práce - položka č. 11 navíc provedené práce - položka č. 12 navíc provedené práce - položka č. 13 -navíc provedené práce - položka č. 14 -navíc provedené práce - položka č. 15 navíc dodaný materiál - položka č. 16 navíc dodaný materiál - položka č. 17 -navíc provedené práce - položka č. 18 navíc dodaný materiál - položka č. 19 -navíc provedené práce - položka č. 20 -navíc provedené práce - položka č. 21 -navíc provedené práce - položka č. 22 navíc dodaný materiál - položka č. 23 -navíc provedené práce - položka č. 24 -navíc provedené práce - položka č. 25 navíc dodaný materiál - položka č. 26 -navíc provedené práce - položka č. 27 -navíc provedené práce - položka č. 28 -navíc provedené práce - položka č. 29 navíc provedené práce - položka č. 30 -navíc provedené práce - položka č. 31 -navíc provedené práce - položka č. 32 -navíc provedené práce - položka č. 33 -navíc provedené práce - položka č. 34 -navíc provedené práce - položka č. 35 -navíc provedené práce - položka č. 36 - navíc dodaný materiál	
Popis změny, popis technického řešení: - položka č. 1 -bourání kamenných kleneb na MVC tl. 50 cm, dodatečný požadavek od investora. - položka č. 2 -Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 45 cm, dodatečný požadavek od investora. - položka č. 3 -Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m, dodatečný požadavek od investora. - položka č. 4 -Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,20 kPa - zřízení, dodatečný požadavek od investora. - položka č. 5 -Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,20 kPa - odstranění, dodatečný požadavek od investora. - položka č. 6 -Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.12, dodatečný požadavek od investora. - položka č. 7 -Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu L č.6, dodatečný požadavek od investora. - položka č. 8 -Nadbetonování překladů betonem C 16/20, dodatečný požadavek od investora. - položka č. 9 -Bednění stěn nosných oboustranné parapety - zřízení, dodatečný požadavek od investora. - položka č. 10 -Bednění stěn nosných oboustranné parapety - odstranění, dodatečný požadavek od investora. - položka č. 11 Příčka z tvárníc pórobetonových HEBEL tl. 75 mm příčkovka P2-500, 500x200x75 mm , dodatečný požadavek od investora.	

- položka č. 12 - Příklad z tvárnice pórobetonových HEBEL tl. 150 mm příčkovka P2-500, 500x200x150 mm, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 13 - Přizdívka ostění s ozubem z cihel s použitím suché maltové směsi, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 14 - Podklad z prostého betonu parapet do tloušťky 10 cm, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 15 - Omítka jádrová Cemix 082, ručně tloušťka vrstvy 20 mm, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 16 - Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tloušťka vrstvy 4 mm, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 17 - Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS zdící maltou, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 18 - Profil rohový LK plast s tkaninou 120x80 mm 2,5 m, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 19 - Montáž výztužné lišty rohové a dilatační, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 20 - Příplatek za pracnost, celková pl. otvorů do 45%, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 21 - Izolace tepelná stěn lepením, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 22 - Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 100 mm hladká, s ozubem, 1265 x 615 mm, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 23 - Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 24 - Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5cm s použitím suché maltové směsi, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 25 - Cihla plná CP 29x14x6,5 cm P 40 MPa, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 26 - Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 27 - Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 28 - Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 29 - Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 30 - Penetrace podkladu univerzální Jupol 1x, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 31 - Malba Jupol Ekonomik, bílá,bez penetrace,2x, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 32 - Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 33 - Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 34 - Příplatek k odvozu za každý další 1 km, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 35 - Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 36 - Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m , dodatečný požadavek od investora.

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- položka č.1 – č.36 nebylo počítáno s žádnými stavebními změnami.

Nové řešení:

- položka č. 1 - provedeno bourání kamenných kleneb na MVC tl. 50 cm, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 2 - provedeno bourání cihelných kleneb na MVC tl. 45 cm, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 3 - proveden přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 4 - provedena podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 20 kPa - zřízení, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 5 - provedena podpěrná konstr.nosníků do 4 m,20 kPa - odstranění, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 6 - provedeno osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.12, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 7 - provedeno osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu L č.6, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 8 - provedeno nadbetonování překladů betonem C 16/20, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 9 - provedeno bednění stěn nosných oboustranné parapety - zřízení, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 10 - provedeno bednění stěn nosných oboustranné parapety - odstranění, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 11 - provedena příčka z tvárnice pórobetonových HEBEL tl. 75 mm příčkovka P2-500, 500x200x75 mm , dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 12 - provedena příčka z tvárnice pórobetonových HEBEL tl. 150 mm příčkovka P2-500, 500x200x150 mm, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 13 - provedena přizdívka ostění s ozubem z cihel s použitím suché maltové směsi, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 14 - proveden podklad z prostého betonu parapet do tloušťky 10 cm, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 15 - dodána omítka jádrová Cemix 082, ručně tloušťka vrstvy 20 mm, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 16 - dodán štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tloušťka vrstvy 4 mm, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 17 - provedena hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS zdící maltou, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 18 - dodán profil rohový LK plast s tkaninou 120x80 mm 2,5 m, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 19 - provedena montáž výztužné lišty rohové a dilatační, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 20 - proveden příplatek za pracnost, celková pl. otvorů do 45%, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 21 - provedena izolace tepelná stěn lepením, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 22 - dodána deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 100 mm hladká, s ozubem, 1265 x 615 mm, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 23 - proveden přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 24 - provedena zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5cm s použitím suché maltové směsi, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 25 - dodána cihla plná CP 29x14x6,5 cm P 40 MPa, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 26 - provedena montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 27 - proveden příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 28 - provedena demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 29 - provedeno lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 30 - provedena penetrace podkladu univerzální Jupol 1x, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 31 - provedena malba Jupol Ekonomik, bílá,bez penetrace,2x, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 32 - provedeno svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 33 - proveden odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 34 - proveden příplatek k odvozu za každý další 1 km, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 35 - proveden poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm, dodatečný požadavek od investora.
- položka č. 36 - provedeno vodorovné přemístění suti nošením do 10 m , dodatečný požadavek od investora.

Zdůvodnění změny: odsouhlasení na KD z důvodu bezpečnosti po montážích oken a dveří, řešeno se zástupcem investora.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: NE

Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: ANO

Předpokládáný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: ANO

Vliv na termín: ANO

Vliv na kvalitu díla: žádný

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH: 300 239,16 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH: 0,- Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 300 239,16 Kč

DPH: 63 050,22 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 363 289,- Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za technický dozor stavby:

Datum:

13.9.2021

Datum:

13.9.21

Datum:

13.9.

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.