

Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách

SOUHRN ZMĚNOVÝCH ROZPOČTŮ PRO DODATEK č.2

	cena bez DPH	cena vč. DPH
<b>MĚNĚPRÁCE</b>		
SO 01 - Stavební úpravy kaple	-1 538 818,45	-1 861 970,35
Úprava odvedení povrchových vod	-21 107,19	-25 539,79
Slaboproud	-90 800,00	-109 868,00
Zařízení interiéru	-431 777,00	-522 450,20
<b>MĚNĚPRÁCE CELKEM</b>	<b>-2 082 502,64</b>	<b>-2 519 828,34</b>
<b>VÍCEPRÁCE</b>		
SO 01 - Stavební úpravy kaple	1 339 587,41	1 620 900,91
SO 01 Stavební úpravy kaple VPC	1 772 408,49	2 144 614,29
Zařízení interiéru	541 130,00	654 767,30
Vedlejší náklady stavby	30 000,00	36 300,00
Ostatní náklady stavby	20 000,00	24 200,00
<b>VÍCEPRÁCE CELKEM</b>	<b>3 703 125,90</b>	<b>4 480 782,50</b>
<b>Celková cena změn</b>	<b>1 620 623,26</b>	<b>1 960 954,16</b>

Ve Velkých Hořticích dne 11.01.2016

# MĚNĚPRÁCE

Název stavby: Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách  
 Název objektu: SO 01 Stavební úprava kaple  
 Název části: \_\_\_\_\_  
 Objednatel: město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry  
 Projektant: Ing. Karal Grygera  
 Zhotovitel: WINRO, s.r.o.

JKSO: 801 47  
 EČO: CPV 45212300-9  
 Místo: k.ú. Odry  
 IČ: DIČ  
 62300911 CZ62300911  
 Dne: 11.01.2016

Rozpočet číslo: \_\_\_\_\_ Zpracoval: \_\_\_\_\_

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-186 556,01	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	-239 231,82	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-1 001 205,32	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	-111 825,30				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-1 538 818,45	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
<b>Projektant</b>							<b>D Celkové náklady</b>		
Datum a podpis				Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	-1 538 818,45
<b>Objednatel</b>							24	21 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis				Razítko			25	21 % -1 538 818,45 DPH	-323 151,90
<b>Zhotovitel</b>							26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>-1 861 970,35</b>
Datum a podpis				Razítko			<b>E Přípočty a odpočty</b>		
							27	Dodávky objednatele	0,00
							28	Klouzavá doložka	0,00
							29	Zvýhodnění +-	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách  
**Objekt:** SO 01 Stavební úprava kaple  
**Část:**  
**JKSO:** 801 47  
**Objednatel:** město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry  
**Zhotovitel:** WINRO, s.r.o.  
**Datum:** 11.1.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV CPV 45212300-9	-186 586,01
3	Svislé a kompletní konstrukce	-8 597,44
4	Vodorovné konstrukce	-1 736,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-140 104,69
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	-36 117,88
96	Bourání konstrukcí	-36 117,88
PSV	Práce a dodávky PSV CPV 45212300-9	-1 240 437,14
713	Izolace tepelné	-25 970,06
731	Ústřední vytápění	-431 495,24
762	Konstrukce tesařské	-170 888,52
764	Konstrukce klempířské	-453 150,24
766	Konstrukce truhlářské	-16 530,00
767	Konstrukce zámečnické	-46 496,40
772	Podlahy z kamene	-92 835,54
784	Dokončovací práce - malby	-3 071,14
M	Práce a dodávky M	-111 825,30
21-M	Elektromontáže	-111 825,30
	<u>Celkem</u>	<u>-1 538 818,45</u>

# ROZPOČET

Stavba: Regenerace nřitřivní kaple sv.Rodiny v Odrách  
 Objekt: SO 01 Stavební úprava kaple  
 Část: 301 47  
 JKSO:

Objednatel: město Odrý, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odrý  
 Zhotovitel: WINRO, s.r.o.  
 Datum: 11.1.2016

P.C.	TV	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>HSV</b>									
D				Práce a dodávky HSV CPV 45212300-9				-186 556,01	
D		3		Svislé a kompletní konstrukce.				-8 597,44	21,0
8	K	014	310217871	Zadávka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem tl do 750 mm	kus	-10,000	448,00	-4 480,00	21,0
9	K	014	310238211	Zadávka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	-1,152	2 970,00	-3 421,44	21,0
13	K	014	316202331	Výrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizdáním	m2	-2,000	348,00	-696,00	21,0
D		4		Vodorovné konstrukce				-1 736,00	
15	K	014	413281231A	Zadávka zhlaví stropních trámů průřezu přes 4000b mm <sup>2</sup> - s vytvořením větrané mezery	kus	-8,000	217,00	-1 736,00	21,0
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-140 104,69	
19	K	011	611142012	Polažení vnitřních stropů, klebeb rabičovými pleťvem	m2	-157,113	97,50	-15 318,52	21,0
21	K	011	611131143A	Vápenná omítka - památkářská ručně na vápenný památkářský postřik, štuková omítka z románského vápna vnitřních klebeb nanášená ručně tl 10 mm	m2	-166,435	328,00	-54 590,68	21,0
22	K	011	6111311191A	Příplatek k vápenné omítce památkářské ruční vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně + 2x5.	m2	-314,226	117,00	-36 764,44	21,0
30	K	014	61634992	Tažená římsa - kompletní konstrukce	m	-2,780	980,00	-2 724,40	21,0
36	K	PK	622819993A	Omítka vnějších vápenná památkářská tl.35 mm + vápenný románský štuk, provedená ručně D+M	m2	-42,030	465,00	-19 543,95	21,0
43	K	011	631316204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	-14,130	790,00	-11 162,70	21,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-36 117,88	
D		96		Bourání konstrukcí				-36 117,88	
83	K	013	971024481	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm	kus	-18,000	674,00	-12 132,00	21,0
84	K	013	97102461	Vytření nebo protažení otvorů prům.do 60 mm ve zdivu kamenném tl do 900 mm	kus	-35,000	350,00	-12 250,00	21,0
86	K	013	967023692	Přesekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2	m2	-2,000	327,00	-654,00	21,0
91	K	013	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,75m2 tl do 300 mm	kus	-8,000	249,00	-1 992,00	21,0
107	K	762	762341811	Demontáž bednění střech z překlen	m2	-81,145	36,00	-2 921,22	21,0
112	K	764	764312842	Demontáž krytina hladká tabule:2000x670 mm s křes přes 45° plocha přes 25 m2	m2	-237,256	26,00	-6 168,66	21,0
D		PSV		Práce a dodávky PSV CPV 45212300-9				-1 240 437,14	
D		713		Izolace tepelné				-25 570,06	
136	K	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	-24,800	22,90	-567,92	21,0
137	K	713	713131121	Montáž izolace tepelné klenby skora přechycením dráty rajlož, pásů, dílců, desek	m2	-332,870	53,00	-17 642,11	21,0
138	M	MAT	631481030	deska minerální sřišťní izolační 600x1200 mm tl. 80 mm	m2	-8,474	56,00	-474,64	21,0
139	K	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlahy volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-6,145	15,20	-93,40	21,0

141	M	MAT	283759090		deska z pěnového polystyrenu bílá EPS-150 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2			65,00			-7 147,14	21,0
142	K	713	713191131		Izolace tepelné podlah, stropů vlněná a střech: pleškový PE fólie tl. 0,2 mm	m2		-109,956	6,36			-44,95	21,0
158	D	731	731		Ústřední vytápění	soub.		-1,000	431 495,24			-431 495,24	21,0
	K	PK	731		Vytápění staveb - viz samostatný soupis prací							-170 888,52	
160	D	762	762332144		Konstrukce tesarské	m		-39,200	295,00			-11 564,00	21,0
161	K	762	762332144		Montáž vázaných kci kovů, pravdělných z hraněného těživé plochy do 450 cm2 s ocelovými spojkami	m		-39,200	1 660,00			-65 072,00	21,0
171	M	MAT	pe762		Lepený SM profil 250/300 mm. (2,94 m3)	m2		-50,449	75,00			-3 783,68	21,0
172	K	762	76234190		Montáž bednění střech rovných a skloných sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2		-30,696	85,00			-2 609,16	21,0
173	M	MAT	605110710		Montáž bednění nadstřešních konstrukcí z hrubých prken na sraz	m3		-2,674	4 350,00			-11 634,30	21,0
174	K	762	762395000		řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3		-5,614	960,00			-5 393,30	21,0
176	K	762	76284190		Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m2		-166,435	127,00			-21 137,25	21,0
177	M	MAT	605101080		Montáž, podbití srupnic kleneb z prken na sraz	m3		-4,133	7 900,00			-32 650,70	21,0
179	K	783	783783312		řezivo barové sušené tl. 24mm	m2		-140,551	30,00			-4 216,53	21,0
181	M	MAT	pc7621		Natěry tesarských kci profi dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobně v exteriéru	ks		-1,000	12 890,00			-12 890,00	21,0
185	D	764	76421123s		D+M revizní lávka v prostoru nad klenbovými podhledem 11500 x 800 mm z hobl.fošen tl.50 mm, vč. osvětlení profi dřevokazům	m2		-212,560	1 860,00			-453 150,24	21,0
186	K	764	76421123ss		Konstrukce klempířské	m2		-24,696	2 340,00			-57 788,64	21,0
238	M	MAT	pe766To08		Krytina Cu tl.0,60-mm hladká sřešní z tabulí 2000x1000 mm sklonu přes 45°-dvojitá stojatá drážkav.25 mm PU předzvětrací nátěr	ks		-1,069	16 530,00			-16 530,00	21,0
247	K	PK	pc767Z02		Krytina Cu tl.0,60 mm hladká sřešní z tabulí 2000x1000 mm sklonu přes 45°-dvojitá stojatá drážkav.25 mm PU předzvětrací nátěr	kg		-92,160	165,00			-46 496,40	21,0
248	K	PK	pc767Z03		D+M Kopie stáv. okenní výplně vel. 1250x1000 mm, dřevina SM, kování repasov.stávající, zasklení bílý float-ploché tažené sklo historické - novomanické tažené sklo, PU bílý mat.emal, vč. demontáže a zpětné montáže původního okna odk.To08	kg		-20,000	140,00			-15 206,40	21,0
249	K	PK	pc767Z06		D+M Ankr 80/8 s 2 x závlači vč.PU grafit. nátěr (40,5 bm) odk.Z06	kg		-203,500	140,00			-28 490,00	21,0
255	K	772	772521140		Podlahy z kamene	m2		0,000	594,00			0,00	21,0
256	M	MAT	583899880		Kladná dlažby z kamene pravouhlých desek a dlaždic tl.do 30 mm	m2		-130,387	712,00			-92 835,54	21,0
262	D	784	784425273		Dlažba z leštěné břidlice 400/400 a-400/200 mm, tl.10 mm	m2		-127,964	24,00			-3 071,14	21,0
264	D	PK	21-M		Dokončovací práce - malby	soub.		-1,000	111 825,30			-111 825,30	21,0
	K	PK	210		Malby vápenné bílé dvojnásobně se směsí JUB v místnostech v do 8 m							-111 825,30	21,0
					Práce a dodávky M							-111 825,30	21,0
					Elektromontáže							-111 825,30	21,0
					Elektroinstalace - viz samostatný soupis prací							-111 825,30	21,0
					<b>CELKEM</b>							<b>-1 538 818,45</b>	

# MĚNĚPRÁCE

VÝKAZ: N15-0053

název: Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách

Investor: město Odry

Vypracoval: Petr Daněk

Dne: 11.1.2016

## Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
<b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	-1106,61		
2 C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)	0,00		
3 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	-110718,64		
4 Podružný materiál	0,00		
5 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	0,00		
6 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)	0,00		
7 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	0,00		
8 Podružný materiál	0,00		
<b>CELKEM URN</b>	<b>-111825,25</b>		
<b>B. HZS</b>			
<b>CELKEM HZS</b>	<b>0,00</b>		
<b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>			
9 Dodávka zařízení (specifikace)	0,00		
<b>CELKEM DODÁVKA</b>	<b>0,00</b>		
<b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>CELKEM VRN</b>	<b>0,00</b>		
<hr/>			
<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>-111825,25</b>		

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:	-111 825,3	Základ 21%
hodnoty DPH:	-23 483,3	
náklady včetně DPH:	-135 308,6	

### C21M - Elektromontáže

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
2 0000005	Montáž svítidla	200,00	-3,00 KS	-600,00	21%
10 210111011	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	91,20	-4,00 ks	-364,80	21%
11 210111021	zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z	141,81	-1,00 ks	-141,81	21%
<b>Celkem za ceník:</b>				<b>-1106,61</b>	

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

Cena za ceník celkem:

### C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
<b>Celkem za ceník:</b>				<b>0,00</b>	

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

Cena za ceník celkem:

### Materiály

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
10 190162	ZAS.JEDN.230V	100,68	-4,00 Ks	-402,72	21%
15 2323962	ZASUVKA 230V IP44	65,92	-1,00 KS	-65,92	21%
O 18 A	A-SVÍTIDLO - VČETNĚ ZDROJE - SVÍTIDLO- HRANATÉ SVÍTIDLO S OPÁLOVÝMI SKLY, V CHROMOVÉM RÁMU, - MASHIKO 900, 0911 - 230V, GS39W, IP 44, ROZMĚRY 80/910/80, T5. v případě nedostupnosti výrobku "POROVNATELNÝ TYP"	6880,00	-12,00 KS	-82560,00	21%
O 19 B	B-SVÍTIDLO - VČETNĚ ZDROJE - ZÁVĚSNÉ THE GLOBE, SV. Z ČIRÉHO SKLA, S TEXTILNÍM KABELM, 230V, E27, 60W, stínidlo TANGLE ( kovový pás, který je obalený kolem světelného zdroje, berva stříbrná, v případě nedostupnosti výrobku "POROVNATELNÝ TYP"	8820,00	-2,00 KS	-17640,00	21%
O 20 C	Č-SVÍTIDLO - VČETNĚ ZDROJE - HLINÍKOVÉ NÁSTĚNNÉ - stříbrnošedé ( svítí vzůru na klenbu ), 230V, R7s, 100W-1400Lm, ROZMĚRY cca 90/180/95	1570,00	-5,00 KS	-7850,00	21%



O 31 D	D-SVÍTIDLO - VČETNĚ ZDROJE - METALHALOGENOVÝ REFLEKTOR s indukčním předřadníkem patice Rx-7s , MTH 150W	1100,00	-2,00 KS	-2200,00	21%
--------	---	---------	----------	----------	-----

Celkem za materiály: -110718,84

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

Cena za materiály celkem:

### Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
Celkem za dodávky:					0,00	

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

Cena za dodávky celkem:

# MĚNĚPRÁCE

Název stavby	Regenerace hřbitovní kaple sv.Rodiny v Odrách	JKSO	80147
Název objektu	SO 01 Stavební úpravy kaple - Úprava odvedení povrchových vod	EČO	CPV-45212300-9
Název částí		Místo	k.ú.Odry
		IČ	DIČ
Objednatel	město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry		
Projektant	Ing.Karal Grygera		
Zhotovitel	WINRO, s.r.o.		
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
			11.1.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	-8 350,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	-8 733,79	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mímostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-4 023,40	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		-21 107,19	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22		
Objednatel				24 21 % 0,00 DPH		
Datum a podpis				25 21 % -21 107,19 DPH		
Zhotovitel				26 Cerra s DPH (ř. 23-25)		
Datum a podpis				27		
Razítko				28		
Razítko				29		
Razítko				<b>E Přípočty a odpočty</b>		
				27 Dodávky objednatele		
				28 Klouzavá doložka		
				29 Zvýhodnění +-		

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách  
**Objekt:** SO 01 Stavební úpravy kaple - Úprava odvedení povrchových vod  
**Část:**  
**JKSO:** 80147  
**Objednatel:** město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry  
**Zhotovitel:** WINRO, s.r.o.  
**Datum:** 11.1.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV CPV 45212300-9	-17 083,79
3	Svislé a kompletní konstrukce	-466,36
5	Komunikace	-3 720,00
8	Trubní vedení	-12 624,60
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	-272,83
99	Přesun hmot	-272,83
PSV	Práce a dodávky PSV CPV 45212300-9	-4 023,40
764	Konstrukce klempířské	-4 023,40
	<u>Celkem</u>	<u>-21 107,19</u>

# ROZPOČET

Stavba: Regenerace hrbitovní kaple sv. Rodiny v Odláčkách  
 Objekt: SO 01 Stavební úpravy kaple - Úprava odvedení povrchových vod  
 Část:

JKSO: 80147

Objednatel: město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry  
 Zhotovitel: WILPRO, s.r.o.  
 Datum: 11.1.2016

P.C.	JTY	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky PSV CPV 45212300-9				-17 083,79	
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-486,36	
13	K	271	351352101	Vnější bednění částí stok bez ohledu výšky	m2	-3,560	131,00	-466,36	21,0
	D	5		Komunikace				-3 729,00	
20	K	221	597691111	Rigol diažděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek dlouhých	m2	-3,100	1 200,00	-3 720,00	21,0
	D	8		Tržební vektění				-12 624,60	
23	K	271	87131191	Montáž potrubí z trubek nerez, ořevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	m	-0,844	2 500,00	-2 110,00	21,0
24	M	MAT	pc781	Pětúhelní nerez TR prof. 150-160x4 s dl.844 mm	ks	-1,000	5 500,00	-5 500,00	21,0
25	M	MAT	ps7811	Vypustí kanalizační dvorní DN160, suchá klapka, litinová mřížka D+M	ks	-1,000	2 850,00	-2 850,00	21,0
26	K	271	894204161	Beton jímka + čelo z betonu prostého tř. C 25/30 XC2	m3	-0,316	6 850,00	-2 164,60	21,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				+272,83	
	D	98		Přesun hmot				-272,83	
35	K	221	988223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem diažděným	t	-1,856	147,00	-272,83	21,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV CPV 45212300-9				-4 023,40	
	D	764		Konstrukce klempiřské				-4 023,40	
36	K	764	764259228	Žlab podokapní Cu - koflík - atyp vel. 250x400x400 mm	kus	-1,000	1 850,00	-1 850,00	21,0
				"elektronický měřeno - výpis Napojení na vpusť"					
				"vc.D. 1.1.28" 1		1,000			
37	K	764	764554203	Odpadní trouby Cu kruhové D 120 mm	m	-2,000	1 080,00	-2 160,00	21,0
				"elektronický měřeno - výpis Napojení na vpusť" 2,00		2,000			
38	K	764	898764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempiřské v objektech v do 6 m	t	-0,010	1 340,00	-13,40	21,0
				<u>Čalkem</u>				-21 107,19	

25

# SLABOPROUD - MĚNĚPRÁCE

Zakázka: 154.15  
Investor: Město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry  
Objekt: Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách  
Systém: Rekapitulace SLP

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena
1.	OS - Ozvučovací systém	kpl	1,00	-90 800,00
2.	KT - Kabelové trasy	kpl	1,00	0,00
<b>SLP celkem bez DPH</b>				<b>-90 800,00 Kč</b>
DPH 21%				-19 068,00
<b>SLP celkem vč. DPH</b>				<b>-109 868,00 Kč</b>

## AV

Zakázka: 154.15  
 Investor: Město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry  
 Objekt: Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách  
 Systém: AV Technika

Poř.	Název	M.J.	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	<b>Ozvučovací systém</b>					
1.5	Plátno, elektrické stahování, 16:9, černý okraj, 166/266cm	ks	-1,00	27 400,00	600,00	-28 000,00
1.6	Dataprojektor, ultra krátké ohnisko full HD rozlišení (1920x1080), připojení HDMI,VGA, svítivost 4500lm, kontrast 4000:1, formát 16:9, včetně nástěnné konzole	ks	-1,00	48 500,00	4 000,00	-52 500,00
1.7	Plechový 19" uzamykatelný rozvaděč 600x600mm, 18U, skleněné dveře, napájecí panel 32x230V	ks	-1,00	7 000,00	1 500,00	-8 500,00
	<b>Kabely OS</b>					0,00
2.3	kabel VGA 15m	ks	-1,00	800,00	200,00	-1 000,00
2.4	kabel USB 10m	ks	-1,00	600,00	200,00	-800,00
	<b>Cena OS celkem bez DPH</b>					<b>-90 800,00</b>

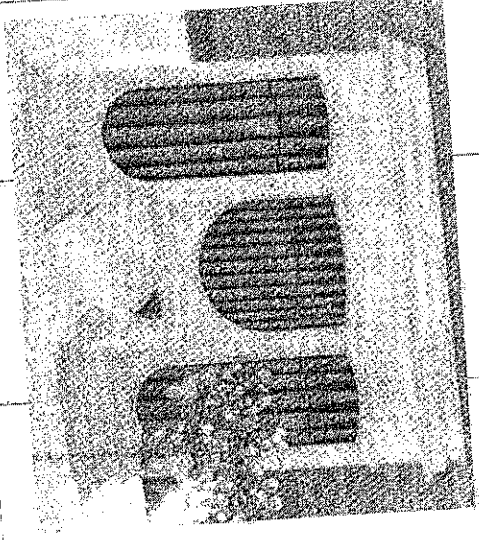
Pozn.: - Kabelové trasy pro systém OS jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy  
 Typ plátna a projektoru nutno nechat odsouhlasit před nákupem architektem!

## KT

Zakázka: 154.15  
Investor: Město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry  
Objekt: Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách  
Systém: KT - Kabelové trasy

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Elektroinstalační materiál					
	<b>Cena KT celkem bez DPH</b>					<b>0,00</b>

**ZÁŘÍZENÍ INTERIERU - Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách SO.01 - MĚNĚPRÁCE**

ozn	zařízení	popis	orientační rozměr	povrch. úprava	vizualizace	počet	cena	cena celkem	
			mm	materiál	náčrt	ks	jedn.	celkem	
03i	křeslo	křeslo MERANO 324400, čalouněné, design ALEX GUFLER výrobce: TON a.s., se sídlem Michaela Thonetů 148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem	475x390x780	materiál DUB, PU Nougat (B114), čalounění Tes 900, křuzák plastový, černý pro dlažbu		-60	6446,3	-386776,8	
04i	restaurování varhanního positivu	<p>Popis varhant:</p> <p>Jedná se o varhanní pozitiv bez pedálu, nástroj z období druhé poloviny 19. století. Varhanní skříň je se třemi píšťalovými poli. Obě krajní pole a střední pole nahore s pükulatým zakončením bez žezel, prospektové píšťaly s naddělkami maskované za oblouky. Původní prospektové píšťaly pravděpodobně rekvírované, později nahrazeny zinkovými píšťalami. Varhanní skříň - původní polychromie přetřená bílou barvou. Klaviatura s chromatickým rozsahem C - c3, zásuvková vzdušnice s trčkovou mechanikou, částečně rozvedená rozvedená první oktáva na hřidelové desce na C - Cis stranu. Měch řeseny v prostoru půdy - původní konstrukce na soustavu křmových měchů, později měchný původní konstrukce na soustavu křmových měchů s čerpacím křmovým měchem. odstaraný a dodán magaciový měch s čerpacím křmovým měchem.</p> <p>Stručný popis stavu varhan:</p> <p>Varhany se v současné podobě nachází v nepřehledném stavu, Píšťalový fond je volně nahlázen ve varhanní skříni. Kovové píšťaly jsou zdeformovány. Dřevěné píšťaly jsou natřeny různými barvami. Bez demontáže a řádné inventarizace píšťal se nedá určit kolik píšťal chybí, kolik je zničeno atd. Část kovových píšťal se zdá být původní, u dřevěných je potřeba provést průzkum. Prospektové píšťaly jsou nepůvodní. Vzdušnice, ventily a traktura se zdá být poměrně ve slušném stavu. Vše ale vyžaduje důkladné restaurování.</p> <p>Transfer varhan je možný.</p>	1				-45000		
							<b>-431777</b>	<b>-90 673,2</b>	<b>-522 450,2</b>
							<b>cena celkem bez DPH</b>		
							DPH 21%		
							cena vč. DPH		
							Restaurování rejstříků Kryt 8, Flétna 4 a klaviatury		



# VÍCEPRÁCE

Název stavby	Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách	JKSO	801.47
Název objektu	SO.01 Stavební úprava kaple	EČO	CPV 45212300-9
Název částí		Místo	k.ú. Odry
Objednatel	město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Karal Grygera		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	A. Ageťová	11.01.2016	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	96 980,30	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	12 089,23	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	1 017 786,98	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	212 730,90			18 NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	1 339 587,41	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Datum a podpis		Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22	1 339 587,41	
<b>Objednatel</b>				24 21 %	20 271,00 DPH	
Datum a podpis		Razítko		25 21 %	1 319 316,41 DPH	
<b>Zhotovitel</b>				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	1 620 900,91	
Datum a podpis		Razítko		<b>E Přípočty a odpočty</b>		
				27 Dodávky objednatele	0,00	
				28 Klouzavá doložka	0,00	
				29 Zvýhodnění + -	0,00	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Regenerace hřbitovní kaple sv.Rodiny v Odrách  
Objekt: SO 01 Stavební úprava kaple  
Část:  
JKSO: 801 47  
Objednatel: město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry  
Zhotovitel:  
Datum: 11.1.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV CPV 45212300-9	96 980,30
1	Zemní práce	10 448,79
3	Svislé a kompietní konstrukce	26 425,84
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 492,67
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	42 613,00
96	Bourání konstrukcí	9 713,35
99	Přesun limot	32 099,65
PSV	Práce a dodávky PSV CPV 45212300-9	1 029 876,21
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 078,26
713	Izolace tepelné	10 783,55
715	Sanační práce v krovu	23 789,02
24-M	Vzduchotechnika	986 652,00
762	Konstrukce fesařské	5 673,38
M	Práce a dodávky M	212 730,90
21-M	Elektromontáže	212 730,90
	<u>Celkem</u>	<u>1 339 587,41</u>

# ROZPOČET

Stavba: Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách  
 Objekt: SO 01 Stavební úprava-kaple

Část: 801.47  
 JKSO: město Odrý, Matasarkovo nám. 16/26, 742 35 Odrý

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 11.1.2016

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				HSV				96 988,39	
D				Práce a dodávky HSV CPV 45212300-9				10 448,79	21,0
D				Zemní práce	m3	33,055	138,00	4 561,59	21,0
K	001		182201201	Vodorovné přemístění dle 10 m nosným výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	10,704	550,00	5 887,20	21,0
K	001		16270995	Vodorovné přemístění, vč. uložení na skládku a poplatku za skládku - individuální kalkulace zhotovitele	m3			26 426,84	21,0
D				Svislé a kompletní konstrukce	m3	0,356	3 050,00	1 085,80	21,0
K	014		31923211	Zazdíčka obvodu pl do 4 m2 ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	8,532	2 970,00	25 340,04	21,0
K	011		311231114	Zdivo nosné z cihel tl 280 mm pevnost P 7 až 15 na MVC 2.5	m3			17 482,67	
D				Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	9,322	283,00	2 638,13	21,0
K	011		611311141A	Vápenná omítka - památkářská ruční na vápenný památkářský posítek, štuková omítka z románského vápna vnitřních stropů rovných nanášená ručně tl.10 mm	m2	2,505	324,00	811,62	21,0
K	011		612311141A	Vápenná omítka - památkářská ruční na vápenný památkářský posítek, štuková omítka z románského vápna, vnitřních stěn nanášená ručně tl. do 10 mm	m2	10,020	85,00	851,70	21,0
K	011		612311181A	Příplatek k vápenné omítce památkářské ruční vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně + 4x5=20 mm	m2	8,444	910,00	7 684,04	21,0
K	014		61282991A	Vnitřní sušicí omítka - manžeta min. tl. 27 max. tl. 40 mm prováděná ručně	m2	10,949	35,00	383,38	21,0
K	014		612829993	Příprava podkladu stěn - vyškrábání, očišťování, omýví	m2	3,000	135,00	405,00	21,0
K	011		622819991A	Náhr vnějších omezených stěn vápenný bílý dvojnásobný vč. penetrace provedeny ručně	m2	3,000	25,00	75,00	21,0
K	014		629995101	Očistění vnějších ploch omýtím tlakovou vodou	m3	1,548	3 000,00	4 644,00	21,0
K	011		631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3			42 613,00	
D				Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 713,38	
D				Bourání konstrukcí	m3	4,972	560,00	2 280,32	21,0
D				Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	4,083	1 690,00	6 900,27	21,0
K	013		962032814	Vybourání otvorů ve zděvu kamenném pl do 1 m2 na MV nebo MVC; tl do 900 mm	m2	2,754	89,60	246,76	21,0
K	015		967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zděvu na MV nebo MVC	m2	2,200	130,00	286,00	21,0
K	013		968062455	Vybourání dřevěných čverhů zárubní pl do 2 m2 vč.křidel				32 399,88	
D				Práce s hmot	t	36,390	150,00	5 458,50	21,0
K	013		997013117	Vnitřněvětšší doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v špo 24 m s použitím mechanizace	t	36,390	65,00	2 366,35	21,0
K	002		99702611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	36,390	520,00	18 922,80	21,0
K	PK		997013999	Odvoz suti na skládku, uložení na skládku vč. poplatku za skládku	t	61,530	100,00	6 153,00	21,0
K	011		998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v špo 24 m				1 029 876,21	
D				Práce a dodávky PSV CPV 45212300-9				3 078,25	
D				izolace proti vodě, vlhkosti a plynutí					
D				711					

129	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m <sup>2</sup>	15,481	10,00	154,81	21,0
130	M	MAT	111831800	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,013	38 600,00	501,80	21,0
131	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NA/P	m <sup>2</sup>	15,481	70,50	1 081,41	21,0
132	M	MAT	628331560	pás lešty asfaltovaný s nosičou vláčky	m <sup>2</sup>	9,984	68,00	677,55	21,0
133	K	711	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilní vrstva podkladní	m <sup>2</sup>	15,481	28,70	444,30	21,0
134	M	MAT	893710610	geotextilie nešitá 200 g/m <sup>2</sup> , šíře 260 cm	m	7,431	17,00	126,33	21,0
135	K	711	998741103	Přesnutí hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objemtech výšky do 80 m	t	0,094	873,00	82,06	21,0
140	M	MAT	263759120	izolace tepelné	m <sup>2</sup>	103,688	104,00	10 783,55	21,0
144	K	PK	7150001	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 80 (mm)	m <sup>2</sup>	67,153	90,00	6 043,77	21,0
145	K	PK	7150002	Santační práce v krovu	m <sup>2</sup>	67,153	35,00	2 350,36	21,0
146	K	PK	7150003	Dezinf. a prev. postřik podlah a zdí (FB, P, Ip, 1, 2, 3, SP + siftno	m <sup>2</sup>	67,153	100,00	6 715,30	21,0
147	K	PK	7150004	Krov - vyčištění zdí, nadezdívek od suti a prachu průmysl. vysavačem	bm	43,000	155,00	6 665,00	21,0
148	K	PK	7150005	Krov - umístění dřevemorky vysokou teplotou (plamen hořáků)	m <sup>2</sup>	67,153	30,00	2 014,59	21,0
158	K	PK	24-M	Krov - injektáže a ošetření dřev.prvků (vrtý prof. 3,5 mm dik-cek a 70-100 mm)	scub.	1,000	986 552,00	986 552,00	21,0
166	K	PK	762	Krov - ošetření zdiva fungicidem ( FB, P, Ip, 1, 2, 3, SP + siftno, min. 0,03 kg/m <sup>2</sup> )	ks	30,000	58,00	1 740,00	21,0
175	K	762	762841210	Vzduchotechnika	m <sup>2</sup>	9,322	102,00	950,84	21,0
178	K	762	762895060	- viz samostatný soupis prací	m <sup>3</sup>	13,557	220,00	2 982,54	21,0
254	K	PK	210	Konstrukce šesťákové	soub.	1,000	20 271,00	20 271,00	21,0
				Příplatek za D+M spoje šesťáskou skobou	soub.	1,000	132 459,90	132 459,90	21,0
				Montáž podbíjení stropů a střech rovných z poken na sraz					
				Spojovací prostředky pro montáž záklopů, stropnice a podbíjení					
				Práce a dodávky M					
				Elektronmontáže					
				Slaboproudá elektroinstalace - viz. samostatný soupis prací					
				Elektrouinstalace - viz. samostatný soupis prací					
				<b>Celkem</b>				<b>1 339 587,41</b>	

VZDUCHOTECHNIKA - VÍCEPRÁCE

č. poz.	Název výrobku	poč.	jed.	Dodávka	
				Jednotková cena Kč	Celková cena Kč
<b>Zařízení 1 -Vytápění ,větrání a odvlhčování 1.NP</b>					
1-1	VZT jednotka fy CIC H3.15 3000 m3/hod, dp=300.Pa vč. regulace, nabídka č. 15K1334	1	ks	249245,-	249245,-
1-2	kondenzační jednotka ERQ200AV1	1	ks	147590,-	147590,-
1-2a	akustický kryt na kondenzační jednotku	1	ks	9430,-	9430,-
1-3	expanzní ventil EKEXV200	1	ks	5540,-	5540,-
1-4	řídící skříň 0-10V EKEQFCBA	1	ks	20080,-	20080,-
1-5	kabelový ovládač BRC1D52	1	ks	2850,-	2850,-
1-6	tlumič hluku 500x300/500	1	ks	1410,-	1410,-
1-7	tlumič hluku 500x300/750	1	ks	1880,-	1880,-
1-8	tlumič hluku 600x350/500	1	ks	1550,-	1550,-
1-9	tlumič hluku 600x350/750	3	ks	2065,-	6195,-
1-10	tlumič hluku 600x350/1000	2	ks	2065,-	4130,-
1-11	protidešťová žaluzie 500x400 v komfortním provedení v úpravě dle požadavků architekta	1	ks	1230,-	1230,-
1-12	odsávací vyústka 600x500 s regulací R1 v úpravě dle požadavku architekta interiéru -upřesnit na stavbě	1	ks	2015,-	2015,-
1-13	podlahová vyúst' FBA-3 DN 200 vertikální	19	ks	2890,-	54910,-
1-14	ventilátor v tichém provedení Mixvent TD 2000/315 Silent vč. regulátoru otáček	1	ks	25245,-	25245,-
1-15	tlumič hluku DN 315 délky 1000 mm	3	ks	2225,-	6675,-
1-16	pružná vložka DN 315	2	ks	140,-	280,-
1-17	zpětná klapka DN 315	1	ks	420,-	420,-
1-18	filtrační kazeta vč. vložky G4 DN 315	1	ks	1580,-	1580,-
1-19	Spiro DN 315 vč. tvarovek	10	m	285,-	2850,-
1-20	objímka s gumou DN 315	8	ks	115,-	920,-
1-21	objímka s gumou DN 125	20	ks	60,-	1200,-
1-22	konzoly pro potrubí v kanále	30	ks	210,-	6300,-

Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Děčíně 3  
 Dodatek č.1

Výpis součástí- VÝKAZ VÝMĚR

1-12	odsávací vyústka 300x500 s regulací R1 v úpravě dle architekta interiéru - upřesnit na stavbě	1 ks	2670,-	2670,-
1-24	Plastové potrubí DN 125	19 bm	155,-	2945,-
1-25	Plastové čtyřhranné potrubí - rovné	35 m2	1840	64400,-
1-26	Plastové čtyřhranné potrubí -tvarovky	20 m2	2300	46000,-
1-27	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink. Plech - rovné	15 m2	405	6075,-
1-28	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink. Plech -tvarovky	15 m2	520	7800,-
1-29	závěsy potrubí	30 ks	210	6300,-
1-30	těsnící a spojovací materiál	1 kpl	2875,-	2875,-
1-31	Cu rozvod přívod+zpátečka vč. projevacího kabelu vč. tepelné izolace Armaflex AF tl. 9 mm	20 m	575,-	11500,-
1-32	ocelová nerezavějící konstrukce pod venkovní jednotku	1 kpl	8750,-	8750,-
1-33	uzavírací klapka DN 315 se servopohonem	1 ks	6580,-	6580,-
Zařízení 1 - dod. CELKEM				719420,-
Rekapitulace				
Zařízení 1			Kč	719420,- 107913,-
Součet dodávek				
Dopravné			Kč	719420,-
Stavební výpomoc			Kč	33093,-
			Kč	28776
VZT1	DODAVKY VZT CELKEM			781289,-
VZT2	MONTÁŽE VZT CELKEM			107913,-
<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				
			jedn.D+M	Celk.D+M
	Uvedení VZT jednotky do provozu, zaregulování	32 hr	280,-	8960,-
	Uvedení kondenzační jednotky do provozu	8 hr	280,-	2240,-
	Komplexní vyzkoušení	16 hr	280,-	4480,-
	Zaškolení obsluhy	8 hr	280,-	2240,-
	Změření hlukových parametrů	16 hr	280,-	4480,-
VZT3	Hodinová zúčtovací sazba celkem			22400,-
<b>Lešení</b>				
	Montáž + demontáž lešení těžkého, řadového s podlahami šířky 2,00,2,50 m zatížení podlahové plochy 3 kPa		jedn.D+M	Celk.D+M
VZT4	výšky do 10 m	5 m2	450,-	2250,-
<b>Tepelné izolace</b>				
	Tepelná izolace VZT potrubí tl.40mm s Al. Folii potrubí čerstvého vzduchu po jednotku		jedn.D+M	Celk.D+M
	Zařízení č.1	10 m2	520,-	5200,-
	Tepelná izolace VZT potrubí Armaflex AC deska 25 mm			
	ostatní rozvody			
	Zařízení č.1	100 m2	675,-	67500,-
VZT5	IZOLACE VZT CELKEM			72700,-

VZT6	VZDUCHOTECHNIKA CELKEM	913852,-	Kč
VZT7	IZOLACE PRO VZT CELKEM	72700,-	Kč

VZT8	VZDUCHOTECHNIKA VČ. IZOLACI BEZ DPH	986552,-	Kč
VZT9	DPH 21%	207175,92	Kč

VZT10	VZDUCHOTECHNIKA VČ. IZOLACI S DPH	1193727,9	Kč
-------	-----------------------------------	-----------	----

# VÍCEPRÁCE

Výkaz: N15-0104

název: Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách - s VZT. 20151124

Investor: město Odry

Vypracoval: Petr Daněk

Dne: 11.1.2016



## Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
<b>A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	11819,12		
2 C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ)	0,00		
3 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	168115,82		
4 Podružný materiál	0,00		
5 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	0,00		
6 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)	0,00		
7 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	7525,00		
8 C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)	0,00		
9 Podružný materiál	2500,00		
10 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	500,00		
11 Podružný materiál	1000,00		
<b>CELKEM ÚRN</b>	<b>191459,94</b>		
<b>B. HZS</b>	0,00		
<b>CELKEM HZS</b>	0,00		
<b>C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>			
12 Dodávka zařízení (specifikace)	0,00		
<b>CELKEM DODÁVKA</b>	0,00		
<b>D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>	1000,00		
<b>CELKEM VRN</b>	1000,00		
<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>192459,94</b>		

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:	192 459,9	Základ 21%
hodnoty DPH:	40 416,6	
náklady včetně DPH:	232 876,5	

### C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
3	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	30,17	2,00 ks	60,34	21%
7	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm <sup>2</sup>	22,80	10,00 ks	228,00	21%
9	210100004	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 35 mm <sup>2</sup>	63,80	30,00 ks	1914,00	21%
10	210110041	spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1	49,10	2,00 ks	98,20	21%
13	210111061	zás.nástěnná vč.zap.16A 380V 3P+N+Z	151,00	1,00 ks	151,00	21%
15	210190012	montáž elektroměrového rozváděče	1950,00	1,00 ks	1950,00	21%
32	210810057	CYKY-CYKYm 5Cx6 mm <sup>2</sup> 750V (PU)	42,50	33,00 m	1402,50	21%
33	210810109	CYKY-CYKYm 5Cx25 mm <sup>2</sup> 1kV /PU/	50,90	22,00 m	1119,80	21%
34	210810110	CYKY-CYKYm 3Dx35+25 mm <sup>2</sup> 1kV (PU)	66,50	38,00 m	2527,00	21%
35	214281005	Montáž spotřebiče	500,00	1,00 ks	500,00	21%
36	214281016	Napojení spotřebiče	200,00	4,00	800,00	21%
40	460200164	kabel.rýha 35cm/šif. 80cm/hl. zem.tř.4	162,57	4,00 m	650,28	21%
41	460560164	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šif.80cm hl.zem.tř.4	34,18	4,00 m	136,72	21%
42	460620001	položení drnu	18,56	4,00 m <sup>2</sup>	74,24	21%
43	460620006	oseťí povrchu travou	14,42	4,00 m <sup>2</sup>	57,68	21%
44	460620014	konečná úprava terénu zem.tř.4	37,34	4,00 m <sup>2</sup>	149,36	21%

**Celkem za ceník:** 11819,12

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

Cena za ceník celkem:

### C46M - Zemní práce

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	460510021	kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm	215,00	35,00 m	7525,00	21%

**Celkem za ceník:** 7525,00

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

Cena za ceník celkem:

### C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
						0,00

**Celkem za ceník:** 0,00

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

Cena za ceník celkem:

## Materiály

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
0 4 010189	CYKY 4BX35	284,45	38,00 M	10809,10	21%
6 010199-U	CYKY 5CX25	256,82	22,00 M	5628,04	21%
7 010202-U	CYKY 5CX6	70,46	33,00 M	2325,18	21%
12 150002	BALS 16/5 PRIVODKA NAST 24142	131,00	1,00 Ks	131,00	21%
16 190202	SP.Č.1.	111,00	2,00 KS	222,00	21%
18 200037	KR.KU 68/2-1901	4,75	2,00 Ks	9,50	21%
19 200284	TR.KOPOFLEX 75	31,00	35,00 M	1085,00	21%
0 20 210309	Topidlo přímotop 2kW	1858,00	1,00 KS	1858,00	21%
0 24 90544	Topný kabel s regulací pro odvod kondenzátu.	2550,00	1,00 ks	2550,00	21%
0 25 90544	Rozváděč elektroměrový - přímé měření , jistič 80A/3/B. - pro ČEZ Distribuci a.s. plombovatelny. - včetně pilíře.	41530,00	1,00 ks	41530,00	21%
0 26 A	A-SVÍTIDLO - VČETNÉ ZDROJE - SVÍTIDLO- HRANATÉ SVÍTIDLO S OPÁLOVÝMI SKLY, V CHROMOVÉM RÁMU, - MASHIKO 900, 0911 - 230V, GS39W , IP 44 , ROZMĚRY 80/910/80 , T5, v případě nedostupnosti výrobku "POROVNATELNÝ TYP"	9356,00	8,00 KS	74848,00	21%
0 26.1 A.1	A-SVÍTIDLO pro nsvětlení vstupu z ulice a kruchty (běžné svítidlo - bude upřesněno dodavatelem výběrem z předložených typů v cenové relaci 1500,- Kč)	1500,00	4,00 KS	6000,00	21%
0 37 D	D-SVÍTIDLO - VČETNÉ ZDROJE - NEPRO 2 TC- D s třífokruh. adaptérem sřfřbrošedá 230V, G24- d3, 26W, rozměry 13,5/11,6/22,2. , včetně lišty nosné napájecí.	3520,00	6,00 KS	21120,00	21%

Celkem za materiály:

168115,82

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

Cena za materiály celkem:

### Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
Celkem za dodávky:				0,00	

Základ DPH    Základ 21%    Základ 15%    Základ 0%

Cena za dodávky celkem:

4

# SLABOPROUD - VÍCEPRÁCE

Zakázka: 154.15  
Investor: Město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry  
Objekt: Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách  
Systém: Rekapitulace SLP

Poř.	Nazev	MJ	Množství	Cena
1.	OS - Ozvučovací systém	kpl	1,00	14 180,00
2.	KT - Kabelové trasy	kpl	1,00	6 091,00
SLP celkem bez DPH				20 271,00 Kč
DPH 21%				4 256,91
SLP celkem vč. DPH				24 527,91 Kč

Zakázka: 154.15  
 Investor: Město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry  
 Objekt: Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách  
 Systém: AV Technika

Por.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Material	Jednotková cena Montaz	Cena celkem
	Ozvučovací systém					
1.5	Přípojné místo (USB, VGA, HDMI, Audio)	kpl	1,00	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	Kabely OS					
2.1	Reproduktorová dvojlínka 2x4mm	ks	40,00	78,00	10,00	3 520,00
2.3	kabel HDMI 15m	ks	1,00	800,00	200,00	1 000,00
2.4	kabel USB 15m	ks	2,00	1 140,00	240,00	2 760,00
2.5	kabeláž pro stolní mikrofon (FTP)	m	10,00	20,00	20,00	400,00
<b>Cena OS celkem bez DPH</b>						<b>14 180,00</b>

Pozn.: - Kabelové trasy pro systém OS jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

## KT

Zakázka: 154.15  
 Investor: Město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry  
 Objekt: Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách  
 Systém: KT - Kabelové trasy

Por	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
	Elektroinstalační materiál					
1.3	Trubka kopoflex 40mm	m	25,00	24,00	50,00	1 850,00
1.5	Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky	ks	2,00	250,00	150,00	800,00
1.6	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks	10,00	5,00	5,00	100,00
1.8	Výsekání kapsy v kamenné zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	3,00	0,00	137,00	411,00
1.9	Výsekání kapsy v kamenné zdi, krabice do 150x150x100 mm	ks	2,00	0,00	250,00	500,00
1.11	Výřezání drážky v podlaze šíře 50mm, hloubka 100mm	m	18,00	0,00	135,00	2 430,00
<b>Cena KT celkem bez DPH</b>						<b>6 091,00</b>

## VÍCEPRÁCE

Název stavby	Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách	JKSO	
Název objektu	SO 01 - vícepráce - dodatek č.2	EČO	
Název části		Místo	k.ú. Odry
Objednatel	město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Karal Grygera		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	A. Agelová	11.01.2016	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 9 107,40	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 704 372,97	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 255 325,46	10	Kulturní památka 0,00	15	Uzemní vlivy 0,00
4	Montáž 803 602,66	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	1 772 408,49	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis <b>Objednatel</b>	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 1 772 408,49
Datum a podpis <b>Zhotovitel</b>	Razítko	24 21 % 1 772 408,49 DPH 372 205,80
Datum a podpis	Razítko	25 21 % 0,00 DPH 0,00
		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 2 144 614,29
		<b>E Přípočty a odpočty</b>
		27 Dodávky objednatele 0,00
		28 Klouzavá děložka 0,00
		29 Zvýhodnění + - 0,00



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Regenerace hřbitovní kaple sv.Rodiny v Odrách

Objekt: SO 01 - vložpráce - dodatek č.2

Část:

JKSO:

Objednatel: město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry

Zhotovitel:

Datum: 11.1.2016

Kód 1	Popis 2	Cena celkem 3
HSV	Práce a dodávky HSV	713 480,37
1	Zemní práce	3 782,03
2	Zakládání	6 463,60
3	Svislé a kompletní konstrukce	60 763,32
4	Vodorovné konstrukce	41 081,20
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	149 173,07
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	136 646,43
95 - 1	Renovace zvonu	66 960,00
98 -0	Provizorní statické zajištění kaple	59 927,36
98 - 1	Statické zajištění kaple a sakristie	188 683,36
PSV	Práce a dodávky PSV	1 058 928,12
712	Povlakové krytiny	12 408,28
713	Izolace tepelné	12 986,22
715	Sanáční práce	64 000,00
762	Konstrukce tesařské	489 264,77
783	Konstrukce suché výstavby	1 733,40
764	Konstrukce klempířské	50 170,00
766	Konstrukce truhlářské	53 150,00
767	Konstrukce zámečnické	27 260,00
772	Podlahy z kamene	152 399,75
721	Zdravotechnika	195 555,70
	<u>Celkem</u>	<u>1 772 408,49</u>

# ROZPOČET

Stavba: Regenerace nřbitovní kaple sv. Rodřity v Odrách  
 Objekt: SO 01 - vícepráce - dodatek č.2  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel: město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry

Zhotovitel:

Datum: 11.1.2016

P.č.	TV	KON	Kód položky	Pops	Mj	Mnořství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	
										1
<b>Práce a dodávky HSY</b>										
D			HSV					713 480,37		
D		1		Zemní práce				3 782,03		
1	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	18,470	120,00	2 216,40	21,0	
2	K	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťněním	m <sup>3</sup>	7,766	201,60	1 565,63	21,0	
D		2		Zakládání				6 463,60		
3	K	011	275313311	Základové patky z betonu tř. C 8/10	m <sup>3</sup>	2,938	2 200,00	6 463,60	21,0	
D		3		Svislé a kormplétní konstrukce				60 763,32		
4	K	014	310219811A	Zedřívka otvorů ve zděvu nadzákladovým kamenem pl do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	5,004	2 176,00	10 888,70	21,0	
5	K	011	317231618	Zedivo klenbových pásů z cihel plyných čí 290 mm pevností P 15 na MVC 15	m <sup>3</sup>	0,261	4 408,00	1 150,48	21,0	
6	K	011	317351101	Zřizení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m <sup>2</sup>	0,870	467,20	406,46	21,0	
7	K	011	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m <sup>2</sup>	0,879	131,20	114,14	21,0	
8	K	011	317941123	Osazování ocelových válcových nosníků na zděvu I, I.E, U, UE nebo L do č 22	t	0,402	5 616,00	2 257,63	21,0	
9	M	MAT	130108260	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	0,328	20 700,00	6 789,60	21,0	
10	M	MAT	133227620	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 8x10 mm	t	0,010	20 500,00	206,00	21,0	
11	M	MAT	134325650	tyč ocelová L rovnoramenná, v jakosti 11 375, 160x160 mm	t	0,038	22 240,00	2 112,80	21,0	
12	K	011	346244821	Obzedřívka věnce čí 140 mm z cihel čí 290 mm pevností P 20 na MC 10	m <sup>2</sup>	4,098	527,20	2 159,41	21,0	
13	K	014	348261820A	Předřívka ostění z cihel	m <sup>3</sup>	1,455	4 130,00	6 009,15	21,0	
14	K	011	341361221	Vyztuř stěn betonářskou ocelí 10 216	t	0,073	31 600,00	2 306,80	21,0	
15	K	012	341941021	Nosné nebo spojovací svazy stěnových dílců nosných betonářské oceli přesahem D tyče do 10 mm	m	3,620	316,80	1 115,14	21,0	
16	K	254	395367211	Kestičky z betonářské oceli průměru 6 mm osazené do cementové malty	kus	120,000	210,40	25 248,00	21,0	
D		4		Vodorovné konstrukce				41 081,20		
17	K	011	417321313	Ztuřující pásy a věnce ze Z5 tř. C 16/20	m <sup>3</sup>	5,382	2 960,00	15 392,52	21,0	
18	K	011	417351115	Zřizení bednění ztuřujících věnců	m <sup>2</sup>	17,480	261,00	4 562,28	21,0	
19	K	011	417351116	Odstánění bednění ztuřujících věnců	m <sup>2</sup>	17,480	55,00	961,40	21,0	
20	K	011	417361821	Vyztuř ztuřujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,545	37 000,00	20 165,00	21,0	
D		6		Úpravy povrchů, podřady a osazování výplní				149 173,07		
21	K	014	622135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv sířky rýhy	m <sup>2</sup>	7,571	316,00	2 392,44	21,0	
22	K	014	6223351A1	Doplnění volut v průčelí	ks	2,000	13 110,00	26 220,00	21,0	
23	K	014	6223351A2	Doplnění profilové římsy štítu	m	3,700	1 420,00	5 254,00	21,0	
24	K	014	6223351A3	Doplnění lenování štítu	m	6,500	870,00	7 395,00	21,0	
25	K	014	6223351A4	Orámování žaluzie v průčelí	ks	1,000	8 440,00	8 440,00	21,0	
25	K	014	6223351A5	Orámování vchodových dvoukřídlových dveří v průčelí	ks	1,000	7 180,00	7 180,00	21,0	
27	K	014	622351121A	Hliněná omítka hrubá (úšdřová) jednovrstvá tl. 10 mm stěn ručně	m <sup>2</sup>	45,030	320,00	14 409,60	21,0	
28	K	014	622351141A	Příplatek k hladké hliněné omítce stěn ze každých dalších 5 mm tl. ručně + 12x5=60	m <sup>2</sup>	540,360	97,00	52 414,92	21,0	

29	K	014	622351161A	Hliněná omítka štuková, pohledová, světlá tl. 3 mm síln ručně	m2	45,030	156,00	7 024,68	21,0
30	K	011	631362021	Výzuj mazanin svařovaných sítěmi Karl	t	0,233	20 240,00	4 715,92	21,0
31	K	PK	632451025A	Výrovnávací lože pod roubenou konstrukci z románské malty tl. do 100 mm, š. 315 mm	m2	16,460	415,00	6 843,35	21,0
32	K	PK	632481211A	Separáční vrstva z geotextilie	m2	152,959	45,00	6 883,16	21,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				136 646,43	
33	K	PK	96A01	Zhotovení sondy do obvodové konstrukce kaple (kameně zdivo, roubené konstrukce)	ks	3,000	950,00	2 850,00	21,0
34	K	PK	96A02	Zhotovení sondy v podlahové konstrukci kaple	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	21,0
35	K	013	974028134	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 150 mm	m	21,270	164,80	3 505,30	21,0
36	K	013	974028155	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 200 mm	m	11,000	234,40	2 578,40	21,0
37	K	013	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	26,000	62,64	1 628,64	21,0
38	K	013	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	12,000	148,80	1 785,60	21,0
39	K	013	975022441	Podchycení nadzákladového zdiva (cihelné nadezdívky)	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	21,0
40	K	013	975073001	Podpěření krovové konstrukce stojkami zevnitř a vně kaple mezi vstupy do sakristie	m	10,000	1 650,00	16 500,00	21,0
41	K	013	977131110	Vrty příklepovými vrátky D 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	10,620	324,80	3 449,38	21,0
42	K	013	985111111	Olučení ornítek stěn (zaomítní roubené konstrukce)	m2	67,153	184,80	12 409,87	21,0
43	K	PK	985222111	Sběrání a třídění kamene ručně ze suš s odštěpním	m3	7,790	1 360,00	10 584,40	21,0
44	K	PK	985223212	Přezdivání kamenného zdiva do vápenné malty s přílovkem metalokollinu	m3	7,790	6 736,00	52 473,44	21,0
45	K	PK	985411111A	Vyplnění dutiny mezi stávajícím zdivem a novou cihlovou roubenou konstrukcí maltou z románského pojiva	m3	2,274	6 100,00	13 871,40	21,0
46	D	95 - 1		Renovace zvonu				66 960,00	
47	K	PK	95-1A01	Demontáž zvonu a odvoz do dílny	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
48	K	PK	95-1A02	Renovace zvonu vó.výměny srdce dubové hlavy a doplnění lineárního bezdýmkového pohonu s el.fizerním chodem s možností manuální ovládní	ks	1,000	41 960,00	41 960,00	21,0
49	K	PK	95-1A03	Zpětné osazení zvonu do sanktusniku	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0
50	K	PK	95-1A04	Montáž, proměření a demontáž pomocného lešení pro demontáž a zpětnou montáž zvonu do sanktusniku	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0
51	D	98 - 0		Provizorní statické zajištění kaple				59 927,36	
52	K	013	977131119	Vrty příklepovými vrátky D 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	8,700	324,60	2 825,76	21,0
53	K	PK	98522211	Spinání objektu - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm se svařovaným spojem	m	68,500	293,60	20 111,60	21,0
54	K	PK	98522411	Spinání objektu - kotvení oblast pro táhlo s vysekáním a zapravením s deskou 60 300x300x20 mm	ks	10,000	2 824,00	28 240,00	21,0
55	K	PK	95-1-03	Demontáž provizorního ztužení	ks	5,000	1 750,00	8 750,00	21,0
56	D	98 - 1		Statické zajištění kaple a sakristie				188 683,36	
57	K	PK	98522211	Spinání objektu - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm se svařovaným spojem	m	9,600	293,60	2 818,56	21,0
58	K	PK	98522213	Spinání objektu - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 32 mm se svařovaným spojem	m	67,000	428,00	28 676,00	21,0
59	K	PK	98522411	Spinání objektu - kotvení oblast pro táhlo s vysekáním a zapravením s deskou do 300x300x20 mm	ks	26,600	2 824,00	73 424,00	21,0
60	K	PK	98R-01	Dodávka a osazení svislých narážních váhovaných profilů do maltového lože, základní antikorozní nátěr	kg	460,800	142,00	65 433,60	21,0
61	K	PK	98R-02	Dodávka a osazení zemního kotveního roštu z kruhové oceli (ukotvení opásání sakristie), základní antikorozní nátěr	kg	38,090	180,00	6 856,20	21,0
62	K	PK	98522115	Obetonovka zúžujícího táhla podél sakristie v tl.50 mm	m2	13,500	850,00	11 475,00	21,0
63	D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 058 928,12	

60	D	712	Poviatkové krytiny						12 458,28				
61	K	712	Provedení poviatkové krytiny střech přes 30° příbítí AIP nebo NAIP hřebíky	m2	109,225	27,92			3 049,84	21,0			
62	M	MAT	hřebík střední D 2,5 L 25 mm	kg	1,202	235,20			282,71	21,0			
63	M	MAT	pás asfaltovaný V13	m2	131,062	43,26			5 673,23	21,0			
64	K	PK	Podložení zhlaví stropního trámu asfaltovým pásem na sucho vč. dodávky	ks	56,000	55,00			3 180,00	21,0			
65	K	712	Přesun hmot tonážní tonažní pro krytiny poviatkové v objektech v do 24 m	t	0,263	808,00			212,50	21,0			
66	D	713	izolace tepelné						12 986,22				
67	K	PK	Montáž izolace tepelné vrtchem stropů volně kateterými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	305,918	24,20			7 403,22	21,0			
68	K	713	Izolace tepelné stropů překrytí difúzně ošetvenou fólií, proti prachu	m2	152,959	36,50			5 583,00				
69	D	715	Sanacní práce						64 000,00	21,0			
70	K	PK	Likvidace dřevomorky ve stavebních konstrukcích mikrovlnným zářením	soub.	1,000	64 000,00			94 000,00				
71	D	762	Konstrukce tesátské						489 264,77				
72	K	PK	Postupně rozebrání roubené konstrukce stěny z hranolů vč. jejich odčalování a zaznačení	m2	67,153	380,00			25 518,14	21,0			
73	K	762	Montáž vrchního základu z hrubých piken na sraz spáry zakryté	m2	152,559	86,00			13 154,47	21,0			
74	M	MAT	řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	4,206	4 464,00			18 775,98	21,0			
75	K	762	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	134,725	113,00			15 223,93	21,0			
76	K	762	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2 s výměnami	m	93,370	125,00			11 671,25	21,0			
77	M	MAT	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka přes 6 m	m3	10,425	9 793,00			102 060,75	21,0			
78	K	762	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2	m	36,956	255,00			9 423,78	21,0			
79	K	PK	Montáž dřevěné roubené konstrukce stěny v kopulide pův. druhotným využitím dvochvalých prvků v rozsahu do 15 % udlňování roub. ke k nos. kořm krovu	m3	9,476	23 650,00			224 107,40	21,0			
80	K	PK	Spojovací prosířečky pro roubenou konstrukci	m3	9,476	1 590,00			15 068,84	21,0			
81	K	PK	Dodávka a montáž revizního výřezového poklopu rozm. 1000x1000 mm do půd. prostoru	ks	1,000	8 850,00			8 850,00	21,0			
82	K	762A04	Dodávka a montáž dřevěné revizní lávky vč. roštu z fošen	m	19,300	1 267,00			23 186,10	21,0			
83	K	762A04	Dodávka a montáž dřevěného výřezového žebříku dl. 3,50 m pro přístup do sanktusníku	kus	1,000	1 850,00			1 850,00	21,0			
84	K	782	Přesun hmot tonážní pro kec tesátské v objektech v do 24 m	t	18,457	1 104,00			20 378,53	21,0			
85	D	753	Konstrukce suché výstavby						1 733,40				
86	K	763	Montáž parotěsné zábrany do podhledu	m2	21,722	16,00			347,55	21,0			
87	M	MAT	zábrana parotěsná	m2	23,694	59,00			1 398,95	21,0			
88	D	784	Konstrukce klenutí						59 170,00				
89	K	PK	Demontáž baríky s parapetem	ks	1,000	4 030,00			4 030,00	21,0			
90	K	PK	Výroba kopie parapetu z neuz. materiálu, povrch pozlacen plátkovým zlatem	ks	1,000	20 415,00			20 415,00	21,0			
91	K	PK	Výroba kopie parapetu z neuz. materiálu, povrch pozlacen plátkovým zlatem	ks	1,000	17 040,00			17 040,00	21,0			
92	K	PK	Montáž baríky a parapetu vč. dodávky kotveního nerez materiálu	ks	1,000	9 665,00			9 665,00	21,0			
93	D	766	Konstrukce truhlářské						53 150,00				
94	K	PK	D+M dveře nové 2-kr.vchodové vel. 1600x2400 mm, masiv DB - příplatek za změnu členění dle změnové PD (bez kartáčování povrchu)	ks	1,000	10 550,00			10 550,00	21,0			
95	K	PK	D+M dveře nové 2-kr.vchodové vel. 1600x2100 mm, masiv DB - příplatek za změnu členění dle změnové PD (bez kartáčování povrchu)	ks	1,000	10 280,00			10 280,00	21,0			
96	K	PK	D+M dveře nové 1-kr.vnitřní vel. 800x2000 mm, masiv DB - příplatek za změnu členění dle změnové PD (bez kartáčování povrchu)	ks	1,000	6 200,00			6 200,00	21,0			
97	K	PK	D+M žaluzie v průčelí vel. 1270x650 mm, masiv DB, atyp kování, PÚ vosk, olej 3x, odk.Td08	ks	1,000	26 120,00			26 120,00	21,0			

D	787	Konstrukce zámočnické				27 260,00		
K	PK	D+M kotveního žahla prům. 16 mm se závitem a kotvením hákem pro ukotvení ztužujícího věnce ke zděvu	ks	20,000	320,00	6 400,00	21,0	
K	PK	D+M kotveního ocelového pásu 50x5 mm pro ukotvení horního stropního trámu	ks	26,000	295,00	8 260,00	21,0	
K	PK	D+M kotveního zřivaví stropního trámu k žb věnci	ks	30,000	420,00	12 600,00	21,0	
D	772	Podlahy z kámeně	m2			152 389,76		
M	MAI	podlažba tmavé šedé tl 10 mm z břidlice, povrch špičavý (přírodní) - formát 600x600 mm	m2	131,215	969,00	127 147,34	21,0	
K	PK	Zhotovení otvorů v břidlicové dlažbě prům. 200 mm pro podlahové výustě vzduchotechniky	ks	24,000	395,00	9 480,00	21,0	
K	772	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kámeně v objektech v do 60 m	t	27,119	581,60	15 772,41	21,0	
D	721	Zdravovědníka viz. samostatný soupis prací	soub.	1,000	193 658,70	193 658,70		
		<b>Celkem</b>				<b>1 772 409,46</b>		

# VÍCEPRÁCE

Stavba: Regenerace hřbitovní kaple sv.Rodiny v Odrách  
Dešťová kanalizace

JKSO:  
Místo: Odry

CC-CZ:  
Datum: 11.01.2016

Objednavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu				195 555,70
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>195 555,70</b>
DPH základní	21,00%	ze	195 555,70	41 066,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>236 622,40</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Regenerace hřbitovní kaple sv.Rodiny v Odrách  
Dešťová kanalizace

**Místo:** Odry

**Datum:** 11.01.2016

**Objednavatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>195 555,70</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	192 994,89
1 - Zemní práce	124 456,29
4 - Vodorovné konstrukce	3 027,36
8 - Trubní vedení	54 388,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 775,00
997 - Přesun sutě	1 565,08
998 - Přesun hmot	782,76
PSV - Práce a dodávky PSV	2 560,81
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 146,95
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	413,86
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>195 555,70</b>

# ROZPOČET

Stavba: Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách  
Dešťová kanalizace

Místo: Odry

Datum: 11.01.2016

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>195 555,70</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>192 994,89</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>124 456,29</b>
1	K	111201101	Odstranění krovů a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m2	60,000	27,92	1 675,20
2	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	m3	76,500	356,00	27 234,00
3	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	76,500	37,28	2 851,92
4	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m3	2,200	615,20	1 353,44
5	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	2,200	87,20	191,84
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	153,000	71,92	11 003,76
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	153,000	12,40	1 897,20
8	K	151301p.c.	Zřízení podchycení stáv. zdí při provádění výkopu a ukládání kanalizace	m2	40,000	380,00	15 200,00
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	78,700	54,32	4 274,98
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	23,425	203,20	4 759,96
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	679,325	15,84	10 760,51
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	m3	23,425	43,60	1 021,33
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,425	13,04	305,46
14	K	1712012p.c.	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	37,480	320,00	11 993,60
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	55,275	61,28	3 387,25
16	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	17,850	277,00	4 944,45
17	K	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	17,850	185,00	3 302,25
18	M	583373440	šterkopísek frakce 0-32 (pískovna Hulín)	t	28,560	325,60	9 299,14
19	K	181111p.c.	Plošná úprava terénu se zhutněním zemina tř 1 až 4 po překopu inž.sítí	m2	60,000	150,00	9 000,00

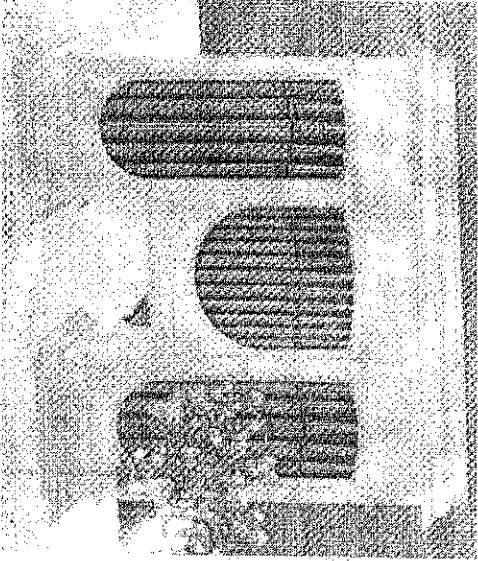


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4 - Vodovodné konstrukce							3 027,36
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,100	593,60	3 027,36
8 - Trubní vedení							54 388,40
21	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	m	10,000	133,60	1 336,00
22	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125	m	6,000	152,00	912,00
23	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	45,000	250,40	11 268,00
24	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	3,000	107,20	321,60
25	M	562311630	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem HL660/2 DN 125/110	kus	3,000	627,20	1 881,60
26	K	877275211	montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednonosé DN 125	kus	13,000	116,80	1 518,40
27	M	286113510	koleno kanalizace plastové KGB 100x45°	kus	9,000	38,64	347,76
28	M	286113530	koleno kanalizace plastové KGB 100x87°	kus	1,000	46,08	46,08
29	M	286113540	koleno kanalizace plastové KGB 125x15°	kus	1,000	58,72	58,72
30	M	286113560	koleno kanalizace plastové KGB 125x45°	kus	2,000	58,96	117,92
31	K	877315211	montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednonosé DN 150	kus	17,000	128,00	2 176,00
32	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	8,000	94,40	755,20
33	M	286113590	koleno kanalizace plastové KGB 150x15°	kus	1,000	92,80	92,80
34	M	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	kus	2,000	93,60	187,20
35	M	286113630	koleno kanalizace plastové KGB 150x87°	kus	3,000	116,80	350,40
36	M	286115060	redukce kanalizace plastová KGR 150/125	kus	2,000	53,60	107,20
37	M	286115040	redukce kanalizace plastová KGR 160/110	kus	1,000	49,76	49,76
38	K	877315221	montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvojnásé DN 150	kus	6,000	215,20	1 291,20
39	M	286113900	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/100/45°	kus	2,000	153,60	307,20
40	M	286113910	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/125/45°	kus	3,000	185,60	556,80
41	M	286113870	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-100/100/45°	kus	1,000	89,60	89,60
42	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	16,000	10,00	160,00
43	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	45,000	13,12	590,40
44	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	4 528,00	9 056,00
45	K	894812211	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 přímý tok	kus	1,000	2 376,00	2 376,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	1 832,00	1 832,00
47	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000	624,00	624,00
48	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	48,56	48,56
49	K	894812256	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí s rámem	kus	1,000	1 930,00	1 930,00
50	K	895941p.c.	Zřízení terasového vtoku	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
51	M	5623117p.c.	terasový vtok se svislým odtokem DN75/110, suchá klapka	kus	1,000	2 800,00	2 800,00
52	K	899104p.c.	Zkouška těsnosti šachet	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
53	K	899105p.c.	Napojení na stávající kanalizaci	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
54	K	899106p.c.	Napojení drenáže na dešťovou kanalizaci	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							8 775,00
55	K	9740425p.c.	Výsekání rýh v podlaze kaple šířky do 1,0m hl. do 1,5m	m	9,000	975,00	8 775,00
997 - Přesun sutě							1 565,08
56	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,188	179,20	212,89
57	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,452	7,80	268,73
58	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,188	912,00	1 083,46
998 - Přesun hmot							782,76
59	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,186	660,00	782,76
PSV - Práce a dodávky PSV							2 560,81
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							2 146,95
60	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	1,000	226,40	226,40
61	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	42,40	42,40
62	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	70,00	70,00
63	K	721211913	Montáž vpustí DN 110	kus	1,000	133,60	133,60
64	M	55161751p.c.	podhledová vpust se svislým odtokem DN110 se záp.uzáv. PRIMUS, nerez rámeček a mřížka 115x115mm, typ HL310NPr	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
65	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	18,269	1,34	24,55
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty							413,86
66	K	725869204	Montáž zápachových uzávěrek jednoduchých DN 50	kus	1,000	87,20	87,20
67	M	5516183p.c.	uzávěrka zápachová - U-sifon DN32	kus	1,000	326,00	326,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	3,946	0,17	0,66

# ZAŘÍZENÍ INTERIERU - Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách SO.01 - VÍCEPRÁCE

ozn	zařízení	popis	orientační rozměr mm	povrch. úprava	vizualizace	počet ks	jedin. cena	cena celkem
03i	křeslo	křeslo MERANO bez čalounění, design ALEX GUFLER, výrobce TON a.s.	475x390x780	materiál BUK, PU Nougat (B114), kluzák plastový černý pro dlažbu		60	5488	329280
04i	restaurování varhanního pozitivu	<p>Popis varhan:</p> <p>Jedná se o varhanní pozitiv bez pedálu, nástroj z období druhé poloviny 19. století. Varhanní skříň je se třemi píšťalovými poli. Obě krajní pole a střední pole nahoře s půlkulatým zakončením bez řezeb, prospektové píšťaly s naddělkami maskované za oblouky. Původní prospektové píšťaly pravděpodobně rekvírované, později nahrazeny zinkovými píšťalami. Varhanní skříň - původní polychromie přetřená bílou barvou. Klaviatura s chromatickým rozsahem C - c3, zásuvková vzdušnice s tříčkovou mechanikou, částečně rozvedená rozvedená první oktáva na hřídelové desce na C - Cis stranu. Měch řešený v prostoru pudy - původní konstrukce na soustavu klínových měchů, později měchy odstraněny a dodán magacinový měch s čerpacím klínovým měchem. Stručný popis stavu varhan:</p> <p>Varhany se v současné podobě nachází v nehratelem stavu. Píšťalový fond je volně naházen ve varhanní skříni. Kovové píšťaly jsou zdeformovány. Dřevěné píšťaly jsou natřeny různými barvami. Bez demontáže a řádné inventarizace píšťal se nedá určit kolik píšťal chybí, kolik je zničeno atd. Část kovových píšťal se zdá být původní, u dřevěných je potřeba provést průzkum. Prospektové píšťaly jsou nepůvodní. Vzdušnice, ventily a traktura se zdá být poměrně ve slušném stavu. Vše ale vyžaduje důkladné restaurování: Transfer varhan je možný.</p>			1		150000	
<p>Výroba nových rejstříků Kryt 8; Flétna 4; Klaviatura</p>								

05i	předprseň kúru	V páskových sondách byly zachyceny dvě vrstvy iluzivních mramorů. Pod recentním okrovorůžovým s neumělými žlutými žilkami kvalitnější malba růžového orámování s šedou výplní. Spodní vrstva je nanášena přímo na dřevě jen na tenkém vápenném nátěru obdobně jako malby na stropě a mohla by být součástí původní barevné výzdoby interiéru. Přesušená barevná vrstva však není soudržná s dřevem a na četných místech na vyvýšených letech již odpadala. Předmětem dodávky je provést rekonstrukci na nově zhotovené předprsní.	cca 1050x7200	1	61850	61850
		<b>cena celkem bez DPH</b>				541130
		DPH 21%				113637,3
		cena vč. DPH				654767,3



Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

**005 21-1020 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi**  
Zahrnuje náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

1 0 Kč 0 Kč

**005 21-1030 Dočasná dopravní opatření**

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

kpl. 1 20 000 Kč 20 000 Kč

**005 21-1040 Užívání veřejných ploch a prostranství**

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

kpl. 0 0 Kč 0 Kč

**005 21-1080 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi**

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplacení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně-dopravní řád)

kpl. 1 0 Kč 0 Kč

005 23

Zkoušky a revize

**005 23-1010 Revize**

Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací (travná zkouška TZh, seřízení podlahového vytápění, tlaková zkouška podlahového systému, zprovoznění tepelného čerpadla, oživení systému SLP, revize, zaškolení obsluhy apod.)

kpl. 1 0 Kč 0 Kč

**005 23-1020 Individuální a komplexní vyzkoušení**

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení

kpl. 1 0 Kč 0 Kč

**005 23-1030 Zkušební provoz**

Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení

kpl. 1 0 Kč 0 Kč

**005 23-1040 Provozní řády**

kpl. 1 0 Kč 0 Kč

005 24	Předání a převzetí díla	kpl.	1	0 Kč	0 Kč
005 24-1010	Dokumentace provedení náklady na vyhotovení výrobní dokumentace dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci (výrobní výkresy stolařských, tesařských a zámečnických výrobků, záměry provádění restaurátorských prací, vč. projednání se zástupci stavebníka, orgánu památkové péče a GP, dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu	kpl.	0	0 Kč	0 Kč
005 26	Finanční náklady	kpl.	0	0 Kč	0 Kč
005 26-1010	Pojštění dodavatele a pojištění díla náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách	kpl.	0	0 Kč	0 Kč
005 26-1020	Bankovní záruky náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zájstřovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách	kpl.	0	0 Kč	0 Kč
005 26-1030	Finanční rezerva hodnota finanční rezervy, byla-li objednatelům vyžadována jako součást smluvní ceny	kpl.	0	0 Kč	0 Kč
005 28	Podmínky dotačních programů	kpl.	1	0 Kč	0 Kč
005 28-1010	Propagace náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.	kpl.	1	0 Kč	0 Kč