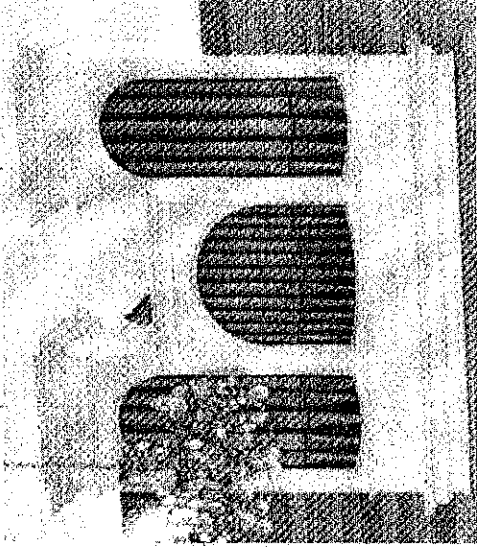


Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách

SOUHRN ZMĚNOVÝCH ROZPOČTŮ PRO DODATEK č.4

	cena bez DPH	cena vč. DPH
MĚNĚPRÁCE		
Zařízení interiéru	-25 000,0	-30 250,0
MĚNĚPRÁCE CELKEM	-25 000,0	-30 250,0
VÍCEPRÁCE		
Vzduchotechnika	86 684,0	104 887,7
Zařízení interiéru	42 500,0	51 425,0
VÍCEPRÁCE CELKEM	129 184,0	156 312,7
Celková cena změn	104 184,0	126 062,7

ZARÍZENÍ INTERIERU - Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách SO.01 - MĚNĚPRÁCE

OZN	zařízení	popis	orientační rozměr	povrch. úprava	vizualizace	počet cena	cena	
			mm	materiál	náčrt	ks	celkem	
04i	restaurování varhanního postřívu	<p>Popis varhan:</p> <p>Jedná se o varhanní pozitiv bez pedálů, nástroj z období druhé poloviny 19. století. Varhanní skříň je se třemi píšťalovými poli. Obě krajní pole a střední pole nahoře s půlkulatým zakončením bez řezeb, prospektové píšťaly s naddélkami maskované za oblouky. Původní prospektové píšťaly pravděpodobně rekvirované, později nahrazeny zinkovými píšťalami. Varhanní skříň - původní polychromie přetřena bílou barvou. Klaviatura s chromatickým rozsahem C - c3, zásuvková vzdušnice s trčkovou mechanikou, částečně rozvedená rozvedená první oktáva na hřidelové desce na C - Cis stranu. Měch řešený v prostoru půdy - původní konstrukce na soustavu klinových měchů, později měchy odstraněny a dodán magacinový měch s čerpacím klinovým měchem. Stručný popis stavu varhan:</p> <p>Varhany se v současné podobě nachází v nehratelem stavu. Píšťalový fond je volně naházen ve varhanní skříni. Kovové píšťaly jsou zocelmovány. Dřevěné píšťaly jsou natřeny různými barvami. Bez demontáže a řádné inventarizace píšťal se nedá určit kolik píšťal chybí, kolik je zničeno atd. Část kovových píšťal se zdá být původní, u dřevěných je potřeba provést průzkum. Prospektové píšťaly jsou nepůvodní. Vzdušnice, ventily a traktura se zdá být poměrně ve slušném stavu. Vše ale vyžaduje důkladné restaurování:</p> <p>Transfer varhan je možný.</p>				1		-25000
		<i>Výroba nového zásobního měchu</i>						-25000
		cena celkem bez DPH						-5 250,0
		DPH 21%						-30 250,0
		cena vč. DPH						

ZAŘÍZENÍ INTERIERU - Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách SO.01 - VÍCEPRÁCE


ozn	zařízení	popis	orientační rozměr	povrch. úprava	vizualizace	počet cena	cena
			mm	materiál	náčrt	ks	jedn. celkem
04i	restaurování varhanního posílivu	<p>Popis varhan:</p> <p>Jedná se o varhanní pozitív bez pedálu, nástroj z období druhé poloviny 19. století. Varhanní skříň je se třemi píšťalovými poli. Obě krajní pole a střední pole nahře s púkulatým zakončením bez řezeb, prospektové píšťaly s nadlékami maskované za oblouky. Původní prospektové píšťaly pravděpodobně rekvírované, později nahrazeny zinkovými píšťalami. Varhanní skříň - původní polychromie přetřena bílou barvou. Klaviatura s chromatickým rozsahem C - c3, zásuvková vzdušnice s trčkovou mechanikou, částečně rozvedená rozvedená první oktáva na hřidelové desce na C - Cis stranu. Měch řešení v prostoru půdy - původní konstrukce na soustavu klíňových měchů, později měchy odstraněny a dodán magacinový měch s čerpacím klíňovým měchem. Stručný popis stavu varhan:</p> <p>Varhany se v současné době nachází v neopraveném stavu. Píšťalový fond je volně nabházen ve varhanní skříni. Kovové píšťaly jsou zneformovány. Dřevěné píšťaly jsou natřeny různými barvami. Bez demontáže a řádné inventarizace píšťal se nedá určit kolik píšťal chybí, kolik je zničeno atd. Část kovových píšťal se zdá být původní, u dřevěných je potřeba provést průzkum. Prospektové píšťaly jsou nepůvodní. Vzdušnice, ventily a traktura se zdá být poměrně ve slušném stavu. Vše ale vyžaduje důkladné restaurování:</p> <p>Transfer varhan je možný.</p>			1		47500
		<i>Restaurování zásobního měchu</i>					-5000
	SLEVA (na žádost investora)						42500
		cena celkem bez DPH					8 925,0
		DPH 21%					51 425,0
		cena vč. DPH					

VZDUCHOTECHNIKA-PŘÍPOČET

č. poz.	Název výrobku	poč.	jed.	Dodávka jednotková cena Kč	Dodávka celková cena Kč
Zařízení 1 -Podtlakové větrání 1.NP					
1-1	tlumič hluku 500x300/1000	1	ks	2065,-	2065,-
1-2	tlumič hluku 500x300/750	1	ks	1880,-	1880,-
1-3	protidešťová žaluzie 500x400 v komfortním provedení v úpravě dle požadavků architekta	1	ks	1230,-	1230,-
1-4	odsávací vyústka 600x500 s regulací R1 v úpravě dle požadavku architekta interiéru -upřesnit na stavbě	1	ks	2015,-	2015,-
1-5	ventilátor v tichém provedení Mixvent TD 2000/315 Silent vč. regulátoru otáček a ovládače	1	ks	25245,-	25245,-
1-6	tlumič hluku DN 315 délky 1000 mm	3	ks	2225,-	6675,-
1-7	pružná vložka DN 315	2	ks	140,-	280,-
1-8	zpětná klapka DN 315	1	ks	420,-	420,-
1-9	filtrační kazeta vč. vložky G4 DN 315	1	ks	1580,-	1580,-
1-10	Spiro DN 315 vč. tvarovek	10	m	285,-	2850,-
1-11	objímka s gumou DN 315	8	ks	115,-	920,-
1-12	odsávací vyústka 300x500 s regulací R1 v úpravě dle architekta interiéru - upřesnit na stavbě	1	ks	2670,-	2670,-
1-13	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink. Plech - rovné	5	m2	405	2025,-
1-14	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink. Plech -tvarovky	5	m2	520	2600,-
1-15	závěsy potrubí	10	ks	210	2100,-
1-16	těsnící a spojovací materiál	1	kpl	1250,-	1250,-
1-17	uzavírací klapka 500x300 se servopohonem	1	ks	8420,-	8420,-
1-18	uzavírací klapka DN 315 se servopohonem	1	ks	6580,-	6580,-
Zařízení 1 - dod. CELKEM					70805,-
Rekapitulace					
Zařízení 1				Kč	70805,-
					10620,-

Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrě č. 2
 Dodatek č. 2

Výpis součástí- ROZPOČET



	Součet dodávek		Kč	70805,-
	Dopravné		Kč	3257,-
	Stavební výpomoc		Kč	2832,-

VZT1	DODÁVKY VZT CELKEM			78894,-
VZT2	MONTÁŽE VZT CELKEM			10620,-

Hodinové zúčtovací sazby			jedn. D+M	Celk. D+M
	Uvedení VZT jednotky do provozu, zaregulování	8 hr	280,-	2240,-
	Komplexní vyzkoušení	8 hr	280,-	2240,-
	Zaškolení obsluhy	8 hr	280,-	2240,-
VZT3	Hodinová zúčtovací sazba celkem			6720,-

Lešení			jedn. D+M	Celk. D+M
	Montáž + demontáž lešení těžkého, řádového s podlahami šířky 2,00, 2,50 m zatížení podlahové plochy 3 kPa			
VZT4	výšky do 10 m	5 m2	450,-	2250,-

Tepelné izolace			jedn. D+M	Celk. D+M
	Tepelná izolace VZT potrubí tl. 40mm s Al. fólií potrubí čerstvého vzduchu V SAKRISTII			
	Zařízení č. 1	10 m2	520,-	5200,-
	Tepelná izolace VZT potrubí Armaflex AC deska 25 mm rozvody v půdním prostoru			
	Zařízení č. 1	25 m2	675,-	16875,-

VZT5	IZOLACE VZT CELKEM			5200,-
------	--------------------	--	--	--------

VZT6	VZDUCHOTECHNIKA CELKEM			96484,- Kč
VZT7	IZOLACE PRO VZT CELKEM			5200,- Kč
	SLEVA (na žádost investora)			-15000,- Kč

VZT8	VZDUCHOTECHNIKA VC. IZOLACI BEZ DPH			86 684,0,- Kč
VZT9	DPH 21%			18203,64,- Kč

VZT10	VZDUCHOTECHNIKA VC. IZOLACI S DPH			104887,64,- Kč
-------	-----------------------------------	--	--	----------------