

zak. cislo 1337250

Mesto Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko
TSCHECHIEN

Misto dodani

Mesto Blansko
p.Lastuvkova 775486298
678 01 Blansko
TSCHECHIEN

K rukám pí. Ing. Eva Lastuvková
Telefon: [REDACTED]

Datum: 30.08.2021
Zodpovedný(á) Radka Fasch
Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]
Zodpovedna osoba: Lukas Mistlberger
Mobil: [REDACTED]

Nabidka na prodej 54OV00015091

1x 20' Kancelářský kontejner - "klubovna/sklad"




Vážená paní Ing. Lastuvková!

Vsechny uvedené ceny vycházejí z dnešních parametru pro jejich kalkulaci a lze je az do uzavření konečné smlouvy menit, resp. mají platnost maximálně po dobu 14 dní.

Dekujeme Vam za Vasi poptavku ze dne 27.08.21 a predkladame Vam tuto nabidku :

Pos.	Oznacení dodávky	Oznacení
005	BM20-CONTAINER	Kancelářský kontejner 20' Bürocontainer 20'

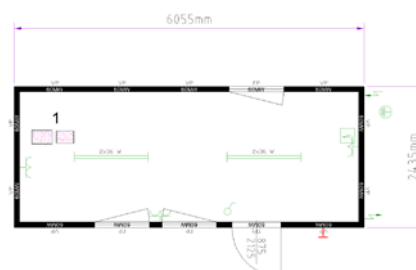

9387075

Technické detaily

1 ks Kancelářský kontejner 20'

Detailní provedení podle výkresu č. 9387075

Model

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| - Způsob provedení | Namontováno |
| - Kontejnerová vnější výška | 2591 mm |
| - Výška vnitřního prostoru | 2340 mm |
| - Provedení střešního rámu | Standardní provedení |
| - Provedení rohového sloupku | Standardní provedení |
| - Provedení podlahové konstrukce | Standardní podlahové nosníky |
| - Výška parapetu | 870 mm nad horním okrajem podlahy (HOP) |

Lakování

- | | |
|--------------------|----------------------|
| - Barva kontejneru | RAL 7035 světle šedá |
|--------------------|----------------------|

Vnitřní dekor

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Vnitřní dekor | Viz náskres |
| - Vnitřní dekor stropu | Dřevotřísková deska bílá |

Izolace

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| - Stěnová izolace | Minerální vlna 60 mm |
| - Střešní izolace | Minerální vlna 100 mm |
| - Podlahová izolace | Minerální vlna 60 mm |

Elektrika

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| - Provedení elektrické přípojky | Vč. zapuštění CEE, vč. rozvodné skříňe |
| - Elektrika | CZ norma (400V/32A/5-pólový) |

Provedení podlahové konstrukce

- | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| - Rozteč kapes pro vysokozdvižný vozík | 2050 mm |
| - Podlahová deska | Cementotřísková podlahá |
| - Podlahová krytina | CLASSIC IMPERIAL šedá, 1,5 mm, R9 |

Vybavení

- 3 ks Kancelářské okno s otočným /sklápěcím kováním a roletami
Vnější rozměr: 945X1200 mm
Světlost okenního otvoru: 821X1076 m
Výška parapetu: 870 mm nad horním okrajem podlahy (FOK)
Rolety s plastovými lamelami
Izolační prosklení s plynovou výplní
- 1 ks Kovové venkovní dveře
Standardní rozměr (šířka): 875 mm
Světlá průchozí šířka: 811 mm

Světlá průchozí výška: 2065 mm

Otevírání ven

1 ks Zarážka dveří

Elektrické vybavení

3 ks Zásuvka, dvojitá

1 ks Vypínač

Osvětlení

2 ks Dvojita zářivka 2 x 36 W

Dalsi vybava a technicke specifikace dle naseho technickeho popisu, ktery Vam na pozadani radi posleme.

Mnozs	Cena/MJ	celkove
1 ks	142.000,00 CZK	142.000,00 CZK

Pos.	Oznaceni dodavky	Oznaceni
010	81101	Preprava bez jerabu

Zakaznik je zodpovedny za pripravu fundamentu pro kontejner(y) a pristaveni jerabu k vylozeni/nalozeni kontejneru v dohodnutem terminu, pokud neni dohodnuta preprava s vylozenim/nalozenim.

V pripade, ze se tak nestane, bude ze strany prodavajiciho uctovano stejne za kazdou zapocatou hodinu ve vysci 500,- CZK/kamion.

Mnozs	Cena/MJ	celkove
1 ks	7.900,00 CZK	7.900,00 CZK

149.900,00 CZK

Cena bez DPH.

Podmínky dodání: CPT preprava placena do Blanska, bez vykládky (podle Incoterms 2020)

Zpusob dodání: Kamion

Splatnost: platba bez srážek, splatnost u firmy
Containex do 21 dnu od data fakturace

Platnost: Nezávazné

Potreby a pozadavky se mohou casem menit.

Zeptejte se na podmínky zpetného odkoupení nebo výmeny!

S ohledem na stávající okolnosti (predevsím na vývoj pandemie COVID-19, dostupnost materiálu) jsou termíny dodání bez záruky a muze dojít k odchylkám v technickém provedení

resp. ve vnitřních instalacích.

Podloží pod kontejnery (fundament) bude zajištěno v režii
zakazníka vhodným způsobem dle technického popisu
společnosti CONTAINEX. Umístění kontejneru na fundament bude
provedeno zakazníkem. CONTAINEX nepřebírá odpovědnost za
škody, které vzniknou v důsledku chybného/nedostatečného
provedení fundamentu nebo upevnění kontejneru a ta je tímto
vyloučena - za případné škody ručí zakazník.

**Termín dodání je cca 14 týdnů od potvrzení naší
objednávky stanovení platebních podmínek.**

Doufáme, že naše nabídka odpovídá Vaším představám, a těšíme
se na Vaši objednávku.

S přátelským pozdravem

CONTAINEX

Container-Handelsgesellschaft m.b.H.

Radka Fasch

Priloha(y):

f_9387075

Komunální

20210830_Beiblatt_210830110628843000000_CS_CXW

9387075



Všeobecné obchodní podmínky

Pracujeme na základě našich všeobecných dodacích podmínkách (08/2012), které jsou k dispozici na našich internetových stránkách <http://www.containex.com/>

Soudní příslušnost nároků vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní je Vídeň.

Prodejce může podat žalobu také u soudu příslušného dle sídla kupujícího.

Platí právo příslušného soudu s vyloučením kupního práva Spojených národů.

Dodací lhůty jsou bez záruky a předpokládají bezný průběh dopravy.

Vhodnost kontejneru (kontejnerového zařízení) a eventualně dodaného příslušenství (např. schody, klimatizační zařízení apod.) pro plánovaný účel použití nelze posoudit; nepřebíráme za to žádnou odpovědnost.

V závislosti na účelu použití mohou být pro postavení, zřízení a/nebo používání kontejneru (kontejnerového zařízení) a příslušenství potřebná úřední povolení, která musíte případně obstarat Vy.

Montážní práce nabízíme za následujících podmínek: Dodávka a montáž zařízení, nastaveb, konstrukcí apod. probíhají dle Vašich podrobných požadavků. Obecné odkazy na zákonné nebo technické normy v tomto případě nestací. Kontrolu, zda předpokladané provedení zařízení, nastaveb, konstrukcí apod. splňují stavební předpisy a předpisy užívání platné v daném místě, provádíte Vy. Naše výkresy a nákresy, které jsou v případě potřeby k dispozici, Vám slouží jako návrhy pro tuto kontrolu.

Bezpečnostní školení a další upozornění na rizika provádíte Vy, tož platí pro protipožární preventivní opatření. Rucíme za řádné provedení prací, které vykonávají naši montážní pracovníci. Při poverení cizích firem rucíme pouze za výběr montážní firmy. V žádném případě se naše ručení nevztahuje na nepřímé nebo následné škody. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za pracovníky, které máte k dispozici Vy, za smluvní pracovníky a třetí osoby.