

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 7.6.2021 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

objednatel:	Městská část Praha 11
se sídlem:	Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
zastoupená:	Ing. Ondřej Prokop, místostarosta MČ Praha 11
IČO:	00231126
DIČ:	CZ00231126
bankovní spojení:	
č. účtu:	

na straně jedné – dále jen „objednatel“

a

zhotovitel:	RYKA, s.r.o.
se sídlem:	Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4
zastoupená:	Ruslan Sojma, jednatel
IČO:	25756770
DIČ:	CZ25756770
bankovní spojení:	
č. účtu:	

na straně druhé – dále jen „zhotovitel“

A. ÚČEL DODATKU

1. Při provádění díla se vyskytla potřeba provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách veřejné zakázky označené jako „**ZŠ Mikulova 1594 – rekonstrukce školní výdejny stravy**“ a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které objednatel ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat. Tyto stavební práce nelze technicky oddělit od předmětu smlouvy a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.
2. Tyto změny, jejich příčiny a důsledky jsou průběžně mezi smluvními stranami projednávány, s nejvyšší možnou péčí je posuzována vhodnost i nutnost jejich provedení, a to zejména – nikoliv však výlučně – z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jejich provedení, a to vše s cílem hospodárného vynakládání veřejných prostředků v souladu se všemi zásadami právních předpisů, zejména zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Průběh i výsledky projednávání těchto změn jsou stranami průběžně zaznamenávány zejména v zápisech ve stavebním deníku, změnových listech a následně též v dodatcích k této smlouvě.
3. Účelem tohoto dodatku je proto doplnění (změna) předmětu smlouvy a s tím související úprava předpokládané smluvní ceny díla a termínu dokončení prací.

B. ZMĚNY SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách uvedených článků smlouvy:

V čl. II – Předmět smlouvy, odst. 1. se dosavadní předmět smlouvy o dílo rozšiřuje o následující vícepráce/méněpráce, zaznamenané v níže uvedených změnových listech:

ZL č.1 ZMĚNOVÝ ROZPOČET 82 115,04 Kč bez DPH

Změny předmětu plnění specifikované ve změnovém listě č. 1 tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 smlouvy jako jeho příloha A.

V čl. VI – Cena díla se odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním:

1. Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v celkové výši **5 780 969,04 Kč bez DPH (slovy: Pětmilionůsedumsetosumdesáttisícdevětsetšedesátdevět korun českých a čtyři haléře)** tak, jak je stanoveno v čl. VII. „Podmínky finančního plnění“, odst. 1. a 2. Sazba DPH je stanovena na 21 %.

Rekapitulace ceny díla:

Předpokládaná cena dle původní Smlouvy o dílo:	5 698 854,00 Kč bez DPH
Cena za změny díla dle dodatku č. 1:	82 115,04 Kč bez DPH

Celková cena díla:	5 780 969,04 Kč bez DPH
---------------------------	--------------------------------

Cena za změny díla podle dodatku č. 1 smlouvy byla stanovena na základě změnového listu č. 1, který tvoří přílohu dodatku č. 1 jako jeho příloha A.

V čl. IV – Termíny se odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo objednateli protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:

zahájení prací zhotovitelem: předáním staveniště

dokončení prací zhotovitelem: do 10.9.2021

C. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dva (2) stejnopisy.
3. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je tato příloha:

Příloha A – Změnový list č. 1.

4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem dodatku č. 1, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření dodatku č. 1 schválila RMČ usnesením č. 0813/28/R/2021 ze dne 09.08.2021 a k jeho podpisu je oprávněn místostarosta MČ Praha 11, pan Ing. Ondřej Prokop, na základě uvedeného usnesení RMČ a směrnice ÚMČ Praha 11 č. S 2019/01, Podpisový řád, v platném a účinném znění.

V Praze, dne
za objednatele 23-08-2021
Městská část Praha 11

Ing. Ondřej Prokop
místostarosta MČ Praha 11

V Praze, dne
za zhotovitele 13-08-2021
RYKA, s.r.o.


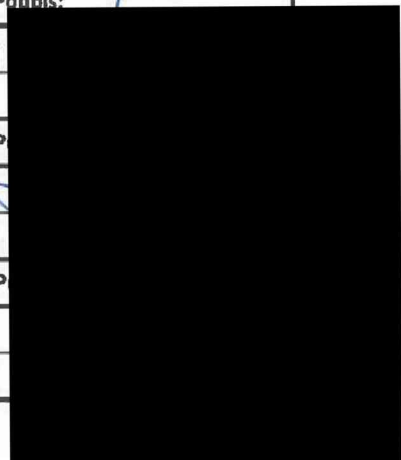
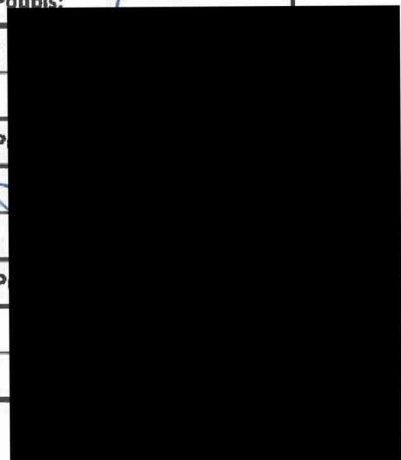
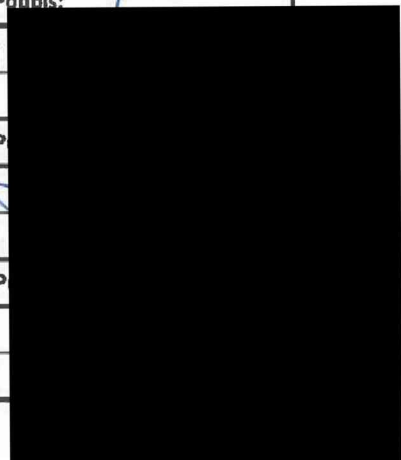
....
Ruslan Sojma

ZMĚNOVÝ LIST č.1 realizace stavby

Č. dokumentu: No.: 1
 Objednatel: Městská část Praha 11
 Zhotovitel: RYKA s.r.o.

Projekt/ akce: ZŠ Mikulova 1594 – rekonstrukce školní výdejny stravy

Část:

POPIS ZMĚNY			
Název změny:	Úprava vzduchotechniky		
Důvod změny:	Změna vyvolaná jinými projektovými předpoklady		
Odkaz na:	SoD	Č.:	SM2100000319
Přílohy:	Změnový rozpočet č. 1		
Popis:			
1) Úprava vedení VZT potrubí			
2) Změna způsobu chlazení VZT			
3) stavební úpravy vyvolané úpravami VZT			
Dopad na cenu:	Ne	☐	☒ Ano x
Dopad na harmonogram:	Dopad do smluvních milníků:	Ne	☐ ☒ Ano x
	Dopad do konečného milníku:	Ne	☐ ☒ Ano x
Dopad do ostatních smluvních podmínek:	Ne	☒ ☐ Ano x	
Dopad do ostatních profesí (vč. projekčních prací):	Ne	☐ ☒ Ano x	
Zpracoval:	Firma:	RYKA, s.r.o.	
	Jméno:	Pavel Zablíka	Datum: 03.08.2021
ODSOUHLASENÁ CENA V Kč, BEZ DPH		82 115,04 Kč	
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA			
Po rozkrytí podhledů a zjištění stávajícího stavu konstrukcí bylo přikročeno ke změně vedení tras VZT potrubí a to z pevného potrubí s vyústky na čtyři tkaninové vyústky v délce 9 m. Na návrh zhotovitele bylo přikročeno k výměně způsobu chlazení z důvodu budoucího snížení provozních a servisních nákladů.			
SCHVÁLIL ZA PROJEKTANTA		Datum:	Podpis:
Ing. Pavel Jadrníček	REINVEST spol. s r.o.	05-08-2021	
VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA			
SCHVÁLIL ZA TDS		Datum:	Podpis:
Lukáš Vrtiška	Fetters management s.r.o.	05-08-2021	
SCHVÁLIL ZA DODAVATELE		Datum:	Podpis:
Pavel Zablíka	RYKA s.r.o.	05-08-2021	
SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE		Datum:	Podpis:
Ing. David Voženilek	MČ Praha 11	05-08-2021	

REKAPITULACE STAVBY

Kód 2102
Stavba: ZŠ Mikulova - výdej jídel

KSO
Místo: Praha 11

Zadavatel
MČ Praha 11

Uchazeč:
RYKA, s.r.o.

Projektant

Zpracovatel
Pavel Zabálka

Poznámka

CC-CZ
Datum: 03.08.2021

IC
DIC

IC 25756770
DIC CZ25756770

IC
DIC

IC
DIC

Naklady z rozpočtů 5 584 854,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 114 000,00

Cena bez DPH 5 698 854,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 698 854,00	1 196 759,34
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 6 895 613,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

ZMĚNOVÝ ROZPOČET č. 1

rozdíl

82 115,04	5 666 969,04
0,00	114 000,00

82 115,04	0	5 780 969,04
-----------	---	--------------

17 244,16	Výše daně
0,00	1 214 003,50
	0,00

99 359,20	0	6 884 972,54
-----------	---	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2102

Stavba: ZŠ Mikulova - výdej jídel

Místo: Praha 11

Datum: 03.08.2021

Zadavatel: MČ Praha 11

Projektant:

Zhotovitel: RYKA, s.r.o.

Zpracovatel:

Pavel Zabíka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		5 698 854,00	6 895 613,34
2102 ZŠ Mikulova - výdej jídel		5 698 854,00	6 895 613,34
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady ze stavby 1) + 2)		5 698 854,00	6 895 613,34

ZMĚNOVÝ ROZPOČET č. 1

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
5 780 969,04	6 994 972,54
5 780 969,04	6 994 972,54
0,00	0,00
5 780 969,04	6 994 972,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mikulova - výdej jídel

KSO:

Místo:

Praha 11

CC-CZ

Datum

03.08.2021

Zadavatel:

MČ Praha 11

IC:

DIČ:

Uchazeč:

RYKA, s.r.o.

IC:

25756770

DIČ:

CZ25756770

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Zábilka

IC:

DIČ:

Poznámka:

ZMĚNOVÝ ROZPOČET č. 1

rozdíl

Náklady z rozpočtu

5 584 854,00

82 115,04

5 666 969,04

Ostatní náklady

114 000,00

0,00

114 000,00

Cena bez DPH

5 698 854,00

82 115,04

5 780 969,04

DPH základní

Základ daně
5 698 854,00

Sazba daně
21,00%

Výše daně
1 196 759,34

17 244,16

Sazba daně
21,00%

Výše daně
1 214 003,50

snížená

0,00

15,00%

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

6 895 613,34

99 359,20

6 994 972,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

ZŠ Mikulova - výdej jídel

Místo Praha 11
Zadavatel MČ Praha 11
Zhotovitel RYKA, s.r.o.

Datum 03.08.2021
Projektant
Zpracovatel Pavel Zabilka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

5 584 854,00

HSV - Práce a dodávky HSV

416 034,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

40 124,05

4 - Vodorovné konstrukce

7 470,05

6 - Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní

113 747,15

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

112 382,40

997 - Přesun sutě

137 826,36

998 - Přesun hmot

4 484,49

PSV - Práce a dodávky PSV

3 238 667,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

15 762,97

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6 052,19

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

18 709,57

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

19 701,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

567 581,34

751 - Vzduchotechnika

1 820 160,00

763 - Konstrukce suché výstavby

198 616,64

766 - Konstrukce truhlářské

92 142,58

767 - Konstrukce zámečnické

21 163,45

771 - Podlahy z dlaždic

168 791,54

776 - Podlahy povlakové

26 117,24

781 - Dokončovací práce - obklady

179 949,89

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 090,77

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

99 828,32

SOUPIS PRACÍ DLE SKUTEČNOSTI

Cena celkem [CZK]

5 666 969,04

380 127,97

47 817,55

7 470,05

84 587,12

97 942,40

137 826,36

4 484,49

3 356 689,07

15 762,97

12 923,19

19 612,07

19 701,00

603 511,34

2 003 229,00

71 657,91

112 842,58

21 163,45

168 791,54

23 625,04

179 949,89

4 090,77

99 828,32

M - Práce a dodávky M	1 929 152,00	1 929 152,00
22-M - Montáže technologických zařízení	1 879 152,00	1 879 152,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	50 000,00	50 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00	1 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 000,00	1 000,00
2) Ostatní náklady	114 000,00	114 000,00
Zařízení staveniště	57 000,00	57 000,00
Provozní vlivy	57 000,00	57 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 698 854,00	5 780 969,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba

ZŠ Mikulova - výdej Jidel

Místo: Praha 11
Zadavatel: MČ Praha 11
Zhotovitel: RYKA, s.r.o.

Datum: 03.08.2021
Projektant:
Zpracovatel: Pavel Zabíka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 584 854,00
D HSV Práce a dodávky HSV							416 034,50
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							40 124,05
151	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm (1,56+4,26)*0,96 Součet	m2	5,606	1 050,00	5 886,30
167	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm 0,3*2*3,25 Součet	m2	1,950	1 040,00	2 028,00
163	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků do ocel. nosníků dle části Statika včetně šroubovaného spoje 1,25*3,76*0,001*2 Součet	t	0,009	8 113,00	73,02
164	M	13010508	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 60x40x5mm	t	0,009	29 900,00	269,10
162	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 - překlad I180 l = 4000 21,9*4*0,001 Součet	t	0,088	7 420,00	652,96
157	M	13010720	ocel profilová IPN 180 jakost 11 375	t	0,088	26 300,00	2 314,40
174	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm 4*3,36-0,9*2 1,5*3,36-0,9*2 (0,725+0,125+2,65)*(3,36-1) (0,9*2+1,4+1,07+1,26)*3,36-0,8*2-0,7*2 Součet	m2	38,721	669,00	25 904,35
28	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami 3,36*8+0,86 Součet	m	27,740	108,00	2 995,92

SOUPIS PRACÍ DLE SKUTEČNOSTI

J.cena [CZK]	nové Množství	méně práce	více práce	Cena celkem [CZK]
		-190 631,56	272 746,60	5 666 969,04
		-51 144,03	15 237,50	380 127,97
		0,00	7 693,50	47 817,55
				5 886,30
				2 028,00
				73,02
				269,10
				652,96
				2 314,40
	11,50		7 693,50	33 597,85
				2 995,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	nové Množství	méně práce	více práce	Cena celkem [CZK]
D 4 Vodorovné konstrukce							7 470,05					
135	K	411321313	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,700	3 000,00	2 100,00			0,00	0,00	7 470,05
134	K	411354253	Bednění stropů ztracené z hraněných trapezových vln v 92 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	4,400	461,00	2 028,40					2 100,00
168	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	4,500	164,00	738,00					2 028,40
169	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	4,500	49,70	223,65					738,00
25	K	411361321	Výztuž stropů betonářskou ocelí 11 373	t	0,040	52 000,00	2 080,00					223,65
136	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Karl	t	0,010	30 000,00	300,00					2 080,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							113 747,15			-29 160,03	0,00	84 587,12
35	K	611325422	oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	132,194	233,00	30 801,20					30 801,20
	VV		3,36*(1,325+0,6+0,85+7,7+4,22+8,7+17,02)				135,794					
	VV		-0,9*2*2				-3,600					
	VV		Součet				132,194					
75	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,582	364,00	575,85					575,85
	VV		14,895*0,1				1,480					
	VV		6,18*0,1*0,15				0,092					
	VV		Součet				1,582					
30	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	88,555	268,00	23 759,54					23 759,54
	VV		(4*3,36-0,9*2)*2				23,280					
	VV		(1,5*3,36-0,9*2)*2				6,480					
	VV		(0,725+0,125+2,65)*(3,36-1)*2				16,520					
	VV		((0,9*2+1,4+1,07+1,26)*3,36-0,8*2-0,7*2)*2				31,162					
	VV		(1,56+4,28)*0,96*2				11,213					
	VV		Součet				88,655					
150	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží - začištění prostupů a nové vzniklých otvorů	m2	5,963	533,00	3 178,28					3 178,28
	VV		2 NP									
	VV		(0,9*2+0,6*4+0,35*2)*0,15*3+(4+0,725*2+2+2,65*2+2)*0,15				4,418					
	VV		1 NP									
	VV		(1,35*2+0,5*2+1,1*2+0,6*2+1,1*2+0,5*2)*0,15				1,545					
	VV		Součet				5,963					
175	K	612325413	oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	115,170	239,00	27 525,63		0,00	-27 525,63		0,00
	VV		Vydej jídla									
	VV		(5,25+1,25+3,75)*2				20,500					
	VV		3,05*2				6,100					
	VV		(6,79+2+2,3+1,995)*2				26,170					
	VV		WC									
	VV		7,8*1,6				12,480					
	VV		14,6*1,6				23,360					
	VV		16,6*1,6				26,560					
	VV		Součet				115,170					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	nové Množství	méně práce	více práce	Cena celkem [CZK]
166	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	19,500	277,00	5 401,50					5 401,50
	VV		1,8*2*3,25+1,2*2*3,25		19,500							
	VV		Součet		19,500							
158	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabinovým pletivem	m2	2,000	170,00	340,00					340,00
	VV		4*(0,2*2+0,1)		2,000							
	VV		Součet		2,000							
110	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	276,000	20,20	5 575,20					5 575,20
	VV		6*7*6+6*2*2		276,000							
	VV		Součet		276,000							
90	K	619991011	Obaleni konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou - ochrana železi	m2	150,000	35,40	5 310,00					5 310,00
91	K	619991021	Zakrytí stropních svítidel 600x600 mm	kus	30,000	54,48	1 634,40		0,00	-1 634,40		0,00
17	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,795	4 490,00	3 569,55					3 569,55
	VV		(3,5+1,4*2+1+1,98+6,05*2+0,4+2,075+1,8+3,075+2)*0,125*0,15		0,576							
	VV		(2,05+1,125)*0,25*0,15		0,119							
	VV		(2,78+0,375+0,465+3,075)*0,15*0,1		0,100							
	VV		Součet		0,795							
31	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	6,000	279,00	1 674,00					1 674,00
32	M	55331102	D3 - zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 700 L/P	kus	1,000	714,00	714,00					714,00
33	M	55331104	D2 - zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 800 L/P	kus	2,000	728,00	1 456,00					1 456,00
34	M	55331106	D1 - zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 900 L/P	kus	3,000	744,00	2 232,00					2 232,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							112 382,40					
176	K	911381222	Místská ochranná zábrana betonová koncová délky 2 m výšky 0,5 m	m	4,000	2 610,00	10 440,00		0,00	-10 440,00		0,00
109	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	240,000	48,10	11 544,00		0,00	-11 544,00		0,00
111	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	630,000	108,00	68 040,00					68 040,00
	VV		6*6*7*3		630,000							
	VV		Součet		630,000							
132	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, železa nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	82,70	1 984,80					1 984,80
			Místnost 2.04 - odbourání nadpraží a osazení překladu světla výška 2500mm	kpl				2 645,00	1,00		2 645,00	2 645,00
			Bourání komínu, zajištění stropního otvoru, zednické zачиštění - místnost 2.04	kpl				2 070,00	1,00		2 070,00	2 070,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	nové Množství	méně práce	více práce	Cena celkem [CZK]
9	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	67,450	113,00	7 621,85					7 621,85
	VV		1.01		1,010							
	VV		3,5*0,85		2,975							
	VV		(1,095+1,02+1,95+6,050)*3,36-3,5*2,5+1		26,236							
	VV		1.02		1,020							
	VV		6,05*3,36		20,328							
	VV		1.03		1,030							
	VV		1,95*0,95		1,853							
	VV		1,95*3,36		6,552							
	VV		1.04		1,040							
	VV		0,6*0,35		0,210							
	VV		1.05		1,050							
	VV		1,35*0,5+1,1*0,5		1,225							
	VV		3,075*0,95		2,921							
	VV		Součet		67,450							
10	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,172	1 260,00	2 736,72					2 736,72
	VV		(2,05+1,125)*3,36*0,25		2,667							
	VV		-1,2*2*0,25		-0,800							
	VV		0,6*0,35*0,25*2		0,105							
	VV		Součet		2,172							
15	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,252	3 260,00	821,52					821,52
	VV		2,3*0,4*0,15		0,138							
	VV		0,3*0,3*0,15		0,014							
	VV		(2,78+0,375+0,465+3,075)*0,15*0,1		0,100							
	VV		Součet		0,252							
12	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	22,400	224,00	5 017,60					5 017,60
	VV		(1,4*2+1,2+1,8+0,9*4)*2		18,800							
	VV		1,8*2		3,600							
	VV		Součet		22,400							
138	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	19,90	39,80					39,80
139	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	2,670	246,00	656,82		11,50		2 829,00	3 485,82
	VV		1,35*0,5*2+1,1*0,6*2		2,670							
	VV		Součet		2,670							
16	K	972054141	Vybourání otvorů v ZB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	2,000	160,00	320,00					320,00
165	K	972054491	Vybourání otvorů v ZB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,123	8 080,00	993,84					993,84
	VV		(1,35*0,5+1,1*0,5)*0,1		0,123							
	VV		Součet		0,123							
73	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	14,895	82,60	1 230,33					1 230,33
	VV		1,395+4,145*2+1,155*2+1,2+0,85*2		14,895							
	VV		Součet		14,895							
79	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	6,160	107,00	659,12					659,12
	VV		3,25+0,845+1,515+0,55		6,160							
	VV		Součet		6,160							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	nové Množství	méně práce	více práce	Cena celkem [CZK]
155	K	974042533	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 100 mm	m	1,500	184,00	276,00					276,00
D 997 Přesun sutě							137 826,36			0,00	0,00	137 826,36
4	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	37,170	1 320,00	49 064,40					49 064,40
5	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	371,700	81,00	30 107,70					30 107,70
VV 37,17*10 'Přepočtené koeficientem množství					371,700							
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,170	234,00	8 697,78					8 697,78
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	743,400	10,20	7 582,68					7 582,68
VV 37,17*20 'Přepočtené koeficientem množství					743,400							
8	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	37,170	1 140,00	42 373,80					42 373,80
D 998 Přesun hmot							4 484,49			0,00	0,00	4 484,49
112	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	16,859	266,00	4 484,49					4 484,49
D PSV Práce a dodávky PSV							3 238 667,50			-139 487,53	257 509,10	3 356 689,07
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							15 762,97			0,00	0,00	15 762,97
94	K	711411052	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou	m2	57,300	105,00	6 016,50					6 016,50
VV 21,3+35,1+0,9					57,300							
VV Součet					57,300							
95	M	24551030	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	114,600	53,80	6 165,48					6 165,48
VV 57,3*2 'Přepočtené koeficientem množství					114,600							
96	K	711412052	Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše tekutou lepenkou - sokl do výšky 30 cm včetně koutové pásky	m2	15,432	111,00	1 712,95					1 712,95
VV (1,56+4,28+18+25+2,6)*0,3					15,432							
VV Součet					15,432							
97	M	24551030	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	34,722	53,80	1 868,04					1 868,04
VV 15,432*2,25 'Přepočtené koeficientem množství					34,722							
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							6 052,19			0,00	6 871,00	12 923,19
65	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	3,000	302,00	906,00					906,00
77	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	2,000	533,00	1 066,00					1 066,00
76	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	0,550	290,00	159,50					159,50
59	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	6,910	318,00	2 197,38					2 197,38
VV 0,845+1,515+3,25+2*0,85					6,910							
VV Součet					6,910							
154	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	1,150	494,00	568,10					568,10
156	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	1,500	629,00	943,50					943,50

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	nové Množství	méně práce	více práce	Cena celkem [CZK]
78	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	9,000	22,80	205,20					205,20
60	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,010	651,00	6,51					6,51
			Revizní dvířka, plastová bílá 150x150mm + montáž - stoupací šachta v místnosti 2.04	ks				288,00	2,00		576,00	576,00
			Přeložení kanalizačního potrubí v 1.NP místnost 020, vě. zednického zapravení	kpl				2 500,00	1,00		2 500,00	2 500,00
			Výměna svodu dešťové kanalizace za KGEM potrubí DN125 + zednické zapravení	kpl				3 795,00	1,00		3 795,00	3 795,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							18 709,57			0,00	902,50	19 612,07
67	K	722171931	Potrubí plastové - vsazení odbočky D do 16 mm	kus	8,000	550,00	4 400,00					4 400,00
70	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	25,000	361,00	9 025,00		2,50		902,50	9 927,50
71	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	25,000	53,40	1 335,00					1 335,00
69	K	72220111	Nástěnka pro výtokový ventil s jedním závitem	kus	16,000	179,00	2 864,00					2 864,00
72	K	722290234	Tlaková zkouška, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	25,000	35,50	887,50					887,50
63	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	185,115	1,07	198,07					198,07
			Místnost 2.04 - demontáž plynového potrubí	kpl				5 175,00	1,00		5 175,00	5 175,00
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							19 701,00			0,00	0,00	19 701,00
144	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	4,000	198,00	792,00					792,00
147	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	4,000	1 490,00	5 960,00					5 960,00
145	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	3,000	82,00	246,00					246,00
148	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	3,000	720,00	2 160,00					2 160,00
146	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	131,00	393,00					393,00
149	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	3,000	1 300,00	3 900,00					3 900,00
161	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklenou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	6 250,00	6 250,00					6 250,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							567 581,34			0,00	35 930,00	603 511,34
170	K	741100001	Elektroinstalace - viz. samostatný list	soubor	1,000	567 581,34	567 581,34				35 930,00	603 511,34
D 751 Vzduchotechnika							1 820 160,00			0,00	183 069,00	2 003 229,00
171	K	751110001	Vzduchotechnika - viz. samostatný list	soubor	1,000	1 815 920,00	1 815 920,00				183 069,00	1 998 989,00
140	K	751510863	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 1,13 m ²	m	20,000	212,00	4 240,00					4 240,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	nově Množství	méně práce	více práce	Cena celkem [CZK]
D 763 Konstrukce suché výstavby							198 616,64					
87	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci + akustická izolace 40 mm	m2	222,000	334,00	74 148,00	190,00	154,00	-44 888,00		29 260,00
	VV		2*6+8*7*3+2*6		150,000							
	VV		T2		72,000							
	VV		Součet		222,000							
88	M	59030592	podhled kazetový akustický bílý hladký děrovaný hrana rovná tl 8 mm 600 x 600 mm	m2	233,100	135,00	31 468,50		161,70	-9 639,00		21 829,50
	VV		222*1.05 Přepočtené koeficientem množství		233,100							
89	M	63152240	akustická minerální izolace λ=0.035 40 mm	m2	233,100	267,00	62 237,70		0,00	-62 237,70		0,00
	VV		222*1.05 Přepočtené koeficientem množství		233,100							
141	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	72,000	131,00	9 432,00		20,00	-6 812,00		2 620,00
	VV		12*2*3		72,000							
	VV		Součet		72,000							
142	K	763135881	Demontáž a zpětná montáž kazet sádrokartonového podhledu	m2	80,000	130,10	10 408,00		0,00	-10 408,00		0,00
	VV		6*2*4+4*2*2+2*2*4		80,000							
	VV		Součet		80,000							
143	K	763164131	SDK obklad konstrukci tvaru L š do 0,8 m desky 1x12,5 - čelo podhledu	m	23,000	383,00	8 809,00		20,00		7 680,00	16 469,00
	VV		2+3*7		23,000							
	VV		Součet		23,000							
113	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	2,072	1 020,00	2 113,44		1,45	-634,03		1 479,41
			SDK podhled v nově vzniklém skladu v prostoru zrušeného vytahu, 1x x záklop, deska bílá neimpreg., bez izolace	m2				1 150,00	2,20		2 530,00	2 530,00
			SDK opláštění VZT v 1 NP, místnost 021, 1x záklop, deska bílá neimpreg., bez izolace	bm				1 438,00	2,00		2 876,00	2 876,00
			SDK opláštění VZT v 1 NP, místnost 023, 1x záklop, deska bílá neimpreg., bez izolace	bm				1 438,00	5,00		7 190,00	7 190,00
			SDK podhled v místnosti 2 07, 1x záklop, deska bílá neimpreg., bez izolace	m2				1 150,00	1,00		1 150,00	1 150,00
D 766 Konstrukce truhlářské							92 142,58					
98	K	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	4,375	540,00	2 362,50			0,00	20 700,00	112 842,58
	VV		2,65*1		2,650							2 362,50
	VV		0,725*1		0,725							
	VV		1*1		1,000							
	VV		Součet		4,375							
99	M	61140003	okno plastové O3	kus	1,000	6 800,00	6 800,00					6 800,00
100	M	61140002	okno plastové O2	kus	1,000	5 200,00	5 200,00					5 200,00
101	M	61140001	okno plastové O1	kus	1,000	28 000,00	28 000,00					28 000,00
13	K	766822861	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových do 1,5 m2	kus	12,000	10,70	128,40					128,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	nové Množství	méně práce	více práce	Cena celkem [CZK]
80	K	766641161	Montáž balkónových dveří zdvojených 2křídlových bez nadsvětliku včetně rámu do zdíva	kus	2,000	1 590,00	3 180,00					3 180,00
81	M	61144153	D5 - dveře plastové dvoukřídlové otevíravé 140x300 cm	kus	1,000	15 900,00	15 900,00					15 900,00
82	M	61144154	D4 - dveře plastové dvoukřídlové otevíravé 180x300 cm	kus	1,000	16 200,00	16 200,00					16 200,00
			Dveře D04 a D05 - dodávka - paniková klíka/koule, panikový zámek + samozavírač	kpl				10 350,00	2,00		20 700,00	20 700,00
41	K	766660001	Montáž dveřních křidel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	593,00	1 779,00					1 779,00
42	M	61160158	D2 - dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 70x197cm s větrací mřížkou	kus	1,000	1 650,00	1 650,00					1 650,00
43	M	61160188	D3 - dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 80x197cm s větrací mřížkou	kus	2,000	1 650,00	3 300,00					3 300,00
44	K	766660002	Montáž dveřních křidel otevíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	643,00	1 929,00					1 929,00
45	M	61160218	D1 - dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 90x197cm	kus	3,000	1 740,00	5 220,00					5 220,00
114	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,484	1 020,00	493,68					493,68
D 767 Konstrukce zámečnické							21 163,45			0,00	0,00	21 163,45
21	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 50 kg - L profily na chem. kotvy	kg	90,000	34,40	3 096,00					3 096,00
133	M	13010434	uheinik ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x10mm	l	0,100	21 800,00	2 180,00					2 180,00
1	K	767996801	Demontáž pultů š. 400 mm - nerez včetně podpurné konstrukce	kg	405,844	38,80	15 746,75					15 746,75
	VV		(3,5+3,5+1,95+3,075)*0,9*0,005*7500		405,844							
	VV		Součet		405,844							
20	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,105	1 340,00	140,70					140,70
D 771 Podlahy z dlaždic							168 791,54			0,00	0,00	168 791,54
102	K	771574312	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2	m2	74,900	387,00	28 986,30					28 986,30
	VV		21,3+35 1+0,9		57,300							
	VV		2,7+8,6+6,3		17,600							
	VV		Součet		74,900							
47	M	59761409	dlaždice keramické slinuté neglazované protiskluzové bílé přes 9 do 12 ks/m2	m2	81,059	664,00	53 823,18					53 823,18
	VV		67,3+7,1+0,9		73,690							
	VV		Součet		73,690							
	VV		73,69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		81,059							
14	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	75,300	133,00	10 147,90					10 147,90
	VV		27,5+5,9+12 2+12,2+0,9		58,700							
	VV		2,7+8,6+6,3		17,600							
	VV		Součet		76,300							
18	K	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 40 Mpa	m2	74,900	321,00	24 042,90					24 042,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	nové Množství	méně práce	více práce	Cena celkem [CZK]
19	K	771990193	Příplatek k vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou pevnosti 40 MPa ZKD 1 mm tloušťky	m2	749,000	66,20	49 583,80					49 583,80
	VV		74,9*10 'Přepočtené koeficientem množství		749,000							
115	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	3,907	565,00	2 207,46					2 207,46
	D	776	Podlahy povlakové				26 117,24			-4 868,80	2 376,60	23 625,04
48	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	15,750	40,50	637,88					637,88
	VV		12,35+3,4		15,750							
	VV		Součet		15,750							
49	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	15,750	12,80	201,60					201,60
50	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	15,750	32,40	510,30					510,30
51	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	15,750	234,00	3 685,50					3 685,50
137	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	4,400	352,00	1 548,80					1 548,80
159	K	776211211	Lepení textilních čtverců	m2	3,400	189,00	642,60		0,00	-642,60		0,00
160	M	69751071	koberec ve čtvercích 50x50cm, struktur.smyčka, vlákno PA a Ecnyl 650g/m2,zátěž 33,útlum 23dB,Bfl S1,zěda bitumen	m2	3,740	1 130,00	4 226,20		0,00	-4 226,20		0,00
	VV		3,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,740							
52	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	12,350	138,00	1 704,30		3,40		469,20	2 173,50
53	M	28411000	PVC heterogenní zátlážové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 zátláž 34/43 otlak do 0,03mm hořlavost Bfl S1	m2	13,585	510,00	6 928,35		3,74		1 907,40	8 835,75
	VV		12,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,585							
105	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	24,070	132,00	3 177,24					3 177,24
	VV		2+0,4*4+1,3+5,5+3,5+3,1+1,85*2+1,07-0,7		24,070							
	VV		Součet		24,070							
106	M	28411009	lišta soklová PVC 18 x 80 mm	m	24,551	55,90	1 372,40					1 372,40
	VV		24,07*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,551							
85	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	4,200	133,00	558,60					558,60
86	M	55343114	profil přechodový Al	m	4,284	197,00	843,95					843,95
	VV		4,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,284							
116	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,174	457,00	79,52					79,52
	D	781	Dokončovací práce - obklady				179 949,89			0,00	0,00	179 949,89
130	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	115,170	69,30	7 981,28					7 981,28
	VV		Výdej jídla									
	VV		(5,25+1,25+3,75)*2		20 500							
	VV		3,05*2		6,100							
	VV		(6,79+2+2,3+1,995)*2		26,170							
	VV		WC									
	VV		7,8*1,6		12 480							
	VV		14,6*1,6		23 360							
	VV		16,8*1,6		26 560							
	VV		Součet		115 170							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	nové Množství	méně práce	více práce	Cena celkem [CZK]
36	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	164,813	542,00	89 328,65					89 328,65
	VV		2 02									
	VV		(1,56+4,28)*0,96*2		11,213							
	VV		2 04									
	VV		18*2		36,000							
	VV		2 05									
	VV		25*2		50,000							
	VV		2 07									
	VV		2,6*2		5,200							
	VV		2 08									
	VV		7,8*1,6		12,480							
	VV		2 09									
	VV		14,6*1,6		23,360							
	VV		2 10									
	VV		18,6*1,6		26,560							
	VV		Součet		164,813							
37	M	59761039	obkládačky keramické koupelnové (bílá / barevné) přes 22 do 25 ks/m2	m2	181,294	410,00	74 330,54					74 330,54
	VV		164,813*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		181,294							
103	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	21,840	156,00	3 407,04					3 407,04
	VV		0,96*4+2*9		21,840							
	VV		Součet		21,840							
104	K	781495115	Spárování vnitřních rohů obkladů silikonem	m	89,200	37,30	3 327,16					3 327,16
	VV		15*2		30,000							
	VV		37*1,6		59,200							
	VV		Součet		89,200							
38	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	2,788	565,00	1 575,22					1 575,22
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				4 090,77			0,00	0,00	4 090,77
119	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,510	114,00	1 426,14					1 426,14
	VV		zárubné									
	VV		0,15*(2*2*13+0,9*3+0,8+0,7+0,8*8)		9,150							
	VV		ocel profily									
	VV		(0,04*2+0,06*2)*1,2*2		0,480							
	VV		(0,09*4+0,18*2)*4		2,880							
	VV		Součet		12,510							
117	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	12,510	105,00	1 313,55					1 313,55
118	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,510	108,00	1 351,08					1 351,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	nové Množství	méně práce	více práce	Cena celkem [CZK]
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							99 828,32					
39	K	784181001	Jednásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	564,073	14,00	7 897,02			0,00	0,00	99 828,32
	VV		stropy		110,500							7 897,02
	VV		12,2+21,3+35,1+3,4+0,9+2,7+8,6+6,3+20									
	VV		stěny									
	VV		2 02									
	VV		0,4*4*3,25		5,200							
	VV		2 03									
	VV		7*3*3,25+6*2*1+7*3*1		101,250							
	VV		2 04									
	VV		18*1,25		22,500							
	VV		2 05									
	VV		25*1,25		31,250							
	VV		2 06									
	VV		(1,8*2+1,28+1,4+1,07)*3,25		23,823							
	VV		2 07									
	VV		2,6*1,25		3,250							
	VV		2 08									
	VV		7,8*1,7		13,260							
	VV		2 09									
	VV		14,6*1,7		24,820							
	VV		2 10									
	VV		16,6*1,7		28,220							
	VV		rezerva									
	VV		200		200,000							
	VV		Součet		564,073							
40	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	564,073	62,20	35 085,34					35 085,34
107	K	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnostech výšky do 3,80 m	m2	107,680	522,00	56 208,96					56 208,96
	VV		(3,5+3,1+5,6)*1,6		19,360							
	VV		(7,2*3*2+6*2)*1,6		88,320							
	VV		Součet		107,680							
108	K	784860125	Příplatek k cenám linkrustace za provedení malé plochy v rozsahu jednotlivě do 1,0 m2	kus	10,000	63,70	637,00					637,00
D M Práce a dodávky M							1 929 152,00					
D 22-M Montáže technologických zařízení							1 879 152,00					
172	K	240000001	Demontáž stávající gastrotechnologie	soubor	1,000	55 300,00	55 300,00			0,00	0,00	55 300,00
173	K	240000002	Dodávka a montáž gastrotechnologie	soubor	1,000	1 823 852,00	1 823 852,00			0,00	0,00	1 823 852,00
D 33-M Montáže dopr.zařiz., sklad. zař. a vah							50 000,00					
131	K	330530206	Demontáž stávajícího výtahu včetně vodítek atd. - komplet	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	50 000,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	J.cena [CZK]	nové Množství	méně práce	více práce	Cena celkem [CZK]
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00			0,00	0,00	1 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00					0,00
	D	VRN2	Příprava staveniště				1 000,00			0,00	0,00	1 000,00
92	K	023103000	Přestěhování nábytku - cca 10 stolů, 100 židlí	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00					1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Mikulova

Objekt:

10 - Elektroinstalace

Místo:

Praha

Datum:

03.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Pavel Zablůka

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							567 581,34	
D HSV HSV							27 824,24	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 310,00	
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	10,000	331,00	3 310,00	CS ÚRS 2018 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							23 427,70	
2	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	58,000	144,00	8 352,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	180,000	54,40	9 792,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	35,000	62,30	2 180,50	CS ÚRS 2018 01
5	K	974031123	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 mm	m	25,000	65,00	1 625,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	3,000	436,00	1 308,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	977131291	Příplatek k vrtným příklepovými vrtáky za práci ve stísněném prostoru	m	2,000	85,10	170,20	CS ÚRS 2018 01
D 997 Přesun sutě							564,90	
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,520	544,00	283,02	CS ÚRS 2018 01
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,631	213,00	134,49	CS ÚRS 2018 01
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,683	9,27	52,68	CS ÚRS 2018 01
VV 3,5359 Přepočtené koeficientem množství						0,000		
11	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,631	150,00	94,71	CS ÚRS 2018 01
D 998 Přesun hmot							521,64	
12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,540	966,00	521,64	CS ÚRS 2018 01

J.cena [CZK]	nové množství	méně práce	více práce	Cena celkem [CZK]
		0,00	35 930,00	603 511,34
		0,00	0,00	27 824,24
		0,00	0,00	3 310,00
				3 310,00
		0,00	0,00	23 427,70
				8 352,00
				9 792,00
				2 180,50
				1 625,00
				1 308,00
				170,20
		0,00	0,00	564,90
				283,02
				134,49
				52,68
				94,71
		0,00	0,00	521,64
				521,64

D PSV		Práce a dodávky PSV	522 277,10				0,00	35 930,00	558 207,10
D 741		Elektroinstalace - silnoproud	436 831,40				0,00	5 175,00	442 006,40
13	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	20,000	26,70	534,00	CS ÚRS 2018 01	534,00
14	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EH) 2320	m	20,000	5,77	115,40	CS ÚRS 2018 01	115,40
15	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	35,000	29,60	1 036,00	CS ÚRS 2018 01	1 036,00
16	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EH) 2325	m	20,000	9,17	183,40	CS ÚRS 2018 01	183,40
17	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EH) 2332	m	15,000	14,60	219,00	CS ÚRS 2018 01	219,00
18	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,15-16 mm2 zatažený (CY, CHAH-RIV)	m	255,000	10,00	2 550,00	CS ÚRS 2018 01	2 550,00
19	M	34142158	vodič silový s Cu jádrem 16mm2	m	255,000	44,00	11 220,00	CS ÚRS 2018 01	11 220,00
20	K	741122230	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3-5x1,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	412,00	18,00	7 416,00	R-pol.	7 416,00
21	M	34111097	kabel silový s Cu jádrem 1 kV J 3x1,5mm2	m	250,00	10,00	2 500,00	R-pol.	2 500,00
22	M	34111098	kabel silový s Cu jádrem 1 kV J 3x1,5mm2 1-CKKH-R (B2cas1d0)	m	80,00	37,00	2 960,00	R-pol.	2 960,00
23	M	34111099	kabel silový s Cu jádrem 1 kV J 5x1,5mm2 1-CKKH-R (B2cas1d0)	m	82,00	45,00	3 690,00	R-pol.	3 690,00
24	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	464,00	18,50	8 584,00	R-pol.	8 584,00
25	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1 kV J 3x2,5mm2	m	464,00	16,50	7 656,00	R-pol.	7 656,00
26	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x16 mm2 uložený volně (CYKY)	m	26,000	25,40	660,40	CS ÚRS 2018 01	660,40
27	M	34111101	kabel silový s Cu jádrem 1 kV J 5x16mm2	m	15,000	205,00	3 075,00	R-pol.	3 075,00
28	M	34111102	kabel silový s Cu jádrem 1 kV J 5x16mm2 H07RN-F	m	11,000	320,00	3 520,00	R-pol.	3 520,00
29	K	741122234	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x70 mm2 uložený volně (CYKY)	m	31,000	48,00	1 488,00	CS ÚRS 2018 01	1 488,00
31	M	34111103	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x70mm2	m	31,000	627,00	19 437,00	R-pol.	19 437,00
31a	K		Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x10 mm2 uložený volně (CYKY)	m	31,000	38,00	1 178,00		1 178,00
31b	M		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2	m	35,000	135,00	4 725,00		4 725,00
32	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	304,000	27,30	8 299,20	CS ÚRS 2018 01	8 299,20
33	M	34111104	kabel silový s Cu jádrem 1 kV J 3x1,5mm2	m	267,00	10,00	2 670,00	R-pol.	2 670,00
34	M	34111105	kabel silový s Cu jádrem 1 kV D 3x1,5mm2	m	37,00	10,00	370,00	R-pol.	370,00
35	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	460,000	28,70	13 202,00	CS ÚRS 2018 01	13 202,00
36	M	34111106	kabel silový s Cu jádrem 1 kV J 3x2,5mm2	m	460,00	16,50	7 590,00	R-pol.	7 590,00
37	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	158,000	36,70	5 798,60	CS ÚRS 2018 01	5 798,60
38	M	34111107	kabel silový s Cu jádrem 1 kV J 5x1,5mm2	m	108,00	18,50	1 998,00	R-pol.	1 998,00
39	M	34111108	kabel silový N0PDVVC 1-CKKH-R 5x1,5 RE B2s Iso M	m	25,000	45,00	1 125,00	R-pol.	1 125,00
40	M	34111109	kabel silový s Cu jádrem 1 kV J 5x2,5mm2	m	25,000	28,00	700,00	R-pol.	700,00
41	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	488,000	20,10	9 808,80	CS ÚRS 2018 01	9 808,80
42	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	34,000	44,70	1 519,80	CS ÚRS 2018 01	1 519,80
37	K	741130011	Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	0,000	81,70	0,00	CS ÚRS 2018 01	0,00
43	K	741130012	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	93,00	744,00	CS ÚRS 2018 01	744,00
44	K	741410072	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým pevně	m	120,000	40,00	4 800,00	CS ÚRS 2018 01	4 800,00
45	K	741910302	Montáž rošt a lavka typová se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaná oboustranná vř. závěsů	m	65,000	204,00	13 260,00	CS ÚRS 2018 01	13 260,00

46	M	34111110	Kabelová lávka 200x60mm OCEP	m	8,000	156,00	1 248,00	R-pol.	1 248,00
47	M	34111111	kotvení zemistěna - Kabelová lávka 200x60mm OCEP	kus	10,000	45,00	450,00	R-pol.	450,00
48	M	34111112	Kabelový rošt 100x50mm (drátěný žlab)	m	8,000	107,00	856,00	R-pol.	856,00
49	M	34111113	konzole na stěnu - Kabelový rošt 100x50mm OCEP	kus	6,000	227,00	1 362,00	R-pol.	1 362,00
50	M	34111114	Kabelový rošt 150x50mm (drátěný žlab)	m	20,000	141,00	2 820,00	R-pol.	2 820,00
51	M	34111107	konzole na stěnu - Kabelový rošt 150x50mm OCEP	kus	13,000	227,00	2 951,00	R-pol.	2 951,00
52	K	741910303	Montáž rošt a lávka typová se stojinou, výložníky a odbočkami NERFZ oboustranná vč. závěsů	m	40,000	204,00	8 160,00	CS ÚRS 2018 01	8 160,00
53	M	34111108	Kabelová žlab plný 50x150mm nerez	m	20,000	251,00	5 020,00	R-pol.	5 020,00
54	M	34111109	konzole na stěnu - žlab plný 50x150mm nerez	kus	13,000	450,00	5 850,00	R-pol.	5 850,00
55	M	34111110	vlko pro - žlab plný 50x150mm nerez	kus	20,000	165,00	3 300,00	R-pol.	3 300,00
56	M	34111111	Kabelová žlab plný 100x250mm nerez	m	20,000	1 760,00	35 200,00	R-pol.	35 200,00
57	M	34111112	konzole na stěnu - žlab plný 100x250mm nerez	kus	13,000	650,00	8 450,00	R-pol.	8 450,00
58	M	34111113	vlko pro - žlab plný 100x250mm nerez	kus	20,000	1 200,00	24 000,00	R-pol.	24 000,00
59	K	741910304	Montáž lišta typová se stojinou, výložníky a odbočkami plast	m	36,000	150,00	5 400,00	CS ÚRS 2018 01	5 400,00
60	M	34111114	kabelová lišta bezhalogenová 20x20 s vlkem	m	36,000	98,00	3 528,00	R-pol.	3 528,00
61	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	127,000	62,90	7 988,30	CS ÚRS 2018 01	7 988,30
62	M	34111115	krabice instalační s vlkem IP20 hluboká	ks	37,000	12,00	444,00	R-pol.	444,00
63	M	34111116	krabice přístrojová hluboká	ks	73,000	6,50	474,50	R-pol.	474,50
64	M	34111117	krabice přístrojová IP44 pod omítku	ks	10,000	32,00	320,00	R-pol.	320,00
65	M	34111118	společná krabice přístrojová 2x	ks	3,000	35,00	105,00	R-pol.	105,00
66	M	34111119	společná krabice přístrojová 3x	ks	3,000	50,00	150,00	R-pol.	150,00
67	M	34571532	krabice přístrojová odbočná s vlkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm	kus	1,000	59,90	59,90	CS ÚRS 2018 01	59,90
68	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	4,000	42,20	168,80	CS ÚRS 2018 01	168,80
69	M	34111120	spínač jednopolový R 1 IP20 zapuštěný	kus	4,000	102,00	408,00	R-pol.	408,00
70	K	741310102	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení tlačítka	kus	6,000	42,00	252,00	CS ÚRS 2018 01	252,00
71	M	34535785IP20	spínač R, 1/0s 10A IP20	kus	6,000	102,00	612,00	R-pol.	612,00
72	K	741310103	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení řazení 650	kus	4,000	52,00	208,00	CS ÚRS 2018 01	208,00
73	M	34111121	spínač R, 650 IP20 zapuštěný	kus	4,000	102,00	408,00	R-pol.	408,00
74	K	741310031	Montáž vypínač 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě	kus	8,000	123,00	984,00	CS ÚRS 2018 01	984,00
75	M	34535512IP44	spínač R, 1 IP44 zapuštěný	kus	8,000	120,00	960,00	CS ÚRS 2018 01	960,00
76	M	34111122	kryt přístroje jednoduchý	ks.	8,000	10,00	80,00	R-pol.	80,00
77	M	34111123	kryt přístroje jednoduchý s průzorem	ks.	6,000	11,00	66,00	R-pol.	66,00
78	M	34111124	doutnavka do spínačů tlačítka	kus	8,000	8,00	64,00	R-pol.	64,00
79	M	34111125	rámeček přístroje 1x	ks.	22,000	12,00	264,00	R-pol.	264,00
80	M	34111126	rámeček přístroje 2x	ks.	3,000	15,00	45,00	R-pol.	45,00
81	M	34111127	rámeček přístroje 3x	ks.	3,000	22,00	66,00	R-pol.	66,00
82	K	741310413	Montáž spínač tří/čtyřpolový nástěnný do 63 A venkovní nebo mokré	kus	1,000	310,00	310,00	CS ÚRS 2018 01	310,00
83	M	34111128	spínač 4p 400V IP65 nástěnný/zapuštěný, páčka nebo otočný 63A	ks.	1,000	2 400,00	2 400,00	R-pol.	2 400,00
84	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	51,000	78,30	3 993,30	CS ÚRS 2018 01	3 993,30
85	M	34111129	zásuvka jednoosobná s ochrannými kolíky, s clonkami IP20	ks	18,000	118,00	2 124,00	R-pol.	2 124,00

86	M	J4111130	Zásuvka jednozáporná s ochrannými kolíčky, s víčkem IP44	ks	33,000	154,00	5 082,00	R-pol.	5 082,00
87	K	741313051	Montáž zásuvek zapuštěná šroubové připojení 3P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	159,00	159,00	CS ÚRS 2018 01	159,00
88	M	J5811257	Zásuvka nástěnná 3x400/16 A IP44	kus	1,000	115,00	115,00	CS ÚRS 2018 01	115,00
89	K	741370002	Montáž svítidla žárovkové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	37,000	127,00	4 699,00	CS ÚRS 2018 01	4 699,00
90	M	J41-LH2	LH-2 VML 130 VP ECO 0 30 W 3 270 lm	ks	24,000	1 500,00	36 000,00	R-pol.	36 000,00
91	M	J41-LH4	LH-4 BRS3KO300V11ND BRS 3000 K, kryt opál PMMA, IP40, prům. 300mm, 350mA (1500 lm; 14,0 W)	ks	13,000	930,00	12 090,00	R-pol.	12 090,00
92	K	741371002	Montáž svítidla zářivkové zavěšené/ přisazené 1 zdroj s krytem	kus	31,000	267,00	8 277,00	CS ÚRS 2018 01	8 277,00
93	M	J41-LH1	LH-1 ZCLED2G23L840/1W1,2-PC-IP66 LED Waterproof 23W/840 PC IP66 (3170 lm; 23,0 W; 1x2x121-40M@30V S4)	kus	21,000	1 550,00	32 550,00	R-pol.	32 550,00
94	M	J41-LH3	LH-3 přisazené / podhledové 600mm, EB4000A_05 EB 4000BS 2 (3800 lm; 26,0 W; 1xLED)	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	R-pol.	1 200,00
95	K	741371004	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	10,000	288,00	2 880,00	CS ÚRS 2018 01	2 880,00
96	M	J45-LH-N1	LH-N1 svítidlo orientační 200 lm , 60min. IP44, přisazené	ks.	6,000	1 500,00	9 000,00	R-pol.	9 000,00
97	M	J45-LH-N2	LH-N2 svítidlo orientační 200 lm , 60min. IP44, stropní	ks.	2,900	1 500,00	3 000,00	R-pol.	3 000,00
98	M	J45-LH-N3	LH-N3 svítidlo orientační 200 lm , 60min. IP44, přisazené, dva okruhy, trvale svítící	ks.	2,000	1 500,00	3 000,00	R-pol.	3 000,00
			Elektroinstalace - provedení osvětlení v nové vzniklém skladu v prostoru zrušeného výtahu	kpl					
99	K	H2S2222	Stavební výpomoc	hod	21,000	500,00	10 500,00	CS ÚRS 2018 01	10 500,00
100	K	IP-D-001	Demontážní práce silnoproud	hod	48,000	500,00	24 000,00	R-pol.	24 000,00
101	K	IP-R5	Úprava stávající instalace	h	8,000	500,00	4 000,00	R-pol.	4 000,00
		D 741-1	Úpravy rozvaděče RH3				6 800,00		
102	K	741-3RK	Úpravy rozvaděče RH3	h	3,000	500,00	1 500,00	R-pol.	1 500,00
103	M	J41-RH-3	Jistič třífázový 160A/BC160	kus	1,000	5 300,00	5 300,00	R-pol.	5 300,00
103a	M		Jistič třífázový 50A/B	kus	1,000	1 700,00	1 700,00		
		D 741-2	Rozvaděč RMO-18				60 775,00		
104	M	RMO-18-1	Rozvaděč oceloplechový zapuštěný 700x1700x400mm Soustava PE+N+3x400/230V-50Hz, TN-S, Jmenovitý proud připojnic In=160A, Krytí IP30	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	R-pol.	15 000,00
105	M	RMO-18-2	Jistič jednofázový 10A /B	ks.	1,000	120,00	120,00	R-pol.	120,00
106	M	RMO-18-3	Jistič jednofázový 10A /C	ks.	1,000	120,00	120,00	R-pol.	120,00
107	M	RMO-18-4	Jistič jednofázový 13A /B	ks.	3,000	120,00	360,00	R-pol.	360,00
108	M	RMO-18-5	Jistič jednofázový 16A /B	ks.	28,000	120,00	3 360,00	R-pol.	3 360,00
109	M	RMO-18-6	Jistič s proudovým chráničem 2 p 10A	ks.	12,000	800,00	9 600,00	R-pol.	9 600,00
110	M	RMO-18-7	Jistič s proudovým chráničem 2 p 13A	ks.	2,000	1 700,00	3 400,00	R-pol.	3 400,00
111	M	RMO-18-8	Jistič s proudovým chráničem 2 p 16A	ks.	1,000	800,00	800,00	R-pol.	800,00
112	M	RMO-18-9	Jistič třífázový 16A /C	ks	1,000	535,00	535,00	R-pol.	535,00
113	M	RMO-18-10	Jistič třífázový 63A /B	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	R-pol.	1 500,00
114	M	RMO-18-11	pojistkový odpínač DIN, 63A	ks	6,000	580,00	3 480,00	R-pol.	3 480,00
115	M	RMO-18-12	Impulsní relé	ks	3,000	800,00	2 400,00	R-pol.	2 400,00
116	M	RMO-18-13	proudový chránič čtyřpólový 63A 30mA	ks	5,000	1 900,00	9 500,00	R-pol.	9 500,00
117	M	RMO-18-14	spínač třífázový 160A	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	R-pol.	3 200,00
118	M	RMO-18-15	přepětová ochrana 3 f typ 1 a 2 FLP-12,5 V13	ks.	1,000	2 400,00	2 400,00	R-pol.	2 400,00

119	M	RMO-10-16	instalační materiál	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	R-pol.					5 000,00	
D 742 Elektroinstalace - slaboproud				17 870,70								0,00	30 755,00	48 625,70
120	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	81,000	19,70	1 595,70	CS ÚRS 2018 01						
121	M	34143201	UTP Cat6 kabel	m	81,000	15,00	1 215,00	CS ÚRS 2018 01		200,00			3 940,00	5 535,70
122	K	742330042	Montáž datové	kus	5,000	178,00	890,00	CS ÚRS 2018 01		200,00			3 000,00	4 215,00
123	M	34111131	přístroj datové zásuvky 2x RJ45	kus	2,000	860,00	1 720,00	R-pol.						890,00
124	M	34111132	přístroj datové zásuvky 1x RJ45	kus	3,000	650,00	1 950,00	R-pol.						1 720,00
125	K	IP-RS	Úprava stávající instalace	h	21,000	500,00	10 500,00	R-pol.						1 950,00
			Rack 19" nástěnný, jednoduchý rozvaděč 12U/400mm	kus										10 500,00
			Modulární neosazený patch panel, 24 portů	kus					4 020,00	1,00			4 020,00	4 020,00
			19" výřezovací panel 1U (70x40mm, 6x háček, černý)	kus					900,00	1,00			800,00	800,00
			19" rozvodný panel 3m, 5 parů, 1U, s přep. ochranou	kus					650,00	1,00			650,00	650,00
			Patch kabel UTP cat. 6 - 0,5m	kus					890,00	1,00			890,00	890,00
			Zařezávací keystone, cat. 6	kus					35,00	10,00			350,00	350,00
			Ubiquiti UniFi Switch 24 (Ubiquiti USW-24)	kus					89,00	10,00			890,00	890,00
			Police s perforací, 150mm, nosnost 15kg, černá	kus					6 000,00	1,00			6 000,00	6 000,00
			Montáž racku (instalace a osazení racku, konfigurace switche)	kpl					490,00	1,00			490,00	490,00
			Elektroinstalace - přemístění škatleho rozhlasu, hodin a zvonku z důvodu montáže SDK oploštění v prostoru jídelny	kpl					8 000,00	1,00			8 000,00	8 000,00
									1 725,00	1,00			1 725,00	1 725,00
D OST Ostatní				17 480,00								0,00	0,00	17 480,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady				17 480,00								0,00	0,00	17 480,00
126	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01						15 000,00
127	K	999-01	protipožární ucpávka 300x200x200mm	kus	4,000	620,00	2 480,00	R-pol.						2 480,00

VZT ZŠ Mikulova - specifikace

Číslo položky	Popis položky	MJ	množství dle SoD	nové množství I	cena/mj dle SoD	cena celkem dle SoD
	Strojovna+chlazení+příprava					785 880 Kč
X.1	Venkovní kompresorová kondenzační jednotka 19kW vč. komunikačního boxu a modulu omezování výkonu	ks		2		
X.2	Vedení chladiwa CU předizolována dvoutrubka Ø9,53 (3/8) a Ø25,4 (1 1/1) včetně komunikačního kabelu	bm		20		
X.3	Konzole pod kondenzační jednotky	ks		2		
X.4	Dvouokruhový primy vyparník	ks		1		
X.5	Demontáž a zpětná instalace VZT jednotky	kpl		1		
X.6	Úprava stávající MaR Jesy a napojení nových komponentů na regulaci	kpl		1		
X.7	Úprava stávajících VZT rozvodů v rámci strojovny VZT	kpl		1		
1.1	Chladič jednotka - chiller 40 kW, 30% glykol, čerpadlo, hydromodul	ks	1	0	270 000 Kč	270 000 Kč
1.1.1	Akumulační nádoba - anuloid, 200 l, izolovaná na venkovní prostředí, kompletně osazená	ks	1	0	55 000 Kč	55 000 Kč
1.1.2	Expanzní nádoba 30 l	ks	1	0	8 750 Kč	8 750 Kč
1.2	Čerpadlo 6,8 m3/h, 70 Kpa	ks	1	0	10 000 Kč	10 000 Kč
1.3.1	3-cestný ventil DN 40, kvs 25	ks	1	0	4 200 Kč	4 200 Kč
1.3.2	regul KK DN 25	ks	1	0	3 500 Kč	3 500 Kč
1.3.3	KK DN 40	ks	14	0	400 Kč	5 600 Kč
1.3.4	KK DN 20	ks	1	0	280 Kč	280 Kč
1.3.5	OV automat 3/8	ks	2	0	200 Kč	400 Kč
1.3.6	Filtr mosazný - sroubovací DN 40	ks	1	0	650 Kč	650 Kč
1.4	chladič výměník vodní 40 kW, 13/7, 30% glykol	ks	1	0	65 000 Kč	65 000 Kč
	TR 42x1,5 izolovaná tl.13 mm, 40% trasy exteriér	bm	60	0	1 500 Kč	90 000 Kč
	Silnoproud - napájení a jištění jednotky	ks	1	0	25 000 Kč	25 000 Kč
	Kompletní regulace, rozváděč, čidla, pohony, elektropráce a revize	kpl.	1	0	150 000 Kč	150 000 Kč
	Nemrznoucí náplně	kg	90	0	100 Kč	9 000 Kč
	Čtyřhranné potrubí přímé	m2	40		500 Kč	20 000 Kč
	Čtyřhranné potrubí tvarovky	m2	15		600 Kč	9 000 Kč
	Sonoflex ø315	bm	20	0	700 Kč	14 000 Kč

SPECIFIKACE DLE SKUTEČNOSTI

nová cena/mj	méně práce	více práce	nová cena celkem
	-729 380 Kč	728 322 Kč	784 622 Kč
229 048 Kč		458 096 Kč	458 096 Kč
2 667 Kč		53 340 Kč	53 340 Kč
2 000 Kč		4 000 Kč	4 000 Kč
98 171 Kč		98 171 Kč	98 171 Kč
29 723 Kč		29 723 Kč	29 723 Kč
39 492 Kč		39 492 Kč	39 492 Kč
45 500 Kč		45 500 Kč	45 500 Kč
	-270 000 Kč		0 Kč
	-55 000 Kč		0 Kč
	-8 750 Kč		0 Kč
	-10 000 Kč		0 Kč
	-4 200 Kč		0 Kč
	-3 500 Kč		0 Kč
	-5 600 Kč		0 Kč
	-280 Kč		0 Kč
	-400 Kč		0 Kč
	-650 Kč		0 Kč
	-65 000 Kč		0 Kč
	-90 000 Kč		0 Kč
	-25 000 Kč		0 Kč
	-150 000 Kč		0 Kč
	-9 000 Kč		0 Kč
			20 000 Kč
			9 000 Kč
	-14 000 Kč		0 Kč

	Betonová zábrana	ks	4	0	4 500 Kč	18 000 Kč
IZ-T	Vnitřní tepelná izolace 30mm	m2	55		500 Kč	27 500 Kč
	Výdejna+jedna					382 540 Kč
X.8	Tkaninová výustka 500x250 - tvar pulkruhový, rozměr 500mm, celková délka 9000 mm, průtok 1875 m3/h a vč. hliníkových profilů, hliníkových spojek, napínačů a příruby	ks		4		
V.1.1	Anemostat 600x600, 24 lamel přívodní, atypický box - hrdlo ø200, výška boxu max 250mm	ks	15	0	4 200 Kč	63 000 Kč
V.1.2	Anemostat 600x600, 24 lamel přívodní, hrdlo ø250	ks	2		3 300 Kč	6 600 Kč
V.1.3	Výustka odvodní s regulací R3 jednořadá 825x325	ks	6	3	2 450 Kč	14 700 Kč
V.1.4	Výustka odvodní s regulací R3 jednořadá 425x225	ks	10	12	1 150 Kč	11 500 Kč
V.1.5	Talířový ventil přívodní ø200	ks	2		370 Kč	740 Kč
V.1.6	Talířový ventil přívodní ø125	ks	1		150 Kč	150 Kč
V.1.7	Talířový ventil odvodní ø125	ks	1		150 Kč	150 Kč
X.9	Výustka odvodní s regulací R3 jednořadá 1225x325	ks		1		
RK.1.1	Regulační klapka ruční 1000x400	ks	1		3 200 Kč	3 200 Kč
RK.1.2	Regulační klapka ruční 800x500	ks	1		3 150 Kč	3 150 Kč
	Regulační klapka ruční 400x315	ks		4		
RK.1.3	Regulační klapka ruční 560x225	ks	3	0	1 600 Kč	4 800 Kč
RK.1.4	Regulační klapka ruční ø250	ks	5		780 Kč	3 900 Kč
RK.1.5	Regulační klapka ruční ø125	ks	2		650 Kč	1 300 Kč
DM.1.1	Dveřní mřížka 325x125	ks	2		750 Kč	1 500 Kč
	Čtyřhranné potrubí přímé	m2	135	120	500 Kč	67 500 Kč
	Čtyřhranné potrubí tvarovky	m2	35	30	600 Kč	21 000 Kč
	Spiro potrubí přímé ø250	bm	15		350 Kč	5 250 Kč
	Spiro potrubí tvarovky ø250	ks	6		440 Kč	2 640 Kč
X.10	Spiro potrubí přímé ø200	bm		2		
	Spiro potrubí přímé ø125	bm	6		190 Kč	1 140 Kč
	Spiro potrubí tvarovky ø125	ks	2		260 Kč	520 Kč
D1	Digestoř nad myčku 1200x800x450 -vč. tukových filtrů 3ks a osvětlení.	kpl	2	0	18 500 Kč	37 000 Kč

	-18 000 Kč		0 Kč
			27 500 Kč
	-162 850 Kč	268 977 Kč	486 687 Kč
53 244 Kč		212 976 Kč	212 976 Kč
	-63 000 Kč		0 Kč
			6 600 Kč
	-7 350 Kč		7 350 Kč
		2 300 Kč	13 800 Kč
			740 Kč
			150 Kč
			150 Kč
4 405 Kč		4 405 Kč	4 405 Kč
			3 200 Kč
			3 150 Kč
1 674 Kč		6 696 Kč	6 696 Kč
	-4 800 Kč		0 Kč
			3 900 Kč
			1 300 Kč
			1 500 Kč
	-7 500 Kč		60 000 Kč
	-3 000 Kč		18 000 Kč
			5 250 Kč
			2 640 Kč
300 Kč		600 Kč	600 Kč
			1 140 Kč
			520 Kč
	-37 000 Kč		0 Kč

	Sonoflex ø250	bm	6		550 Kč	3 300 Kč
	Sonoflex ø200	bm	60	4	450 Kč	27 000 Kč
IZ-T	Vnitřní tepelná izolace 30mm	m2	165	135	500 Kč	82 500 Kč
	VZT - provedení odvětrání toalet - panské, damské, personál	kpl				
	Ostatní					867 500 Kč
	Demontáž stávajících VZT potrubí cca 80 hodin	kpl	1		40 000 Kč	40 000 Kč
	Demontáž stávající VZT vč. přesunu, odvozu, likvidace - sloupací šachta a toalety 2.NP	hod		30		
	Úprava stávajícího rástrového podhledu v jídelně, přemístění světel, úprava závěsů atp.	kpl	1		25 000 Kč	25 000 Kč
	Spojovací a kotvicí materiál celkem	kg	650		150 Kč	97 500 Kč
	Dodávka a montáž	kpl	1		450 000 Kč	450 000 Kč
	Doprava materiálu - jeřáb	kpl	1		10 000 Kč	10 000 Kč
	Zaregulování, odzkoušení	kpl	1		30 000 Kč	30 000 Kč
	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1		15 000 Kč	15 000 Kč
X 12	Příprava konzolí z OSB desek 18mm pro ukotvení VZT rukavu - materiál, výroba, montáž	kpl		1		
	Celkem cena bez DPH					1 815 920 Kč

			3 300 Kč
	-25 200 Kč		1 800 Kč
	-15 000 Kč		67 500 Kč
40 000 Kč		40 000 Kč	40 000 Kč
	0 Kč	80 000 Kč	747 500 Kč
			40 000 Kč
500 Kč		15 000 Kč	15 000 Kč
			25 000 Kč
			97 500 Kč
			450 000 Kč
			10 000 Kč
			30 000 Kč
			15 000 Kč
65 000 Kč		65 000 Kč	65 000 Kč
	-892 230 Kč	1 075 299 Kč	1 998 989 Kč

POZICE	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	KS	VÝROBCE	MODEL	EL. PŘÍKON kW	EL. CELKEM kW	ROZMĚRY	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA CELKEM
	2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ								
1.	Ukládová komora								
2.	Kancelář vedoucího								
3.	Výdej stravy								
3.26.	Nerezová podlahová vana - mřížkový protiskluzový rošt 30/2 mm - včetně nerezové vpusti pro žlab - svislé provedení DN75 s integrovaným sítkem a sifonem - včetně lemu pro navazání izolace INSTALACE: odpad DN 100	1					300 x 300mm	8467	8467
	samoobslužný úsek nápojů								
3.32.	STAVAJÍCÍ salátový bar INSTALACE: el. zásuvka 230V	1			0,3	0,3	1800 x 750 x 900mm		
	samoobslužný úsek ohřívání dietní stravy								
4.	Mytí bílého nádobí								
4.4.	vsuvný stůl k mycímu stroji - celonerezové provedení - spodní roštová police - pojezdová dráha pro koše - dřež - 450/450/250 uprostřed - nutná instalace stávajícího držáku odpadu - zadní zvýšený lem 250mm - otvor na baterii - příprava pro sešroubování s příjmovým stolem (pozice 4.1.) INSTALACE: st.v. - t.v. 3/8" odpad DN 50	1					1745 x 775 x 900mm	29262	29262

4.5.	Sprcha tlaková na nádobí se směšovací baterií s kohoutky pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy. - tlaková sprcha STAR - tlaková hadice s vyvažovací pružinou - úchyt na zeď s háčkem na sprchu - max. průtok (3 bar): 17 l/min. - max. tlak: 5 bar - upesňovací otvor pro baterii: min. Ø30 mm - max. Ø32 mm STAVAJÍCÍ drtič odpadu	1	RDF	STAR 120				4738	4738
4.6.	INSTALACE: el. zásuvka 230V	1			1	1			
	Tunelová košová myčka s vícenásobným oplachem a tepelným čerpadlem, výkon 150 košů/hod Technická specifikace mycího stroje • celá konstrukce mycího stroje musí být z ušlechtlé nerezové oceli vč. mycích a oplachových ramen a filtrů nádrží, dvouploškové provedení vč. zvukové a tepelné izolace, 1 centrální odpad, IPX5 • vyvážené kontrolní dveře musí být zcela izolovány min.40 mm silnou pěnovou izolací CFC • při mycím procesu musí být dodržovány všechny normy a předpisy vztahující se k provozu zařízení, zejména z hlediska hygienických norem a předpisů • ohřev elektro, max. instalovaný příkon do 24kW (bez sušení) , pro mycí koše rozměru 50x50cm • mycí stroj musí mít směr posuvu košů zleva doprava, celková maximální délka mycího stroje 2400mm (bez sušení), resp. 1800mm od stolu ke stolu • mycí stroj předpokládá napojení na TUV pro plnění mycích tanků a SUV pro oplach, voda změkčená max. do 7°dH; stroj musí mít pouze 1 centrální napojení na TUV a 1 centrální napojení na SUV • hygienické provedení jednotlivých zón, tj. jednotlivé nádrže v lisovaném provedení (bez svárů) s oběma směry, spádované k odpadu, jednotlivé komory bez jakýchkoli vnitřních trubek • mycí zóna musí být vybavena vícestupňovým filtračním systémem zaručujícím rychlou separaci hrubších nečistot a jejich průběžné odvádění do odpadu; max. objem mycí nádrže 70L • modulární konstrukce myčky ze spojovaných modulů musí umožňovat snadný upgrade/navýšení kapacity do budoucna, tj. možnost přidání dalších								

- ovládací elektrické komponenty umístěny v samostatném centrálním boxu (s IP65 indexem ochrany proti vodě a průniku cizích předmětů)
- ovládací panel v českém jazyce s min. třemi úrovněmi přístupu – obsluha / údržba zákazníka / autorizovaný servis, přičemž 2. a 3. úroveň přístupná pouze přes heslo
- ovládání mycího stroje pomocí pině dotykového elektronického ovládacího panelu s možností nastavení alespoň 3 rychlostí posuvu košů; všechny rychlosti s možností individuálního přizpůsobení/nastavení dle požadavků zákazníka; stroj bude vybaven záložními programy, které se aktivují v případě poruchy stroje
- výkon mycího stroje předpokládá min. 110 košů/hod při dodržení dvou minut kontaktního času v aktivní zóně v souladu s DIN10510; max. rychlost předpokládá umytí 150 košů/hod.
- mycí stroj musí umožňovat trvalé sledování parametrů mycího procesu na displeji ovládacího panelu - signalizaci připravenosti k provozu, zobrazení teplot jednotlivých fází mycího procesu, ukazatele servisních parametrů, chybová hlášení s možností jejich uložení,
- Mycí stroj musí umožňovat vypouštění jednotlivých nádrží přes ovládací panel.
- Ovládací elektronika musí umožňovat stažení HACCP, počítadel a spotřeb přes USB klíč
- Oplachová sekce musí být vybavena minimálně trojitým oplachem vybaveným 3 oplachovými čerpadly, musí být vybavena systémem přizpůsobujícím spotřebu vody dle skutečného množství nádobí procházejícím myčkou - spotřeba čisté oplachové vody maximálně do 0,5 l/koš, tj max spotřeba oplachové vody 75L/hod při max. rychlosti 150 košů/hod
- mycí stroj musí být vybaven funkcí zajišťující, že zóny mycího stroje pracují

EMR15NELV	22,4	22,4	2380 x 895 x 2100mm	1286565	1286565
-----------	------	------	---------------------	---------	---------

	• stroj musí být vybaven tepelným čerpadlem s chladičem CO2 využívajícím k předehřevu vody zbytkového tepla z myčky i z okolního vzduchu v mycí zóně. Energie získaná v tepelném čerpadle musí být využívána pomocí výměníků tepla k ohřevu vody v bojleru, oplachové nádrže a mycí nádrže. Úspora energie při využití tepelného čerpadla musí činit min.10kW. Kompletní systém tepelného čerpadla musí umožňovat jeho demontáž pro potřeby servisu. • tepelné čerpadlo musí zachycovat většinu tepla a páry a charakteristiky odváděného vzduchu musí umožňovat provoz myčky bez vyhrazeného od tahu pro myčku podle normy UNI ISO EN 7730, směrnice VDI 2052; tepelná zátěž myčky (přímé a latentní teplo) nesmí v součtu přesáhnout 7kW (tento požadavek nezohledňuje nutnou obměnu vzduchu v místnosti v závislosti na místních předpisech a podmínkách). • mycí stroj bude vybaven automatickým čistícím programem zabezpečujícím kompletní vyčištění myčky na konci pracovního dne a to včetně vnitřní strany dveří. • mycí stroj bude vybaven automatickým sanitačním programem zabezpečujícím kompletní sanitaci myčky na konci pracovního dne vodou o teplotě min. 70°C a to včetně vnitřní strany dveří. • mycí stroj bude vybaven automatickým odvěpňovacím programem zabezpečujícím kompletní odvěpnutí všech nádrží a komor, a to včetně vnitřní strany dveří, odvěpnutí bojleru a hydraulických okruhů mytí a oplachu a odvěpnutí všech topných těles přicházejících do kontaktu s vodou • Hlučnost stroje nesmí přesáhnout 65dBA • mycí stroj musí mít vlastní nouzový vypínač - objem vzduchu (vrchní): 700 m³/h - teplota vzduchu (vrchní): 25 °C - latentní teplo: 3400 W - cítělné/přímé teplo: 3300 W - VČETNĚ EXTERNÍHO DÁVKOVAČE MYČÍHO A OPLACHOVÉHO PROSTŘEDKU		
4.8.	Sušicí zóna k tunelové košové myčce nádob s vícenásobným oplachem a zařízení pro úsporu energie nebo s tepelným čerpadlem, směr posunu koše zprava doleva nebo zleva doprava Technická specifikace sušicí zóny - sušicí zóna určená pro instalaci k tunelové košové myčce s vícenásobným oplachem a to mezi myčku a výstupní stůl - celá konstrukce sušicí zóny musí být z ušlechtilé nerezové oceli AISI304 a musí umožňovat úpravu pro směr posuvu košů jak zprava doleva, tak i zleva doprava podle směru posuvu myčky, ke které je sušicí zóna připojena. IPX5 ochrana proti vodě - vyvážené kontrolní dveře po celé šířce sušicí zóny musí být zcela izolovány minimálně 40 mm silnou pěnovou izolací CFC - ohřev elektro, max. instalovaný příkon do 5kW s připojením do tunelové myčky, pro mycí koše rozměru 50x50cm, cirkulace vzduchu min.500m³/hod - konstrukce transportního mechanismu košů musí umožňovat spojení s mechanickým transportním systémem tunelové košové myčky s vícenásobným oplachem pro zajištění posuvu košů uvnitř sušicí zóny - celková maximální délka sušicí zóny max. 600 mm - nízkoteplotní sušení probíhá ohřátým vzduchem o teplotě max. 70°C, který je nepřetržitě regenerován příměsí čerstvého vzduchu, čímž je ve výsledku dosaženo velmi nízké relativní vlhkosti vzduchu a tím i lepšího výsledku	1	ELECTROLUX

NMDE	4,4	4,4	560 x 825 x 2020 mm	226170	226170

[illegible]

POZICE	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	KS	HMOTNOST	ROZMĚRY	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA CELKEM
	2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ					
1.	Výdej stravy					
1.1.	Stolička elektrická - NAGEMA	1	cca 60 kg	cca 600 x 600 x 500mm	500	500
1.2.	Pracovní stolek pojízdný, spodní část uzavřená dvířky	1	cca 40 kg	cca 1000 x 500 x 900mm	800	800
1.3.	Vodní lázeň pojízdná - kapacita: 3x GN 1/1	3	cca 50 kg	cca 1200 x 650 x 900mm	1500	4500
1.4.	Chladicí skříň	2	cca 80 kg	cca 700 x 700 x 1800mm	3000	6000
1.5.	Parapetní deska - nerezová	1	cca 50 kg	cca 3500 x 500 x 40mm	500	500
1.6.	Pojezdová dráha na tácy	1	cca 25 kg	cca 4500 x 300mm	2000	2000
1.7.	Ostatní drobné vybavení	1	max. 200 kg		5000	5000
2.	JIDELNA - samoobslužný úsek					
2.1.	Volně stojící výdejní pult skládající se z několika prvků - nerezové provedení	1	max. 400 kg		2000	2000
3.	Mytí bílého nádobí					
3.1.	Pojezdová dráha na tácy	1	cca 20 kg	cca 3500 x 400mm	2000	2000
3.2.	Pracovní stůl příjmový na špinavé nádobí - cenerezové provedení	2	cca 50 kg	cca 1750 x 700 x 900mm	3000	6000
3.3.	Vstupní stůl k mycímu stroji - nerezové provedení - spodní roštová police - 2 x dřez - včetně sorchové baterie	1	cca 50 kg	cca 1800 x 750 x 900mm	3000	3000
3.4.	Mycí stroj na bílé nádobí - průcozí	1	cca 150 kg	cca 700 x 700 x 1500mm	5000	5000
3.5.	Výstupní stůl k mycímu stroji - nerezové provedení	1	cca 30 kg	cca 1200 x 750 x 900mm	2000	2000
3.3.	Vstupní stůl k mycímu stroji - nerezové provedení - spodní roštová police - 1 x dřez - včetně sorchové baterie	1	cca 40 kg	cca 1300 x 750 x 900mm	2000	2000



3.4.	Mycí stroj na bílé nádobí - průcozí	1	<i>cca 150 kg</i>	cca 700 x 700 x 1500mm	5000	5000
3.5.	Výstupní stůl k mycímu stroji - nerezové provedení	1	<i>cca 30 kg</i>	cca 1200 x 750 x 900mm	2000	2000
3.6.	Pracovní stůl - cenerezové provedení	1	<i>cca 40 kg</i>	cca 1600 x 700 x 900mm	2000	2000
1.7.	Ostatní drobné vybavení	1	<i>max. 100 kg</i>		5000	5000
	HMOTNOST VEŠKERÉHO ZAŘÍZENÍ URČENÉHO K LIKVIDACI CCA		1,8 tuny	CELKEM		55300