

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021LMC11021022

Stavba: P2.0-Střelnice Stará Kysibelská ČR - Vnitřní zázemí policistů var 03

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30.07.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PRUKON GROUP s.r.o.

IČ:

09935797

DIČ:

CZ09935797

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	3 481 080,89
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 481 080,89	731 026,99
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 212 107,88
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ


Kód:	2021LMC11021022		
Stavba:	P2.0-Střelnice Stará Kysibelská ČR - Vnitřní zázemí policistů var 03		
Místo:		Datum:	30.07.2021
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	PRUKON GROUP s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

002	Objekt zázemí policistů -ZTI
003	Objekt zázemí policistů VZT
004	Objekt zázemí policistů -ÚT
012	1NP stavební úpravy
011	1PP stavební úpravy
013	2NP stavební úpravy
099	Vedlejší rozpočtové náklady

3 481 080,89 3 751 371,70



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P2.0-Střelnice Stará Kysibelská ČR - Vnitřní zázemí policistů var 03

Objekt:

002 - Objekt zázemí policistů -ZTI

Místo:

Datum: 30.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PRUKON GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

555 207 77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

550 207 77

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

734 - Ústřední vytápění - armatury

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P2.0-Střelnice Stará Kysibelská ČR - Vnitřní zázemí policistů var 03

Objekt:

002 - Objekt zázemí policistů -ZTI

Místo:

Datum: 30.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRUKON GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

555 207,77

D HSV Práce a dodávky HSV

5 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	90R07	rozbor vody vč. protokolu	kpl	1,000		
---	---	-------	---------------------------	-----	-------	--	--



D PSV Práce a dodávky PSV

550 207,77

D 713 Izolace tepelné

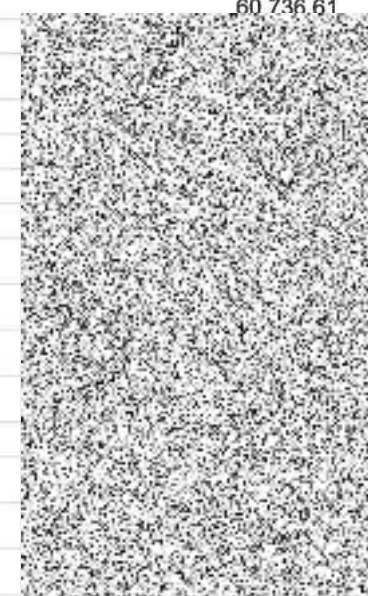
13	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	309,000		
14	M	63154510	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 22/25mm	m	35,000		
15	M	63154511	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 28/25mm	m	55,000		
16	M	63154512	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 35/25mm	m	41,000		
17	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 28/30mm	m	49,000		
18	M	63154570	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 22/40mm	m	91,000		
19	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 35/40mm	m	38,000		
20	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,185		
21	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,185		



D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

60 736,61

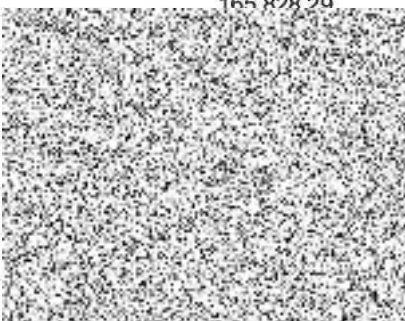
22	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	20,000		
23	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	6,000		
24	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	42,000		
25	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	25,000		
26	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	18,000		
27	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	5,000		
28	K	721226513	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	1,000		
29	K	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	2,000		
30	K	721274R03	Vsazení čistícího kusu HT 110 včetně přechodů (dod+mtž)	kus	3,000		
31	K	721274R04	nápojení odvodu kondenzátu přes zápachovou uzávěrku DN 32 (dod+mtž)	kus	1,000		
32	K	721274R05	Zpěňující protipožární páska (dod+mtž)	kpl	5,000		
33	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	96,000		
34	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,081		
35	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,081		



D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

165 828,29

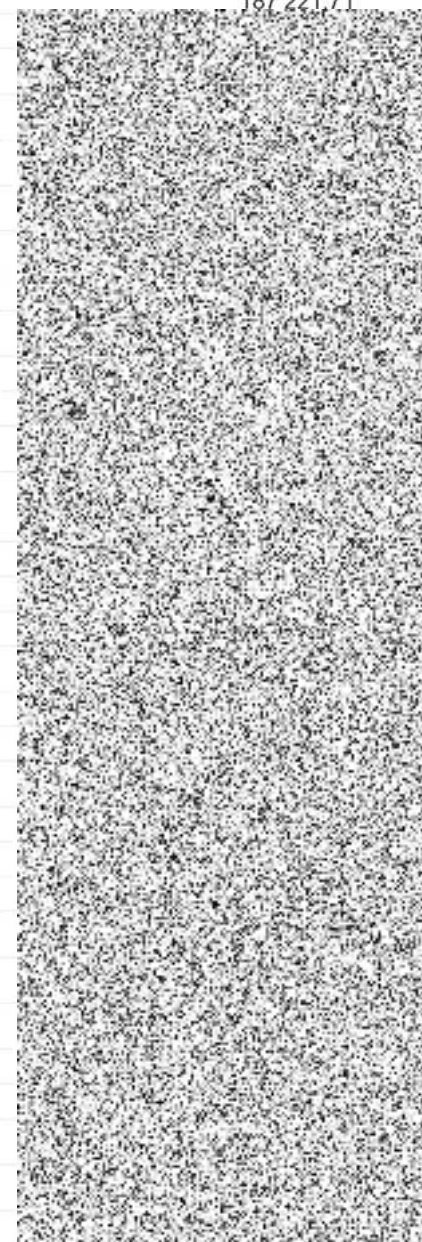
36	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	135,000		
37	K	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm	m	15,000		
38	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	111,000		
39	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	104,000		
40	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	79,000		
41	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	3,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	722230112	Ventil přímý G 3/4 s odvodněním a dvěma závit	kus	2,000		
43	K	722230114	Ventil přímý G 5/4 s odvodněním a dvěma závit	kus	2,000		
44	K	722231143	Ventil závitový pojistný rohový G 1	kus	1,000		
45	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000		
46	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000		
47	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000		
48	K	722232503	Potrubní oddělovač G 1 PN 10 do 65°C vnější závit	kus	1,000		
49	K	722232R04	regulační ventil DN 25 (při tlaku vody větším než 6 bar) dod+mtž	kus	1,000		
50	K	722232R05	termostatický směčovací ventil na teplou vodu DN20 (dod+mtž)	kus	1,000		
51	K	722232R06	tlakoměr (dod+mtž)	kus	1,000		
52	K	722232R07	expanzní nádoba DD18/10 bar vč. armatury flowjet 3/4" (dod+mtž)	kus	1,000		
53	K	722232R08	cirkulační čerpadlo Z25 s časovým spínačem (dod+mtž)	kus	1,000		
57	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	312,000		
58	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	312,000		
59	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,378		
60	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,378		



D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					187 221,71
61	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	3,000		
62	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	7,000		
63	K	725119111	Montáž splachovače nádržkového keramického bez armatury	kus	7,000		
64	M	55281800	tlacítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm	kus	7,000		
65	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000		
66	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000		
67	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	1,000		
68	K	7251191R1	Oddálené splachování pro WC imobilní (dod+mtž)	kus	1,000		
69	K	7251191R2	Montáž ovládání a krycí desky	kus	1,000		
70	M	7251191D2	kryt na WC rám	kus	1,000		
71	M	55281001	souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a bidet	sada	1,000		
72	K	725121511	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným přívodem vody	soubor	3,000		
73	K	725121R13	Tlakový ventil pisoárový (dod+mtž)	kus	3,000		
74	K	725121R14	Pisoárová uzávěra (dod+mtž)	kus	3,000		
75	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,000		
76	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	9,000		
77	M	64211008R	umyvadlo keramické závěsné bílé 800x485mm	kus	5,000		
78	M	64211007R	umyvadlo keramické závěsné bílé 600x485mm	kus	3,000		
79	M	64211023	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm	kus	1,000		
80	M	64211034	kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramický bílý	kus	8,000		
81	M	64211009	kryt sifonu keramický bílý 210x285x345mm	kus	1,000		
82	M	dod001	vpust' umyvadlová click - clack	kus	9,000		
83	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,000		
84	K	725241213	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000		
85	K	725241216	Vanička sprchová z litého polymermramoru obdélníková 1000x800 mm	soubor	1,000		
86	M	dod300	nožičky pro vaničku	kpl	2,000		
87	M	dod301	seť pro vaničku	kus	2,000		
88	K	725244213	Zástěna sprchová skleněná tl. 8 mm pevná bezdveřová na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000		
89	K	725244214	Zástěna sprchová skleněná tl. 8 mm pevná bezdveřová na vaničku šířky 1000 mm	soubor	1,000		
90	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	725291R25	Odpojení a opětovné připojení myčky	kus	1,000		
92	M	dod350	závěsná díturvitová výlevka DN 70	kus	1,000		
93	K	72553082R	Demontáž ohřívač vody	soubor	1,000		
94	K	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,628		
95	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	20,000		
96	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	24,000		
97	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	1,000		
98	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	10,000		
99	K	725861101	Zápachová uzavěrka pro umyvadla DN 32	kus	8,000		
100	K	725861312	Zápachová uzavěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	1,000		
101	K	725863311	Zápachová uzavěrka pro bidety DN 40	kus	1,000		
102	K	725865312	Zápachová uzavěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	2,000		
103	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,617		
104	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,617		
D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace							82 606,80
105	K	726131021	Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	3,000		
106	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	8,000		
107	K	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kci	soubor	1,000		
108	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,214		
109	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,214		
D 734 Ústřední vytápění - armatury							2 155,00
110	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000		
111	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000		
112	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	2,000		
113	K	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitv	kus	1,000		
114	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,002		
115	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P2.0-Střelnice Stará Kysibelská ČR - Vnitřní zázemí policistů var 03

Objekt:

003 - Objekt zázemí policistů VZT

Místo:

Datum: 30.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRUKON GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

128 355,50


PSV - PSV - 742 - Slaboproud

128 355,50

751-2 - VZT - Zařízení č.2 - WC,hygienické zázemí a úklid

751-3 - Zařízení č.3 - Serverovna

751-4 - VZT - Přívod spalovacího vzduchu



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P2.0-Střelnice Stará Kysibelská ČR - Vnitřní zázemí policistů var 03

Objekt:

003 - Objekt zázemí policistů VZT

Místo:

Datum: 30.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRUKON GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

128 355,50

D PSV

PSV - 742 - Slaboproud

128 355,50

D 751-2

VZT - Zařízení č.2 - WC,hygienické zázemí a úklid

107 478,80

1	K	751122091	Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 100 mm	kus	6,000		
2	M	751-3.01	Ventilátor radiální do kruhového potrubí,vzduch.výkon 80-200m3/hod - tlak 150-100Pa (např.RK100L), ovládání přes pohybové čidlo a světlo	kus	6,000		
3	M	751-3.02	Pružná manžeta pr.100mm	kus	12,000		
23	K	751322012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	12,000		
24	M	751-3.16	Talířový ventil odvodní,kovový, prům. 125mm vč.rámečku	kus	11,000		
25	M	751-3.17	Talířový ventil odvodní,kovový, prům. 160mm vč.rámečku	kus	1,000		
19	K	751514112R	Mtž tvarovek do plech potrubí čtyřhranného s přírubou do 0,07 m2	kus	3,000		
20	M	751-3.13	Potrubí čtyřhranné sk.l tl.do 0,6mm, průřezu do 0,03-0,07m2 - 200/200mm délka 100mm vč.zátky a otvoru	kus	1,000		
21	M	751-3.14	Potrubí čtyřhranné sk.l tl.do 0,6mm, průřezu do 0,03-0,07m2 - přechod 100/100x100mm	kus	1,000		
22	M	751-3.15	Potrubí čtyřhranné sk.l tl.do 0,6mm, průřezu do 0,03-0,07m2 - přechod 315/400x200mm	kus	1,000		
4	K	751514661	Mtž zpětné klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm	kus	6,000		
5	M	751-3.03	Zpětná klapka pr. 100mm	kus	6,000		
6	K	751514764	Mtž výfukové hlavice plech potrubí kruhové s přírubou D do 400 mm	kus	1,000		
7	M	751-3.04	Výfuková hlavice , pozinkovaný plech, kruhové pr. 315mm	kus	1,000		
8	K	751537011	Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 100 mm	m	40,000		
9	M	751-3.05	Potrubí Spiro pr.100mm - rovné	m	30,000		
10	M	751-3.06	Potrubí Spiro pr.100mm - tvarové	kus	10,000		
11	K	751537012	Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 200 mm	m	22,000		
12	M	751-3.07	Potrubí Spiro pr.125mm - rovné	m	10,000		
13	M	751-3.08	Potrubí Spiro pr.125mm - tvarové	kus	20,000		
14	M	751-3.09	Potrubí Spiro pr.160mm - rovné	m	1,000		
15	M	751-3.10	Potrubí Spiro pr.160mm - tvarové	kus	2,000		
16	K	751537014	Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 400 mm	m	3,000		
17	M	751-3.11	Potrubí Spiro pr.315mm - rovné	m	2,000		
18	M	751-3.12	Potrubí Spiro pr.315mm - tvarové	kus	2,000		
26	K	751537112	Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 200 mm	m	7,000		
27	M	751-3.19	Potrubí ohebné tlumící Sonoflex prům.127mm	m	5,000		
28	M	751-3.20	Potrubí ohebné tlumící Sonoflex prům.160mm	m	2,000		
29	K	751713R2	Tepelná izolace tl.40mm s hliníkovou folií - dod. vč.mtže	m2	5,000		

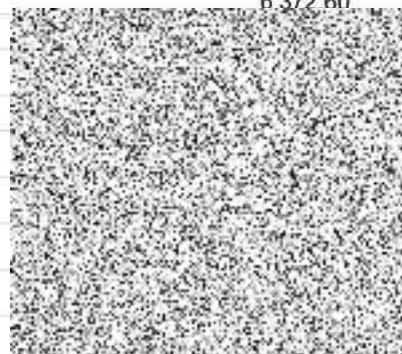
D 751-3

Zařízení č.3 - Serverovna

14 504 10

30	K	751111013	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 300 mm	kus	1,000		
31	M	751-4.01	Ventilátor axiální stěnový,vzduch.výkon 400m3/hod - tlak 20Pa (např.HV 230M)	kus	1,000		
32	M	751-4.02	Stěnová mřížka 400x200mm - dodávka vč.montáže	kus	2,000		
33	M	751-4.03	Stěnová mřížka plastová 300x300mm - dodávka vč.montáže	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	751-4	VZT - Přívod spalovacího vzduchu				6 372,60
36	K	751311072	Mtž vyústí podlahové do 0,080 m2	kus	1,000		
37	M	751-5.02	Podlahová výústka 300x150mm (průtočná plocha min.0.03m2)	kus	1,000		
34	K	751398051	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2	kus	1,000		
35	M	751-5.01	Protidešťová žaluzie, pozink.plech 200x200mm bez sítě (průtočná plocha min.0.03m2)	kus	1,000		
38	K	751514112R	Mtž tvarovek do plech potrubí čtyřhranného s přírubou do 0.07 m2	kus	1,000		
39	M	751-5.03	Přechod 200x250mm/kruh.160mm - pozink.potrubí sk.l	kus	1,000		
40	K	751713R1	Tepelná izolace tl.30mm s hliníkovou folií - dod. vč.mtže	m2	2,000		



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P2.0-Střelnice Stará Kysibelská ČR - Vnitřní zázemí policistů var 03

Objekt:

004 - Objekt zázemí policistů -ÚT

Místo:

Datum: 30.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRUKON GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

229 260,43

PSV - Práce a dodávky PSV

229 260,43

713 - Izolace tepelné

732 - Ústřední vytápění - strojovny

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

735 - Ústřední vytápění - podlahové míst 103 a 104



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P2.0-Střelnice Stará Kysibelská ČR - Vnitřní zázemí policistů var 03

Objekt:

004 - Objekt zázemí policistů -ÚT

Místo:

Datum: 30.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRUKON GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

229 260,43

D PSV

Práce a dodávky PSV

229 260,43

D 713

Izolace tepelné

125	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	14,000		
126	M	63140274	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm	m	14,000		
127	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	16,000		
128	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 18/20mm	m	10,000		
129	M	63154510	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 22/25mm	m	6,000		
130	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	8,000		
131	M	28377101	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 18/9mm	m	4,000		
132	M	28377095	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 15/13mm	m	4,000		

D 732

Ústřední vytápění - strojovny

31	K	73262-R12	Odporový topný kabel do potrubí odvodu kondenzátu z TČ dl. 1,5 m včetně propojení, revizní zprávy, (dod+mtž)	kpl	3,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

37	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	90,000		
38	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	40,000		
39	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	50,000		
40	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	52,000		
41	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	60,000		
42	K	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5	m	12,000		
50	K	73328-R08	Závěsný a spojovací materiál (dod+mtž)	kpl	1,000		
51	K	73328-R09	Zednická výpomoc	kpl	1,000		
53	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	272,000		
55	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,369		
56	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,369		
67	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000		
68	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	9,000		
69	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000		
70	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000		
71	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000		

D 735

Ústřední vytápění - podlahové míst 103 a 104

133	K	735511008	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výškv 50 až 53 mm	m2	17,600		
134	K	735511061	Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie	m2	17,900		
135	K	735511062	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
136	K	735511072	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polybutylen 18x2,0 mm pro vodící lištu rozteč 100 mm	m	118,000		
137	M	73551dop2	Vodící oblouky 17/90	kus	6,000		
138	K	735511085	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry šestiokruhový	kus	1,000		
139	K	735511103	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 6-9 okruhy	kus	1,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P2.0-Střelnice Stará Kysibelská ČR - Vnitřní zázemí policistů var 03

Objekt:

012 - 1NP oranžová

Místo:

Datum: 30.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PRUKON GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 618 452,71

D1 - Práce a dodávky HSV

703 288,12

D2 - Svislé a kompletní konstrukce

D3 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D4 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

D5 - Přesun sutě

D6 - Přesun hmot

D7 - Práce a dodávky PSV

915 164,59

D8 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

D9 - Izolace tepelné

D10 - Konstrukce suché výstavby

D11 - Konstrukce truhlářské

D12 - Konstrukce zámečnické

D13 - Podlahy z dlaždic

D14 - Podlahy povlakové

D15 - Dokončovací práce - obklady

D16 - Dokončovací práce - nátěry

D17 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P2.0-Střelnice Stará Kysibelská ČR - Vnitřní zázemí policistů var 03

Objekt:

012 - 1NP oranžová

Místo:

Datum: 30.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRUKON GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 618 452,71

D D1

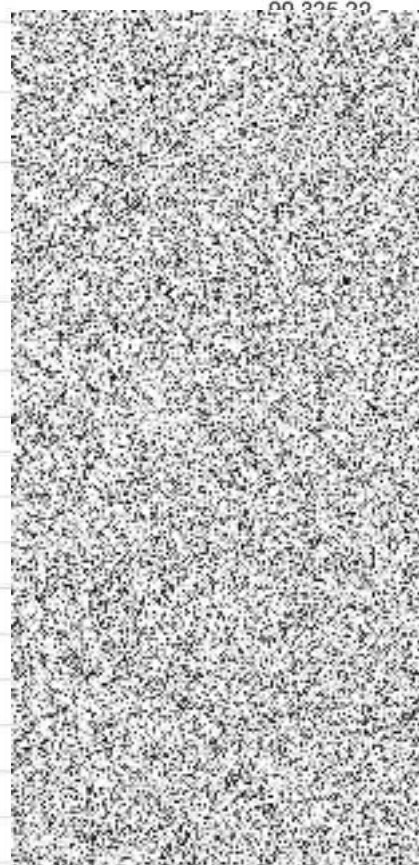
Práce a dodávky HSV

703 288,12

D D2

Svislé a kompletní konstrukce

1	K	Pol1	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm	m2	3,203
2	K	Pol2	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	0,210
3	K	Pol3	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	16,981
4	K	Pol4	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	3,000
5	K	Pol5	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	5,000
6	K	Pol6	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,102
7	M	Pol7	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,110
8	K	Pol8	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,013
9	K	Pol9	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,400
10	K	Pol10	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 125 mm	m2	3,600
11	K	Pol11	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	3,000
12	K	Pol12	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	32,488
13	K	Pol13	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	13,826
14	K	Pol14	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	32,058
15	K	Pol15	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	40,730
16	K	Pol16	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,570

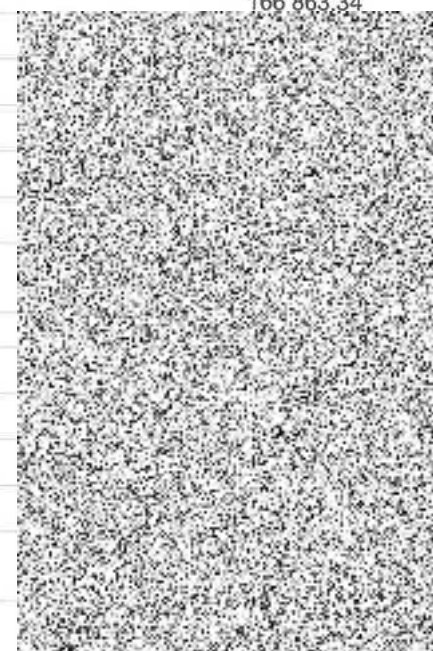


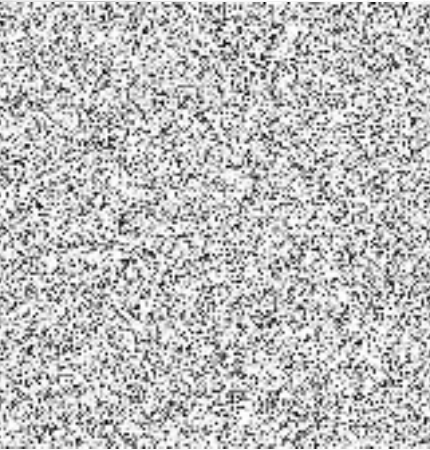
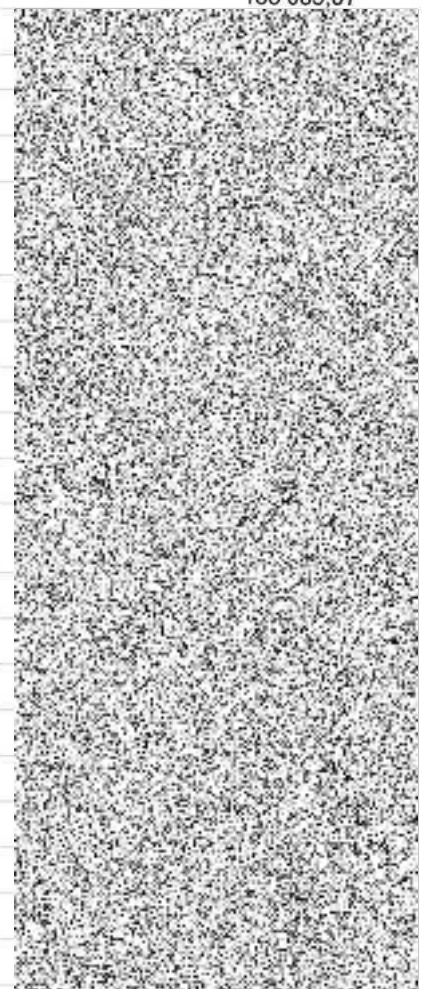
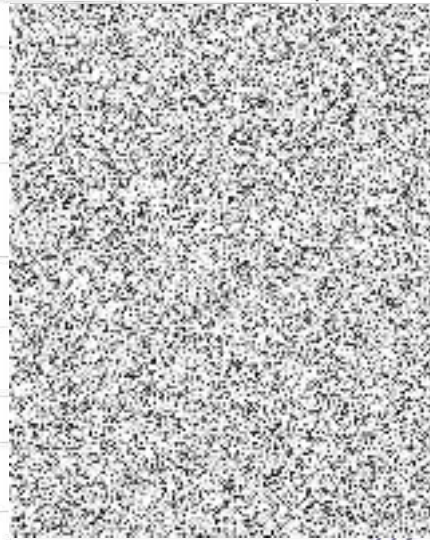
D D3

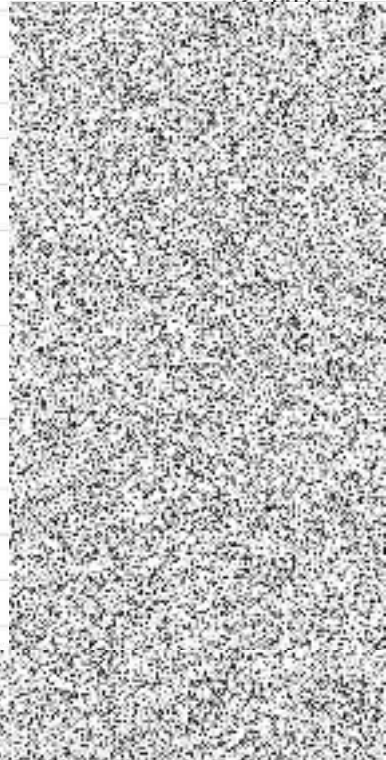

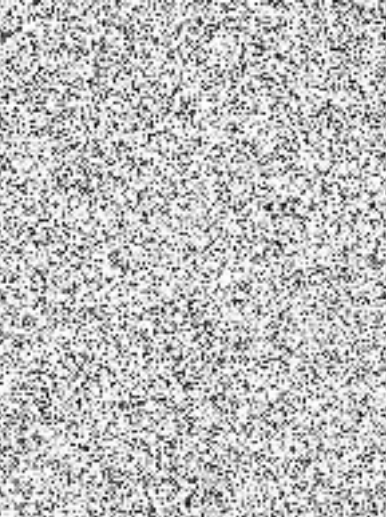
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

166 863,34

17	K	Pol17	Penetrační nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	36,790
18	K	Pol18	Penetrační nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	15,620
19	K	Pol19	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	57,430
20	K	Pol20	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,620
21	K	Pol21	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	57,430
22	K	Pol22	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 10%	m2	57,430
23	K	Pol23	Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	280,644
24	K	Pol24	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	155,636
25	K	Pol25	Vápenocementová omítká hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,048
26	K	Pol26	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	4,096
27	K	Pol27	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	94,964
28	K	Pol28	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 10%	m2	94,964

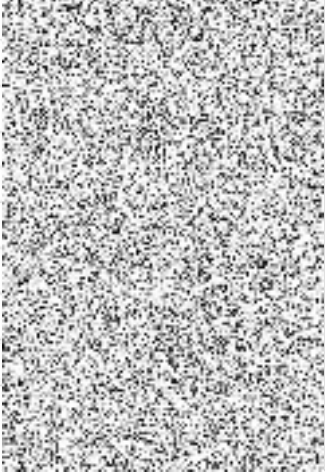


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	Pol29	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	129,174		
30	K	Pol30	Rohové podomítkové lišty vnitřní - dodávka vč.montáže	kpl	1,000		
31	K	Pol31	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	7,600		
32	K	Pol32	Oblepení rámu ,zárubní lepicí páskou	m	62,700		
33	K	Pol33	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,976		
34	K	Pol34	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	1,751		
35	K	Pol35	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	10,595		
36	K	Pol36	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,054		
37	K	Pol37	Separáční vrstva z PE fólie	m2	5,275		
38	K	Pol38	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	4,373		
D D4			Ostatní konstrukce a práce-bourání				133 085,07
39	K	Pol39	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	58,576		
40	K	Pol40	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	71,490		
41	K	Pol41	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	14,459		
42	K	Pol42	Kontrola stáv.komín.průduchů, provedena oprava k zamezení vnikání vody/vlhkosti do objektu	kpl	1,000		
43	K	Pol43	Komorový/skříňový trezor uzamykatelný na dlouhé zbraně(cca 14ks), vysoce bezp.zámek,barva světle šedá (podrobná specifikace v PD - dodávka vč. pevného ukořvení do stěn a podlah)	kus	1,000		
44	K	Pol44	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm vč.keram.obkladu	m2	10,011		
45	K	Pol45	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	32,989		
46	K	Pol46	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm vč.keram.obkladu	m2	57,334		
47	K	Pol47	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,240		
48	K	Pol48	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	4,020		
49	K	Pol49	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	6,048		
50	K	Pol50	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	4,536		
51	K	Pol51	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,240		
52	K	Pol52	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídla pl do 2 m2	m2	2,880		
53	K	Pol53	Vybourání (vyříznutí) kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	19,897		
54	K	Pol54	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,758		
55	K	Pol55	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	0,320		
56	K	Pol56	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	2,857		
57	K	Pol57	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	1,900		
58	K	Pol58	Očištění stávajícího schodiště vč.lokalního vyspravení	m2	9,384		
D D5			Přesun sutě				251 400,02
59	K	Pol59	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	158,612		
60	K	Pol60	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 586,120		
61	K	Pol61	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202	t	0,000		
62	K	Pol62	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 170 107	t	0,000		
63	K	Pol63	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	0,000		
64	K	Pol64	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802	t	0,000		
65	K	Pol65	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	158,612		
66	K	Pol66	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	Pol67	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	0,000		
D D6 Přesun hmot							52 614,47
68	K	Pol68	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	201,588		
D D7 Práce a dodávky PSV							915 164,59
D D8 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							121 065,37
69	K	Pol69	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	30,240		
70	K	Pol70	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	22,085		
71	M	Pol71	lak penetrační asfaltový	t	0,017		
72	K	Pol72	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	54,941		
73	K	Pol73	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	22,085		
74	M	Pol74	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	30,639		
75	M	Pol75	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny, plošná hmotnost min. 200g/m2 (např. Glasstek Special Mineral)	m2	30,639		
76	K	Pol76	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy	m2	25,236		
77	K	Pol77	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy	m2	138,693		
78	M	Pol78	stěrka hydroizolační jednosložková vysoce elastická	kg	426,215		
79	K	Pol79	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo stěpné spáry podlaha - stěna	m	57,480		
80	M	Pol80	páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm	m	57,480		
81	K	Pol81	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	2,375		
82	K	Pol82	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	2,375		
D D9 Izolace tepelné							5 448,89
83	K	Pol83	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásky, dílci, deskami 1 vrstva deska EPS 100 do plochých střeš a podlah $\rho=0,037$ tl 80mm	m2	17,745		
84	M	Pol84	deska EPS 100 do plochých střeš a podlah $\rho=0,037$ tl 80mm	m2	12,719		
85	M	Pol85	deska EPS 100 do plochých střeš a podlah $\rho=0,037$ tl 120mm	m2	6,107		
86	K	Pol86	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	13,120		
87	M	Pol87	pásek okrajový izolační plovoucích podlah š 55mm tl 20mm (EPS 20S)	m	13,776		
88	K	Pol88	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,044		
89	K	Pol89	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,044		
D D10 Konstrukce suché výstavby							98 325,16
90	K	Pol90	SDK stěna přesazena tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	6,473		
91	K	Pol91	SDK stěna přesazena základní penetrační nátěr	m2	6,473		
92	K	Pol92	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	44,555		
93	K	Pol93	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	52,083		
94	K	Pol94	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	3,460		
95	K	Pol95	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	52,083		
96	M	Pol96	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	57,291		
97	K	Pol97	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů ovláštění jednoduché	m2	13,642		
98	K	Pol98	Sanitární příčky do mokrého prostředí tl 25 mm	m2	5,458		
99	K	Pol99	Dveře sanitárních příček tl 25 mm, š 600 mm, v do 2000 mm	kus	2,000		
100	K	Pol100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,805		
101	K	Pol101	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,805		
D D11 Konstrukce truhlářské							258 700,19
102	K	Pol102	Oprava truhlářského obložení podhledů	m2	6,255		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K	Pol103	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1.5 m s rámem do zdiva	m2	1,313		
104	K	Pol104	Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací sdára do 65 mm	m	6,300		
105	M	Pol105	folie celoplošně lepicí š.70mm oboustranně - dodávka	m	6,300		
106	K	Pol106	Montáž dveřních křidel otevíravých jednokřídlových š do 0.8 m do obložkové zárubně	kus	8,000		
107	M	Pol107	dveře interier plné hladké 1křídlové 70x197 cm KLASIK/CPL, zámek s bezp.vložkou,bezp.kování klika-klika (podrobná specifikace - Výpis dveří interier)	kus	1,000		
108	M	Pol108	dveře interier plné hladké 1křídlové 80x197 cm KLASIK/CPL, zámek s bezp.vložkou,bezp.kování klika-klika (podrobná specifikace - Výpis dveří interier)	kus	1,000		
109	M	Pol109	dveře interier plné hladké 1křídlové 80x197 cm KLASIK/CPL, zámek dozický, kování klika-klika (podrobná specifikace - Výpis dveří interier)	kus	3,000		
110	M	Pol110	dveře interier plné hladké 1křídlové 70x197 cm KLASIK/CPL, WC zámek, kování klika-klika (podrobná specifikace - Výpis dveří interier)	kus	2,000		
111	M	Pol111	dveře interier plné hladké 1křídlové 80x197 cm (původ.rozměr) KLASIK/CPL, zámek dozický, kování klika-klika (podrobná specifikace - Výpis dveří interier)	kus	1,000		
112	M	Pol112	dveře interier plné hladké 1křídlové 70x197 cm KLASIK/CPL, WC zámek, kování klika-klika (podrobná specifikace - Výpis dveří interier)	kus	2,000		
113	K	Pol113	Montáž dveřních křidel otevíravých jednokřídlových š přes 0.8 m do obložkové zárubně	kus	2,000		
114	M	Pol114	dveře interier plné hladké 1křídlové 90x197 cm KLASIK/CPL, zámek s bezp.vložkou,bezp.kování klika-klika (podrobná specifikace - Výpis dveří interier)	kus	1,000		
115	M	Pol115	dveře interier plné hladké 1křídlové 90x197 cm KLASIK/CPL, WC zámek,kování klika-klika, vodorovná madla (podrobná specifikace - Výpis dveří interier)	kus	1,000		
116	K	Pol116	Montáž dveřních křidel otevíravých dvoukřídlových š do 1.45 m do obložkové zárubně	kus	1,000		
117	M	Pol117	dveře interier 2křídlové částečně prosklené hladké 140x197 cm KLASIK/CPL, zámek s bezp.vložkou, bezp.kování klika-klika, vodorovná madla (podrobná specifikace - Výpis dveří interier)	kus	1,000		
118	K	Pol118	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	4,000		
119	K	Pol119	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000		
120	M	Pol120	vnější proskl plast dvojkřídle dveře s proskl nadsvětlíkem 2000x3800mm (podrobná specifikace viz Výpis dveří exteriér)	kus	1,000		
121	K	Pol121	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	11,000		
122	K	Pol122	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	13,000		
123	M	Pol123	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 700x1970mm tl 60-170mm povrch CPL	kus	5,000		
124	M	Pol124	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 800x1970mm tl 60-170mm povrch CPL	kus	4,000		
125	M	Pol125	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 900x1970mm tl 60-170mm povrch CPL	kus	2,000		
126	K	Pol126	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000		
127	M	Pol127	zárubeň obložková pro dveře 2křídle 1400x1970mm tl 60-170mm povrch CPL	kus	1,000		
128	K	Pol128	Montáž obkladu kovových zárubní pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000		
129	M	Pol129	obklad kovové zárubně pro dveře 1křídle 800x1970mm tl 60-170mm, povrch CPL	kus	1,000		
130	K	Pol130	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	15,000		
131	K	Pol131	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1.6 m	kus	1,250		
132	K	Pol132	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2.6 m	kus	1,250		
133	M	Pol133	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm	m	1,250		
134	M	Pol134	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám	kus	2,000		
135	K	Pol135	Přířez z purenitu	m	1,880		
136	K	Pol136	Montáž sestavy kuchyňské linky dl.180cm vč.pracovní desky,varné desky,troubv	kus	1,000		
137	K	Pol137	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,178		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
138	K	Pol138	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	1,178		
D D12 Konstrukce zámečnické							92 326,96
139	K	Pol145	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového vč.rámové zárubně <i>o dveře ocelové 5.bezp.tr. PU 30minut, otevíráve jednokřídlové, 80x197 cm, zámek s bezp.vložkou, bezp.kování klika-klika, vč.rámové zárubně, barva RAL (podrobná specifikace - Výpis dveří interier) - 1/PŘESNÍ INV</i>	kus	1,000		
140	M	Pol146	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	kus	1,000		
141	K	Pol147	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,095		
142	K	Pol148		t	0,095		
D D13 Podlahy z dlaždic							130 419,52
143	K	Pol149	Očištění stávajícího podkladu	m2	129,948		
144	K	Pol150	Nátěr penetrační na podlahu (disperzní penetrace bez obsahu rozpouštědel misený v poměru 1:5)	m2	19,078		
145	K	Pol151	Nátěr penetrační na podlahu (disperzní penetrace bez obsahu rozpouštědel misený v poměru 1:3)	m2	28,184		
146	K	Pol152	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2	31,304		
147	K	Pol153	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 15 mm	m2	31,304		
148	K	Pol154	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	49,330		
149	K	Pol155	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	120,425		
150	K	Pol156	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	76,367		
151	K	Pol157	Oprava podlah z keramických lepených do 100 ks/m2	kus	64,840		
152	M	Pol158	<i>dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru i exteriéru přes 85 do 100ks/m2</i>	m2	2,000		
153	K	Pol159	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	25,236		
154	M	Pol160	<i>dlažba keramická 450x450mm protiskluz R10</i>	m2	29,021		
155	K	Pol161	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem	m2	21,839		
156	M	Pol162	<i>dlažba velkoformátová keramická, protiskluz R10</i>	m2	24,023		
157	M	Pol163	<i>dlažba velkoformátová keramická, mrazuvzdorná, protiskluz R10</i>	m2	3,696		
158	M	Pol164	<i>dlažba keramická</i>	m2	2,850		
159	K	Pol165	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	2,689		
160	K	Pol166	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	2,689		
D D14 Podlahy povlakové							21 937,20
161	K	Pol167	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	11,430		
162	K	Pol168	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	22,860		
163	K	Pol169	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	8,298		
164	K	Pol170	Lepení pásů z vinylu 2-složkovým lepidlem	m2	11,430		
165	M	Pol171	<i>dílce vinylové tl 2,0mm, nášlapná vrstva 0,40mm, úprava PUR, třída zátěže 23/32/41, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů</i>	m2	12,573		
166	K	Pol172	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	12,320		
167	K	Pol173	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	13,020		
168	M	Pol174	<i>lišta soklová PVC samolepící 30x30mm</i>	m	13,280		
169	K	Pol175	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,400		
170	K	Pol176	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,400		
D D15 Dokončovací práce - obklady							158 083,34
171	K	Pol177	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace při styku podlahy se stěnou	m	57,480		
172	M	Pol178	<i>profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE 8 mm</i>	m	63,228		
173	K	Pol179	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	156,035		
174	M	Pol180	<i>profil ukončovací nebo rohový pro vnější hrany obkladů nerez</i>	m	171,639		
175	K	Pol181	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	56,460		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
176	K	Pol182	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem		126,087		
177	M	Pol183	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	138,696		
178	K	Pol184	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	2,475		
179	K	Pol185	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	2,475		
D D16			Dokončovací práce - nátěry				10 245,54
180	K	Pol186	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	36,002		
181	K	Pol187	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	36,002		
182	K	Pol188	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	10,816		
183	K	Pol189	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	11,429		
D D17			Dokončovací práce - malby a tapety				18 612,42
184	K	Pol190	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	169,378		
185	K	Pol191	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	41,693		
186	K	Pol192	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	42,920		
187	K	Pol193	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	169,378		
188	K	Pol194	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	41,693		
189	K	Pol195	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	148,398		
190	K	Pol196	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 5,00 m	m2	41,693		
191	K	Pol197	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	169,378		
192	K	Pol198	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	41,693		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P2.0-Střelnice Stará Kysibelská ČR - Vnitřní zázemí policistů var 03

Objekt:

011 - 1PP oranžová

Místo:

Datum: 30.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PRUKON GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

429 793,00

HSV - Práce a dodávky HSV

163 549,77

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

266 243,23

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

713 - Izolace tepelné

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P2.0-Střelnice Stará Kysibelská ČR - Vnitřní zázemí policistů var 03

Objekt:

011 - 1PP oranžová

Místo:

Datum: 30.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRUKON GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

429 793,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

163 549,77

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

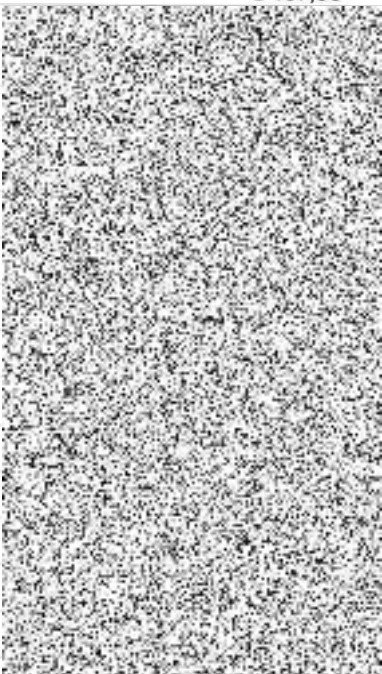
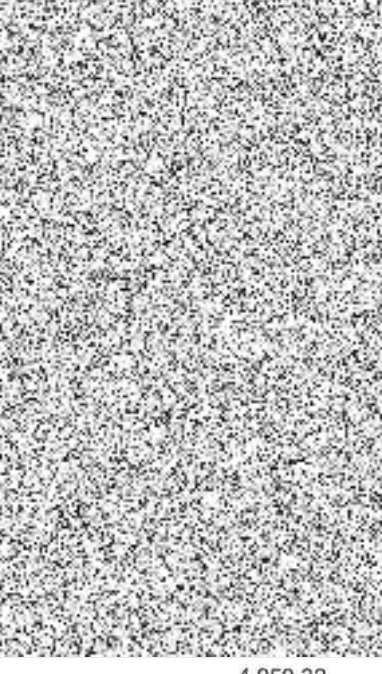
26	K	310231051R	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 1 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 375 mm	m2	0,800		
39	K	317234410	Vyzdivka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,038		
40	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12	t	0,018		
41	M	13010712	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,019		
42	M	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,046		
43	K	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,043		
49	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	9,302		
50	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	6,247		
55	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,665		

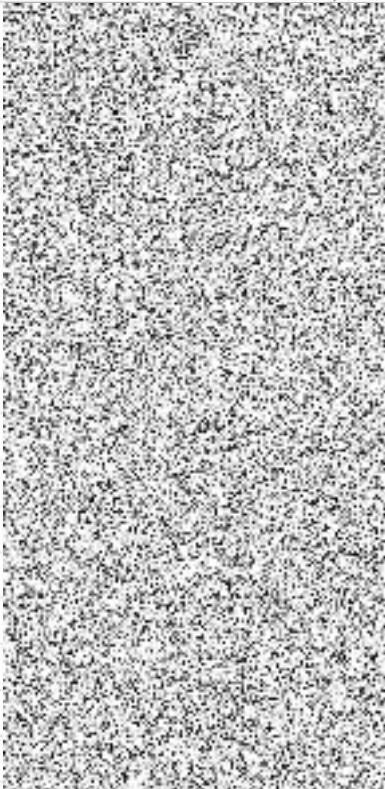
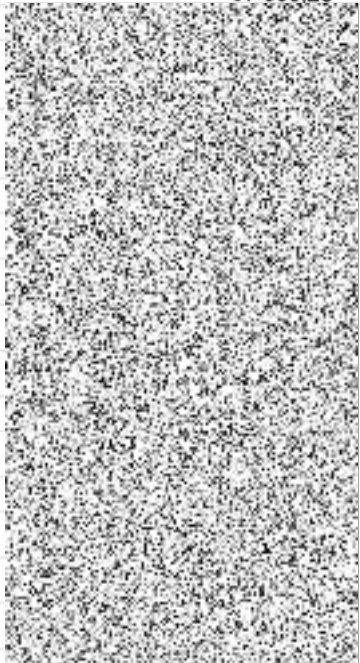
D 6

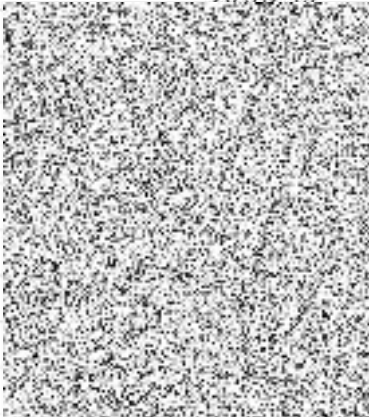
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

118 984,73

70	K	611131121	Penetrační nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	39,100		
71	K	611131125	Penetrační nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	15,620		
72	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	39,100		
73	K	611311135	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,620		
75	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	54,720		
76	K	611325451	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 10%	m2	54,720		
77	K	612131121	Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	155,416		
78	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	114,855		
79	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	31,898		
80	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	63,796		
81	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	82,957		
82	K	612325451	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 10%	m2	82,957		
84	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	8,663		
85	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	8,663		
86	K	612	Rohové podomítkové lišty vnitřní - dodávka vč.montáže	kpl	1,000		
92	K	619991021	Oblepení rámu zárubní lepicí páskou	m	30,040		
142	K	629992111	Zatmelení spar š do 10 mm PUR tmelem	m	17,610		
144	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,050		
147	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,262		
148	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,222		
149	K	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm	m2	19,352		
150	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	20,987		
152	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	3,262		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				8 167,93
161	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	39,100		
163	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	41,543		
176	K	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	0,960		
189	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,226		
195	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	4,850		
201	K	968072455R	Vybourání (vyříznutí) kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,728		
208	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,425		
210	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	2,500		
D 997			Přesun sutě				
219	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,721		
220	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,210		
547	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	8,313		
D 998			Přesun hmot				
228	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	24,206		
D PSV			Práce a dodávky PSV				266 243,23
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				38 792,56
229	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	21,746		
230	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	6,711		
231	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,010		
232	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	22,556		
233	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	6,711		
235	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny, plošná hmotnost min. 200g/m2 (např. Glastek Special Mineral)	m2	35,120		
240	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy	m2	9,250		
241	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy	m2	38,789		
242	M	24551274R	stěrka hydroizolační jednosložková vysoce elastická	kg	124,901		
243	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo stýčné spáry podlaha - stěna	m	17,610		
244	M	28355020	páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm	m	19,371		
253	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,302		
254	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,302		
D 713			Izolace tepelné				4 959,32
283	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	20,987		
284	M	28372308	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\rho=0,037$ tl 80mm	m2	21,407		
287	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okraiovými pásy	m	37,080		
288	M	283R	pásek okrajový izolační plovoucích podlah š 55mm tl 20mm (EPS 20S)	m	38,934		
298	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,045		
299	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,045		
D 763			Konstrukce suché výstavby				6 770,46
338	K	763121426	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	10,927		
339	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	10,927		
350	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,149		
351	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,149		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 766			Konstrukce truhlářské				73 689,23
403	K	766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně dřeve interier plně hladké 1křídlové 80x197 cm	kus	7,000		
406	M	611601R04P/L	KLASIK/CPL, zámek dozický, kování klika-klika (podrobná specifikace - Výpis dveří interier)	kus	2,000		
407	M	611601R05P/L	dřeve interier plně hladké 1křídlové 70x197 cm	kus	2,000		
408	M	611601R06P/L	KLASIK/CPL, WC zámek, kování klika-klika (podrobná specifikace - Výpis dveří interier)	kus	2,000		
409	M	611601R07P/L	dřeve interier plně hladké 1křídlové 80x197 cm (původ.rozměr) KLASIK/CPL, zámek s bezp.vložkou, bezp.kování klika-klika (podrobná specifikace - Výpis dveří interier)	kus	1,000		
426	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	7,000		
429	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	4,000		
430	M	61182262R1	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 700x1970mm tl 60-170mm povrch CPL	kus	2,000		
431	M	61182262R2	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 800x1970mm tl 60-170mm povrch CPL	kus	2,000		
439	K	766682311	Montáž obkladu kovových zárubní pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	3,000		
440	M	61182291R6	obklad kovové zárubně pro dveře 1křídle 800x1970mm tl 60-170mm, povrch CPL	kus	3,000		
441	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ²	kus	7,000		
460	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,225		
461	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,225		
D 771			Podlahy z dlaždic				67 300,25
482	K	771111011R	Očištění stávajícího podkladu	m2	26,886		
483	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu (disperzní penetrace bez obsahu rozpouštědel mísený v poměru 1:5)	m2	30,387		
484	K	771121011R	Nátěr penetrační na podlahu (disperzní penetrace bez rozsahu rozpouštědel mísený v poměru 1:3)	m2	9,654		
485	K	771121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2	19,054		
486	K	771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 15 mm	m2	19,054		
490	K	771573921	Oprava podlah z keramických lepených do 100 ks/m2	kus	80,160		
491	M	59761015	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru i exteriéru přes 85 do 100ks/m2	m2	2,000		
492	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	9,654		
493	M	59761004	dlažba keramická 450x450mm protiskluz R10	m2	11,102		
494	K	771574311	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem	m2	30,295		
495	M	59761007R10	dlažba velkoformátová keramická, protiskluz R10	m2	33,325		
496	M	59761007R10M	dlažba velkoformátová keramická, mrazuvzdorná, protiskluz R10	m2	2,200		
499	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,970		
500	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,970		
D 776			Podlahy povlakové				1 282,14
504	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	30,001		
507	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	29,760		
510	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,099		
511	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,099		
D 781			Dokončovací práce - obklady				47 353,21
512	K	781161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace při styku podlahy se stěnou	m	17,610		
513	M	59054172	profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE 8 mm	m	19,371		
514	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	36,060		
515	M	59054131	profil ukončovací nebo rohový pro vnější hrany obkladů nerez	m	39,666		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
518	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem		38,789		
519	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	42,668		
520	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,756		
521	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,756		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				5 583,87
531	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	22,782		
532	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	22,782		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				20 512,19
535	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	81,300		
537	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	111,497		
538	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	122,856		
540	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	47,955		
541	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	153,955		
543	K	784181007	Jednonásobné pačokování na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	111,497		
544	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	153,955		
546	K	784221107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m	m2	111,497		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P2.0-Střelnice Stará Kysibelská ČR - Vnitřní zázemí policistů var 03

Objekt:

013 - 2NP oranžová

Místo:

Datum: 30.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRUKON GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

331 811,48

HSV - Práce a dodávky HSV

93 819,13

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

237 992,35

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P2.0-Střelnice Stará Kysibelská ČR - Vnitřní zázemí policistů var 03

Objekt:

013 - 2NP oranžová

Místo:

Datum: 30.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRUKON GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

331 811,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

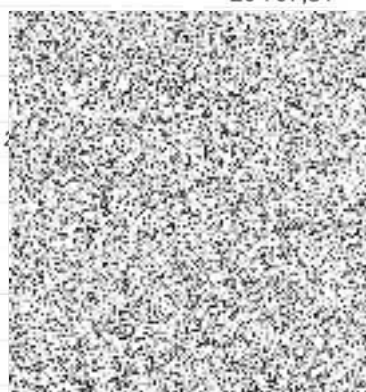
93 819,13

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

20 707,51

27	K	310231055	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladové plochy do 4 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm	m2	1,155
40	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,045
42	M	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,049
51	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	14,668
52	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	4,245
53	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	6,809
54	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	8,010
55	K	346244381	Plentování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,225



D 4

Vodorovné konstrukce

1 776,12

56	K	411354331	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm	m2	8,200
57	K	411354332	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm	m2	8,200

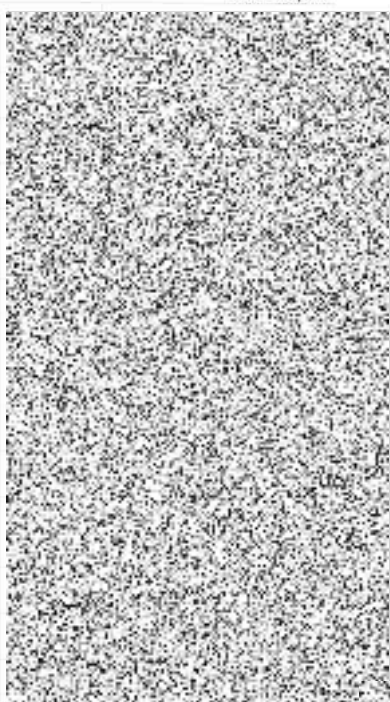


D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

40 846,74

58	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve střepech vč.bednění, odbednění, lešení a výztuže	kus	1,000
72	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,620
73	K	611311135	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,620
75	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	15,620
76	K	611325451	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 10%	m2	15,620
77	K	612131121	Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	83,331
78	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	64,936
79	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,155
80	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2,310
81	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	63,781
82	K	612325451	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 10%	m2	63,781
83	K	612142001R	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	25,722
86	K	612	Rohové podomítkové lišty vnitřní - dodávka vč.montáže	kpl	1,000
92	K	619991021	Oblepení rámu, zárubní lepicí páskou	m	18,960



D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

20 423,44

161	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	117,152
163	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	20,718
183	K	962084131	Bourání příček deskových sádrových, umakartových tl do 100 mm	m2	29,700
184	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	0,407



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
201	K	968072455R	Vybourání (vyříznutí) kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576		
213	K	977211111	Rezáni stěnovou pilou ZB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	4,200		
D 997 Přesun sutě							9 209,24
219	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,944		
220	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,440		
225	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	3,944		
D 998 Přesun hmot							856,08
228	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	3,280		
D PSV Práce a dodávky PSV							237 992,35
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							22 076,71
241	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy	m2	31,207		
242	M	24551274R	stěrka hydroizolační jednosložková vysoce elastická	kg	81,138		
243	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo stěčné spáry podlaha - stěna	m	14,130		
244	M	28355020	páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm	m	14,130		
253	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,081		
254	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,081		
D 763 Konstrukce suché výstavby							9 709,87
338	K	763121426	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	1,425		
339	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	1,425		
340	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,120		
341	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,970		
342	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	10,090		
344	K	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	0,600		
345	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	14,400		
346	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	15,840		
350	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,256		
351	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,256		
D 766 Konstrukce truhlářské							141 036,17
403	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně dveře interier plně hladké 1křídlové 70x197 cm	kus	5,000		
407	M	611601R05P/L	KLASIK/CPL, WC zámek, kování klika-klika (podrobná specifikace - Výpis dveří interier)	kus	1,000		
408	M	611601R06P/L	dveře interier plně hladké 1křídlové 80x197 cm(původ.rozměr) KLASIK/CPL, zámek s bezp.vložkou,bezp.kování klika-klika (podrobná specifikace - Výpis dveří interier)	kus	1,000		
409	M	611601R07P/L	dveře interier plně hladké 1křídlové 80x197 cm (původ.rozměr) KLASIK/CPL, zámek dozický, kování klika-klika (podrobná specifikace - Výpis dveří interier)	kus	3,000		
417	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000		
418	M	611601R12D	dveře interier plně hladké posuvné do pouzdra 80x197 cm, KLASIK/CPL, mušle+WC zámek,(podrobná specifikace - Výpis dveří interier)	kus	1,000		
419	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	4,000		
426	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	4,000		
429	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000		
430	M	61182262R1	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 700x1970mm tl 60-170mm povrch CPL	kus	1,000		
437	K	766682299R	Montáž zárubní obložkových pro dveře posuvné tl stěny do 170 mm	kus	1,000		
438	M	61182262R5	zárubeň obložková pro dveře posuvné 800x1970mm tl 60-170mm povrch CPL	kus	1,000		
439	K	766682311	Montáž obkladu kovových zárubní pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
440	M	61182291R6	obklad kovové zárubně pro dveře 1křídle 800x1970mm tl 60-170mm, povrch CPL	kus	4,000		
441	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,000		
449	K	76681R	Montáž sestavy kuchyňské linky dl.180cm vč.pracovní desky, varné desky, trouby	kus	1,000		
450	M	766 D11R	Kuchyňská linka 180x61x220cm - dodávka vč.pracovní desky	kpl	1,000		
451	M	766 D12R	Sklokeramická varná deska - dodávka	kus	1,000		
452	M	766 D13R	Trouba vestavná - dodávka	kus	1,000		
453	K	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm	kus	1,000		
455	M	607215R	deska pracovní kuchyňská š.600mm tl. 29mm	m	2,460		
457	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	1,000		
458	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000		
459	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných v 1.NP a 2.NP vč.dřezu + opětovná montáž do m.č.1.03	kpl	1,000		
460	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,159		
461	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,159		

D 771 Podlahy z dlaždic 23 805,00

483	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu (disperzní penetrace bez obsahu rozpouštědel mísený v poměru 1:5)	m2	14,810		
484	K	771121011R	Nátěr penetrační na podlahu (disperzní penetrace bez obsahu rozpouštědel mísený v poměru 1:3)	m2	4,090		
485	K	771121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2	4,090		
487	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do maltv rovných	m	15,680		
488	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	20,780		
489	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	20,358		
492	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	4,090		
493	M	59761004	dlažba keramická 450x450mm protiskluz R10	m2	4,704		
494	K	771574311	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem	m2	14,810		
498	M	59761007R	dlažba keramická	m2	16,291		
499	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,664		
500	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,664		

D 781 Dokončovací práce - obklady 32 406,58

514	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	36,500		
515	M	59054131	profil ukončovací nebo rohový pro vnější hrany obkladů nerez	m	40,150		
517	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	1,125		
518	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem		28,370		
519	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	31,207		
520	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,554		
521	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,554		

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 323,07

531	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	17,638		
532	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	17,638		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 634,95

535	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,762		
538	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,762		
541	K	784181001	Jednonásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	54,961		
544	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	73,883		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

P2.0-Střelnice Stará Kysibelská ČR - Vnitřní zázemí policistů var 03

Objekt:

099 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 30.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRUKON GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

188 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

188 200,00

VON - Vedlejší ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

P2.0-Střelnice Stará Kysibelská ČR - Vnitřní zázemí policistů var 03

Objekt:

099 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 30.07.2021

Zadavatel:

Projektant:


Uchazeč: PRUKON GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

188 200,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			188 200,00	
1	K	VRN 04	Kompletační činnost dodavatele	Kč	1,000		
2	K	VRN 05	Provozní vlivy	Kč	1,000		
3	K	VRN 06	Další náklady na pracovníky	Kč	1,000		
4	K	VRN 07	Ostatní náklady	Kč	1,000		
D		VON	Vedlejší ostatní náklady			158 200,00	
5	K	VON 02	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000		
6	K	VON 03	Náklady na veškeré energie související a realizaci akce	Kč	1,000		
7	K	VON 04	Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky)	Kč	1,000		
8	K	VON 05	Dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce (hasicí přístroje, výstražné tabulky, zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)	Kč	1,000		
9	K	VON 07	Úklid dokončené stavby a jejího okolí	Kč	1,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021LMC11022022

Stavba: Střelnice - Stará Kysibelská - Sál - var 03

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PRUKON GROUP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.07.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

09935797

DIČ:

CZ09935797

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	2 328 381,77
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 328 381,77	488 960,17
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 817 341,94
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021LMC11022022

Stavba: Střelnice - Stará Kysibelská - Sál - var 03

Místo: Datum: 30.07.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: PRUKON GROUP s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 328 381,77 2 817 341,94

0122 1NP - SÁL
0124 1NP - Sál - ÚT



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střelnice - Stará Kysibelská - Sál - var 03

Objekt:

0122 - 1NP - SÁL

Místo:

Datum: 30.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRUKON GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 958 216,47

HSV - Práce a dodávky HSV

1 355 913,42

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

602 303,05

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

713 - Izolace tepelné

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

775 - Podlahy skládané

D1 - 8. PZTS - EZS

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střelnice - Stará Kysibelská - Sál - var 03

Objekt:

0122 - 1NP - SÁL

Místo:

Datum: 30.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRUKON GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 958 216,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 355 913,42

D 1

Zemní práce

89 574,85

1	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	19,459		
	vv		194,586*0,1		19,459		
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,459		
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	19,459		
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	19,459		
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	19,459		
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	39,470		

D 2

Zakládání

49 748,56

7	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	146,952		
8	M	69311083	geotextilie netkané separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	m2	161,647		
9	K	212532111	Lože pro tratě vodů z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	29,189		
	vv		194,59*0,15		29,189		
10	K	212755213	Tratě vodů z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	66,000		
11	K	212755214	Tratě vodů z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	140,000		
12	K	271532212	Podsypaní pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,319		

D 4

Vodorovné konstrukce

540,00

13	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropěch - průchod do 1.18	kus	1,000		
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

446 216,29

14	K	612	Rohové podomítkové lišty vnitřní - dodávka vč. montáže	kpl	1,000		
15	K	612131121	Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	310,200		
16	K	612142001R	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,200		
17	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	16,200		
18	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	16,200		
19	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	32,400		
20	K	613131121	Penetrační nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	60,724		
21	K	613311131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	60,724		
22	K	613321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	60,724		
23	K	613321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	121,448		
24	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	76,011		
25	K	619991021	Oblepení rámu zárubní lepicí páskou	m	162,900		
26	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	39,891		
	vv		194,59*(0,15+0,055)		39,891		
27	K	631319211	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vztužení 0,9 kg/m3	m3	39,891		
28	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,431		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	48,648		
	vv		194,59*0,25		48,648		
30	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	2,000		245 548,33
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
31	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	194,590		
32	K	65	Drátěná lávka včetně přípojného materiálu, držáků, pospojení	kus	12,000		
33	K	PZP	Pomocné zednické práce, průrazy, drážky, začištění	kus	1,000		
34	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	38,918		
	vv		194,59*0,2		38,918		
35	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	38,918		
36	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	38,918		
37	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	46,478		
D	997		Přesun sutě				477 534,33
38	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	265,631		
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 921,941		
	vv		265,631*11 'Přepočtené koeficientem množství		2 921,941		
40	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202	t	0,710		
41	K	997013809	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 170 107	t	198,620		
42	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	31,876		
	vv		265,631*0,12 'Přepočtené koeficientem množství		31,876		
43	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802	t	3,205		
44	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	12,840		
	vv		128,4*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,840		
45	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	13,216		
D	998		Přesun hmot				46 751,06
46	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	265,631		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				602 303,05
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
47	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	194,590		
48	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	12,000		
49	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,125		79 921,26
50	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	194,590		
51	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerální posypem na horním povrchu	m2	24,600		
52	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny, plošná hmotnost min. 200g/m2 (např. Glastek Special Mineral)	m2	224,000		
53	K	711161112R	Izolace proti zemní vlhkosti - kapilárně pasivní plošná drenáž (dodávka vč.provedení)	m2	4,163		
54	K	7111611121R	Izolace proti zemní vlhkosti - kontaktní drenáž z PE rohože s funkcemi drenáž, provzdušnění a separace (dodávka vč.provedení)	m2	4,163		
55	K	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	24,600		
56	M	58585114	hmota nátěrová adhezni můstek pro nenasákavé podklady	kg	16,400		
57	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	768,910		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	998711294	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 1000 m	%	768,910		
D 713			Izolace tepelné				54 358,50
59	K	713120813	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	194,590		
60	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	194,590		
61	M	28372308	deska EPS 100 dopodlah podlah $\lambda=0,037$ tl 80mm	m2	210,000		
62	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	66,820		
63	M	283R	pásek okrajový izolační plovoucích podlah š 55mm tl 20mm (EPS 20S)	m	70,161		
64	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	529,600		
65	K	998713294	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 1000 m	%	529,600		
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				25 080,00
66	K	64	Drátěná lávka včetně přípojného materiálu, držáků, pospojení nad podhled	kus	20,000		
D 766			Konstrukce truhlářské				78 637,71
67	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	113,954		
68	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	113,954		
69	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	323,360		
70	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	266,640		
71	K	766431821	Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z palubek	m2	126,800		
72	K	766431822	Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů podkladových roštů	m2	126,800		
73	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 077,130		
D 771			Podlahy z dlaždic				324 719,45
74	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu (disperzní penetrace bez obsahu rozpouštědel mísený v poměru 1:5)	m2	194,590		
75	M	59761007R10M	dlažba velkoformátová keramická, mrazuvzdorná, protiskluz R10	m2	210,000		
76	K	771576133	Montáž podlah keramických velkoformátových pro mechanické zatížení hladkých lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem do 6 ks/m2	m2	194,590		
77	K	771577124	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	194,590		
78	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	339,358		
79	K	998771294	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 1000 m	%	339,358		
D 775			Podlahy skládané				19 653,19
80	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	194,586		
D D1			8. PZTS - EZS				19 932,94
81	K	25	Elektroinstalační ohebná trubka 2316E LPFLEX pro kabely ke klávesnicím	m	54,000		
82	K	29	Nespecifikovaný materiál, šroubky, hmoždinky	kus	1,000		
83	K	31	Uložení pod omítku, zednické začistění (soubor)	kus	1,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střelnice - Stará Kysibelská - Sál - var 03

Objekt:

0124 - 1NP - Sál - ÚT

Místo:

Datum: 30.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRUKON GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

370 165,30

PSV - Práce a dodávky PSV

370 165,30

713 - Izolace tepelné

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střelnice - Stará Kysibelská - Sál - var 03

Objekt:

0124 - 1NP - Sál - ÚT

Místo:

Datum: 30.07.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRUKON GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

370 165,30

D PSV

Práce a dodávky PSV

370 165,30

D 713

Izolace tepelné

46 955,04

1	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	90,000		
2	M	63140274	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm	m	90,000		
3	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	191,000		
4	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 18/20mm	m	25,000		
5	M	63154510	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 22/25mm	m	47,000		
6	M	63154511	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 28/25mm	m	27,000		
7	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 35/30mm	m	80,000		
8	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 42/40mm	m	12,000		
9	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návkovými izolačními pouzdry	m	144,000		
10	M	28377101	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm	m	48,000		
11	M	28377095	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/13mm	m	50,000		
12	M	28377106	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm	m	8,000		
13	M	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm	m	1,000		
14	M	dod28301	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/30mm	m	25,000		
15	M	dod28302	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/30mm	m	12,000		
16	K	713468R01	izolační trubice K-Flex na Cu35/tl.32 mm s povrchovou úpravou AL CLAD (dod+mtž)	m	6,000		
17	K	713468R02	Prefabrikovaná kolena AL CLAD na Cu35/tl.32 mm s izolační vložkou (dod+mtž)	kus	6,000		
18	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,105		
19	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,105		

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

106 420,00


20	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1.5	m	100,000		
21	K	73328-R08	Závěsný a spojovací materiál (dod+mtž)	kpl	1,000		
22	K	73328-R09	Zednická výpomoc	kpl	1,000		

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

216 790,26

23	K	735511008	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm	m2	193,300		
24	K	735511061	Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie	m2	193,300		
25	K	735511062	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	92,000		
26	K	735511064	Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil	m	20,000		
27	K	735511072	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polybutylen 18x2,0 mm pro vodící lištu rozteč 100 mm	m	1 300,000		
28	M	73551dop2	Vodící oblouky 17/90	kus	26,000		
29	K	735511085	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry šestiokruhový	kus	1,000		
30	K	735511086	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry sedmiokruhový	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	735511103	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 6-9 okruhy	kus	2,000		
32	K	73551dop1	výbava rozdělovačů (průtokoměr,uzávěr, adaptér, vypouštění, odvzdušnění)	kpl	2,000		
33	K	73552-R04	Kolenová garnitura pro napojení OT na potrubí Rautherm S 17x2 (dod+mtž)	kus	2,000		
34	K	73552-R05	Kompaktní uzavírací šroubení s roztečí 50 mm pro tělesa s integrovaným ventilem opatřená svěrnými šroubeními dle materiálu a rozměrů připojovacího potrubí (dod+mtž)	kus	22,000		

