

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Oprava bytů - Novobranská 10 byt č. 2, 10 a 11		
Objekt:	Novobranská 10 byt 2		
Objednatel:	Statutární město Brno, MČ Brno-střed		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o.		
TDI:	Ivo Hroš		
Projektant:	D2C PROJEKT group s.r.o.		
Popis změny: Balkon - odpočet původních zachovalých vrstev. Elektro - nerealizovaná 3 fázová přípojka k bytu, provedeno již v minulosti. Vstupní dveře - repase původních místo výměny z důvodů estetických (v celém domě stejné). Podlahy PVC - doplněn materiál na stěrku a penetraci. ÚT - páteří rozvod topení v domě má jiné trasy než předpokládá projekt, otopná tělesa napojena na jednotlivá stoupací potrubí v bytě z důvodu zachování stávajícího termohydraulického vyvážení otopné soustavy centrálního vytápění.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		147 203,88 Kč 19,75%
	Výše DPH sazba:	15%	22 080,58 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		169 284,46 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		745 477,72 Kč
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH		712 688,18 Kč
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH		819 591,41 Kč
	Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	89 996,71 Kč
Vícepráce celkem bez DPH		57 207,17 Kč	7,67%
Hodnota změny celkem za dodatek č. 1		-32 789,54 Kč	-4,40%
termín	Termín realizace změny:	08/2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podepis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 2021/009/2 Novobranská 10 byt 2			
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-44 640,06
PSV			-42 210,65
MON			-3 146,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-89 996,71
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		-89 996,71 CZK
Snížená DPH	15 %		-13 499,51 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-103 496,22 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
MP	Odpočty	-89 996,71	0,00	-13 499,50	-103 496,21	100
01	11. Novobranská 10 b.č. 2 - ASŘ	-46 262,76	0,00	-6 939,41	-53 202,17	51
05	11. Novobranská 10 b.č. 2 - vytápění a plyn	-40 587,95	0,00	-6 088,19	-46 676,14	45
06	11. Novobranská 10 b.č. 2 - elektro	-3 146,00	0,00	-471,90	-3 617,90	3
Celkem za stavbu		-89 996,71	0,00	-13 499,50	-103 496,21	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-333,13	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-29 830,52	33
64	Výplně otvorů	HSV			-2 477,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			-7 848,50	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-542,40	1
733	Rozvod potrubí	PSV			-28 407,11	32
764	Konstrukce klempířské	PSV			-1 368,60	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-9 715,00	11
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-844,80	1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			-1 875,14	2
M21	Elektromontáže	MON			-1 056,00	1
MAT-1	Souhrn materiálů	MON			-2 090,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-3 608,51	4
Cena celkem					-89 996,71	100

Položkový rozpočet

S:	2021/009/2	Novobranská 10 byt 2
O:	MP	Odpočty
R:	01	11. Novobranská 10 b.č. 2 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-333,13
1	457311116R00	Vyrovňovací beton výplňový nebo spádový C 16/20	m3	-0,10010	3 328,00	-333,13
		balkon : -(1,3*1,1*,07)		-0,10010		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						-23 372,12
2	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	-22,00000	149,00	-3 278,00
		rýha přívodní 3F kabel : -22		-22,00000		
3	612423731R00	Omitka rýh stěn vápenná šířky nad 30 cm, štuková	m2	-24,59500	590,00	-14 511,05
		omitka rýhy pro 3F přívodní kabel : -22*(,1+2*,15)		-8,80000		
		nový rozvod vytápění - hlavní trasa (ve výšce cca 2,5m) : -13,2*(,15+2*,15)		-5,94000		
		odbočka k OT 1 : -(,5+2,5)*(,15+2*,15)		-1,35000		
		odbočka k OT 2 : -2,5*(,15+2*,15)		-1,12500		
		odbočka k OT 3 : -(1,1+2,5)*(,15+2*,15)		-1,62000		
		odbočka k OT 4 : -(,2+1+1,9+2,5)*(,15+2*,15)		-2,52000		
		odbočka k OT 5 : -(1,4+2,5)*(,15+2*,15)		-1,75500		
		odbočka k OT 6 : -(,8+2,5)*(,15+2*,15)		-1,48500		
4	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	-24,59500	227,00	-5 583,07
		omitka rýhy pro 3F přívodní kabel : -22*(,1+2*,15)		-8,80000		
		nový rozvod vytápění - hlavní trasa (ve výšce cca 2,5m) : -13,2*(,15+2*,15)		-5,94000		
		odbočka k OT 1 : -(,5+2,5)*(,15+2*,15)		-1,35000		
		odbočka k OT 2 : -2,5*(,15+2*,15)		-1,12500		
		odbočka k OT 3 : -(1,1+2,5)*(,15+2*,15)		-1,62000		
		odbočka k OT 4 : -(,2+1+1,9+2,5)*(,15+2*,15)		-2,52000		
		odbočka k OT 5 : -(1,4+2,5)*(,15+2*,15)		-1,75500		
		odbočka k OT 6 : -(,8+2,5)*(,15+2*,15)		-1,48500		
Díl: 64 Výplně otvorů						-2 477,00
5	5533300031R	Zárubeň ocelová ZH 95/1970/900 L, P, EI, EW 30 pro cihelné zdívo, s pevnými závěsy	kus	-1,00000	1 080,00	-1 080,00
		vstupní dveře do bytu : -1		-1,00000		
6	642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., zazděním	kus	-1,00000	1 397,00	-1 397,00
		vstupní dveře do bytu : -1		-1,00000		
Díl: 764 Konstrukce klempířské						-1 368,60
7	55392785R	Profil balkonový šedý ohýbaný hliník dl. 2m	kus	-2,00000	325,00	-650,00
8	55392786R	Roh k balkonovému profilu šedý ohýbaný AL dl. 2m	kus	-1,00000	325,00	-325,00
9	764326391R00	Montáž okapnice Al - balkony	m	-2,40000	164,00	-393,60
		6.010.009 balkon : -(1,3+1,1)		-2,40000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-9 715,00
10	61165631R	Dveře požární EI30 bezpeč. tř.2 90x197 cm CPL 0,2	kus	-1,00000	9 056,00	-9 056,00
		vstupní dveře do bytu : -1		-1,00000		
11	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	-1,00000	659,00	-659,00
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.				
		vstupní dveře do bytu : -1		-1,00000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-844,80
12	767162250R00	Montáž zábradlí z profilů na konstrukci nad 60kg	m	-2,40000	352,00	-844,80
		balkon : -2,4		-2,40000		

Položkový rozpočet

S:	2021/009/2	Novobranská 10 byt 2
O:	MP	Odpočty
R:	01	11. Novobranská 10 b.č. 2 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				-1 875,14
13	775531800R00	Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt	m2	-30,49000	61,50	-1 875,14
		obývací pokoj : -22,73		-22,73000		
		sklad : -7,76		-7,76000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-3 180,20
14	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-1,00000	323,00	-323,00
		vstupní dveře do bytu : -1		-1,00000		
15	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	-22,00000	111,00	-2 442,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		rýha přívodní 3F kabel : -22		-22,00000		
16	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	-2,40000	173,00	-415,20
		zábradlí balkon : -(1,3+1,1)		-2,40000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-542,40
17	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-2,15239	252,00	-542,40
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-2 554,37
18	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	-1,17060	158,00	-184,95
19	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	-2,34120	233,00	-545,50
20	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	-1,17060	192,00	-224,76
21	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	-23,41200	15,80	-369,91
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-1,17060	270,00	-316,06
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-1,17060	30,10	-35,24
24	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	-1,17060	750,00	-877,95

Položkový rozpočet

S:	2021/009/2	Novobranská 10 byt 2
O:	MP	Odpočty
R:	05	11. Novobranská 10 b.č. 2 - vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-6 458,40
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	-35,10000	184,00	-6 458,40
		nový rozvod vytápění - hlavní trasa (ve výšce cca 2,5m) : - 13,2		-13,20000		
		odbočka k OT 1 : -(,5+2,5)		-3,00000		
		odbočka k OT 2 : -2,5		-2,50000		
		odbočka k OT 3 : -(1,1+2,5)		-3,60000		
		odbočka k OT 4 : -(,2+1+1,9+2,5)		-5,60000		
		odbočka k OT 5 : -(1,4+2,5)		-3,90000		
		odbočka k OT 6 : -(,8+2,5)		-3,30000		
Díl: 733		Rozvod potrubí				-28 407,11
2	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	-70,20000	16,40	-1 151,28
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : -70,20000		-70,20000		
3	733-3	Potrubí měděné izolované spojované měkkým pájením D 22x1	m	-70,20000	382,50	-26 851,50
		nový rozvod vytápění - hlavní trasa (ve výšce cca 2,5m) : - 13,2*2		-26,40000		
		odbočka k OT 1 : -2*(,5+2,5)		-6,00000		
		odbočka k OT 2 : -2*2,5		-5,00000		
		odbočka k OT 3 : -2*(1,1+2,5)		-7,20000		
		odbočka k OT 4 : -2*(,2+1+1,9+2,5)		-11,20000		
		odbočka k OT 5 : -2*(1,4+2,5)		-7,80000		
		odbočka k OT 6 : -2*(,8+2,5)		-6,60000		
4	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	-0,33977	1 190,00	-404,33
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-4 668,30
5	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	-35,10000	133,00	-4 668,30
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		nový rozvod vytápění - hlavní trasa (ve výšce cca 2,5m) : - 13,2		-13,20000		
		odbočka k OT 1 : -(,5+2,5)		-3,00000		
		odbočka k OT 2 : -2,5		-2,50000		
		odbočka k OT 3 : -(1,1+2,5)		-3,60000		
		odbočka k OT 4 : -(,2+1+1,9+2,5)		-5,60000		
		odbočka k OT 5 : -(1,4+2,5)		-3,90000		
		odbočka k OT 6 : -(,8+2,5)		-3,30000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-1 054,14
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,46768	298,00	-139,37
7	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-1,87072	187,00	-349,82
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,46768	192,00	-89,79
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-9,35360	13,30	-124,40
10	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	-0,46768	750,00	-350,76

Položkový rozpočet

S:	2021/009/2	Novobranská 10 byt 2
O:	MP	Odpočty
R:	06	11. Novobranská 10 b.č. 2 - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-1 056,00
1	210810X	Přívodní 3F kabel	m	-22,00000	48,00	-1 056,00
Díl: MAT-1		Souhrn materiálů				-2 090,00
2	341110X	Přívodní 3F kabel - dle dodavatele energie	m	-22,00000	95,00	-2 090,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021/009/2 Novobranská 10 byt 2**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			17 863,43
PSV			39 343,74
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			57 207,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	57 207,17 CZK
Snížená DPH	15 %	8 581,07 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

65 788,24 CZK

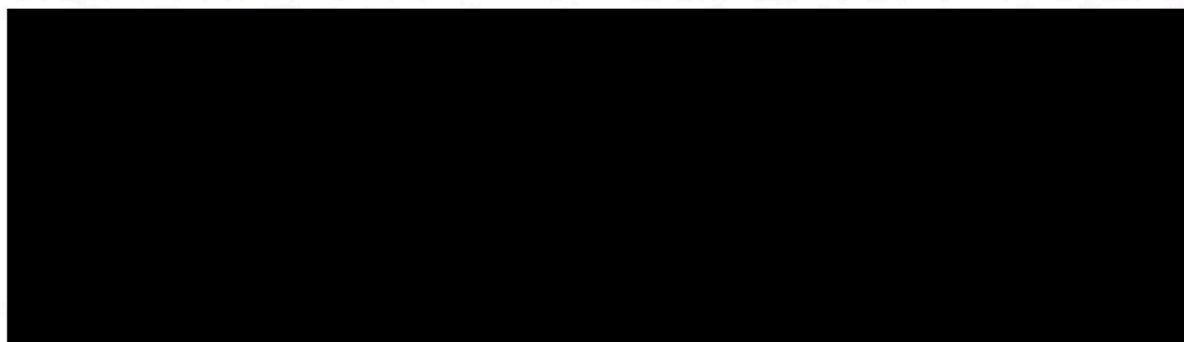

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
VP	Přípočty	57 207,17	0,00	8 581,07	65 788,24	100
01	11. Novobranská 10 b.č. 2 - ASŘ	38 050,65	0,00	5 707,60	43 758,25	67
05	11. Novobranská 10 b.č. 2 - vytápění a plyn	19 156,52	0,00	2 873,48	22 030,00	33
Celkem za stavbu		57 207,17	0,00	8 581,07	65 788,24	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 370,60	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 234,23	7
64	Výplně otvorů	HSV			5 800,00	10
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 246,40	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			212,20	0
733	Rozvod potrubí	PSV			11 411,40	20
734	Armatury	PSV			1 500,00	3
776	Podlahy povlakové	PSV			23 302,14	41
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 130,20	5
Cena celkem					57 207,17	100

Položkový rozpočet

S:	2021/009/2	Novobranská 10 byt 2
O:	VP	Přípočty
R:	01	11. Novobranská 10 b.č. 2 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 455,91
1	612423731R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky nad 30 cm, štuková	m2	4,23000	590,00	2 495,70
		odbočka k OT 1 : (0,5*2)*0,15		0,15000		
		odbočka k OT 2 : (1,6+4,5+1,0)*2*0,15		2,13000		
		odbočka k OT 3 : (2,5*2)*0,15		0,75000		
		odbočka k OT 4 : (1,0*2)*0,15		0,30000		
		odbočka k OT 5 : (1,5*2)*0,15		0,45000		
		odbočka k OT 6 : (1,5*2)*0,15		0,45000		
2	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	4,23000	227,00	960,21
		odbočka k OT 1 : (0,5*2)*0,15		0,15000		
		odbočka k OT 2 : (1,6+4,5+1,0)*2*0,15		2,13000		
		odbočka k OT 3 : (2,5*2)*0,15		0,75000		
		odbočka k OT 4 : (1,0*2)*0,15		0,30000		
		odbočka k OT 5 : (1,5*2)*0,15		0,45000		
		odbočka k OT 6 : (1,5*2)*0,15		0,45000		
Díl: 64		Výplně otvorů				5 800,00
3	642-01	Repasé vstupních dveří	kus	1,00000	5 800,00	5 800,00
		vstupní dveře do bytu : 1		1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				212,20
4	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,84206	252,00	212,20
Díl: 776		Podlahy povlakové				23 302,14
5	23521594.AR	Ultraplan stěrka podlahová samonivelační Mapei	kg	785,12800	28,90	22 690,20
		chodba : 10,1*1,7*8		137,36000		
		obývací pokoj : 22,73*1,7*8		309,12800		
		kuchyně : 15,37*1,7*8		209,03200		
		spíž : 1,77*1,7*8		24,07200		
		sklad : 7,76*1,7*8		105,53600		
6	24551346.AR	ASO-Unigrund GE nátěr penetrační Schomburg	l	11,54600	53,00	611,94
		chodba : 10,1*0,2		2,02000		
		obývací pokoj : 22,73*0,2		4,54600		
		kuchyně : 15,37*0,2		3,07400		
		spíž : 1,77*0,2		0,35400		
		sklad : 7,76*0,2		1,55200		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 495,80
7	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	12,00000	124,65	1 495,80
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 370,60
8	310236241RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	12,00000	197,55	2 370,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 414,00
9	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,64800	158,00	102,38
10	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	1,29600	233,00	301,97
11	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	0,64800	192,00	124,42
12	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	12,96000	15,80	204,77
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,64800	270,00	174,96
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,64800	30,10	19,50

Položkový rozpočet

S:	2021/009/2	Novobranská 10 byt 2
O:	VP	Přípočty
R:	01	11. Novobranská 10 b.č. 2 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,64800	750,00	486,00

Položkový rozpočet

S:	2021/009/2	Novobranská 10 byt 2
O:	VP	Přípočty
R:	05	11. Novobranská 10 b.č. 2 - vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				778,32
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	4,23000	184,00	778,32

odbočka k OT 1 : (0,5*2)*0,15	0,15000
odbočka k OT 2 : (1,6+4,5+1,0)*2*0,15	2,13000
odbočka k OT 3 : (2,5*2)*0,15	0,75000
odbočka k OT 4 : (1,0*2)*0,15	0,30000
odbočka k OT 5 : (1,5*2)*0,15	0,45000
odbočka k OT 6 : (1,5*2)*0,15	0,45000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 750,60
2	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	28,20000	133,00	3 750,60

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

odbočka k OT 1 : (0,5*2)	1,00000
odbočka k OT 2 : (1,6+4,5+1,0)*2	14,20000
odbočka k OT 3 : (2,5*2)	5,00000
odbočka k OT 4 : (1,0*2)	2,00000
odbočka k OT 5 : (1,5*2)	3,00000
odbočka k OT 6 : (1,5*2)	3,00000

Díl: 733		Rozvod potrubí				11 411,40
-----------------	--	-----------------------	--	--	--	------------------

3	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	28,20000	16,40	462,48
4	733-3	Potrubí měděné izolované spojované měkkým pájením D 22x1	m	28,20000	382,50	10 786,50
5	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,13649	1 190,00	162,42

Díl: 734		Armatury				1 500,00
-----------------	--	-----------------	--	--	--	-----------------

6	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	10,00000	150,00	1 500,00
---	-----------	---	------	----------	--------	----------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 716,20
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,76140	298,00	226,90
8	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,04560	187,00	569,53
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,76140	192,00	146,19
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,22800	13,30	202,53
11	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,76140	750,00	571,05

Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Oprava bytů - Novobranská 10 byt č. 2, 10 a 11		
Objekt:	Novobranská 10 byt 10		
Objednatel:	Statutární město Brno, MČ Brno-střed		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o.		
TDI:	Ivo Hroš		
Projektant:	D2C PROJEKT group s.r.o.		
Popis změny: Balkon - odpočet původních zachovalých vrstev. Elektro - nerealizovaná 3 fázová přípojka k bytu, provedeno již v minulosti. Vstupní dveře - repase původních místo výměny z důvodů estetických (v celém domě stejné). Podlahy PVC - doplněn materiál na penetraci a u kuchyně vše mimo stěrku. Podlahy parkety - doplněno broušení výsů. ÚT - páteří rozvod topení v domě má jiné trasy než předpokládá projekt, otopná tělesa napojena na jednotlivá stoupací potrubí v bytě z důvodu zachování stávajícího termohydraulického vyvážení otopné soustavy centrálního vytápění.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
		jiné	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		157 528,85 Kč 20,33%
	Výše DPH	sazba: 15%	23 629,33 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		181 158,18 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		774 936,13 Kč
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH		720 217,54 Kč
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH		828 250,17 Kč
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH		106 123,72 Kč 13,69%
	Vícepráce celkem bez DPH		51 405,13 Kč 6,63%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1		-54 718,59 Kč -7,06%
termíny	Termín realizace změny:		08/2021
	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č. 2		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021/009/3 Novobranská 10 byt 10**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			-58 284,83
PSV			-42 833,89
MON			-5 005,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-106 123,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-106 123,72 CZK
Snížená DPH	15 %	-15 918,56 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-122 042,28 CZK

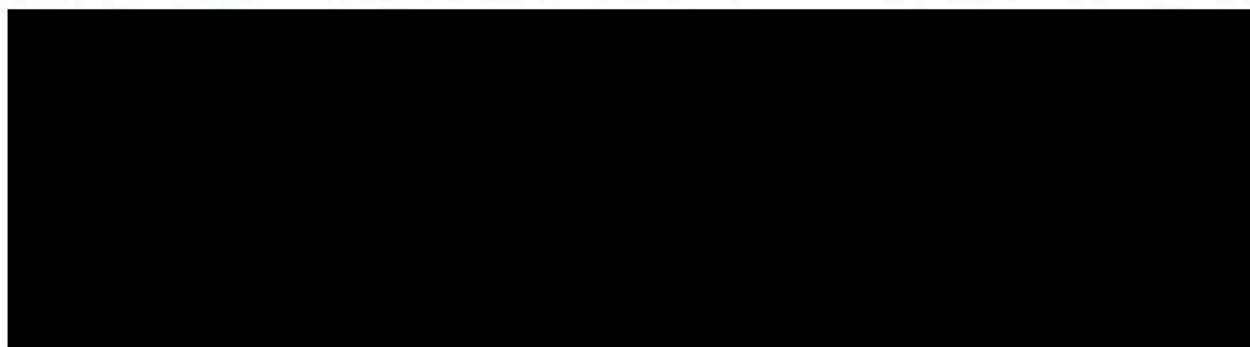

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
MP	Odpočty	-106 123,72	0,00	-15 918,56	-122 042,28	100
01	11. Novobranská 10 b.č. 10 - ASŘ	-51 753,52	0,00	-7 763,03	-59 516,55	49
05	11. Novobranská 10 b.č. 10 - vytápění a plyn	-49 365,20	0,00	-7 404,78	-56 849,70	47
06	11. Novobranská 10 b.č. 10 - elektro	-5 005,00	0,00	-750,75	-5 755,75	5
Celkem za stavbu		-106 123,72	0,00	-15 918,56	-122 042,28	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-371,47	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-41 738,67	39
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-866,42	1
64	Výplně otvorů	HSV			-2 477,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			-9 688,68	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-700,39	1
713	Izolace tepelné	PSV			-3 307,70	3
733	Rozvod potrubí	PSV			-27 667,11	26
764	Konstrukce klempířské	PSV			-1 368,60	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-9 715,00	9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-844,80	1
M21	Elektromontáže	MON			-1 680,00	2
MAT-1	Souhrn materiálů	MON			-3 325,00	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-2 372,88	2

Položkový rozpočet

S:	2021/009/3	Novobranská 10 byt 10
O:	MP	Odpočty
R:	01	11. Novobranská 10 b.č. 10 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-371,47
1	457311116R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20	m3	-0,11162	3 328,00	-371,47
		balkon : -1*(1,28*1,09*0,08)		-0,11162		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-29 189,87
2	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	-35,00000	149,00	-5 215,00
		rýha přívodní 3F kabel : -35		-35,00000		
3	612423731R00	Omitka rýh stěn vápenná šířky nad 30 cm, štuková	m2	-29,34500	590,00	-17 313,55
		omitka rýhy pro 3F přívodní kabel : -1*(35*(,1+2*,15))		-14,00000		
		nový rozvod vytápění - hlavní trasa (ve výšce cca 2,5m) : - (14,3*(,15+2*,15))		-6,43500		
		odbočka k OT 1 : -1*((,5+2,5)*(,15+2*,15))		-1,35000		
		odbočka k OT 2 : -1*(2,5*(,15+2*,15))		-1,12500		
		odbočka k OT 3 : -1*((1,1+2,5)*(,15+2*,15))		-1,62000		
		odbočka k OT 4 : -1*((1,5+2,5)*(,15+2*,15))		-1,80000		
		odbočka k OT 5 : -1*((,9+2,5)*(,15+2*,15))		-1,53000		
		odbočka k OT 6 : -1*((,8+2,5)*(,15+2*,15))		-1,48500		
4	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	-29,34500	227,00	-6 661,32
		omitka rýhy pro 3F přívodní kabel : -1*(35*(,1+2*,15))		-14,00000		
		nový rozvod vytápění - hlavní trasa (ve výšce cca 2,5m) : - (14,3*(,15+2*,15))		-6,43500		
		odbočka k OT 1 : -1*((,5+2,5)*(,15+2*,15))		-1,35000		
		odbočka k OT 2 : -1*(2,5*(,15+2*,15))		-1,12500		
		odbočka k OT 3 : -1*((1,1+2,5)*(,15+2*,15))		-1,62000		
		odbočka k OT 4 : -1*((1,5+2,5)*(,15+2*,15))		-1,80000		
		odbočka k OT 5 : -1*((,9+2,5)*(,15+2*,15))		-1,53000		
		odbočka k OT 6 : -1*((,8+2,5)*(,15+2*,15))		-1,48500		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-866,42
5	632421140RU1	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl.30 mm weberbat balkonový	m2	-1,39520	621,00	-866,42
		včetně penetrace podkladu.				
		balkon : -(1,28*1,09)		-1,39520		
Díl: 64		Výplně otvorů				-2 477,00
6	5533300031R	Zárubeň ocelová ZH 95/1970/900 L, P, EI, EW 30 pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy	kus	-1,00000	1 080,00	-1 080,00
		vstupní dveře do bytu : -1		-1,00000		
7	642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., zazděním	kus	-1,00000	1 397,00	-1 397,00
		vstupní dveře do bytu : -1		-1,00000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-1 368,60
8	55392785R	Profil balkonový šedý ohýbaný hliník dl. 2m	kus	-2,00000	325,00	-650,00
9	55392786R	Roh k balkonovému profilu šedý ohýbaný AL dl. 2m	kus	-1,00000	325,00	-325,00
10	764326391R00	Montáž okapnice Al - balkony	m	-2,40000	164,00	-393,60
		6.010.009 balkon : -(1,3+1,1)		-2,40000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-9 715,00
11	61165631R	Dveře požární EI30 bezpeč. tř.2 90x197 cm CPL 0,2	kus	-1,00000	9 056,00	-9 056,00
		vstupní dveře do bytu : -1		-1,00000		
12	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	-1,00000	659,00	-659,00
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.				

Položkový rozpočet

S:	2021/009/3	Novobranská 10 byt 10
O:	MP	Odpočty
R:	01	11. Novobranská 10 b.č. 10 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vstupní dveře do bytu : -1		-1,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-844,80
13	767162250R00	Montáž zábradlí z profilů na konstrukci nad 60kg	m	-2,40000	352,00	-844,80
		balkon : -2,4		-2,40000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-5 153,38
14	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	-0,13952	3 800,00	-530,18
		balkon : -(1,28*1,09*,1)		-0,13952		
15	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-1,00000	323,00	-323,00
		vstupní dveře do bytu : -1		-1,00000		
16	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	-35,00000	111,00	-3 885,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		rýha přívodní 3F kabel : -35		-35,00000		
17	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	-2,40000	173,00	-415,20
		zábradlí balkon : -(1,3+1,1)		-2,40000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-700,39
18	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-2,77934	252,00	-700,39
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-1 066,59
19	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,40696	187,00	824,10
		+ 4 nadzemní podlaží : 4*1,10174		4,40696		
20	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	-1,10174	158,00	-174,07
21	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	-1,10174	192,00	-211,53
22	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	-22,03488	15,80	-348,15
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-1,10174	270,00	-297,47
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-1,10174	30,10	-33,16
25	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	-1,10174	750,00	-826,31

Položkový rozpočet

S:	2021/009/3	Novobranská 10 byt 10
O:	MP	Odpočty
R:	05	11. Novobranská 10 b.č. 10 - vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-12 548,80
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	-68,20000	184,00	-12 548,80
		nový rozvod vytápění - hlavní trasa (ve výšce cca 2,5m) : - 14,3*2		-28,60000		
		odbočka k OT 1 : -2*(,5+2,5)		-6,00000		
		odbočka k OT 2 : -2*2,5		-5,00000		
		odbočka k OT 3 : -2*(1,1+2,5)		-7,20000		
		odbočka k OT 4 : -2*(1,5+2,5)		-8,00000		
		odbočka k OT 5 : -2*(,9+2,5)		-6,80000		
		odbočka k OT 6 : -2*(,8+2,5)		-6,60000		
Díl: 713		Izolace tepelné				-3 307,70
2	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	-68,20000	48,50	-3 307,70
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : -68,20000		-68,20000		
Díl: 733		Rozvod potrubí				-27 597,79
3	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	-68,20000	16,40	-1 118,48
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : -68,20000		-68,20000		
4	733-3	Potrubí měděné izolované spojované měkkým pájením D 22x1	m	-68,20000	382,50	-26 086,50
		nový rozvod vytápění - hlavní trasa (ve výšce cca 2,5m) : - 14,3*2		-28,60000		
		odbočka k OT 1 : -2*(,5+2,5)		-6,00000		
		odbočka k OT 2 : -2*2,5		-5,00000		
		odbočka k OT 3 : -2*(1,1+2,5)		-7,20000		
		odbočka k OT 4 : -2*(1,5+2,5)		-8,00000		
		odbočka k OT 5 : -2*(,9+2,5)		-6,80000		
		odbočka k OT 6 : -2*(,8+2,5)		-6,60000		
5	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	-0,33009	1 190,00	-392,81
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-4 535,30
6	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	-34,10000	133,00	-4 535,30
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		nový rozvod vytápění - hlavní trasa (ve výšce cca 2,5m) : - 14,3		-14,30000		
		odbočka k OT 1 : -(,5+2,5)		-3,00000		
		odbočka k OT 2 : -2,5		-2,50000		
		odbočka k OT 3 : -(1,1+2,5)		-3,60000		
		odbočka k OT 4 : -(1,5+2,5)		-4,00000		
		odbočka k OT 5 : -(,9+2,5)		-3,40000		
		odbočka k OT 6 : -(,8+2,5)		-3,30000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-1 375,61
7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,61029	298,00	-181,87
8	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-2,44116	187,00	-456,50
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,61029	192,00	-117,18
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-12,20580	13,30	-162,34
11	97990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	-0,61029	750,00	-457,72

Položkový rozpočet

S:	2021/009/3	Novobranská 10 byt 10
O:	MP	Odpočty
R:	06	11. Novobranská 10 b.č. 10 - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-1 680,00
1	210810X	Přívodní 3F kabel	m	-35,00000	48,00	-1 680,00
Díl: MAT-1		Souhrn materiálů				-3 325,00
2	341110X	Přívodní 3F kabel - dle dodavatele energie	m	-35,00000	95,00	-3 325,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021/009/3 Novobranská 10 byt 10

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			20 888,94
PSV			30 516,19
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			51 405,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	51 405,13 CZK
Snížená DPH	15 %	7 710,77 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

59 115,90 CZK



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
VP	Přípočty	51 405,13	0,00	7 710,77	59 115,90	100
01	11. Novobranská 10 b.č. 10 - ASŘ	30 497,11	0,00	4 574,57	35 071,68	59
05	11. Novobranská 10 b.č. 10 - vytápění a plyn	20 908,02	0,00	3 136,20	24 044,22	41
Celkem za stavbu		51 405,13	0,00	7 710,77	59 115,90	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 370,60	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			7 725,06	15
64	Výplně otvorů	HSV			5 800,00	11
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 847,40	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			145,88	0
713	Izolace tepelné	PSV			1 222,20	2
733	Rozvod potrubí	PSV			10 197,42	20
734	Armatury	PSV			1 500,00	3
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			6 131,78	12
776	Podlahy povlakové	PSV			10 050,79	20
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 414,00	3
Cena celkem					51 405,13	100

Položkový rozpočet

S:	2021/009/3	Novobranská 10 byt 10
O:	VP	Přípočty
R:	01	11. Novobranská 10 b.č. 10 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				5 800,00
1	642-01	Repasé vstupních dveří	kus	1,00000	5 800,00	5 800,00
		vstupní dveře do bytu : 1		1,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 370,60
2	310236241RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	12,00000	197,55	2 370,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 495,80
3	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	12,00000	124,65	1 495,80
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 354,38
4	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,64800	158,00	102,38
5	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	1,29600	187,00	242,35
6	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	0,64800	192,00	124,42
7	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	12,96000	15,80	204,77
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,64800	270,00	174,96
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,64800	30,10	19,50
10	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,64800	750,00	486,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 088,26
11	612423731R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky nad 30 cm, štuková	m2	3,78000	590,00	2 230,20
		odbočka k OT 1 : (0,5*2)*0,15		0,15000		
		odbočka k OT 2 : (1,6+4,5+1,0)*2*0,15		2,13000		
		odbočka k OT 3 : (1,0*2)*0,15		0,30000		
		odbočka k OT 4 : (1,0*2)*0,15		0,30000		
		odbočka k OT 5 : (1,5*2)*0,15		0,45000		
		odbočka k OT 6 : (1,5*2)*0,15		0,45000		
12	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	3,78000	227,00	858,06
		odbočka k OT 1 : (0,5*2)*0,15		0,15000		
		odbočka k OT 2 : (1,6+4,5+1,0)*2*0,15		2,13000		
		odbočka k OT 3 : (1,0*2)*0,15		0,30000		
		odbočka k OT 4 : (1,0*2)*0,15		0,30000		
		odbočka k OT 5 : (1,5*2)*0,15		0,45000		
		odbočka k OT 6 : (1,5*2)*0,15		0,45000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				205,50
13	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,81549	252,00	205,50
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				6 131,78
14	775591900R00	Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	31,11000	197,10	6 131,78
		chodba : 9,85		9,85000		
		ložnice : 21,26		21,26000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				10 050,79
15	24551346.AR	ASO-Unigrund GE nátěr penetrační Schomburg	l	9,51400	53,00	504,24
		obývací pokoj : 23,07*0,2		4,61400		
		kuchyně : 14,99*0,2		2,99800		
		spíž : 1,94*0,2		0,38800		
		sklad : 7,57*0,2		1,51400		
16	28342400R	Lišta podlahová z měkčeného PVC č. h. 1357	m	14,03000	14,10	197,82
		kuchyně : 14,03		14,03000		

Položkový rozpočet

S:	2021/009/3	Novobranská 10 byt 10
O:	VP	Přípočty
R:	01	11. Novobranská 10 b.č. 10 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	28412251R	Podlahovina PVC Solid 270 tl. 2,0 mm heterogenní	m2	17,23850	281,00	4 844,02
		kuchyně : 14,99*1,15		17,23850		
18	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	14,99000	5,90	88,44
19	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	13,03000	64,90	845,65
20	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	14,99000	219,00	3 282,81
21	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	14,99000	19,20	287,81
		kuchyně : 14,99		14,99000		

Položkový rozpočet

S:	2021/009/3	Novobranská 10 byt 10
O:	VP	Přípočty
R:	05	11. Novobranská 10 b.č. 10 - vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 636,80
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	25,20000	184,00	4 636,80

odbočka k OT 1 : (0,5*2)	1,00000
odbočka k OT 2 : (1,6+4,5+1,0)*2	14,20000
odbočka k OT 3 : (1,0*2)	2,00000
odbočka k OT 4 : (1,0*2)	2,00000
odbočka k OT 5 : (1,5*2)	3,00000
odbočka k OT 6 : (1,5*2)	3,00000

Díl: 734		Armatury				1 500,00
2	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	10,00000	150,00	1 500,00
Díl: 713		Izolace tepelné				1 222,20
3	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	25,20000	48,50	1 222,20
Díl: 733		Rozvod potrubí				413,28
4	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	25,20000	16,40	413,28
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 351,60
5	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	25,20000	133,00	3 351,60

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

odbočka k OT 1 : (0,5*2)	1,00000
odbočka k OT 2 : (1,6+4,5+1,0)*2	14,20000
odbočka k OT 3 : (1,0*2)	2,00000
odbočka k OT 4 : (1,0*2)	2,00000
odbočka k OT 5 : (1,5*2)	3,00000
odbočka k OT 6 : (1,5*2)	3,00000

Díl: 733		Rozvod potrubí				9 784,14
6	733-3	Potrubí měděné izolované spojované měkkým pájením D 22x1	m	25,20000	382,50	9 639,00
7	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,12197	1 190,00	145,14

Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

Předmět díla:	Oprava bytů - Novobranská 10 byt č. 2, 10 a 11		
Objekt:	Novobranská 10 byt 11		
Objednatel:	Statutární město Brno, MČ Brno-střed		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o.		
TDI:	Ivo Hroš		
Projektant:	D2C PROJEKT group s.r.o.		
Popis změny: Elektro - nerealizovaná 3 fázová přípojka k bytu, provedeno již v minulosti. Vstupní dveře - repase původních místo výměny z důvodů estetických (v celém domě stejné). Podlahy PVC - doplněn materiál na stěrku a penetraci. Dlažba - doplněn materiál na stěrku a penetraci. ÚT - páteří rozvod topení v domě má jiné trasy než předpokládá projekt, otopná tělesa napojena na jednotlivá stoupačí potrubí v bytě z důvodu zachování stávajícího termohydraulického vyvážení otopné soustavy centrálního vytápění. VZT - záměna vyvedení odvětrání VZT z fasády na střechu, pro WC zvlášť.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		141 762,65 Kč 23,94%
	Výše DPH	sazba: 15%	21 264,40 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		163 027,05 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		592 054,85 Kč
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH		550 921,94 Kč
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH		633 560,23 Kč
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH		91 447,78 Kč 15,45%
	Vícepráce celkem bez DPH		50 314,87 Kč 8,50%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1		-41 132,91 Kč -6,95%
termíny	Termín realizace změny:		08/2021
	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		[Redacted Signature Area]
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.3		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021/009/4 Novobranská 10 byt 11**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-48 933,81
PSV			-37 079,97
MON			-5 434,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-91 447,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-91 447,78 CZK
Snížená DPH	15 %	-13 717,17 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-105 164,95 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
MP	Odpočty	-91 447,78	0,00	-13 717,17	-105 164,95	100
01	12. Novobranská 10 b.č. 11 - ASŘ	-46 756,53	0,00	-7 013,48	-53 770,01	51
05	12. Novobranská 10 b.č. 11 - vytápění a plyn	-39 257,25	0,00	-5 888,59	-45 145,84	43
06	12. Novobranská 10 b.č. 11 - elektro	-5 434,00	0,00	-815,10	-6 249,10	6
Celkem za stavbu		-91 447,78	0,00	-13 717,17	-105 164,95	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-37 711,76	41
64	Výplně otvorů	HSV			-2 477,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			-5 870,32	6
733	Rozvod potrubí	PSV			-22 924,13	25
735	Otopná tělesa	PSV			-3 031,79	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-8 990,00	10
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			-2 134,05	2
M21	Elektromontáže	MON			-1 824,00	2
MAT-1	Souhrn materiálů	MON			-3 610,00	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-2 874,73	3
Cena celkem					-91 447,78	100

Položkový rozpočet

S:	2021/009/4	Novobranská 10 byt 11
O:	MP	Odpočty
R:	01	12. Novobranská 10 b.č. 11 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-29 256,96
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	-38,00000	149,00	-5 662,00
		rýha přívodní 3F kabel : -38		-38,00000		
2	612423731R00	Omitka rýh stěn vápenná šířky nad 30 cm, štuková	m2	-28,88000	590,00	-17 039,20
		nové rozvody vytápění :				
		rozvod k OT 2 : -((2,8+8+3,3+2,3+2,5)*(,15+,15*2))		-5,26500		
		rozvod k OT 3 : -((1,2+2,5)*(,15+,15*2))		-1,66500		
		rozvod k OT 4 : -((1,6+2,5)*(,15+,15*2))		-1,84500		
		od stupačky k OT 1 a OT 5 : -		-4,90500		
		((3,9+1,8+2,5+2,2+2,5)*(,15+,15*2))				
		omitka rýhy pro 3F přívodní kabel : -(38*(,1+2*,15))		-15,20000		
3	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	-28,88000	227,00	-6 555,76
		nové rozvody vytápění :				
		rozvod k OT 2 : -((2,8+8+3,3+2,3+2,5)*(,15+,15*2))		-5,26500		
		rozvod k OT 3 : -((1,2+2,5)*(,15+,15*2))		-1,66500		
		rozvod k OT 4 : -((1,6+2,5)*(,15+,15*2))		-1,84500		
		od stupačky k OT 1 a OT 5 : -		-4,90500		
		((3,9+1,8+2,5+2,2+2,5)*(,15+,15*2))				
		omitka rýhy pro 3F přívodní kabel : -(38*(,1+2*,15))		-15,20000		
Díl: 64		Výplně otvorů				-2 477,00
4	5533300031R	Zárubeň ocelová ZH 95/1970/900 L, P, EI, EW 30 pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy	kus	-1,00000	1 080,00	-1 080,00
5	642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., zazděním	kus	-1,00000	1 397,00	-1 397,00
		vstupní dveře : -1		-1,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-8 990,00
6	61165631R	Dveře požární EI30 bezpeč. tř.2 90x197 cm CPL 0,2	kus	-1,00000	8 331,00	-8 331,00
7	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	-1,00000	659,00	-659,00
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.				
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				-2 134,05
8	775531800R00	Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt	m2	-34,70000	61,50	-2 134,05
		ložnice : -14,09		-14,09000		
		obývací pokoj : -20,61		-20,61000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-1 827,12
9	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	-0,69000	2 648,00	-1 827,12
		koupelna : -,18		-0,18000		
		kuchyně : -,36		-0,36000		
		záchod : -,15		-0,15000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-2 071,40
10	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	-0,71896	158,00	-113,60
11	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	-3,59480	233,00	-837,59
		+ 5 nadzemní podlaží : 5*(-0,71896)		-3,59480		
12	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	-0,71896	192,00	-138,04
13	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	-14,37915	15,80	-227,19
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,71896	270,00	-194,12
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,71896	30,10	-21,64

Položkový rozpočet

S:	2021/009/4	Novobranská 10 byt 11
O:	MP	Odpočty
R:	01	12. Novobranská 10 b.č. 11 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	-0,71896	750,00	-539,22

Položkový rozpočet

S:	2021/009/4	Novobranská 10 byt 11
O:	MP	Odpočty
R:	05	12. Novobranská 10 b.č. 11 - vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-8 454,80
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	-45,95000	184,00	-8 454,80
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : -45,95000				-45,95000		
Díl: 733		Rozvod potrubí				-22 924,13
2	733-1	Potrubí měděné izolované spojované měkkým pájením D 15x1	m	-39,00000	390,00	-15 210,00
rozvod k OT 2 : -2*(2,8+,8+3,3+2,3+2,5)				-23,40000		
rozvod k OT 3 : -2*(1,2+2,5)				-7,40000		
rozvod k OT 4 : -2*(1,6+2,5)				-8,20000		
3	733-2	Potrubí měděné izolované spojované měkkým pájením D 18x1	m	-21,80000	327,00	-7 128,60
od stupačky k OT 1 a OT 5 : -2*(3,9+1,8+2,5+,2+2,5)				-21,80000		
4	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	-29,10000	16,40	-477,24
5	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	-0,09100	1 190,00	-108,29
Díl: 735		Otopná tělesa				-3 031,79
6	735164304	Sada pro kombinované vytápění 600 W s termostatem	kus	-1,00000	3 190,00	-3 190,00
7	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	0,15480	1 022,00	158,21
Odkaz na hmot. položky pořadí 21 : 0,02000				0,02000		
Odkaz na hmot. položky pořadí 23 : 0,04000				0,04000		
Odkaz na hmot. položky pořadí 22 : 0,03000				0,03000		
Odkaz na hmot. položky pořadí 24 : 0,06000				0,06000		
Odkaz na hmot. položky pořadí 20 : 0,01000				0,01000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-4 043,20
8	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	-30,40000	133,00	-4 043,20
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
nové rozvody vytápění :						
rozvod k OT 2 : -(2,8+,8+3,3+2,3+2,5)				-11,70000		
rozvod k OT 3 : -(1,2+2,5)				-3,70000		
rozvod k OT 4 : -(1,6+2,5)				-4,10000		
od stupačky k OT 1 a OT 5 : -(3,9+1,8+2,5+,2+2,5)				-10,90000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-803,33
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,35640	298,00	-106,21
10	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-1,42560	187,00	-266,59
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,35640	192,00	-68,43
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-7,12800	13,30	-94,80
13	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	-0,35640	750,00	-267,30

Položkový rozpočet

S:	2021/009/4	Novobranská 10 byt 11
O:	MP	Odpočty
R:	06	12. Novobranská 10 b.č. 11 - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-1 824,00
1	210810X	Přívodní 3F kabel	m	-38,00000	48,00	-1 824,00
Díl: MAT-1		Souhrn materiálů				-3 610,00
2	341110X	Přívodní 3F kabel - dle dodavatele energie	m	-38,00000	95,00	-3 610,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021/009/4 Novobranská 10 byt 11**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			13 566,02
PSV			36 748,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			50 314,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	50 314,87 CZK
Snížená DPH	15 %	7 547,23 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

57 862,10 CZK

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
VP	Přípočty	50 314,87	0,00	7 547,23	57 862,10	100
01	12. Novobranská 10 b.č. 11 - ASŘ	41 104,69	0,00	6 165,70	47 270,39	82
05	12. Novobranská 10 b.č. 11 - vytápění a plyn	9 210,18	0,00	1 381,53	10 591,71	18
Celkem za stavbu		50 314,87	0,00	7 547,23	57 862,10	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 975,50	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 065,50	6
64	Výplně otvorů	HSV			5 800,00	12
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 576,50	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			148,52	0
728	Vzduchotechnika	PSV			6 200,00	12
733	Rozvod potrubí	PSV			4 231,60	8
734	Armatury	PSV			1 200,00	2
776	Podlahy povlakové	PSV			23 330,34	46
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 786,91	4
Cena celkem					50 314,87	100

Položkový rozpočet

S:	2021/009/4	Novobranská 10 byt 11
O:	VP	Přípočty
R:	01	12. Novobranská 10 b.č. 11 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 246,50
1	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	10,00000	124,65	1 246,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				148,52
2	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,58936	252,00	148,52
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 975,50
3	310236241RT1	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	10,00000	197,55	1 975,50
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 178,33
4	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,54000	158,00	85,32
5	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	1,08000	233,00	251,64
6	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	0,54000	192,00	103,68
7	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	10,80000	15,80	170,64
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,54000	270,00	145,80
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,54000	30,10	16,25
10	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu, cihel, dřeva	t	0,54000	750,00	405,00
Díl: 64		Výplně otvorů				5 800,00
11	642-01	Repasé vstupních dveří	kus	1,00000	5 800,00	5 800,00
		vstupní dveře do bytu : 1		1,00000		
Díl: 776		Podlahy povlakové				23 330,34
12	23521594.AR	Ultraplan stěrka podlahová samonivelační Mapei	kg	742,42400	30,60	22 718,17
		pod PVC, chodba : 6*1,7*8		81,60000		
		pod PVC, ložnice : 14,09*1,7*8		191,62400		
		pod PVC, obývací pokoj : 20,61*1,7*8		280,29600		
		pod PVC, kuchyně : 10,34*1,7*8		140,62400		
		pod dlažbu, koupelna : 2,69*1,7*8		36,58400		
		pod dlažbu, záchod : 0,86*1,7*8		11,69600		
13	24551346.AR	ASO-Unigrund GE nátěr penetrační Schomburg	l	10,91800	56,07	612,17
		pod PVC, chodba : 6*0,2		1,20000		
		pod PVC, ložnice : 14,09*0,2		2,81800		
		pod PVC, obývací pokoj : 20,61*0,2		4,12200		
		pod PVC, kuchyně : 10,34*0,2		2,06800		
		pod dlažbu, koupelna : 2,69*0,2		0,53800		
		pod dlažbu, záchod : 0,86*0,2		0,17200		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 225,50
14	612423731R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky nad 30 cm, štuková	m2	1,50000	590,00	885,00
		OT1 : (0,5*2,0)*0,15		0,15000		
		OT2 : (1,0*2,0)*0,15		0,30000		
		OT3 : (1,5*2,0)*0,15		0,45000		
		OT4 : (1,5*2,0)*0,15		0,45000		
		OT5 : (0,5*2,0)*0,15		0,15000		
15	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	1,50000	227,00	340,50
		OT1 : (0,5*2,0)*0,15		0,15000		
		OT2 : (1,0*2,0)*0,15		0,30000		
		OT3 : (1,5*2,0)*0,15		0,45000		
		OT4 : (1,5*2,0)*0,15		0,45000		

Položkový rozpočet

S:	2021/009/4	Novobranská 10 byt 11
O:	VP	Přípočty
R:	01	12. Novobranská 10 b.č. 11 - ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

OT5 : (0,5*2,0)*0,15

0,15000

Díl: 728	Vzduchotechnika					6 200,00
16	728-01	Větrací střešní komínky vč. střešní izolace	kus	2,00000	3 100,00	6 200,00

Položkový rozpočet

S:	2021/009/4	Novobranská 10 byt 11
O:	VP	Přípočty
R:	05	12. Novobranská 10 b.č. 11 - vytápění a plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 840,00
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	10,00000	184,00	1 840,00
		OT1 : (0,5*2,0)		1,00000		
		OT2 : (1,0*2,0)		2,00000		
		OT3 : (1,5*2,0)		3,00000		
		OT4 : (1,5*2,0)		3,00000		
		OT5 : (0,5*2,0)		1,00000		
Díl: 733		Rozvod potrubí				4 231,60
2	733-1	Potrubí měděné izolované spojované měkkým pájením D 15x1	m	10,00000	390,00	3 900,00
		OT1 : (0,5*2,0)		1,00000		
		OT2 : (1,0*2,0)		2,00000		
		OT3 : (1,5*2,0)		3,00000		
		OT4 : (1,5*2,0)		3,00000		
		OT5 : (0,5*2,0)		1,00000		
3	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	10,00000	16,40	164,00
4	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,14084	1 190,00	167,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 330,00
5	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	10,00000	133,00	1 330,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				80,46
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,27000	298,00	80,46
Díl: 734		Armatury				1 200,00
7	734222823	Přípojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	8,00000	150,00	1 200,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				528,12
8	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,08000	187,00	201,96
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,27000	192,00	51,84
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,40000	13,30	71,82
11	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,27000	750,00	202,50

