

Číslo smlouvy Objednatele: 5621052060.01 (ORG 5360)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2109.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence – úpravy související s PBR“

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43-7808160287/0100

Pověřen podpisem tohoto dodatku smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská
třída 787/1 a, 639 00 Brno-Štýřice (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

██████████ technický ředitel

██████████ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

██████████ autorizovaná osoba v oboru pozemních
staveb a samostatný technik střediska realizace pozemních
staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Zastoupená: Ing. Marianem Palou, jednatelem
Se sídlem: Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 48529303
DIČ: CZ48529303

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372571103/0300

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 10632.

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2021 Smlouvu o zhotovení stavby č. 5621052060 (ORG 5360) u Objednatele, č. 2109 u Zhotovitele (dále jen „smlouva“).

2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“) je změna článku II Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 9. 8. 2021, ve změnovém listu č. 3 ze dne 23. 8. 2021 a ve změnovém listu č. 4 ze dne 23. 8. 2021, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vícepráce v objemu 403 162,44 Kč bez DPH, dále ve změnovém listu č. 2 ze dne 9. 8. 2021 a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce v objemu 108 753,70Kč;
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 9. 8. 2021, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, méněpráce v objemu -246 905,10 Kč bez DPH;

3) Předmětem dodatku č. 1 je dále změna čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram:

- prodloužení lhůty pro dokončení díla a jeho předání a převzetí z důvodu nepředvídaných a nepřekonatelných překážek v oblasti dodávek výrobků o 36 dnů, a to změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona;

4) Předmětem dodatku č. 1 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1) **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.8. tohoto znění:

„II.8. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 9. 8. 2021, ve změnovém listu č. 2 ze dne 9. 8. 2021, ve změnovém listu č. 3 ze dne 23. 8. 2021 a ve změnovém listu č. 4 ze dne 23. 8. 2021. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 9. 8. 2021“.

2) **Čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram**

Text odst. III.1. písm. c) se nahrazuje textem:

„lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.5 této smlouvy) se sjednává v délce 116 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“).

3) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

„V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	7 507 147,25 Kč
DPH	<u>1 576 500,92 Kč</u>
cena celkem s DPH	9 083 648,17 Kč“

4) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.3** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

„V.3 Cena za zhotovení Stavby se sjednává takto:

cena za zhotovení stavby dle smlouvy bez DPH	7 237 136,21Kč
cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	511 916,14 Kč
cena méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	<u>- 246 905,10 Kč</u>
cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 1 bez DPH	7 502 147,25 Kč
DPH	<u>1 575 450,92 Kč</u>
cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 1 s DPH	9 077 598,17 Kč“

5) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

„V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. a změnovým listem č. 1 ze dne 9. 8. 2021, změnovým listem č. 2 ze dne 9. 8. 2021, změnovým listem č. 3 ze dne 23. 8. 2021 a změnovým listem č. 4 ze dne 23. 8. 2021, které tvoří přílohu č. 3

6) **Čl. XVI. Ostatní ujednání**, odst. XVI.13. se doplňuje o text tohoto znění:

„Příloha č. 3:

Změnový list č. 1 ze dne 9. 8. 2021 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 2 ze dne 9. 8. 2021 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 3 ze dne 23. 8. 2021 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 4 ze dne 23. 8. 2021 včetně položkového rozpočtu změn“

IV. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.

- 2) Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy jsou:
- Změnový list č. 1 ze dne 9. 8. 2021 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 2 ze dne 9. 8. 2021 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 3 ze dne 23. 8. 2021 včetně položkového rozpočtu změn
 - Změnový list č. 4 ze dne 23. 8. 2021 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/170 dne 15. 9. 2021.

V Brně dne 23. 9. 2021



za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne 20. 9. 2021



za Zhotovitele


Ing. Marian Pala
jednatel





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence – úpravy související s PBŘ“		1
ÚSEK: Díl: Výplně otvorů		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna provedení oken O/03		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o DATUM: 9. 6. 2021 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna provedení okna O/03 DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP chodby ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – výpis prvků, PBŘ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 01_Změna oken O03_ODPOČTY, ZL 01_Změna oken O03_PŘÍPOČTY, ZL 01_Změna oken O03_ROZDÍLOVÝ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Nesoulad mezi výkazem výměr a PBŘ pro specifikaci výplně otvoru - prvku O/03. Podle PD resp. výkazu výměr/rozpočtu je prvek O/03 specifikován jako stávající interiérové dřevěné okno, které pro zajištění požární odolnosti má se přesklít požárním zasklením a rám okna natřít nátěrem zvyšujícím požární odolnost. Specifikace požární odolnosti EI30-DP3. Podle PBŘ se má dotčený prvek nahradit za nový prvek v požadované požární odolnosti EI30-DP1. Bylo rozhodnuto o provedení dle PBŘ a s tím spojených prací. [REDACTED] POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 18. 6. 2021 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, [REDACTED] [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] [REDACTED]	

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2109_1	ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt:	01	Dodatek
Rozpočet:	ZL 01	Změna oken O/03

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7 61900 Brno-Dolní Heršpice	IČO: 48529303 DIČ:
---	-----------------------

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			27 977,74
PSV			40 640,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			68 617,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	68 617,84 CZK
Základní DPH	21 %	14 409,75 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	83 027,59 CZK
--------------------------	----------------------

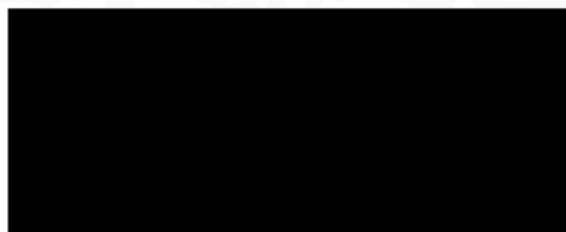

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 664,74	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			10 444,90	15
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 671,64	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 793,53	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			160,44	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			286 818,30	418
784	Malby	PSV			726,90	1
787	Zasklívání	PSV			-246 905,10	-360
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 242,49	11
Cena celkem					68 617,84	100

Položkový rozpočet

S:	2109_1	ZŠ Čejkovičká 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	01	Dodatek
R:	ZL 01	Změna oken O/03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 664,74	
1	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm (0,7+0,4)*2*0,07*47	m2	7,23800	230,00	1 664,74	RTS 21/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				10 444,90	
6	612425931RT2	Omítka vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,34000	m2	10,34000	722,00	7 465,48	Indiv
7	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny (0,7*0,4)*2*2*47	m	52,64000	56,60	2 979,42	Indiv
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 671,64	
4	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	33,84000	108,50	3 671,64	RTS 21/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 793,53	
5	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC (0,7+0,4)*2*0,10*47	m2	10,34000	143,50	1 483,79	RTS 21/ I
6	968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 1 m2 okno O/03 : 0,7*0,4*47	m2	13,16000	251,50	3 309,74	RTS 21/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				160,44	
26	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,56953	281,70	160,44	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				286 818,30	
8	O03.XXX	O01 Okno interiérové s pevným zasklením, 700x400 mm, Al vícekomorový rám, EI30-DP1	kus	47,00000	5 977,00	280 919,00	Indiv
9	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2 809,19000	2,10	5 899,30	RTS 21/ I
Díl: 784		Malby				726,90	
105	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,34000	m2	10,34000	19,10	197,49	Indiv
106	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,34000	m2	10,34000	51,20	529,41	Indiv
Díl: 787		Zasklívání				-246 905,10	
107	787001.XXX	D+M O03 Přesklení interiérového okna s dřevěným rámem a pevným zasklením, 700x400 mm, demontování zasklívací lišty, nátěr rámu, přesklení, EI30-DP3, vč. dopravy, parametry dle PD	kus	-47,00000	5 253,30	-246 905,10	Kalkul
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 242,49	
108	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	1,10826	800,00	886,61	Indiv
109	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	2,21652	800,00	1 773,22	Indiv
110	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,10826	800,00	886,61	Indiv
111	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	2,21652	800,00	1 773,22	Indiv
112	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	1,10826	132,00	146,29	Indiv
113	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,05694	12,00	252,68	Indiv
19	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	1,10826	1 375,00	1 523,86	RTS 21/ I

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2109_1	ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	
Objekt:	01	Dodatek	
Rozpočet:	ZL 01 (-)	Změna oken O/03 - odpochty	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7 61900 Brno-Dolní Heršpice		IČO: 48529303 DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-246 905,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-246 905,10
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-246 905,10 CZK
Základní DPH	21 %		-51 850,07 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-298 755,17 CZK
Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
787	Zasklívání	PSV			-246 905,10	100
Cena celkem					-246 905,10	100

Položkový rozpočet

S:	2109_1	ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	01	Dodatek
R:	ZL 01 (-)	Změna oken O/03 - odpůčty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 787		Zasklívání				-246 905,10
107	787001.XXX	D+M O03 Přesklení interiérového okna s dřevěným rámem a pevným zasklením, 700x400 mm, demontování zasklívací lišty, nátěr rámu, přesklení, EI30-DP3, vč. dopravy, parametry dle PD	kus	-47,00000	5 253,30	-246 905,10

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2109_1	ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	
Objekt:	01	Dodatek	
Rozpočet:	ZL 01 (+)	Změna oken O/03 - přípočty	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.		IČO: 48529303
	Jižní náměstí 7/7		DIČ:
	61900	Brno-Dolní Heršpice	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			27 977,74
PSV			287 545,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			315 522,94
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		315 522,94 CZK
Základní DPH	21 %		66 259,82 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			381 782,76 CZK
 Za zhotovitele  Za objednatele			


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 664,74	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			10 444,90	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 671,64	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 793,53	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			160,44	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			286 818,30	91
784	Malby	PSV			726,90	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			7 242,49	2
Cena celkem					315 522,94	100


Položkový rozpočet

S:	2109_1	ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	01	Dodatek
R:	ZL 01 (+)	Změna oken O/03 - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 664,74	
1	319201316R00	Vyrovnání zdíva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	7,23800	230,00	1 664,74	RTS 21/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				10 444,90	
6	612425931RT2	Omítka vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	10,34000	722,00	7 465,48	Indiv
7	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	52,64000	56,60	2 979,42	Indiv
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 671,64	
4	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	33,84000	108,50	3 671,64	RTS 21/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 793,53	
5	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	10,34000	143,50	1 483,79	RTS 21/ I
6	968062244R00	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	13,16000	251,50	3 309,74	RTS 21/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				160,44	
26	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,56953	281,70	160,44	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				286 818,30	
8	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2 809,19000	2,10	5 899,30	RTS 21/ I
9	O03.XXX	O01 Okno interiérové s pevným zasklením, 700x400 mm, Al vícekomorový rám, EI30-DP1	kus	47,00000	5 977,00	280 919,00	Indiv
Díl: 784		Malby				726,90	
105	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	10,34000	19,10	197,49	Indiv
106	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	10,34000	51,20	529,41	Indiv
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				7 242,49	
108	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	1,10826	800,00	886,61	Indiv
S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.							
109	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	2,21652	800,00	1 773,22	Indiv
110	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,10826	800,00	886,61	Indiv
111	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	2,21652	800,00	1 773,22	Indiv
112	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,10826	132,00	146,29	Indiv
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
113	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,05694	12,00	252,68	Indiv
18	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	1,10826	1 375,00	1 523,86	RTS 21/ I



STAVBA: „ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence – úpravy související s PBR“		2
ÚSEK: Díl: Elektroinstalace		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2	
Elektroinstalace – kolize kabeláže a dveří	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	
KOMU: OI MMB	OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o	DATUM: 9. 2. 2021
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:
	FAX:	OSOBNĚ:
	MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektroinstalace – kolize		
DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP, 2.NP		
ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – výpis prvků, PBR		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 02_Elektro-kolize		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
V průběhu provádění prací byla zjištěna kolize vedení stávajících kabelů silnoproudé elektroinstalace v místech měněných výplní otvorů. Stávající kabeláž je upevněna na stávající dveře. Bylo navrženo její přeložení na novou konstrukci žlabů atd. Tyto práce nejsou součástí smluvního rozpočtu.		
POKYN VYDAL:	DATUM: 12. 7. 2021	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDU PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
BKOM,	OI Magistrát města Brna,	



Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet


S:	2109_1	ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	01	Dodatek
R:	ZL 02	Elektro kolize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl:		Elektro kolize - cenová nabídka				98 867,00	
		Cenová nabídka 1	celek	1,00000	98 867,00	98 867,00	Indiv
		Cenová nabídka 2	celek	1,00000	111 500,00	111 500,00	Indiv

Kalkulace Moravská stavební unie - MSU s.r.o.						
003.XXX	Cenová nabídka poddodavatele - viz příloha č. 1	celek	1,00000	98 867,00	98 867,00	
	Režie	%	10,00000	988,67	9 886,70	
					108 753,70	



				CELKEM	55 467,00 Kč		43 400,00 Kč		98 867,00 Kč
				Množství	Dodávka		Montáž		
				ks/m	MJ	cena/ks	celkem	cena/ks	
Dveře B 2 NP									
1	Spojovací krabice	4,00	ks	19,00 Kč	76,00 Kč	78,00 Kč	312,00 Kč		
2	Lišta 40x40	2,00	m	61,00 Kč	122,00 Kč	90,00 Kč	180,00 Kč		
3	CYKY - J 3x2,5	15,00	m	31,00 Kč	465,00 Kč	30,00 Kč	450,00 Kč		
4	Svorkovnice krabicová 273-104 3x1-2,5mm2	12,00	ks	4,00 Kč	48,00 Kč	12,00 Kč	144,00 Kč		
5	Protipožární ucpávky	1,00	kpl	720,00 Kč	720,00 Kč	480,00 Kč	480,00 Kč		
6	Spojení silnorpoudé kabeláže	1,00	kpl	540,00 Kč	540,00 Kč	720,00 Kč	720,00 Kč		
7	Prostupy zděnnou příčkou	1,00	kpl	144,00 Kč	144,00 Kč	300,00 Kč	300,00 Kč		
8	Drobný instalační materiál	1,00	kpl	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč		
9	Stavební přípomocce	1,00	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč		
Dveře A 1 NP									
				0,00 Kč		0,00 Kč			
1	Spojovací krabice	4,00	ks	19,00 Kč	76,00 Kč	78,00 Kč	312,00 Kč		
2	Parapetní kanál 110x70	2,00	m	425,00 Kč	850,00 Kč	102,00 Kč	204,00 Kč		
3	CYKY - J 3x2,5	15,00	m	31,00 Kč	465,00 Kč	30,00 Kč	450,00 Kč		
4	CYKY - J 5x10	7,00	m	194,00 Kč	1 358,00 Kč	50,00 Kč	350,00 Kč		
5	Kabelový soubor Cu 5x10 se spojkami	2,00	ks	258,00 Kč	516,00 Kč	720,00 Kč	1 440,00 Kč		
6	Kabelový žlab s funkční integritou při požáru, včetně příslušenství	4,00	m	1 871,00 Kč	7 484,00 Kč	252,00 Kč	1 008,00 Kč		
7	Svorkovnice krabicová 273-104 3x1-2,5mm2	12,00	ks	4,00 Kč	48,00 Kč	12,00 Kč	144,00 Kč		
8	Protipožární ucpávky	1,00	kpl	540,00 Kč	540,00 Kč	720,00 Kč	720,00 Kč		
9	Spojení silnorpoudé kabeláže	1,00	kpl	900,00 Kč	900,00 Kč	1 440,00 Kč	1 440,00 Kč		
10	Prostupy zděnnou příčkou	1,00	kpl	144,00 Kč	144,00 Kč	300,00 Kč	300,00 Kč		
11	Drobný instalační materiál	1,00	kpl	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč		
12	Stavební přípomocce	1,00	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč		
Dveře D 1 NP (2x)									
				0,00 Kč		0,00 Kč			
1	Spojovací krabice	8,00	ks	19,00 Kč	152,00 Kč	78,00 Kč	624,00 Kč		
2	Parapetní kanál 110x70	4,00	m	426,00 Kč	1 704,00 Kč	102,00 Kč	408,00 Kč		
3	CYKY - J 3x2,5	30,00	m	31,00 Kč	930,00 Kč	30,00 Kč	900,00 Kč		
4	CYKY - J 5x10	16,00	m	194,00 Kč	3 104,00 Kč	50,00 Kč	800,00 Kč		
5	Kabelový soubor Cu 5x10 se spojkami	4,00	ks	258,00 Kč	1 032,00 Kč	720,00 Kč	2 880,00 Kč		
6	Kabelový žlab s funkční integritou při požáru, včetně příslušenství	8,00	m	1 871,00 Kč	14 968,00 Kč	252,00 Kč	2 016,00 Kč		
7	Svorkovnice krabicová 273-104 3x1-2,5mm2	24,00	ks	4,00 Kč	96,00 Kč	12,00 Kč	288,00 Kč		
8	Protipožární ucpávky	2,00	kpl	540,00 Kč	1 080,00 Kč	720,00 Kč	1 440,00 Kč		
9	Spojení silnorpoudé kabeláže	2,00	kpl	900,00 Kč	1 800,00 Kč	1 440,00 Kč	2 880,00 Kč		
10	Prostupy zděnnou příčkou	2,00	kpl	144,00 Kč	288,00 Kč	300,00 Kč	600,00 Kč		
11	Drobný instalační materiál	2,00	kpl	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč		
12	Stavební přípomocce	1,00	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč		
Dveře C 1 NP									
				0,00 Kč		0,00 Kč			
1	Spojovací krabice	6,00	ks	19,00 Kč	114,00 Kč	78,00 Kč	468,00 Kč		
2	Lišta 40x40	2,00	m	61,00 Kč	122,00 Kč	90,00 Kč	180,00 Kč		
3	CYKY - J 3x2,5	15,00	m	31,00 Kč	465,00 Kč	30,00 Kč	450,00 Kč		
4	Kabelový žlab s funkční integritou při požáru, včetně příslušenství	4,00	m	1 871,00 Kč	7 484,00 Kč	252,00 Kč	1 008,00 Kč		
5	Svorkovnice krabicová 273-104 3x1-2,5mm2	12,00	ks	4,00 Kč	48,00 Kč	12,00 Kč	144,00 Kč		
6	Protipožární ucpávky	1,00	kpl	540,00 Kč	540,00 Kč	720,00 Kč	720,00 Kč		
7	Spojení silnorpoudé kabeláže	1,00	kpl	900,00 Kč	900,00 Kč	1 440,00 Kč	1 440,00 Kč		
8	Prostupy zděnnou příčkou	1,00	kpl	144,00 Kč	144,00 Kč	300,00 Kč	300,00 Kč		
9	Drobný instalační materiál	1,00	kpl	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč		
10	Stavební přípomocce	1,00	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč		



STAVBA: „ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence – úpravy související s PBR“		3
ÚSEK: Díl: Sádrokartonové konstrukce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Protipožární SDK Kastlíky	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] MAIL: [redacted]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Opláštění řídicí jednotky SDK s PO DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – výpis prvků, PBR ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 03_SDK kastlíky ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změna je vyvolána potřebou zajištění požární odolnosti řídicích jednotek motorických výplní umístěných na chráněné únikové cestě (CHÚC). Tyto práce a dodávky nebyly obsaženy ve výkresové části a výkazu výměr soutěžní projektové dokumentace. Provedení prací má dopad dle [redacted] z důvodu požární bezpečnostního zabezpečení řídicích jednotek motorických [redacted] [redacted] [redacted]		
POKYN VYDAL: [redacted]		DATUM: 16. 8. [redacted]
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVÁŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ FAKTUM K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted] [redacted]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence – úpravy související s PBR“		3																
ÚSEK: Díl: Sádrokartonové konstrukce																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Protipožární SDK Kastlíky		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Opláštění řídicí jednotky SDK s PO DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP ODKAZ NA VÝKRESY: PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 03 SDK kastlíky ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr><tr><td>Připočty:</td><td style="text-align: right;">71 376,50 Kč</td><td style="text-align: right;">14 989,07 Kč</td><td style="text-align: right;">86 365,57 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">71 376,50 Kč</td><td style="text-align: right;">14 989,07 Kč</td><td style="text-align: right;">86 365,57 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Připočty:	71 376,50 Kč	14 989,07 Kč	86 365,57 Kč	Rozdíl:	71 376,50 Kč	14 989,07 Kč	86 365,57 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:	0 Kč	0 Kč	0 Kč															
Připočty:	71 376,50 Kč	14 989,07 Kč	86 365,57 Kč															
Rozdíl:	71 376,50 Kč	14 989,07 Kč	86 365,57 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 16. 8. 2021																
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ PODPIS: [REDACTED] M: _____																		
SCHVÁLIL: [REDACTED] PODPIS: [REDACTED]		DATUM: _____																
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, [REDACTED] [REDACTED]																		
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] [REDACTED]																		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			48 320,00	68
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16,50	0
760	Sádrokartonové konstrukce	PSV			23 040,00	32
Cena celkem					71 376,50	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2109_1	ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Objekt:	01	Dodatek
Rozpočet:	ZL 03	SDK kastlíky

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7 61900 Brno-Dolní Heršpice	IČO: 48529303 DIČ:
--	-----------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	48 336,50
PSV	23 040,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	71 376,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	71 376,50 CZK
Základní DPH	21 %	14 989,07 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	86 365,57 CZK
--------------------------	----------------------

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2109_1	ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	01	Dodatek
R:	ZL 03	SDK kastlíky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				48 320,00
1	342263514RT2	Revizní dvířka Promat do SDK příček, 400x400 mm typ SP, požární odolnost EI 30	kus	8,00000	6 040,00	48 320,00
		ŘJ oken : 4		4,00000		
		ŘJ dveří : 4		4,00000		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16,50
26	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,05856	281,70	16,50
Díl: 760		Sádrokartonové konstrukce				23 040,00
3	760.001	SDK kastlík s PO 30 min, pro řídicí jednotky dveří a střešních oken, 1x deska tl. 15 mm dodávka vč. montáže, 500/500/200 mm, vč. přesunu hmot	kpl	8,00000	2 880,00	23 040,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,00000		8,00000		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence – úpravy související s PBR“		4
ÚSEK: Díl: Vzduchotechnika		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vzduchotechnika		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava VZT pro odtah do dveří DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD – výpis prvků, PBR ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 04_VZT úprava ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změna předkládá náklady vyvolané absencí odtahu VZT ve dveřích sociálního zařízení umístěného v 1.NP. Úprava dveřní výplně pro odtah VZT nebyla součástí zadávací projektové dokumentace a výkazu výměr. Jedná se o dodávku výdechové žaluzie na rozvodu VZT umístěnou ve dveřním prvku. Pro možnost osazení žaluzie bude na dveřním prvku zvětšena výška rozvodu VZT. POKYN VYDAL: [REDACTED] TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. DATUM: 16. [REDACTED]		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ Brno, Čejkovická 10 – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence – úpravy související s PBŘ“		4																
ÚSEK: Díl: Vzduchotechnika																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vzduchotechnika		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava VZT pro odtah do dveří DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP ODKAZ NA VÝKRESY: PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 04_VZT úprava ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">16 263,00 Kč</td><td style="text-align: right;">3 415,23 Kč</td><td style="text-align: right;">19 678,23 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">16 263,00 Kč</td><td style="text-align: right;">3 415,23 Kč</td><td style="text-align: right;">19 678,23 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Přípočty:	16 263,00 Kč	3 415,23 Kč	19 678,23 Kč	Rozdíl:	16 263,00 Kč	3 415,23 Kč	19 678,23 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:	0 Kč	0 Kč	0 Kč															
Přípočty:	16 263,00 Kč	3 415,23 Kč	19 678,23 Kč															
Rozdíl:	16 263,00 Kč	3 415,23 Kč	19 678,23 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE [REDACTED]		DATUM: 16. 8. 2021																
VYJÁDRĚNÍ:																		
OD: _____ PODPIS: [REDACTED]																		
SCHVÁLIL: [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] TUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM [REDACTED]																		
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2109_1	ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence	
Objekt:	01	Dodatek	
Rozpočet:	ZL 04	VZT úprava dveří	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7 61900 Brno-Dolní Heršpice		IČO: 48529303 DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			16 263,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 263,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		16 263,00 CZK
Základní DPH	21 %		3 415,23 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			19 678,23 CZK
Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728.1	Vzduchotechnika - výdech do dveří	PSV			16 263,00	100
Cena celkem					16 263,00	100

Položkový rozpočet

S:	2109_1	ZŠ Čejkovická 10 - vestvba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
O:	01	Dodatek
R:	ZL 04	VZT úprava dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728.1		Vzduchotechnika - výdech do dveří				16 263,00
1	728.001	Úprava rozměrů výdechové žaluzie zabudované do vstupních dveří žaluzie 300 x 200 mm	kpl	1,00000	2 172,00	2 172,00
2	728.002	Čtyřhranné potrubí pozink	m2	4,00000	799,00	3 196,00
3	728.003	Montáž, pomocné lešení a přesun hmot	kpl	1,00000	10 368,00	10 368,00
4	728.004	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,00000	527,00	527,00