



S004P01K2JR2

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:  
Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy  
Objekt:  
1.2 - Neuznatelné náklady  
Soupis:  
**SO 03 - Veřejné osvětlení**

KSO:  
Místo: ulice Měšťanská

CC-CZ:  
Datum: 08.03.2021

Zadavatel:  
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
APC SILNICE s.r.o.

IČ: 60705981  
DIČ: CZ60705981

Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
DIČ: CZ05733171

Poznámka:

**Cena bez DPH** **123 207,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	110 121,92	21,00%	23 125,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **146 332,92**  
v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měštská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1.2 - Neuznatelné náklady

Soupis: **SO 03 - Veřejné osvětlení**

Místo: ulice Měštská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>123 207,32</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	9 025,40
997 - Přesun sutě	9 025,40
PSV - Práce a dodávky PSV	11 071,20
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	11 071,20
M - Práce a dodávky M	98 697,08
21-M_D - Elektromontáže - Demontáže	#ODKAZ!
21-M - Elektromontáže	38 589,26
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1 255,80
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	58 852,02
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	#ODKAZ!
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 531,60
N01 - Spotřební materiál	#ODKAZ!
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 413,64
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	#ODKAZ!
VRN4 - Inženýrská činnost	4 413,64

V.O.

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Projekt: 1.2 - Neuznatelné náklady

Soupis: SO 03 - Veřejné osvětlení

Místo: ulice Měšťanská

Datum: 16.08.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****123 207,32****D HSV Práce a dodávky HSV****9 025,40****D 997 Přesun sutě**

1	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4	m3		28,748		
2	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t		4,278		
3	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km (24km)	t		102,672		
4	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t		4,278		
5	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t		4,278		
6	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t		48,009		

**D PSV Práce a dodávky PSV****D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla**

7	K	210201025	(provizorní) Montáž svítidel, přisazených, venkovních	kus		4,000		
np1	K	210201025R	Úprava stáv.rozváděče RVO pro připoj. nových kabelů	kpl		1,000		
np2	K	210201026R	Provizorní oživení V.O. po stáv.kabel.vedení s proviz.propojením na nové kabel.vedení	kpl		1,000		

**D M Práce a dodávky M****D 21-M Elektromontáže**

15	K	210100422	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2	kus		40,000		
28	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m		28,000		
29	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	m		28,000		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 0.62 kg/m					
np2	K	210812065	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x10 až 16 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m		64,000		
np3	M	PKB.811030	CYKY-J 5x10	m		64,000		
37	K	210812035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m		27,000		
38	M	PKB.711030	CYKY-J 4x16 RE	m		27,000		
41	K	R-21-M-006	Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě	kus		5,000		
42	M	R-21-M-0012	Drobný elektromontážní materiál	kpl		3,650		
np4	M	mat	kabelová spojka Raychem 4x 6-35mm	bal		2,000		

**D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby**

44	K	220180301	Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m	m		91,000		
----	---	-----------	--	---	--	--------	--	--

**D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích**

48	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypáním	m3		1,860		
49	K	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m		91,000		
52	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm	m		91,000		
54	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus		12,000		
55	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m		82,000		
61	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m		91,000		
62	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m		91,000		
63	K	460560243	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m		91,000		
64	M	58981120	recyklat betonový frakce 0/16	t		63,245		
67	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2		54,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soust
74	K	R-46-M-010	Utěsnění kabelových prostupů pěnou	kus	5,000			
75	M	R-46-M-011	Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnění kabelu v prostupu	kus	5,000			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
87	K	Hod.sazba65	Výkon montážní plošiny, vč. dopravy, práce, mechanizace, pohon, hmot...	hod	3,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
94	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření (el.rozvodů a zař. od správce ELTODO po upřesnění)	kus	0,350			

# LIST SOUPISU PRACÍ

Městská Hodonín - stavební úpravy

1.1 - Uznatelné náklady

SO 01A - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy

KSO: ulice Měšťanská

CC-CZ: 08.03.2021  
Datum:

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

IČ:  
DIČ:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

IČ: 60705981  
DIČ: CZ60705981

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
DIČ: CZ05733171

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-106 328,30</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-159 315,44	21,00%	-33 456,24
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>-139 784,54</b>
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1.1 - Uznatelné náklady

Soupis: SO 01A - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy

Místo: ulice Měšťanská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORA

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	-106 328,30
HSV - Práce a dodávky HSV	-106 328,30
1 - Zemní práce	#ODKAZ!
2 - Zakládání	#ODKAZ!
3 - Svislé a kompletní konstrukce	#ODKAZ!
5 - Komunikace pozemní	#ODKAZ!
8 - Trubní vedení	#ODKAZ!
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-106 328,30
997 - Přesun sutě	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!

**park.dorazů, záměna bílé mramor.kostky za čedičovou**

ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

1.1 - Uznatelné náklady

**SO 01A - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy**

Místo: ulice Měšťanská Datum: 20.08.2021  
 Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501 Projektant: APC SILNICE s.r.o.  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORA Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-106 328,30</b>	
<b>Méněpráce celkem</b>							<b>-159 315,44</b>	
<b>Vícepráce celkem</b>							<b>52 987,14</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-106 328,30	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
46	K	912111111R	Dodávka a montáž parkovacích dorazů	kus		-32,000		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž sloupku včetně upevňovacího materiálu, b) vykopání jamky a zabetonování u cen - 1111, -1112, c) upevňovací patky včetně betonu a upevňovacího materiálu u ceny -1112. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zábrany, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		*dle výkazu kubatur pol F20 osazení parkovacích dorazů vč. dodání*32			32,000		
47	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m		-460,000		CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121. Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Zřetelně lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.					
	VV		*dle výkazu kubatur pol F12 osazení řádku z drobné kostky bez opěry*460 (odečet mramor.kostky)			460,000		
	VV		Součet			460,000		
48	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2		-18,400		CS ÚRS 2020 02
	VV		*dle výkazu kubatur pol F13 dodání drobné kostky mramorové bílé 460*0,04			18,400		
	VV		Součet			18,400		
np1	K	916111121	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z kameniva těženého	m		387,900		CS ÚRS 2021 02
			38,79/0,1			387,900		
			dělicí čáry park stání symbol "BUS" zastávky vč čar 1ks symbol "invalida" 4ks					
np2	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2		38,790		CS ÚRS 2020 02
	VV		*dodání drobné kostky čedičové*					
	VV		Součet					

# CI LIST SOUPISU PRACÍ

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

ON a VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:  
Místo: ulice Měšťanská  
Zadavatel:  
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501  
Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
Projektant:  
APC SILNICE s.r.o.  
Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 08.03.2021  
IČ:  
DIČ:  
IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
IČ: 60705981  
DIČ: CZ60705981  
IČ: 05733171  
DIČ: CZ05733171

Cena bez DPH -14 488,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-14 488,00	21,00%	-3 042,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -17 530,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt:

**ON a VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

ulice Měšťanská

Datum:

08.03.2021

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant:

APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-14 488,00**

HSV - HSV

-14 488,00

---

01 - ON a VRN

-14 488,00

**VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

ulice Měšťanská

Datum: 18.08.2021

Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV Zpracovatel:

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-14 488,00</b>	
D		HSV	HSV				-14 488,00	
D		01	ON a VRN				-14 488,00	
1	K	Pol1	Archeologický průzkum	kpl	-1,000	14 488,00	-14 488,00	

SEZNAM SOUPISU PRACÍ

Městanská Hodonín - stavební úpravy

1.2 - Neuznatelné náklady

SO 01B - Zpevněné plochy - chodníky

KSO:  
 Místo: ulice Měštanská  
 Zadavatel:  
 Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501  
 Uchazeč:  
 SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
 Projektant:  
 APC SILNICE s.r.o.  
 Zpracovatel:  
 TMI Building s.r.o.  
 Poznámka:

CC-CZ:  
 Datum: 08.03.2021  
 IČ:  
 DIČ:  
 IČ: 480 35 599  
 DIČ: CZ48035599  
 IČ: 60705981  
 DIČ: CZ60705981  
 IČ: 05733171  
 DIČ: CZ05733171

<b>Cena bez DPH</b>		<b>12 922,73</b>	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	3 316,23	21,00%	696,41
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>13 619,14</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

Objekt: 1.2 - Neuznatelné náklady

Soupis: SO 01B - Zpevněné plochy - chodníky

Místo: ulice Měšťanská

Datum: 08.03.2021

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAV

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>12 922,73</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	12 922,73
1 - Zemní práce	#ODKAZ!
4 - Vodorovné konstrukce	5 480,63
5 - Komunikace pozemní	#ODKAZ!
8 - Trubní vedení	7 398,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	#ODKAZ!
997 - Přesun sutě	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	43,80

na vdm šachtu, zapravení podkladu chodníku u domu.....

Městská ulice - stavební úpravy

Neuuznatelné náklady

SO 01B - Zpevněné plochy - chodníky

ulice Měšťanská

Datum: 18.08.2021

Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVY

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 922,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 922,73

D 4

Vodorovné konstrukce

16	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 (položka č.16 z SO 01C Dešť.kan.)	m3	0,101			CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV F10

1,6\*0,9\*0,07 (podkl. deska u vchodu do domu č.p.42)

0,101

np1	M	3131665800	síť výtuzná svařovaná KARI, 100 x 100 mm, D 5 mm	t	0,005			CS ÚRS 2021 02
-----	---	------------	--	---	-------	--	--	----------------

np2	M	mat	ocel plotna 1,6*0,9m tl.1cm	kus	1,000			
-----	---	-----	-----------------------------	-----	-------	--	--	--

D 8

Trubní vedení

31	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000			CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách 899 10 - 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 - 113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21... části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystaveny zvláště vysokému zatížení kol.

VV

osazení ocel poklopu na vodoměrou šachtu v chodníku

1,000

osazení ocel poklopu na kan šachtu

2,000

37	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	2,000			CS ÚRS 2020 02
----	---	----------	---	-----	-------	--	--	----------------

D 998

Přesun hmot

50	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,242			CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

# VOUPOISU PRACÍ

ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy

účetní náklady

1A - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání,

úpravy

ulice Měšťanská

CC-CZ:  
Datum: 08.03.2021

IČ:  
DIČ:

IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

IČ: 60705981  
DIČ: CZ60705981

IČ: 05733171  
DIČ: CZ05733171

Objednatel:  
Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Projektant:  
APC SILNICE s.r.o.

Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.

Poznámka:

**Cena bez DPH -48 276,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-48 276,97	21,00%	-10 138,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -58 415,13**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ulice Měšťanská Hodonín - stavební úpravy  
Objekt: 1.1 - Uznatelné náklady  
Soupis: **SO 01A - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy**

Místo: ulice Měšťanská Datum: 08.03.2021  
Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501 Projektant: APC SILNICE s.r.o.  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVY Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-48 276,97</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-48 276,97
1 - Zemní práce	-17 031,28
2 - Zakládání	-995,71
3 - Svislé a kompletní konstrukce	#ODKAZ!
5 - Komunikace pozemní	#ODKAZ!
8 - Trubní vedení	#ODKAZ!
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	#ODKAZ!
997 - Přesun sutě	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!

# Účtu km za vodorovný přesun zeminy

Měštská Hodonín - stavební úpravy

Uznatelné náklady

SO 01A - Zpevněné plochy - vozovka, autobusový záliv, parkovací stání, vjezdy

ulice Měštská

Datum: 24.08.2021

Zpracovatel: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín 69501

Projektant: APC SILNICE s.r.o.

Zadavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVY Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-48 276,97</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-48 276,97	
D	1		Zemní práce - SO 01A - Zpevn. plochy - vozovka, aut.záliv, park.stání, vjezdy (u					
17	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	-12	165,200		CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.</i>					
	VV		*dle výkazu kubatur pol I5 příplatek za dalších 1 km*1216,52*10		12	165,200		
D	1		Zemní práce - SO 01C - Dešťová kanalizace					
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-5	650,930		CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.</i>					
	VV		F01*10		5	650,930		
D	1		Zemní práce - SO 01A - Zpevn. plochy - vozovka, aut.záliv, park.stání, vjezdy (n					
15	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	-9	464,800		CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.</i>					
	VV		*dle výkazu kubatur pol Q5 příplatek za dalších 1 km*946,48*10		9	464,800		
D	1		Zemní práce - SO 01B - Zpevn. plochy - chodníky					
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	-2	046,300		CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.</i>					
	VV		*dle výkazu kubatur pol G6 příplatek za dalších 1 km*2046,3		2	046,300		
D	1		Zemní práce - SO 02 - Zelené plochy, mobiliář					
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	-4	445,100		CS ÚRS 2020 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC  
*Poznámka k souboru cen:  
 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*

VV  
 "dle výkazu kubatur pol D3 příplatek za dalších 1  
 km\*444,51\*10 4 445,100

D 1 Zemní práce - SO 06 - Přeložka vodovodu

3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-711,220				CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	----------	--	--	--	----------------

PSC  
*Poznámka k souboru cen:  
 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.*

VV  
 F1\*10 711,220

MONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

e Městanská Hodonín - stavební úpravy  
0304072197

Květen

Červen

20

21

22

23

24

25

Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

PEVNĚNÉ PLOCHY - vozovka, autobusový záliv, stání, vjezdy

Slavíkova ul. Směr kruhový objezd (Pravá strana)  
obavajících povrchů  
povové práce  
vrstvy  
stb  
okrchů dlážděných  
okovací žlaby

Slavíkova ul. Směr kruhový objezd (Levá strana)  
obavajících povrchů  
povové práce  
vrstvy  
stb  
okrchů dlážděných  
okovací žlaby

Slavíkova ul. Směr ul. Slavíkova (Levá strana)  
obavajících povrchů  
povové práce  
vrstvy  
stb  
okrchů dlážděných  
okovací žlaby

Slavíkova ul. Směr ul. Slavíkova (Pravá strana)  
obavajících povrchů  
povové práce  
vrstvy  
stb  
okrchů dlážděných  
okovací žlaby

Štáňská PS  
okrchů dlážděných  
okovací žlaby

vičkových krytů  
okříchových krytů

O SoD

PEVNĚNÉ PLOCHY - chodníky

Slavíkova ul. Směr kruhový objezd (Pravá strana)  
obavajících povrchů  
povové práce  
vrstvy  
stb  
okrchů dlážděných  
okovací žlaby

Slavíkova ul. Směr kruhový objezd (Levá strana)  
obavajících povrchů  
povové práce  
vrstvy  
stb  
okrchů dlážděných  
okovací žlaby


Slavíkova ul. Směr ul. Slavíkova (Levá strana)  
obavajících povrchů  
povové práce  
vrstvy  
stb  
okrchů dlážděných  
okovací žlaby

Slavíkova ul. Směr ul. Slavíkova (Pravá strana)  
obavajících povrchů  
povové práce  
vrstvy  
stb  
okrchů dlážděných  
okovací žlaby







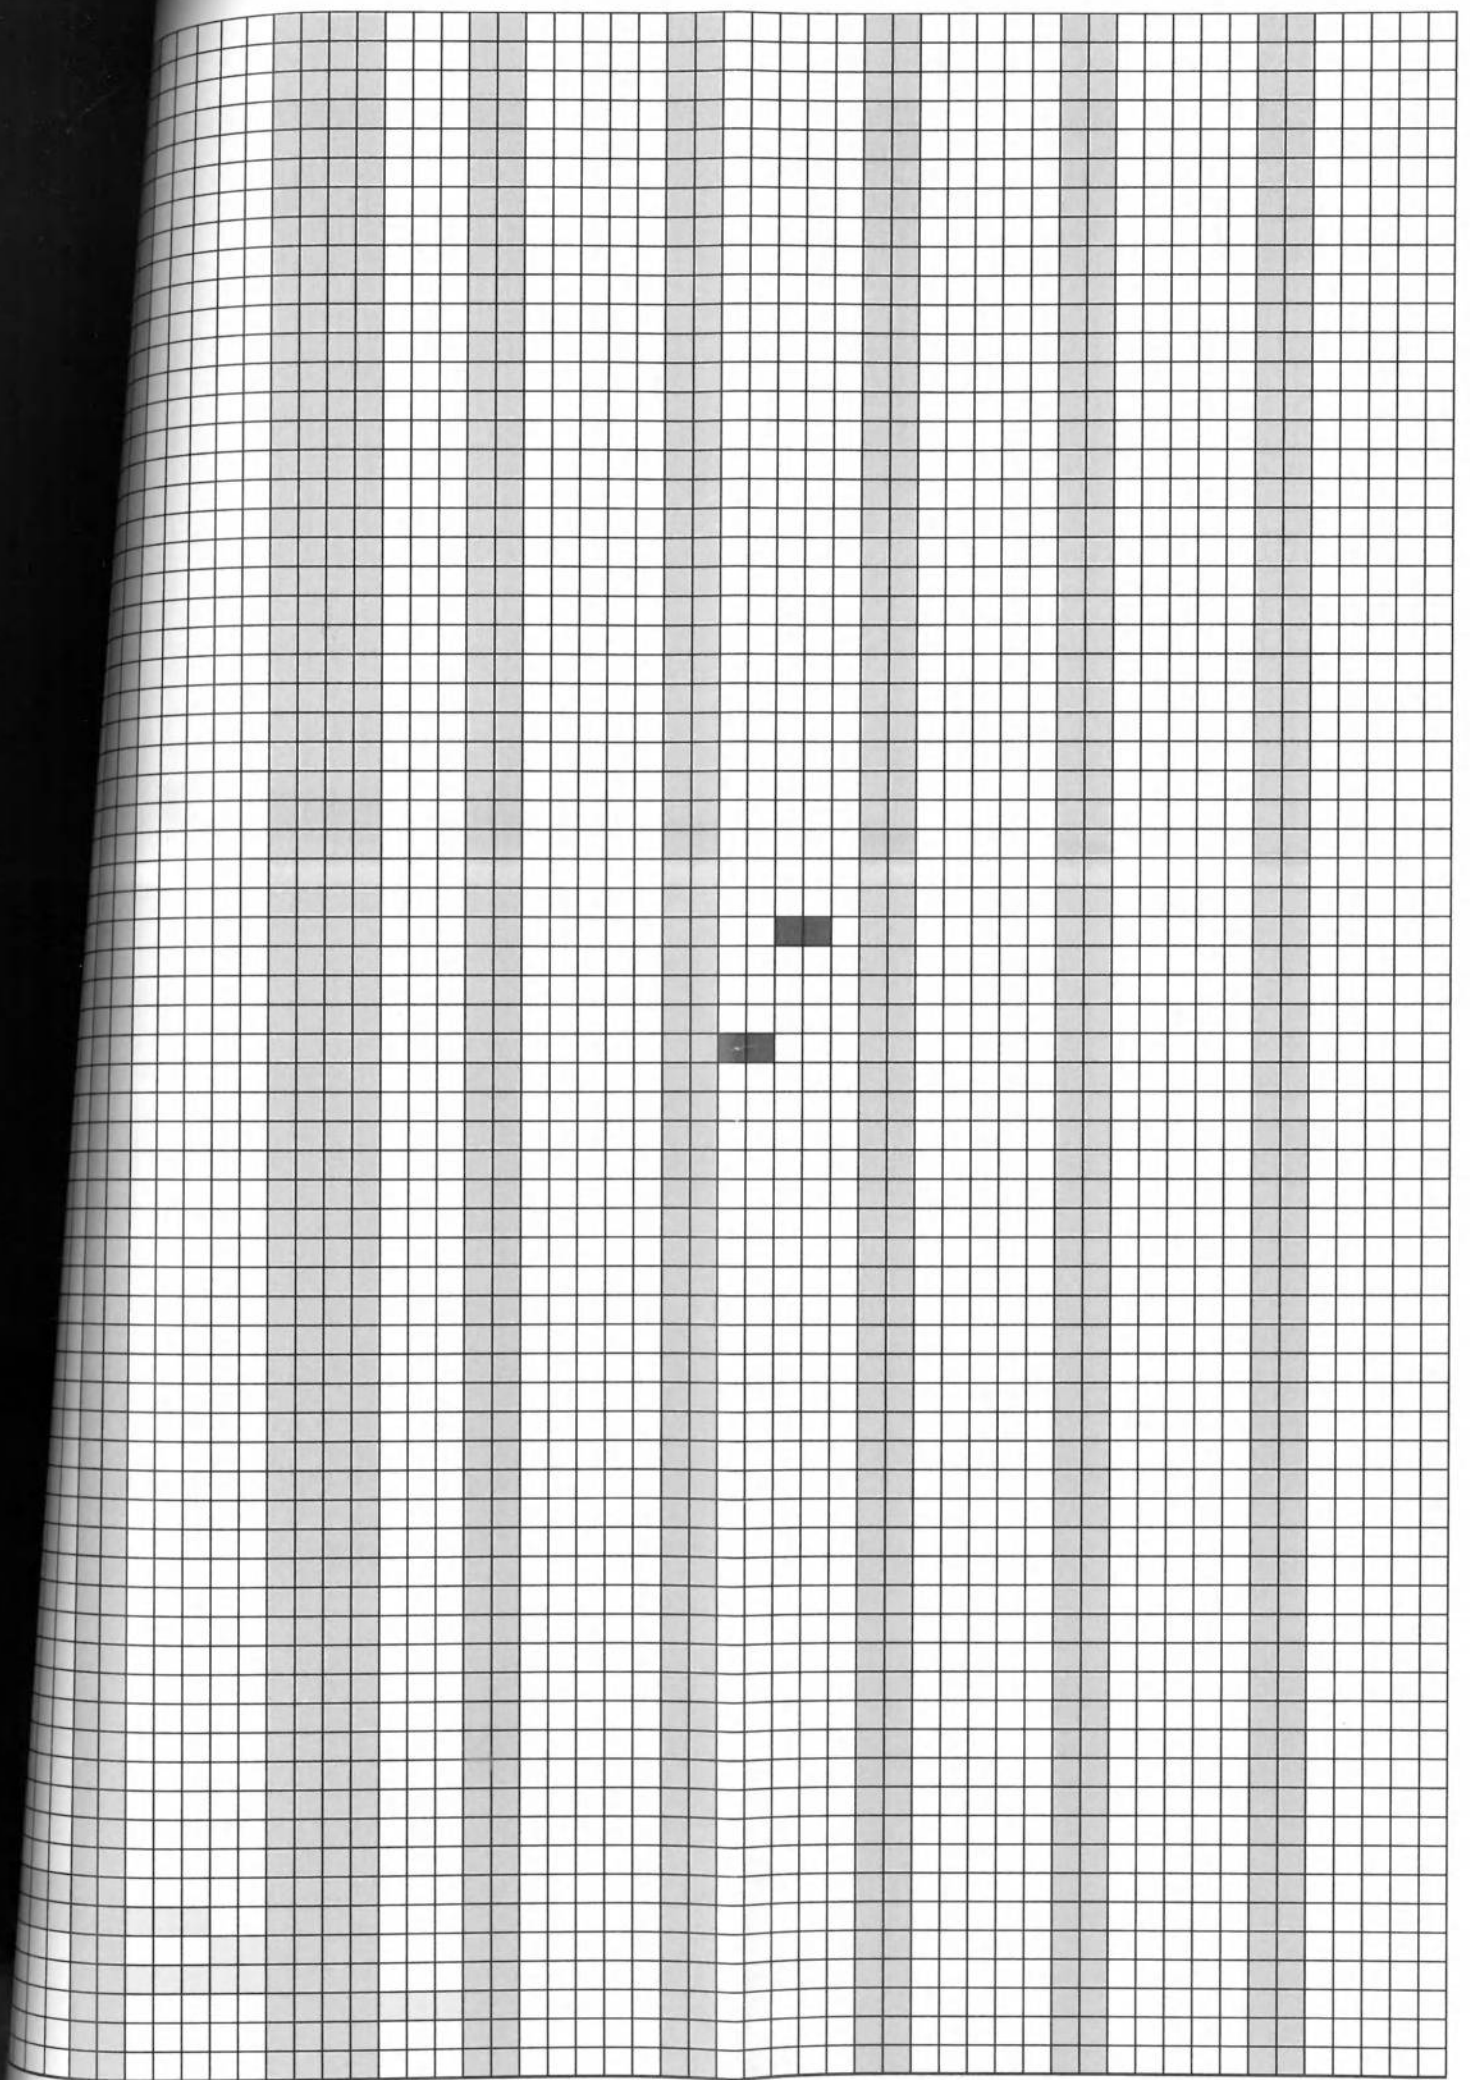

ZÁŘ

33							34							35							36							37							38							39							40						
Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne							
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1/2 komunikace  
KO - Slavikova

41

42

43

44

45


46

47


Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

2/2 komunikace  
Slavíkova - Horní  
valy



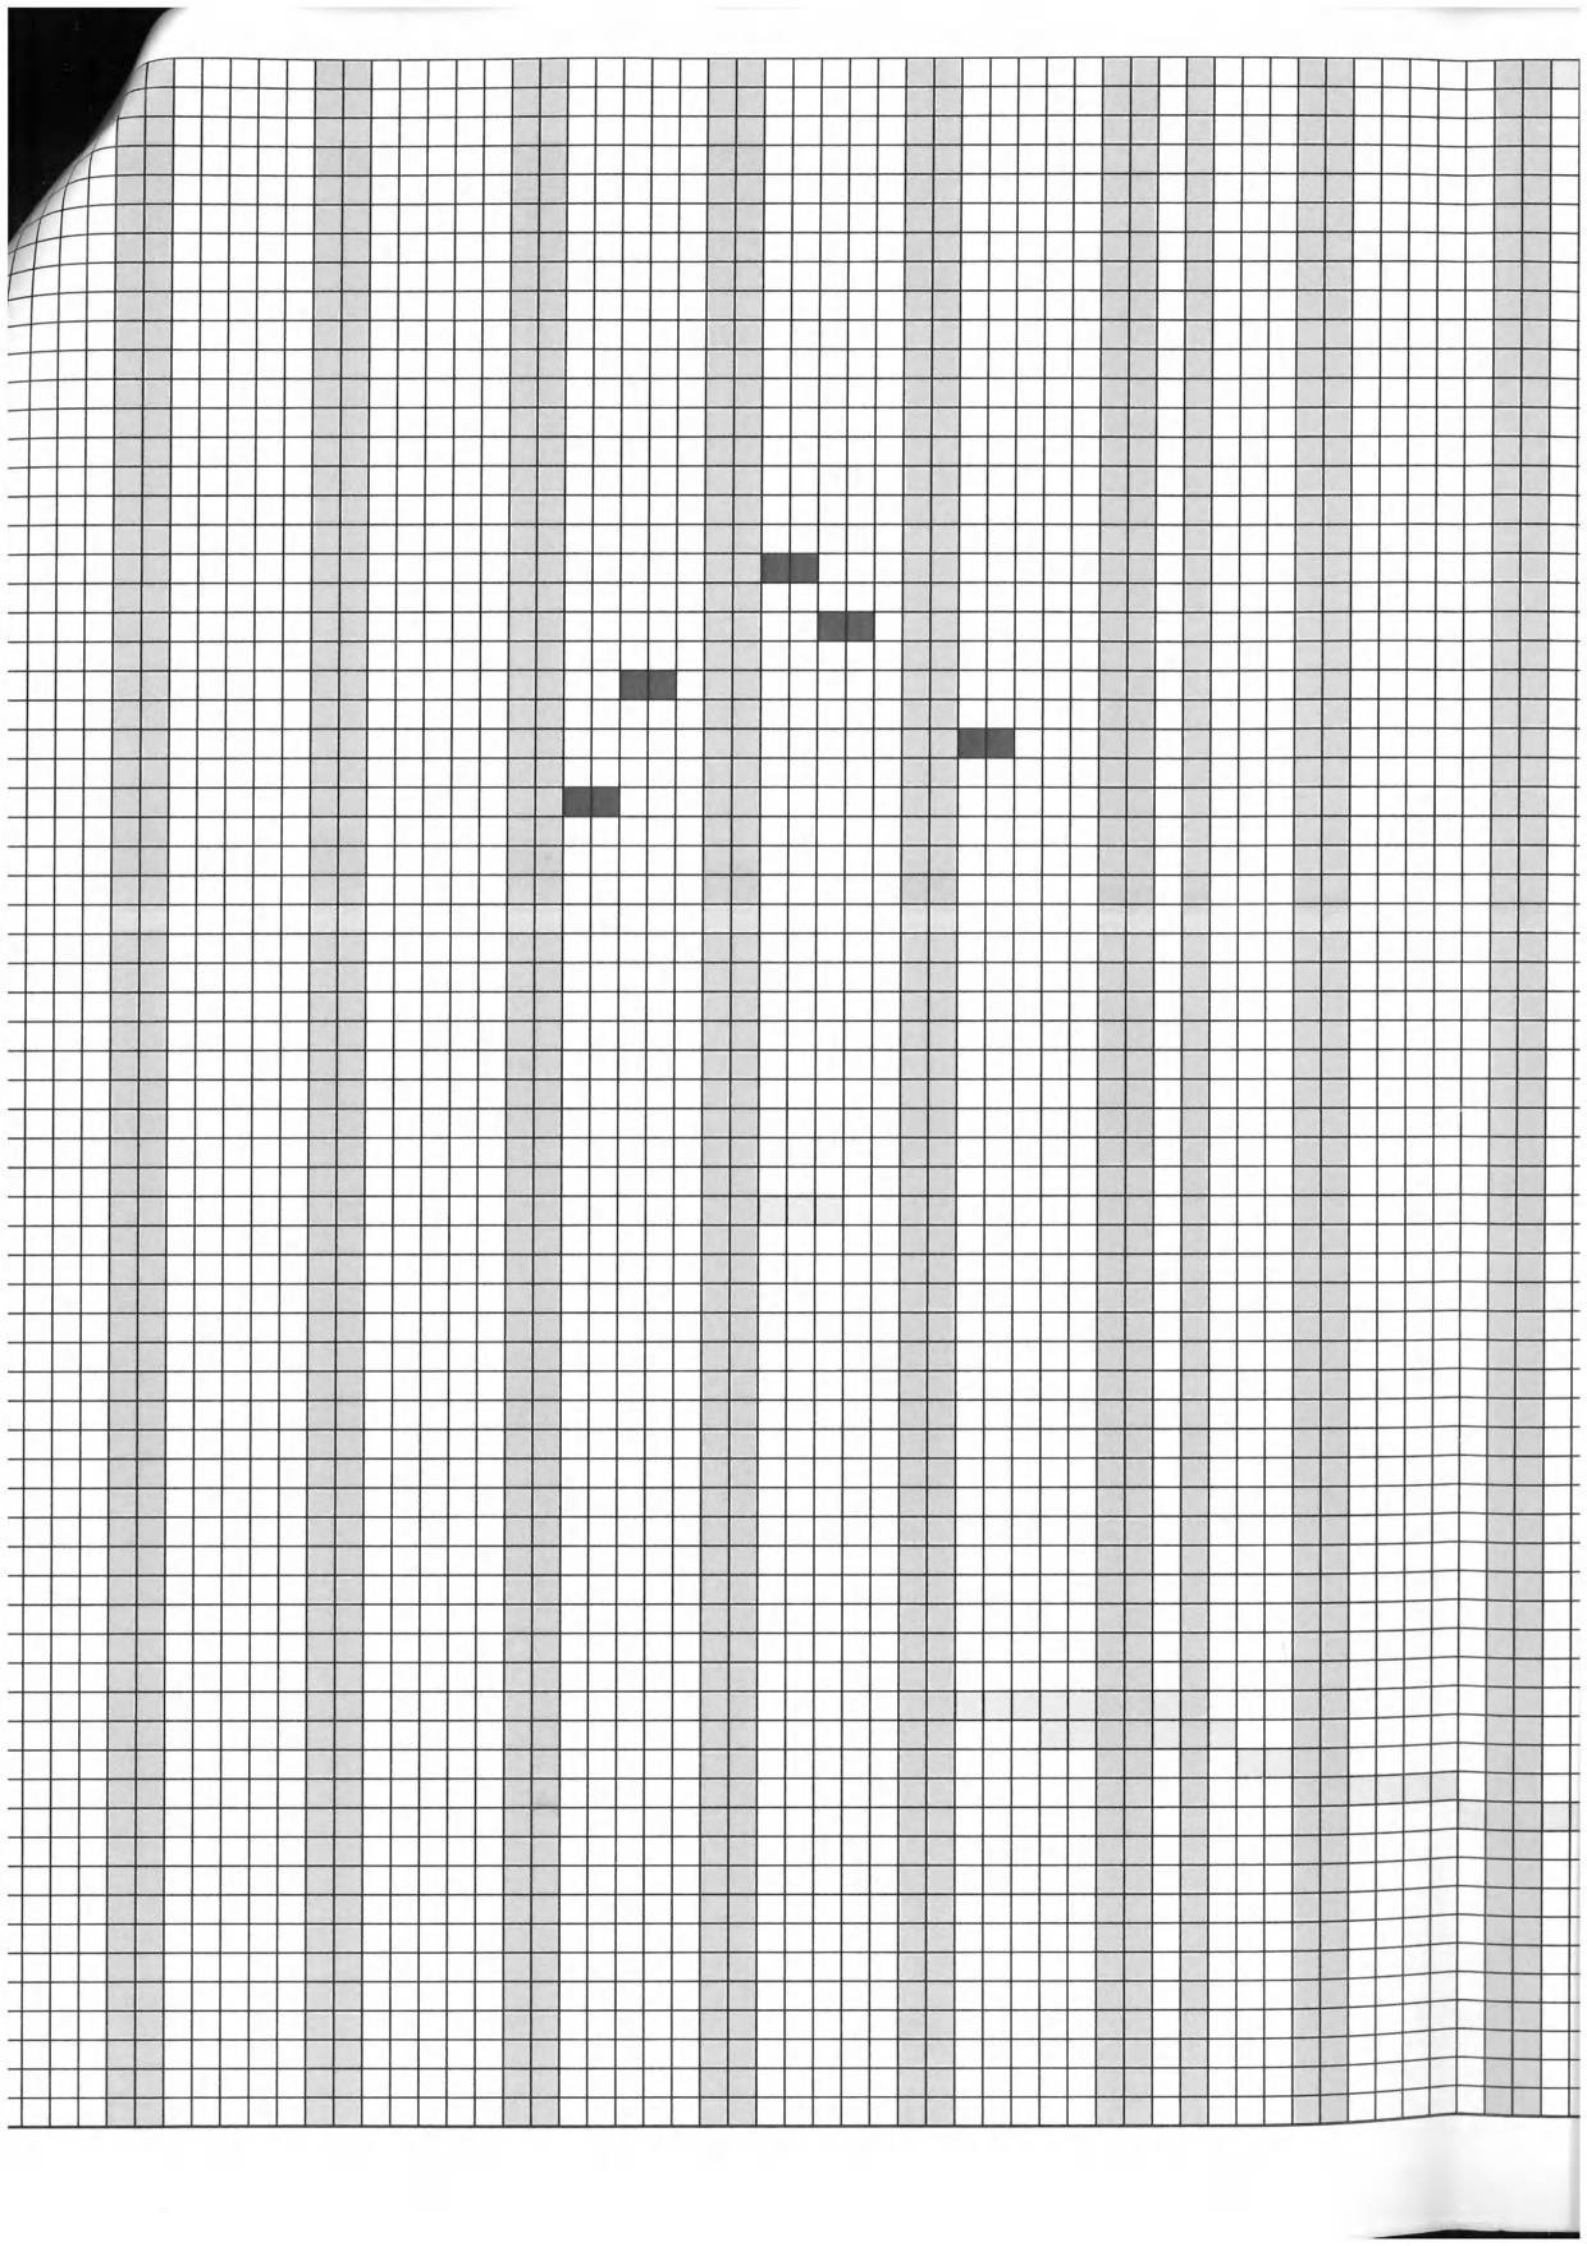



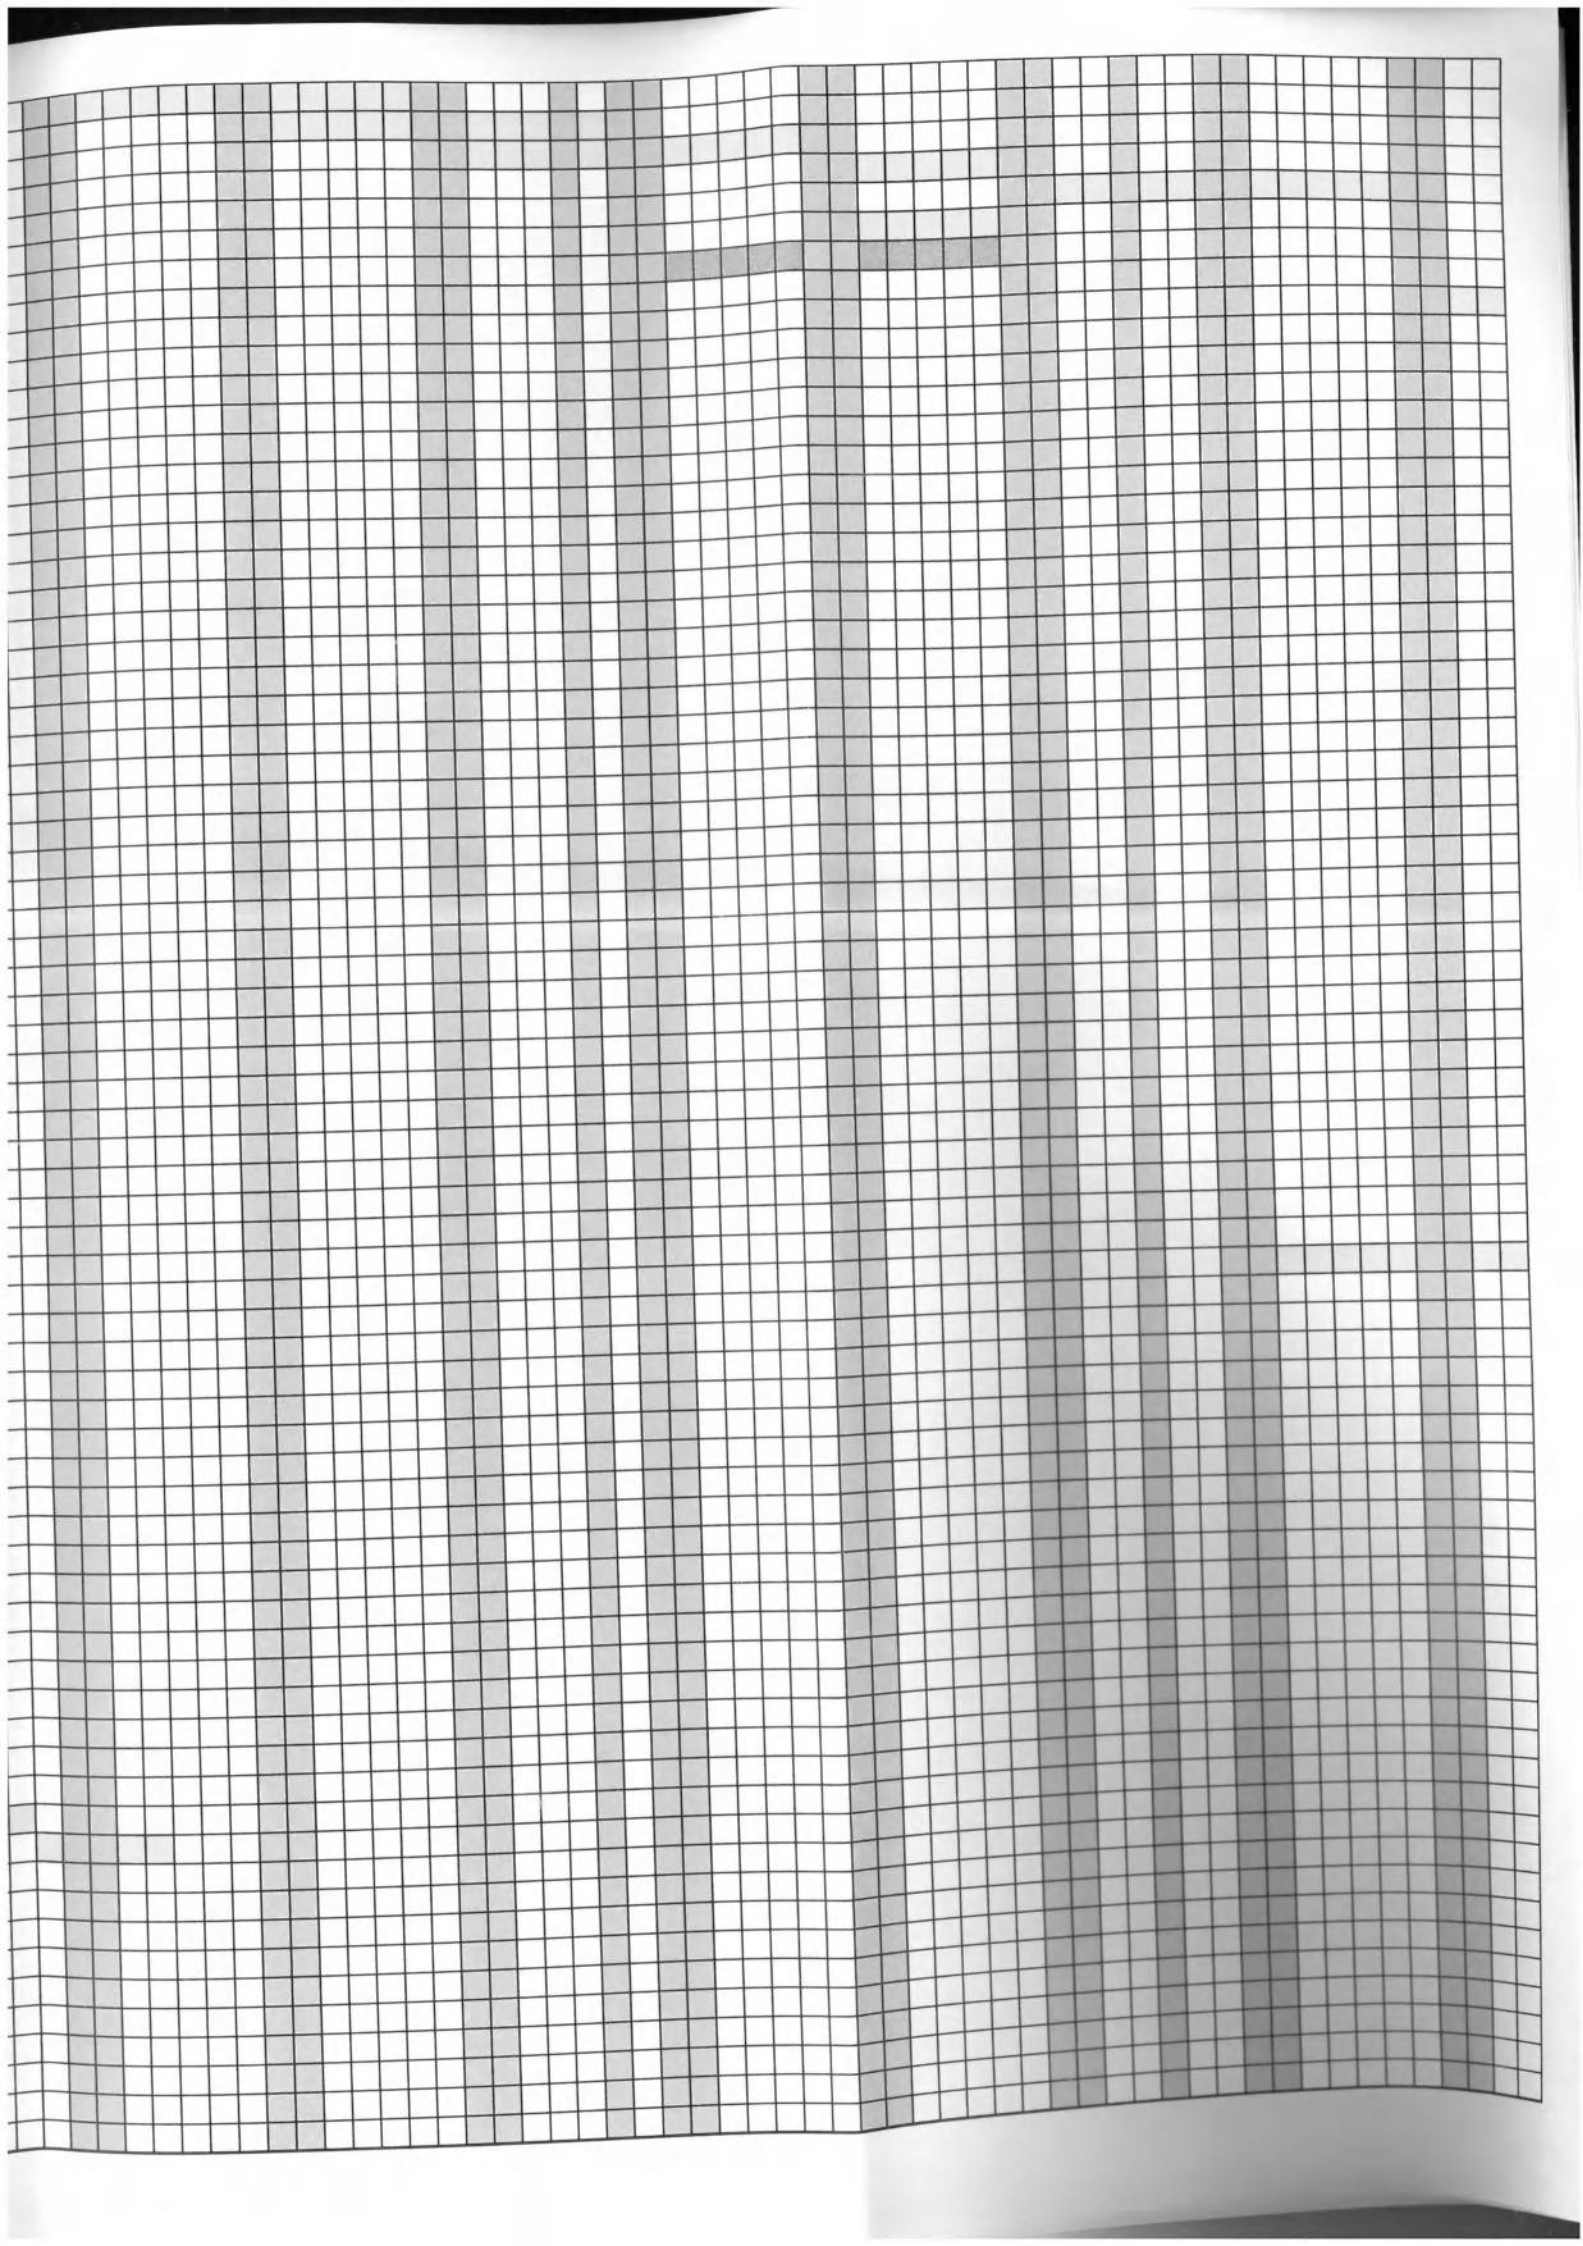

Prosinec

		49							50							51							52					
So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	
4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

This is a large grid for plotting a calendar. The grid starts at the 4th of the month and ends at the 31st. Each row corresponds to a day, and each column corresponds to the day of the week (So, Ne, Po, Út, St, Čt, Pá). The grid is currently blank.

