





LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY  
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplíce, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfns

## Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Rumburk

Opravy LC rev. Jedlová

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08  
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY  
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Tepllice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcsn

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Opravy LC rev. Jedlová

LS: Rumburk

Název majetku:

Název cesty	inventární č.	revír	k.ú.
LC Ke Kočičáku	401164	Jedlová	Krásná Lípa
LC U Kapličky	241002	Jedlová	Kyjov u Krásné Lípy



Obec: Krásná Lípa

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.  
LS Rumburk  
Sukova 785/22  
408 01 Rumburk  
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.  
OŘ severní Čechy

Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: opravy lesních cest



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08  
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)



## **2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

### Popis stávajícího stavu

Cesty poškozené přiblížováním a odvozem dříví – vymačkané koleje, vystupující kameny ve středu cesty, výtluky. Odvozní cesty 2L.

### Zdůvodnění stavby

Nutnost oprav LC pro zpřístupnění lesa a potřeby odvozu dříví z kalamitní těžby. Cesty s turistickými trasami a cyklotrasou.

### Technické řešení stavby

Výsrava výtluků a doplnění kolejí šterkodrtí fr. 0-63 mm. Na LC Ke Kočičáku rozrytí úseků cesty v délce 160 m s promáčklými kolejemi, doplnění šterkodrtí, přeprofilování, zhutnění a zakalení lomovými výsivkami fr. 0-22 mm.

## **3. DOTČENÉ POZEMKY**

Vlastníkem lesních pozemků dotčených stavbou je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

## **4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ**

Na stavbu není potřeba stavební povolení či ohlášení – jedná se o udržovací práce.

## **5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY**

Předpokládaný termín zahájení stavby: 15.09.2021

Předpokládaný termín dokončení stavby: 30.09.2021

## **6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY**

V rámci realizace prací by nemělo dojít ke vzniku odpadu. Přebytečný výkopek bude rozhrnut v nejbližším okolí stavby. Veškeré odpady vzniklé v rámci stavebních prací zhotovitelem budou likvidovány zhotovitelem v souladu s platnou legislativou a podmínkami odpadové politiky České republiky.

## **7. PŘÍSTUP NA PRACOVISŤE**

Přístup je zajištěn po krajské silnici 3. třídy.

Přístup na staveniště umožňuje použití veškeré běžné techniky pro zemní práce, např. traktorbagr, pásový bagr. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití traktorbagru, nákladního automobilu a hutnicích strojů.

Umístění staveniště je patrné ze zákresu v přehledné situaci – příloha zákres v mapě

## **8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVISŤE**

### Inženýrské sítě

Nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury.

### Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívána pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

#### Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace. Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

#### Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Rumburk). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

#### Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

#### Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

#### Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace nebo deponován na ploše zařízení staveniště. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu.

### **9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ**

#### Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

#### Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

### **10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

Stavba v CHKO Lužické hory.


V Teplicích, dne 27.8.2021

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Přílohy:

- zákres v mapě
- Fotodokumentace
- Soupis prací – výkaz výměr



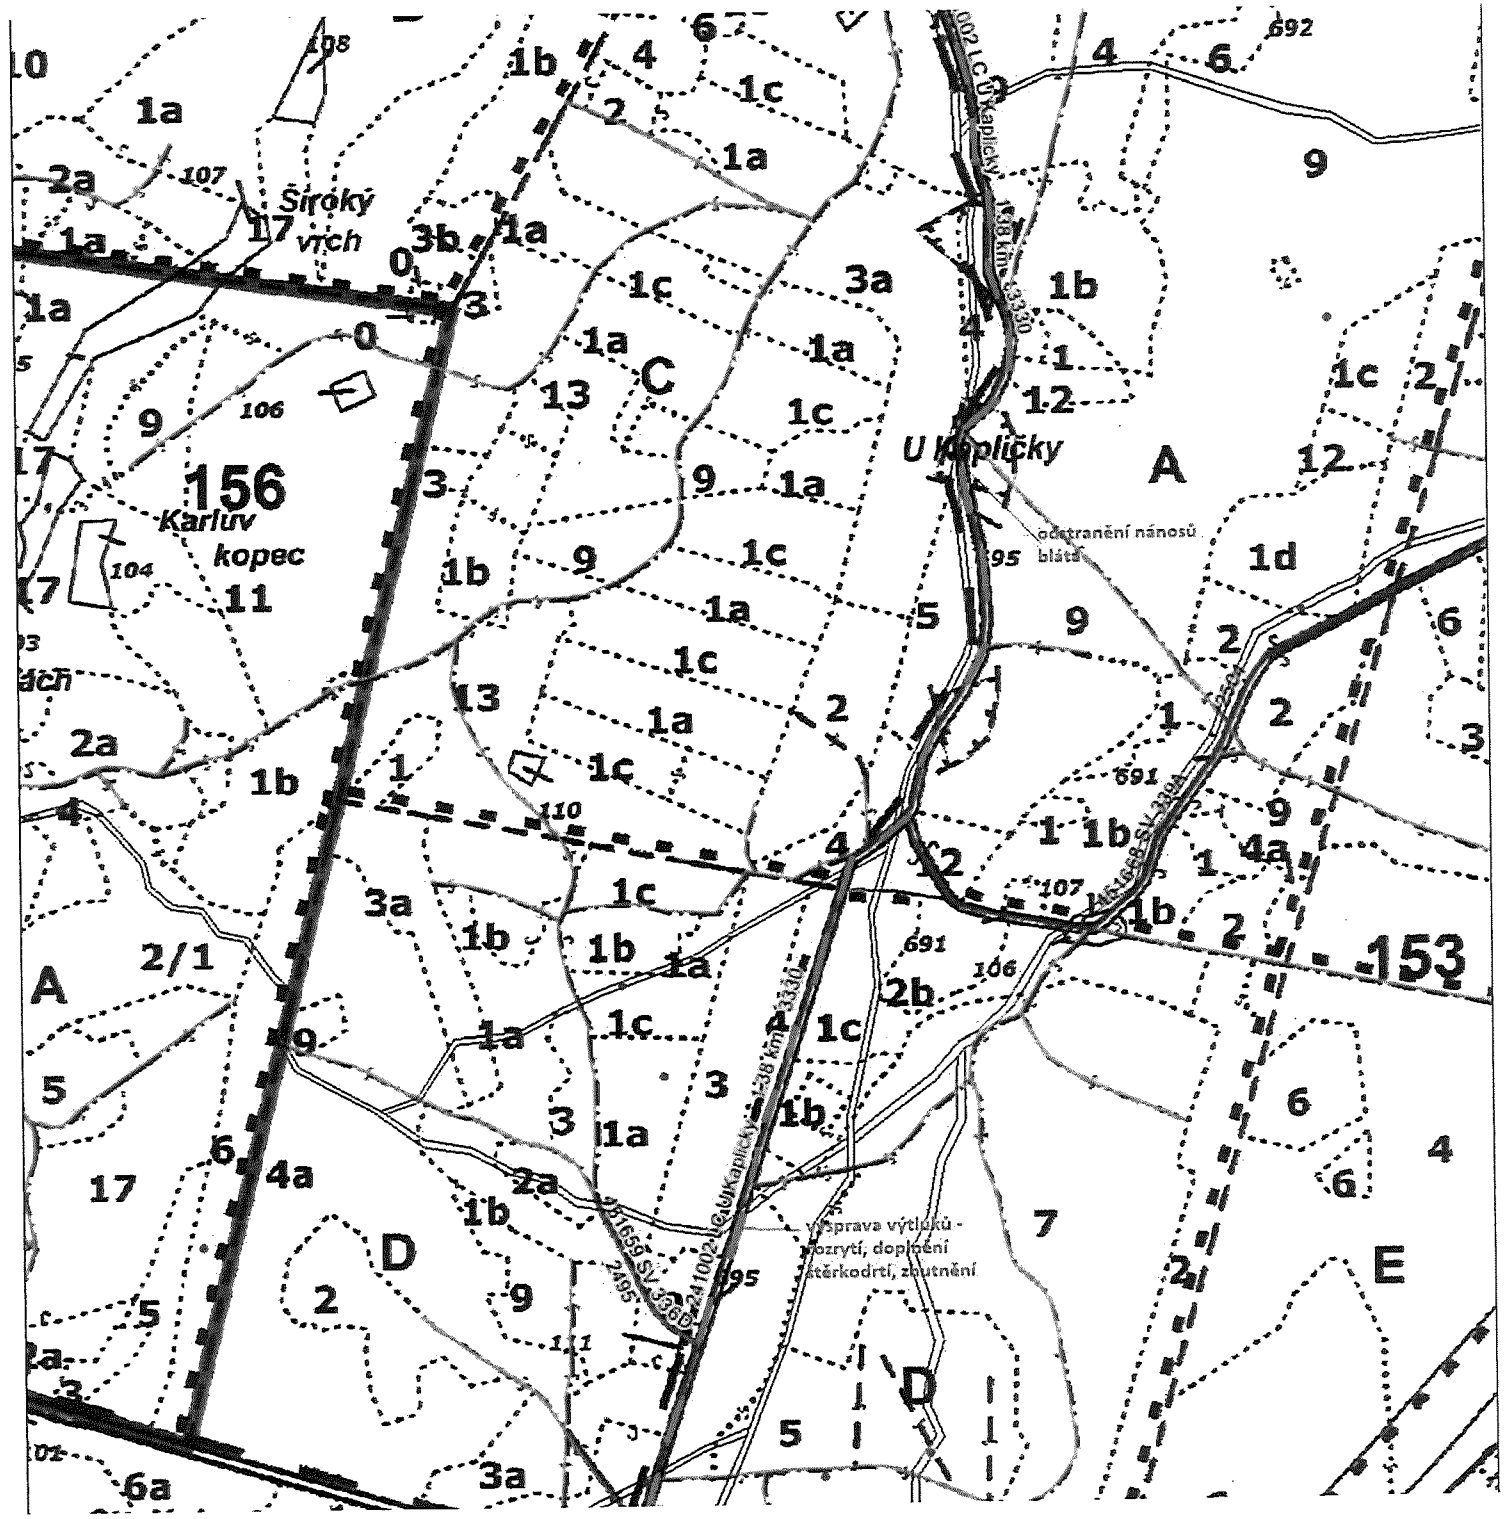

**156**  
Karlův  
kopec

U Kapličky

Siroký  
vrch

odstranění nánosů  
bláta

úprava výtoku -  
ozrytí, doplnění  
stěrkodřív, zhutnění

11

153

2/1


A

A

D

E

D

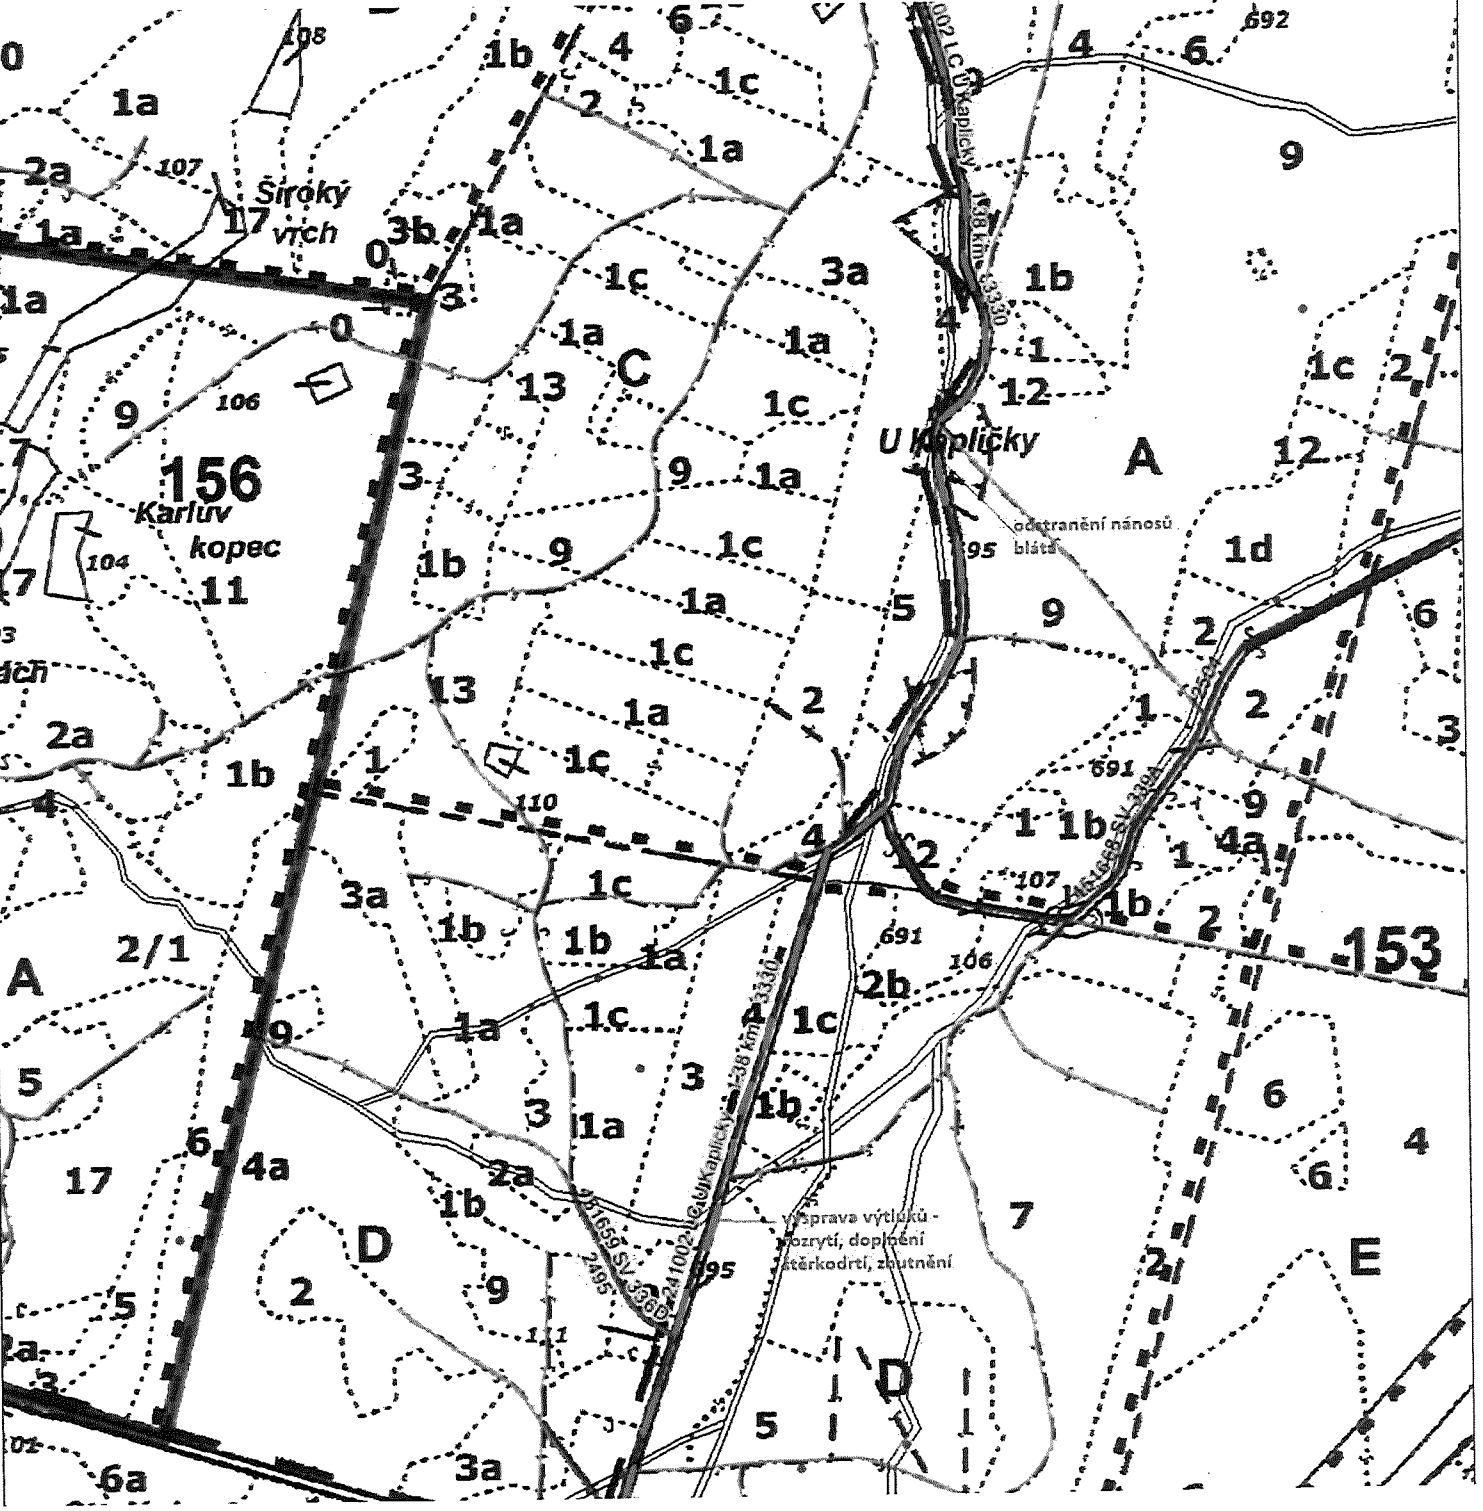





## Opravy LC rev. Jedlová – fotodokumentace


LC U Kapličky







LC Ke Kočičáku

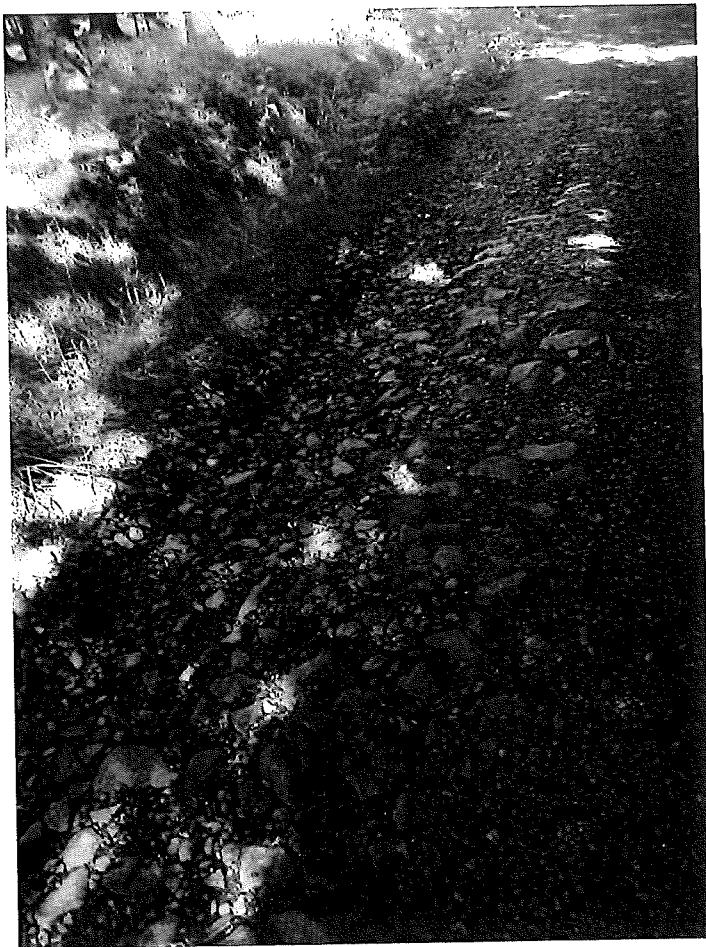



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202114  
Stavba: Opravy LC rev. Jedlová

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
SaZaS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 01.09.2021

IČ:  
DIČ:

IČ: 05643911  
DIČ: CZ05643911

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH 113 935,88

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	113 935,88	23 926,53
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00


Cena s DPH v CZK 137 862,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objedhávatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202114

Stavba: Opravy LC řev. Jedlová

Místo:

Datum:

01.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: SaZaS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>113 935,88</b>	<b>137 862,41</b>
01	LC U kapličky	44 114,50	53 378,55
02	LC Ke kočičáku	69 821,38	84 483,87

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LC rev. Jedlová

Objekt: 01 - LC U kapličky

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: SaZaS s.r.o.

Datum: 01.09.2021

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Rops

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	44 114,50
HSV - Práce a dodávky HSV	44 114,50
1 - Zemní práce	8 635,00
5 - Komunikace pozemní	23 876,30
898 - Přesun hmot	11 603,20



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC rev. Jedlová

Objekt:

01 - LC U kapličky

Místo:

Datum: 01.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Uchazeč:

SaZaS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>44 114,50</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				44 114,50
D	1		Zemní práce				8 635,00
2	K	113108441	Rozrytí krytu z kaméniva bez zhuštění bez živičného pojiva	m2	200,000	22,10	4 420,00
PP			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kaméniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva				
3	K	121151213	Sejmutí lesní půdy plochy přes 100 do 500 m2 II vrstvy přes 150 do 200 mm strojně	m2	150,000	28,10	4 215,00
PP			Sejmutí lesní půdy strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, II. vrstvy přes 150 do 200 mm				
D	5		Komunikace pozemní				23 876,30
1	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	35,000	682,18	23 876,30
PP			Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhuštěním kamenivem hrubým drčeným				
D	998		Přesun hmot				11 603,20
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	51,800	224,00	11 603,20
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LC rev. Jedlová  
Objekt: 02 - LC Ke kočičáku

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: SaZaS s.r.o.

Datum: 01.09.2021  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>69 821,38</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	69 821,38
1 - Zemní práce	10 608,00
5 - Komunikace pozemní	41 093,80
998 - Přesun hmot	18 119,58

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC rev. Jedlová

Objekt:

02 - LC Ke kočíčáku

Místo:

Datum: 01.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SaZaS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

69 821,38

D		HSV	Práce a dodávky HSV				69 821,38
D		1	Zemní práce				10 608,00
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	480,000	22,10	10 608,00
PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakýkoliv tloušťky bez živičného pojiva					
W		160°3					
		480,000					
D		5	Komunikace pozemní				41 093,80
6	K	568401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	480,000	46,61	22 372,80
PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vložním a zhutněním, a doplněním kamenivem drceným, jeho rozproštěním a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2					
VV		160°3					
		480,000					
4	K	571907115	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 50 do 55 kg/m2	m2	480,000	24,79	11 899,20
PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 50 do 55 kg/m2					
W		480					
		480,000					
3	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	10,000	682,18	6 821,80
PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným					
D		998	Přesun hmot				18 119,58
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	80,891	224,00	18 119,58
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

