

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	29 -09- 2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	1626 / E / 21

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

STINTER CZ s.r.o.
u Městského soudu v Praze, C 101557
[redacted] jednatelkou
Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko
Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko
25959506
CZ25959506

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52
[redacted] ředitelem
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové
64809447
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 12. 5. 2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu stávajících střešních konstrukcí včetně třešních oken a klempířských prvků společné střechy školní jídelny ZŠ Kukleny a sousedícího objektu č p. 91, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 121015 s názvem s názvem „OPRAVA STŘECHY ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ KUKLENY A RODINNÉHO DOMU Č. P. 91“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Dle čl. III. smlouvy o dílo byl předmět díla blíže určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a č. 2, tj. příslušné projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
 - odstranění stávajícího rozvodu bleskosvodu;
 - odstranění stávající střešní krytiny z eternitových šablon;
 - revize stávajícího bednění, případná výměna narušených částí;
 - ošetření dřevěných prvků krovu a bednění fungicidním nátěrem;
 - demontáž veškerých stávajících prvků na střeších včetně dešťových okapů a svodů;
 - položení nové pojistné hydroizolační fólie dle požadavků výrobce střešní krytiny;
 - montáž nové střešní krytiny – vláknocementová skládaná krytina např. CEMBRIT, česká šablona, odstínu červeného (dle stávajícího střešního pláště);
 - osazení systémových střešních prvků a oplechování;
 - montáž nových dešťových žlabů a svodů;
 - výměna stávajících střešních oken, světlíků a výlezů na střechu;
 - oprava stávajících omítek na římsách přilehlých ke střešním konstrukcím;
 - montáž nové jímací soustavy a svodové soustavy bleskosvodu;
 - přesunutí kanalizační přípojky jednoho ze svodů střechy školní jídelny;
 - odvoz a likvidace odpadu včetně likvidace na skládce;
 - provedení závěrečného důkladného úklidu a uvedení dotčených prostor do původního stavu.
4. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o následující změny, které jsou rozděleny do dvou stavebních objektů – viz změnové listy ZL 01 a ZL 02:

ZL 01 změny – oprava střechy školní jídelny ZŠ Kukleny

ZL 01.01 Oprava komínu

Provedena kontrola komínového tělesa, zjištěny vady způsobené zatékáním do zdiva přes komínovou hlavu, která byla bez okapového nosu (bez přesahu). ZL řeší nadbetonování nové komínové hlavy a opravu komínového tělesa potažením perlinkou a fasádní stěrkou.

ZL 01.02 Sanace dešťového svodu

Provedena kontrola stávajících okapů z mědi. Bylo dohodnuto zachování stávajících okapů a využití stávajícího dešťového svodu, který je skrytý ve zdivu. Byla provedena kamerová zkouška a na základě této zkoušky je navržena sanace stávajícího svodu. Přílohou ke ZL je cenová nabídka firmy Czech Pipe Relining s.r.o. včetně rozsahu prací a sanace nanášením Elastoflake.

ZL 01.03 Stavební část

Provedena kontrola podkladních tesařských konstrukcí. Podkladní desky pod okapové hrany se nebudou realizovat. Stávající krytina na ploché střeše nevykazuje žádné závady, bude provedena pouze vrchní opravná vrstva s certifikací na požární odolnost dle PBŘ. Stávající krytina nahrazuje projektovaný podkladní pás, který se tímto odpočítává.

ZL 01.04 Výměna SDK podhledu s požární odolností.

Při montáži nových oken, bylo zjištěno, že z důvodu osazení venkovních rolet nelze sestavu 4 ks oken v učebně osadit do původních otvorů. Z důvodu rozsahu zásahu do stávajících SDK konstrukcí bylo dohodnuto, že bude provedena šikmá část podhledu v celém rozsahu učebny, vč. parotěsné fólie a tepelné izolace.

ZL 01.05 Elektroinstalace.

Při realizaci bylo zjištěno, že projektová dokumentace neobsahuje část elektroinstalace – přívod napájení k elektricky ovládaným roletám. ZL obsahuje úpravu rozvaděče a přívod napájení k předokenním roletám.

ZL 01.06 měření azbestu po ukončení prací.

K vydání konečného stanoviska ze strany KHS, je zapotřebí měření azbestu po dokončení likvidace azbestu.

ZL 02 změny – oprava střechy školní jídelny - RD č. p. 91

ZL 02.01 Oprava komínů.

Provedena kontrola komínových těles, zjištěny vady způsobené zatékáním do zdiva přes komínovou hlavu a celkově zvětralé zdivo. ZL řeší odbourání nadstřešní části komínového tělesa, nové zdivo z lícových cihel, nadbetonování nové komínové hlavy

ZL 02.02 Doplnění zemnění, výměna anténního stožáru.

Provedeno proměření stávajícího uzemnění hromosvodových svodů. Jeden svod nevyhovoval, bylo doplněno zemnění zemnicími tyčemi. Stávající anténní stožár bude nahrazen novým.

ZL 02.03 Výměna poškozené tepelné izolace.

Po demontáži stávajícího střešního pláště byla provedena kontrola tepelných izolací v nepřístupných částech střechy nad schodištěm. Poškozená tepelná izolace zatečením byla vyměněna za novou v tl. 200 mm

ZL 02.04 Odpočet nástřešních žlabů.

Provedena kontrola stávajících okapů z mědi. Bylo dohodnuto částečné zachování stávajících okapů do ulice Pražská, vč. stávajícího spádování.

5. Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rámci změnových listů a rozpočtů, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
6. V souvislosti s výše popsánymi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 70.167,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

*1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH **2.662.670,- Kč**.*

2. Dále se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4. tohoto dodatku smluvní strany dohodly na změně termínu plnění tak, že čl. IV. odst. 2 předmětné smlouvy o dílo bude znít následovně:

*2. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději do **18. 10. 2021**.*

3. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnové listy, změnový rozpočet

29. 9. 2021

V Hlinsku dne 29. 9. 2021

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE

ZA OBJEDNATELE:

STINTER CZ s.r.o.

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Oprava střechy školní jídelny ZŠ Kukleny a rodinného domu čp. 91	
Zhotovitel:	STINTER CZ s.r.o. Se sídlem: Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko IČ: 25959506, DIČ: CZ25959506	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ: 64809447, DIČ: CZ64809447	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	23. 09. 2021	
<p>Předmět změny: ZL 01_změny – oprava střechy školní jídelny ZŠ Kukleny</p> <p>ZL 01.01 Oprava komínu</p> <p>Provedena kontrola komínového tělesa, zjištěny vady způsobené zatékáním do zdiva přes komínovou hlavu, která byla bez okapového nosu (bez přesahu). ZL řeší nadbetonování nové komínové hlavy a opravu komínového tělesa potažením prelinkou a fasádní stěrkou.</p> <p>ZL 01.02 Sanace dešťového svodu</p> <p>Provedena kontrola stávajících okapů z mědi. Bylo dohodnuto zachování stávajících okapů a využití stávajícího dešťového svodu, který je skrytý ve zdivu. Byla provedena kamerová zkouška a na základě této zkoušky je navržena sanace stávajícího svodu. Přílohou ke ZL je cenová nabídka firmy Czech Pipe Relining s.r.o. včetně rozsahu prací a sanace nanášením Elastoflake.</p> <p>ZL 01.03 Stavební část</p> <p>Provedena kontrola podkladních tesařských konstrukcí. Podkladní desky pod okapové hrany se nebudou realizovat. Stávající krytina na ploché střeše nevykazuje žádné závady, bude provedena pouze vrchní opravná vrstva s certifikací na požární odolnost dle PBR. Stávající krytina nahrazuje projektovaný podkladní pás, který se tímto odpočítává.</p> <p>ZL 01.04 Výměna SDK podhledu s požární odolností.</p> <p>Při montáži nových oken, bylo zjištěno, že z důvodu osazení venkovních rolet nelze sestavu 4 ks oken v učebně osadit do původních otvorů. Z důvodu rozsahu zásahu do stávajících SDK konstrukcí bylo dohodnuto, že bude provedena šikmá část podhledu v celém rozsahu učebny, vč parotěsné fólie a tepelné izolace.</p>		

ZL 01.05 Elektroinstalace.

Při realizaci bylo zjištěno, že projektová dokumentace neobsahuje část elektroinstalace – přívod napájení k elektricky ovládaným roletám. ZL obsahuje úpravu rozvaděče a přívod napájení k předokenním roletám.

ZL 01.06 měření azbestu po ukončení prací.

K vydání konečného stanoviska ze strany KHS, je zapotřebí měření azbestu po dokončení likvidace azbestu.

Cena méněprací bez DPH:

-134 684,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

188 027,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

53 343,00 Kč


Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

18. 10. 2021

Z důvodu změny rozsahu prací SDK a sanace svodu


Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:




Datum: 23.5.2021

Za zhotovitele:




Datum: 23.9.2021

Za autorský dozor:

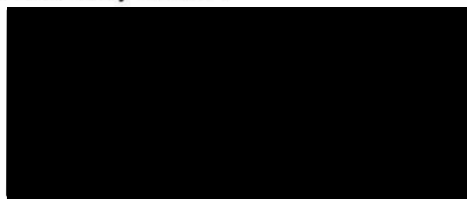





Datum:

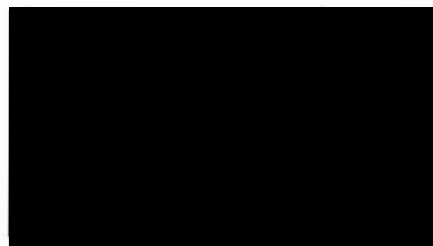Za technický dozor stavebníka:



Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Název projektu:	Oprava střechy školní jídelny ZŠ Kukleny a rodinného domu čp. 91	
Zhotovitel:	STINTER CZ s.r.o. Se sídlem: Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko IČ: 25959506, DIČ: CZ25959506	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ: 64809447, DIČ: CZ64809447	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	23. 09. 2021	
<p>Předmět změny: ZL 02_změny – oprava střechy školní jídelny RD čp 91</p> <p>ZL 02.01 Oprava komínů</p> <p>Provedena kontrola komínových těles, zjištěny vady způsobené zatékáním do zdiva přes komínovou hlavu a celkově zvětralé zdivo. ZL řeší odbourání nadstřešní části komínového tělesa, nové zdivo z lícových cihel, nadbetonování nové komínové hlavy</p> <p>ZL 02.02 Doplnění zemění, výměna anténního stožáru</p> <p>Provedeno proměření stávajícího uzemnění hromosvodových svodů. Jeden svod nevyhovoval, bylo doplněno zemnění zemnicími tyčemi Stávající anténní stožár bude nahrazen novým.</p> <p>ZL 02.03 Výměna poškozené tepelné izolace</p> <p>Po demontáži stávajícího střešního pláště byla provedena kontrola tepelných izolací v nepřístupných částech střechy nad schodištěm. Poškozená tepelná izolace zatečením byla vyměněna za novou v tl. 200 mm</p> <p>ZL 02.04 Odpočet nástřešních žlabů</p> <p>Provedena kontrola stávajících okapů z mědi. Bylo dohodnuto částečné zachování stávajících okapů do ulice Pražská, vč. stávajícího spádování.</p>		

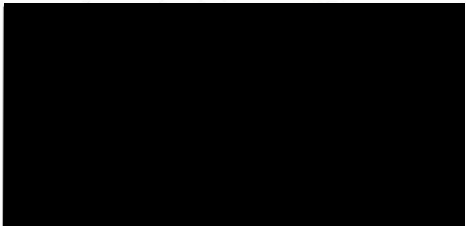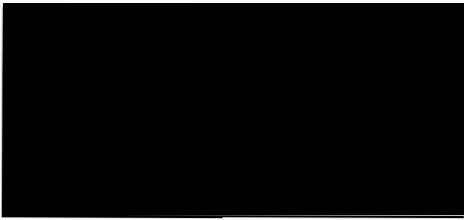Cena méněprací bez DPH: -39 487,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 56 311,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 16 824,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: <i>23.9.2021</i>	Za zhotovitele:  Datum: <i>23.9.2021</i>
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91	JKSO	
		EČO	
		Místo	Hradec Králové
		IČO	DIČ
Objednatel	TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8	64809447	CZ64809447
Projektant			
Zhotovitel	Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2	25959506	CZ25959506
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		22.09.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	11		0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky				17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž				18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	2 662 670,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 2 662 670,00			
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	snížená	15,0	488 509,00	73 276,35
	základní	21,0	2 174 161,00	456 573,81
	Cena s DPH			3 192 520,16
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum:

22.09.2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
20210310	Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91	2 662 670,00	73 276,35	456 573,81	3 192 520,16
01-204-2020	ZŠ A MŠ Kukleny - oprava střechy školní jídelny	2 120 818,00	0,00	445 371,78	2 566 189,78
1	Stavební část				
2	Elektroinstalace hrom...				
3	Vedlejší rozpočtové n...				
01-205-2020	RD Kukleny - oprava střechy RD čp. 91	471 685,00	70 752,75	0,00	542 437,75
1 (1)	Stavební část_01				
2 (1)	Elektroinstalace - hr...				
3 (1)	Vedlejší rozpočtové n..._01				
D1	Dodatek č. 1	70 167,00	2 523,60	11 202,03	83 892,63
02-204-2020	ZŠ a MŠ Kukleny_Dodatek č. 1				
ZL_01_01	Oprava komínu				
ZL_01_02	Sanace dešťového svodu				
ZL_01_03	Stavební část				
ZL_01_04	Výměna SDK podhledu s PO				
ZL_01_05	Elektroinstalace				
ZL_01_06	VRN- měření azbestu po ukončení prací				
02-205-2020	RD Kukleny_Dodatek č. 1				
ZL_02_01	Oprava komínů				
ZL_02_02	Doplnění zeměni, výměna anténního stožáru				
ZL_02_03	Výměna poškození tepelné izolace				
ZL_02_05	Odpčet nástřešních žlabů				
Celkem		2 662 670,00	73 276,35	456 573,81	3 192 520,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91 Dodatek č. 1	JKSO	
		EČO	
		Místo	Hradec Králové
		IČO	DIČ
Objednatel	TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8	64809447	CZ64809447
Projektant			
Zhotovitel	Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2	25959506	CZ25959506
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		22.09.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	70 167,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 70 167,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	16 824,00	2 523,60
základní	21,0	53 343,00	11 202,03

Cena s DPH 83 892,63

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 1

Podčást: Oprava komínů

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: ██████████

Datum: 22. 9. 2021

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

3 Svislé a kompletní konstrukce

1	R	316381116	Komínové krycí desky tl přes 80 do 100 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	2,140		
			1*2,14		2,140		
			Součet		2,140		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	R	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	3,600		
			Velký komín				
			0,9*4		3,600		
			Součet		3,600		
3	631	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	3,780		
			3,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		3,780		
			Součet		3,780		
4	R	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,056		
			Velký komín				
			(2,04+0,9)*1,2*2		7,056		
			Součet		7,056		
5	R	623151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů	m2	7,056		
6	R	623531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších pilířů nebo sloupů	m2	7,056		
7	R	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	7,056		
8	R	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m2	7,056		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 1

Podčást: Oprava komínu

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [REDACTED]

méněpráce

vícepráce

Datum: 22. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Celkem

[REDACTED]

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 1

Podčást: Sanace dešťového svodu

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [REDACTED]
Datum: 22. 9. 2021

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV									
1 Zemní práce									
9	R	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překopech ručně	m2	-1,980				
10	R	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	-1,980				
11	R	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-1,314				
12	R	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	-1,314				
13	R	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	-0,800				
14	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-0,800				
15	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-1,600				
16	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-0,414				
17	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítí, uloženou do 3 m	m3	-0,540				
18	583	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	-1,080				
5 Komunikace pozemní									
19	R	566901123	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkokem tl. 200 mm	m2	-1,800				
20	R	566901133	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkokem tl. 200 mm	m2	-1,800				
21	R	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	-1,980				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									
24	271	898121142R	Sanace dešťového svodu litinové potrubí DN 150 systém ELASTOFLAKE dle Czech Pipe Relining s.r.o.	m	8,000				

CN ze dne 03.09.2021

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 1

Podčást: Sanace dešťového svodu

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [redacted]

měněpráce

vícepráce

Datum: 22. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
			1 svod [redacted]		8,000				
			8						
22	R	9.03	Nové napojení dešťového svodu do stávající kanalizace	soubor	-1,000				
23	R	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	-6,600				
764 Konstrukce klempířské									
27	R	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	-66,400				
			Odpočet dle SOD						
			-66,4		-66,400				
			Nový výpočet						
			0		0,000				
			Součet		-66,400				
28	R	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	-60,400				
			Odpočet dle SOD						
			-66,4		-66,400				
			Nový výpočet						
			6		6,000				
			Součet		-60,400				
32	R	764533406	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Cu plechu rš 500 mm	m	-67,040				
			Dle SOD						
			-73,04		-73,040				
			Nový Výpočet						
			6		6,000				
			Součet		-67,040				
Celkem									

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 1

Podčást: Sanace dešťového svodu

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [REDACTED]

méněpráce

vícepráce

Datum: 22. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

kontrol součet

[REDACTED]

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 1

Podčást: Stavební část

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [redacted]

Datum: 22. 9. 2021

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

762 Konstrukce tesařské

24	R	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	-76,800		
25	607	60726286	deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm	m2	-84,480		
26	HZS	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný - vyrovnání podkladů pod latování	hod	18,000		
vyrovnání latování dle požadavku TDS na západní straně objektu 6*3					18,000		

712 Povlakové krytiny

26	628	62833158.1	Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl.4,0mm - podkladní pás	m2	-43,470		
----	-----	------------	--	----	---------	--	--

Celkem

kontrol.součet [redacted]

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 1

Podčást: Výměna SDK podhledu s PO

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [redacted]

měněpráce

vícepráce

Datum: 22. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
PSV Práce a dodávky PSV									
763 Konstrukce suché výstavby									
21	R	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	16,992				
22	283	28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	19,091				
					16,992*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství	19,091			
					Součet	19,091			
23	R	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	33,984				
					montáž 2 vrstev tl. 120 mm.				
					16,992*2	33,984			
39	631	63152100	pás tepelně izolační univerzální ?=0,032-0,033 tl 120mm	m2	35,357				
					17,332*2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	35,357			
25	R	763161723	SDK podkroví deska 1xDF 15 TI 200 mm 40 kg/m3 REI 45 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových závěsech	m2	16,992				
26	R	763161811	Demontáž SDK podkroví s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché	m2	16,992				
					(3,6*8,5)-(2,7*0,84*6)	16,992			
					Součet	16,992			
784 Dokončovací práce - malby a tapety									
31	R	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	16,992				
32	R	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	60,000				
33	R	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	42,500				
34	581	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	44,625				
					42,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	44,625			
					Součet	44,625			
35	R	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	13,600				
36	581	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	14,280				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 1

Podčást: Výměna SDK podhledu s PO

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [redacted]

Datum: 22. 9. 2021

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			13,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		14,280		
			Součet		14,280		
37	R	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	16,992	[redacted]	[redacted]
38	R	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	16,992	[redacted]	[redacted]

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

[redacted]	[redacted]
------------	------------

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 1

Podčást: Elektroinstalace

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [REDACTED]

vícepráce

Datum: 22. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	--	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

741 Elektroinstalace - silnoproud

1	R	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová D do 40 mm uložená pevně	m	260,000				
2	345	34571154	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm	m	260,000				
3	R	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	7,000				
4	345	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	7,000				
5	R	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	7,000				
6	345	34571479	krabice OBO IP 55	kus	7,000				
7	R	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	355,000				
8	341	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	109,250				
					95*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"	109,250			
					Součet	109,250			
9	341	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm ²	m	299,000				
					260*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"	299,000			
					Součet	299,000			
10	R	741240000R	Úprava stávejícího rozvaděče	kus	1,000				
11	R	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000				
12	345	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	1,000				
13	R	741321003	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 1

Podčást: Elektroinstalace

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [redacted]

vícepráce

Datum: 22. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem
14	358	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
15	R	741372012	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	kus	1,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
16	348	34835011	LED svítidlo přisazené, IP 44, 4000 K, 18 W	kus	1,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
17	R	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč, revizní zpráva	kus	1,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
18	R	741990000R	Drobný montážní a instalační materiál	kpl	1,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19	R	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,185	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 1

Podčást: VRN- měření azbestu po ukončení prací

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [redacted] vícepráce

Datum: 22. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
		VRN4	Inženýrská činnost					
2	R	043194000	Ostatní zkoušky - měření azbestových vláken v interiéru po demontáži krytiny	ks	1,000			
			Celkem					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 1

Podčást: Oprava komínů

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [REDACTED]

vícperáce

Datum: 22. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV					
		3	Svislé a kompletní konstrukce					
9	R	314232115	Obezdvíka komínů nad střechou z cihel lícových děrovaných dl 290 mm na MVC včetně spárování (0,75*0,45*1,4)*2	m3	0,945		0,945	
							0,945	
							0,945	
10	R	314238245	Krycí deska pro obezděnou hlavu dvouprůduchového cihelného komínu	kus	2,000			
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	R	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC (0,45*0,75*1,4)*2	m3	0,945		0,945	
							0,945	
							0,945	
		997	Přesun sutě					
2	R	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	1,283			
3	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,283			
4	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,396			
							15,396	
							15,396	
5	R	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,283			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 1

Podčást: Oprava komínů

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [REDAKCE] vícperáče

Datum: 22. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------

998		Přesun hmot						
6	R	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,797			

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 1

Podčást: Doplnění zemění, výměna anténního stožáru

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: XXXXXXXXXX

vícepráce

Datum: 22. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	--

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

7	R	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,000			
			0,5*0,5*4			1,000		
			Součet			1,000		
8	R	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	1,000			

PSV Práce a dodávky PSV


741 Elektroinstalace - silnoproud

15	R	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	2,000			
16	354	35442090	tyč zemnicí 2m FeZn	kus	2,000			

742 Elektroinstalace - slaboproud

17	R	742420021	Montáž anténního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000			
18	553	553R	Stožár anténní 42 x 2500 mm	kus	1,000			

Celkem

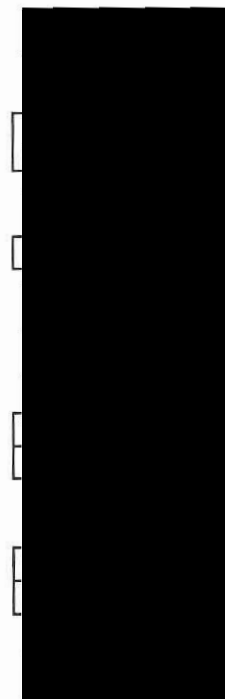

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 1

Podčást: Výměna poškození tepelné izolace

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [redacted]

Datum: 22. 9. 2021

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné

11	R	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	42,000		
12	631	63152108	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 200mm	m2	42,840		
					42*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	42,840	
					Součet	42,840	

762 Konstrukce tesařské

19	R	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	-20,300		
20	607	60726286	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm	m2	-22,330		

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 1

Podčást: Odpočet nástřešních žlabů

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [redacted]

méněpráce

vícepráce

Datum: 22. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem		
PSV			Práce a dodávky PSV								
764			Konstrukce klempířské								
31	R	764002861	Demontáž oplechování fims a ozdobných prvků do sutí	m	-11,900						
			Dle SOD								
			-20,3			-20,300					
			Nový Výpočet								
			8,4			8,400					
			Součet			-11,900					
27	R	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do sutí	m	-58,000						
			Dle SOD								
			-66,4			-66,400					
			Nový výpočet								
			8,4			8,400					
			Součet			-58,000					
28	R	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	-30,580						
32	R	764533406	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Cu plechu rš 500 mm	m	-10,010						
			Dle SOD								
			"dle výpisu výrobků"								
			"K/4"								
			-(8,5+2+7)*1,1			-19,250					
			Nový Výpočet								
			8,4*1,1			9,240					
			Součet			-10,010					
30	R	764538422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm	m	-19,800						

Celkem