

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10/9/21  
Stavba: LC Mlýnská

KSO:  
Místo: r. Lysice k.ú Drnovice

CC-CZ:  
Datum: 10.9.2021

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Zemní práce - Pavliš s.r.o.

IČ: 26934345  
DIČ: CZ26934345

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			158 971,04
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	158 971,04	33 384,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			192 355,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




Datum a podpis:

Razítko

10.9.2021

Datum a podpis:

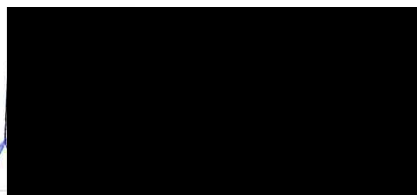

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10/9/21

Stavba: LC Mlýnská

Místo: r. Lysice k.ú Drnovice

Datum: 10.9.2021


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Zemní práce - Pavliš s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>158 971,04</b>	<b>192 355,04</b>
10/9/21	LC Mlýnská	158 971,04	192 355,04

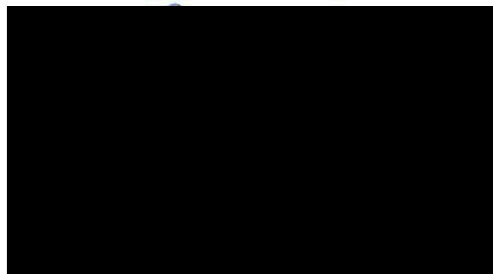

Faint, illegible text, possibly a signature or stamp, located in the lower right area of the page.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Mlýnská

KSO:

Místo: r. Lysice k.ú Drnovice

CC-CZ:

Datum: 10.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zemní práce - Pavliš s.r.o.

IČ:

26934345

DIČ:

CZ26934345

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>158 971,04</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	158 971,04	21,00%	33 383,92	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>192 354,96</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

10.9.2021  
Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Mlýnská

Místo: r. Lysice k.ú Drnovice

Datum: 10.9.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Zemní práce - Pavliš s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>158 971,04</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				158 971,04
D	1		Zemní práce				14 560,00
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 300,000	11,20	14 560,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
	WV		střeový nános, popřípadě nános v koleji				
	WV		1300*1		1 300,000		
D	5		Komunikace pozemní				123 480,00
5	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 260,000	98,00	123 480,00
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
	WV		zpevnění ŠDK 0-63mm kolejově				
	WV		900*2*0,7		1 260,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 050,00
8	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	250,000	20,20	5 050,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (utehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	WV		500*0,5		250,000		
	WV		Součet		250,000		
D	998		Přesun hmot				15 881,04
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	289,800	54,80	15 881,04
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

