

## Položkový rozpočet

**Zakázka: CN - Drenáž okolo budovy bufetu  
SKI AREÁL PEKLÁK ČESKÁ TĚBOVÁ**

Zhotovitel: Rydo, spol. s r.o.  
Podbranská 2194  
560 02 Česká Třebová

IČO: 25918516  
DIČ: CZ25918516

Objednatel:

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:


### Rozpis ceny

HSV	
PSV	120 690,86
MON	3 924,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	7 561,00
	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	132 175,86 CZK
Zaokrouhlení:		27 757,00 CZK

**Cena celkem: 159 933,00 CZK**

Rydo, spol. s r.o.  
Podbranská 2194  
560 02 Česká Třebová

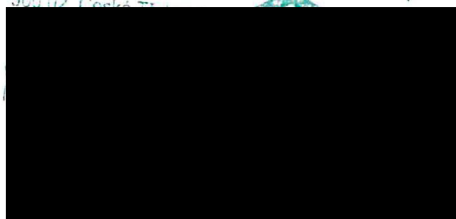

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

\_\_\_\_\_  
Místo

22.9.2021

\_\_\_\_\_  
Datum

Popis:

<b>(1) Městský úřad Česká Třebová</b>	
Spisový znak: 254-3-6	Skartační znak/lhůta: 2/5
Č. j.: MUCT/2023/2021/201/114/1030/134	
Datum doručení:	04 -10- 2021
Počet listů dokumentu: 1	Počet svazků příloh: 1
Počet listinných příloh: 1	Počet a druh příloh v nelistinné podobě: 1
Počet listů příloh: 1	Zpracovatel: MHK

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	13,36000
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV	13,09530
5	Komunikace	HSV	1,30064
97	Prorážení otvorů	HSV	0,00082
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	0,00828
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00000
<b>Celkem:</b>			<b>132 175,86</b>
			<b>27,76504</b>

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>					
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2		
2	139 60-1103.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	17,60000	
3	131 10-0010.RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4, zasakovací jáma	m3	18,40000	
4	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	8,00000	
5	162 30-1102.RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m, nosnost 12 t	m3	42,24000	
6	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	42,24000	
7	174 10-0050.RAB	Zásyp zasakovací jámy drc.kamenivem 63/125 mm	m3	42,24000	
8	181 05-0010.RA0	Terénní modelace	m2	8,00000	
<b>Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání</b>					
9	212 81-0010.RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopís. a obsyp kam.11-22, trubky d 100 mm	m	30,00000	
<b>Díl: 5 Komunikace</b>					
10	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	17,60000	
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>					
11	971 10-0031.RAC	Vybourání otvorů ve zdech betonových, tloušťka 45 cm	ks	1,00000	
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>					
12	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	sou	1,00000	
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>					
13	711 82-3121.RT4	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie GUTTABETA N	m2	36,00000	
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>					
14	x01	VRN	-	1,00000	
15	x02	Vypracování cenové nabídky	-	1,00000	