

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 5. 2021
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **COLAS CZ, a.s.**
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (17. 5. 2021)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	21 týdnů od termínu určeného zadavatelem (17. 10. 2021)

Číslo stavby: 36548

Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (28. 11. 2021)
Přerušování prací		10. 8. 2021 – 17. 8. 2021
Doba realizace Díla		21 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny:

1

Číslo stavby	36548
Registrační číslo projektu	
Smlouva o dílo uzavřena dne	15.05.2021

Název stavby:

„II/304 Úpice, rekonstrukce komunikace“

Název objektu:

SO 101 - Silnice II/304, autobusové zastávky

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):

VDI Projekt s.r.o. - Ing. Pavol Tomko

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Popis a zdůvodnění změny:

Návrh změn vyvolaných zjištěným skutečným stavem na stavbě „II/304 Úpice, rekonstrukce komunikace“:

1. SO 101, Silnice II/304, autobusové zastávky. Při výkopových pracích pro konstrukci vozovky ve staničení km 0,140 bylo zjištěno nedostatečné krytí podzemního vedení horkovodu u čp. v příčném směru komunikace. Horkovod zasahuje v pravé části vozovky až do konstrukčních vrstev vozovky. Správce sítě ČEZ Teplárenská provedl snížení horkovodního potrubí. Propojení z důvodu zahájení topné sezóny bylo provedeno provizorně. Z důvodu nedostatečné hloubky uložení stávajících sítí a potřebu zásobování stavby materiálem není možné provádět práce na objektu SO 101. Dále v km 0,160 bylo zjištěno nedostatečné uložení dalších sítí a to 1x metalický kabel VN společnosti ČEZ Distribuce a 2x metalický kabel NN veřejného osvětlení které rovněž zasahovaly do konstrukce vozovky. Metalický kabel VN nebylo možné z důvodu jeho špatného technického stavu snížit pod úroveň pláně a správce sítě zajistil jeho snížení výměnou za nový, kabely VO byly spuštěny na požadovanou hladinu výšky pod pláň tělesa jejich správcem. Z důvodu výše uvedených prací správce sítí v termínu 10.8.2021 - 17.8.2021 zhotovitel požádal o claim - přerušení prací na 1 týden. Doba výstavby se nemění, cena stavby se nemění. Jedná se o přerušení způsobené stavem sítě, který nebyl zadavatelem znám a stavební práce provede správce sítě, kterým není zadavatel. Potřeba přerušení a provedení prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Správce stavby rozhodl o prodloužení termínu o 7 dní, jedná se o prodloužení termínu objektivně posouzeného na základě dodatečně vzniklých stavební prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Celková doba zhotovení stavby zůstává tj: 21 + 6 týdnů.

Přílohy evidenčního listu:

1	Žádost zhotovitele o prodloužení termínu
2	Harmonogram po změně č. 1
3	Stanovisko projektanta a AD
4	Sstavební deník z 10.8.2021
5	Fotodokumentace

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez dodatků (základní)	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 1 (nezaokrouhlená)	Cena navrhovaných změn č. 1		Nová cena stavby po změně č. 1	Celková změna +/- proti cen. nabídce
		méněpráce	vícepráce		
14 910 539,90 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč	14 910 539,90 Kč	0,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 1:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny:

	Název firmy	Jméno a příjmení	Datum	Přípis
Zhotovitel:	COLAS CZ a.s.			
Projektant (autorský dozor):	VDI Projekt s.r.o.			
Správce stavby:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	II		
Technický dozor stavebníka:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	I		

II/304 Úpice -- rekonstrukce komunikace
Společnost COLAS CZ



Prostřednictvím datové schránky

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
Hradec Králové – Plačice 500 04

ID datové schránky: p8bghw3

VĚC: Žádost o prodloužení termínu dokončení výstavby

Číslo jednacích korespondence: 003/2021

Datum: 27.08.2021

K rukám: paní inženýrky [REDAKCE] – Vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Vážená paní inženýrko,

z důvodu odhalení nedostatečného krytí na inženýrských sítích při křížení se stavbou komunikace, Vás žádáme o prodloužení termínu výstavby o 7 dní, dle přiloženého harmonogramu, viz. příloha č. 1.

Dne 09. 08 2021 byly na stavbě zjištěny tyto skutečnosti:

- 1) V km 0,140 nedostatečné krytí podzemního vedení horkovodu u čp. v příčném směru komunikace
- 2) v km 0,160 zjištěno vedení 1 x VN a 2x VO s nedostatečným krytím

Dne 10.08.2021 proběhla koordinační schůzka za účasti Zhotovitele, Objednatele a zástupce ČEZ Teplárenská a projektanta. Na schůzce došlo k odsouhlasení technického řešení:

V KM 0,14 - kolize s horkovodem

- provedení odkopů po celé délce horkovodu v silnici s přesahem do chodníku
- potrubí se popustí minimálně o 150 mm pod úroveň pláň
- rýha odkopu bude obsypána a zapískována vhodným materiálem,
- nad horkovodním potrubím bude provedena přechodová betonová deska tl. 0,15 m o šířce 1 m na každou stranu s vloženou KARI sítí
- přeložka musí být provedena v součinnosti zhotovitele stavby s ČEZ Teplárenská a.s.

V KM 0.16 došlo ke kolizi s chráničkou veřejného osvětlení a nevytyčeným kabelem VN

- provedení přeložek obojího vedení do úrovně pod konstrukci komunikace
- přeložky musí být provedeny v součinnosti zhotovitele stavby s ČEZ Distribuce a.s. a TS Úpice

Odůvodnění:

Dne 10.08.2021 TDS přerušil práce na stavbě do provedení přeložek ČEZ Teplárenská a ČEZ Distribuce a.s. Zhotovitel provedl zajištění stavby po stránce BOZP. Přeložky v nutném rozsahu byly provedeny v 10 – 17.08.2021, práce na vlastní stavbě byly opětovně zahájeny 18.08.2021. Přerušování trvalo 1 týden.

II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace
Společnost COLAS CZ



Příloha č. 1:

Aktualizovaný harmonogram stavby
fotodokumentace

manažer regionu Liberec
COLAS CZ a.s.

Kolize výstavby „II/304 Úpice, rekonstrukce komunikace“

se stávajícím vedením IS

Dne 10.8.2021 byl autorský dozor přizván ke koordinační schůzce, kde bylo předmětem schůze řešení kolize stavby se stávajícím příčně uloženým horkovodem v km 0,140. Bylo zjištěno, že stávající horkovod je při pravé straně vozovky (po směru staničení) uložen mělce, cca do 30 cm pod povrchem. V návaznosti na toto zjištění bylo odsouhlaseno toto technické řešení: bude proveden odkop podélně celého přechodu horkovodu v silnici k místu napojení na podélnou větev v chodníku a na straně vlevo ve směru staničení na chodník. Potrubí v překopu ČEZ Teplárenská popustí v místě obrubníku min o 150 mm pod úroveň pláň. Rýha s potrubím bude obsypána vhodným materiálem, zhutněna, zapískována a nad potrubím bude provedena přechodová betonová deska v šířce 1 m na každou stranu od vedení horkovodu. Do betonu bude použita kari síť. Horkovodní potrubí propojí v chodníkové části ČEZ Teplárenská.

Dále bylo zjištěno, že v km 0,160 jsou mělce uloženy ocelové chráničky s 2x kabelem VO a nevytýčeným kabelem VN. V návaznosti na toto zjištění byla provedena hloubková přeložka.

Z výše zmíněných důvodů TDS přerušil dne 10.8.2021 práce na stavbě do provedení přeložek ČEZ Teplárenská a ČEZ a.s. Zhotovitel provedl zajištění stavby po stránce BOZP. Přeložky v nutném rozsahu byly provedeny v 10 - 17.8.2021, práce na vlastní stavbě byly opětovně zahájeny 18.8.2021. Přerušování prací trvalo týden.

Za autorský dozor:

Hlavní stavební deník

INFO

Stavba: 211240061N - II304 Úpice - rekonstrukce komunikace

Objednatel:

Zhotovitel: Colas CZ a.s

Datum: 10.08.2021

POČASI



PRACOVNÍCI

JMÉNO A PŘIJMENÍ/TYP	POČET	POČET HODIN	CELKEM HODIN
	1	10,00	10,00
	1	10,00	10,00
strojník	1	10,00	10,00
	1	10,00	10,00
učí	1	10,00	10,00
	1	10,00	10,00
	7	10,00	70,00
	2	10,00	20,00
učí	1	10,00	10,00

MECHANIZACE

TYP	POČET
zemní valec	1
cat 303.5e	1
tatra	1
Dumper	1
Cat 320 D	1
smykový nakladac bobcat	1
cat MH3022	1
celní nakladac volvo	1
Man 8	0

ZAPIS PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Daniel Jakwerth, TDS KHK (10.08.2021 13:58)

Dne 10.8. proběhla schůzka za účasti parvaných, (zhotovitel, TDS KHK, zástupce města Úpice, ČEZ Teplárenská). Byl předán náčrt příčného řezu s polohou sítí v kaluzi v km 0,140. Následně bylo odsouhlaseno technické řešení: bude proveden odkop podélně celého přechodu horkovodu v silnici k místu napojení na podélnou větev v chodníku a na straně vlevo ve směru staničení na chodník. Potrubí v překopu ČEZ Teplárenská udržet a popusit pod pláň v místě obrubníku min o 150 mm pod úroveň pláň. Rýha s potrubím bude obsypána vrstvou materiálu, zatlučena, zapískována a nad potrubím bude provedena překrytová betonová deska v šířce 1 m na každou stranu od vedení horkovodu. Do betonu bude použita KARI síť. Horkovodní potrubí bude propojeno v chodníkové části dle technických možností ČEZ Teplárenská. Odpojení horkovodu s majitelem přípojek a termínem znovupuštění projedná ČEZ Teplárenská. Dohodnutý termín při iverlosti zemních prací pro práci ČEZ Teplárenská na vlastním potrubí byl dohodnut na 11.8.2021 ve 12:00 hod. Kdy bude zároveň schůzka na místě. Dále byla řešena kanalizační šachta v chodníku u čp. 623, vrchní část šachty bude uobourána na šachtové dno, podle jeho stavu bude dohodnut další postup. V km 0,160 je uložena ocelová chránicka s 2x kabelem VO a nevytyčeným jedním kabelem. Zhotovitel zajistí vyjádření správce sítí o vlastnictví a zda je kabel "živý". Podle zjištění bude následně stanoven další postup. Není možné pokračovat v provádění SO 101 Silnice IV/304, autobusové zastávky Dne 10.8. přerušují práce na stavbě do provedení přeložek ČEZ Teplárenská a ČEZ a.s. Předpokládaná doba přerušení prací na stavbě je 1 týden. Zhotovitel předložil návrh změny HGM a zdůvodnění přerušení stavby ze strany vadně uložených sítí v konstrukci vozovky. Zhotovitel provede zajištění stavby po stránce BQZF.

Ladislav Macák, Provedena práce (10.08.2021 18:24)

Dnes bylo v 1.us. usazeno cca 20 bm obrubníku lev. strany do st. 130 m, znovu vytyčeny obrubníky ve stanicích 90-130 m z důvodu zřejmě vandalského, kdy byly kolíky zničeny během nedělního odpoledne (B.8.), vysokové a pozicní kolíky od stanicí 140 az 200 včetně místní komunikace dr.Teuchmana byly také znovu vytyčeny (podle těchto kolíků se odstraňuje konstrukce komunikace na plan) byly také znovu vytyčeny. Z důvodu vysokové kolize konstrukce komunikace a teplovodu v st.140, prozatím neznámého kabelového-1 Ks vedení v st.160 m kde bylo původně vytyčeno jen VO jsou následující vykopové práce na komunikaci od 7.8 pozastaveny z důvodu nemožnosti přesunu stroju, materiálu a zajištění průjezdnosti a zásobování stavby. Ve stanicích 160 m se nechazejí přične přes vozovku v ocelové chránice 2ks kabelu, které byly správcem identifikovány jako VO, v chránice se nachází také kabel (zřejmě "stary hadrak" Čez distribuce), chránicka uložena v nedostatečném krytí, toto bude potvrzeno zítra v 8 hod rano. V 2.us. pokračují práce na armování druku OZ -oprava uzavírky 2.us. se odsouva

Daniel Jakwerth, TDS KHK (11.08.2021 6:46)

Přečteno


FOTOGRAFIE



popis



popis

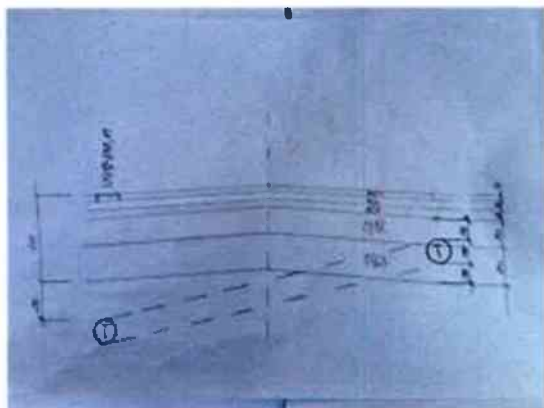

popis



popis

vytyčení VO z 195



papír





popis



vytyčení VO z 19.5

Ladislav Macák

Daniel Jakwerth

**Přeložka ČEZ + Veřejné osvětlení v komunikaci km 0,160 a ukončení přeložky
v levostranném chodníku**



Snížení nivelety potrubí horkovodu jednostranným řezem v km 0,140 o 45 cm - Přeložka ČEZ Teplárenská



Zásyp potrubí po změně nivelety před betonáží krycí desky - Přeložka ČEZ Teplárenská

