



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno, Starý Lískovec</b>	<b>12</b>
<b>ÚSEK: Výplně otvorů</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Hliníkové výplně otvorů	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI MMB</b> <b>DATUM:</b> <b>ODESLÁNO:      POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ: 21.9.2021</b> <b>MAIL:      [REDACTED]</b>	<b>OD: První KEY-STAV, a.s.</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: D + M Hliníkových výplní otvorů, dveře navíc</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Hexaplan</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.12 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Při realizaci vznikl požadavek na D+M hliníkových otvorů, které nebyly předmětem zakázky. U některých pozic byla změněna specifikace, dle požadavků uživatele školy. V 2.NP byl dle přání uživatele vybudován dodatečný vstup do kabinetu, včetně dřevěných výplní a kovové obložky.  <b>POKYN VYDAL: [REDACTED]      DATUM: 21.09.2021</b>  TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> [REDACTED]




Stavba: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec

ZL12 - úprava rozměrů výplní, výplně navíc

rozpočet víceprací

číslo	pozice	ks	počet	navýšení
1	pozice 106 - doplnění příslušenství nad rámec PD	ks	1	83 491,02 Kč
2	nová pozice, pozice 137	ks	1	123 552,00 Kč
3	nová pozice, pozice 138 (tělocvična)	ks	1	126 360,00 Kč
4	pozice 116 - zahrnuto v odpočtech, změna materiálu z plastu na AL	ks	1	105 144,00 Kč
5	kabinet - dveře otočné s polodrážkou, včetně ocelové zárubně, EI15, nová pozice 139	ks	1	30 325,00 Kč
				<b>468 872,02 Kč</b>



Stavba: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec  
 ZL12 - úprava rozměrů výplní, výplně navíc  
 rozpočet měněprací

150	K	767-106	106-Vnitř.vchod.proskl.AL stěna 3000/2830mm s dvoukř.dveřmi pevným nadsvětlíkem vč.rámu,bezp.sklo,kování klika-klika,zámek,mašla,samozavírač,dle vyhl.398/2009-D+M(viz.výpis zámečnick)	ks	-1,000	62 242,52	-62 242,52
152	K	767-152	129-Plast.dvoukř.dveře 1500/2200mm,bezp.izol.sklo,kování, vč.syst.osazení (APU lišty,těsnění,dif.páska),vč.plast.parapetu-D+M(viz.výpis zámečnick)	ks	-1,000	26 518,00	-26 518,00
157	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-1,790	6 578,49	-11 775,50

k pol. 4

-100 536,02


Stavba: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec

ZL12 - úprava rozměrů výplní, výplně navíc

Rozdílový rozpočet

Odpočty	-100 536,02
Přípočty	468 872,02
<b>Rozdíl</b>	<b>368 336,00</b>






ZL 14 - SDK

Stavba - Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec

Rozdílový rozpočet

Rozpočet VCP		467 344,50 Kč
Rozpočet MNP	-	10 119,50 Kč
<b>Rozdílový rozpočet</b>		<b>457 225,00 Kč</b>

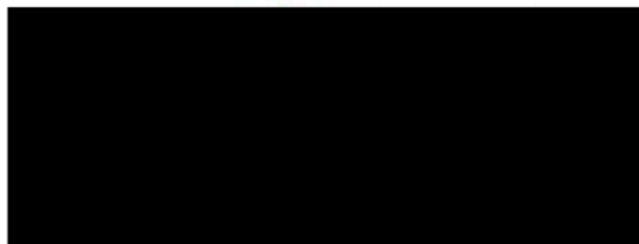



## ZL 14 - SDK

Stavba - Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec

Rozpočet víceprací


1	Rpol	D+M SDK čelo s F profilem m.č 005,006,008,1,05	bm	36,98	3 260,00	120 554,80	doloženo CN
2	Rpol	D+M SDK čelo s Al roh profilem m.č 005,006,008,016	bm	20,530	2 770,00	56 868,10	doloženo CN
3	Rpol	D+M SDK kufr u okna m.č 1.05	bm	3,85	3 000,00	11 550,00	doloženo CN
4	Rpol	D+M SDK stěna m.č. 005 1 x GKB 12,5	m2	8,34	2 100,00	17 514,00	doloženo CN
5	Rpol	D+M SDK stěna m.č. 1,05 1x GKF 15	m2	14,29	2 400,00	34 293,60	doloženo CN
6	Rpol	D+M SDK stěna 1x GKB 12,5 m.č. 1,05	m2	9,65	2 100,00	20 265,00	doloženo CN
7	Rpol	Dodávka kazetový podhled 600x600x19 m.č. 0,15	m2	28,50	1 660,00	47 310,00	doloženo CN
8	Rpol	Montáž kazetového podhledu 600x600x19 m.č. 0,15	m2	24,85	520,00	12 922,00	doloženo CN
9	Rpol	D+M SDK kufr s F- profilem 2,04	bm	12,58	3 260,00	41 010,80	doloženo CN
10	Rpol	D+M SDK kufr s F- profilem	bm	23,85	3 260,00	77 751,00	doloženo CN
11	Rpol	D+M SDK kufr 1x GKB 12,5 s Al rožkem	bm	9,36	2 770,00	25 927,20	doloženo CN
12	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,30	1 060,00	1 378,00	SoD - 120
13	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	192,000	48,10	9 235,20	SoD - 63
						<b>467 344,50</b>	

## ZL 14 - SDK

Stavba - Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec

Rozpočet méněprací

1	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	-24,85	91,30	-2 268,81	SoD - B D11-34
2	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-24,85	309,00	-7 678,65	SoD - B D11-35
3	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-0,49	350,00	-172,04	SoD - B D11-81
						<b>-10 119,50</b>	

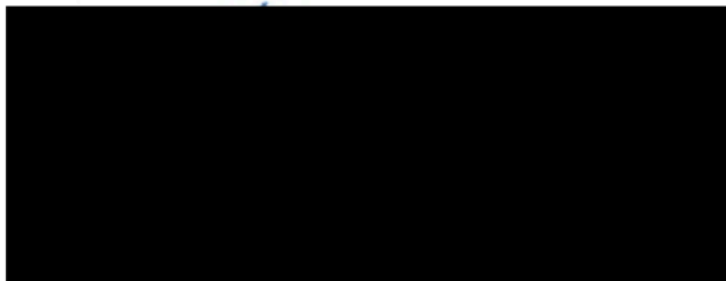

VCP 2

ZA FAKTURAČNÍ OBDOBÍ :	SRPEN
ČÍSLO SOD :	016/2021/487

**MATOS**  
interiéry


STAVBA:	ZŠ PŘEMYSLOVNY
MÍSTO:	BRNO

CENA SOD/ ZBÝVÁ DOFAKTUROVAT
---------------------------------

POLOŽKA	NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	CENA CELKEM	
1	D+M SDK čelo s F profilem m.č 005,006,008,1,05	bm	36,98	3260	120554,80	
2	D+M SDK čelo s Al roh profilem m.č 005,006,008,016	bm	20,53	2770	56868,10	
3	D+M SDK kufr u okna m.č 1,05	bm	3,85	3000	11550,00	
4	D+M SDK stěna m.č. 005 1 x GKB 12,5	m2	8,34	2100	17514,00	
5	D+M SDK stěna m.č. 1,05 1x GKF 15	m2	14,289	2400	34293,60	
6	D+M SDK stěna 1x GKB 12,5 m.č. 1,05	m2	9,65	2100	20265,00	
7	Dodávka kazetový podhled 600x600x19 m.č. 0,15	m2	28,5	1660	47310,00	
8	Montáž kazetového podhledu 600x600x19 m.č. 0,15	m2	24,85	520	12922,00	
9	2NP				0,00	
10	D+M SDK kufr s F- profilem 2,04	bm	12,58	3260	41010,80	
11					0,00	
12	3NP				0,00	
13	D+M SDK kufr s F- profilem	bm	23,85	3260	77751,00	
14	D+M SDK kufr 1x GKB 12,5 s Al rožkem	bm	9,36	2770	25927,20	
15.					0,00	
16.					0,00	
17.					0,00	
18.					0,00	
19.					0,00	
20.					0,00	
21.					0,00	
22.					0,00	
					465 966,50 Kč	0,00 Kč

ZA OBJEDNATELE:	První key stav
DATUM :	24.8.2021
PODPIS :	

ZA ZHOTOVITELE:	Matos interiéry s.r.o.
DATUM :	24.8.2021
PODPIS :	

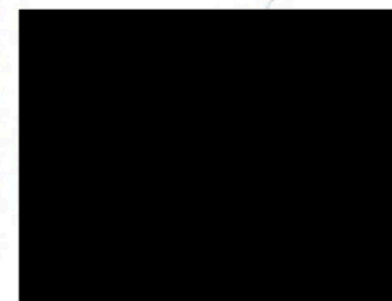





## PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10</b>		<b>20</b>	
<b>ÚSEK: Klimatizace</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis: Klimatizace v serverovně</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: OI MMB		OD: První KEY_STAV, a.s.	
DATUM:			
ODESLÁNO:	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____	
	Mail: _____		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: D+M Klimatizace v serverovně</b> DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. HEXAPLAN ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.20 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	+73.351 ,-Kč	+15.403,71,-Kč	+88.754,71,-Kč
Méněpráce:	-0,00,-Kč	-0,00,-Kč	-0,00,-Kč
Rozdíl:	+73.351 ,-Kč	+15.403,71,-Kč	+88.754,71,-Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	_____		DATUM: 20.09.2021
VYJÁDRĚNÍ: _____ /			
OD: _____	GP: _____	PODPIS: _____	GP: _____
DATUM: _____			
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____	
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
_____	_____		

ZL 20 - Klimatizace v serverovně

Stavba - Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec


Rozdílový rozpočet

Rozpočet VCP	73 351,00 Kč
Rozpočet MNP	- Kč
<b>Rozdílový rozpočet</b>	<b>73 351,00 Kč</b>



**ZL 20 - Klimatizace v serverovně****Stavba - Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec****Rozpočet víceprací**

1	Rpol	Venkovní kondenzační jednotka 3,5 kW	1,00	ks	38 118,00	38 118,00	doloženo CN
2	Rpol	Vnitřní kondenzační jednotka 3,5 kW	1,00	ks	12 253,00	12 253,00	doloženo CN
3	Rpol	CU potrubí 6/10	7,00	bm	430,00	3 010,00	doloženo CN
4	Rpol	Adaptér pro snímání poruchy	1,00	ks	3 928,00	3 928,00	doloženo CN
5	Rpol	systemovy prvek prostupu střechem pro CU potrubí	1,00	ks	2 262,00	2 262,00	doloženo CN
6	Rpol	Ochrana CU potrubí před UV zářením	1,00	kpl	1 860,00	1 860,00	doloženo CN
7	Rpol	montážní materiál	1,00	kpl	1 650,00	1 650,00	doloženo CN
8	Rpol	doprava	1,00	kpl	1 870,00	1 870,00	doloženo CN
9	Rpol	projekt VZT, RCH	1,00	kpl	2 150,00	2 150,00	doloženo CN
11	Rpol	Stavební přípomocce - jádrový vstup, zapraví, výmalba apod.	hod	25,00	250,00	6 250,00	
						<b>73 351,00</b>	



Název zakázky:

Brno - ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, přístavba

Číslo zakázky zhotovitele :

M214705

Popis změny :

Doplnění chlazení serverovny č.m. 3.05

Zhotovitel :

AZ KLIMA a.s.

**Přípočty :**

položka	název položky	počet m.j.	m.j.	jedn. cena dodávka	dodávka celkem	jedn. cena montáže	montáž celkem
	Venkovní kondenzační jednotka 3,5 kW	1,00	ks	27 133,00	27 133,00	10 985,00	10 985,00
	Vnitřní kondenzační jednotka 3,5 kW	1,00	ks	12 253,00	12 253,00	0,00	0,00
	CU potrubí 6/10	7,00	bm	312,00	2 184,00	118,00	826,00
	Adaptér pro snímání poruchy	1,00	ks	2 238,00	2 238,00	1 690,00	1 690,00
	systémový prvek prostupu střechem pro CU potrubí	1,00	ks	1 755,00	1 755,00	507,00	507,00
	Ochrana CU potrubí před UV zářením	1,00	kpl	1 099,50	1 099,50	760,50	760,50
					0,00		0,00
					0,00		0,00
					0,00		0,00
	Stavba zajistí ocelovou konstrukci pro osazení kondenzačních jednotek. ELE zajistí jištění silové přívody pro kondenzační jednotky, MaR zajistí napojení jednotek na nadřazený systém. ZTI zajistí napojení odvodu kondenzátu vnitřní jednotky.				0,00		0,00
					0,00		0,00
	montážní materiál	1,00	kpl	1 650,00	1 650,00		0,00
	doprava	1,00	kpl	1 870,00	1 870,00		0,00
	projekt VZT, RCH	1,00	kpl	2 150,00	2 150,00		0,00
					0,00		0,00
	Stavební přípomocce - jádrový prostup, zapravit, vymalba apod.	25,00	hod		0,00	250,00	6 250,00
	mezisoučet :				52 333		21 019

Celkem odpočty (bez DPH):

73 351 Kč

Celkem změna ceny (bez DPH) :

73 351 Kč

Datum : 17.8.2021

Vytvořil :










ZL 22 - D+M Racku (datového rozvaděče)

Stavba - Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec

Rozdílový rozpočet

Rozpočet VCP		15 712,00 Kč
Rozpočet MNP	-	9 520,00 Kč
<b>Rozdílový rozpočet</b>		<b>6 192,00 Kč</b>

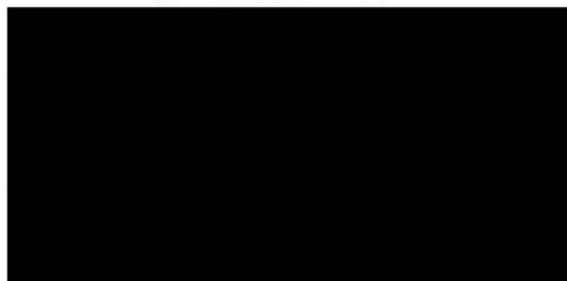


ZL 22 - D+M Racku

Stavba - Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec

Rozpočet víceprací

1	Rpol	D+M zařízení RACK dle požadavků investora	ks	1,00	15 712,00	15 712,00	doloženo CN
						<b>15 712,00</b>	




ZL 22 - D+M Racku

Stavba - Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec

Rozpočet méněprací

1	RACK 19" 42U, 600x600	ks	-1,00	9 520,00	-9 520,00	SoD - A-D1451 -1
					<b>-9 520,00</b>	





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10</b>	<b>23</b>																
<b>ÚSEK: Dokončovací práce</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis: Práce nutné pro dokončení díla</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI MMB DATUM: ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail: _____	OD: První KEY_STAV, a.s.  OSOBNĚ: 21.9.2021																
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce nutné pro dokončení díla</b> DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. HEXAPLAN ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.23 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">+196.084,55 ,-Kč</td><td style="text-align: right;">+41.177,76,-Kč</td><td style="text-align: right;">+237.262,31,-Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-25.212,35,-Kč</td><td style="text-align: right;">-5.294,59,-Kč</td><td style="text-align: right;">-30.506,94,-Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">+170.872,20 ,-Kč</td><td style="text-align: right;">+35.883,16,-Kč</td><td style="text-align: right;">+206.755,36 ,-Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	+196.084,55 ,-Kč	+41.177,76,-Kč	+237.262,31,-Kč	Méněpráce:	-25.212,35,-Kč	-5.294,59,-Kč	-30.506,94,-Kč	Rozdíl:	+170.872,20 ,-Kč	+35.883,16,-Kč	+206.755,36 ,-Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	+196.084,55 ,-Kč	+41.177,76,-Kč	+237.262,31,-Kč														
Méněpráce:	-25.212,35,-Kč	-5.294,59,-Kč	-30.506,94,-Kč														
Rozdíl:	+170.872,20 ,-Kč	+35.883,16,-Kč	+206.755,36 ,-Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: 21.09.2021																
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>																	
OD: _____ GP _____ PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: _____																



**ZL 23 - Práce nutné pro provedení díla**
**Stavba - Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec**
**Rozpočet víceprací**

	622390322	Montáž KZS fasáda, miner.desky, stěrka+výztuž.tk.	m2	32,00	501,00	16 032,00	RTS - 2021/2
	63140162	Deska fasádní minerální vlákno kolmé tl. 50mm	m2	32,00	155,40	4 972,80	RTS - 2021/2
	58591597AR	Cemic Lepící a stěrková hmota COMFORT	t	0,40	16 560,00	6 676,99	RTS - 2021/2
	63127220R	Tkanina skelná R 117 A 101 šířka 100cm	m2	36,80	27,40	1 008,32	RTS - 2021/2
	622325835RV1	Zatepl. Systém Cemix, fasáda, minerální desky PV 160mm THERM M zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	45,50	1 813,00	82 491,50	ZL 15
		32+13,5					
	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	45,50	23,70	1 078,35	SoD - 47
		32+13,5					
	6225310-01	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn, podhledů a špalet	m2	77,50	123,97	9 607,68	SoD - 52
		32+32+13,5					
	622143002	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou	m	10,00	69,50	695,00	SoD - 44
	5534301-01	Doplňky stavební kovové profily pro omítky dilatační s dilatačním prvkem PVC pro rovné plochy, délky 300 cm pro vnější i vnitřní - pro omítky venkovní 12 mm	m	10,00	250,00	2 500,00	SoD - 45
	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do	m2	45,50	57,70	2 625,35	SoD - 68
	941111211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	910,00	0,83	755,30	SoD - 69
	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do	m2	45,50	34,80	1 583,40	SoD - 70
	944111121	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotýčového	m	7,84	9,12	71,54	SoD - 71
	553420164	Lišta zakládací AL 1,0 163 mm l=2 m	m	2,00	102,00	204,00	RTS - 2021/2
	916661111RT5	Osazení parkového obrubníku do lože z C12/15 s opěrou	m	66,00	323,00	21 318,00	RTS - 2021/2
	639571210	Kačírek pro okapový chodník tl 100mm	m2	66,00	291,50	19 239,00	RTS - 2021/2
	132201211	Hloubení rýh š. do 200cm hor.3 do 100 m3 strojně	m3	10,00	211,50	2 115,00	RTS - 2021/2



		řezání sloupů oplocení hřiště	ks	9,00	340,00	3 060,00	
		demontáž pletiva výšky 4m	m	23,00	480,00	11 040,00	
	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	25,74	350,00	9 010,32	SoD - 68

**196 084,55**

ZL - 23


Stavba - Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec

Rozpočet méněprací

63	637211121	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm	m2	-38,64	561,00	-21 677,04	SoD - C D11 - 63
68	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-10,10	350,00	-3 535,31	SoD - C D11 - 109

-25 212,35

--	--	--

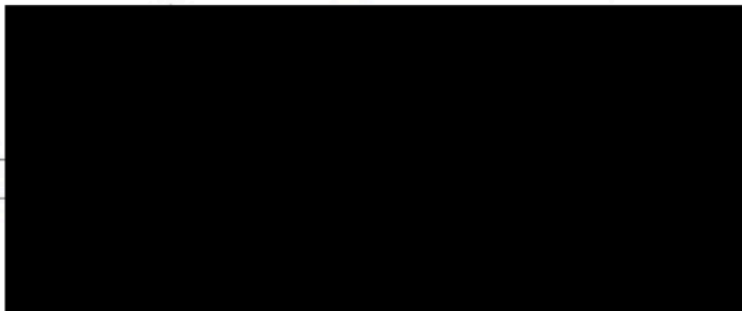

ZL 23 - Práce nutné pro provedení díla

Stavba - Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec

Rozdílový rozpočet

Rozpočet VCP		196 084,55 Kč
Rozpočet MNP	-	25 212,35 Kč
<b>Rozdílový rozpočet</b>		<b>170 872,20 Kč</b>

