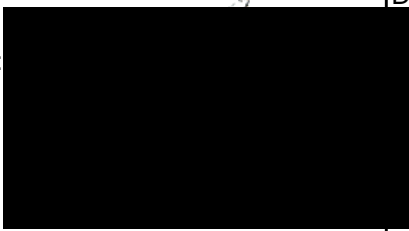


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01 LC Svážnice Horní	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Oprava LC po přivalových deštích	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Opravy LC na revíru Benešov	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	183 883	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN	celkem	183 883	Kompletační činnost (IČD)	0
			Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0
HZS		0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS		183 883	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		183 883	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH	21,0 %			183 883 Kč	
DPH	21,0 %			38 615 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				222 498 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Opravy LC na revíru Benešov	Rozpočet : 01
Objekt :	Oprava LC po přivalových deštích	LC Svážnice Horní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	17 940	0	0	0	0
5 Komunikace	139 120	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	10 463	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	16 361	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	183 883	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Geodetické vytyčení před zahájením stavebních	0	0,0		0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Opravy LC na revíru Benešov	Rozpočet: 01
Objekt :	Oprava LC po přivalových deštích	LC Svážnice Horní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	780,00	23,00	17 940,00
		st. 0,000-0,490: 150*3		450,00		
		st. 2,068-2,256: 75*3		225,00		
		st. 2,483-2,518: 35*3		105,00		
Celkem za		1 Zemní práce				17 940,00
Díl: 5		Komunikace				
3	572211111U00	Výsprav výtluk kam hr drc	m3	163,50	750,00	122 625,00
		st. 0,000-0,490: 150*3*0,20		90,00		
		st. 2,068-2,256: 105*3*0,15		47,25		
		st. 2,483-2,518: 35*3*0,25		26,25		
4	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	543,00	25,00	13 575,00
		st.0,000-1,424:543*2*0,5		543,00		
5	1	terénní vlna pro odvod vody	Sh	4,00	730,00	2 920,00
		1+1+1+1		4,00		
Celkem za		5 Komunikace				139 120,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
6	938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	225,00	46,50	10 462,50
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				10 462,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	294,30	42,00	12 360,60
8	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				16 360,60