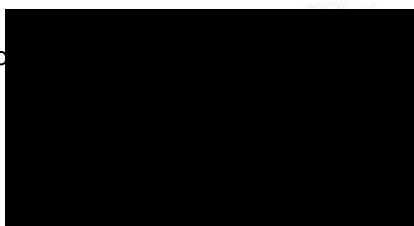


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01 LC Svážnice Spodní	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Oprava LC po přivalových deštích	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Opravy LC na revíru Benešov	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	198 951	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN	celkem	198 951	Kompletační činnost (IČD)	0
			Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0
HZS		0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS		198 951	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		198 951	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis:	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 %	198 951 Kč
DPH	21,0 %	41 780 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		240 731 Kč

Poznámka :

Stavba :	Opravy LC na revíru Benešov	Rozpočet : 01
Objekt :	Oprava LC po přivalových deštích	LC Svážnice Spodní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	18 538	0	0	0	0
5 Komunikace	159 360	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	2 160	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	18 893	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	198 951	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Geodetické vytyčení před zahájením stavebních	0	0,0		0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Opravy LC na revíru Benešov	Rozpočet: 01
Objekt :	Oprava LC po přivalových deštích	LC Svážnice Spodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	806,00	23,00	18 538,00
		st. 0,000-0,520		320,00		
		st. 0,600-1,630		486,00		
Celkem za		1 Zemní práce				18 538,00
Díl: 5		Komunikace				
3	572211111U00	Výsprav výtluč kam hr drc	m3	197,00	750,00	147 750,00
		st. 0,000-0,520: 320*0,25		80,00		
		st. 0,600-1,630: 486*0,25		117,00		
4	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	114,00	25,00	2 850,00
5	1	terénní vlna pro odvod vody	Sh	12,00	730,00	8 760,00
		1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1		12,00		
Celkem za		5 Komunikace				159 360,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
6	938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	48,00	45,00	2 160,00
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				2 160,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	354,60	42,00	14 893,20
8	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				18 893,20