

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-12
Stavba: LC Stodvacítkou +1

KSO:
Místo: r. 3 - Landštejn, k.ú. Pomezí pod Landštejnem

CC-CZ:
Datum: 21.7.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			190 737,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 190 737,00	Výše daně 40 054,77
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			230 791,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-12

Stavba: LC Stodvacítkou +1

Místo: r. 3 - Landštejn, k.ú. Pomezí pod Landštejnem

Datum: 21.7.2021


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		190 737,00	230 791,77
2021-12/01	LC Stodvacítkou, 201 024, kat. 13	92 694,00	112 159,74
2021-12/02	LC Telefonní, 201 012, kat.12	98 043,00	118 632,03



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Stodvacítkou +1

Objekt:

2021-12/01 - LC Stodvacítkou, 201 024, kat. 13

KSO:

Místo: r. 3 - Landštejn, k.ú. Pomezí pod Landštejnem

CC-CZ:

Datum: 21.7.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

92 694,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 694,00	21,00%	19 465,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

112 159,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Stodvacítkou +1

Objekt:

2021-12/01 - LC Stodvacítkou, 201 024, kat. 13

Místo: r. 3 - Landštejn, k.ú. Pomezí pod Landštejnem

Datum: 21.7.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

92 694,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				92 694,00
D	1		Zemní práce				78 438,00
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	50,000	25,50	1 275,00
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva				
6	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,000	204,00	1 836,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
8	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	165,000	23,80	3 927,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
9	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	3 000,000	23,80	71 400,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
D	5		Komunikace pozemní				9 600,00
3	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	50,000	101,00	5 050,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm				
2	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,10 m3/m2	m2	50,000	91,00	4 550,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 656,00
4	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	80,000	43,20	3 456,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
5	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	50,000	24,00	1 200,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Stodvacítkou +1

Objekt:

2021-12/02 - LC Telefonní, 201 012, kat.12

KSO:

Místo: r. 3 - Landštejn, k.ú. Pomezí pod Landštejnem

CC-CZ:

Datum: 21.7.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 043,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 043,00	21,00%	20 589,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

118 632,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Stodvacítkou +1

Objekt:

2021-12/02 - LC Telefonní, 201 012, kat.12

Místo: r. 3 - Landštejn, k.ú. Pomezí pod Landštejnem

Datum: 21.7.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

98 043,00

D HSV Práce a dodávky HSV 98 043,00

D 1 Zemní práce 76 491,00

6	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění bez živичného pojiva	m2	70,000	25,50	1 785,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

7	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,000	204,00	2 448,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

8	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných strojně	m3	12,000	71,50	858,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuštěných jakékoliv třídy těžitelnosti

9	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním strojně	m2	3 000,000	23,80	71 400,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním

D 5 Komunikace pozemní 13 440,00

4	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	70,000	101,00	7 070,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm

2	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	70,000	91,00	6 370,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuštěním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuštěním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2


D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 112,00

10	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	60,000	43,20	2 592,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------


PP Profílce a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m

1	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	230,000	24,00	5 520,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) nanášeného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm



LC STODVACIKOU, LC TELEFONNI

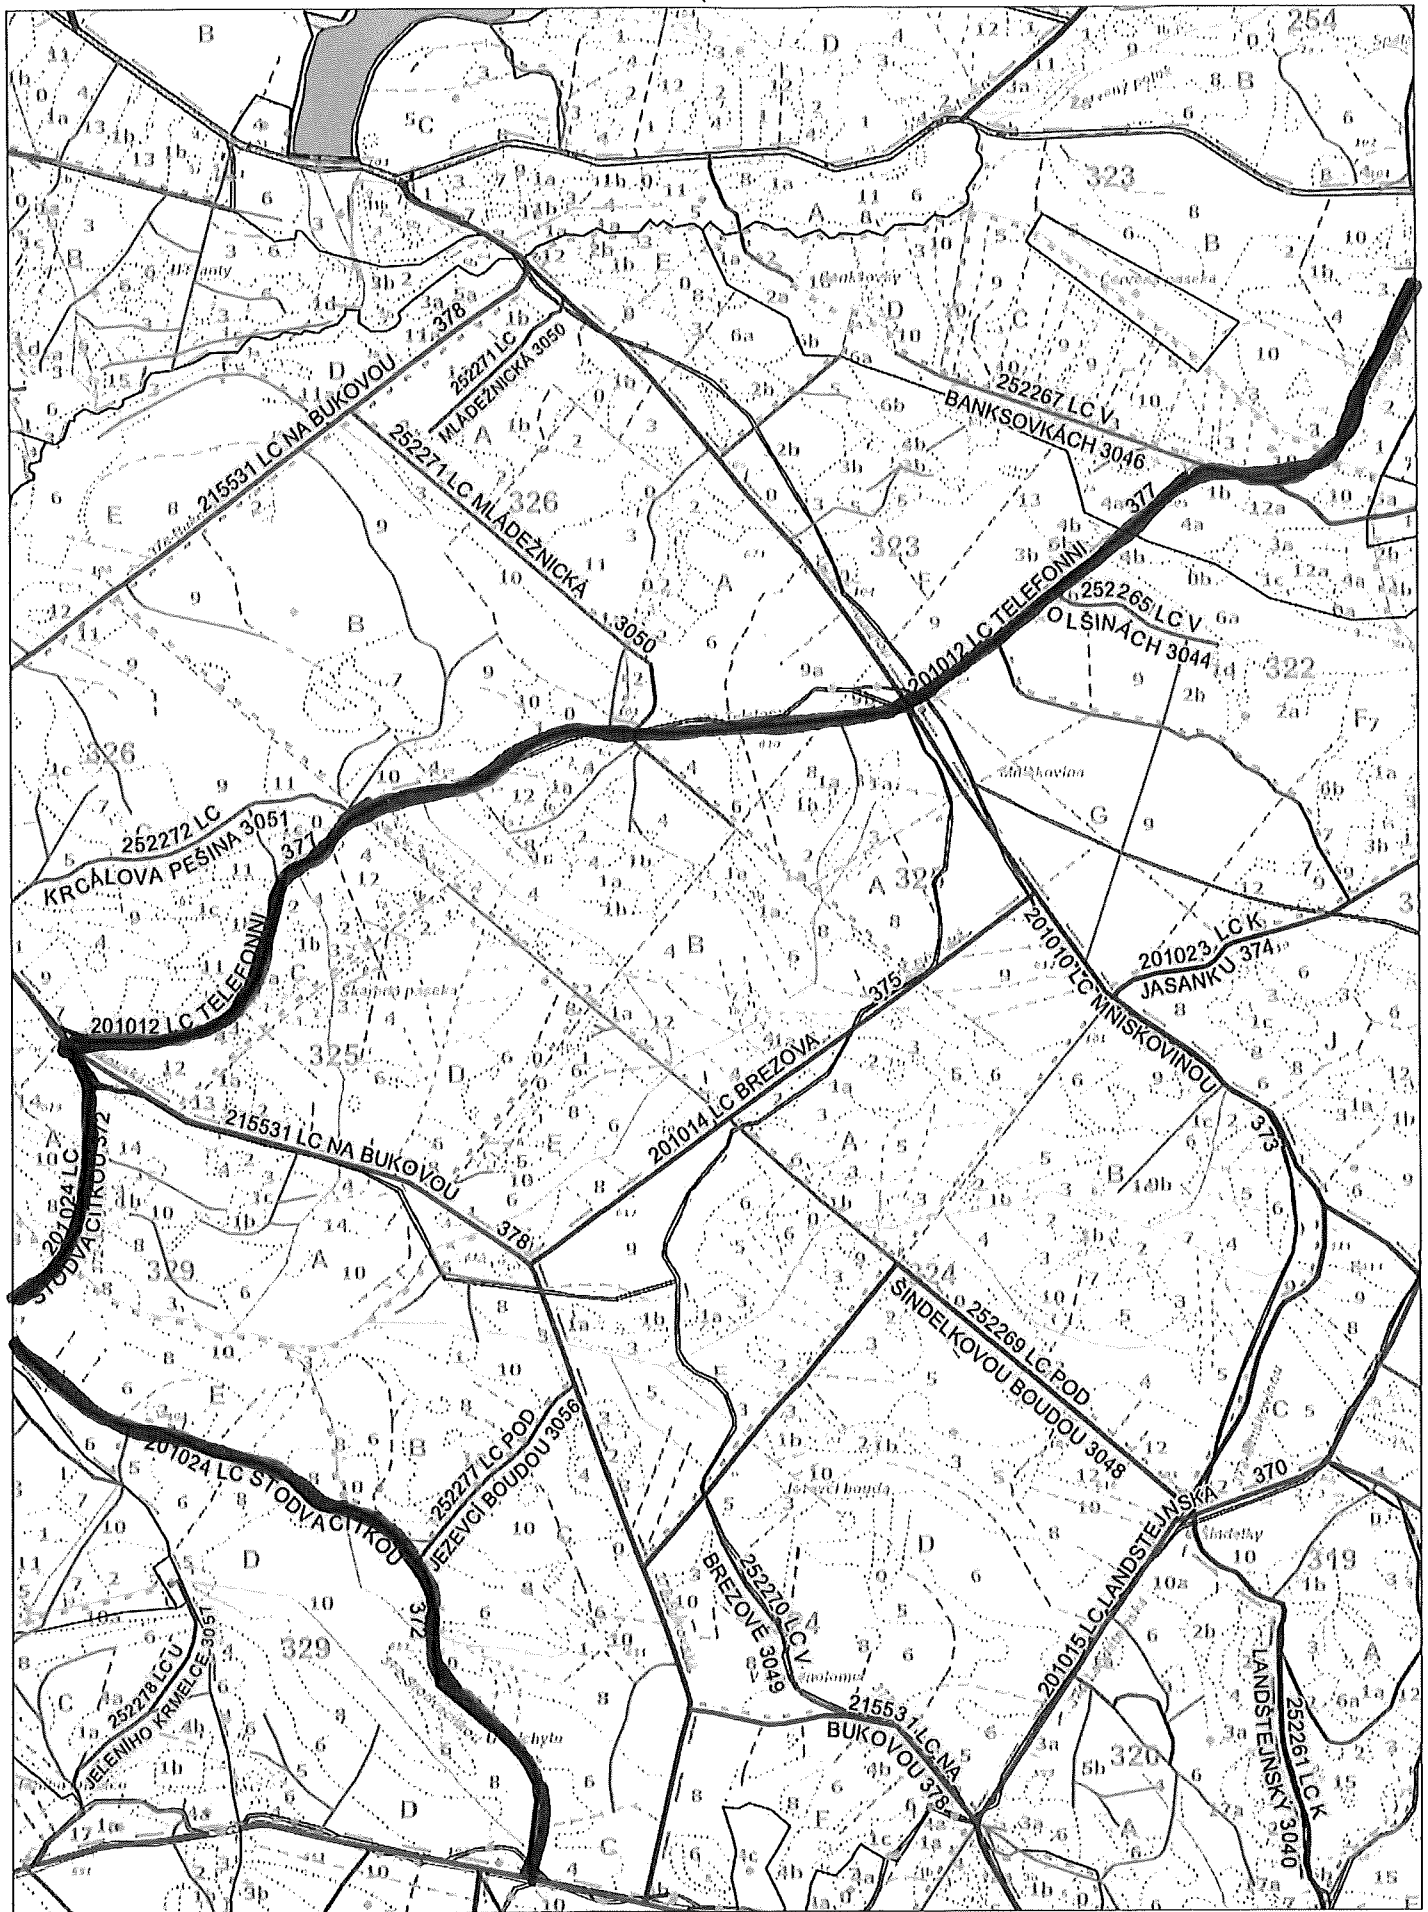

PŘÍLOHA č. 2

1 : 7 000

0 50 100 150 200 250m

