

Příloha č.1 - Rozpočet a specifikace díla**Číslo:**

PPK-163a/75/21

Číslo jednací:

04172/ZV/21

Rok: 2021

Všechny ceny jsou uvedeny v

Kč

Rozpočet:

2021						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena*	Celková cena
7767	VE03	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem				
	VE03b	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem do 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	134	m3	450,00	60 300,00
					Cena bez DPH	60 300,00
					Cena s DPH	60 300,00

* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

Souhrnný rozpočet:

Rok	Cena bez DPH	sazba DPH %	výše DPH	Cena s DPH
2021	60 300,00	0,00	0,00	60 300,00
Celkem	60 300,00		0,00	60 300,00



Specifikace díla:[Odkaz na mapové dílo](#)

2021						
7767	VE03	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem				60 300,00
	VE03b	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem do 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě				

Popis opatření:

Na lokalitě budou vybudovány 3 zemní tůně o ploše 169, 63 a 36 m² a maximální hloubce vody 0,9 m a průměrné hloubce 0,5 m. Tůně budou vybudovány za pomoci mechanizace. Nově vzniklé obnažené plochy budou ponechány přirozenému vývoji bylinné vegetace. Břehy tůní budou plynule přecházet do okolního terénu ve sklonu svahů 1:3 a pozvolnějším. Tůň T1 bude stahovat vodu z okolních podmáčených pozemků, částečně bude protékána vodou z vodního toku. Tůň T2 bude napájena vodou z patního drénu pod hrází rybníka Návesník. Tůň T3 bude bezodtoká zemní tůň syčená pouze srážkovou vodou průsakem vody z okolních podmáčených ploch.

Vytěžená zemina bude částečně použita k tvorbě nízkých valů (hrázek) pozvolna navazujících na stávající terén. Výška valů po úpravě nepřekročí 0,7 m výšky nad stávajícím terénem.

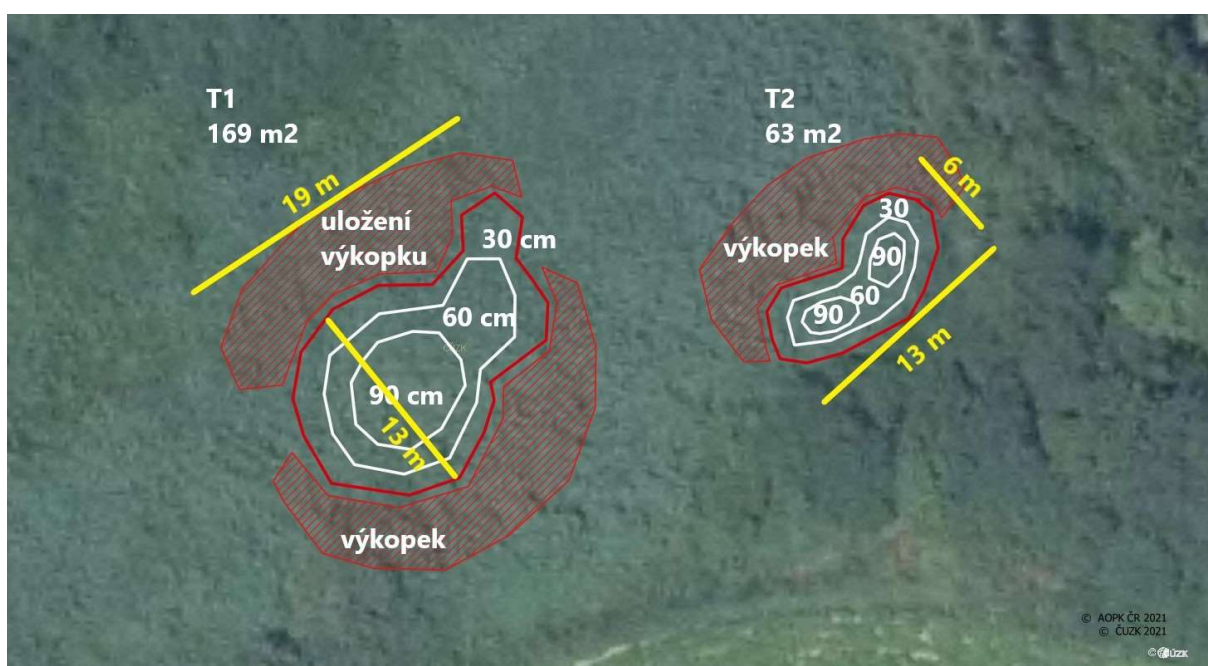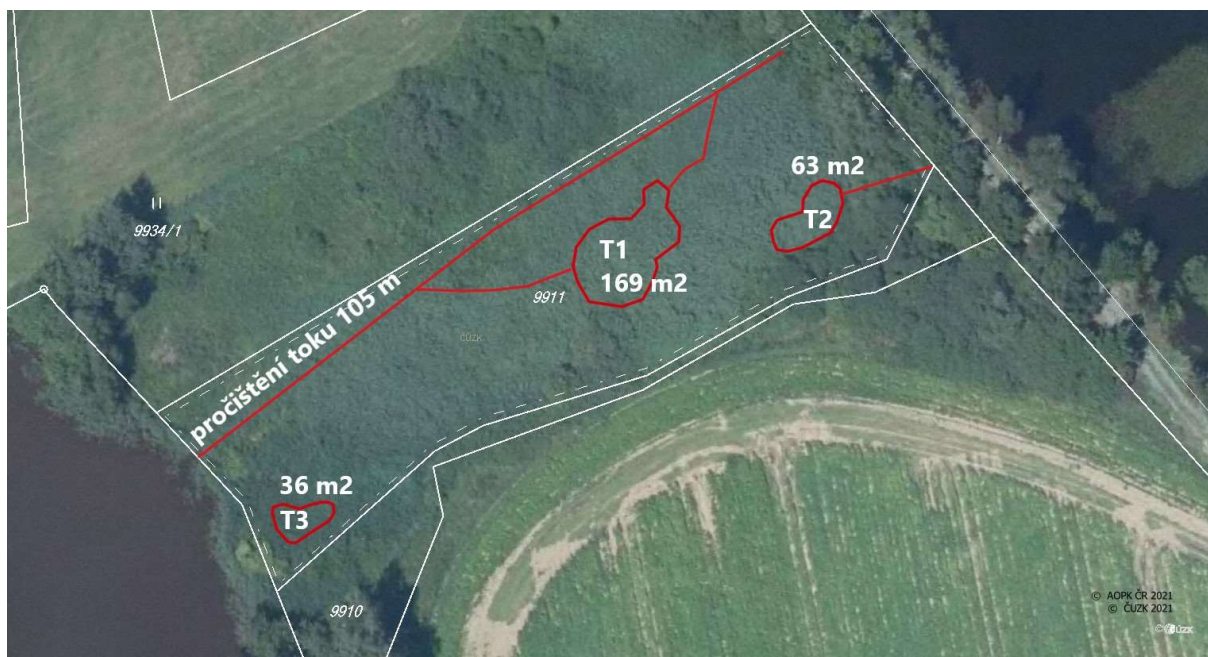

Vetla - tůň T3
36 m²

