

Technický list změny č. 14

TLZ č./verze:	TLZ č. 14/verze 1
Datum předložení TLZ:	12.7.2021
Šmlouva o dílo (SoD) č.:	SML/1101/0008/20
Ze dne:	22.10.2020
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366
Stavba:	Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice
Objekt:	Stavební akce 1: "Rekonstrukce budovy ZZ – části C,D,E pro potřeby simulačního centra - Cvičné nemocnice
Název změny:	Změna parapetních kabelových žlabů

Důvod změny a identifikace původce změny:

Dle zpracované projektové dokumentace jsou výšky okenních parapetů u všech oken v učebnách Cvičné nemocnice 900 mm, přičemž v některých učebnách jsou elektroinstalace vedeny v parapetní kabelových žlabech o průřezu 230/70 mm. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že v některých místnostech bude výška okenního parapetu po finální realizaci podlahy nižší (850 - 870 mm) a bylo proto nutné najít takové řešení, které by nejlépe vyhovovalo skutečnému stavu. Projektant proto navrhl zaměnit kabelové parapetní žlaby původně plánovaného průřezu za žlaby stejné specifikace, ale o 70 mm nižší, o průřezu 160/60 mm. Díky této změně dojde k dosažení potřebné výšky pro osazení parapetních žlabů v návaznosti na úroveň podlahy, výšku radiátorů a okenních parapetů.

V rámci této změny je vyřešeno rovněž osazení parapetních desek výškově navazujících na parapetní elektroinstalační žlaby u dotčených oken (výpis viz příloha č.2) – tato stavební úprava je nezbytná jako součást optimalizace a koordinace s provázaným investičním záměrem zateplení celé budovy včetně výměny oken (předschválen v rámci programu MŠMT 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol, předložení žádosti do 2. výzvy). Vzhledem k tomu, že oba projekty jsou realizovány v závislosti na dostupných účelově určených finančních zdrojích samostatně a v časovém odstupu, je nutné v rámci nyní realizované stavební akce „Rekonstrukce budovy ZZ – části C,D,E pro potřeby simulačního centra - Cvičné nemocnice“ provést některé stavební úpravy, jejichž časový sled nebylo možné předvídat a tudíž ani zpracovat jejich přesný rozsah v rámci jednotlivých PD v době jejich zpracování. Jsou tak minimalizovány budoucí stavební zásahy do zrekonstruované části Cvičné nemocnice v nezbytné návaznosti na stavební úpravy uvnitř budovy a zajištěno řádné provedení a standardní funkce konstrukcí při užívání místností v rámci výuky.

Dle § 222, odst. 4) se jedná o nepodstatnou změnu (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, a to i v součtu s ostatními změnami dle tohoto odstavce.

Jedná se o devátou změnu podle odstavce 4 § 222 ZZVZ - viz příloha č. 3 Přehled změn.

Touto změnou dochází k nepodstatnému zúžení původního závazku ze smlouvy v hodnotě 74 433,80 Kč (0,22%) a k nepodstatnému rozšíření původního závazku ze smlouvy v hodnotě 91 424,80 Kč bez DPH, tj. 0,27 % (z původní hodnoty 33.770.000,- Kč bez DPH). Celkově činí hodnota dosud předložených změn podle odst. 4 §222 ZVZ (devět změn) 678 505,60 Kč (2,01%), celkový cenový nárůst je 470 905,86 Kč (1,39 %) - viz příloha č. 3.



Popis změny:

Z důvodu nevyhovující výšky dojde k záměně parapetních elektroinstalačních kabelových žlabů o průřezu 230/70 mm za parapetní elektroinstalační kabelové žlaby o průřezu 160/60 mm – rozpočet a výkaz výměr viz příloha č.1.

Ve stejné výškové úrovni jako parapetní žlaby budou osazeny na míru vyrobené dřevěné parapetní desky s ukončením lištou (tato změna se týká 34 kusů oken v místnostech s parapetními elektroinstalačními kabelovými žlaby - viz výpis místností a počtu oken – příl. č.2 a viz příslušné výkresy č. D.1.4.4-04 a D.1.4.4-05 v části Zařízení silnoproudé elektroinstalace).

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Projektant souhlasí s navrženou změnou.

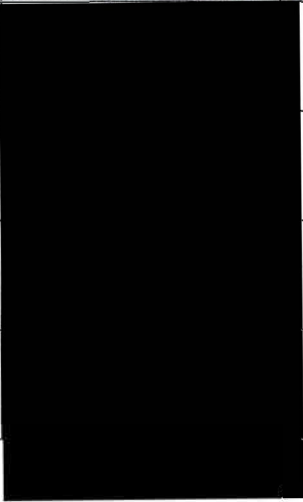
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna je součástí objektu D.1 – „Rekonstrukce budovy ZZ - části C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice“, část 1.1 - architektonické a stavební řešení (D766 Konstrukce truhlářské), část 4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky (Elektromontáže, elektroinstalační materiál).

Přílohy:

1. Rozpočet dodatečných prací
2. Výpis místností a počtu oken
3. Přehled změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-74 433,80 Kč
	Přípočet:	91 424,80 Kč
	Celkem:	16 991,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:	Ing. Ivana Erbanová	19.7.2021		
Za TDI:	Ing. Marek Novotný	19.7.2021		
Za projektanta:	Ing. Pavel Obroučka	19.7.2021		
Za zhotovitele:	p. Pavel Konečný	15.7.2021		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A-20002

Stavba: Rekonstrukce budovy ZZ - části C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.06.2021

Zadavatel: IČ:
Ostravská univerzita v Ostravě DIČ:

Uchazeč: IČ: 27800466
Bystroň Group a.s. DIČ: CZ27800466

Projektant: IČ:
Architektonická kancelář Arkos s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	16 991,00
--------------	-----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 706,20	3 088,30
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	20 079,30
------------	---	-----	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A-20002

Stavba: Rekonstrukce budovy ZZ - části C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

Místo: Datum: 22.06.2021

Zadavatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant:

ARCHITEKTONICKÁ KANCELAR
Arkno s r o

Zhotovitel: Bystroň Group a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 991,00	20 079,30
TLZ 14	MNP Změna parapetních žlabů	-74 433,80	-90 064,90
TLZ 14	VCP Změna parapetních žlabů	91 424,80	91 424,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy ZZ - částí C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

Objekt:

TLZ 14 - Změna parapetních žlabů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

Zhotovitel:

Bystroň Group a.s.

Projektant:

Architektonická kancelář Arkos s.r.o.

Zpracovatel:

CG-CZ:

Datum:

22.06.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

27800466

DIČ:

CZ27800466

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-74 433,80	
DPH základní/ snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-74 433,80	21,00%	-15 631,10
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-90 064,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy ZZ - částí C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

Objekt:

TLZ 14 - Změna parapetních žlabů

Místo:

Datum:

22.06.2021

Zadavatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant:

ARCHITEKTURA

Zhotovitel:

Bystroň Group a.s.

Zpracovatel:

kancelář Arkos s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-74 433,80

PSV - Práce a dodávky PSV

-74 433,80

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-74 433,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy ZZ - části C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

Objekt:

TLZ 14 - Změna parapetních žlabů

Místo:

Zadavatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Zhotovitel: Bystroň Group a.s.

Datum: 22.06.2021

Projektant: ARCHITEKTONICKÁ
KANCELÁŘ ARKNE s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-74 433,80

D PSV

Práce a dodávky PSV

-74 433,80

D 741

Elektroinstalace - síťoproud

-74 433,80

66	K	741-SIL1	DODÁVKA_PARAPETNÍ KABELOVÝ ŽLAB 230/70MM, DVOUKOMOROVÝ, PLASTOVÝ, OCELOVÁ DĚLÍČÍ PŘEPÁŽKA, VČETNĚ SPOJEK, KONCOVEK, ROHŮ A SPOJŮ	m	-140,000	531,67	-74 433,80	SOD - stav. akce 1
----	---	----------	---	---	----------	--------	------------	--------------------

MNP	-74 433,80
VCP	0,00
CELKEM	-74 433,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy ZZ - části C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

Objekt:

TLZ 14 - Změna parapetních žlabů

KSO:**Místo:****CC-CZ:****Datum:**

22.06.2021

Zadavatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

IČ:**DIČ:****Zhotovitel:**

Bystroň Group a.s.

IČ:**DIČ:**

27800466

CZ27800466

Projektant:

Architektonická kancelář Arkos s.r.o.

IČ:**DIČ:****Zpracovatel:****IČ:****DIČ:****Poznámka:**

Cena bez DPH		91 424,80	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 140,00	21,00%	18 719,40
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	110 144,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy ZZ - části C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

Objekt: TLZ 14 - Změna parapetních žlabů

Místo:
Zadavatel: Ostravská univerzita v Ostravě
Zhotovitel: Bystroň Group a.s.

Datum: 22.06.2021
Projektant: ARCHITEKTIONICKÁ kancelář Arkos s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	91 424,80
PSV - Práce a dodávky PSV	91 424,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	89 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy ZZ - části C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

Objekt:

TLZ 14 - Změna parapetních žlabů

Místo:

Zadavatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Zhotovitel: Bystroň Group a.s.

Datum: 22.06.2021

Projektant: Architektonická kancelář Arkas s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

91 424,80

D PSV Práce a dodávky PSV

91 424,80

D 766 Konstrukce truhlářské

2 284,80

1	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	34,000	67,20	2 284,80	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

89 140,00

1	M	34571220	kanál elektroinstalační hranatý PVC 140x60mm	m	0,000	363,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
2	M	34571221	kanál elektroinstalační hranatý PVC 180x60mm	m	0,000	450,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	741-SIL1R	DODÁVKA_PARAPETNÍ KABELOVÝ ŽLAB 160/60MM, DVOUKOMOROVÝ, PLASTOVÝ, OCELOVÁ DĚLIČÍ PŘEPÁŽKA, VČETNĚ SPOJEK, KONCOVEK, ROHŮ A SPOJŮ	m	140,000	406,00	56 840,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	R1	Truhlářské provedení parapetu s ukončení plastovou L lištou	ks	34,000	950,00	32 300,00	vlastní

Parapet bude proveden z LTD laminátu tl. 18 mm v bílé barvě, uložen na podkladcích. Zakončení bude provedeno plastovou L lištou a akrylovým tmelem.

