

Technický list změny č. 15

TLZ č./verze:	TLZ č. 15/verze 1
Datum předložení TLZ:	12.7.2021
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/1101/0008/20
Ze dne:	22.10.2020
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366
Stavba:	Rekonstrukce budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU pro potřeby simulačního centra Cvičné nemocnice
Objekt:	Stavební akce 1: "Rekonstrukce budovy ZZ – části C,D,E pro potřeby simulačního centra - Cvičné nemocnice
Název změny:	Oplocení jednotek VZT
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Venkovní vzduchotechnické jednotky a ventilátory jsou dle PD umístěny na pozemku u severní strany objektu - části E, na ocelové konstrukci. Z důvodu zajištění bezpečnosti nepovolaných osob rozhodl investor o oplocení plochy pro uvedené venkovní jednotky VZT včetně jejího zpevnění. Jelikož již v průběhu stavby docházelo k vandalismu a krádežím již instalovaného potrubí, bylo nutné k tomuto opatření přistoupit z důvodu ochrany nejen majetku, ale především ochrany zdraví a života nepovolaných osob (areál LF je volně přístupný a spadá do lokality s velkým výskytem kriminality - viz např. https://www.mapakriminality.cz/). Dle § 222, odst. 4) se jedná o nepodstatnou změnu (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, a to i v součtu s ostatními změnami dle tohoto odstavce. Jedná se o desátou změnu podle odstavce 4 § 222 ZZVZ - viz příloha č. 3 Přehled změn. Touto změnou dochází k nepodstatnému rozšíření původního závazku ze smlouvy v hodnotě 50 377,97 Kč bez DPH, tj. 0,15 % (z původní hodnoty 33.770.000,- Kč bez DPH). Celkově činí hodnota dosud předložených změn podle odst. 4 §222 ZVZ (deset změn) 728 883,57 Kč (2,16%), celkový cenový nárůst je 521 283,83 Kč (1,54 %) - viz příloha č. 3.	
Popis změny:	
Bude provedena demontáž části stávajícího chodníku, v rámci zemních prací budou provedeny nové konstrukční vrstvy pro zámkovou dlažbu. Budou dodány sloupky se systémovými plotovými dílci v provedení žárového zinkování s nátěrem. Pro možný servis klimatizačních jednotek bude provedena přístupová branka. Schema oplocení viz příloha č.2, podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr viz příloha č.1.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Projektant souhlasí s navrženou změnou.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	

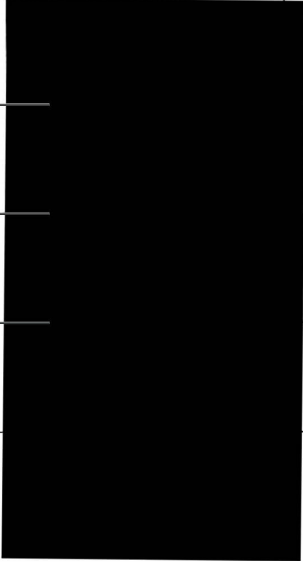


Změna je součástí objektu D.1 – „Rekonstrukce budovy ZZ - části C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice“, část 1.1 - architektonické a stavební řešení (D1 – Zemní práce, D3 – Svislé a kompletní konstrukce, D5 – Komunikace pozemní, D9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání, D998 – Přesun hmot). Změna nemá vliv do jiných profesí.

Přílohy:

1. Rozpočet dodatečných prací
2. Schema navrhovaného řešení
3. Přehled změn

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	50 377,97 Kč
	Celkem:	50 377,97 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Ivana Erbanová	19.7.2021		
Za TDI:	Ing. Marek Novotný	19.7.2021		
Za projektanta:	Ing. Pavel Obroučka	19.7.2021		
Za zhotovitele:	p. Pavel Konečný	19.7.2021		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A-20002

Stavba: Rekonstrukce budovy ZZ - částí C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.07.2021

Zadavatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bystroň Group a.s.

IČ:

DIČ:

27800466

CZ27800466

Projektant:

Architektonická kancelář Arkos s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	50 377,97
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	50 377,97	10 579,37
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	60 957,34
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A-20002

Stavba: Rekonstrukce budovy ZZ - částí C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

Místo: Datum: 12.07.2021

Zadavatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant: Architektonická kancelář
Arkos s.r.o.

Zhotovitel: Bystroň Group a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		50 377,97	60 957,34
ZL 15	Oplocení VZT	50 377,97	60 957,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy ZZ - části C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

Objekt:

ZL 15 - Oplocení VZT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.07.2021

Zadavatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bystroň Group a.s.

IČ:

27800466

DIČ:

CZ27800466

Projektant:

Architektonická kancelář Arkos s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 377,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 377,97	21,00%	10 579,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 957,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy ZZ - částí C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

Objekt:

ZL 15 - Oplocení VZT

Místo:

Datum:

12.07.2021

Zadavatel:

Ostravská univerzita v Ostravě

Projektant:

ARCHITEKTURA
Kancelář Arkos s.r.o.

Zhotovitel:

Bystroň Group a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 377,97

HSV - Práce a dodávky HSV

50 377,97

1 - Zemní práce	9 431,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 140,00
5 - Komunikace pozemní	14 270,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 542,70
998 - Přesun hmot	993,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy ZZ - části C,D,E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice

Objekt:

ZL 15 - Oplocení VZT

Místo:

Zadavatel: Ostravská univerzita v Ostravě

Zhotovitel: Bystroň Group a.s.

Datum: 12.07.2021

Projektant: Architektonická kancelář Arkos s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 377,97

o HSV Práce a dodávky HSV

50 377,97

D 1		Zemní práce			9 431,02			
19	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	12,000	83,80	1 005,60	CS ÚRS 2021 01
1	K	121112003	Sejmuti ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	15,000	159,00	2 385,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,360	1 040,00	2 454,40	CS ÚRS 2021 01
VV		6,9*1,9*0,18			2,360			
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,360	84,00	198,24	CS ÚRS 2021 01
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,360	256,00	604,16	CS ÚRS 2021 01
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	23,600	19,40	457,84	CS ÚRS 2021 01
VV		2,36*10			23,600			
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,540	657,00	2 325,78	CS ÚRS 2021 01
VV		2,36*1,5			3,540			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce			22 140,00			
7	K	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	10,000	241,00	2 410,00	CS ÚRS 2021 01
8	M	55342417	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ komaxit	kus	4,000	1 900,00	7 600,00	CS ÚRS 2021 01
VV		10*0,4 *Přepočtené koeficientem množství			4,000			
9	M	55342158	plotový sloupek s patkou pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	7,000	1 090,00	7 630,00	CS ÚRS 2021 01
VV		17,5*0,4 *Přepočtené koeficientem množství			7,000			
10	M	55342158R	vchodová branka	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní kalkulace
VV		2,5*0,4 *Přepočtené koeficientem množství			1,000			
D 5		Komunikace pozemní			14 270,51			
11	K	564831111	Podklad ze štěrkodritě ŠD tl 100 mm	m2	13,110	112,00	1 468,32	CS ÚRS 2021 01
12	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	25,110	339,00	8 512,29	CS ÚRS 2021 01
VV		"nová dlažba" 13,11"			13,110			
VV		"rozebraná dlažba" 12			12,000			
VV		Součet			25,110			
13	M	PSB.14010300	HOLLAND I 200x100x60 mm	m2	13,503	317,70	4 289,90	CS ÚRS 2021 01
VV		13,11*1,03 *Přepočtené koeficientem množství			13,503			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			3 542,70			
14	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,800	271,00	2 384,80	CS ÚRS 2021 01
18	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	8,976	129,00	1 157,90	CS ÚRS 2021 01
D 998		Přesun hmot			993,74			
16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	4,859	199,00	966,94	CS ÚRS 2021 01
17	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	0,134	200,00	26,80	CS ÚRS 2021 01

