

**DODATEK č. 2  
KE SMLouvĚ O DíLO**

<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ</b>	
Došlo dne:	15-10-2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	APST 1E/21

**I.  
Smluvní strany**

**Zhotovitel:**

Jméno:  
Zápis v obchod. rejstříku:  
Zastoupený:  
Sídlo:  
Doručovací adresa:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

**STINTER CZ s.r.o.**  
u Městského soudu v Praze, C 101557  
[redacted] jednatelkou  
Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko  
Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko  
25959506  
CZ25959506

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Objednatel:**

Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený:  
Sídlo:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu  
v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52  
[redacted] ředitelem  
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové  
64809447  
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo:**

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 12. 5. 2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 9. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu stávajících střešních konstrukcí včetně třešních oken a klempířských prvků společné střechy školní jídelny ZŠ Kukleny a sousedícího objektu č.p. 91, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 121015 s názvem s názvem „OPRAVA STŘECHY ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ KUKLENY A RODINNÉHO DOMU Č. P. 91“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Dle čl. III. smlouvy o dílo byl předmět díla blíže určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a č. 2, tj. příslušné projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
  - odstranění stávajícího rozvodu bleskosvodu;
  - odstranění stávající střešní krytiny z eternitových šablon;
  - revize stávajícího bednění, případná výměna narušených částí;
  - ošetření dřevěných prvků krovu a bednění fungicidním nátěrem;
  - demontáž veškerých stávajících prvků na střechách včetně dešťových okapů a svodů;
  - položení nové pojistné hydroizolační fólie dle požadavků výrobce střešní krytiny;
  - montáž nové střešní krytiny – vláknocementová skládaná krytina např. CEMBRIT, česká šablona, odstínu červeného (dle stávajícího střešního pláště);
  - osazení systémových střešních prvků a oplechování;
  - montáž nových dešťových žlabů a svodů;
  - výměna stávajících střešních oken, světlíků a výlezů na střechu;
  - oprava stávajících omítek na římsách přilehlých ke střešním konstrukcím;
  - montáž nové jímací soustavy a svodové soustavy bleskosvodu;
  - přesunutí kanalizační přípojky jednoho ze svodů střechy školní jídelny;
  - odvoz a likvidace odpadu včetně likvidace na skládce;
  - provedení závěrečného důkladného úklidu a uvedení dotčených prostor do původního stavu.
4. Při provádění díla byla zjištěna potřeba opětovně upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o následující změny, které jsou popsány ve změnových listech ZL 03 a ZL 04:

### ZL 03 změny – oprava střechy školní jídelny ZŠ Kukleny

#### **ZL 03.01 Sanace dešťového svodu**

Při realizaci bylo zjištěno, že měděný dešťový svod, který prochází římsou je netěsný, částečně rozfalcovaný působením mrazu. Změnový list řeší vyúčtování svodu v celkové délce 9,0 m dle

skutečnosti a vystaveného předávacího protokolu.

#### **ZL 03.02 Stavební část – vyúčtování MPC a VCP**

Změnový list řeší vyúčtování realizovaných prací dle skutečnosti. Zejména se jedná o vyúčtování klempířských výrobků, doplňků střešního pláště a odpočet střešního okna, které z rozměrových důvodů nebylo možné osadit v projektované sestavě. Dále bude provedeno očištění a ometení fasádních prvků od nánosů ptačího trusu

#### **ZL 03.03 Elektroinstalace-hromosvody - vyúčtování**

Při realizaci bylo zjištěno, že v rozpočtu stavby nejsou započítány vodiče navržené po obvodu střechy. Změnový list řeší dopočítání mřížové soustavy a svodů dle skutečnosti.

#### **ZL 04 změny – oprava střechy školní jídelny RD čp 91**

##### **ZL 04.01 Stavební část – vyúčtování MPC a VCP**

Změnový list řeší vyúčtování realizovaných prací dle skutečnosti. Zejména se jedná o vyúčtování klempířských výrobků, doplňků střešního pláště. Dále bude provedeno očištění a ometení fasádních prvků od nánosů ptačího trusu

##### **ZL 04.02 Elektroinstalace-hromosvody - vyúčtování**

Při realizaci bylo zjištěno, že v rozpočtu stavby nejsou započítány vodiče navržené po obvodu střechy. Změnový list řeší dopočítání mřížové soustavy a svodů dle skutečnosti.

5. Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rámci změnových listů a rozpočtů, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
6. V souvislosti s výše popsány mi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

### **III.**

#### **Předmět dodatku**

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 17.372,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
  1. *Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH **2.680.042,- Kč.***
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

### **IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.


2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

**Příloha:** Změnové listy, změnový rozpočet

V Hlinsku dne ..... *15.10.2021* .....


15. 10. 2021  
V Hradci Králové dne .....

ZA ZHOTOVITELE: .....


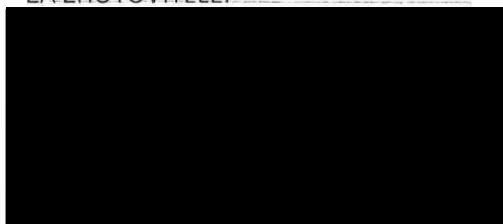


STINTER CZ s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:




TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ






<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: 03</i>
Název projektu:	<b>Oprava střechy školní jídelny ZŠ Kukleny a rodinného domu čp. 91</b>	
Zhotovitel:	<b>STINTER CZ s.r.o.</b>  Se sídlem: Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko IČ: 25959506, DIČ: CZ25959506	
Objednatel:	<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ</b>  se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6 IČ: 64809447, DIČ: CZ64809447	
Změnový list vystavil:	[REDAKOVANÉ]	
Datum:	12. 10. 2021	
<p><b>Předmět změny:      ZL 03_změny – oprava střechy školní jídelny ZŠ Kukleny</b></p> <p><b>ZL 03.01 Sanace dešťového svodu</b></p> <p>Při realizaci bylo zjištěno, že Cu dešťový svod, který prochází římsou je netěsný, částečně rozfalcovaný působením mrazu. Změnový list řeší vyúčtování svodu v celkové délce 9,0 m dle skutečnosti a vystaveného předávacího protokolu.</p> <p><b>ZL 03.02 Stavební část – vyúčtování MPC a VCP</b></p> <p>Změnový list řeší vyúčtování realizovaných prací dle skutečnosti. Zejména se jedná o vyúčtování klempířských výrobků, doplňků střešního pláště a odpočet střešního okna, které z rozměrových důvodů nebylo možné osadit v projektované sestavě. Součástí prací bude provedeno očištění a ometení fasádních prvků od nánosů ptačího trusu</p> <p><b>ZL 03.03 Elektroinstalace-hromosvody - vyúčtování</b></p> <p>Při realizaci bylo zjištěno, že v rozpočtu stavby nejsou započítány vodiče navržené po obvodu střechy. Změnový list řeší dopočítání mřížové soustavy a svodů dle skutečnosti.</p>		

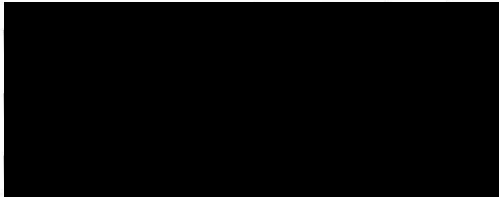Cena méněprací bez DPH: <b>-60 948,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>57 560,00 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>-3 388,00 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>Bez změny</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum: <i>15.10.2022</i>
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: 04</i>
Název projektu:	<b>Oprava střechy školní jídelny ZŠ Kukleny a rodinného domu čp. 91</b>	
Zhotovitel:	<b>STINTER CZ s.r.o.</b>  Se sídlem: Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko IČ: 25959506, DIČ: CZ25959506	
Objednatel:	<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ</b>  se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6 IČ: 64809447, DIČ: CZ64809447	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	12. 10. 2021	
<p><b>Předmět změny:        ZL 04_změny – oprava střechy školní jídelny RD čp 91</b></p> <p><b>ZL 04.01 Stavební část – vyúčtování MPC a VCP</b></p> <p>Změnový list řeší vyúčtování realizovaných prací dle skutečnosti. Zejména se jedná o vyúčtování klempířských výrobků, doplňků střešního pláště. Součástí prací bude provedeno očištění a ometení fasádních prvků od nánosů ptačího trusu</p> <p><b>ZL 04.02 Elektroinstalace-hromosvody - vyúčtování</b></p> <p>Při realizaci bylo zjištěno, že v rozpočtu stavby nejsou započítány vodiče navržené po obvodu střechy. Změnový list řeší dopočítání mřížové soustavy a svodů dle skutečnosti.</p>		

Cena méněprací bez DPH: <b>-17 534,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>38 294,00 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>20 760,00 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>Bez změny</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum: <i>15.10.2024</i>
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91  Dodatek č 2	JKSO	
		EČO	
		Místo	Hradec Králové
		IČO	DIČ
Objednatel	TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8	64809447	CZ64809447
Projektant			
Zhotovitel	Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2	25959506	CZ25959506
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		4. 8. 2021	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 17 372,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**D Celkem bez DPH 17 372,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	20 760,00	3 114,00
základní	21,0	-3 388,00	-711,48

**Cena s DPH 19 774,52**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 12.10.2021

měněpráce


vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
D2	Dodatek č. 2	17 372,00	3 114,00	-711,48	19 774,52
03-204-2020	ZŠ a MŠ Kukleny_Dodatek č.2				
ZL_03_01	Sanace dešťového svodu				
ZL_03_02	Stavební část vyúčtování MPC_VCP				
ZL_03_03	Elektroinstalace hrom...vyúčtování MPC_VCP				
03-205-2020	RD Kukleny_Dodatek č.2				
ZL_04_01	Stavební část vyúčtování MPC_VCP				
ZL_04_02	Elektroinstalace - hromosvod vyúčtování MPC_VCP				
<b>Celkem</b>		<b>17 372,00</b>	<b>3 114,00</b>	<b>-711,48</b>	<b>19 774,52</b>

Cena bez DPH	Cena bez DPH

kontrol.součet

17 372,00

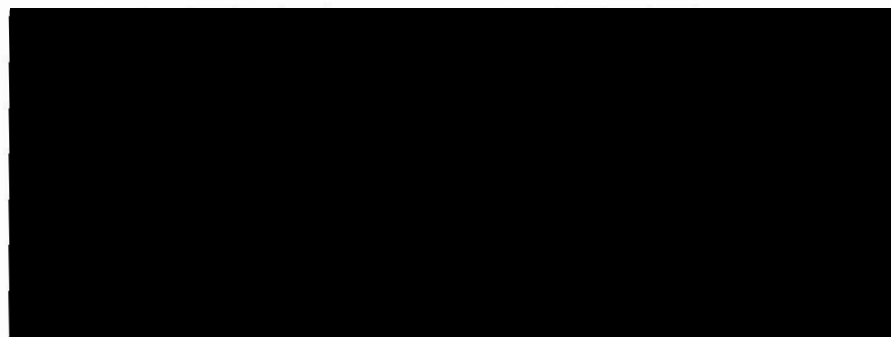

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 2

Podčást: Sanace dešťového svodu

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [redacted]

Datum: 12. 10. 2021

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

14	271	898121142RR	Sanace dešťového svodu litinové potrubí DN 150 systém ELASTOFLAKE dle Czech Pipe Relining s.r.o.	m	1,000	[redacted]	[redacted]
----	-----	-------------	--	---	-------	------------	------------

[redacted]	[redacted]
------------	------------

CN ze dne 03.09.2021

1 svod ... 56 580,- Kč v délce 8 m

Skutečnost

1 svod .. 63040,- Kč v délce 9 m (provedena oprava CU potrubí přes římsu, bylo zjištěno, že potrubí je částečně rozfalcované pravděpodobně námrazou)

"Celkové navýšení ceny ... 6 460" 1

1,000

Součet

1,000

**Celkem**

[redacted]

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 2

Podčást: Stavební část\_vyúčtování\_MPC\_VCP

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [REDAKCE]

Datum: 12. 10. 2021

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	R	629991011	Zakrytí svislých ploch fólií	m2	-131,460		
"zakrytí fasády při tlakovém čištění"							
-(15,8+25,13+24,8)*2					-131,460		
Součet					-131,460		
3	R	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	-40,617		
" střešní římsa oprava v rozsahu 30%"							
"pohled SZ"							
-(0,5+0,3)*(24,8)					-19,840		
"zdobná fasáda pod okapní římsou oprava 30% "							
"pohled SV"							
-0,7*15,8					-11,060		
"pohled JV"							
-0,7*25,13					-17,591		
" okapová římsa pohled SV oprava z 100%"							
"pohled SV"							
-(0,5+0,3)*15,8					-12,640		
"okapová římsa pohled JV oprava 30%"							
"pohled JV"							
-(0,5+0,3)*25,13					-20,104		
nový výpočet - mytí pouze čela římsy před omítkou							
40,618					40,618		
Součet					-40,617		

### PSV Práce a dodávky PSV

#### 712 Povlakové krytiny

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 2

Podčást: Stavební část\_vyúčtování\_MPC\_VCP

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [REDAKCE]

Datum: 12. 10. 2021

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
8	R	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-37,800				
			"pultová střecha"						
			-37,8		-37,800				
			Součet		-37,800				
<b>763</b>			<b>Konstrukce suché výstavby</b>						
50	631	63152096	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 50mm	m2	17,679				
			souvislé vrstvě.						
			17,332*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		17,679				
<b>764</b>			<b>Konstrukce klempířské</b>						
12	R	764004861	Demontáž svodu do suti	m	-36,800				
			Dle SOD						
			-(29,4+4,4+18)		-51,800				
			Nový výpočet						
			9+6		15,000				
			Součet		-36,800				
13	R	76423441101	Oplechování horních ploch komínových desek bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	-1,980				
			"dle výpisu výrobků"						
			"K/13"						
			-2*0,9*1,1		-1,980				
			oplechování realizovány betonová hlava a oprava omítky na komínu						
			Součet		-1,980				
14	R	76423544601	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů komínových desek z Cu plechu rš přes 400 mm	kus	-4,000				
			" komínové desky"-4		-4,000				
			zvýšená pracnost lemování prostupů nad střešním pláštěm						
			nový výpočet						
			0		0,000				



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 2

Podčást: Stavební část\_vyúčtování\_MPC\_VCP

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: ██████████

Datum: 12. 10. 2021

měněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet						-4,000	
15	R	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	-17,340		
Dle SOD							
"dle výpisu výrobků"							
"K/1 "							
-29,4*1,1						-32,340	
Nový výpočet							
9+6						15,000	
Součet						-17,340	
16	R	764538422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm	m	-21,640		
Dle SOD							
"dle výpisu výrobků"							
"K/2"							
-(4,4*1,1+18*1,1)						-24,640	
nový výpočet							
3						3,000	
Součet						-21,640	
41	764	764031411	Podkladní plech z Cu plechu rš 150 mm	m	8,240		
Podkladní plech pod okapovou hranou CU falcované krytiny							
2*4,120						8,240	
Součet						8,240	
37	764	764537407	Dilatace žlabů z Cu plechu vložení dilatačního pásu s pryžovou vložkou rš 670 mm	m	2,000		
doplnění dilatační lišty do stávajících nástřešních žlabů							
2						2,000	
38	764	764031421	Dilatační připojovací lišta z Cu plechu včetně tmelení rš 100 mm	m	22,600		
dilatační lišta kolem lemování komínů							
(2,0+1)*2						6,000	
dilatační lišta ukončení plechové krytiny							

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 2

Podčást: Stavební část\_vyúčtování\_MPC\_VCP

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: ██████████

Datum: 12. 10. 2021

měněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			8,3+8,3		16,600		
			Součet		22,600		
40	764	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	6,000		
			napojení svodů na stávající podokapové žlaby				
			3		3,000		
			napojení svodů na nástřešní žlaby				
			1		1,000		
			napojení oplechování požární stěny na oplechování stávajícího okapu				
			2		2,000		
			Součet		6,000		
39	764	764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	m	3,600		
			prvků				
			(2+2)*0,6		2,400		
			oprava spojů v nárožích				
			2*0,6		1,200		
			Součet		3,600		
		<b>765</b>	<b>Krytina skládaná</b>				
42	765	765111203	Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací mřížka	m	88,640		
			větrací pás - zakrytí prostoru kontraatí pod okapovým plechem				
			24,8+15,8+24,8+4,120+4,120		73,640		
			hřeben				
			15		15,000		
			Součet		88,640		
43	596	59660022	pás ochranný větrací okapní plastový š 100mm	m	73,640		
47	591	59161006	profil větrací pod hřebenáč š 175mm	m	15,000		
			17-2		15,000		
17	591	59160749	hřebenáč rozbočovací laminát 400x400mm v barvách krytiny	kus	-1,000		
34	591	59160237R	Větrací taška	kus	10,000		
			10 "dodatečně doplnění vtracích tašek u hřebene"		10,000		
			Součet		10,000		

Cena celkem	Cena celkem

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 2

Podčást: Stavební část\_vyúčtování\_MPC\_VCP

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: ██████████

Datum: 12. 10. 2021

měněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

### 766 Konstrukce truhlářské

25	R	766671004	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 118 cm	kus	-1,000		
			-1		-1,000		
26	611	61124498.1	okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 78x118cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování	kus	-1,000		
			nebylo možné namontovat				
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
27	611	61140573	lemování střešních oken v sestavě na ploché krytiny 780x1180mm	kus	-1,000		
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		

### 784 Dokončovací práce - malby a tapety

29	R	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-62,280		
			"SDK obklad ostění střešních oken"				
			-62,28		-62,280		
			Součet		-62,280		
30	R	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-62,280		
			-62,280		-62,280		
46	R	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	62,280		

**Celkem**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 2

Podčást: Elektroinstalace hrom...výúčtování MPC\_VCP

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 12. 10. 2021

měněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

M            M

**21-M-1            Elektromontáže materiál**

1	R	021-001	zemní drát 7	kg	-6,942		
Dle nového výpočtu svodů							
-19,835*0,35						-6,942	
Součet						-6,942	
8	R	021-008	zemní svorka SU universal	ks	104,500		
Svorky na žlab							
(24,0+14,7+24,0)/0,6						104,500	
15	R	021-015	zemní FEZN svorka SR3	ks	-2,000		
16	R	021-016	zemní FEZN držák DJD	ks	-4,000		
17	R	021-017	zemní FEZN ochranný úhelník OÚ	ks	-2,000		
27	354	35442126	tyč zemní 1 m FeZn se svorkou	kus	2,000		

**21-M-2            Elektromontáže montáže**

19	R	021-019	svodový vodič do 10 mm pevně	m	-19,835		
Dle SOD							
-212						-212,000	
Nový Výpočet							
střecha							
(9+9+9+9)*1,15						51,750	
hřebeny							
(17,6+11+11)*1,15						45,540	
svody							
(9+9+9+9+6)*1,15						58,650	
střecha CU							
(5+5+9+2)*1,15						24,150	
střecha kuchyn							

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 2

Podčást: Elektroinstalace hrom...vyúčtování MPC\_VCP

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 12. 10. 2021

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(4,5+6)*1,15		12,075		
			Součet		-19,835		
22	R	021-022	svorka na okap	ks	104,000		
24	R	021-024	ochranný úhelník vč. držáků	ks	-2,000		
25	R	021-025	štítek označení svodů	ks	-2,000		
26	R	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	2,000		

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

**Celkem**



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 2

Podčást: Stavební část\_vyúčtování MPC\_VCP

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 12. 10. 2021

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	R	629991011	Zakrytí svislých ploch fólií "zakrytí fasády při tlakovém čištění" -(8,4+1,5+3,4+1,75)*2	m2	-30,100		
			Součet		-30,100		
3	R	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou -17,920/2	m2	-8,960		
			Součet		-8,960		

### PSV Práce a dodávky PSV

#### 764 Konstrukce klempířské

9	R	76423441101	Oplechování horních ploch komínových desek bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš přes 800mm "dle výpisu výrobků" "K/13" -0,6*0,9*2*1,1	m2	-1,188		
			Součet		-1,188		
22	764	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m napojení svodů na stávající podokapové žlaby 2	kus	5,000		
			napojení svodů na nástřešní žlaby 1		2,000		
			napojení oplechování požární stěny na oplechování stávajícího okapu 2		1,000		
			Součet		2,000		
23	764	764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	m	0,600		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 2

Podčást: Stavební část\_vyúčtování MPC\_VCP

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [redacted]

Datum: 12. 10. 2021

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			napojení nového a původního nástřešního žlabu v místě požární stěny				
			(1)*0,6		0,600		
			Součet		0,600		
20	764	764031411	Podkladní plech z Cu plechu rš 150 mm	m	12,900		
			schodiště				
			2*4,350+4,2		12,900		
			Součet		12,900		
21	764	764031421	Dilatační přípojovací lišta z Cu plechu včetně tmelení rš 100 mm	m	24,500		
			dilatační lišta kolem lemování komínů				
			(1,1+0,85)*2*2		7,800		
			dilatační lišta ukončení u štítové stěny				
			8,3+8,4		16,700		
			Součet		24,500		
10	R	76423544601	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů komínových	kus	-8,000		
			desek z Cu plechu rš přes 400 mm				
11	R	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou	m	-9,680		
			úpravou průměru 120 mm				
			"dle výpisu výrobků"				
			"K/1 "				
			-9,8*1,1		-10,780		
			napojení na nástřešní žlab				
			1,1		1,100		
			Součet		-9,680		
		<b>765</b>	<b>Krytina skládaná</b>				
31	R	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové	m	8,480		
			skládané krytiny sklonu do 30° do sutí				
			Dle SOD				
			-8,82		-8,820		
			Nový výpočet				
			8,4+3,5+2,7+2,7		17,300		

Cena celkem	Cena celkem

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 2

Podčást: Stavební část\_vyúčtování MPC\_VCP

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 12. 10. 2021

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet							8,480
32	R	765131845	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m	8,480		
29	R	765131191	Montáž hřebene skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenáčů	m	9,345		
Dle SOD							
-8,4*1,05							-8,820
nový výpočet							
(8,4+3,5+2,7+2,7)*1,05							18,165
Součet							9,345
30	591	59164504	<i>hřebenáč kónický vláknocementový barevný</i>	kus	6,035		
Dle SOD							
-22							-22,000
nový výpočet							
9,345*3							28,035
Součet							6,035
27	591	59160749	<i>hřebenáč rozbočovací laminát 400x400mm v barvách krytiny</i>	kus	-1,000		
24	765	765111203	Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací mřížka	m	51,000		
větrací pás - zakrytí prostoru kontraatí pod okapovým plechem							
8,4+8,4+(4,35+4,2+4,35)*2							42,600
hřeben							
8,4							8,400
Součet							51,000
25	596	59660022	<i>pás ochranný větrací okapní plastový š 100mm</i>	m	40,000		
26	591	59161006	<i>profil větrací pod hřebenáč š 175mm</i>	m	10,000		
14	R	765135021	Montáž stoupací plošiny skládané vláknocementové krytiny délky do 1,0m	kus	-1,000		
15	765	76513500.3	<i>Stoupací plošina bez zábradlí</i>	ks	-1,000		
16	R	765135023	Montáž stoupací plošiny skládané vláknocementové krytiny délky přes 1,0m	kus	-1,000		
18	765	76513500.2	<i>Komínová lávka - stoupací plošina vč. zábradlí</i>	ks	-1,000		

Cena celkem	Cena celkem

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 2

Podčást: Stavební část\_vyúčtování MPC\_VCP

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 12. 10. 2021


měněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

**Celkem**



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 2

Podčást: Elektroinstalace - hromosvod\_vyúčtování MPC\_VCP

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [REDAKCE]

Datum: 12. 10. 2021

měněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

M		M					
<b>21-M-1</b>		<b>Elektromontáže materiál</b>					
1	R	021-001	zemní drát 7	kg	10,906		
Dle nového výpočtu svodů							
31,16*0,35				10,906			
Součet				10,906			
8	R	021-008	zemní cu svorka SU universal	ks	28,000		
24	354	35442126	tyč zemní 1 m FeZn se svorkou	kus	3,000		
<b>21-M-2</b>		<b>Elektromontáže montáže</b>					
19	R	021-019	svodový vodič do 10 mm pevně	m	31,160		
Dél SOD							
-91,43				-91,430			
Nový výpočet							
střecha							
(9+9+9+13)*1,15				46,000			
hřeben							
(8,4+4)*1,15				14,260			
svod							
(9+9+6)*1,15				27,600			
okap							
(8,6+8,6+3+10)*1,15				34,730			
Součet				31,160			
22	R	021-022	svorka na okap	ks	28,000		
Svorka na okap							
(8,4+8,4)/0,6				28,000			
23	R	741440031	Montáž tyč zemní dl do 2 m	kus	3,000		





## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stinter - Oprava střechy školní jídelny a rodinného domu č.p.91

Objekt: Dodatek č. 2

Podčást: Elektroinstalace - hromosvod\_vyúčtování MPC\_VCP

Objednatel: TSHK, Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

Zhotovitel: Stinter CZ s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

Místo: Hradec Králové

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 12. 10. 2021

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

Celkem

