

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

str.1/1

Název projektu: Snižení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova

Registrační číslo:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5/0216/2020/01

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 34 711 331,55

Zhotovitel stavby: Říděra Stavební a.s., Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

Objednatel stavby: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava - Mariánské Hory

Datum:

Jména dle:

Popis změny:

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Obsah:

ozn.	popis	cena změny bez DPH		Projekt IROP, OPŽP	změna ceny díla bez DPH	hodnota změny bez DPH
		odpočet ceny	přípočet ceny			
Z 18	Bourání jímky	0,00	168 978,15	OPŽP 1a	168 978,15	168 978,15
Z 19	Vyrovnávka podlah	0,00	70 977,02	IROP 6a	70 977,02	70 977,02
Z 20	Povrch schodiště	144 190,93	144 000,00	IROP 3a	-190,93	288 190,93
Z 21	Lavičky	-44 523,22	105 303,30	IROP 6a	60 780,08	149 826,52
CELKEM		188 714,15	489 258,47		300 544,32	677 972,62

Dopad změny na provádění díla:

1.	termín plnění díla:	beze změny:	
		nový termín dokončení díla	22.11.2021
2.	cena díla:	zvýšení ceny díla:	300 544,32
		snížení ceny díla:	0,00
		bez dopadu na cenu díla:	x
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		677 972,62
4.	Cena díla po provedení změny - bez DPH:		35 011 875,87
5.	Celková změna ‰:		1,95

Za objednatele:

funkce

osoba oprávněná jednat
ve věcech realizace
smlouvy

Za zhotovitele:

funkce

vedoucí projektového
týmu
Říděra stavební a.s.

Ostatní ujednání:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	17.09.2021	Číslo změny	18
-------	------------	-------------	-----------

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	Ridera Stavební a.s. Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	
AD	PPS Kania s.r.o. 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Projekt	OPŽP – „5.1a) Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova“ (Klicperova – ZATEPLENÍ), reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011999	
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
1a- OPŽP -STAVBA	168 978,15	0,00	168 978,15

Popis změny

Při provádění zemních prací ve dvorní části byla odkryta stávající železobetonová jímka (žumpa), do které byly zaústěny staré, nefunkční trubní přípojky. Svou velikostí zasahuje do plánovaných konstrukcí a je nutno provést její částečnou demolicí a následný hutněný zásyp. V příloze jsou vyčísleny náklady na provedení těchto prací.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla

22.11.2021

Označení	Datum	Jméno	Podpis
Autorský dozor	08.10.2021		
Zhotovitel	08.10.2021		
Dozor objednatele	08.10.2021		
Objednatel	08.10.2021		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Gen. Janka
 Objekt: OPŽP 1a
 Část: Bourání jímky

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval: ÚRS CZ a.s.
 Datum: 15. 9. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé celkem	
D96 Přesuny suší a vybouraných hmot													
1	R	97908111R00	Odvoz suší a vybour hmot na skládku do 1 km	t	36,649	239,78	0,00	36 043,20	8 787,70	0,00000	0,000	0,000	
			Součet		36,649				8 787,70		0,000	0,000	
2	R	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	36,649	545,14	0,00	19 978,84	19 978,84	0,00000	0,000	0,000	
			Součet		36,649						0,000	0,000	
3	R	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	l	696,331	10,45	0,00	7 276,66	7 276,66	0,00000	0,000	0,000	
			Součet		696,331						0,000	0,000	
HSV										45 288,95	87 646,00	132 934,95	104,000
1 Zemní práce													
4	001	122253502	Odkopávky a prokopávky zapojené strojně v omezeném prostoru v horně těželnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	34,000	179,20	0,00	43 227,70	65 442,10	0,00000	0,000	0,000	
			6*2*2		24,000								
			2*2*2,5		10,000								
			Součet		34,000			6 092,80	6 092,80	0,00000	0,000	0,000	
5	R	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m	m3	34,000	201,87	0,00	6 863,58	6 863,58	0,00000	0,000	0,000	
			Součet		34,000						0,000	0,000	
6	R	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	646,000	15,37	0,00	9 929,02	9 929,02	0,00000	0,000	0,000	
			Součet		646,000						0,000	0,000	
7	001	174151102	Zásyp sypannou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vřstvách se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovňáním povrchu zásypu	m3	52,000	284,00	0,00	14 768,00	14 768,00	0,00000	0,000	0,000	
			7*3*2,2		46,200								
			2*2*2,2		8,800								
			1*3*1		-3,000								
			Součet		52,000						0,000	0,000	
8	589	58981124	recykliát betonový frakce 16/32	t	104,000	213,60	22 214,40	0,00	22 214,40	1,00000	104,000	0,000	
9	R	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	34,000	163,95	0,00	5 574,30	5 574,30	0,00000	0,000	0,000	
			Součet		34,000						0,000	0,000	

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost sítě celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------	----------------------	----------------------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10	013	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	7,495	2 340,00	0,00	17 538,30	44 418,30	0,00000	0,000	2,20000
			(6,4*0,2*1)*2		2,560							
			(2,4*0,2*1)*2		0,960							
			2*(0,3+0,2)*1		1,000							
			2*2*0,2		0,800							
			(0,25*0,25*2)*3		0,375							
			(3*0,3*1)*2		1,800							
			Součet		7,495		0,00	17 538,30	44 418,30	0,00000	0,000	2,20000
												16,489
11	013	952052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	8,400	3 200,00	0,00	26 880,00	26 880,00	0,00000	0,000	2,40000
			7*3*0,2		4,200							
			(7*0,3*1)*2		4,200							
			Součet		8,400		0,00	26 880,00	26 880,00	0,00000	0,000	2,40000
												20,160

997 Přesun sítě

12	013	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	16,489	568,00	9 365,75	0,00	9 365,75	0,00000	0,000	0,00000
			16,489		16,489							0,000
			Součet		16,489		9 365,75	0,00	9 365,75	0,00000	0,000	0,00000
13	013	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	20,160	680,00	13 708,80	0,00	13 708,80	0,00000	0,000	0,00000
			8,4*2,4		20,160							
			Součet		20,160		13 708,80	0,00	13 708,80	0,00000	0,000	0,00000

Celkem

45 288,95 123 689,20 168 978,15 104,000 36,649

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	17.09.2021	Číslo změny	19
-------	------------	-------------	----

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	Ridera Stavební a.s. Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	
AD	PPS Kania s.r.o. 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Projekt	IROP – „Odborné učebny Klicperova“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105	
---------	----------------------------------------------------------------------------------	--

Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
6a- IROP-STAVBA N	70 977,02	0,00	70 977,02

Popis změny

Po odstranění OSB desek bylo zjištěno, že pod touto vrstvou se nachází křivá prkenná podlaha bez vyrovnávky. Při provedení skladby podlah na takto nerovnou podlahu by nebylo možné ustavit nábytek. Z tohoto důvodu je nutno provést plošnou vyrovnávku na teprve následně provést skladbu podlah. V příloze je vyčištění těchto prací.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla

22.11.2021

Označení	Datum	Jméno	Podpis
Autorský dozor	08.10.2021		
Zhotovitel	08.10.2021		
Dozor objednatele	08.10.2021		
Objednatel	08.10.2021		

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Gen. Janka
 Objekt: IROP - N 6a
 Část: Vyrovnávka podlah

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:


Zpracoval: ÚRS CZ a.s.
 Datum: 15.9.2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV												
Práce a dodávky PSV												
763												
Konstrukce suché výstavby												
1	763	763158115	SDK podlaha suchý podsyp tl. 10 mm	m2	168,800	46,96	81,04	128,00	7 926,85	13 679,55	21 606,40	0,844
2	763	763158118	Příplatek k SDK podlaže za každých další 10 mm tloušťky suchého podsypu	m2	675,200	46,96	26,16	73,12	31 707,39	17 663,23	49 370,62	3,376
Celkem										31 342,78	70 977,02	4,220
PSV										39 634,24	70 977,02	4,220

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	06.10.2021	Číslo změny	20
-------	------------	-------------	----

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.		
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10		
Název zhotovitele	Ridera Stavební a.s. Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464		
TDI			
AD	PPS Kania s.r.o. 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Projekt	IROP – „Odborné učebny Klicperova“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105	
---------	----------------------------------------------------------------------------------	--








Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
3a-IROP-STAVBA	144 000,00	-144 190,93	-190,93

Popis změny

Při výstavbě bylo zjištěno, že stávající schodiště je částečně betonové a stupně opravované dobetonávkou a proto nelze provést opravu reprofilací a očištěním. Jako náhrada bylo zvoleno PVC ve stejném složení jako choby a místnosti, jen jinak barevně odlišené. V příloze je rozpočet, který oceňuje tyto více a méně práce.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla

22.11.2021

Označení	Datum	Jméno	Podpis
Autorský dozor	08.10.2021		
Zhotovitel	08.10.2021		
Dozor objednatele	08.10.2021		
Objednatel	08.10.2021		

ROZPOČET

Stavba: Novostavba rodinného domu
Objekt: IROP 3a
Část: Povrch schodiště

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: ÚRS CZ a.s.
Datum: 13. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	
782 Konstrukce z přírodního kamene											
129	R	782-001.RXX	Renovace kamenných schodiš. stupňů do původního stavu vnitřní schodiště: 1PP-3NP	m2	-53,100	2 715,46		-144 190,93	-144 190,93	0,000	
PSV											
1	R	Pol1	PVC schodiště a podest	kpl	1,000	0,00		144 000,00	144 000,00	0,000	
									0,00	0,00	0,000
									144 000,00	144 000,00	0,000

MNP

VCP

Celkem

-144 190,93


144 000,00

-190,93

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	17.09.2021	Číslo změny	21
-------	------------	-------------	----

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	Ridera Stavební a.s. Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	
AD	PPS Kania s.r.o. 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Projekt	IROP – „Odborné učebny Klicperova“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105	
---------	----------------------------------------------------------------------------------	--








Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
6a- IROP-STAVBA N	105 303,30	-44 523,22	60 780,08

Popis změny

Z důvodu změny izolací a sanací zdiva a stěn v 1. PP není možno provést a osadit lavičky dle původní PD, kdy jsou kotveny do zdiva. Je nutno provést lavičky, které budou klasicky postavené na podlaze. V příloze je vyčíslení nákladů na méně a více práce.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla

22.11.2021

Označení	Datum	Jméno	Podpis
Autorský dozor	08.10.2021		
Zhotovitel	08.10.2021		
Dozor objednatele	08.10.2021		
Objednatel	08.10.2021		

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Gen. Janka
Objekt: IROP 6a
Část: LAVIČKY

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: ÚRS CZ a.s.
 Datum: 5. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
766 Konstrukce truhlářské										
1	R	766R01	D+M lavičky	m2	39,500	2 535,00	0,00	100 132,50	100 132,50	0,000
2	R	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	kpl	1,000	5 170,80	0,00	5 170,80	5 170,80	0,000
									105 303,30	0,000
767 Konstrukce zámečnické										
3	R	767-009.RXX	D+M lavičky v šátnách	m	-39,500	1 127,17	0,00	-44 523,22	-44 523,22	0,000
									-44 523,22	0,000
Celkem									60 780,08	0,000

Nabídka 2021_10_04

Truhlářství a sklenářství HRANOL, Martin Vaněk
 Ruská 1163/68, Ostrava-Vřtkovice
 E-mail: obchod@hranol.com, hanka@hranol.com
 Tel.: 595 952 120, 777 33 00 22

Zákazník: Ridera Stavební a. s.
 Matěj Strouhal



E-mail: <strouhal@ridera-stavebni.cz>
 tel: +420 739 521 411

POL	název	Rozměr				korpus		cena bez DPH	cena bez DPH	MJ	cena bez DPH	povrchová úprava	povrchová úprava transparentním lakem nohy barva RAL – nutno upřesnit
		délka	výška	hloubka	mm	mm	mm						
1	lavicečky	39,5 bm	430 mm	350 mm	39,5	39,5	2 535 Kč	100 128 Kč	bm	4 309 Kč	masiv buk, kovová noha		
2	Dovoz a ustavení lavicček				1		4 309 Kč	4 309 Kč		4 309 Kč	vynošeni a ustavení		
Mezbaoučet bez DPH												104 437 Kč	

Specifikace:

materiál masivní buk
 povrchová úprava transparentním lakem
 nohy kovové svařované, barva RAL – nutno upřesnit

Poznámka: před výrobou nutno zaměřit umístění topného tělesa pod lavicčkami

Zpracoval: Ján Slaničan


tel. 608 123 527

Termín: 8-10 týdnů (nutno aktualizovat při objednání)

email: technik@hranol.com

Platební podmínky: dle dohody


náhled lavicčky

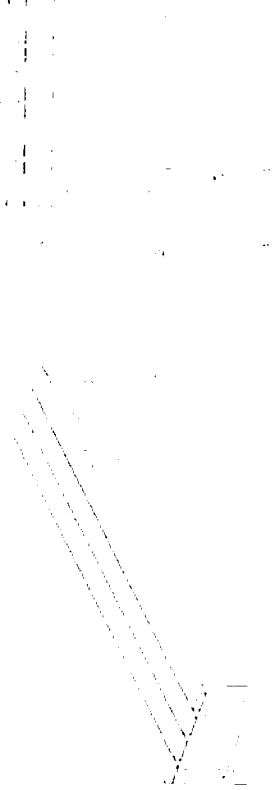

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	06.10.2021	Číslo změny	15
-------	------------	-------------	-----------

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	Ridera Stavební a.s. Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	
AD	PPS Kania s.r.o. 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Projekt	IROP – „Odborné učebny Klicperova“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105
---------	----------------------------------------------------------------------------------








Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
6a- IROP-STAVBA N	612 975,00	-175 665,36	437 309,64

Popis změny

Při výstavbě bylo zjištěno, že stávající dveře určené k repasu jsou v špatném stavu (napadení dřevokaznou houbou, od vlhkosti, častým používáním) a repasování by bylo nerentabilní. Z tohoto důvodu se dohodli AD, TDS a INV k výměně dveří včetně zárubní. V příloze je provedeno vyčíslení této změny.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla

30.10.2021

Označení	Datum	Jméno	Podpis
Autorský dozor	08.10.2021		
Zhotovitel	08.10.2021		
Dozor objednatele	08.10.2021		
Objednatel	08.10.2021		

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Gen. Janka
 Objekt: ZL 15 IROP N
 Část: Dveře vnitřní 6a

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:


Zpracoval: ÚRS CZ a.s.
 Datum: 12. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
64 Výplně otvorů												
44	R	64-003a.RXX	Renovace dveří vč. zárubně a kování, 900x2000 broušení, tmelení, nátěr	kus	-11,000	6 424,87	0,00	-70 673,57	-70 673,57	0,00000	0,00000	0,00000
47	R	64-022.RXX	D+M repliky dveří vč. zárubně a kování 1000x2000 mm	kus	-3,000	33 067,07	0,00	-99 201,21	-99 201,21	0,00000	0,00000	0,00000
1	R	64-022.RXXX	D+M repliky dveří vč. zárubně a kování 1000x2000 mm	kus	15,000	40 865,00	0,00	612 975,00	612 975,00	0,00000	0,00000	0,00000
HSV Práce a dodávky HSV										0,00	0,00	0,000
766 Konstrukce truhlářské										0,00	-5 790,58	0,000
92	R	766664121R00	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kr š. do 1 m	kus	-1,000	512,35	0,00	-512,35	-512,35	0,00000	0,00000	0,00000
98	R	766-005.RXX	Dodávka dřevěných dveří 900x1970 mm, hladké, zámeč s vložkou, kování lamnat HPL - bílá	kus	-1,000	5 278,23	0,00	-5 278,23	-5 278,23	0,00000	0,00000	0,00000
MNP										0,00	0,000	0,000
VCP										0,00	0,000	0,000
Celkem										0,00	-175 665,36	0,000
Celkem										0,00	612 975,00	0,000
Celkem										0,00	437 309,64	0,000

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

dle SoD č. S/0216/2020/OI

Datum	06.10.2021	Číslo změny	16
-------	------------	-------------	----

Název stavby	Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperova.
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory IČO 00845451 ev. č. 10
Název zhotovitele	Ridera Stavební a.s. Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba IČO 45192464
TDI	
AD	PPS Kania s.r.o. 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČO 26821940

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Projekt	IROP – „Odborné učebny Klicperova“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013105	
---------	----------------------------------------------------------------------------------	--









Název dle listu soupisu	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
3a-IROP-STAVBA	65 807,53	-48 184,48	17 623,05

Popis změny

Při výstavbě bylo zjištěno, že stávající dveře určené k repasu jsou v špatném stavu (napadení dřevokaznou houbou, od vlhkosti, častým používáním) a repasování by bylo nerentabilní. Z tohoto důvodu se dohodli AD, TDS a INV k výměně dveří včetně zárubní. V příloze je provedeno vyčíslení této změny.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla

30.10.2021

Označení	Datum	Jméno	Podpis
Autorský dozor	08.10.2021		
Zhotovitel	08.10.2021		
Dozor objednatele	08.10.2021		
Objednatel	08.10.2021		

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Gen. Janka
 Objekt: IROP 3a
 Část: IROP ZL 16 Dveře vnitřní 3a

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval: ÚRS CZ a.s.
 Datum: 12. 7. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost suté	Hmotnost suté celkem
766 Konstrukce truhlářské												
97	R	766-008.RXX	vložkou, kování laminát HPL - bílá	kus	7,000	8 283,16	0,00	57 982,12	57 982,12	0,00000	0,00000	0,000
99	R	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř do 80 cm, bez kukátka	kus	7,000	1 075,94	0,00	7 531,58	7 531,58	0,00000	0,00000	0,000
87	R	766664121R00	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m	kus	-8,000	512,35	0,00	-4 098,80	-4 098,80	0,00000	0,00000	0,000
88	R	766669113R00	Montáž okopného plechu	kus	-4,000	51,24	0,00	-204,96	-204,96	0,00000	0,00000	0,000
89	R	766-004.RXX	kování laminát HPL - bílá	kus	-2,000	5 278,23	0,00	-10 556,46	-10 556,46	0,00000	0,00000	0,000
91	R	766-005.RXX	kování laminát HPL - bílá	kus	-6,000	5 278,23	0,00	-31 669,38	-31 669,38	0,00000	0,00000	0,000
93	R	766-006.RXX	Dodávka a výroba okopového plechu v 200 mm	kus	-4,000	413,72	0,00	-1 654,88	-1 654,88	0,00000	0,00000	0,000
95	R	998766202R00	Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	kpl	0,250	1 175,33	0,00	293,83	293,83	0,00000	0,00000	0,000
0,00 17 623,05 17 623,05 0,000										0,000	0,000	0,000

MNP
VCP
Celkem

-48 184,48
65 807,53
17 623,05