

Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.:

22

MĚNĚPŘÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdíl množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdíl celk. ceny [Kč]
5	K	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	53,389	44,578	8,811	1 864,20	99 527,77 Kč	83 102,31 Kč	16 425,47 Kč
	VV		(480,50,72)*0,08 = 53,3891		53,389						
	VV	změna	(423,42 / 0,72) * 0,08 = 44,578 1			47,047					
13	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	4 096,500	3 677,300	419,200	7,11	29 126,12 Kč	26 145,60 Kč	2 980,51 Kč
	VV		odměřeno ze situace" 4096,5		4096,500						
	VV	změna	odměřeno ze situace" 3677,3			3 677,300					
20	K	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	672,700	592,774	79,926	1 350,61	908 555,35 Kč	800 606,49 Kč	107 948,85 Kč
	VV		odměřeno ze situace a příčných řezů ODT11/3 profil 1,4 m2 / bm tratě x 480,5 m" 480,5*1,4		672,700						
	VV	změna	423,41*1,4 = 592,774 realizovano dle skutečnosti; profil 1,4 m2/bm tratě			592,774					
21	K	521323R	KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZDĚLENÍ 650 MM	M	480,500	423,420	57,080	13 382,72	6 430 396,96 Kč	5 666 511,30 Kč	763 885,66 Kč
	VV		odměřeno ze situace ODT11/3" 480,5		480,500						
	VV	změna	423,42 m odměřeno dle skutečnosti			423,420					
23	M	52199R05B	žodávka kolejnic NT1 ohybaných UIC 700 (75 CSD-VK) včetně dopravy	M	401,600	299,796	102,804	5 157,62	2 071 300,19 Kč	1 541 076,23 Kč	530 223,97 Kč
	VV		odměřeno ze situace ODT11/3" 401,6		401,600						
	VV	změna	299,796 m odměřeno dle skutečnosti			299,796					
24	M	52199R05C	žodávka kolejnic NT1 rovných UIC 700 (75 CSD-VK) včetně dopravy	M	277,400	187,332	90,068	2 765,70	772 753,18 Kč	521 850,75 Kč	250 902,43 Kč
	VV		odměřeno ze situace ODT11/3 277,4		277,400						
	VV	změna	187,332 m odměřeno dle skutečnosti			187,332					
33	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM	M2	111,200	0,000	111,200	269,69	29 989,53 Kč	0,00 Kč	29 989,53 Kč
	VV		odměřeno ze situace ODT11/3 plocha před provizorní halou" 111,2		111,200						
	VV	změna	změna řešení - ne realizováno se			0,000					
36	K	965124	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUCÁSTI	M	480,500	423,420	57,080	683,54	328 440,97 Kč	289 424,51 Kč	39 016,46 Kč
	VV		"výměřet" 480,5		480,500						
	VV	změna	423,42 m odměřeno dle skutečnosti			423,420					
37	K	965126	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUCÁSTI (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	tkm	1 853,662	1 633,460	220,202	22,99	42 615,69 Kč	37 553,25 Kč	5 062,44 Kč
	VV		"kolejnice" 480,5*2*0,065*16		999,440						
	VV		"dřevěné pražce" (480,5/0,72)*0,08*16		854,222						
	VV	změna	423,42*2*0,065*16 [A] kolejnice			880,714					
	VV	změna	(423,42/0,72)*0,08*16 [B] dřevěné pražce			752,747					



GRADE, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis
2	K	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU 111,20,1*2,2
	W	změna	224,694 * 0,05 * 2,2
4	K	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYZOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) "pryzové profily" 533,6*0,006
	W	změna	536,48*0,006=3,219 - pryzové profily (536,48 m realizované koleje na bet. panelech)
6	K	113137	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM 111,20,1
	W	změna	224,694 * 0,05
17	K	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE (23,8*1,6+10,24+42,6)*3
	W	změna	(23,8*1,6+10,24+42,6)*3=272,760 [A] bahňky
	W	změna	436,944=436,944 [B] pod ŠTD P1-P5
22	K	521840R	KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC BLOKOVÝCH B1 NA TRAMVAJOVÝCH PANELECH, zapůjčení a doprava BKV panelů bude zajištěny investorem - PMDP, dodávka blokových kolejnič bude rovněž zajištěna investorem - PMDP "odměněno ze situace ODT11/3" 533,6
	W	změna	"odměněno ze situace ODT11/3" 536,480
23	K	52199R06	Svařování a broušení kolejnič NT1 a B1 mimo výhybky a kolej. konstrukce "předpoklad 1 svar na 12,5 m kolejnič" 1423,730
	W	změna	298,796+187,332+1042,0
30	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM "odměněno ze situace a přílohy reaz ODT11/3 svrsek na dřevěných prážích š. 3,5 m x 460,5 m" 3,5*460,5
	W	změna	[A] "odměněno dle skutečnosti - ODT11/3" - 423,41*3,5

ODT11/3 - 423,41*3,5 = 1481,815 m

CELKEM: 10 712 705,76 Kč 8 966 270,44 Kč 1 746 435,320 Kč									
VÍCEPRÁCE									
MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdíl množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdíl celk. ceny [Kč]		
T	24,464	24,716	0,252	186,42	4 560,58 Kč	4 607,56 Kč	46,980 Kč		
	24,464	24,716							
T	3,202	3,219	0,017	1 864,20	5 969,17 Kč	6 000,86 Kč	31,690 Kč		
	3,202	3,219							
M3	11,120	11,235	0,115	779,67	8 689,93 Kč	8 759,59 Kč	69,660 Kč		
	11,120	11,235							
M2	272,760	709,704	436,944	18,89	5 152,44 Kč	13 406,31 Kč	8 253,870 Kč		
	272,760	272,760							
		272,760							
		436,944							
M	533,600	536,480	2,880	7 208,24	3 846 316,86 Kč	3 867 076,60 Kč	20 759,730 Kč		
	533,600	536,480							
M	1 423,730	1 528,128	104,398	2 059,32	2 931 915,66 Kč	3 146 904,55 Kč	214 988,890 Kč		
	1 423,730	1 423,730							
		1 528,128							
M2	1 681,750	1 706,629	24,879	174,96	294 238,98 Kč	298 591,81 Kč	4 352,830 Kč		
	1 681,750	1 681,750							
		1 706,629							
		24,879							
M2	111,200	224,694	113,494	370,17	41 162,90 Kč	83 174,98 Kč	42 012,070 Kč		
	111,200	111,200							
		224,694							
M	533,600	536,480	2,880	1 000,45	533 840,19 Kč	536 791,42 Kč	2 951,230 Kč		

PŘÍLOHA Č. 2

Vyjádření AD

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ: 453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník

Vyjádření projektanta ke změnám SO ODT11/3 PDPS x RDS

Rekonstrukce vozovny Slovany, SO ODT 11/3

Projektant souhlasí s úpravou technického řešení SO ODT 11/3 navrženou v rámci RDS.

Změny vyplývají z upravené a optimalizované etapizace výstavby PDPS x RDS.

Tyto změny zahrnují:

- nerealizace provizorních kolejových propojek P1 – P9 uvažovaných v rámci PDPS
- drobné korekce v délkách provizorních odstavů P101 - P107 vyplývající z umístění provizorních trakčních stožárů a kladu BKV panelů
- nová kolejová propojka P5 (RDS) mezi novou kol. 26 a stávajícím kolejištěm směrem k provizorním odstavům
- nové kolejové propojky P1 – P3 (RDS) v JV rohu areálu – napojení stávající haly DO na nové kolejiště vozovny a provizorní halu vývazu
- kolej P4 (RDS) v provizorní hale vývazu



PŘÍLOHA Č. 3

ODT SO 11/3 - NOVÉ POLOŽKY ocenění dle URS, OTSKP + nabídka PRST a kalkulace HW

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník

ODT SO 11/3 - NOVÉ POLOŽKY ocenění dle URS, OTSKP + nabídka PRST a kalkulace HW

Výpočet nákladů na provizorní výhybky - u provizorní halý údržby.
 Rozbor položek - ceny výhybek a přestavníků - dle NC Pražské strojírny a oceněných montáží DLE URS

Nová položka č. 44 - Výhybka R 50

	kód položky	název položky	M.J.	množství	jedn.cena	celkem	způsob stanovení ceny	Index 1,15 (15% u nových položek)	celková cena s indexem
1		Srdcovková část výhybky R50m (NT1 UIC900 + NT naběžná + srdcovka 310C1, bez návazí, bez upevňovačů, bez obalení do recyklované gumy, neizolované rozpory)	ks	1,0	325 000	325 000	dle nabídky Pražské strojírny z 29.1.2021 položka č. 1	1,15	373 750 Kč
2		Výměna R50 pravá montovaná (se sklíčkami topení a s chráničkami topnic, bez topnic, bez podkladového plechu, bez upevňovačů, bez obalení do recyklované gumy, neizolované rozpory)	ks	1,0	400 000	400 000	dle nabídky Pražské strojírny z 29.1.2021 položka č. 3	1,15	460 000,00
3		Topnice	ks	2,0	6 600	13 200	dle nabídky Pražské strojírny z 29.1.2021 položka č. 7	1,15	15 180,00
4		Montáž výměny R50 na dřevěné pražce (vč.VS-20)	ks	1,0	77 000	77 000	dle nabídky Pražské strojírny z 29.1.2021 položka č. 8	1,15	88 550,00
5	543111112	Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozpětí na pražcích dřevěných	M	19,6	1 150	22 540	Dle URS 2021/1	1	22 540,00
6	523895011	Příplatek za zřízení koleje ze žlábkových kolejnic v oblouku r do 40 m	M	19,6	533	10 447	Dle URS 2021/1	1	10 446,80
7	523997013	Podkladnice na pražcích	KUS	20,0	954	19 080	Upravené podkladnice pod srdcovku Dle URS 2021/1	1	19 080,00
	533801011	Montáž výhybky jednoduché, oboustranné nebo obloukové na nových pražcích dřevěných	M	19,6	4 260	83 496	Dle URS 2021/1	1	83 496,00
9	R	Montáž srdcovky výhybkové na nových pražcích dřevěných	XUS	1,0	65 000	65 079	cena doložena kalkulací HW viz. samostatná příloha	1,15	74 840,85
Celkem položka č.44						1 015 842 Kč			1 147 884 Kč

Nová položka č. 45 - Výhybka R 20

	kód položky	název položky	M.J.	množství	jedn.cena	celkem	způsob stanovení ceny	Index 1,15 (15% u nových položek)	celková cena s indexem
1		Srdcovková část výhybky R20m (NT1 UIC900 + NT naběžná + srdcovka 310C1, bez návazí, bez upevňovačů, bez obalení do recyklované gumy, neizolované rozpory)	ks	1,0	298 000	298 000 Kč	dle nabídky Pražské strojírny z 29.1.2021 položka č. 4	1,15	342 700,00
2		Výměna R20 levá montovaná (se sklíčkami topení a s chráničkami topnic, bez topnic, bez podkladového plechu, bez upevňovačů, bez obalení do recyklované gumy, neizolované rozpory)	ks	1,0	400 000	400 000 Kč	dle nabídky Pražské strojírny z 29.1.2021 položka č. 2	1,15	460 000,00
3		Topnice	ks	2,0	6 600	13 200 Kč	dle nabídky Pražské strojírny z 29.1.2021 položka č. 7	1,15	15 180,00
4		Montáž výměny R50 na dřevěné pražce (vč.VS-20)	ks	1,0	77 000	77 000 Kč	dle nabídky Pražské strojírny z 29.1.2021 položka č. 8	1,15	88 550,00
5	543111112	Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozpětí na pražcích dřevěných	M	19,6	1 150	22 540 Kč	Dle URS 2021/1	1	22 540,00
6	523895011	Příplatek za zřízení koleje ze žlábkových kolejnic v oblouku r do 40 m	M	19,6	533	10 447 Kč	Dle URS 2021/1	1	10 446,80
7	523997013	Podkladnice na pražcích	KUS	20,0	954	19 080 Kč	Upravené podkladnice pod srdcovku. Dle URS 2021/1	1	19 080,00
8	533801011	Montáž výhybky jednoduché, oboustranné nebo obloukové na nových pražcích dřevěných	M	19,6	4 260	83 496 Kč	Dle URS 2021/1	1	83 496,00
	R	Montáž srdcovky výhybkové na nových pražcích dřevěných	KUS	1,0	65 000	65 079 Kč	cena doložena kalkulací HW viz. samostatná příloha	1,15	74 840,85
Celkem položka č.45						988 842 Kč			1 116 833,65

Nová položka č. 46 - Přestavník výměny R 50 a R20

1		Výhybkový systém VS-20	KUS	2,0	124 000	248 000 Kč	dle nabídky Pražské strojírny z 29.1.2021 položka č. 6	1,15	285 200,00
2	546895211	Osazení skříňové pro elektromagnetický přestavník	KUS	2,0	12 700	25 400,00	Dle URS 2021/1	1	25 400,00
Celkem položka č.46						273 400 Kč			310 600,00

47	52199R15	Kolej na podélných betonových pražcích - servisní kanál provizorní halý. Uložení kolejnic není součástí položky	M	35,600	14 354,340	511 014,504	Převzato z OÚT pol.č. 2	1,00	611 014,50
----	----------	---	---	--------	------------	-------------	-------------------------	------	------------

Celkem nové položky **2 789 098,104 Kč** **3 086 331,80 Kč**

p. Petr Holba
Berger Bohemia a.s.

Klatovská 410
320 64 Plzeň

Name Miroslav Kolář
Department obchodní ředitel
Telephone +420 284 810250
Fax +420 284 829156
E-mail kolar@pstroj.cz
Date 29.1.2021

**Nabídka : 095b / 2020 – Plzeň – Vozovna Slovany – aktualizace podle plánovaného HMG
(část Berger Bohemia) – aktualizace nabídky IV.**

Vážený pane Holbo,

na základě upřesnění ze dne 28.1.2021 Vám předkládám naši nabídku na komponenty pro projekt „Rekonstrukce Vozovny Slovany“ v Plzni.

Pozn. tato nabídka je na část „Provizorium“



Č.p.	Položka	M.j.	Počet m.j.	Cena/ks	Cena celkem
c) provizorium s T: 15.4.2021					
1	srdcovková část výhybky R50m (NT1 UIC900 + NT náběžná + srdcovka 310C1, bez návarů, bez upevňovadel, bez obalení do recyklované gumy, neizolované rozpory)	ks	1	325 000 Kč	325 000 Kč
2	výměna R20 levá montovaná (se skříňkami topení a s chráničkami topnic, bez topnic, bez podkladového plechu, bez upevňovadel, bez obalení do recyklované gumy, neizolované rozpory)	ks	1	400 000 Kč	400 000 Kč
3	výměna R50 pravá bloková (se skříňkami topení a s chráničkami topnic, bez topnic, bez upevňovadel, bez obalení do recyklované gumy, neizolované rozpory)	ks	1	400 000 Kč	400 000 Kč
4	srdcovková část výhybky R20m (NT1 UIC900 + NT náběžná + srdcovka 310C1, bez návarů, bez upevňovadel, bez obalení do recyklované gumy, neizolované rozpory)	ks	1	298 000 Kč	298 000 Kč
5	oblouky NT1 UIC700 vytyčené a postavené do rozpor (v metrech oblouku) (bez přímých úseků) (bez upevňovadel, bez návarů, bez obalení do pryžových profilů, bez svařování a broušení na staveništi, neizolované rozpory)	m	38	7 500 Kč	285 000 Kč
6	výhybkový systém VS-20	ks	2	124 000 Kč	248 000 Kč
7	topnice	ks	4	6 600 Kč	26 400 Kč
8	montáž výměny R20 + R50 na dřevěné pražce (vč. VS-20)	ks	2	77 000 Kč	154 000 Kč
celkem					2 136 400 Kč

Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH.

Technický popis / komentáře / vysvětlení:

Výměny R20 a R50 jsou již namontované na dřevěných pražcích a v nich je výhybkový systém VS-20. V chráničkách topnic jsou vloženy vlastní topnice.

Pražská strojírna a.s.
Mladoboleslavská 133
190 17 Praha 9
Czech Republic

tel +420 284 810 852
fax +420 284 820 493
inet www.pstroj.cz

Zapsána v OR vedeném
Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2318

Záruka : 62 měsíců

Dodací podmínky : DAP Plzeň, Vozovna Slovany (Incoterms 2010)

Dodací termín : 15.4.2021 (dodávka bude uskutečněna společně s projektem Slovanská alej)
- dodací termín jsme schopni garantovat, při obdržení objednávky do 3.2.2021

Přejímka : v Pražské strojárně a.s.

Platnost nabídky : 15.2.2021

Platební podmínky : do 30 dnů po obdržení zboží

Pro jakékoliv další informace jsem Vám samozřejmě velice rád k dispozici.

S pozdravem



vozovna Slovany - etapizace dodávek Pražské strojárny 8.1.2021

PŘÍLOHA Č. 4

Situace vyznačení změn (přípočty, odpočty)

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň


Druhý společník


TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník

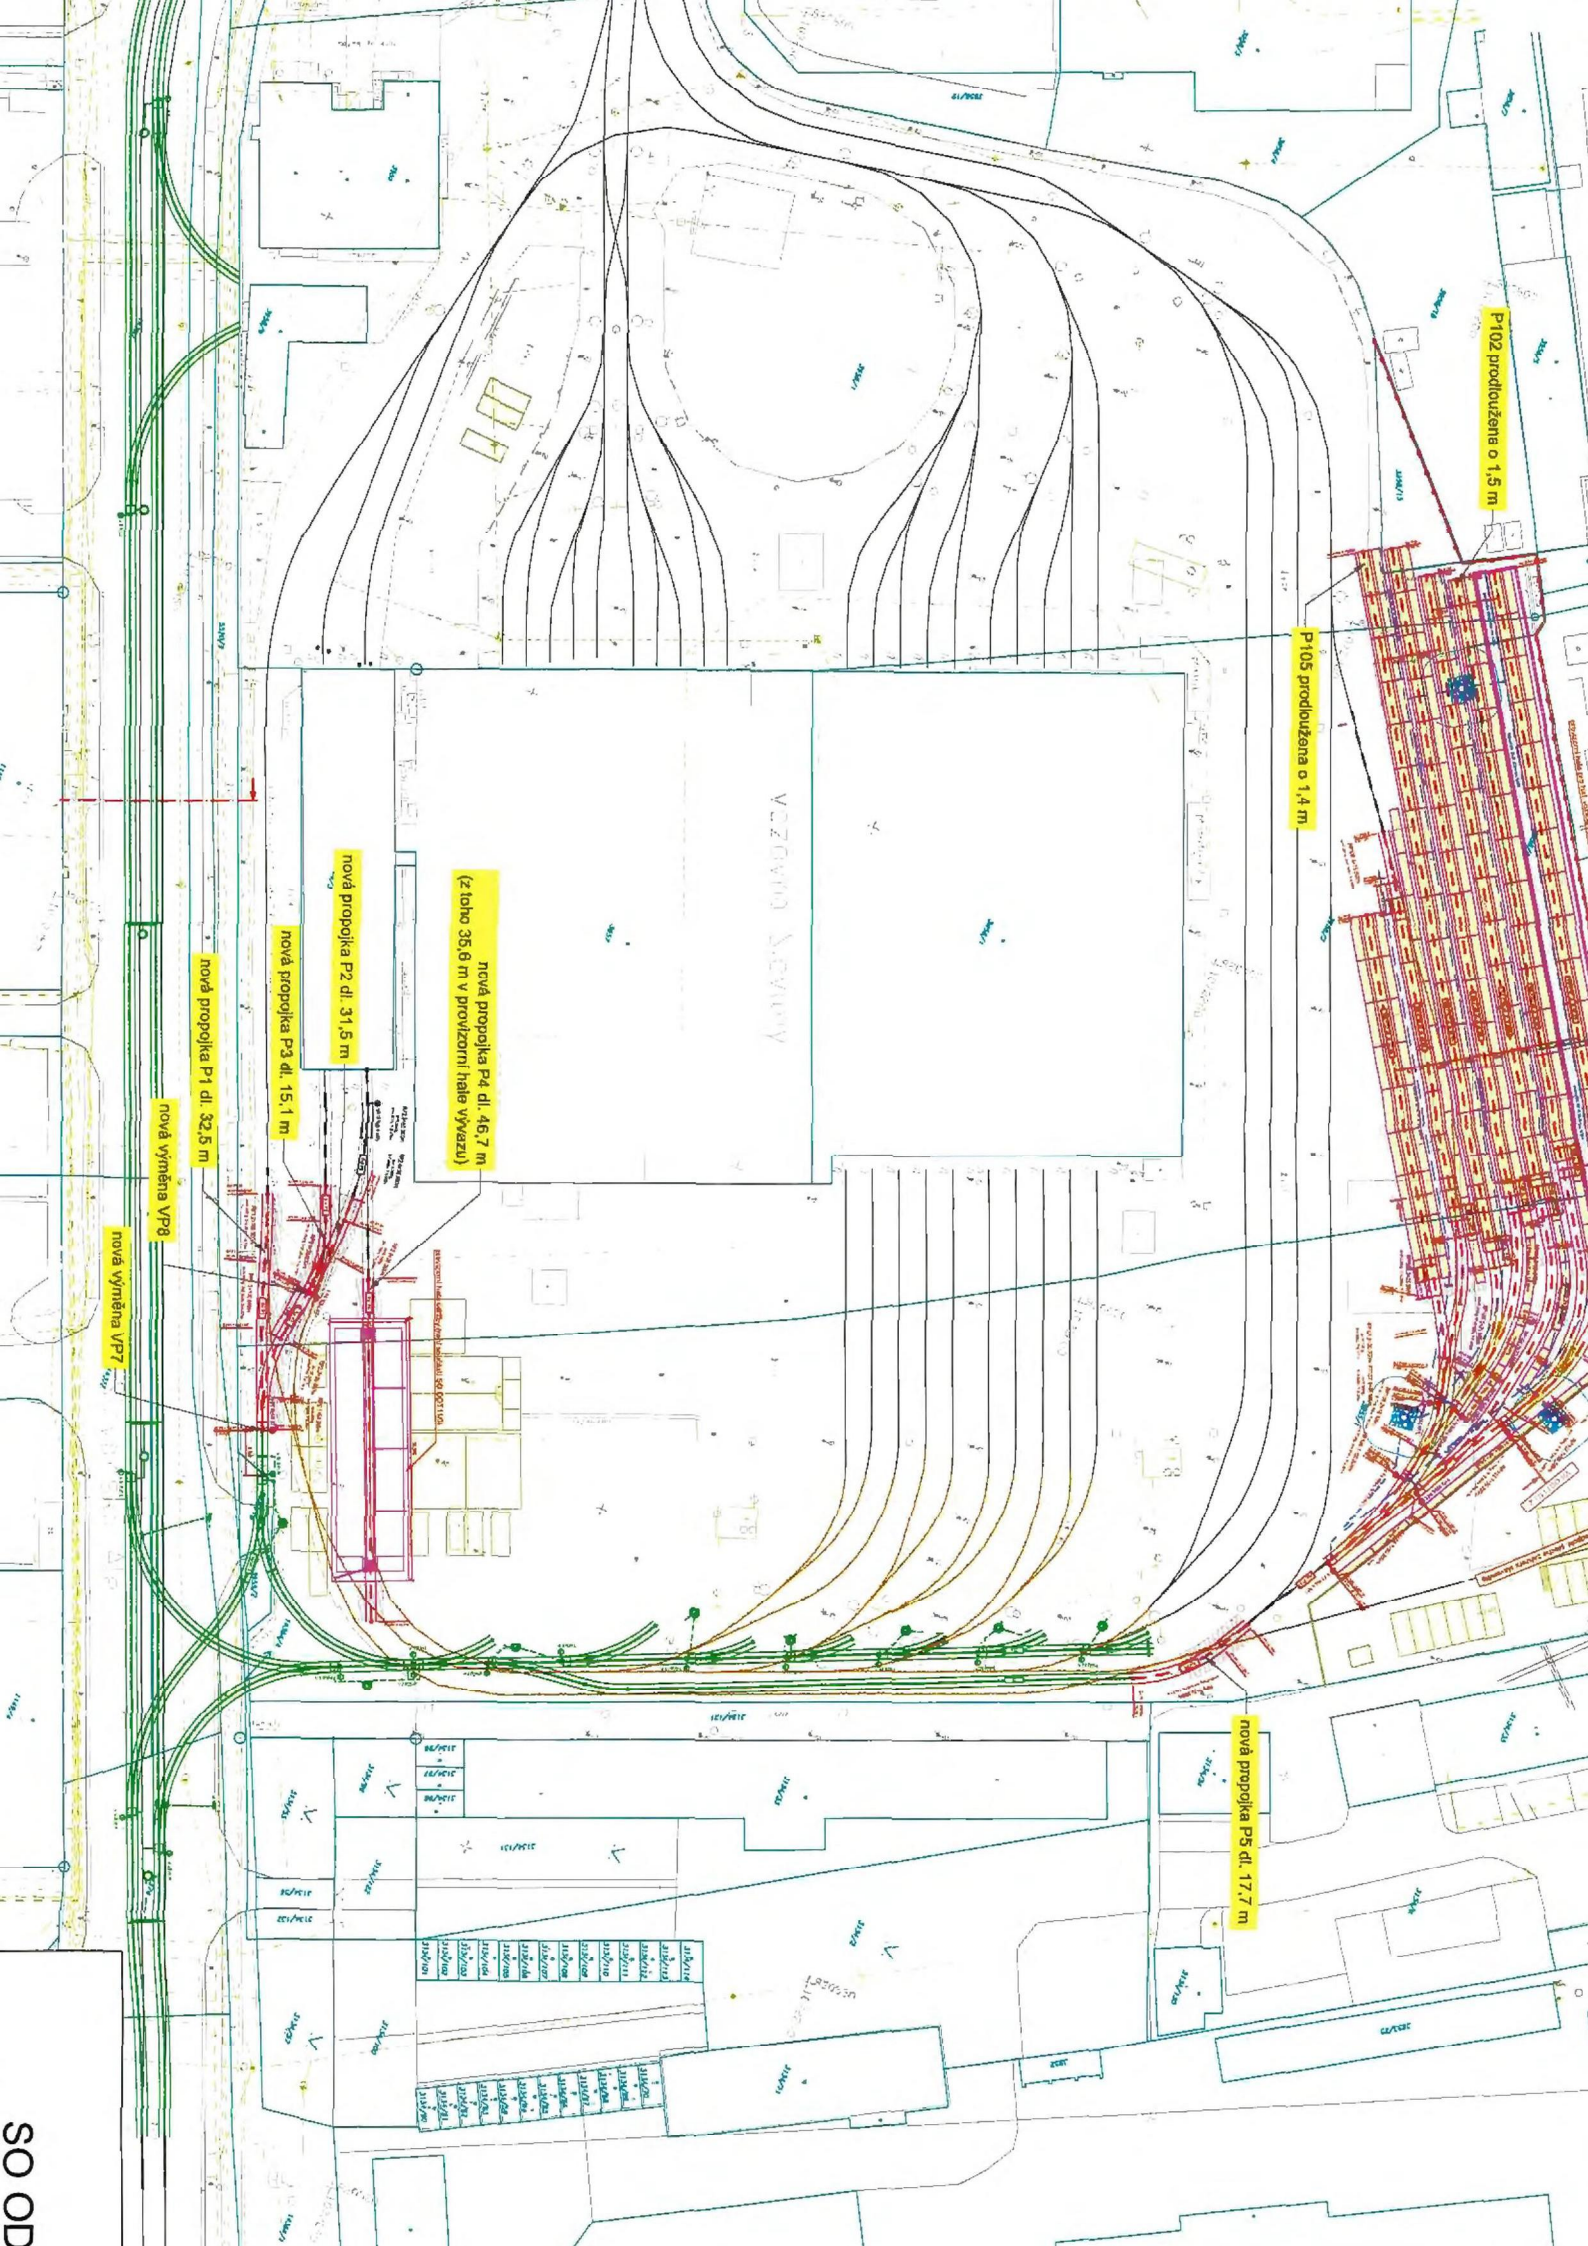

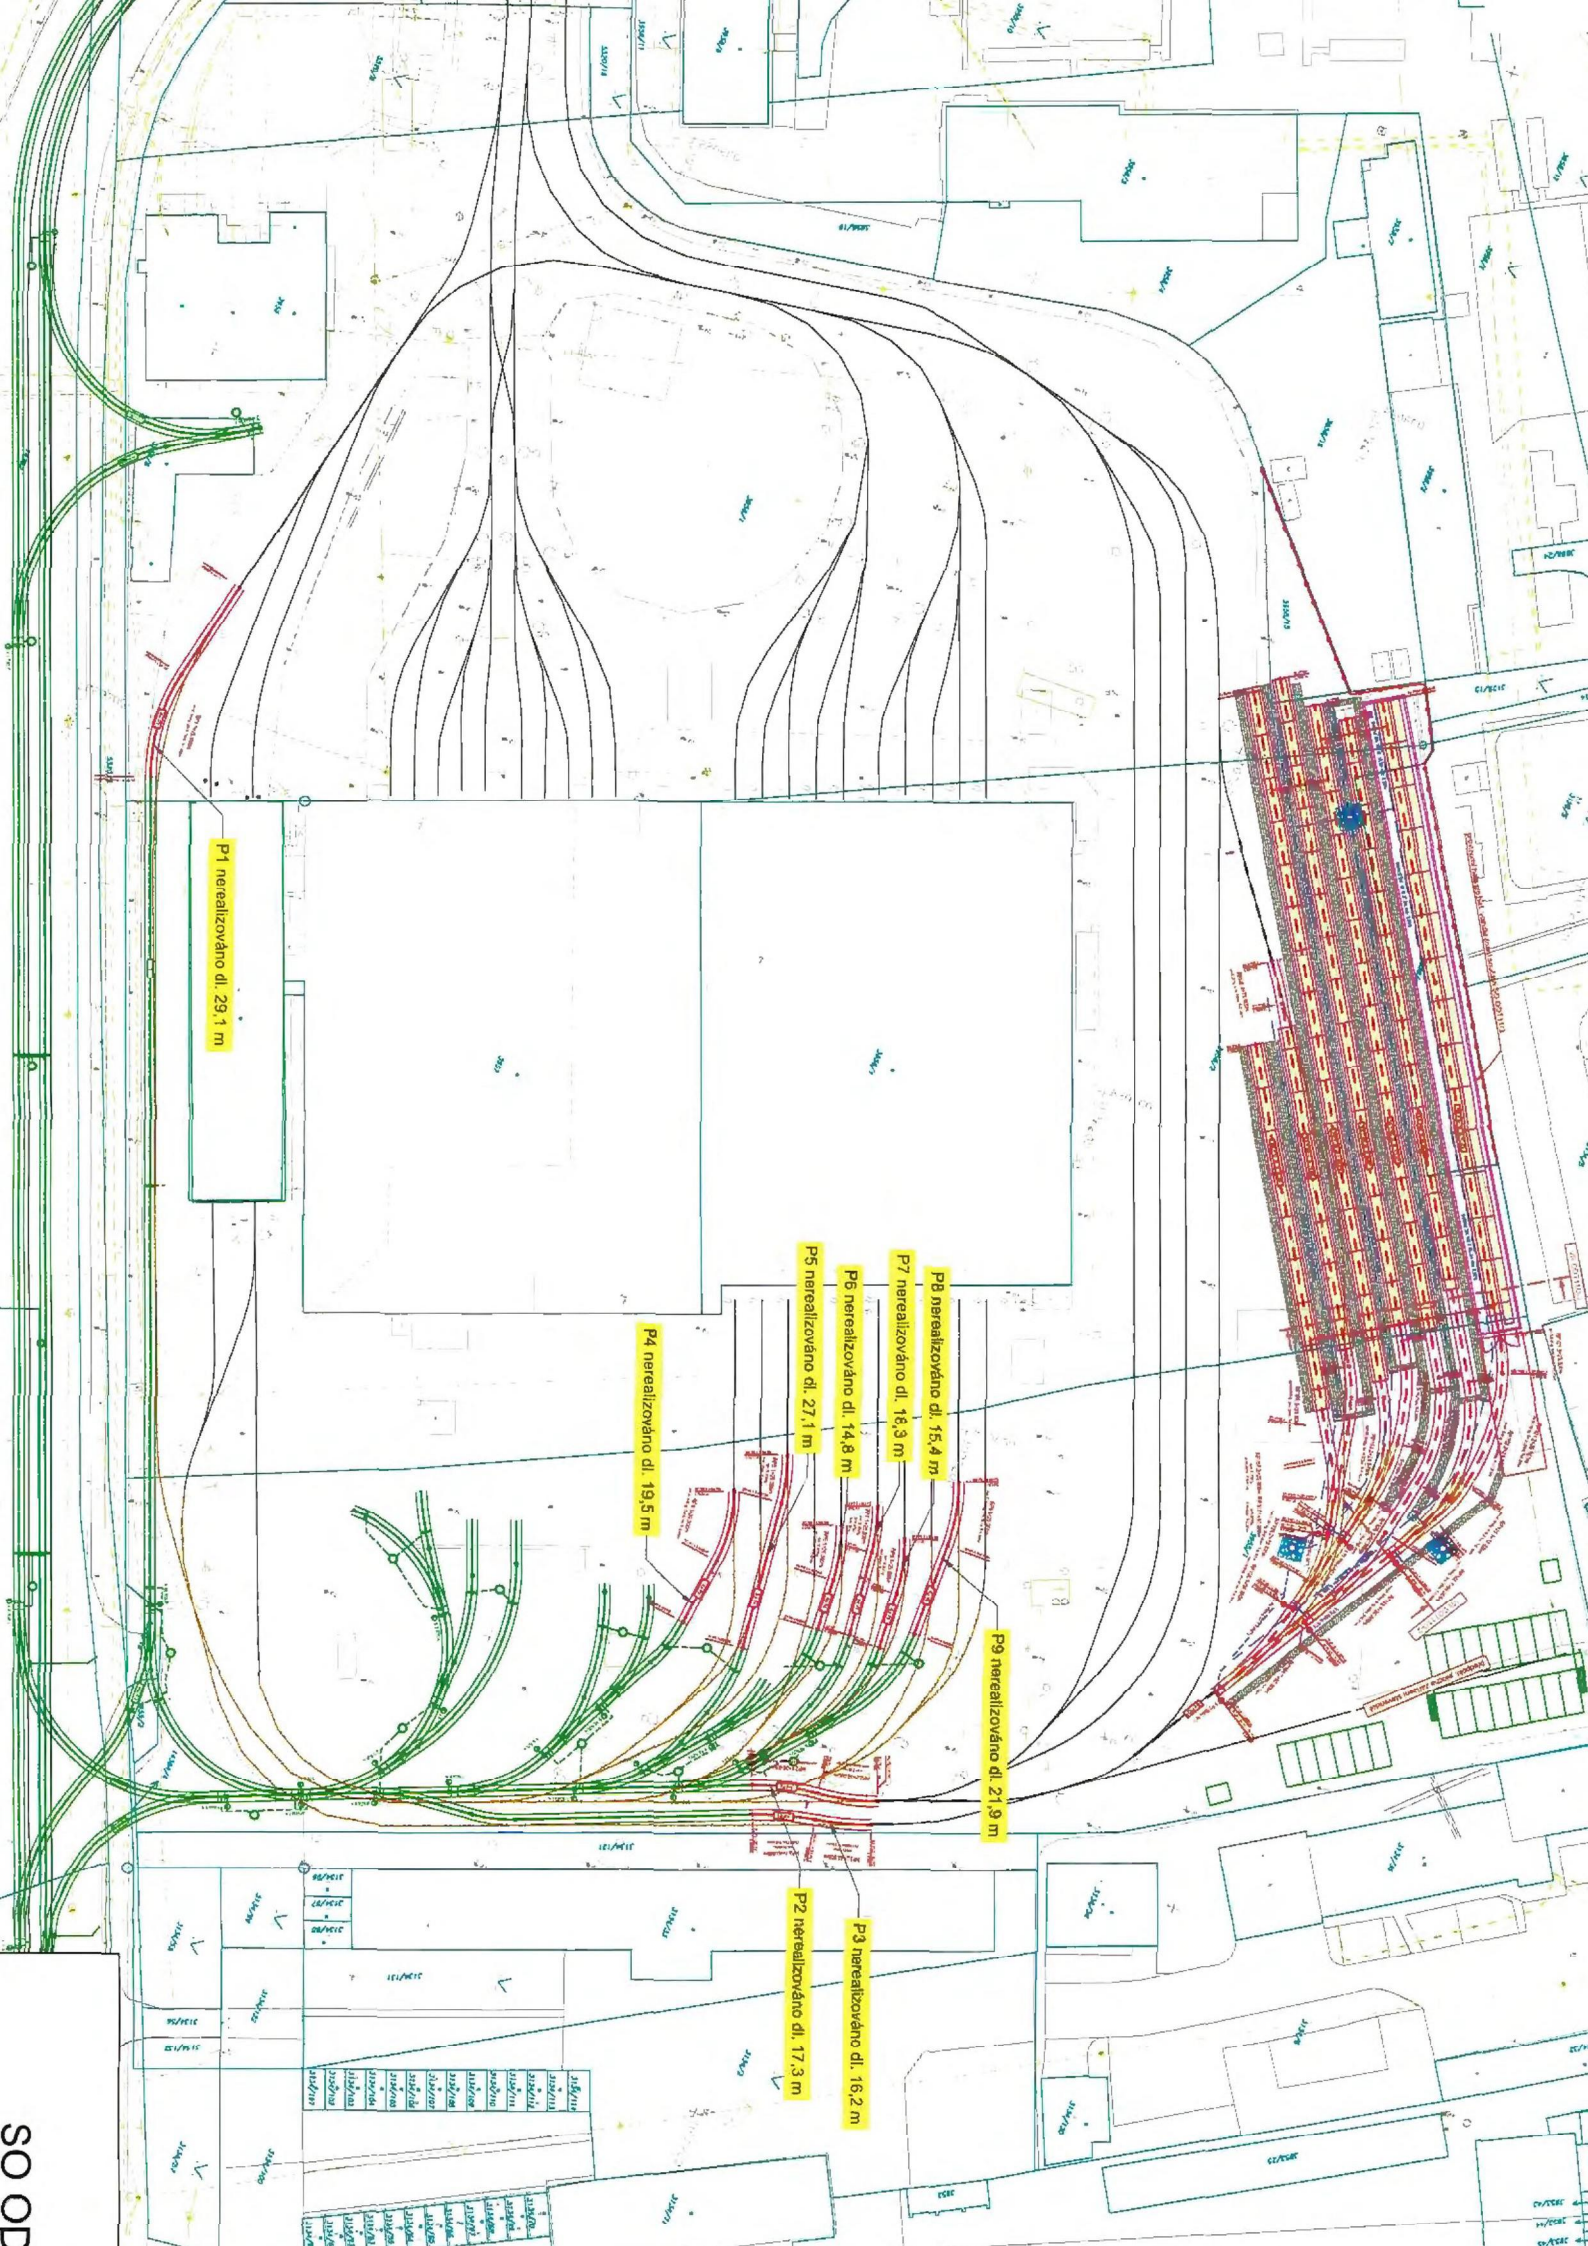

P1 nonrealizzato di 29,1 m

P4 nonrealizzato di 19,5 m

P5 nonrealizzato di 27,1 m

P6 nonrealizzato di 14,8 m

P7 nonrealizzato di 16,3 m

P8 nonrealizzato di 15,4 m

P9 nonrealizzato di 21,9 m

P2 nonrealizzato di 17,3 m

P3 nonrealizzato di 16,2 m

Předmět díla:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
Objekt:	F - Zásady organizace výstavby - Doplnění klimatizací pro BTAS
Objednatel:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí
Zhotovitel:	„Společnost Vozovna Slovany“ Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)
TDS:	Sdružení IIS – vozovna Slovany – TDS, I [redacted]
Projektant:	METROPROJEKT Praha a.s., [redacted]

Popis změny	Doplnění 2 klimatizačních jednotek do zázemí BTAS (denní místnost, kancelář). Požadavek na doplnění vyplývá z požadavku zaneseného do záznamu z jednání ze dne 3.3.2021 - viz Příloha č.2.		
	změnu vyvolal:	objednatel	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	zhotovitel	cenová změna za změnový list č.025 bez DPH
	cena SO dle SoD (bez DPH):		18 889 378,61 Kč
	náklady na změnu bez DPH:		44 463,60 Kč
	cena SO po ZL č.025 (bez DPH):		18 933 842,21 Kč
	cena díla bez DPH (dle SoD):		1 697 894 702,32 Kč
změna ceny	cena díla po ZL č.025 bez DPH:		1 697 939 165,92 Kč
	Méněpráce celkem bez DPH:	0,00 Kč	44 463,60 Kč celková hodnota změny bez DPH
Vícepráce celkem bez DPH:	44 463,60 Kč		
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	změna nemá vliv na dokončení díla	
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil	datum	[redacted]
	Zhotovitel:	10. 8. 2021	
	Věcně za TDS:	10. 8. 2021	
	Technicky za AD:	10. 8. 2021	
Objednatel:	10. 8. 2021		
přílohy	č.1 - Rozpočet ke změnovému listu č. 025 č.2 - Žádost o změnu včetně Zápisu z jednání č.3 - Cenotvorba položek změnového listu č.4 - Cenová nabídka včetně Faktury č.5 - Fotografie		



Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Pízeň, Slovanská alej 35

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.:

025

MĚNĚPRÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdíl množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdíl celk. ceny [Kč]
									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM:									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

VÍCEPRÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdíl množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdíl celk. ceny [Kč]
113			Klimatizační jednotka 2,5 kW pro denní místnost	měsíc	0,000	9	9,000	837,20 Kč	0,00 Kč	7 534,80 Kč	7 534,80 Kč
			viz CN - Příloha č.4								
114	VV	nová pol.	Klimatizační jednotka 2,5 kW pro kancelář	měsíc	0,000	9	9,000	837,20 Kč	0,00 Kč	7 534,80 Kč	7 534,80 Kč
			viz CN - Příloha č.4								
115	VV	nová pol.	Montáž klimatizačních jednotek 2,5 kW 2 ks	hod	0,000	4	4,000	1 943,50 Kč	0,00 Kč	7 774,00 Kč	7 774,00 Kč
			viz CN - Příloha č.4								
116	VV	nová pol.	Doprava klimatizačních jednotek tam i zpět	ks	0,000	1	1,000	21 620,00 Kč	0,00 Kč	21 620,00 Kč	21 620,00 Kč
			viz CN - Příloha č.4								
CELKEM:									0,00 Kč	44 463,60 Kč	44 463,60 Kč

NÁKLADY NA ZMĚNU BEZ DPH (VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE) [Kč]: 44 463,60 Kč
CELKOVÝ ROZDÍL MĚNĚPRÁCI A VÍCEPRÁCI OPROTI SOD CELKEM [Kč]: 44 463,60 Kč

vypracoval:	datum	podpis
za zhotovitele:		
za TDS:		

PŘÍLOHA Č. 2

Společnost Vozovna Slovany

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pátek 18. června 2021 13:58
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: Klimatizace pro BTAS
Přílohy: Stěhování BTAS_odstranění vad_03.03.2021.pdf; Klimatizace pro BTAS (178 kB)

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Dobrý den.

na základě článku 2.8.2 vydávám ŽÁDOST O ZMĚNU.

- **specifikace změny v rozsahu Díla:** *Doplnění klimatizačních jednotek v počtu 2 do zázemí BTAS a to konkrétně do denní místnosti a kanceláře. Místnost pána Trnku (PMDP-ED) byla vybavená v předchozím období. Požadavek na osazení klimatizačních jednotek vyplývá s požadavku zaneseného do záznamu z jednání ze dne 3.3.2021. Viz příloha.*
- **částku, o kterou bude upravena Smluvní cena (pokud bude Smluvní cena upravena):** *předpokládaná hodnota 45 784,95 Kč bez DPH. Cena je stanovena na základě předložené kalkulace pro variantu č.2. Cena je stanovena dle nabídky (viz. příloha)*
- **úpravu Časového harmonogramu výstavby:** *bez dopadu na dokončení díla*
- **jakékoliv další změny podmínek Smlouvy:** *bez dopadu na změny podmínek Smlouvy*

Žádám tedy o vypracování změnového listu a předložení co v nejkratším možném termínu.

Děkuji.

Přeji hezký den.

[REDACTED]

Dobrý den, pane [REDACTED]

Záznam z jednání

akce: RVS – Zázemí BTAS – odstranění vad
místo jednání: Vozovna Slovany
datum: 03. března 2021
čas: 11:00 hod
přítomni za zhotovitele:
přítomni za TDS:
přítomni za BTAS:
přítomni za PMDP:

ÚČEL JEDNÁNÍ:

Prohlídka zázemí BTAS (buňkoviště, hala vývazu, hala rozměrných dílů a konsignační sklad), zjištění odstranění vad a nedodělků.

VÝSLEDEK JEDNÁNÍ:

Buňky

- Klimatizace buněk nebyla řešena v prováděcí PD. BTAS 2.2.2021 vznesl požadavek na osazení 3 ks klimatizačních jednotek (p. Trnka, kancelář BTAS, denní místnost). Zhotovitel prověřil možnost osazení a zpracuje cenovou nabídku.
 - Bude řešeno v letních měsících mezi PMDP a BTAS
- 2. 2. 2021 napojení soc. zázemí na vodu a odpady, osazení bojlerů a topení. Zjištěna závada - protékání 2x pisoár soc. zařízení muži z důvodu nízkého tlaku na připojení. 3.2.2021 budou vyměněny tlakové spouštěče za mechanické nad pisoáry a bude zařízení uvedeno do provozu. Soc. zařízení ženy již v provozu. Finální provozování nejdéle do 4. 2. 2021
 - Odstraněno

Hala vývazu

- Provizorní dřevěná schodiště do montážního kanálu budou nahrazena ocelovými dle PD.
 - Odstraněno
- Osvětlení haly – intenzita osvětlení není řešena v prováděcí PD. 2.2.2021 vznesl BTAS požadavek na proměření intenzity osvětlení, zda odpovídá předepsané hodnotě v LUXech. Měření provede zhotovitel. Dle výsledku příp. zpracuje cenovou nabídku a osadí dodatečné osvětlení. Změřeno 750 Lux ve dne, 400 Lux v noci – vyhovuje.
- Osvětlení montážního kanálu není řešeno v prováděcí PD. Zástupci BTAS požadují toto osvětlení doplnit po zhotoviteli z důvodu BOZP na pracovišti. BTAS (p. Rak) vznesl požadavek na zhotovitele kolik ks svítidel a jejich umístění a ten provede.
 - Osvětlení doplněno
- Chybí nátěry podlahy dle PD. 5. 2. 2021 proběhne broušení podlah, 6. - 7. 2. 2021 bude proveden epoxidový nátěr ve dvou vrstvách.
 - Odstraněno
- Chybí vodorovné bezpečnostní značení (kolem kanálu a vstupů do kanálu), které nebylo součástí prováděcí PD. BTAS [redacted] sepiše požadavky na značení a zhotovitel poté provede.
 - Doplněno

Hala rozměrných dílů

Hala je umístěna na původním asfaltovém povrchu, z čehož plynou značné nerovnosti podlahy. Zhotovitel doporučuje skladovat materiál na paletách z důvodu prevence poškození vodou.

- Detail mezi podlahou a posuvným křídlem vrat bude řešen osazením pryžovými třásněmi.
 - **Odstraněno**

Konsignační sklad

- Detail mezi podlahou a posuvným křídlem vrat bude řešen osazením pryžovými třásněmi.
 - **Odstraněno**
- Nejsou dokončeny sloupky vnitřního oplocení a oplocení.
 - **Odstraněno**
- Požadavek na osazení klimatizační jednotky do buňky pro skladnici, která nebyla řešena v prováděcí PD. Po dohodě bude řešeno operativně v letních měsících.
 - **Z technických důvodů nebude osazeno**

Venkovní osvětlení buňkoviště a hal

- Nebylo řešeno v prováděcí PD.
 - **zajištěno PMDP**

Oplocení buňkoviště a hal

- Zhotovitel a BTAS se dohodli na rozsahu oplocení včetně vjezdů a vstupů. Umístění oplocení bude případně měněno dle průběhu a potřeb stavby.
 - **Odstraněno**

Zapsal:

Dne: 03. 03. 2021

PŘÍLOHA Č. 3

Společnost Vozovna Slovany

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník

CENOTVORBA POLOŽEK ZMĚNOVÉHO LISTU

Přiložená cenová nabídka je na základě dohody s Objednatelem navýšena o + 15 %. Tento postup tvorby cen nových položek, které se nenacházejí v URS bude zasmluvněn dodatkem č. 1. Uvedené procento zahrnuje kompenzaci nákladů spojených s dodávkou nebo realizací v cenové nabídce uvedených položek, jako je inženýring, doprava, manipulace, údržba, doplňování LTO nebo plynu, přesun hmot, správní režie a zisk.

za Zhotovitele

za Objednatele

TABULKA k příloze č. 3 - CENOTVORBA POLOŽEK ZMĚNOVÉHO LISTU

ZL025

PČ	typ	Kód	popis položky	MJ	J.cena z cenové nabídky dodavatele [Kč]	15 %	J.cena + 15 % [Kč]
112			Klimatizační jednotka 2,5 kW pro denní místnost	kpl	728,00 Kč	109,20 Kč	837,20 Kč
113			Klimatizační jednotka 2,5 kW pro kancelář	kpl	728,00 Kč	109,20 Kč	837,20 Kč
114			Montáž klimatizačních jednotek 2,5 kW 2 ks	kpl	1 690,00 Kč	253,50 Kč	1 943,50 Kč
115			Doprava klimatizačních jednotek tam i zpět	kpl	9 400,00 Kč	1 410,00 Kč	10 810,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 4

Společnost Vozovna Slovany

Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 21. června 2021 9:19
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: Vozovna-Klimatizace

Ok, děkuji.

Tímto **objednávám 2ks klimatizací** na akci: **Rekonstrukce Vozovny Slovany.**

Termín dodání, pokud to půjde, co nejdříve.

Děkuji moc.

S pozdravem

[REDACTED]
Rekonstrukce Vozovny Slovany Plzeň
Přípravář, oblast Plzeň

[REDACTED]

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Líbeň, 130 00 Praha 8
IČ: 0001-913 - zapsán do OR - Městský soud v Praze, oddíl B - vložka 758
Informace o zpracování osobních údajů: [Zásady ochrany soukromí](#)

From: [REDACTED]
Sent: Monday, June 21, 2021 9:12 AM
To: [REDACTED]
Subject: Vozovna-Klimatizace

Dobrý den paní [REDACTED]

posílám Vám cenovou nabídku na dodatečnou montáž klimatizací:

měsíční cena pronájmu klimatizace je **728,00 Kč/kus.**

Co se týká montáže a výjezdu našich servisních pracovníků, účtujeme si následující položky:

Pracovní hodina: **1.690,00 Kč** (odpracované hodiny jsou závislé na počtu klimatizací).

Kilometrovné: **23,50 Kč** (Frankenberg – Plzeň + zpáteční, tzn. 2x cca 200km, tzn. 400km x 23,50, tj. 9.400,00 Kč).

O termínu Vás budu během dneška ještě informovat.

Děkuji a přeji hezký den


S přátelským pozdravem/Kind regards,

[REDACTED]
Business Development CZ

ela[container]

ELA Container GmbH
Zeppelinstraße 19-21 / 49733 Haren

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, Libeň
18000 Praha 8
CZECH REPUBLIC



Rent - Invoice

Document Date: 2021-06-25	Document No.: RG2101-061105	Customer No.: 14010419	VAT Reg. No.: CZ00014915
------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Orderer:
14010419
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, Libeň
18000 Praha 8
CZECH REPUBLIC

Delivery Address:
Vozovna Slovany
Slovanská alej 35
326 00 PLZEŇ
CZECH REPUBLIC

Order No.:
B2001-010938

Shipment Method:
Delivered at place

Your Reference:
Ord. 21.12.20 Nr.1+Ord. 17.02.21 Nr 2 + Ord.Nr.3

External Document No.:

Contact:
Metrostav a.s.

additional delivery to B2001-010938
performance date: 2021-06-14/2021-06-23

Description	Quantity	Unit of Measure	Days	Total Days	Price CZK / Tariff	Amount CZK
-------------	----------	-----------------	------	------------	-----------------------	------------

Geschäftsführer:
Tim Albers (Dipl.-Kfm.)
Liesel Albers-Bentlage
Günter Albers (Betriebswirt)

Eingetragen beim
Amtsgericht Osnabrück
HRB
UST-



F00185278E

Spk Emsland
BIC NOLADE21EMS
AN DE62 2665 0001 0002 0006 77
Landesbank Meppen
C OLBODEH2XXX
AN DE2428020050686444200

Deutsche Bank Nordhorn
BIC DEUTDE33267
IBAN DE52267700950050379700
Commerzbank Papenburg
BIC COBADEFF290
IBAN DE73 2904 0090 0455 0430 00

Description	Quantity	Unit of Measure	Days	Total Days	Price CZK / Tariff	Amount CZK
-------------	----------	-----------------	------	------------	-----------------------	------------

Item

ELA-00013646 Air conditioner in the wall approx. 2,5 kW only for cooling	2,00	piece	8	16	728,00 / MONTH	388,27
Shipment Date: 2021-06-23		Invoiced Period: 23.06.2021-30.06.2021				

Additional

ELA-00013646 Air conditioner in the wall approx. 2,5 kW only for cooling	13,00	piece	17	221	728,00 / MONTH	5.362,93
Shipment Date: 2021-06-14		Invoiced Period: 14.06.2021-30.06.2021				

One-Time Invoicing**Calculation at Rent Start**

MONT_STD Fitter hours (2021-06-14)	6,00	hour			1.690,00	10.140,00
Shipment Date: 2021-06-14		operating time: 6 hours				

MONT_STD Fitter hours (2021-06-23)	2,00	hour			1.690,00	3.380,00
		operating time: 2 hours				

FRACHTMONANAB Transport costs of assembly vehicle per way (2021-06-14)	800,00	km			23,50	18.800,00
		calculation per kilometres				

FRACHTMONANAB Transport costs of assembly vehicle per way (2021-06-23)	400,00	km			23,50	9.400,00
		calculation per kilometres				

Total CZK excl. VAT	47.471,20
VAT	0,00

Total CZK incl. VAT	47.471,20
----------------------------	------------------

Payment Term:

30 days after receipt of invoice

Due Date:

2021-07-25

Geschäftsführer:
Tim Albers (Dipl.-Kfm.)
Liesel Albers-Bentlage
Günter Albers (Betriebswirt)

Eingetragen beim
Amtsgericht Osnabrück
HRB 120035
USt-IdNr. DE117325581

Spk Emsland
BIC NOLADE21EMS
IBAN DE62 2665 0001 0002 0006 77
Oldb Landesbank Meppen
BIC OLBODEH2XXX
IBAN DE24 2802 0050 6864 4442 00

Deutsche Bank Nordhorn
BIC DEUTDE33267
IBAN DE52 2677 0095 0050 0379 700
Commerzbank Papenburg
BIC COBADEFF290
IBAN DE73 2904 0090 0455 0430 00

Description	Quantity	Unit of Measure	Days	Total Days	Price CZK / Tariff	Amount CZK
Reverse Charge						

Geschäftsführer:
Tim Albers (Dipl.-Kfm.)
Liesel Albers-Bentlage
Gunter Albers (Betriebswirt)

Eingetragen beim
Amtsgericht Osnabrück
HRB 120035
USt-IdNr. DE117325581

Spk Emsland
BIC NOLADE21EMS
IBAN DE62 2665 0001 0002 0006 77
Oldb Landesbank Meppen
BIC OLBODEH2XXX
IBAN DE24 2802 0050 6864 4442 00

Deutsche Bank Nordhorn
BIC DEUTDE33267
IBAN DE52 2677 0095 0050 3797 00
Commerzbank Papenburg
BIC COBADEFF290
IBAN DE73 2904 0090 0455 0430 00

PŘÍLOHA Č. 5

Společnost Vozovna Slovany

Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ: 453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



Buňky BTAS před osazením klimatizačních jednotek



Buňky BTAS po osazení klimatizačních jednotek