

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **537b**      **Změnové listy - Multifunkční výcvikové středisko KŘP**  
 Objekt: **01**      **VPC - Záměna vodovodní přípojky**  
 Rozpočet: **01**      **rozpočet**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_


Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	70 663,80
PSV	9 497,60
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>80 161,40</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	80 161,40 CZK
Základní DPH	21 %	16 833,89 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **96 995,29 CZK**

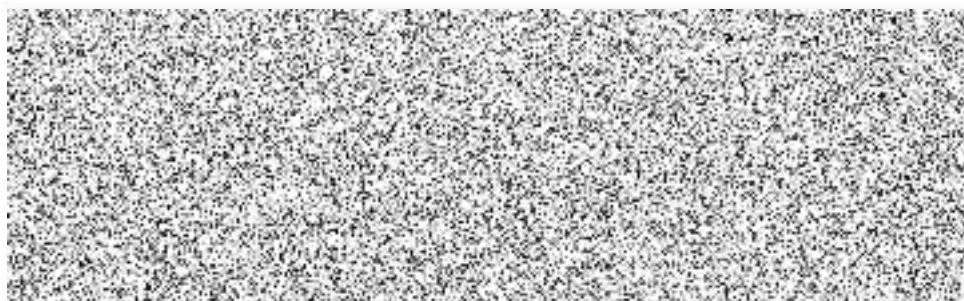

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			33 094,20	41
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			15 515,20	19
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 780,00	5
5	Komunikace	HSV			11 556,00	14
8	Trubní vedení	HSV			4 282,40	5
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			2 436,00	3
722	Vnitřní vodovod	PSV			9 497,60	12
Cena celkem					80 161,40	100

### Položkový rozpočet

S:	537b	Změnové listy - Multifunkční výcvikové středisko KŘP
O:	01	VPC - Záměna vodovodní přípojky
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>33 094,20</b>
1	113107332	Odstranění podkl. nebo krytů z betonu prost. tl. nad 10 do 15 cm SoD, 2.4, p.č. 3 12*1	m2	12,00000	673,00	8 076,00
				12,00000		
2	132301201	Hloubení rýh šířka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3 SoD, 2.4, p.č. 7 12*1*1,5	m3	18,00000	485,00	8 730,00
				18,00000		
3	151101101	Zhotovení pažení rýh pro podz. vedení příložené hl. do 2 m SoD, 2.4, p.č. 9 12*1,5*2	m2	36,00000	125,00	4 500,00
				36,00000		
4	151101111	Odstranění pažení rýh pro podz. vedení příložené hl. do 2 m SoD, 2.4, p.č. 10 12*1,5*2	m2	36,00000	27,00	972,00
				36,00000		
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 SoD, 2.4, p.č. 11 12*1*(0,375+0,45)	m3	9,90000	264,00	2 613,60
				9,90000		
6	171201201	Uložení sutí na skládku SoD, 2.4, p.č. 12 12*1*(0,375+0,45)	m3	9,90000	240,00	2 376,00
				9,90000		
7	171203111	Poplatek za skládku SoD, 2.4, p.č. 13 12*1*(0,375+0,45)	m3	9,90000	240,00	2 376,00
				9,90000		
8	174101001	Zásyp zhutněný jam, šachet, rýh, zářezů nebo kolem objektů do 100 m3 SoD, 2.4, p.č. 14 12*1*1,5-4,5-6,4	m3	7,10000	126,00	894,60
				7,10000		
9	175101101	Obsyp potrubí bez přehození sutí SoD, 2.4, p.č.16	m3	4,50000	568,00	2 556,00
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>15 515,20</b>
10	734159157	Montáž přírub. šoupátka, DN 80 RTS 2019/II-20%	soubor	1,00000	1 360,00	1 360,00
11	230220001	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580 RTS 2019/II-20%	kus	1,00000	380,00	380,00
12	42228310R	Hawle šoupátko DN80, přírubové, voda RTS 2019/II-20%	kus	1,00000	5 188,00	5 188,00
13	28613222R	Souprava zemní teleskopická RTS 2019/II-20%	kus	1,00000	2 496,00	2 496,00
14	28653326.A	Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 90 mm RTS 2019/II -20%	kus	3,00000	602,40	1 807,20
15	28654183.A	Hrdlo s těsněním Geberit PE-HD d 90 mm RTS 2019/II -20%	kus	5,00000	146,40	732,00
16	286550792	DG přechodka MZD D90x3" PP R Instaplast RTS2019/II-20%	kus	2,00000	1 776,00	3 552,00
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>3 780,00</b>

### Položkový rozpočet

S:	537b	Změnové listy - Multifunkční výcvikové středisko KŘP
O:	01	VPC - Záměna vodovodní přípojky
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	451573111	Lůžko pod potrubí, stoky v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku SoD, 2.4, p.č. 19	m3	4,50000	840,00	3 780,00
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>11 556,00</b>
18	564831111	Podklad ze štrkodrte tl. 100 mm SoD, 2.4, p.č. 20 12*1	m2	12,00000	84,00	1 008,00
19	564861111	Podklad ze štrkodrte tl. 200 mm SoD, 2.4, p.č. 21 12*1	m2	12,00000	168,00	2 016,00
20	581133417	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB IV tl. 160 mm SoD, 2.4, p.č. 22 12*1	m2	12,00000	711,00	8 532,00
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>4 282,40</b>
21	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových RTS 2019/II-20%	kus	1,00000	416,80	416,80
22	8993080A0	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ RTS 2019/II-20%	M	16,00000	13,60	217,60
23	42281353	Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový RTS 2019/II-20%	kus	1,00000	575,20	575,20
24	422915501	Deska nosná šoupátkového poklopu RTS 2019/II-20%	kus	1,00000	187,20	187,20
25	551135291	Kohout kulový R250D, PN 28 3" páčka, Giacomini RTS 2019/II-20%	kus	1,00000	2 885,60	2 885,60
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>						<b>2 436,00</b>
26	919734215	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu tl. nad 14 do 15 cm SoD, 2.4, p.č. 31 12	m	12,00000	203,00	2 436,00
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>9 497,60</b>
27	721154207	Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi D 90x3,5 RTS 2019/II-20%	m	16,00000	504,80	8 076,80
28	722130805	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80 RTS 2019/II-20%	m	16,00000	88,80	1 420,80