

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	II/327 Záboří nad Labem, omezení průjezdu přes most ev.č. 327-003 přes Doubravu	Objednatel:	KSÚS - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Neodkladné opravy mostů JU 11226	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	RS: 52/05,CMS Kutná Hora	Zhotovitel:	SILNICE ČASLAV - HOLDING, a.s. Zbraslavice 331	IČ/DIČ:	25261282/CZ25261282
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	8.10.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	340 340,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a su	0,00				
ZRN celkem	340 340,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	340 340,00
Základ 21%	340 340,00	DPH 21%	71 471,40	Celkem včetně DPH	411 811,40

 <p>KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC Středočeského kraje</p>	Objednatel Digitálně podepsal Ing. Jan Lichtneger Datum: 2021.10.18 16:29:36 +02'00'	Zhotovitel
	Ing. Jan Lichtneger Ing. Jan Lichtneger, ředitel Datum, razítko a podpis	Ing. Alois Holík, Předseda správní rady Datum, razítko a podpis
		

M. Jeřábek

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: II/327 Záboří nad Labem, omezení průjezdu přes most ev.č. 327-003 přes Doubravu

Místo: Neodkladné opravy mostů JÚ 11226, RS: 77/2005

datum: 8.10.2021

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Uchazeč: SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Most přes řeku Doubravu před obcí Záboří n/L - dopravní opatření							340 340,00 Kč
1	K	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ - most před obcí Záboří n/L - komplet	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
2	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
3	K	R - pol.1	Vedlejší a ostatní náklady - příplatek za nebezpečnou práci za provozu u silnice a u mostu přes řeku Doubravu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
4	K	1,22E+08	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM - VÝKOP PRO OSAZENÍ ZNAČENÍ	m3	1,000	1 890,00	1 890,00
5	K	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	t	2,000	1 000,00	2 000,00
6	K	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 - PATKA BETONOVÁ	m3	1,000	3 870,00	3 870,00
7	K	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	9,000	1 610,00	14 490,00
8	K	914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	kus	11,000	2 550,00	28 050,00
		<i>Specifikace</i>	<i>Značky - (B20a -30 - 2 ks, B20a - 50 - 1 ks, B20a -70 - 1ks, B15 - 2ks, B26 - 1 ks, A15 - 2 ks, A6a - 2 ks) = celkem 11 kusů</i>				
9	K	916361	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ	kus	8,000	2 360,00	18 880,00
10	K	911CA1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	34,000	4 740,00	161 160,00
11	K	R - pol. 2	Doprava materiálu na stavbu - Veselí nad Lužnicí - Záboří nad Labem (144km x 2 = 288km)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
12	K	R - pol.3	Jeřáb - manipulace (skládání a osazování prvků na místě) - komplet	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00

Poznámka: Jedná se o dopravní opatření na mostě přes řeku Doubravu před obcí Záboří nad Labem.

Poznámka: Délka mostu je 33m.

Poznámka: Dle požadavků KSUS SK bude omezen provoz na 30km/hod a šířku 3m osazením dopravního značení a betonovými bloky

Poznámka: Bude provedena pouze montáž požadovaných značek + betonových bloků.

Poznámka: V případě demontáže značek po určité době (cca 2 roky) bude na demontáž dopravního opatření vytvořen NOVÝ ROZPOČET!! - dle dohody s p.Gajdošem JKUSUS SK

Poznámka: Fakturováno dle skutečně provedených prací!!!

M. Jeřábek

SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.
285 21 Čáslav, ul. 331
IČ: 252 60 212, DIČ: CZ25261282
Tel: 327 312 351 - 3

Dokument: KSÚS SK


- Most přes řeku Doubravu před obcí Záboří n/L - dopravní opatření

● Katastrální mapa



- Délka mostu je 33m
- Dle požadavků KSÚS SK bude omezen provoz na 30km/hod
a šířku 3m osazením DZ (dopravního značení) a betonovými bloky.
- Betonové bloky - CityBlock.

● Ortofotomapa

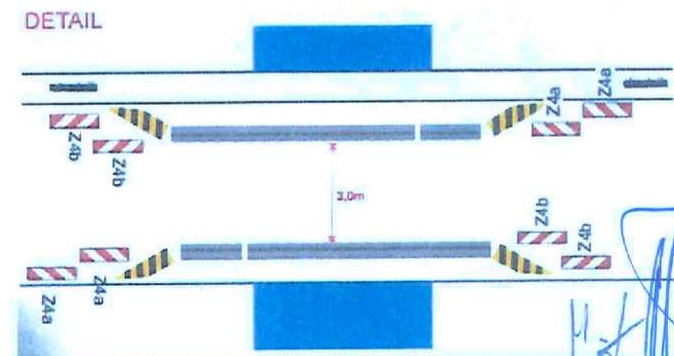

[Handwritten signature]










Dokument: KSÚS SK

- Most přes řeku Doubravu před obcí Záboří n/L - dopravní opatření

● Fotodokumentace - stávající stav



● Požadované dopravní opatření

- DIO - dopravně inženýrské opatření (vyjednání)
- Dodávka a montáž DZ (dopravního značení) + betonových bloků (CityBloky) - dopravní značky (sloupek s al.patkou) se ukotví a zabetonují do připraveného výkopu !!
- B20a (30)  2x (3m sloupek, Al.patka včetně úchytů) - 2x
- B20a (50)  1x (3m sloupek, Al.patka včetně úchytů) - 1x
- B20a (70)  1x (3m sloupek, Al.patka včetně úchytů) - 1x
- B15  2x (3m sloupek, al.patka včetně úchytů) - 2x
- B26  1x (3m sloupek, al.patka včetně úchytů) - 1x
- A15  2x (3m sloupek, al.patka včetně úchytů) - 2x
- A6a  2x (umístěné na stejném sloupku jako A15) - 0x
- Z4a  4x (gumový podstavec) - 4x
- Z4b  4x (gumový podstavec) - 4x
- CityBlock - betonové bloky včetně náběhů (délka mostu 33m)
- KONSULTOVÁNO S PANEM SUCHÝM (SČ ČÁSLAV - dopravní značení) + S PANEM GAJDOŠEM (KSÚS SK) - dne 5.10.2021
- DEMONTÁŽ ZNAČEK A BLOKŮ - NEŘEŠENO!! (ZNAČKY BUDOU OSAZENY URČITĚ 2 roky), na demontáž bude poté proveden popřípadě nový rozpočet!!!