

Zadávací dokumentace

Oprava LC Černá cesta

Investor: Lesy České republiky, s. p., OŘ západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10
Karlovy Vary
IČO: 421 964 51

Současný stav LC:

Stávající lesní cesta je kategorie 2L kalená. Na této LC dochází vlivem nefunkčních svodnic k její degradaci.

Cíl opravy:

Zabránit dalšímu zhoršování LC a umožnění odvozu dřeva.

Technické řešení:

Na cestě budou vyměněny stávající svodnice za betonové prefabrikované svodnice osazené do betonu. V okolí svodnic bude LC vždy upravena štěrkem a znovu zhutněna. Dále dojde k pročištění odvodňovací rýhy do porostu.

V Karlových Varech dne 8.10.2021


Technik stavebních investic

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2021/230
Stavba: LC Černá cesta

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 30.9.2021

IČ: 42198451
DIČ: CZ42198451

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			199 876,28
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 199 876,28	Výše daně 41 974,02
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			241 850,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 30.9.21

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/2021/230

Stavba: LC Černá cesta

Místo: Datum: 30.9.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		199 876,28	241 850,30
945/2021/2 30	LC Černá cesta	199 876,28	241 850,30

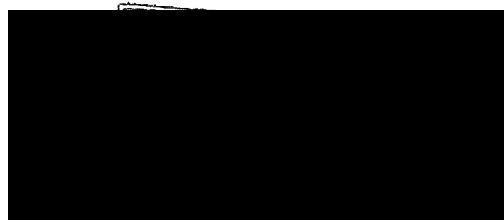

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Černá cesta

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 30.9.2021

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			199 876,28
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	199 876,28	21,00%	41 974,02
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			241 850,30
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 30.9.21

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Černá cesta

Místo:

Datum: 30.9.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	199 876,28
HSV - Práce a dodávky HSV	199 876,28
1 - Zemní práce	28 600,00
4 - Vodorovné konstrukce	16 450,00
5 - Komunikace pozemní	39 641,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	110 700,00
998 - Přesun hmot	4 485,28



[Handwritten signature]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Černá cesta

Místo: Lesy České republiky, s.p.
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 30.9.2021

Projektant:
Zpracoval:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 199 876,28

D HSV Práce a dodávky HSV 199 876,28

D 1 Zemní práce 28 600,00

1	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	27,500	1 040,00	28 600,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351102
Poznámka k položce:
P "svodnice" 10*0,5*0,5
"Odvodňovací péro do terénu" 10*5*(2*0,5/2)

D 4 Vodorrovné konstrukce 16 450,00

2	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	5,000	3 290,00	16 450,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311141
Poznámka k položce:
P "podklad pod svodnice" 10*5*0,5*0,2

D 5 Komunikace pozemní 39 641,00

3	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	490,000	80,90	39 641,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhuňněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozproštěním a zhuňněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/566301111
Poznámka k položce:
P "úprava krytu před a za svodnicí" 7*3,5*10*2
VV 490 490,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 700,00

4	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	50,000	494,00	24 700,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PP Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/935113211

5	M	55381300	svodnice vody pro nezpěvněné komunikace s dobetonu	m	50,000	1 720,00	86 000,00
---	---	----------	--	---	--------	----------	-----------

PP svodnice vody pro nezpěvněné komunikace s uložením volně žlab š 95mm

D 998 Přesun hmot 4 485,28

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	63,441	70,70	4 485,28
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111
Poznámka k položce:
P Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu