

č. j. dodatku v DMS: SPU 393253/2021
č. objednatele: **972-2021-537213**
č. zhotovitele: -

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 7. 2021

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

Adresa: Lubenská 2250, 269 01 Rakovník

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Kaše, odborný rada, Pobočka
Rakovník

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Strabag, a. s.**
Adresa: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Zastoupený: zástupce XXXXXXXXX, ekonomický vedoucí
oblasti
zástupce XXXXXXXXX, vedoucí odd. přípravy a
kalkulací

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXX, hlavní stavbyvedoucí
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka České Budějovice.
Číslo účtu: 112071233/0300
IČ/DIČ: 60838744 / CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 7634.

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení stavby „Rekonstrukce polní cesty C3 v k.ú. Všesulov a C16 v k.ú. Čistá u Rakovníka“ (dále jen smlouva).

Na základě § 222 odst. 6 ZZVZ a po souhlasu SPÚ, Odboru veřejných zakázek s vyhotovením dodatku na méně práce a více práce a v souladu se zněním čl. XVII odst. 3. smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1) Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo (položkový nabídkový rozpočet) se upravuje následovně:

Vícepráce:	Kód položky	Cena změny
PC3 – SO 102	564851111	115 278,99 Kč bez DPH
PC3 – SO 102	998225111	1 057,95 Kč bez DPH
Celkem		116 336,94 Kč bez DPH

Méněpráce:	Kód položky	Cena změny
PC3 – SO 101	113107222	-15 120,60 Kč bez DPH
PC3 – SO 101	113107242	-15 120,60 Kč bez DPH

PC3 – SO 101	171201201	-1 597,40 Kč bez DPH
PC3 – SO 101	171201221	-40 791,24 Kč bez DPH
PC3 – SO 101	162751117	-9 048,37 Kč bez DPH
PC3 – SO 101	162751119	-18 207,09 Kč bez DPH
PC3 – SO 101	167151112	-4 137,98 Kč bez DPH
PC3 – SO 101	122251104	-13 096,41 Kč bez DPH
PC3 – SO 101	561051121	-17 482,26 Kč bez DPH
PC3 – SO 101	58591002	-29 402,23 Kč bez DPH
PC3 – SO 101	564861111	-65 623,69 Kč bez DPH
PC3 – SO 101	998225111	-1 309,25 Kč bez DPH
PC3 – SO 101	997211611	-2 562,44 Kč bez DPH
PC3 – SO 101	997221571	-6 430,28 Kč bez DPH
PC3 – SO 101	997221579	-37 155,44 Kč bez DPH
PC3 – SO 101	997221645	-13 879,67 Kč bez DPH
PC3 – SO 101	997221655	-16 770,12 Kč bez DPH
Celkem		-307 735,07 Kč bez DPH
PC3 – SO 102	113107222	-25 009,60 Kč bez DPH
PC3 – SO 102	113107242	-25 009,60 Kč bez DPH
PC3 – SO 102	122251104	-39 486,58 Kč bez DPH
PC3 – SO 102	132251254	-17 750,00 Kč bez DPH
PC3 – SO 102	162751117	-36 270,24 Kč bez DPH
PC3 – SO 102	162751119	-72 982,80 Kč bez DPH
PC3 – SO 102	167151111	-16 587,00 Kč bez DPH
PC3 – SO 102	171201201	-8 182,92 Kč bez DPH
PC3 – SO 102	171201221	-163 510,96 Kč bez DPH
PC3 – SO 102	561051121	-50 356,58 Kč bez DPH
PC3 – SO 102	58591002	-84 690,57 Kč bez DPH
PC3 – SO 102	997211611	-4 238,30 Kč bez DPH
PC3 – SO 102	997221571	-10 635,74 Kč bez DPH
PC3 – SO 102	997221579	-61 455,41 Kč bez DPH
PC3 – SO 102	997221645	-22 957,09 Kč bez DPH
PC3 – SO 102	997221655	-27 737,92 Kč bez DPH
Celkem		-666 861,31 Kč bez DPH

Změna celkové ceny **-858 259,44 Kč bez DPH**

2) Čl. III Cena díla, odstavec 4. se upravuje následovně:

Celková cena za provedení díla:

Bez DPH činí:

5 575 686,72 Kč

DPH 21 % činí

1 170 894,21 Kč

Celková cena za provedení díla vč DPH činí

6 746 580,93 Kč

Popis a odůvodnění změn:

V průběhu realizace stavby polní cesty C3 bylo zjištěno, že stávající makadam by mohl být využit na části cesty v extravilánu (SO 102) jako pláň, a na části cesty v intravilánu (SO101) jako 1. podkladní šterková vrstva. U SO 102 bude provedena částečná vyrovnávka výmolů ze ŠD tl. 75 mm.

Hodnota závazku dle původní SoD činila 6 433 946,16 Kč bez DPH.

Hodnota aktuálně vyčíslených méněprací činí 974 596,38 Kč bez DPH, což je 15,15 % z původní hodnoty závazku SoD.

Hodnota aktuálně vyčíslených víceprací 116 336,94 Kč bez DPH, což je 1,81 % z původní hodnoty závazku SoD.

Celková navržená změna ceny závazku SoD činí - 858 259,44 Kč bez DPH.

Ze stanoviska Státního pozemkového úřadu, Oddělení investičních činností (OIČ) SPU 380267/2021 ze dne 13.10.2021 vyplývá, že ceny položek méněprací i víceprací odpovídají cenám v SoD. Navrhovanou změnu schválil AD, TDS i zhotovitel. Po technické a ekonomické stránce nemá OIČ ke změně připomínek.

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha ve svém stanovisku SPU 380925/2021 ze dne 13. 10. 2021 sděluje, že souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k SoD.

Státní pozemkový úřad, Odbor veřejných zakázek posoudil předložené doklady a všechny výše uvedené skutečnosti a konstatuje, že v žádosti navržená změna hodnoty závazku ze smlouvy je změnou nepodstatnou podle § 222 odst. 6 zákona, a proto v souladu s podkapitolami 2.3.5 odst. 9 a 6.2.4. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek SM 07/2016 změna č.8 tuto změnu závazku k veřejné zakázce s názvem „Polní cesta C3 v k.ú Všesulov a polní cesta C16 v k.ú. Čistá u Rakovníka“ schvaluje.

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

V Rakovníku dne 22. 10. 2021

Z a o b j e d n a t e l e:

.....
Ing. Silvie Römerová
Vedoucí Pobočky Rakovník

Přílohy:
Příloha č. 2 ke SoD (položkový nabídkový rozpočet)

V Praze dne 22. 10. 2021

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
XXX a XXX
zmocněnci dle plné moci ze dne
14. 12. 2020

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov**

Objednatel: SPÚ ČR Pobočka Rakovník

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 10. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
654_18_1-A	Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov	1 984 733,75	0,00	416 794,09	2 401 527,84	0,00	1 984 733,75	0,00	0,00	0,00
1	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	85 234,50	0,00	17 899,25	103 133,75	0,00	85 234,50	0,00	0,00	0,00
2	SO 101 Polní cesta C3	395 362,58	0,00	83 026,14	478 388,72	0,00	395 362,58	0,00	0,00	0,00
3	SO 102 Polní cesta C3	1 504 136,67	0,00	315 868,70	1 820 005,37	0,00	1 504 136,67	0,00	0,00	0,00
Celkem		1984733,75	0,00	416794,09	2401527,84	0,00	1984733,75	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov
Objekt: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Objednatel: SPÚ ČR Pobočka Rakovník
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 18. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						0,00	16 852,90	16 852,90			0,000
1 R		011002000	Průzkumné práce	SOU BOR	1,00000				0,00000		0,000
2 R		011314000	Archeologický dohled	SOU BOR	1,00000				0,00000		0,000
3 R		012002000	Geodetické práce	SOU BOR	1,00000				0,00000		0,000
2 Zařízení staveniště											0,000
1 R		030001000	Zařízení staveniště	SOU BOR	1,00000				0,00000		0,000
2 R		R.2.	Dočasné dopravní značení po dobu stavby	SOU BOR	1,00000				0,00000		0,000
3 Inženýrská činnost											0,000
1 R		012303000	Geodetické práce po výstavbě	SOU BOR	1,00000				0,00000		0,000
2 R		013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	PARÉ	4,00000				0,00000		0,000
3 R		043002000	Zkoušky a ostatní měření	SOU BOR	1,00000				0,00000		0,000
4 Provozní vlivy											0,000
1 R		075002000	Ochranná pásma	SOU BOR	1,00000				0,00000		0,000
2 R		071203000	Provoz dalšího subjektu	SOU BOR	1,00000				0,00000		0,000
Celkem						0,00	85 234,50	85 234,50			0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov

Objekt: SO 101 Polní cesta C3

Objednatel: SPÚ ČR Pobočka Rakovník

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1 Zemní práce						0,00	28 309,13	28 309,13			0,000
1 R		113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	M2	0,00000					0,00000	0,000
2 R		113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	M2	0,00000					0,00000	0,000
3 R		171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	60,00000					0,00000	0,000
4 R		181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	M2	652,32300					0,00000	0,000
5 R		181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovin	M2	274,00000					0,00000	0,000
6 R		181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	M2	274,00000					0,00000	0,000
7 R		171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	40,00000					0,00000	0,000
8 R		00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	KG	8,22000					0,00000	0,000
9 R		162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	20,00000					0,00000	0,000
10 R		162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	200,00000					0,00000	0,000
11 R		167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	20,00000					0,00000	0,000
12 R		122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	M3	0,00000					0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov

Objekt: SO 101 Polní cesta C3

Objednatel: SPÚ ČR Pobočka Rakovník

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Místo:

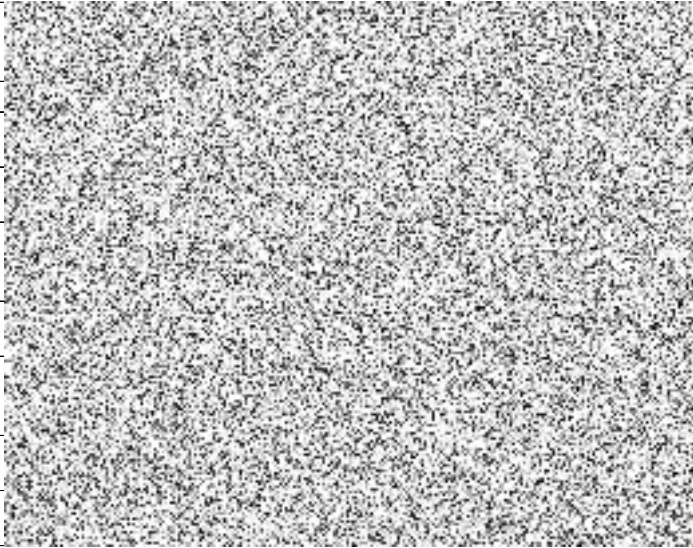
Zpracoval:

Datum: 18. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

2 Komunikace

0,00 317 684,48 317 684,48 0,000

1 R	561051121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením,	M2	0,00000					0,00000	0,000
2 R	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	T	0,00000					0,00000	0,000
3 R	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	614,68700					0,00000	0,000
4 R	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	M2	0,00000					0,00000	0,000
5 R	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	M2	503,77400					0,00000	0,000
6 R	569731111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm	M2	82,72000					0,00000	0,000
7 R	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	M2	503,77400					0,00000	0,000
8 R	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	M2	503,77400					0,00000	0,000
9 R	573211112R	Postřík infiltrační PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 1,35 kg/m2	M2	503,77400					0,00000	0,000

3 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00 30 971,50 30 971,50 0,000

1 R	919112213	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	M	7,00000					0,00000	0,000
2 R	919511112	Čela propustků z lomového kamene upraveného, na maltu	M3	3,00000					0,00000	0,000
3 R	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	M	7,00000					0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov

Objekt: SO 101 Polní cesta C3

Objednatel: SPÚ ČR Pobočka Rakovník

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
4	R	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s nalož	M	80,00000					0,00000	0,000
5	R	R.3	Sonda pro vyhledání IS, výkop, zához		2,00000					0,00000	0,000
6	R	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 1	M	7,00000					0,00000	0,000
4 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb										0,000	
1	R	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu	M2	6 000,00000					0,00000	0,000
5 Přesun hmot										0,000	
1	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	301,41000					0,00000	0,000
6 Přesun sutě										0,000	
1	R	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	T	0,00000					0,00000	0,000
2	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	0,00000					0,00000	0,000
3	R	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	0,00000					0,00000	0,000
4	R	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	0,00000					0,00000	0,000
5	R	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	0,00000					0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov

Objekt: SO 101 Polní cesta C3

Objednatel: SPÚ ČR Pobočka Rakovník

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							0,00	395 362,58	395 362,58		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov

Objekt: SO 102 Polní cesta C3

Objednatel: SPÚ ČR Pobočka Rakovník

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1 Zemní práce						0,00	124 020,16	124 020,16			0,000
1 R		113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	M2	150,00000				0,00000		0,000
2 R		113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	M2	150,00000				0,00000		0,000
3 R		122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	M3	0,00000				0,00000		0,000
4 R		132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 d	M3	71,60000				0,00000		0,000
5 R		162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	71,60000				0,00000		0,000
6 R		162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	716,00000				0,00000		0,000
7 R		167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	71,60000				0,00000		0,000
8 R		171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	71,60000				0,00000		0,000
9 R		171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	143,20000				0,00000		0,000
10 R		00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	KG	37,39400				0,00000		0,000
11 R		181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	M2	1 878,97700				0,00000		0,000
12 R		181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovin	M2	1 246,48000				0,00000		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov

Objekt: SO 102 Polní cesta C3

Objednatel: SPÚ ČR Pobočka Rakovník

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13	R	181411122	Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	M2	1 246,48000					0,00000	0,000
2 Zakládání											0,000
1	R	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	T	0,07300					0,00000	0,000
2	R	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	M3	1,60000					0,00000	0,000
3	R	274356021	Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné zřízení	M2	4,40000					0,00000	0,000
4	R	274356022	Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné odstranění	M2	4,40000					0,00000	0,000
5	R	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	T	0,01700					0,00000	0,000
3 Komunikace											0,000
1	R	561051121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením,	M2	0,00000					0,00000	0,000
2	R	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	T	0,00000					0,00000	0,000
3	R	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	2 608,12000					0,00000	0,000
4	R	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	M2	1 878,97700					0,00000	0,000
5	R	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	M2	1 353,67000					0,00000	0,000
6	R	569731111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm	M2	268,22000					0,00000	0,000
7	R	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	M2	1 353,67000					0,00000	0,000
8	R	573211112R	Postřík infiltrační PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 1,35 kg/m2	M2	1 353,67000					0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov

Objekt: SO 102 Polní cesta C3

Objednatel: SPÚ ČR Pobočka Rakovník

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
9	R	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	M2	1 353,67000					0,00000	0,000
10	R	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl.	M2	6,00000					0,00000	0,000
4 Ostatní konstrukce a práce, bourání										0,000	
1	R	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	M	10,00000					0,00000	0,000
2	R	919122112	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 1	M	10,00000					0,00000	0,000
3	R	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	KUS	2,00000					0,00000	0,000
4	R	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm	M	9,70000					0,00000	0,000
5	R	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	M3	2,23100					0,00000	0,000
6	R	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	M	7,00000					0,00000	0,000
7	R	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s nalož	M	286,00000					0,00000	0,000
8	R	R.3	Sonda pro vyhledání IS, výkop, zához		3,00000					0,00000	0,000
9	R	59222024	trouba ŽB hrdlová DN 500	M	9,70000					0,00000	0,000
5 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb										0,000	
1	R	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojní povrchu	M2	15 000,00000					0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C 3 v k.ú. Všesulov

Objekt: SO 102 Polní cesta C3

Objednatel: SPÚ ČR Pobočka Rakovník

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
6 Přesun hmot							0,00	9 486,42	9 486,42		0,000
1	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	1 789,89000					0,00000	0,000
7 Přesun sutě											0,000
1	R	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	T	76,50000					0,00000	0,000
2	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	76,50000					0,00000	0,000
3	R	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	2 218,50000					0,00000	0,000
4	R	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	33,00000					0,00000	0,000
5	R	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	43,50000					0,00000	0,000
Celkem							0,00	1 504 136,67	1 504 136,67		0,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 655/18_1-A

Stavba: Polní cesta C16 v k.ú. Čistá u Rakovníka

Místo:

Datum: 16.06.2021

Zadavatel:

IČ:

SPÚ ČR Pobočka Rakovník

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 60838744

STRABAG a.s.

DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:

NDCOn s.r.o.

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

3 590 952,71

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	3 590 952,71	754 100,07

Cena s DPH

v CZK

4 345 052,78

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
655/18_1-A	Polní cesta C16 v k.ú. Čistá u Rakovníka	3 590 952,71	754 100,07	4 345 052,78
655/18_1-0	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	78 133,00	16 407,93	94 540,93
655/18_1-1	SO 101 Polní cesta C16	3 512 819,71	737 692,14	4 250 511,85

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

655/18_1-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

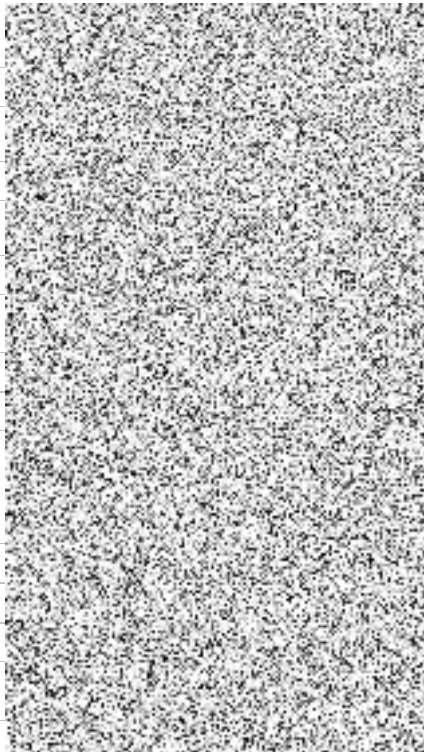
CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.11.2017

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					78 133,00		
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce							
1	K	011002000	Průzkumné práce	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 01		
			Poznámka k položce: případné upřesňující geotechnické rozbor, zjištění průběhu IS							
2	K	011314000	Archeologický dohled	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 01		
			Poznámka k položce: zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně dokladu ke koloudaci							
3	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 01		
D VRN3			Zařízení staveniště							
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 01		
5	K	R.2.	Dočasné dopravní značení po dobu stavby	soubor	1,000					
			Poznámka k položce: Projednání DIO a osazení dočasného dopravního značení po dobu stavby							
D VRN4			Inženýrská činnost							
6	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 01		
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	paré	4,000			CS ÚRS 2021 01		
8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 01		
D VRN7			Provozní vlivy							
9	K	075002000	Ochranná pásma	soubor	1,000			CS ÚRS 2021 01		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

*Poznámka k položce:
práce v OP nadzeného VN*

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

655/18_1-1 - SO 101 Polní cesta C16

KSO:

Místo:

CZ-CPA:

CZ-CPV:

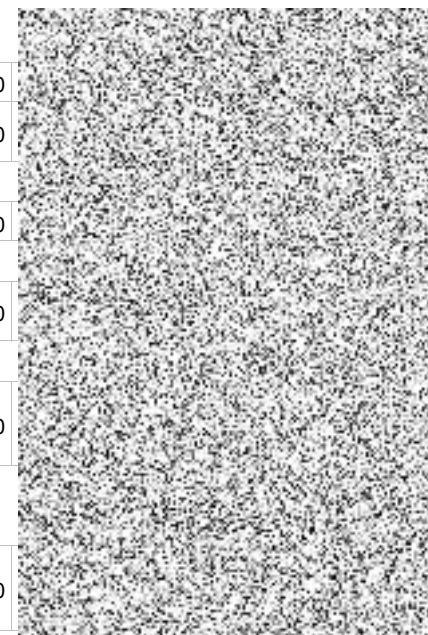
Poznámka:

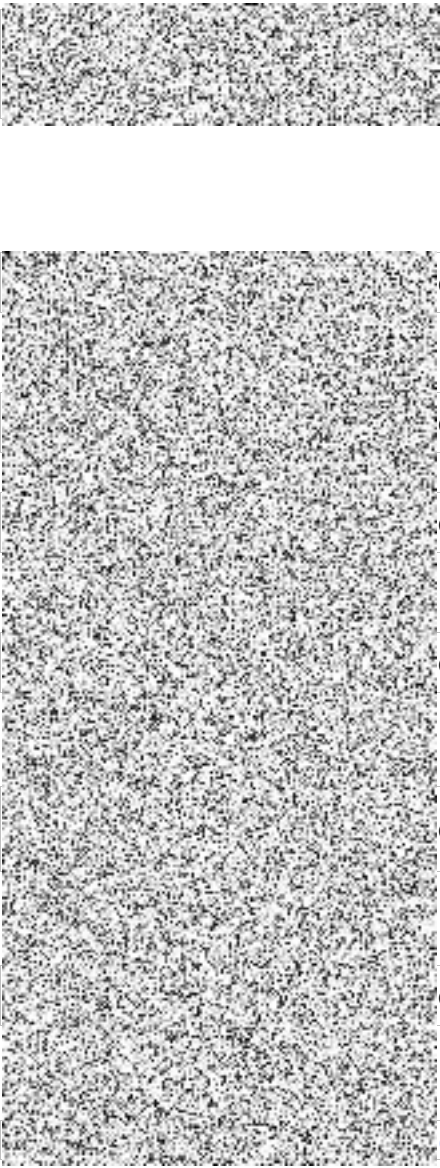
CC-CZ:

Datum: 10.11.2017

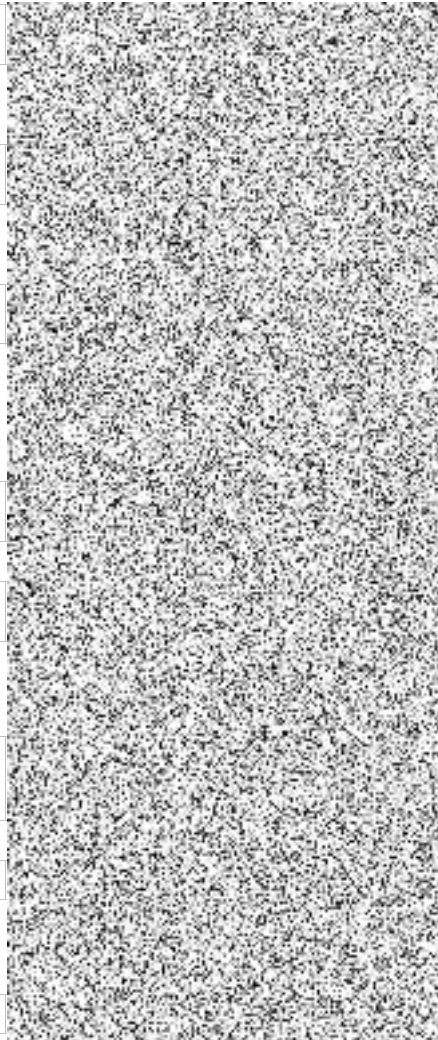
Typ: Stavební objekt

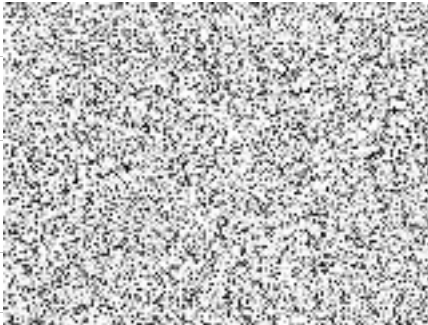
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	111111332	Odstranění ruderalního porostu z plochy přes 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	700,000			CS ÚRS 2021 01
2	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	60,000			CS ÚRS 2021 01
			60					
3	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	68,600			CS ÚRS 2021 01
			68,6					
4	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 452,850			CS ÚRS 2021 01
			1452,85					
5	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	99,180			CS ÚRS 2021 01
			výkop drenáž					
			99,18					
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 620,630			CS ÚRS 2021 01
			naložený výkopek					
			1521,45+99,18					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m <i>Poznámka k položce: přesun výkopku celkem do 20 km příplatek za 10km - ornice (1521,45+99,18-68,6)*10</i>	m3	15 520,300			CS ÚRS 2021 01
8	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 <i>odkopávky + ornice 1452,85+99,18+68,6</i>	m3	1 620,630			CS ÚRS 2021 01
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru <i>1521,45+99,18</i>	m3	1 620,630			CS ÚRS 2021 01
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <i>přepočet z m3 na t (1521,45+99,18-68,6)*2</i>	t	3 104,060			CS ÚRS 2021 01
11	K	181102302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním <i>Poznámka k položce: změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci 3724,153</i>	m2	3 724,153			CS ÚRS 2021 01
12	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>Poznámka k položce: terénní úpravy okolí cesty v rámci pozemku 2072</i>	m2	2 072,000			CS ÚRS 2021 01
13	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 <i>Poznámka k položce: změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci 2072</i>	m2	2 072,000			CS ÚRS 2021 01
14	M	00572472	<i>osivo směs travní krajinná-rovinná</i> <i>2072*0,03</i>	kg	62,160			CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	AG.R-3	Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin a stromů (pařezy a větve) dle platné legislativy včetně všech souvisejících činností, kmeny z kácených stromů zůstanou k dispozici obci (přemístění v rámci katastru obce).	soubor	1,000			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>V případě štěpkování do kalkulace zahrnout zapůjčení štěpkovače na určitou dobu, dovoz a odvoz (km) štěpkovače, samotné štěpkování a následný odvoz štěpky do kompostárny</i> 1 D 2 Zakládání								
16	K	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	580,000			CS ÚRS 2021 01
580 D 5 Komunikace								
17	K	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm	m2	3 724,153			CS ÚRS 2021 01
3724,153								
18	M	58591002	<i>pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna</i>	<i>t</i>	<i>79,548</i>			<i>CS ÚRS 2021 01</i>
<i>zlepšovaná plocha*množství pojiva</i> <i>3724,153*21,36/1000</i>								
19	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3 449,517			CS ÚRS 2021 01
<i>plocha ACP +krajnice+ rozšíření vrstvy</i> <i>2563,72+679,82+686,59*0,15*2</i>								
20	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3 724,153			CS ÚRS 2021 01
<i>plocha ŠD150 + rošíření vrstvy</i> <i>3449,517+686,59*0,2*2</i>								
21	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	2 563,720			CS ÚRS 2021 01
<i>plocha ACO11</i> <i>2563,72</i>								
22	K	569731111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 100 mm	m2	679,820			CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Poznámka k položce: 2032*0,5*2 679,82									
23	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	2 563,720			CS ÚRS 2021 01	
Plocha ACO 2563,720									
24	K	573211112R	Postřik infiltrační PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	2 563,720				
plocha ACP 2563,720									
25	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 563,720			CS ÚRS 2021 01	
délka*šířka vozovky + rozšíření+sjezdy+výhybny 686,59*3,5+160,655									
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									
26	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,000			CS ÚRS 2021 01	
2									
27	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	20,000			CS ÚRS 2021 01	
Poznámka k položce: proříznutí spáry v místě napojení nového krytu 20									
28	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	20,000			CS ÚRS 2021 01	
20									
29	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	20,000			CS ÚRS 2021 01	
Poznámka k položce: zaříznutí stávajícího krytu řezání_krytu 20									
30	M	40445162	sloupek směrový silniční plastový 1,0m	kus	2,000			CS ÚRS 2021 01	
Z11g 2									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb								CS ÚRS 2021 01
31	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	20 000,000			
			Poznámka k položce: opakované čištění stávajících silnic i nové vozovky					
D 99 Přesun hmot								
32	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 235,305			CS ÚRS 2021 01