

Smlouva č. 8/2021
o spoluúčasti na financování obnovy povrchu komunikace v Mniší

I.

Účastníci smlouvy

1. Město Kopřivnice

se sídlem Štefánikova 1163, 74221 Kopřivnice

zastoupené ve věcech

smluvních:

technických:

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen účastník smlouvy)

2. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347

zastoupená ve věcech:

smluvních:

IČ: 45193665

DIČ: CZ 45193665

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen SmVaK Ostrava a.s.)

Výše uvedení účastníci smlouvy uzavírají dle §1746 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tuto smlouvu o spoluúčasti na financování obnovy povrchu komunikace v Kopřivnici, místní části Mniší.

II.

Předmět smlouvy

Účastníci smlouvy konstatují, že v lokalitě města Kopřivnice bude realizována stavba vodovodu s názvem „40106 Mniší – výměna vodovodního řadu“, jejímž investorem je SmVaK Ostrava a.s. Součástí této stavby je stavební rýha v komunikaci pro položení nového vodovodu včetně přepojení přípojek, a s tím související následná obnova komunikace v rozsahu 4526,90 m².

Přesné vymezení předmětné komunikace je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.

Město Kopřivnice hodlá provést souběžně se stavbou realizovanou SmVaK Ostrava a.s. výstavbu nové kanalizace rovněž související s obnovou povrchu komunikace.

Vzhledem k výše uvedenému je účelné, aby práce na výměně vodovodního řadu spol. SmVaK Ostrava a.s. a výstavbě nové kanalizace městem Kopřivnice proběhly koordinovaně tak, aby bylo do komunikace zasahováno co nejméně a cena díla tak byla co nejnižší. Za tímto účelem se smluvní strany dohodly, že se budou rovným dílem podílet na nákladech obnovy předmětné komunikace.

Předmětem této smlouvy je vymezení vztahu účastníků smlouvy za účelem koordinace postupu při zajištění komplexní rekonstrukce předmětné komunikace a stanovení finančních podílů obou účastníků dohody na skutečných nákladech na realizaci obnovy komunikace. **Náklady jsou uvedeny a vyčísleny v příloze č. 2 k této smlouvě.**

Realizaci obnovy komunikace zajistí smluvně Město Kopřivnice, které bude objednatelům díla, jehož předmětem je obnova předmětné komunikace, a zároveň převezme záruky za obnovené povrchy. SmVaK Ostrava a.s. bere na vědomí, že město Kopřivnice je při uzavírání smlouvy vázáno zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

SmVaK Ostrava a.s. zajistí realizaci výše uvedené stavby vodovodu, bez obnovy komunikace, s dokončením a předáním dokončené stavby v 10/2021.

III. Společné financování

SmVaK Ostrava a.s. se zavazuje uhradit městu Kopřivnice 50 % skutečně vynaložených nákladů na obnovu předmětné komunikace v rozsahu vymezeném v příloze č. 1 dle doložené cenové nabídky zhotovitele. Rozpočtové položky jsou uvedeny v příloze č. 2. Tyto náklady vycházejí ze smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Kopřivnice a vybraným zhotovitelem. Město Kopřivnice se zavazuje neprodleně po výběru zhotovitele obnovy komunikace informovat o této skutečnosti SmVaK Ostrava a.s. a zároveň se zavazuje zaslat kopii smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude obnova předmětné komunikace.

SmVaK Ostrava a.s. se zavazuje 50 % vynaložených nákladů na obnovu předmětné komunikace v dohodnutém rozsahu uhradit městu Kopřivnice po převzetí díla, kterým bude obnova komunikace, a to bez vad a nedodělků. K převzetí díla obnovy komunikace dojde podepsáním „Protokolu o zpětném předání komunikace“ mezi vlastníkem komunikace, zástupcem Města Kopřivnice, zástupcem SmVaK Ostrava. Tato částka bude uhrazena na účet města Kopřivnice uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů po ukončení realizace obnovy komunikace městem, tj. po provedení díla.

IV. Práva a povinnosti účastníků smlouvy

Úhradou nákladů dle čl. III. této smlouvy se považuje závazek SmVaK Ostrava a.s. vyplývající z této smlouvy za vypořádaný, a to s konečnou platností. SmVaK Ostrava a.s. neponese do budoucna odpovědnost ani záruky za stav obnovené komunikace, resp. za provedené dílo.

Město Kopřivnice se zavazuje vybrat zhotovitele obnovy komunikace, jehož nabídka bude finančně nejvýhodnější.


V. Závěrečná ustanovení

Platnost smlouvy nastává podpisem této smlouvy účastníky smlouvy a účinnost zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Tuto smlouvu lze zrušit nebo změnit jen na základě písemné dohody účastníků smlouvy.

Podpisem této smlouvy projevují účastníci smlouvy svoji svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli k jejímu uzavření. Prohlašují, že smlouva není uzavřena v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek

Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě pare smlouvy.


Příloha č. 1 – vymezení opravované komunikace
Příloha č. 2 – rozpočtové položky obnovy komunikace

V Kopřivnici dne: 18.10.2021


V Ostravě dne: 15.10.2021

Za Město Kopřivnice:

Za SmVaK Ostrava a.s.


starosta města

generální ředitel

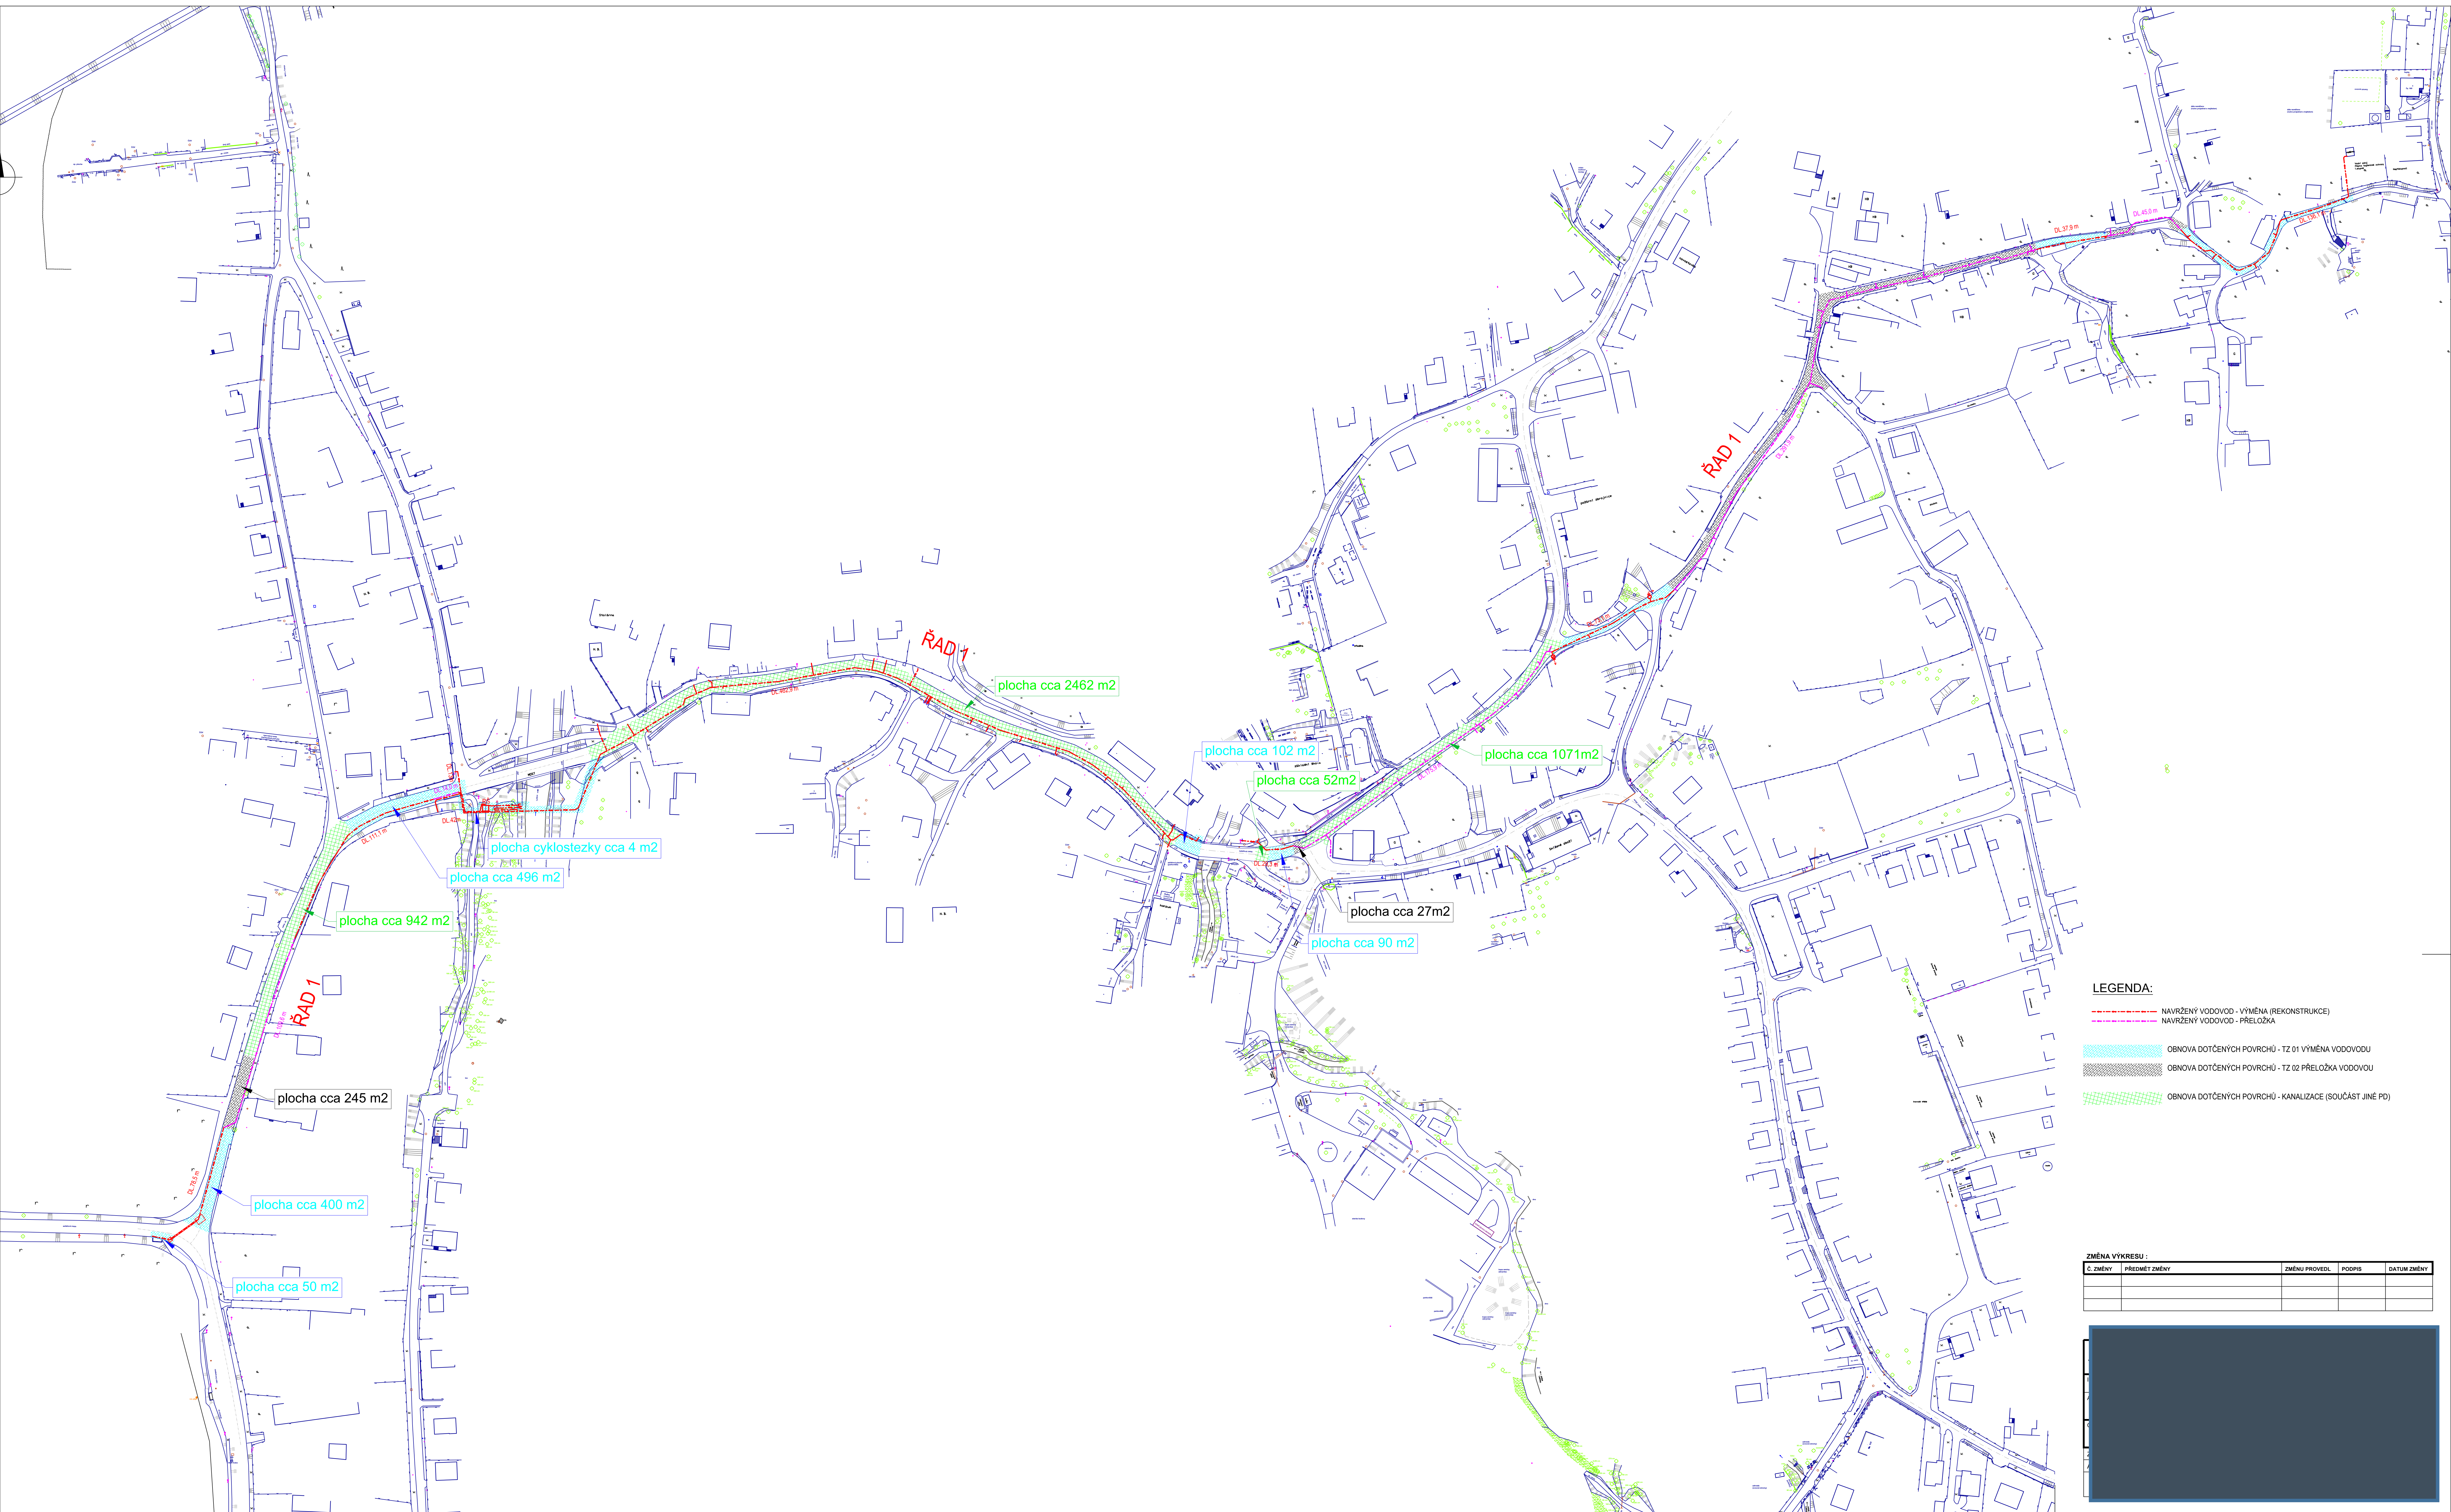

- LEGENDA:**
- NAVRŽENÝ VODOVOD - VÝMĚNA (REKONSTRUKCE)
 - NAVRŽENÝ VODOVOD - PŘELOŽKA
 - OBNOVA DOTČENÝCH POVRCHŮ - TZ 01 VÝMĚNA VODOVODU
 - OBNOVA DOTČENÝCH POVRCHŮ - TZ 02 PŘELOŽKA VODOVODU
 - OBNOVA DOTČENÝCH POVRCHŮ - KANALIZACE (SOUČÁST JINÉ PD)

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL.	POPIS	DATUM ZMĚNY



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Mniší - výměna vodovodního řadu, Obnova komunikace_R01

KSO: 827 1

Místo: Kopřivnice - Mniší

CC-CZ: 2

Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 079 794,95
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 079 794,95	646 756,94
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 726 551,89
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Mniší - výměna vodovodního řadu, Obnova komunikace_R01

Místo: Kopřivnice - Mniší

Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 079 794,95	3 726 551,89
TZ 01_	Výměna vodovodu a Souběh vystavby kanalizace - investice SmVaK+MÚ Kopřivnice 50/50 (zelená barva)	3 079 794,95	3 726 551,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mniší - výměna vodovodního řadu, Obnova komunikace_R01

Objekt:

TZ 01_ - Výměna vodovodu a Souběh výstavby kanalizace - investice

KSO: 827 1

Místo: Kopřivnice - Mniší

CC-CZ: 2

Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 079 794,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 079 794,95	21,00%	646 756,94
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 726 551,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mniší - výměna vodovodního řadu, Obnova komunikace_R01

Objekt:

TZ 01_ - Výměna vodovodu a Souběh výstavby kanalizace - investice

Místo: Kopřivnice - Mniší

Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 079 794,95

HSV - HSV

3 079 794,95

1 - Zemní práce

301 608,47

5 - Komunikace

2 137 369,90

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

158 684,37

99 - Přesun hmot

202,75

997 - Přesun sutě

481 929,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mniší - výměna vodovodního řadu, Obnova komunikace_R01

Objekt:

TZ 01_ - Výměna vodovodu a Souběh výstavby kanalizace - investice

Místo: Kopřivnice - Mniší

Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 079 794,95
D		HSV	HSV				3 079 794,95
D		1	Zemní práce				301 608,47
1	K	113107221.1.1	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 60 mm pl přes 200 m2 - Krajská komunikace II/486	m2	652,113	23,90	15 585,50
	VV		(64,5+3,9+349,5)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop)_Výměna vod.		413,721		
	VV		(66,8+174,0)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop)_Přelož.vod.		238,392		
	VV		Součet		652,113		
2	K	113107221.1.2	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 70 mm pl přes 200 m2 - Krajská komunikace II/486	m2	981,463	23,90	23 456,97
	VV		(64,5+3,9+349,5)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.)*(š.výkop+š.přesahy)_Výměna vod.		622,671		
	VV		(66,8+174,0)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.)*(š.výkop+š.přesahy)_Přelož.vod.		358,792		
	VV		Součet		981,463		
3	K	113154363.1.1	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Krajská komunikace II/486	m2	4 527,000	58,00	262 566,00
	VV		4527,0 "m2_celá šíře_plochy dle příl. č. C.5 Situace úprava ploch		4 527,000		
D		5	Komunikace				2 137 369,90
4	K	573111113.1	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 - Krajská komunikace II/486	m2	652,113	35,00	22 823,96
	VV		(64,5+3,9+349,5)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop)_Výměna vod.		413,721		
	VV		(66,8+174,0)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop)_Přelož.vod.		238,392		
	VV		Součet		652,113		
5	K	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH I) tl 60 mm - Krajská komunikace II/486	m2	652,113	305,00	198 894,47
	VV		(64,5+3,9+349,5)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop)_Výměna vod.		413,721		
	VV		(66,8+174,0)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop)_Přelož.vod.		238,392		
	VV		Součet		652,113		
6	K	573211109.1	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - Krajská komunikace II/486	m2	981,463	15,00	14 721,95
	VV		(64,5+3,9+349,5)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.)*(š.výkop+š.přesahy)_Výměna vod.		622,671		
	VV		(66,8+174,0)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.)*(š.výkop+š.přesahy)_Přelož.vod.		358,792		
	VV		Součet		981,463		
7	K	577165132.1	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (obalované kamenivo ABH II) tl 70 mm - Krajská komunikace II/486	m2	981,463	418,00	410 251,53
	VV		(64,5+3,9+349,5)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.)*(š.výkop+š.přesahy)_Výměna vod.		622,671		
	VV		(66,8+174,0)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.)*(š.výkop+š.přesahy)_Přelož.vod.		358,792		
	VV		Součet		981,463		
8	K	573211109.1	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - Krajská komunikace II/486	m2	4 527,000	15,00	67 905,00
	VV		4527,0 "m2_celá šíře_plochy dle příl. č. C.5 Situace úprava ploch		4 527,000		
9	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS I) tř. I tl 50 mm - Krajská komunikace II/486	m2	4 527,000	304,00	1 376 208,00
	VV		4527,0 "m2_celá šíře_plochy dle příl. č. C.5 Situace úprava ploch		4 527,000		
10	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou, včet. vyčištění spár	m	754,700	61,70	46 564,99
	VV		(64,5+3,9+349,5) "(dl.souběh s navrh.kanalizací v ose)_celá šíře_Výměna vod.		417,900		
	VV		(66,8+174,0) "(dl.souběh s navrh.kanalizací v ose)_celá šíře_Přelož.vod.		240,800		
	VV		11,0+8,0+9,0+9,5+2,5+7,0+7,0+15,0+12,0+15,0 "dl.křížovky a šíře ukončení úseky		96,000		
	VV		Součet		754,700		
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				158 684,37
11	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	754,700	65,10	49 130,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(64,5+3,9+349,5) "(dl.souběh s navrh.kanalizací v ose)_celá šíře_Výměna vod.		417,900		
	VV		(66,8+174,0) "(dl.souběh s navrh.kanalizací v ose)_celá šíře_Přelož.vod.		240,800		
	VV		11,0+8,0+9,0+9,5+2,5+7,0+7,0+15,0+12,0+15,0 "dl.křižovatky a šíře ukončení úseky		96,000		
	VV		Součet		754,700		
12	K	938909611-R	Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot (např. kartáči, saponátem, vodou)	m2	4 527,000	24,20	109 553,40
	VV		4527,0 "m2_celá šíře_plochy dle příl. č. C.5 Situace úprava ploch		4 527,000		
	D	99	Přesun hmot				202,75
13	K	9983110111	Přesun hmot	t	3,124	64,90	202,75
	D	997	Přesun sutě				481 929,46
14	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	914,204	102,00	93 248,81
15	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	8 227,836	10,10	83 101,14
	VV		914,204*9 'Přepočtené koeficientem množství		8 227,836		
16	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	914,204	168,00	153 586,27
17	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	579,456	200,00	115 891,20
	VV		579,456		579,456		
18	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	277,708	130,00	36 102,04
	VV		110,859+166,849		277,708		