



OZNÁMENÍ ZMĚNY - NPŽP		číslo OZ: 6			
Zhotovitel:	<b>VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.,</b> Gorkého 3091/28, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz IČO: 46577319				
Investor:	<b>Město Frenštát pod Radhoštěm, nám.</b> Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852	Datum: 11.10.2021			
<b>Název akce: „Prodloužení vodovodního řadu ul. Střelniční, Frenštát pod Radhoštěm k.ú. Frenštát pod Radhoštěm“, reg. č. 1190400205</b>					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ANO				
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
<b>Předmět změny:</b>					
<i>Vyčíslení vícenákladů na provedení prací spojených s pokládkou asfaltobetonové směsi</i>					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Jedná se o vícenáklady způsobené poškozením a defekty asfaltobetonového povrchu na dotčené části silnice.					
Po výkopových pracích spojených s pokládkou vodovodního řádu „SO-03 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD A-1-1“, je dle výkazu výměr, navržena sanace asfaltové plochy komunikace v pruhu (šířka výkopu 1,0m + zazubení 0,50 m na každou stranu výkopu), tj. 2,0 metry, - šířka rýhy výkopu včetně tzv. zazubení.					
Při zadávání rozsahu prací „pokladačské“ firmě bylo při zaměřování objemu prací zjištěno, že na mnoha místech není jak napojit nově pokládaný koberec na stávající povrch silnice, a to díky řadě nezmapovaným defektům a poškozením povrchu místní silnice.					
Byla vybrána technicky i ekonomicky minimalistická varianta nutných oprav pro řádné zajištění sjízdnosti a údržby komunikace.					
Proto byla za účasti investora provedena pochůzka na místě, kde byl odsouhlasen efektivní rozsah nezbytných prací pro zajištění budoucí provozuschopnosti a zejména bezpečnosti dopravního provozu na pozemní komunikaci, jež se promítl do položek rozpočtu výkazu výměr, jak je uvedeno v tabulce. Jedná se o technicky i ekonomicky nejvýhodnější variantu řešení.					
Výsledný rozpočet víceprací je přílohou tohoto ZL.					
<b>Rekapitulace dílů</b>					
Číslo	Název	Typ dílu		Celkem	
1	Zemní práce	HSV		43 500,00	
5	Komunikace	HSV		151 670,00	
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV		14 993,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV		7 479,10	



D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 434,10
Cena celkem					222 076,20
Zaokrouhlení					0,20
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>222 076,00</b>

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce:

Dodatečné stavební práce v souladu s odstavcem 5 § 222 zákona č. 134/2016.

Stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, ale jsou nezbytné.

Odst. 5 § 222:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických a technických důvodů,
- b) by způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů,
- c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku - celkový cenový nárůst < 30% (+-)

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222  | odstavec 5, § 222  | odstavec 6, § 222  | odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

**Město Frenštát pod Radhoštěm**, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,  
IČ 00297852



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Uvedené práce jsou potřebné, avšak v rámci poskytnuté dotace jako náklad neuznatelné. Nemáme námitek k jejich provedení.

Podpis: **Ing. Tomáš Halfar:**

**Ing. Tomáš Horák:**

**Stanovisko projektanta stavby a administrátora dotace:**

AD souhlasí s navrženou změnou.


Podpis: **Ing. Miloš Popelář:**

s.r.o.  
020 ③  
Orlicí

Příloha:

- Rozpočet SO-03-VCP Rozváděcí vodovodní řád A-1-1- - Vícepráce rozšíření opravované asfaltové plochy ze dne 11.10.2021.
- Situační plán se zakreslením oprav komunikací



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	<b>VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.,</b> Gorkého 3091/28, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz IČO: 46577319	
Změnový list vystavil:	<b>Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,</b> IČ 00297852	
Datum:	11.10.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Smlouva o dílo č. 74/2021/OIR ze dne 20.4.2021</p> <p><b>Předmět změny:</b> Viz výše</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Viz výše</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: nejsou	Cena víceprací bez DPH: +222 076,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:  + 222 076,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: se nemění	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: <b>Město Frenštát pod Radhoštěm</b> nám. Míru 1 744 01 Frenštát pod Radhoštěm	Podpis zmocněnce zhotovitele:  14 OSTRAVA spol. s r. o. 702 00 OSTRAVA 2, ul. Gorkého	
Datum: 11. 10. 2021	Datum: 11. 10. 2021	

### Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	20171073_VCP	PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU UL. STŘELNIČNÍ, FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE
Objekt:	SO-03	ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD A-1-1
Rozpočet:	SO-03_VCP	ROZVÁDECI VODOVODNI RAD A-1-1 - VÍCEPRACE ROZSÍŘENI OPRAVOVANÉ ASFALTOVÉ PLOCHY
Zadavatel	Město Frenštát pod Radhoštěm nám. Míru 1 74401 Frenštát pod Radhoštěm	IČO: 00297852 DIČ: CZ00297852
Zhotovitel:	VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o. Gorkého 3091/28 70200	IČO: 00297852 DIČ: CZ00297852

Vypracoval:

Rozpis ceny

	Celkem
HSV	222 076,20
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>222 076,20</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	222 076,20 CZK
Zaokrouhlení		-0,20 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**222 076,00 CZK**

v

  
14 OSTRAVA  
spol. s r. o.  
702 00 OSTRAVA 2, ul. Gorkého 28

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

dne

11.10.2021

\_\_\_\_\_  
Město Frenštát pod Radhoštěm

744  
IČO: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			43 500,00	20
5	Komunikace	HSV			151 670,00	68
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			14 993,00	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 479,10	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 434,10	2
Cena celkem					222 076,20	100

**Položkový soupis prací a dodávek**

S: 20171073\_VCI PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU UL. STŘELNIČNÍ, FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE  
 O: SO-03 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD A-1-1 - VÍCEPRÁCE ROZŠÍŘENÍ OPRAVOVANÉ ASFALTOVÉ PLOCHY  
 R: SO-03\_VCP ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD A-1-1 - VÍCEPRÁCE ROZŠÍŘENÍ OPRAVOVANÉ ASFALTOVÉ PLOCHY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1	111315114R00	<b>Zemní práce</b> Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živčiny, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opořebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živčiny krytu kolem překážek. viz situace stavby a podélné profily - stávající povrchy : 290	m2	290,00000	150,00	43 500,00	0,00	0,00	0,11	31,90	31,90	822-1	RTS 21/II
Díl: 5	2:572952111R00	<b>Komunikace</b> Výsrazení krytu po překozech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po ztuhnutí tloušťky 30 až 50 mm viz vzorové příčné řezy : 290	m2	290,00000	498,00	144 420,00	0,10	29,74	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 21/II
						<b>151 670,00</b>		<b>29,92</b>		<b>0,00</b>			

3:57321111R00	Postřik živčiny spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu slihlého, v množství od 0.5 do 0.7 kg/m2 viz vzorové příčné řezy : 290	m2	290,00000	498,00	144 420,00	0,10	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 21/II
						<b>144 420,00</b>		<b>29,74</b>		<b>0,00</b>			

Díl: 97	4:979087212R00	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu viz vzorové příčné řezy : 290	m2	290,00000	25,00	7 250,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 21/II
						<b>7 250,00</b>		<b>0,18</b>		<b>0,00</b>			

	5:979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt viz situace stavby a podélné profily - stávající povrchy : 290*0,110	t	31,90000	125,00	3 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 21/II
	6:979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí s hrubým urovňáním. viz situace stavby a podélné profily - stávající povrchy : 290*0,110	t	31,90000	330,00	10 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 21/II
Díl: 99	7:998273101R00	<b>Staveništní přesun hmot</b> Přesun hmot pro tržební vedení z trub litinových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů, na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Hmotnosti z položek s pořadovými čísly 2.3. Součet : 29,91640	t	29,91640	250,00	7 479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-6	RTS 21/II
						<b>7 479,10</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			


	8:998273115R00	Přesun hmot pro tržební vedení z trub litinových příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenu největší dopravní vzdálenost do 1 000 m vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů, Hmotnosti z položek s pořadovými čísly 2.3. Součet : 29,91640	t	29,91640	5 983,28	1 495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 21/II
						<b>1 495,82</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			

Díl: D96		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> Součet : 29,91640				<b>4 434,10</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
----------	--	---	--	--	--	-----------------	--	-------------	--	-------------	--	--	--

**Položkový soupis prací a dodávek**



S:	20171073_VCI PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU UL. STŘELNIČNÍ, FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE												
O:	SO-03 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD A-1-1												
R:	SO-03_VCP ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD A-1-1 - VÍCEPRÁCE ROZŠÍŘENÍ OPRAVOVANÉ ASFALTOVÉ PLOCHY												
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost RTS 21/II	Cenová úroveň indiv
9	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	31,90000	82,70	1 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II	Indiv
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:													
1.		Součet		31,90000									
10	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	287,10000	10,05	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II	Indiv
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:													
1.		Součet		287,10000									
<b>Celkem</b>													
JKSO: síť vodorovná rozvodné													
827,13													
248 m													
<b>222 076,20</b>													

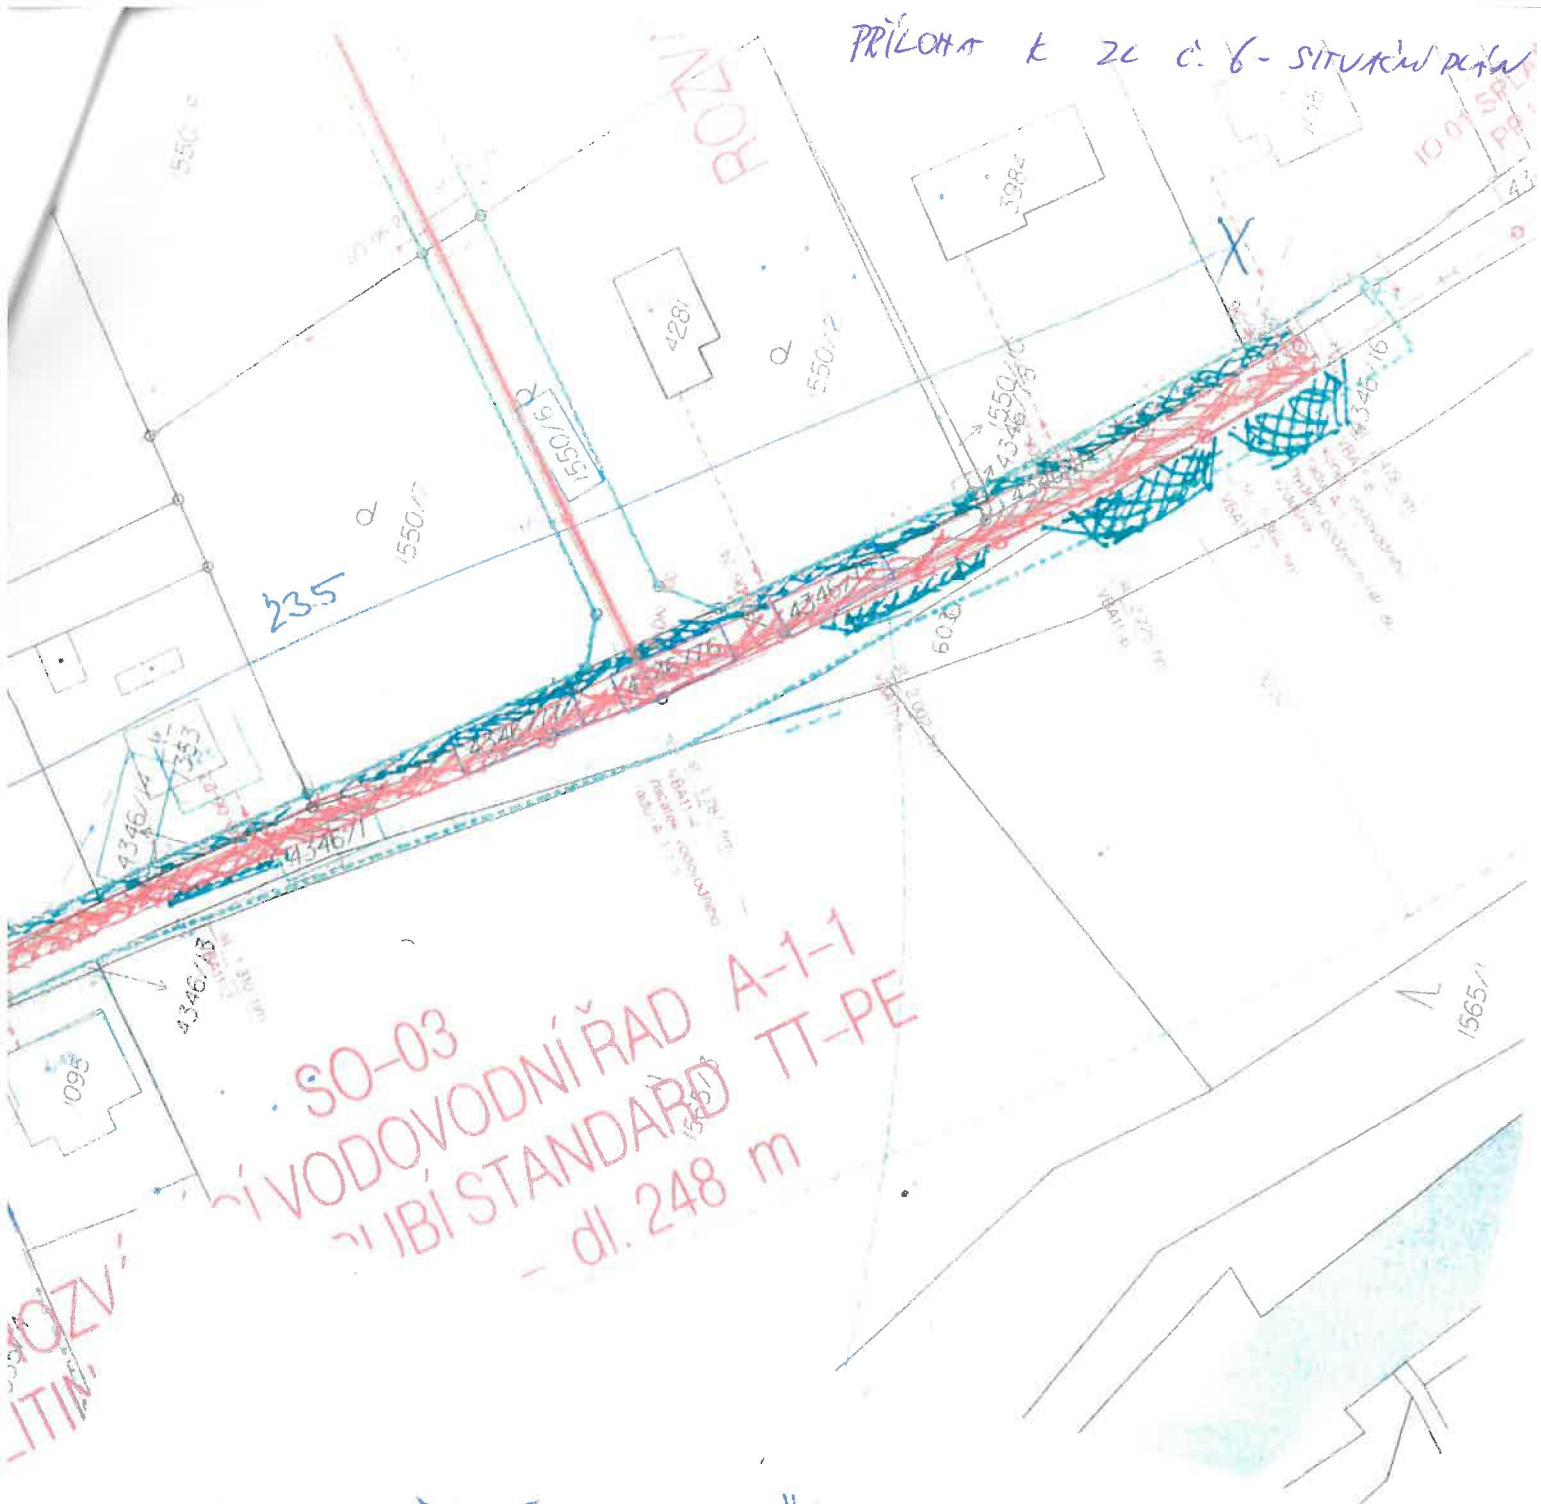



SO-03  
 VODOVODNÝ ŘAD A-1-1  
 PŘI STÁVAJÍCÍM STANDEARDU TT-PE  
 - dl. 248 m



PRODLOUŽENÍ VODOVODNÉHO ŘÁDU, v ul. Stěhovičská dl. 250 m

-  - PROVEDENÍ OPRAV ABS
-  - ROZSAH VUTNYCH VCP

YARD A-1  
2156  
277 m



ÚŘEĎ  
OPRAVOVANÝM ÚSEKEM



NIKOP - PŘIBALENÁ ČÁST