

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
04		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Oprava sportovního stadionu Bechyně	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Bechyně		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel	ing.Kovačová	Počet listů	4

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		0	0
Z PSV celkem		0	0
R M práce celkem		0	0
N M dodávky celkem		0	0
ZRN celkem		0	0
		0	0
HZS		0	0
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Jiří Svatek	Jméno :
Datum :		Datum : 23. 05. 2016	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		3 729 105 Kč
DPH	21,0 %		783 112 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 512 217 Kč

Poznámka :

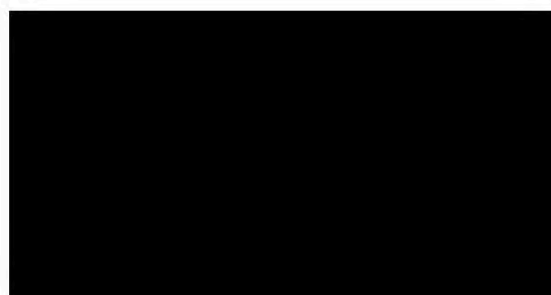

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava sportovního stadionu Bechyně	Rozpočet:
Objekt :	04	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	111107111	Ošetření zatravněných ploch strojně v rovině nebo svahu do 1:5 plocha hřiště 7370 m2 (chemické ošetření totálním herbicidem)	m2	7 370,00		7 370,00
2	111301111E1	Sejmutí črnu tl. 30 mm, s přemístěním do 6000 m plocha hřiště 7370 m2 (corofréza)	m2	7 370,00		7 370,00
3	122201102E1	Odkopávky nezapažené v hor. 3 (do 1000 m3) do 1000 m odtěžení vegetační vrstvy 60 mm (690x0,06x1,3) frézováním	m3	545,22		545,22
4	122201102E1	Odkopávky nezapažené v hor. 3 (do 500 m3) do 6000 m odtěžení vrstvy kurtu (380x0,4x1,3)	m3	197,60		197,60
5	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 jámy pro zákl. patky branek:(0,6*0,6*1,0)*4 jáma pro kontrolní šachtu:2*(0,6*0,6*1,5)	m3	3,36		1,44 1,92
6	132203302R00	Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3 /výkop rýh pro drenáž/ sběrné drenáže perfor DN 100 (1549 m) svodný drén pvc DN 200*(136,67 m)	m	1 685,67		1 549,00 136,67
7	162701105R00	Vodrovnné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m /odvoz výkopku na skládku/ ((1549x0,3x0,4)+(136,67x0,45x1,1))x1,3	m3	329,59		329,59
8	162701105E1	Vodrovnné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m včetně třídění a dodávky /doplnění materiálu pro modelaci pláňe ze skládky dle DIN 18035/ ((6400,32x0,15)x1,3)/2	m3	624,03		624,03
9	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním (profilace zemního tělesa)	m3	624,03		624,03
10	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním /dle normy DIN 18035/	m2	6 400,32		
Celkem za 1 Zemní práce						
Díl: 18						
Povrchové úpravy terénu						
11	180404112R00	Zeložení hřišťového trávníku vysevem na substrát (6990+252)	m2	7 242,00		7 242,00
12	181301111E1	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10 cm,nad 500m2 /rozprostření veg. vrstvy v rámci provádění vegetační vrstvy/	m2	7 242,00		
13	181301111E1	Drenáže ve vegetační vrstvě, 130 x 30 mm hloubení štěr. drenáží kolmo na drenážní pera (35,5 km)	m2	7 242,00		
14	18340311 E1	Frézování půdy v rovině při profilaci pláňe	m2	7 242,00		
15	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS (drenáž štěrbinová)	m2	7 242,00		7 242,00
16	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vegetační vrstva (6990 + 252)	m2	7 242,00		7 242,00
17	564221111E1	Dodávka písku	t	680,00		
18	564221111E1	Aplikace písku plošně	t	680,00		
19	564221111R01	Třídění ornice sířováním dle DIN 18035 /třídění ornice včetně dodávky/	m3	189,40		
20	175101201R1	Míchání ornice a písku včetně rozvozu po hřišti (70:30) (7242*0,10*1,3)	m3	253,47		253,47
21	18001-1001.NC	Osivo (rychle klíčící, ošetřené proti pithium, RSM 3.1 č.1221002) /dodávka osiva + základní hojení/ (7242*35)*0,001	kg	244,65		244,65
22	181301123.NC	Dorovnání podkladu laserem rovnání dle DIN 18035: (2*7242), pláň, veg. vrstva	m2	14 484,00		
23	185802113R1	Výživa trávníku do předání - 5 dávek včetně aplikace dlouhodobé hnojivo N24-P5-K10	kg	1 150,00		
24	183403114R18	Hloubkové uvolnění, aerifikace	m2	6 990,00		6 990,00
25	112521 E	Střihání trávníku celoplošně včetně likvidace hmoty střihání 2 x trávníku	m2	6 990,00		6 990,00
Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu						
Díl: 27						
Základy fotbalové branky						
26	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. B 20 zákl. patky branek:(0,6*0,6*1,0)*4	m3	1,44		1,44

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava sportovního stadionu Bechyně	Rozpočet:
Objekt :	04	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	275352111R00	Bednění stěn základových patek zabudované (PVC chránička DN 300 dl. 1,0m fotb. pro branky)	m2	16,00		
Celkem za		27 Základy fotbalové branky				
Díl: 5		Vybavení				
28	7491002.M	Branky s volným zavěšením sítí,	ks	2,00		
29	7491003.M	Rám branky napínací	ks	2,00		
30	7491004.M	Plifix značky	sada	1,00		
31	7491006.M	Sítě branky 120/120/5	ks	2,00		
32	7491007.M	Rohové praporky	ks	4,00		
Celkem za		5 Vybavení				
Díl: 88		Potrubí z drenážek				
33	175101101 E1	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny obsyp svodného potrubí	m3	26,00		
34	214500111E1	Zřízení výpíně rýhy, potr. DN 100 / 200, štěrk do 30 cm sběrné drenáže DN 100: (1549,0) svod drén DN 200: (136,67,00)	m	1 695,67		
35	451572111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku ručně (1885,67x0,3x0,05)	m3	25,28		
36	871218111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 100 mm	m	1 549,00		
37	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 200 mm	m	136,67		
38	877353121RT5	Montáž tvarovek odboč. z PVC včetně dodávky odbočky 200/100 mm	kus	24,00		
39	894432112R00	Osazení kontrolní šachty /osazení kontrolní šachty/	kus	2,00		
40	894432112E112	Osazení vodovodního hydrantu a šachty včetně dodání DN50	kus	4,00		
41	88011-1011.NC	Napojení na stávající kanalizaci	kus	1,00		
42	28611121	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná DN 200 (136,67/6,0)*1,02	kus	23,23		
43	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní DN 100 mm sběrné drenáže DN 100: (1549,0*1,02)	m	1 579,98		
44	28697002.B	Šachta plastová s víkem	kus	2,00		
45	58341342	Kamenivo drcené drobné frakce 4 /8 A /dodávka kameniva pro šterbinové drenáže/ kamenivo 4/8 A	T	210,00		
46	58343873	Kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 B (1549x0,3x0,35)x1,3)*1,9	T	401,73		
Celkem za		88 Potrubí z drenážek				
96		Bourání konstrukcí				
47	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého /bourání základových patek / obrubníků atletiky stávající základ branek: (0,5*0,5*1,0)*4 demontáž plochy	m3	32,30		
48	12555HZS	Vyjmutí stávajících fotbalových branek	ks	2,00		
49	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	32,30		
50		Montáž branek	kus	2,00		
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	32,30		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
115		Oprava sektorů atletické dráhy a volejbalového hřiště				
52	898222012R00	Oprava sektorů atletické dráhy a volejbalového hřiště	kpt.	1,00		
Celkem za		115 Oprava sektorů atletické dráhy a volejbalového hřiště				

Stavba :	Oprava sportovního stadionu Bechyně	Rožpočet: 0
Objekt :	04	0
Oprava sektoru atletické dráhy a volejbalového hřiště		
01. Oprava atletická dráha		
1 Zemní práce		
Položka	Text	Množství m.j.
1	979083116 Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 1000 m	95,00 T
2	997002611 nakládání suti a vyburaných hmot	95,00 T
3	131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu nad 100 m ³ <i>sejmí stávkou ŠD pod zámkovou drážbou (1836,5x0,15)</i>	275,48 M3
4	131201109 Příplatek za lepkovost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	275,48 M3
5	162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výlopku z horniny tř. 1 až 4	275,48 M3
6	181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	37,63 m2
Celkem	1 Zemní práce	
04. Oprava volejbal		
1 Zemní práce		
Položka	Text	Množství m.j.
10	101 Vyřízení hřiště	1,00 ks
11	131201101 E1 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	76,80 M3
12	131201109 Příplatek za lepkovost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	76,80 M3
13	162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výlopku z horniny tř. 1 až 4	76,80 M3
14	181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	128,00 m2
Celkem	1 Zemní práce	
9 Ostatní konstrukce a práce oprava atletická dráha		
Položka	Text	Množství m.j.
15	916561111 Osazení zážehového obrubníku betonového do lože z betonu s hořní opěrou <i>betonová lože</i>	762,60 M
16	99217512 Obrubník betonový 50x5x20 cm	1 525,20 kus
17	ER 64634 Rovnění plochy lasem <i>1836,5</i>	1 836,50 m2
18	ER 652455 Hlazení válcem <i>1836,5/3x</i>	1 836,50 m2
19	998222012 Přesun hmot, zpevněné plochy, křst z kameniva (doprava ext.mat.)	88,15 t
Celkem	9 Ostatní konstrukce a práce oprava atletická dráha	
5 Komunikace oprava atletická dráha		
Položka	Text	Množství m.j.
20	564741111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16/32 mm tl 80 mm	1 836,50 M2
21	564811111 Podklad ze šterkodně ŠD 0-16 tl 40 mm	1 836,50 M2
22	998222012 Přesun hmot pro tělvechovné plochy	495,86 T
Celkem	5 Komunikace oprava atletická dráha	
5 Komunikace oprava volejbal		
Položka	Text	Množství m.j.
23	564741111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	128,00 M2
24	564811111 Podklad ze šterkodně ŠD 0-4 tl 50 mm	128,00 M2
25	998222012 Přesun hmot pro tělvechovné plochy	115,20 T
Celkem	5 Komunikace oprava volejbal	
6 Úpravy povrchů oprava volejbal		
Položka	Text	Množství m.j.
26	989971212 Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5	128,00 M2
27	691660400 Geotextilie 300G/M2	128,00 M2
28	99822201-1 Přesun hmot pro tělvechovné plochy (doprava ext.mat.)	0,05 T
Celkem	6 Úpravy povrchů oprava volejbal	
SP Sportovní povrch oprava atletická dráha		
Položka	Text	Množství m.j.
20	EU-AT-3CM Sportovní povrch - antuka tl.30mm vodopropustná <i>vylovará jemní 33,3</i>	2 647,21 t
30	EU-AT-POK Podklad a hutnění antuky <i>přilohačka - smykací</i>	1 836,50 M2
Celkem	SP Sportovní povrch oprava atletická dráha	
9 Ostatní konstrukce a práce oprava volejbal		
Položka	Text	Množství m.j.
31	916561111 Osazení pryžového obrubníku do lože z betonu s boční opěrou	48,00 M
32	9-001 Pryžové obrubníky 1000x250x50 barva černá	48,00 M
33	91810111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého <i>obrubka 9,75t + beton 6,55t</i>	3,28 M3
34	998222012 Přesun hmot, zpevněné plochy, křst z kameniva (doprava ext.mat.)	7,31 t
35	2435154400 PISEK KREMICITY ST 05/08 0,3-0,8	51,20 t
Celkem	9 Ostatní konstrukce a práce oprava volejbal	
15 Vybavení oprava volejbal		
Položka	Text	Množství m.j.
36	655151313 Sloapky volejbal <i>2"</i>	1,00 sada
37	13121311 Lamy	1,00 sada
38	46454645 Síť	1,00 ks
39	PD 45455 Montáž atypických zámečnických konstrukcí	2,00 ks
Celkem	15 Vybavení oprava volejbal	
OPRAVA CELKEM atletické dráhy Ovál + Volejbal		

Poznámka: sumu převládá do Hřiště komplet (řádek 52)