

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-169a/53/21
Číslo jednací: 06722/UL/21

Rok: 2021

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2021						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
Dolní Chobolice						
7807	VE03	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem				
	VE03b	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem do 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	132,48	m3	450,00	59 616,00
					Cena	59 616,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2021	59 616,00	0,00	0,00	59 616,00
Celkem	59 616,00		0,00	59 616,00

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2021			
Dolní Chobolice			
7807	VE03	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem	59 616,00 Kč
	VE03b	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem do 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	


Popis opatření:

Rozměry tůně 23 x 8 m, nepravidelný tvar, předpokládaná plocha při max. hladině je 165,6 m², průměrná vrstva výkopku je 0,8 m. Předpokládaný objem odtěžené zeminy je 133,48 m³. Tůň bude tvarována tak, aby vznikly menší prohřáté partie zarůstající litorální vegetací, i hlubší části, které nebudou zarůstat a umožní obojživelníkům přezimování na dně nádrže v nezámrné hloubce. Zemina bude rozprostřena v bezprostředním okolí tůně tak, aby zarovнала terénní nerovnosti a nepůsobila na pohled rušivě.

7807 [VE03] Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem - [VE03b] Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem do 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě

Dolní Chobolice

Rok: 2021

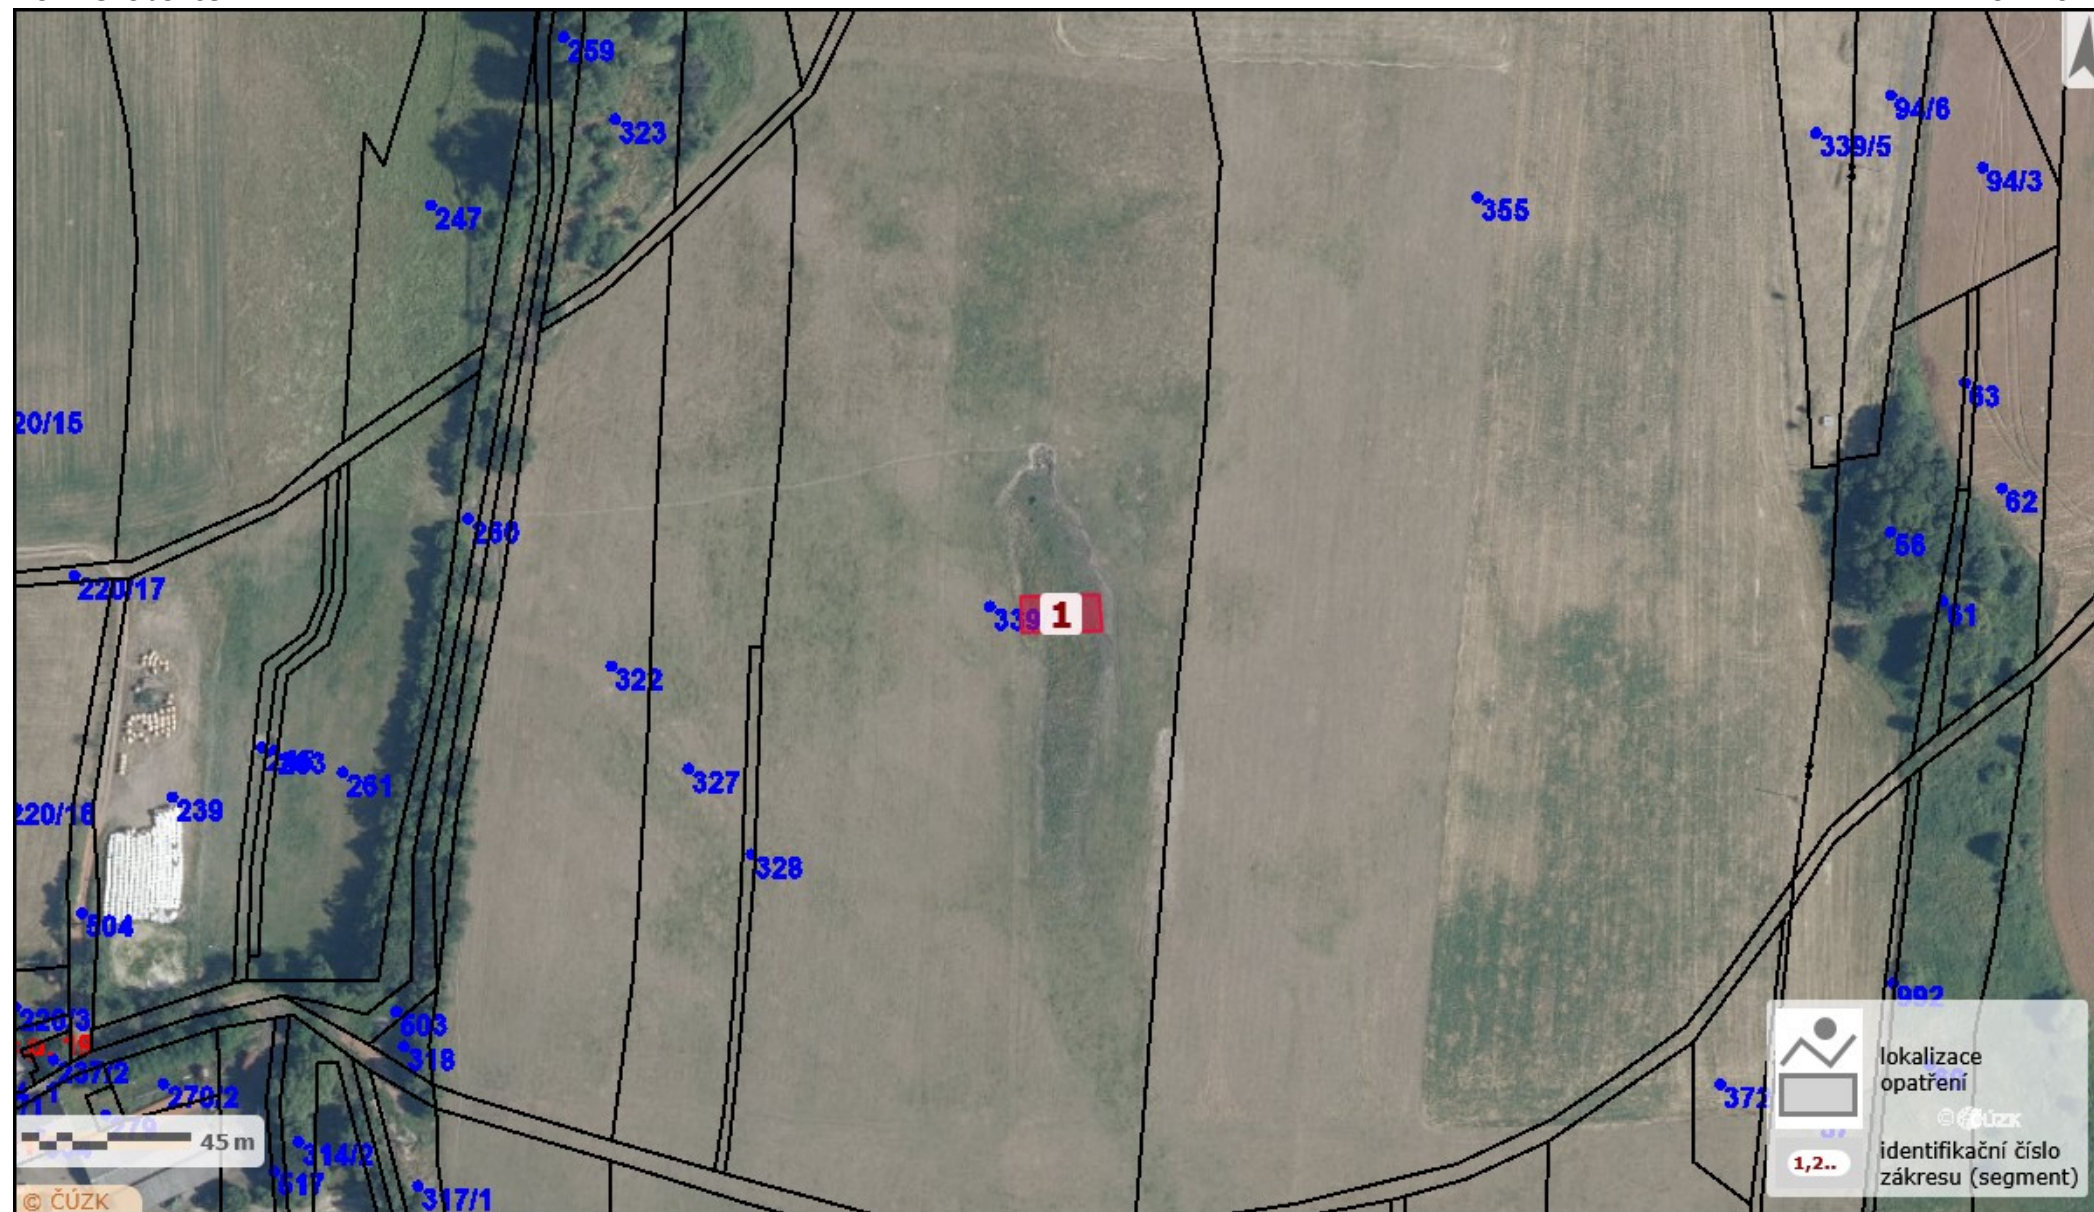

Vydavatel: AOPK ČR, 2021 (Michal Forejt)