

KAPITULACE STAVBY

Název stavby: MorNam15
Oprava střechy ve vnitrobloku

KSO:
Místo: Moravské nám.15,Brno

CC-CZ:
Datum: 06.09.2021

Zadavatel:
MmBrna,OSM Husova 3,Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 62700 Brno

IČ: 46905804
DIČ: CZ46905804

Projektant:
ing.Ševelová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing.Eva Ševelová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **324 125,61**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	324 125,61	68 066,38
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** **392 191,99**


Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

6.9.2021

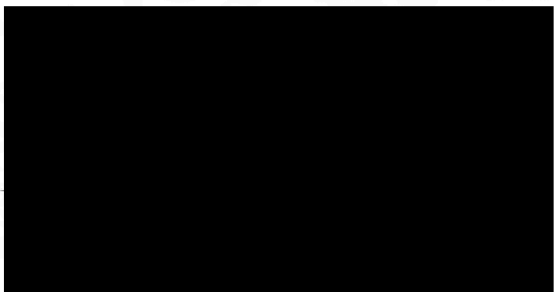

SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MorNam15

Stavba: Oprava střechy ve vnitrobloku

Místo: **Moravské nám.15,Brno**

Datum: 06.09.2021

Zadavatel: MmBrna,OSM Husova 3,Brno

Projektant: ing.Ševelová

Uchazeč: FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 62700 Brno

Zpracovatel: ing.Eva Ševelová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		324 125,61	392 191,99
MorNam1 5	Oprava střechy ve vnitrobloku	324 125,61	392 191,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy ve vnitrobloku

KSO:

Místo: Moravské nám. 15, Brno

CC-CZ:

Datum: 06.09.2021

Zadavatel:

MmBrna, OSM Husova 3, Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 62700 Brno

IČ:

46905804

DIČ:

CZ46905804

Projektant:

ing. Ševelová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Eva Ševelová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

324 125,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	324 125,61	21,00%	68 066,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

392 191,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

6. 9. 2021

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název: Oprava střechy ve vnitrobloku
Místo: Moravské nám. 15, Brno
Zadavatel: MmBrna, OSM Husova 3, Brno
Uchazeč: FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 62700 Brno

Datum: 06.09.2021
Projektant: ing. Ševelová
Zpracovatel: ing. Eva Ševelová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	324 125,61
HSV - Práce a dodávky HSV	58 692,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	26 097,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 134,00
997 - Přesun sutě	11 141,49
998 - Přesun hmot	4 319,25
PSV - Práce a dodávky PSV	258 433,37
762 - Konstrukce tesařské	102 890,01
764 - Konstrukce klempířské	45 525,00
765 - Krytina skládaná	110 018,36
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

stavba:

Oprava střechy ve vnitrobloku

Místo: Moravské nám.15,Brno
 Zadavatel: MmBrna,OSM Husova 3,Brno
 Uchazeč: FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 62700 Brno

Datum: 06.09.2021
 Projektant: ing.Ševelová
 Zpracovatel: ing.Eva Ševelová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

324 125,61

D HSV Práce a dodávky HSV 58 692,24

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 26 097,50

1	K	319202331	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm -oprava požárních zdí	m2	27,500	562,00	15 455,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	13,750	520,00	7 150,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	13,750	254,00	3 492,50	CS ÚRS 2021 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 134,00

4	K	945411111	Výsuvná šplhací plošina motorová s jedním podvozkiem a jedním stožárem v do 80 m	den	15,000	750,00	11 250,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	965031131R	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2 včetně opětovného položení po opravě	m2	10,000	254,00	2 540,00	
6	K	965082922	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm včetně opětovnému položení po opravě	m3	0,950	3 520,00	3 344,00	CS ÚRS 2021 01

D 997 Přesun sutě 11 141,49

7	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	5,629	324,00	1 823,80	CS ÚRS 2021 01
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,629	226,00	1 272,15	CS ÚRS 2021 01
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	135,096	16,00	2 161,54	CS ÚRS 2021 01
10	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	4,234	850,00	3 598,90	CS ÚRS 2021 01
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,177	1 250,00	221,25	CS ÚRS 2021 01
12	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,218	650,00	791,70	CS ÚRS 2021 01
13	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,629	226,00	1 272,15	CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 4 319,25

14	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	5,759	750,00	4 319,25	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 258 433,37

D 762 Konstrukce tesařské 102 890,01

15	K	762083121R	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m2	92,400	62,00	5 728,80	
16	K	762331921	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	50,000	225,00	11 250,00	CS ÚRS 2021 01
17	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové plochy do 224 cm2	m	50,000	258,00	12 900,00	CS ÚRS 2021 01
18	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	1,232	8 500,00	10 472,00	CS ÚRS 2021 01
19	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	92,400	125,00	11 550,00	CS ÚRS 2021 01
20	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralati na střeších sklonu do 60°	m2	92,400	68,00	6 283,20	CS ÚRS 2021 01
21	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	1,049	12 000,00	12 588,00	CS ÚRS 2021 01
22	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	92,400	45,00	4 158,00	CS ÚRS 2021 01
23	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,281	1 210,00	2 760,01	CS ÚRS 2021 01
24	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	10,000	151,00	1 510,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	762812932	Zabednění části záklopu stropu prkny tl do 32 mm plochy jednotlivé do 1 m2	m2	10,000	365,00	3 650,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	762-PC 2	Kontrola dř.prvků po odstranění krytiny,případně poškození bude řešeno	sada	1,000	10 000,00	10 000,00	
27	K	946-pc 1	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
28	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	3 520,000	2,00	7 040,00	CS ÚRS 2021 01

D 764 Konstrukce klempířské 45 525,00

29	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	12,000	45,00	540,00	CS ÚRS 2021 01
30	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	11,500	52,00	598,00	CS ÚRS 2021 01
31	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	8,000	52,00	416,00	CS ÚRS 2021 01
32	K	764212406	Oplechování štítu závětnou lištou z Pz plechu rš 500 mm	m	16,000	684,00	10 944,00	CS ÚRS 2021 01
33	K	764212431	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 150 mm	m	11,500	354,00	4 071,00	CS ÚRS 2021 01
34	K	764311416	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 500 mm	m	12,000	641,00	7 692,00	CS ÚRS 2021 01

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K 764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	11,500	526,00	6 049,00	CS ÚRS 2021 01
36	K 764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2021 01
37	K 764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	8,000	598,00	4 784,00	CS ÚRS 2021 01
38	K 764-pc 1	Demontáž kotlíku konického	kus	1,000	50,00	50,00	
39	K 764-pc 2	D+m okno střešní z Pz plechu, 60 x 60 cm	kus	2,000	2 680,00	5 360,00	
40	K 764-pc 3	Háky žlabů Pz půlkruhové, rš. 330mm	kus	12,000	89,00	1 068,00	
41	K 764-pc 4	Kolena horní dvojité Pz ze 6 dílů D 120mm	kus	1,000	265,00	265,00	
42	K 998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 544,000	2,00	3 088,00	CS ÚRS 2021 01
D 765 Krytina skládaná						110 018,36	
43	M 596pc 1	Přířezání tašek	m	27,500	184,00	5 060,00	
44	K 765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	92,400	84,00	7 761,60	CS ÚRS 2021 01
45	K 765113015.WNR.001	Krytina keramická drážková Tondach Brněnka 14 rezná sklonu do 30° na sucho	m2	92,400	658,00	60 799,20	
46	K 765113111	Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	11,500	88,00	1 012,00	CS ÚRS 2021 01
47	K 765115401	Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu	kus	62,000	35,00	2 170,00	CS ÚRS 2021 01
48	M 59660249	hák protisněhový	kus	62,000	25,00	1 550,00	CS ÚRS 2021 01
49	K 765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	92,400	80,00	7 392,00	CS ÚRS 2021 01
50	M LND.TYVEK	fólie podstřešní TYVEK-SOLID difúzní	m2	101,640	54,00	5 488,56	
51	K 765192001R	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou včetně odstranění	m2	1,000	10 000,00	10 000,00	
52	K 998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	1 255,000	7,00	8 785,00	CS ÚRS 2021 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						7 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště						5 000,00	
53	K 030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
D VRN6 Územní vlivy						1 000,00	
54	K 065002000	Mimostaveništní doprava	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01
D VRN7 Provozní vlivy						1 000,00	
55	K 073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01