

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Č. smlouvy zhotovitele 12080_U. U.4915_01_2021

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Město Kutná Hora

zastoupená:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení (číslo účtu):

telefon:

e-mail:

ID datové schránky:

 starostou

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

00236195

CZ00236195

19-444212389/0800



b65bfx3

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

zastoupená:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

plátce DPH:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7272

bankovní spojení (číslo účtu):

telefon:

e-mail:

ID datové schránky:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.



předsedou představenstva

Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

03902447

CZ03902447

ANO



2zxy53j

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).



Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „**Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře - Generální zhotovitel stavby**“, kterým se mění předmět smlouvy a cena díla, a to na základě změnových listů č. 002, 003, 004, 005, 006 a 007 přijatých postupem popsaným v člancích 24 až 27 smlouvy o dílo, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Článek IV. PŘEDMĚT DÍLA

se doplňuje takto:

Předmět díla se v souladu s článkem IV. smlouvy o dílo v důsledku změn uvedených ve změnových listech č. 002, 003, 004, 005, 006 a 007 mění dle těchto změnových listů, které jsou podkladem pro uzavření dodatku a tvoří jeho nedílnou součást jako příloha č. 1.

Článek V. CENA

se upravuje takto:

V článku 21. se smluvní cena za zhotovení díla ve znění dodatku č. 1 upravuje v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku v rozsahu změnových listů č. 002, 003, 004, 005, 006 a 007, a to takto:

Cena bez DPH (Kč)	31 749 988,00 Kč bez DPH
Cena za provedení změn dle dodatku č. 1 (dle změnového listu č. 1, který je přílohou dodatku č. 1)	604 500,00 Kč bez DPH
Cena za provedení změn dle dodatku č. 2 (dle změnových listů č. 002, 003, 004, 005, 006 a 007, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 2)	564 801,22 Kč bez DPH
Cena celkem bez DPH	32 919 289,22 Kč bez DPH

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet změnového listu č. 002, 003, 004, 005, 006 a 007

Závěrečná ustanovení dodatku č. 2

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu.


Doložka

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory Hory č. 813/21 ze dne 6. října 2021.

V Kutné Hoře dne 12.10.2021

Objednatel

V Brně dne 12.10.2021

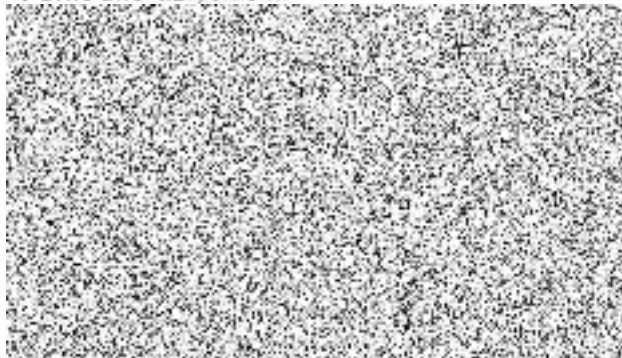

ZL	POPIS	UNI cena navržená
ZL č. 002	Doplnění odvětrání m.č. 208 a 308	
ZL č. 003	Statické podchycení kleneb - 1.část	
ZL č. 004	Podlahy změna	
ZL č. 005	Oprava krovu	
ZL č. 006	Přepojení CCTV města KH	
ZL č. 007	Bourací práce zahradní domek	
Dodatek č. 2 - CELKEM bez DPH		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 002 Doplnění odvětrání m.č. 208 a 308

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH.

v Brně dne

2.9 -09- 2021



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1		HSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 002	Doplnění odvětrání m.č. 208 a 308 - místnosti v PD VZT nejsou vůbec odvětrány

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1							
1	VZT_06	Jednoduchý základní axiální ventilátor s tenkým předním krytem, pevnou žaluzií a síťkou proti hmyzu, - kluzná ložiska, časový doběh, čidlo vlhkosti	ks	2,00000			SoD
2	VZT_03	Potrubí VZT DN 160	bm	10,00000			SoD
3	Pol_0003	projekt VZT, RCH	kpl	1,00000			R-pol.
Celkem							

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet:	ZL č. 003	Statické zajištění pilíře dvorního domku
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			

Cena celkem s DPH

v Brně dne 29-09-2021

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Statické podchycení kleneb 1. část	HSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 003	Statické podchycení kleneb - 1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 3		Statické podchycení kleneb 1. část					
1	799-111441	Výroba ramenátů pro podchycení	ks	4,00000			R-pol.
2	799-111442	Montáž ramenátů pro podchycení na stavbě	ks	4,00000			R-pol.
3	799-111443	Materiál pro výrobu ramenátů - žezivo	ks	4,00000			R-pol.
4	799-111444	Spojovací prostředky pro výrobu ramenátů	ks	4,00000			R-pol.
Celkem							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4915_ZL** **Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 004** **Povrchy podlah hlavní budovy změna**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v Brně

dne

2.9 -09- 2021



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	m.č. 1.03	HSV				1 496
02	m.č. 1.04	HSV				702
03	m.č. 1.05	HSV				-179
04	m.č. 1.06	HSV				0
06	m.č. 2.02	HSV				921
07	m.č. 2.03	HSV				-2 610
08	m.č. 2.04	HSV				667
09	m.č. 2.05	HSV				191
10	m.č. 3.02	HSV				467
11	m.č. 3.03	HSV				-2 600
12	m.č. 3.04	HSV				652
13	m.č. 3.05	HSV				390
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 004	Podlahy změna

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 01		m.č. 1.03					
1	Pol_0459	SH1b07: Kamenná dlažba 2		0,00000			
2	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	-59,06000			SoD
3	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	-59,06000			SoD
4	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	-59,06000			SoD
5	Pol_0507	SH1n03: Prkenná podlaha 1		0,00000			
6	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	-57,84000			SoD
7	632481215	Separační vrstva zgeotextilie	m2	-57,84000			SoD
8	783968211	Ochranný dvojnásobný olejový transparentní nátěr dřevěné podlahy	m2	-57,84000			SoD
9	6365112AA21_LRO	Prkenná podlaha z hoblovaných druhotně použitých prken š min 260 mm lepená PUR lepidlem	m2	-57,84000			SoD
10	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	-34,60000			SoD
11	614182RR	lišta podlahová dřevěná s šikmou čelní hranou 30/20 mm	m	-34,60000			SoD
12	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-3,12336			SoD
13	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-3,12336			SoD
14	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,14645			SoD
15	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	-42,05700			SoD
16	632481215	Separační vrstva zgeotextilie	m2	-57,84000			SoD
Díl: 02		m.č. 1.04					
17	Pol_0463	SH1b09: Lepené vlýsky s kobercem		0,00000			
18	775511820	Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt	m2	-37,79000			SoD
19	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	-37,79000			SoD
20	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	-37,79000			SoD
21	Pol_0519	SH1n04: Prkenná podlaha 2		0,00000			
22	783968211	Ochranný dvojnásobný olejový transparentní nátěr dřevěné podlahy	m2	-38,80000			SoD
23	6365112AA21_LRO	Prkenná podlaha z hoblovaných druhotně použitých prken š min 260 mm lepená PUR lepidlem	m2	-38,80000			SoD
24	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	-26,90000			SoD
25	614182RR	lišta podlahová dřevěná s šikmou čelní hranou 30/20 mm	m	-26,90000			SoD
26	632451251	Potěr cementový samonivelační lity C30 tl do 35 mm	m2	-38,80000			SoD
27	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	-29,92100			SoD
28	632481215	Separační vrstva zgeotextilie	m2	-38,80000			SoD
29	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	-38,80000			SoD
30	632481215	Separační vrstva zgeotextilie	m2	-38,80000			SoD
31	601001001	Renovace parketové podlahy - broušení, tmelení, pigmentovaný olej, vč. lišt	m2	38,80000			R-pol.
Díl: 03		m.č. 1.05					
32	601001001	Renovace parketové podlahy - broušení, tmelení, pigmentovaný olej, vč. lišt	m2	20,91000			R-pol.
Díl: 04		m.č. 1.06					
33	xx	Zatím bez změny		0,00000			
Díl: 06		m.č. 2.02					
34	Pol_0480	SH1b14: Lepené vlýsky 2		0,00000			
35	775511820	Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt	m2	-27,59000			SoD
36	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-1,37950			SoD
		-27,59*0,05		-1,37950			

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 004	Podlahy změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
37	Pol_0579	SH1n12: Prkenná podlaha 3		0,00000			
38	783968211	Ochranný dvojnásobný olejový transparentní nátěr dřevěné podlahy	m2	-27,59000			SoD
39	6365112AA21_LRO	Prkenná podlaha z hoblovaných druhotně použitých prken š min 260 mm lepená PUR lepidlem	m2	-27,59000			SoD
40	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	-18,54000			SoD
41	614182RR	lišta podlahová dřevěná s šikmou čelní hranou 30/20 mm	m	-18,54000			SoD
42	632451253	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 45 mm	m2	-161,18000			SoD
43	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	-19,82000			SoD
44	601001001	Renovace parketové podlahy - broušení, tmelení, pigmentovaný olej, vč. lišt	m2	27,59000			R-pol.
Díl: 07		m.č. 2.03					
45	Pol_0579	SH1n12: Prkenná podlaha 3		0,00000			
46	783968211	Ochranný dvojnásobný olejový transparentní nátěr dřevěné podlahy	m2	-73,27000			SoD
47	6365112AA21_LRO	Prkenná podlaha z hoblovaných druhotně použitých prken š min 260 mm lepená PUR lepidlem	m2	-73,27000			SoD
48	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	-49,23000			SoD
49	614182RR	lišta podlahová dřevěná s šikmou čelní hranou 30/20 mm	m	-49,23000			SoD
50	632451253	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 45 mm	m2	-73,27000			SoD
51	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	-52,64000			SoD
52	687-1	Prkna modřín masiv falcované s vloženým perem, šířka 250mm, tloušťka 35mm, délky dle kladečského plánu - materiál + výroba (počítáno z běžného řeziva)	m2	85,00000			R-pol.
53	687-2	Podkladové latě 6x4cm	mb	200,00000			R-pol.
54	687-3a	Spojovací materiál	ks	0,50000			R-pol.
55	687-3	Parketová lišta dub natur	mb	185,00000			R-pol.
56	687-4	Montáž roštu	m2	75,50000			R-pol.
57	687-5	Montáž prkenné podlahy přibíjením do roštu	m2	75,50000			R-pol.
58	687-6	Broušení, olejování prkenné podlahy	m2	75,50000			R-pol.
59	687-7	Přesun hmot	ks	0,50000			R-pol.
Díl: 08		m.č. 2.04					
60	Pol_0480	SH1b14: Lepené vlýsky 2		0,00000			
61	775511820	Demontáž podlah výsových lepených bez lišt	m2	-40,22000			SoD
62	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-2,01100			SoD
		-40,22*0,05		-2,01100			
63	Pol_0579	SH1n12: Prkenná podlaha 3		0,00000			
64	783968211	Ochranný dvojnásobný olejový transparentní nátěr dřevěné podlahy	m2	-39,24000			SoD
65	6365112AA21_LRO	Prkenná podlaha z hoblovaných druhotně použitých prken š min 260 mm lepená PUR lepidlem	m2	-39,24000			SoD
66	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	-26,37000			SoD
67	614182RR	lišta podlahová dřevěná s šikmou čelní hranou 30/20 mm	m	-26,37000			SoD
68	632451253	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 45 mm	m2	-39,24000			SoD
69	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	-28,19000			SoD
70	601001001	Renovace parketové podlahy - broušení, tmelení, pigmentovaný olej, vč. lišt	m2	39,24000			R-pol.
Díl: 09		m.č. 2.05					
71	Pol_0579	SH1n12: Prkenná podlaha 3		0,00000			
72	783968211	Ochranný dvojnásobný olejový transparentní nátěr dřevěné podlahy	m2	-20,78000			SoD

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 004	Podlahy změna

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
73	6365112AA21_LRO	Prkenná podlaha z hoblovaných druhotně použitých prken š min 260 mm lepená PUR lepidlem	m2	-20,78000			SoD
74	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	-13,96000			SoD
75	614182RR	lišta podlahová dřevěná s šikmou čelní hranou 30/20 mm	m	-13,96000			SoD
76	632451253	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 45 mm	m2	-20,78000			SoD
77	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	-14,93000			SoD
78	Pol_0559	SH1n09: Cihelná dlažba (topinky) 3		0,00000			
79	7715310AA11_LRO	Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do vápenné malty	m2	20,78000			SoD
80	596311RR00_LRO	dlažba ruční cihelná 200x200x30mm druhotně použitá	m2	20,78000			SoD
81	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,03900			SoD
		20,78*0,05		1,03900			
82	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,03900			SoD
83	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	13,05000			SoD
84	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,05261			SoD
		20,78*0,00211*1,2		0,05261			
Díl: 10		m.č. 3.02					
85	Pol_0483	SH1b15: Lepené vlýsky 3		0,00000			
86	775511820	Demontáž podlah vlysových lepených bez lišt	m2	-29,20000			SoD
87	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-1,46000			SoD
		-29,2*0,05		-1,46000			
88	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	-29,20000			SoD
89	7131208AA11_LRO	Odstanění akustické izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	-29,20000			SoD
90	Pol_0586	SH1n13: Prkenná podlaha 4		0,00000			
91	783968211	Ochranný dvojnásobný olejový transparentní nátěr dřevěné podlahy	m2	-29,20000			SoD
92	6365112AA21_LRO	Prkenná podlaha z hoblovaných druhotně použitých prken š min 260 mm lepená PUR lepidlem	m2	-29,20000			SoD
93	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	-16,60000			SoD
94	614182RR	lišta podlahová dřevěná s šikmou čelní hranou 30/20 mm	m	-16,60000			SoD
95	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-1,46000			SoD
		-29,2*0,05		-1,46000			
96	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-1,46000			SoD
97	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,07393			SoD
		-29,2*0,00211*1,2		-0,07393			
98	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	-17,78000			SoD
99	601001001	Renovace parketové podlahy - broušení, tmelení, pigmentovaný olej, vč. lišt	m2	29,20000			R-pol.
Díl: 11		m.č. 3.03					
100	Pol_0586	SH1n13: Prkenná podlaha 4		0,00000			
101	783968211	Ochranný dvojnásobný olejový transparentní nátěr dřevěné podlahy	m2	-77,82000			SoD
102	6365112AA21_LRO	Prkenná podlaha z hoblovaných druhotně použitých prken š min 260 mm lepená PUR lepidlem	m2	-77,82000			SoD
103	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	-44,24000			SoD
104	614182RR	lišta podlahová dřevěná s šikmou čelní hranou 30/20 mm	m	-44,24000			SoD
105	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-3,89100			SoD

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 004	Podlahy změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		-77,82*0,05		-3,89100			
106	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-3,89100			SoD
107	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,19704			SoD
		-77,82*0,00211*1,2		-0,19704			
108	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	-47,38000			SoD
109	687-1	Prkna modřín masiv falcovaná s vloženým perem, šířka 250mm, tloušťka 35mm, délky dle kladečského plánu - materiál + výroba (počítáno z běžného řeziva)	m2	85,00000			R-pol.
110	687-2	Podkladové latě 6x4cm	mb	200,00000			R-pol.
111	687-3a	Spojovací materiál	ks	0,50000			R-pol.
112	687-3	Parquetová lišta dub natur	mb	185,00000			R-pol.
113	687-4	Montáž roštu	m2	75,50000			R-pol.
114	687-5	Montáž prkenné podlahy přibíjením do roštu	m2	75,50000			R-pol.
115	687-6	Broušení, olejování prkenné podlahy	m2	75,50000			R-pol.
116	687-7	Přesun hmot	ks	0,50000			R-pol.
Díl: 12		m.č. 3.04					
117	Pol_0483	SH1b15: Lepené vlýsky 3		0,00000			
118	775511820	Demontáž podlah výškových lepených bez lišt	m2	-41,13000			SoD
119	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-2,05650			SoD
		-41,13*0,05		-2,05650			
120	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	-41,13000			SoD
121	7131208AA11_LRO	Odstranění akustické izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	-41,13000			SoD
122	Pol_0586	SH1n13: Prkenná podlaha 4		0,00000			
123	783968211	Ochranný dvojnásobný olejový transparentní nátěr dřevěné podlahy	m2	-40,87000			SoD
124	6365112AA21_LRO	Prkenná podlaha z hoblovaných druhotně použitých prken š min 260 mm lepená PUR lepidlem	m2	-40,87000			SoD
125	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	-22,81000			SoD
126	614182RR	Lišta podlahová dřevěná s šikmou čelní hranou 30/20 mm	m	-22,81000			SoD
127	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-2,00650			SoD
		-40,13*0,05		-2,00650			
128	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-2,00650			SoD
		-40,13*0,05		-2,00650			
129	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,10161			SoD
		-40,13*0,00211*1,2		-0,10161			
130	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	-24,43000			SoD
131	601001001	Renovace parketové podlahy - broušení, tmelení, pigmentovaný olej, vč. lišt	m2	40,87000			R-pol.
Díl: 13		m.č. 3.05					
132	Pol_0488	SH1b16: Lepené vlýsky 4		0,00000			
133	775511820	Demontáž podlah výškových lepených bez lišt	m2	-22,60000			SoD
134	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	-22,60000			SoD
135	Pol_0595	SH1n14: Prkenná podlaha 5		0,00000			
136	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	-20,74100			SoD
137	783968211	Ochranný dvojnásobný olejový transparentní nátěr dřevěné podlahy	m2	-22,60000			SoD
138	6365112AA21_LRO	Prkenná podlaha z hoblovaných druhotně použitých prken š min 260 mm lepená PUR lepidlem	m2	-22,60000			SoD

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 004	Podlahy změna

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
139	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	-19,70000			SoD
140	614182RR	lišta podlahová dřevěná s šikmou čelní hranou 30/20 mm	m	-19,70000			SoD
141	632451251	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 35 mm	m2	-22,60000			SoD
142	601001001	Renovace parketové podlahy - broušení, tmelení, pigmentovaný olej, vč. lišt	m2	22,60000			R-pol.
Celkem							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 005 Statické zajištění krovu dvorního domku**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	
Snížená DPH	15	%	
Základ pro základní DPH	21	%	
Základní DPH	21	%	
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v Brně dne

2-9-2021



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV				2
762	Konstrukce tesařské	PSV				73
764	Konstrukce klempířské	PSV				1
765	Krytiny tvrdé	PSV				9
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV				15
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 005	Oprava krovu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	953981103	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	6,00000			RTS 21/ II
		kotvení pozednice : 3*2 : 6		6,00000			
2	95	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	6,00000			R-pol.
Díl: 762		Konstrukce tesařské					
3	762313112	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	26,00000			RTS 21/ II
4	31179127	Tyč závitová M12, DIN 975, poz.	m	7,00000			RTS 21/ II
5	31110714	Matice přesná šestihránná 02 1401 M 12	kus	52,00000			RTS 21/ II
6	311202190000	Podložka přesná 021702.1 otvor 13 mm	kus	52,00000			RTS 21/ II
7	762311002	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely tříkolíkový plochy do 224 cm2	kus	11,00000			SoD
		11 : 11		11,00000			
8	762337113	Celodřevěný plátový spoj, střeš.vazba, do 450 cm2 tříkolíkový spoj	kus	2,00000			RTS 21/ II
		2 : 2		2,00000			
9	762331812	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 pozednice 16*14cm :	m	4,50000			RTS 21/ II
		4,5 : 4,5		4,50000			
10	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délkv do 3 m	m	27,50000			SoD
		krokev - pole 1, 10,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 : 2,5*10 : vzpěra 17*12cm, pole 10 : 1*2,5 : 27,5		27,50000			
11	762331931	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.3 m	m	5,00000			RTS 21/ II
		krokev pole 11, 12, : 2,5*2 : 5		5,00000			
12	762332120	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	47,20000			RTS 21/ II
		námětek 12*14cm, dl. 2,3mb- pole 1, 11-20 : 11*2,3 : vzpěra 12*12cm, dl. 2.9mb, pole 1,4, 7, 11, 14, 20 : 6*2,9 : pozednice 16*14cm, dl. 4,5mb : 1*4,5 : 47,2		47,20000			
13	60512111	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. ! L=2-3,5 m	m3	0,85500			RTS 21/ II
		0,12*0,14*25,3*1,1 : 0,12*0,12*17,4*1,1 : 0,16*0,14*4,5*1,1 : 0,855		0,85500			
14	762332140	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	6,00000			RTS 21/ II
		krátče 22*24cm, dl. 0,6mb : pole 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 : 0,6*10 : 6		6,00000			

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 005	Oprava krovu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
15	60515285.A	Hranol SM/JD 1 20x30 délka 625-900 cm	m3	0,34800			RTS 21/ II
		10*0,22*0,24*0,6*1,1 :					
		0,348		0,34800			
16	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	27,50000			SoD
		11*2,5 :					
		27,5		27,50000			
17	762332933	Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod	m	5,00000			RTS 21/ II
		2*2,5 :					
		5		5,00000			
18	762	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba do 9 m	kus	13,00000			R-pol.
		krokve :					
		12 :					
		vzpěra :					
		1 :					
		13		13,00000			
19	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,20300			SoD
		0,855+0,348 :					
		1,203		1,20000			
20	76223-01	Kce tesařské - zastřešení - Odpočet	kpl	-1,00000			SoD
		odpočet oddílu 762 - Konstrukce tesařské - SO 02 Dvorní domek rozpočet k SOD :					
		- 1 :					
		-1		-1,00000			
21	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 021,18110			RTS 21/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské					
22	764352292	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	10,00000			RTS 21/ II
23	553448287	Hák žlabový rš 330 I = 535 nespádový/rovný přírodní provedení	kus	10,00000			RTS 21/ II
24	764351836	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	10,00000			RTS 21/ II
		10 :					
		10		10,00000			
25	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	21,21000			RTS 21/ II
Díl: 765		Krytiny tvrdé					
26	762088113	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění	kus	1,00000			RTS 21/ II
		SO 02 : 1		1,00000			
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry					
27	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce námětek 12*14cm :	m2	34,01600			SoD
		(0,12*2+0,14*2)*2,3*1,1*12 :					
		vzpěra 12*12cm :					
		(0,12*2+0,12*2)*2,9*1,1*6 :					
		krátče 22*24cm :					
		(0,22*2+0,24*2)*0,6*1,1*10 :					
		pozednice 16*16cm :					
		(0,16*2+0,14*2)*4,5*1,1*1 :					
		34,016		34,02000			
28	783226101	Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	34,01600			SoD
29	783218101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	34,01600			SoD

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 005	Oprava krovu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
	Celkem						

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře	
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY	
Rozpočet:	ZL č. 006	Zajištění napájení kamery MP na Palackého náměstí	
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město		IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno		IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			
v <u>Brně</u> dne <u>29-09-2021</u>  _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	2) Přepojení CCTV města KH	HSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 006	Přepojení CCTV města KH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		2) Přepojení CCTV města KH					
1	E1-3.4	Kabel CYKY 3Jx2,5mm ²	m	100,00000			SoD
2	Pol_0002	Silový vodič H05RR-F 3G2,5 (CGSG) (3x2,5)	m	100,00000			R-pol.
3	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	90,00000			R-pol.
4	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	90,00000			R-pol.
5	Pol_0005	Montáž rozvaděče vč. vydrátování	kpl	1,00000			R-pol.
6	Pol_0006	Provizorní rozvaděč (vedle RH)	kpl	1,00000			R-pol.
7	E1-2.80	Qstatní drobný materiál	Kč	1,00000			R-pol.
8	E1-	Práce, na které není možno stanovit ceníkovou položku	hod	2,00000			R-pol.
9	E1-11.1	Provedení výchozí revize a vypracování, revizní zprávy dle ČSN	hod	1,00000			R-pol.
10	Pol_0010	Kompletační a koordinační činnost	hod	1,00000			R-pol.
Celkem							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 007 Odstranění podhledu a podlahy mezi 2a3NP Dvorního domku

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v

petr

dne

29-09-2021



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				16
96	Bourání konstrukcí	HSV				15
762	Konstrukce tesařské	PSV				6
099	Přesun hmot HSV	PSU				63
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 007	Bourací práce zahradní domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce					
1	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	15,60000			RTS 21/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí					
2	967041112	Přisekání rovných ostění bez odstupu v betonu	m2	2,40000			RTS 21/ II
		sloup : 2,4		2,40000			
3	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,20000			SoD
4	9665001	Nabourání násypů a odstranění	m3	10,40000			R-pol.
5	973022461	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,25 m2 hl do 450 mm	kus	6,00000			SoD
Díl: 762		Konstrukce tesařské					
6	762522811	Demontáž podlah s polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	90,00000			SoD
7	762841812	Demontáž podbití stropů z prken s omítkou	m2	42,00000			RTS 21/ II
Díl: 099		Přesun hmot HSV					
8	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	69,01040			SoD
9	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	69,01040			SoD
10	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	345,05200			SoD
11	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	69,01040			SoD
Celkem							