

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

Zadavatel:

Název: **Obec Číčenice**
se sídlem : Číčenice 79, 387 71 Číčenice
Zastoupena : starostkou Renatou Regálovou
IČ : 00251097
Bankovní spojení : GE Money bank
číslo účtu : 190875341/0600

Dodavatel:

Název : **Stavební firma HUKO s.r.o.**
se sídlem : Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
Zastoupena : Vlastimilem Kokešem
IČ : 25174533
DIČ : CZ25174533
Bankovní spojení : ČSOB a.s.
číslo účtu : 130237241/0300

I.

Předmětem smlouvy o dílo je „Chodník podél II/141 - Číčenice“

II.

Tímto dodatkem se mění:

článek III. Cena za dílo

III.1. Smluvní strany se dohodly **na změně ceny za dílo** na základě dohodnutých víceprací a méněprací dle příloženého rozpisu:

Celková cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo	1.122.155,06Kč
méněpráce I. etapa	-18.622,12Kč
méněpráce II. Etapa	- 324,90Kč
vícepráce	171.817,85Kč
Celková cena díla bez DPH	1.275.025,89Kč
DPH 21%	267.755,43Kč
Celková cena díla vč. DPH	1.542.781,32Kč

III.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.

V Číčenicích dne 21. 10. 2021

Obec Číčenice
Číčenice čp. 79, 387 71
tel.: 383 381 101
IČ: 00251097



.....
Zadavatel
Renata Regálová – starostka obce

Stavební firma HUKO s.r.o.
Náměstí 14. října 1307/2
150 00 Praha 5
DIČ: CZ25774523 ①



.....
Dodavatel
Vlastimil Kokeš, jednatel společnosti

Čičenice chodník podél II/141

Konečná rekapitulace

		bez DPH
Sod		1 122 155,06 Kč
méněpráce I.etapa	-	18 622,12 Kč
méněpráce II.etapa	-	324,90 Kč
vícepráce		171 817,85 Kč
celkem bez DPH		1 275 025,89 Kč
s DPH		1 542 781,32 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka: **Chodník podél II/141 Čičenice - II.ETAPA méněpráce**

Objednatel: **Obec Čičenice**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Stavební firma HUKO s.r.o.**

IČ: **25174533**

Náměstí 14. října 1307/2

DIČ: **CZ25174533**

150 00 Praha 5

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-324,90
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-324,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-324,90 CZK
Základní DPH	21 %	-68,23 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -393,13 CZK

v **Čičenicích**

dne

21.10.2021

Stavební firma HUKO s.r.o.
Náměstí 14. října 1307/2
150 00 Praha 5
DIČ: CZ25174533

Obec Čičenice
Čičenice čp. 79, 387 71
tel.: 383 381 101
IČ: 00251097

Za dodavatele


Za zadavatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			-324,90
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			0,00
5	Komunikace	HSV			0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					-324,90

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
S:	Chodník podél II/141 Čičenice - II.ETAPA					
Díl:	1	Zemní práce				-324,90
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 110*0,2	m3	0,00000 0,00000	94,90	0,00
2	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	0,00000	202,00	0,00
3	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 7000 m	m3	0,00000	213,50	0,00
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-64,98000	5,00	-324,90
5	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 252,34+59,85+15,96	m2	0,00000 0,00000	13,30	0,00
6	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	0,00000	33,40	0,00
7	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	0,00000	64,20	0,00
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0,00000	24,10	0,00
9	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg 87,58*0,035	kg	0,00000 0,00000	108,00	0,00
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				0,00
10	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 252,34+59,85+15,96	m2	0,00000 0,00000	7,40	0,00
Díl:	5	Komunikace				0,00
11	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm 252,34+59,85+15,96	m2	0,00000 0,00000	191,00	0,00
12	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm 252,34+59,85+15,96	m2	0,00000 0,00000	139,00	0,00
13	564201111R00	Podklad z kam.drc. frakce 4/8 mm tloušťky 4 cm 252,34+59,85+15,96	m2	0,00000 0,00000	39,00	0,00
14	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,00000	265,50	0,00
15	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 59,85+15,96	m2	0,00000 0,00000	279,50	0,00
16	59245308R	Dlažba přírodní 20x10x6 cm 252,34*1,05	m2	0,00000 0,00000	159,90	0,00
17	592452655R	Dlažba přírodní 20x10x8 cm 59,85*1,05	m2	0,00000 0,00000	199,60	0,00
18	59245264R	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8 cm 15,96*1,05	m2	0,00000 0,00000	351,90	0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				0,00
19	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	0,00000	292,50	0,00
20	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 163,7*0,045	m3	0,00000 0,00000	2 500,00	0,00
21	59217510R	Obrubník Best LINEA II přírodní 100x8x25 cm cca 2/3 z celkového množství:(163,7*0,66)*1,01	kus	0,00000 0,00000	67,50	0,00
22	59217509R	Obrubník Best LINEA I přírodní 50x8x25 cm cca 1/3 z celkového množství:(163,7*0,33)*1,01*2	kus	0,00000 0,00000	46,10	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,00000	95,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
24	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,00000	500,00	0,00
25	005121020R	Zajištění přístupu k nemovitostem	Soubor	0,00000	1 000,00	0,00
26	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	0,00000	1 000,00	0,00
27	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	0,00000	1 000,00	0,00
28	005211080R	Bezpečnostní opatření na staveništi	Soubor	0,00000	1 500,00	0,00
29	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,00000	2 500,00	0,00
30	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,00000	1 000,00	0,00



Položkový rozpočet

Zakázka: **Chodník podél III/141 Čičenice - I.ETAPA - méněpráce**

Objednatel: **Obec Čičenice**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Stavební firma HUKO s.r.o.**

IČ: **25174533**

Náměstí 14. října 1307/2

DIČ: **CZ25174533**

150 00 Praha 5

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-15 183,82
PSV	-3 438,30
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-18 622,12

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-18 622,12 CZK
Základní DPH	21 %	-3 910,65 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-22 532,77 CZK

v Čičenicích

dne

21.10.2021

Stavební firma HUKO s.r.o.
 Náměstí 14. října 1307/2
 150 00 Praha 5
 DIČ: CZ25174533 ①

Za dodavatele

Obec Čičenice
 Čičenice čp. 79, 387 71
 tel.: 383 381 101
 IČ: 00251097

Za zadavatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			-362,35
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
5	Komunikace	HSV			-11 986,47
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-2 835,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-3 438,30
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					-18 622,12


Položkový rozpočet

S:	Chodník podél II/141 Čičenice - I.ETAPA
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						-362,35
Díl:	1	Zemní práce				
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 140,5*0,2	m3	0,00000 0,00000	94,90	0,00
2	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	0,00000	202,00	0,00
3	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ 5,49	m3	0,00000 0,00000	628,00	0,00
4	162701102R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m 66,98+5,49	m3	0,00000 0,00000	213,50	0,00
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 66,98+5,49	m3	-72,47000 0,00000	5,00	-362,35
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 241,88+94,7+25,4+6,84+47,1	m2	0,00000 0,00000	13,30	0,00
7	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	0,00000	33,40	0,00
8	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	0,00000	94,20	0,00
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0,00000	24,10	0,00
10	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg 98,3*0,035	kg	0,00000 0,00000	108,00	0,00
11	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny za zídkou:4,7	m3	0,00000 0,00000	864,00	0,00
12	583419003R	Kamenivo drcené frakce 32/63 , vč.dopravy 4,7*2	t	0,00000 0,00000	403,00	0,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				0,00
13	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 241,88+94,7+25,4+6,84+47,1	m2	0,00000 0,00000	7,40	0,00
14	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou 16*1,3	m2	0,00000	92,10	0,00
15	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm 15,7*1,3*0,1	m3	0,00000 0,00000	1 504,00	0,00
16	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	0,00000	2 710,00	0,00
17	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 ((15,7*1,3)*7,9*1,1)/1000	t	0,00000 0,00000	35 860,00	0,00
18	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože za zídkou:18	m	0,00000 0,00000	20,40	0,00
19	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 18*1,05	m	0,00000 0,00000	18,00	0,00
20	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm 18*0,15	m3	0,00000 0,00000	1 100,00	0,00
21	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 za zídkou:16*1,5	m2	0,00000 0,00000	35,40	0,00
22	67352004R	Geotextilie netkaná 300 g/m2 16*1,5*1,1	m2	0,00000 0,00000	19,00	0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
23	348922211R00	Zdivo plot.tl.200mm z tvar.hladkých přírodních 15,7*1,5	m2	0,00000 0,00000	1 596,00	0,00
24	341321510R00	Beton nosných stěn železový C 20/25 výplňový:2,59	m3	0,00000 0,00000	3 285,00	0,00
25	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R) výztuž výplňová R8:((250*0,44)/1000)*1,1 výztuž výplňová R10:((130*0,69)/1000)*1,1	t	0,00000 0,00000 0,00000	38 720,00	0,00

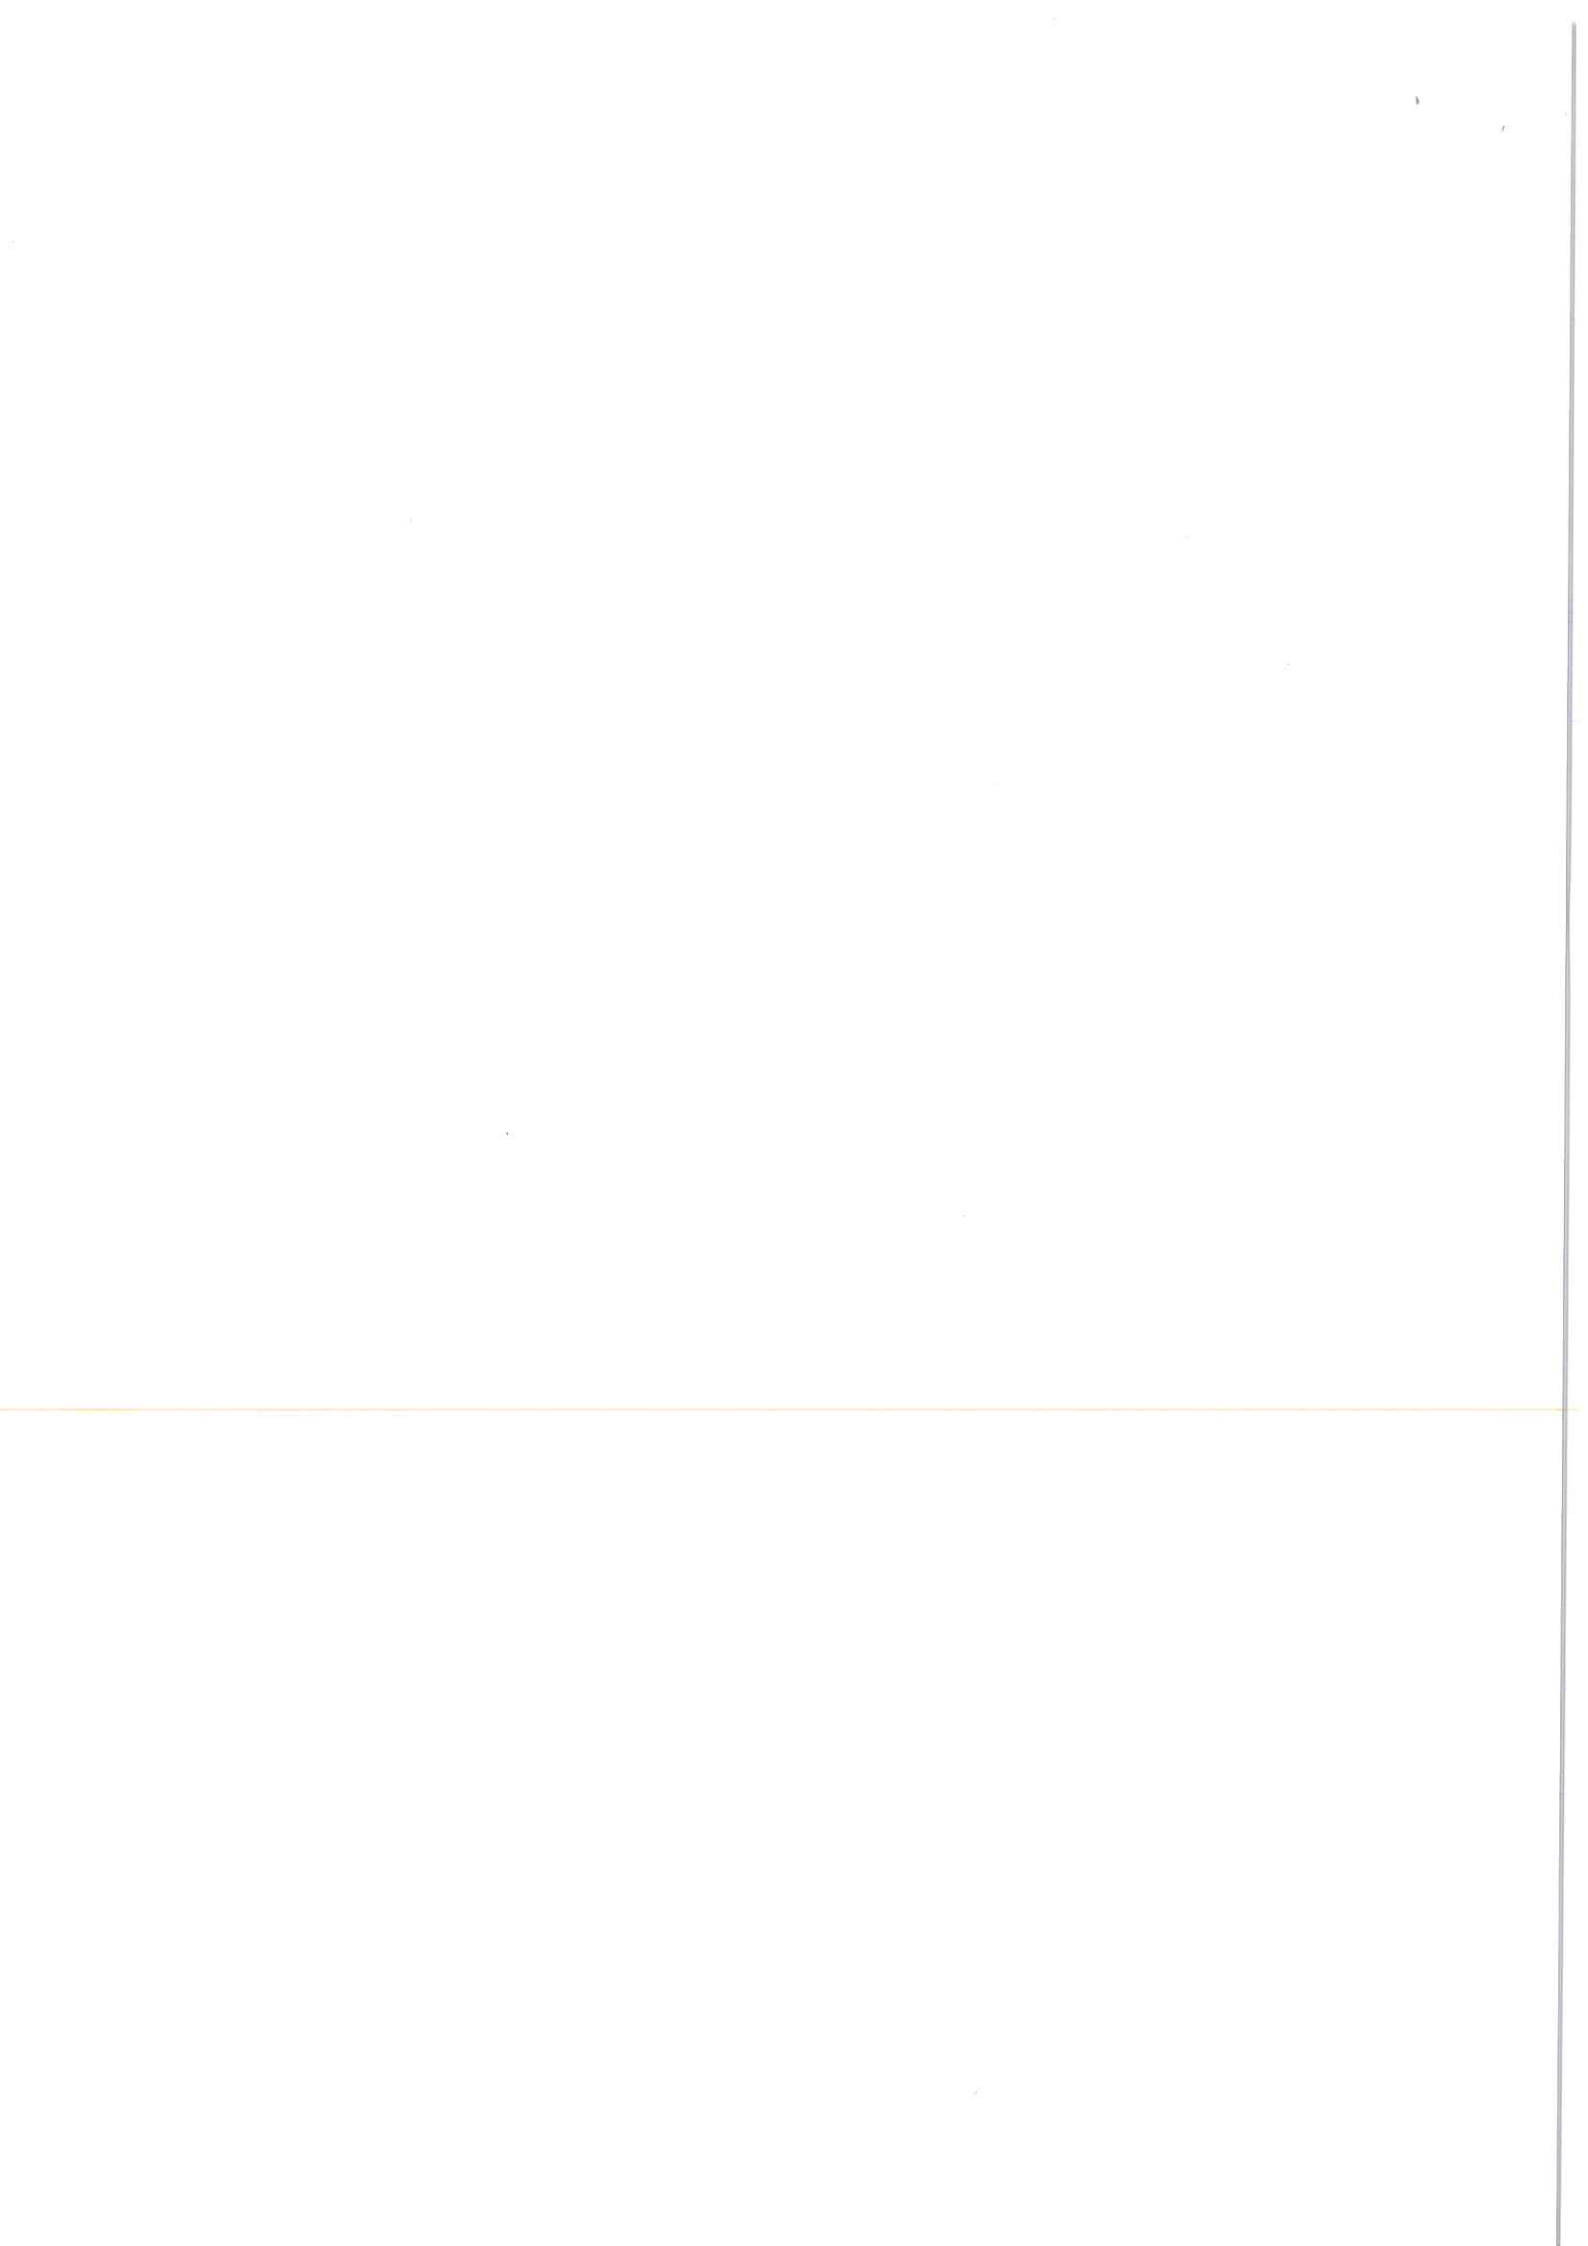

26	348924211R00	Stříška plot.zed' š.300mm z tvar.štíp.přírodní	m	0,00000	288,00	0,00
27	338171112R00	Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zabet. 15,7/2,5	kus	0,00000	294,50	0,00
28	553462013R	Sloupek plotový 48 mm, výška 225 cm, pozinkovaná ocel + PVC 15,7/2,5	kus	0,00000	339,50	0,00
Díl:	5	Komunikace				-11 986,47
29	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm 241,88+94,7+25,4+6,84+47,1	m2	0,00000	191,00	0,00
30	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm 241,88+94,7+25,4+6,84+47,1	m2	0,00000	139,00	0,00
31	564201111R00	Podklad z kam.drc. frakce 4/8 mm tloušťky 4 cm 241,88+94,7+25,4+6,84+47,1	m2	0,00000	39,00	0,00
32	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 241,88+37	m2	0,00000	265,50	0,00
33	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 94,7+25,4+10,1	m2	-22,50000	279,50	-6 288,75
34	596715041R00	Kladení vodící linie z dlažby tl.8 cm, drť tl.4 cm 17,1*0,4	m2	-1,80000	318,50	-573,30
35	59245308R	Dlažba přírodní 20x10x6 cm (241,88+37)*1,05	m2	0,00000	159,90	0,00
36	592452655R	Dlažba přírodní 20x10x8 cm 94,7*1,05	m2	-22,50000	199,60	-4 491,00
37	59245264R	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8 cm (25,4+10,1)*1,05	m2	-1,80000	351,90	-633,42
38	59245041R	Dlažba betonová vodící linie červená 20/20/8 cm 6,84*1,05	m2	0,00000	242,50	0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				-2 835,00
39	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 chodníková:176,9+26 silniční:25	m	-6,00000	292,50	-1 755,00
40	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 chodníková:(176,9+26)*0,045 silniční:25*0,06	m3	-0,27000	2 500,00	-675,00
41	59217510R	Obrubník Best LINEA II přírodní 100x8x25 cm cca 2/3 z celkového množství:(202,9*0,66)*1,01	kus	-6,00000	67,50	-405,00
42	59217509R	Obrubník Best LINEA I přírodní 50x8x25 cm cca 1/3 z celkového množství:(202,9*0,33)*1,01)*2	kus	0,00000	46,10	0,00
43	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní 25*1,01	kus	0,00000	95,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
44	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,00000	95,00	0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-3 438,30
45	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát, vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku oplocení v.1,8m:15,7	m	-15,70000	219,00	-3 438,30
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
46	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,00000	500,00	0,00
47	005121020R	Zajištění přístupu k nemovitostem	Soubor	0,00000	1 000,00	0,00
48	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	0,00000	1 000,00	0,00
49	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	0,00000	1 000,00	0,00
50	005211080R	Bezpečnostní opatření na staveništi	Soubor	0,00000	1 500,00	0,00
51	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,00000	2 500,00	0,00
52	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,00000	1 000,00	0,00

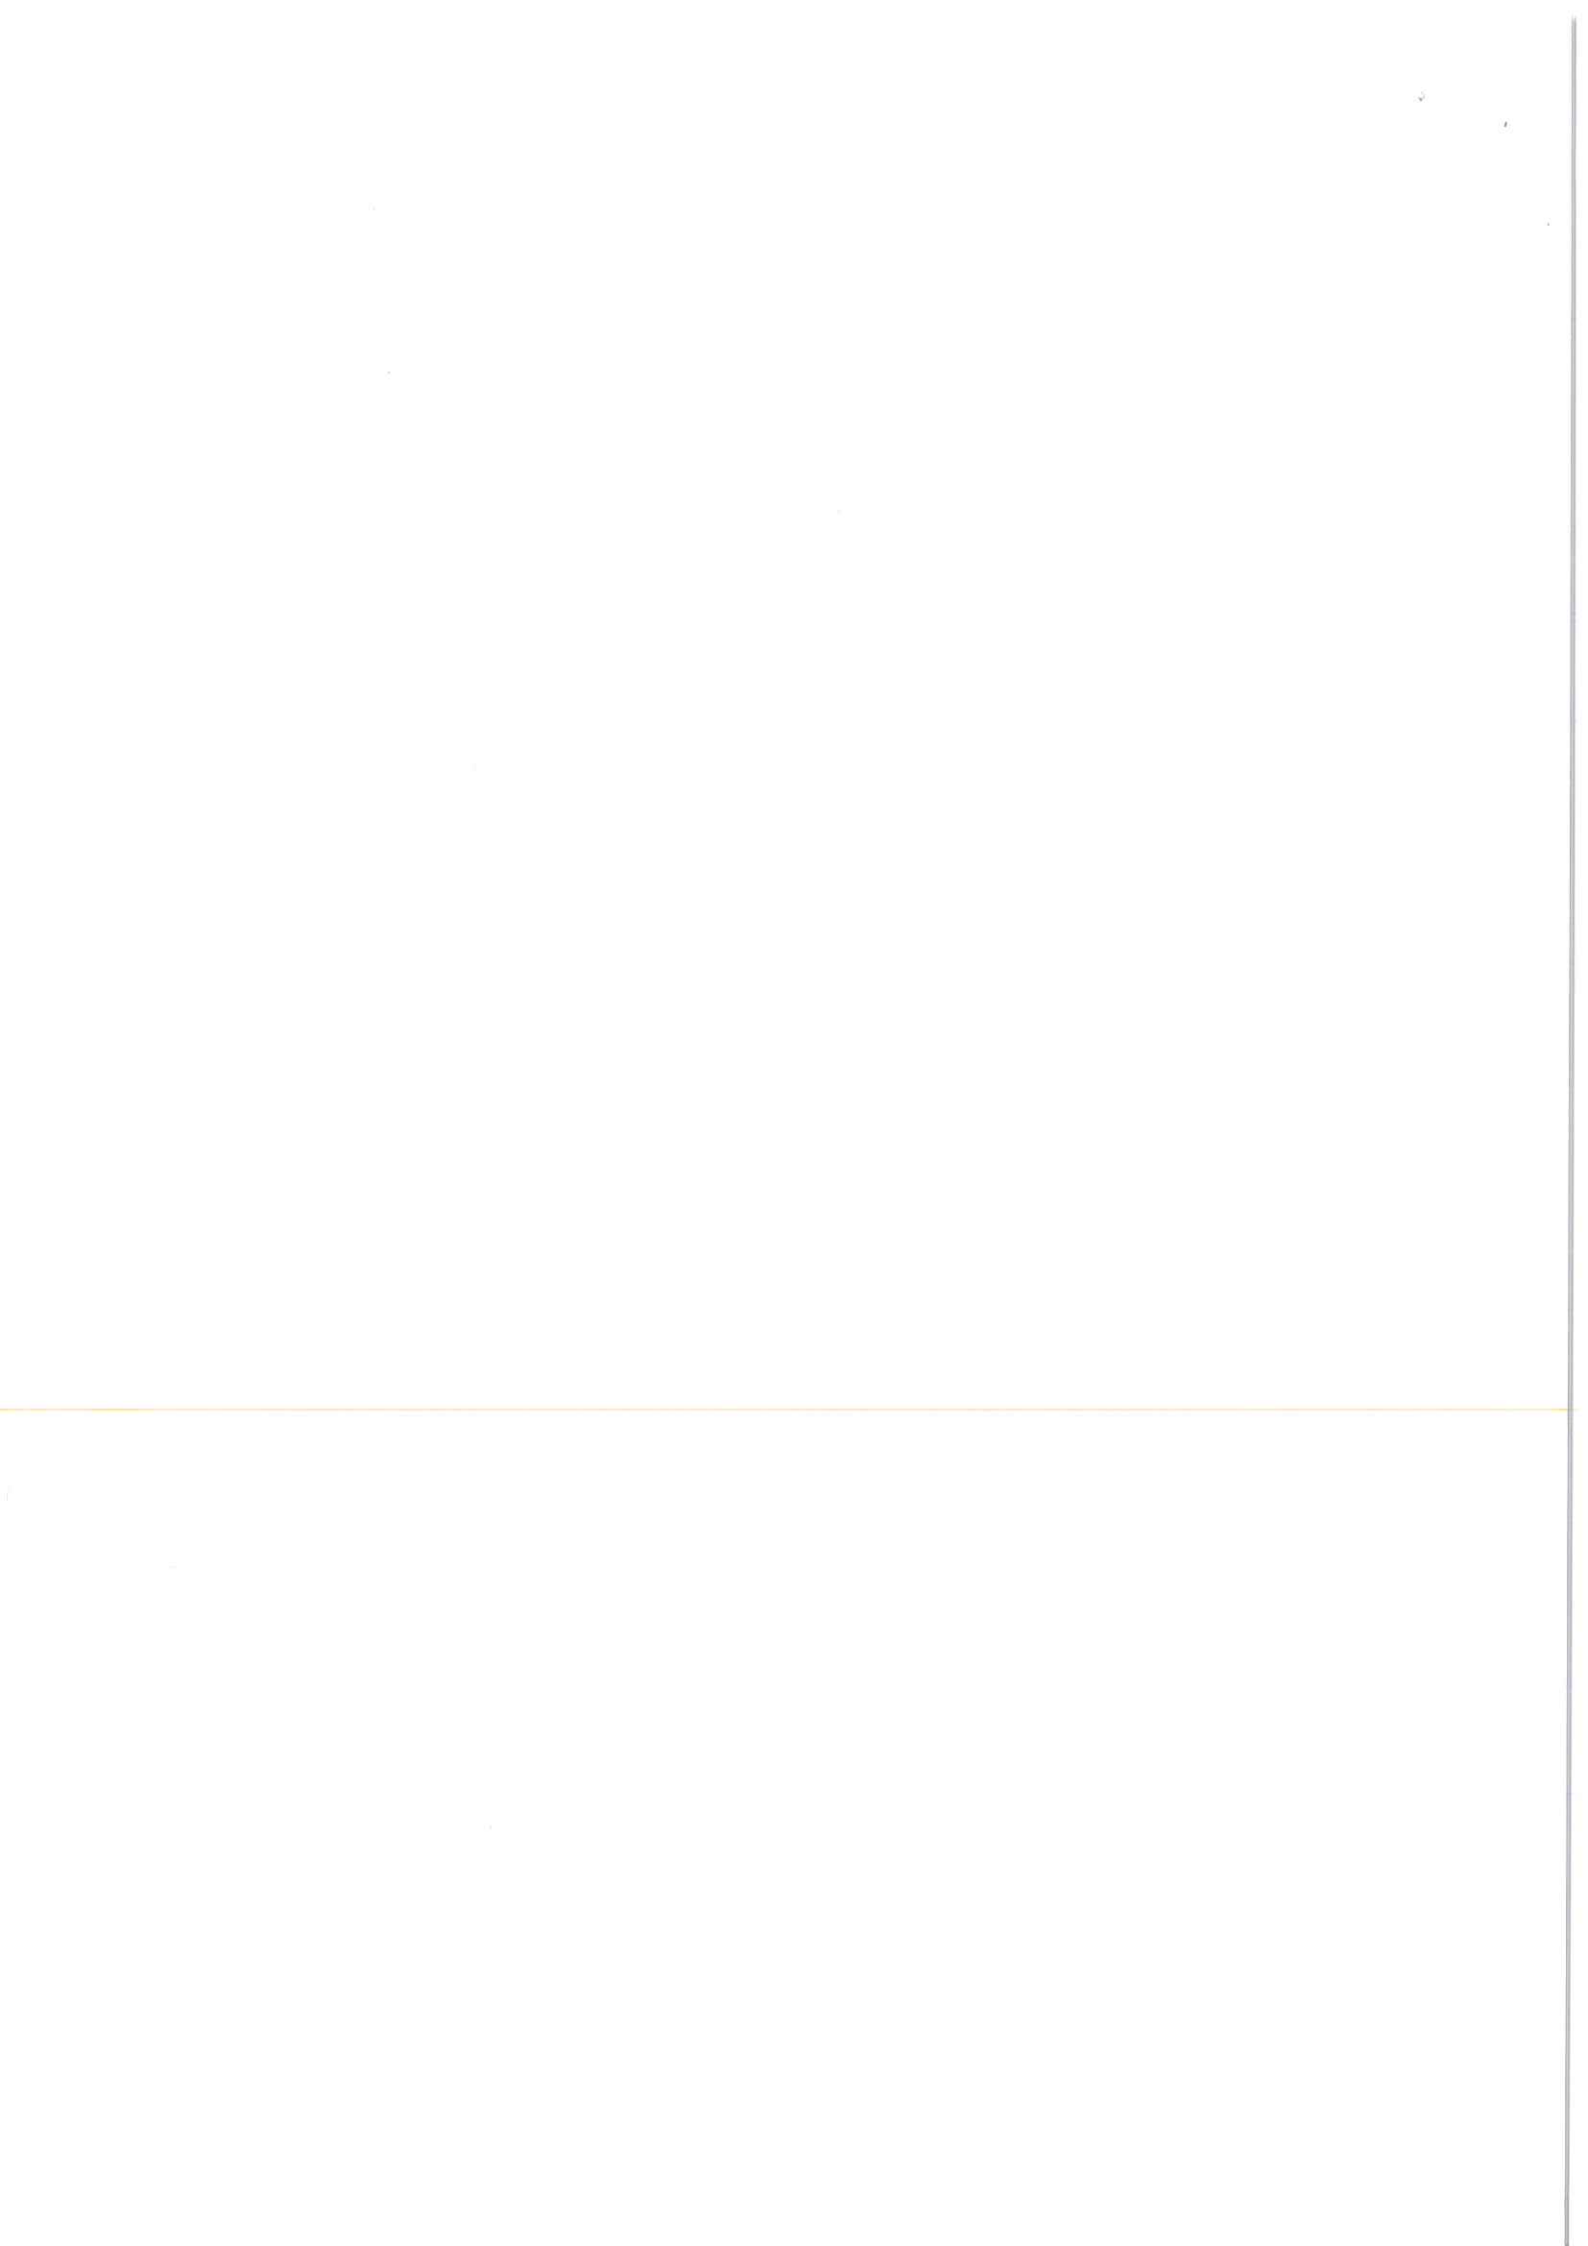

Položkový rozpočet

Zakázka: **Čičenice chodník podél II/141 vícepráce chodník**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Stavební firma HUKO s.r.o.**
náměstí 14. října 1307/2
15000 Praha

IČ: **25174533**

DIČ:

Vypracoval: **V.Kokeš**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			110 977,85
PSV			60 840,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			171 817,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		171 817,85 CZK
Základní DPH	21 %		36 082,00 CZK
Zaokrouhlení			0,15 CZK

Cena celkem s DPH

207 900,00 CZK

v **Čičenicích**

dne

21.10.2021

Stavební firma HUKO s.r.o.
 Náměstí 14. října 1307/2
 150 00 Praha 5
 DIČ: CZ25174533 ①

Za dodavatele

Obec Čičenice
 Čičenice čp. 79/387/71
 tel.: 383 381 701
 IČ: 00251097

Za zadavatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			1 876,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			7 939,11
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 568,99
5	Komunikace	HSV			33 400,00
8	Trubní vedení	HSV			15 021,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			36 172,75
767	Konstrukce zámečnické	PSV			60 840,00
Cena celkem					171 817,85

Položkový rozpočet

S:	Čičenice chodník podél II/141 vícepráce chodník
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 876,00
1	113201011RAC	Vytrhání obrubníků silničních	m	20,00000	93,80	1 876,00
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				7 939,11
2	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	0,57200	1 504,00	860,29
3	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20	m3	1,53800	2 710,00	4 167,98
4	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,04970	35 860,00	1 782,24
5	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	6,60000	35,40	233,64
6	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	0,66000	1 100,00	726,00
7	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100, bez lože	m	4,40000	20,40	89,76
8	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	4,40000	18,00	79,20
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				16 568,99
9	348922211R00	Zdivo plot.tl.200mm z tvar.hladkých přírod.	m2	6,60000	1 596,00	10 533,60
10	341321510R00	Beton nosných stěn železový C 20/25	m3	0,72586	3 285,00	2 384,45
11	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,06156	38 720,00	2 383,74
12	348924211R00	Stříška plot.zed' tl.300mm z tvar.štíp.přír,	m	4,40000	288,00	1 267,20
Díl: 5		Komunikace				33 400,00
13	581112001RA0	Kryt komunikace z betonu tl. 10 cm	m2	30,70000	1 072,00	32 910,40
14	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	0,90000	544,00	489,60
Díl: 8		Trubní vedení				15 021,00
15	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00000	2 395,00	4 790,00
16	899332111R00	Výšková úprava vstupu dvorní vpust'	kus	1,00000	1 795,00	1 795,00
17	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	2,00000	718,00	1 436,00
18	55243068.AR	Poklop šachtový B 125 mřížkovaný DN 600	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				36 172,75
19	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, Linea	m	50,70000	292,50	14 829,75
20	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, 15/250/100	m	20,00000	292,50	5 850,00
21	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,48150	2 500,00	8 703,75
22	59217510R	Obrubník Best LINEA II přírodní 100x8x25 cm	kus	51,50000	67,50	3 476,25
23	59217480R	Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250	kus	6,00000	390,00	2 340,00
24	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15	kus	7,00000	139,00	973,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				60 840,00
25	767162250R00	Montáž zábradlí silničního Pz, vč. dodávky	m	15,60000	3 900,00	60 840,00

