



KUJIP01AU52I

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID: 148 768

ke Smlouvě o dílo ze dne 30.6.2021 (ID smlouvy 147 081) na akci
„VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč – PŘ areálu“

ke sml. 147/21
1. 10/21

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci technické:

Tel:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Josef Pelikán, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový
KrÚ Kraje Vysočina
+420 564 602 204, +420 564 602 205
708 90 749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby:
tel /fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

VSM, spol. s.r.o.

Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava
Pavlem Vimrem, jednatelem společnosti
Ing. Michal Hrdý
Ing. Jaroslav Dvořák
739 594 624
155 26 194
CZ 155 26 194
OBERBANK a.s.
2271104599/8040
KS v Brně, oddíl C, vložka 510

II. Předmět dodatku č. 1

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 30. 6. 2021 (ID č. 147 081) (dále jen Smlouva) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku, viz. § 222 odst. 4 či odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce). Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 14 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení

Smlouvy takto:

1) Čl. 2 Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací (SoD ID smlouvy 147 081), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena díla bez DPH	1 772 827,27 Kč
DPH 21%	372 293,73 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	2 145 121,00 Kč

slovy: dvamilionystočtyřicetpěttisícstodvacetjedna korun českých.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena díla bez DPH:	1 659 425,60Kč
DPH 21%:	348 479,38 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	2 007 904,98 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:	
Cena víceprací bez DPH	217 060,86 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 103 659,19 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	113 401,67 Kč

III. Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

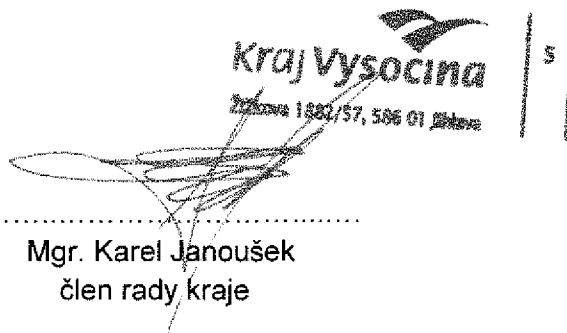
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V Jihlavě, dne 21. 10. 2021


Pavel Vimr
jedenatel společnosti

V Jihlavě, dne 21. 10. 2021


Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202156c
Stavba: Třebíč VOŠ - VCP + MNP

KSO: Místo:	CC-CZ Datum	14. 10. 2021
Zadavatel:	IČ: DIČ:	
Zhotovitel:	IČ: DIČ:	
Projektant:	IČ: DIČ:	
Zpracovatel:	IČ: DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH			113 401,67
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	113 401,67	23 814,35
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	137 216,02
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Ing. Josef Pelikán Digitálně podepsal
Ing. Josef Pelikán
Datum: 2021.10.20
15:13:02 +02'00'

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

**Ing.
Ivan
Šilhan**

Digitálně podepsal Ing. Ivan Šilhan
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-10086242,
o=Ing. Ivan Šilhan, ou=1,
cn=Ing. Ivan Šilhan,
sn=Šilhan, givenName=ivan,
serialNumber=P580394
Datum: 2021.10.19 12:54:24
+02'00'

**Pavel
Vimr** Digitálně
podepsal Pavel
Vimr
Datum:
2021.10.19
13:44:11 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202156c

Stavba: Třebíč VOŠ - VCP + MNP

Místo:

Datum:

14. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		113 401,67	137 216,02
202156c1	Třebíč VOŠ - soupis VCp	217 060,86	262 643,64
202156c2	Třebíč VOŠ - soupis MNp	-103 659,19	-125 427,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třebíč VOŠ - VCP + MNP

Objekt:

202156c2 - Třebíč VOŠ - soupis MNP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-103 659,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-103 659,19	21,00%	-21 768,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-125 427,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. Ivan
Šilhan

Digitálně podepsal Ing. Ivan
Šilhan
DN: c=cz,
2.5.4.97391313C210690342,
ou=ing.ivan Šilhan, ou=1,
cn=Ing. Ivan Šilhan,
serialNumber=390394
Datum: 2021.10.19 12:58:14
+0200'

Ing.
Josef
Pelikán

Digitálně
podepsal Ing.
Josef Pelikán
Datum:
2021.10.20
15:14:24 +02'00'

Pavel
Vimr

Digitálně
podepsal Pavel
Vimr
Datum:
2021.10.19
13:43:27 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třebíč VOŠ - VCP + MNP

Objekt:

202156c2 - Třebíč VOŠ - soupis MNP

Místo:

Datum:

14. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-103 659,19
PSV - Práce a dodávky PSV	-103 659,19
713 - Izolace tepelné	-11 535,70
741 - Elektroinstalace - silnoproud	-61 250,00
751 - Vzduchotechnika	-3 500,00
763 - Konstrukce suché výstavby	-19 349,88
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-8 023,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třebíč VOŠ - VCP + MNP

Objekt:

202156c2 - Třebíč VOŠ - soupis MNP

Místo:

Datum:

14. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-103 659,19
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-103 659,19
D		713	Izolace tepelné				-11 535,70
1	K	713410863	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou tl přes 50 mm	m	-43,200	73,03	-3 154,90
2	K	713411111	D+M izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy	m2	-43,200	194,00	-8 380,80
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				-61 250,00
3	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	-7,000	750,00	-5 250,00
4	M	35713850	zapuštěný rám s dveřmi 810 x 1055 x 89 mm	kus	-7,000	2 500,00	-17 500,00
5	M	35713852	zapuštěný rám s dveřmi 590 x 915 x 89 mm	kus	-7,000	3 300,00	-23 100,00
6	M	35713102	sada protipožární EW 1D12 (dveře/zámek)	kus	-7,000	1 200,00	-8 400,00
7	K	741312867	Demontáž a likvidace dveří stávajících rozvaděčů	kus	-7,000	750,00	-5 250,00
8	K	741854911	Koordinace se stavbou - zakrytí rámu rozvaděče	kus	-7,000	250,00	-1 750,00
D		751	Vzduchotechnika				-3 500,00
9	K	751398022	D+M větrací mřížky stěnové do 0,100 m2	kus	-1,000	3 500,00	-3 500,00
D		763	Konstrukce suché výstavby				-19 349,88
10	K	763164637	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 12,5	m	-2,100	972,15	-2 041,52
11	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm	kus	-1,000	141,00	-141,00
12	M	RGS.KB510320	revizní dvířka s automat. zámkem bez požár. odolnosti 300x300 mm	kus	-1,000	1 959,00	-1 959,00
13	K	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm	kus	-2,000	205,00	-410,00
14	M	RGS.KB510322	revizní dvířka s automat. zámkem bez požár. odolnosti 400x400 mm	kus	-2,000	1 895,00	-3 790,00
15	K	763221243	Sádrovláknitá stěna předsazená tl 105 mm CW+UW 75 desky 2x15 TI 50 mm 40 kg/m3	m2	-10,260	1 072,94	-11 008,36
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				-8 023,61
16	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	-248,640	32,27	-8 023,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třebíč VOŠ - VCP + MNP

Objekt:

202156c1 - Třebíč VOŠ - soupis VCp

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 10. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

217 060,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	217 060,86	21,00%	45 582,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

262 643,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Ing. Josef
Pelikán

Digitálně podepsal
Ing. Josef Pelikán
Datum: 2021.10.20
15:13:50 +02'00'

Zhotovitel

Pavel
Vimr

Digitálně podepsal
Pavel Vimr
Datum: 2021.10.19
13:32:08 +02'00'

Ing. Ivan
Šilhan

Digitálně podepsal Ing. Ivan Šilhan
DN: ou=ČZ, o=2,3,4,97=NTREZ-10886282, ou=ig,
ou=Šilhan, ou=1, cn=Ing. Ivan
Šilhan, ou=Šilhan, ou=governance@van,
ou=ilhan@van, ou=10886282
Datum: 2021.10.19 13:00:02 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třebíč VOŠ - VCP + MNP

Objekt:

202156c1 - Třebíč VOŠ - soupis VCp

Místo:

Datum:

14. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	217 060,86
HSV - Práce a dodávky HSV	69 461,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	27 083,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 148,39
997 - Přesun sutě	1 086,80
998 - Přesun hmot	2 143,21
PSV - Práce a dodávky PSV	146 685,46
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 798,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	18 788,26
766 - Konstrukce truhlářské	8 035,55
776 - Podlahy povlakové	20 008,21
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	96 055,44
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	914,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třebíč VOŠ - VCP + MNP

Objekt:

202156c1 - Třebíč VOŠ - soupis VCp

Místo:

Datum:

14. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							217 060,86
D	HSV		Práce a dodávky HSV				69 461,40
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				27 083,00
1	K	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m ² na stropěch	kus	51,000	145,00	7 395,00
	VV		"D - za 2kf.dveřmi směr štít.zed' 1.-4.NP"		24,000		
	VV		"D - za 2kf.dveřmi směr střed.trakt 2.-4.NP"		6,000		
	VV		"CH - za 2kf.dveřmi směr štít.zed' 2.-4.NP"		9,000		
	VV		"CH - za 2kf.dveřmi směr střed.trakt 2.-4.NP"		12,000		
	VV		Součet		51,000		
2	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m ² na stropěch	kus	12,000	269,00	3 228,00
	VV		"CH - za 2kf.dveřmi směr štít.zed' 2.-4.NP"		6,000		
	VV		"CH - za 2kf.dveřmi směr střed.trakt 2.-4.NP"		6,000		
	VV		Součet		12,000		
3	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m ² na stěnách	kus	66,000	118,00	7 788,00
	VV		"D - za 2kf.dveřmi směr štít.zed' 1.-4.NP"		24,000		
	VV		"D - za 2kf.dveřmi směr střed.trakt 2.-4.NP"		12,000		
	VV		"CH - za 2kf.dveřmi směr štít.zed' 2.-4.NP"		18,000		
	VV		"CH - za 2kf.dveřmi směr střed.trakt 2.-4.NP"		12,000		
	VV		Součet		66,000		
4	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m ² na stěnách	kus	26,000	222,00	5 772,00
	VV		"D - za 2kf.dveřmi směr štít.zed' 1.-4.NP"		8,000		
	VV		"D - za 2kf.dveřmi směr střed.trakt 2.-4.NP"		6,000		
	VV		"CH - za 2kf.dveřmi směr štít.zed' 2.-4.NP"		6,000		
	VV		"CH - za 2kf.dveřmi směr střed.trakt 2.-4.NP"		6,000		
	VV		Součet		26,000		
5	K	619996145	Ochrana konstrukci nebo samostatných prvků geotextilií	m ²	400,700	0,00	0,00
6	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na MC	kus	1,000	278,00	278,00
7	M	55331339	zářubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 75 levá/pravá 900	kus	1,000	2 622,00	2 622,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 148,39
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	400,700	97,70	39 148,39
	VV		"CH 2.-4.NP od 2kf.dveří ke středovému traktu"		185,2		
	VV		"D 1.-4.NP od 2kf.dveří ke štítové zdi"		215,5		
	VV		Součet		400,700		
D	997		Přesun sutě				1 086,80
9	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,879	103,00	90,54
10	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	0,574	11,70	6,72
	VV		0,041*14		0,574		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,879	104,95	92,25
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,879	651,39	572,57
13	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,041	1 140,00	46,74
14	K	997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	0,879	312,93	275,07
15	K	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	0,123	23,67	2,91
	vv		0,041*3		0,123		
	D	998	Přesun hmot				2 143,21
16	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,541	1 390,79	2 143,21
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				146 685,46
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				3 798,00
17	K	741370001	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez skla	kus	2,000	139,00	278,00
18	M	34851156	svítidlo žárovkové nouzové	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
19	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	4,000	146,00	584,00
20	K	741374821	Demontáž svítidla žárovkového k opětovnému použití	kus	4,000	134,00	536,00
	D	762	Konstrukce tesařské				0,00
21	K	762511212	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm na sraz	m2	400,700	0,00	0,00
	vv		"zakrytí podlah OSB deskami"				
	vv		400,7		400,700		
22	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	3,137	0,00	0,00
	D	763	Konstrukce suché výstavby				18 788,26
23	K	763164637	SDK obklad kovových kci tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 12,5	m	4,200	972,15	4 083,03
	vv		"3,02a+4,02a - 0,33x0,33x2,1"				
	vv		2*2,1		4,200		
24	K	763221243	Sádrovláknitá stěna předsazená tl 105 mm CW+UW 75 desky 2x15 tl 50 mm 40 kg/m3	m2	13,640	1 070,00	14 594,80
	vv		"D - 2.-4.NP před rozvaděči"				
	vv		1,2*2,85*3		10,260		
	vv		"CH - vstupní hala"				
	vv		0,68*2,6		1,768		
	vv		"D - vstupní hala"				
	vv		0,62*2,6		1,612		
	vv		Součet		13,640		
25	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,103	1 072,16	110,43
	D	766	Konstrukce truhlářské				8 035,55
26	K	766660181	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	0,00	0,00
27	M	61165340	dveře vnitřní protipožární hladké lakované 1křídle 900x1970mm	kus	1,000	0,00	0,00
28	K	766662812	Demontáž dveřních prahů u dveří dvoukřídlových	kus	7,000	54,80	383,60
29	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 210,00	1 210,00
30	M	61182258	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk	kus	1,000	6 380,00	6 380,00
31	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,059	1 050,00	61,95
	D	776	Podlahy povlakové				20 008,21
32	K	776111116	Odstranění zbytku lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	12,000	54,60	655,20
33	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	12,000	12,40	148,80
34	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	12,000	36,40	436,80
35	K	776141121	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	12,000	237,00	2 844,00
36	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	12,000	50,90	610,80
37	K	776201910	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,25 m2	kus	7,000	110,00	770,00
	vv		"oprava povlakové krytiny po demontáži prahů"				
	vv		7		7,000		
38	K	776201911	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,50 m2	kus	7,000	177,00	1 239,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	12,000	136,00	1 632,00
40	M	28412101	PVC vinylová vrstvená š 2/3/4m, tl 2,0mm, náslapná vrstva 0,25mm	m2	13,200	627,00	8 276,40
	VV		12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,200		
41	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	6,000	30,00	180,00
42	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	6,120	27,50	168,30
	VV		6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,120		
43	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	11,200	127,89	1 432,37
	VV		7,000*1,6		11,200		
44	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	11,424	137,50	1 570,80
	VV		11,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11,424		
45	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	l	0,090	486,00	43,74
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				96 055,44
46	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 055,184	4,83	5 096,54
	VV		"DMCH stěny 2.-4.NP"				
	VV		3*((15,75+2,1)*2*1,5)+3*((13,65+2,1)*2*1,5)		302,400		
	VV		"DMD stěny 1.NP"				
	VV		(15,34+2,1)*2*1,5		52,320		
	VV		"DMD stěny 2.-4.NP"				
	VV		3*((13,8+2,1)*2*1,5)+3*((15,3+2,1)*2*1,5)		299,700		
	VV		"DMCH strop"				
	VV		15,75*2,1*3+13,65*2,1*3		185,220		
	VV		"DMD strop"				
	VV		15,34*2,1+13,8*2,1*3+15,3*2,1*3		215,544		
	VV		Součet		1 055,184		
47	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	400,700	4,83	1 935,38
	VV		185,2+215,5		400,700		
48	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	420,735	3,92	1 649,28
	VV		400,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		420,735		
49	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 055,184	0,00	0,00
50	K	784211101	Dvojnásobně bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 055,184	63,20	66 687,63
51	K	784611007	Jednoduché linkování na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m	36,600	11,80	431,88
	VV		"D+CH - směr 1.PP, směr 5.NP - prodloužení červené linky"				
	VV		20,1+16,5		36,600		
52	K	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti výšky do 3,80 m	m2	9,000	501,00	4 509,00
	VV		"rozšíření stávající linkrusty 1.02.2.02.3.02.4.02 1.-4.NP DMD"				
	VV		0,4*1,2+(1,16-0,2)*1,2		1,632		
	VV		0,11*1,2+0,16*1,2		0,324		
	VV		0,16*1,2+0,5*1,2		0,792		
	VV		0,16*1,2+0,5*1,2		0,792		
	VV		Mezisoučet		3,540		
	VV		"po vybouraném ostění 1.-4.NP DMD a 2.-4.NP DMCH"				
	VV		0,17*1,2*(4+3)		1,428		
	VV		Mezisoučet		1,428		
	VV		"kolem nik s radiátory na mezipodestách 1.-4.NP D+CH"				
	VV		((0,88+(0,8+0,035)*2)*16)*0,04		1,632		
	VV		Mezisoučet		1,632		
	VV		"nové rozvody elektro CH+D 1.-5.NP"				
	VV		0,2*1,2*5*2		2,400		
	VV		Mezisoučet		2,400		
	VV		Součet		9,000		
53	K	784660117	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým na schodišti výšky do 3,80 m	m2	23,690	517,00	12 247,73
	VV		"D+CH - mezipodesta směr 1.PP"				
	VV		(0,95*1,2+2,15*1,1+(1,78+5,17)*1,2)*2		23,690		
54	K	784660121	Příplatek k cenám linkrustace za provedení malé plochy v rozsahu jednotlivé do 0,25 m2	kus	33,000	106,00	3 498,00
	VV		2*5+4+3+16		33,000		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				914,00
55	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	2,000	457,00	914,00
	VV		"úprava plyn potrubí v HUP - odstranění chyby předchozího zhotovitele"				
	VV		2		2,000		