


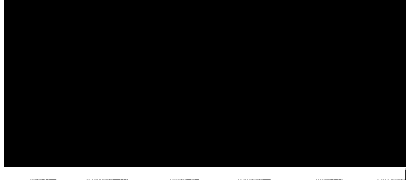


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	026/21	Úprava křižovatky a skládky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO	Úprava křižovatky a skládky		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
026/21	Úprava křižovatky a skládky na "Mikulášovně"		Náklady na m.j.	0
Projektant	dle zadání objednatele		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	dle zadání objednatele			
Objednatel	Lesy ČR s.p., Lesní správa Tábor			
Dodavatel	Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov		Zakázkové číslo	026/21
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	190 360	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	3 600
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	190 360	Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	190 360	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	193 960	Ostatní náklady celkem	3 600

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : 		Jméno : 	Jméno :
Datum : 23.9.2021		Datum : 23.9.2021	Datum :
Podpis :			Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		193 960 Kč
DPH	21,0 %		40 732 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			234 692 Kč

Poznámka :

Stavba :	026/21 Úprava křižovatky a skládky na "Mikulášovně"	Rozpočet :	026/21
Objekt :	SO Úprava křižovatky a skládky		Úprava křižovatky a skládky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	84 356	0	0	0	0
5 Komunikace	93 450	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 554	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	190 360	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	190 360	0
Oborová přírážka	0	0,0	190 360	0
Přesun stavebních kapacit	3 600	0,0	190 360	3 600
Mimostaveništní doprava	0	0,0	190 360	0
Zařízení staveniště	0	0,0	190 360	0
Provoz investora	0	0,0	190 360	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	190 360	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	190 360	0
CELKEM VRN				3 600

Položkový rozpočet

Stavba :	026/21 Úprava křižovatky a skládky na "Mikulášovně"	Rozpočet: 026/21
Objekt :	SO Úprava křižovatky a skládky	Úprava křižovatky a skládky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině - stržení bahna z komunikace ----- křižovatka:1300 ----- komunikace:350	m2	1 650,00	34,80	57 420,00
				1 300,00		
				350,00		
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m ----- 1300*0,05 ----- 350*0,05	m3	82,50	98,20	8 101,50
				65,00		
				17,50		
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3		274,00	
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	82,50	16,30	1 344,75
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním ----- 1300 ----- 350	m2	1 650,00	10,60	17 490,00
				1 300,00		
				350,00		
Celkem za		1 Zemní práce				84 356,25
Díl: 5		Komunikace				
6	564651111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm	m2	350,00	145,00	50 750,00
7	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	350,00	122,00	42 700,00
Celkem za		5 Komunikace				93 450,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	178,33	70,40	12 554,08
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				12 554,08

