



OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O DÍLO



VPSHX001IT9D

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Č.j.: VPŠH 62-20/2021-EU-SM

Zhotovitel	Objednatel
Název Stav consult, s.r.o.	Název Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo Jožky Silného 2349/4, Kroměříž 767 01	Sídlo Zlínská 991, 769 01 Holešov
Zastoupená jednatelem společnosti: Ing. Rudolf Kolář	Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Libor Krejčí
Telefon	Vyřizuje: Bc. Vlastimil Polášek
Fax	Telefon
IČO 25321030	Fax
DIČ CZ25321030	IČO 64422402
Bankovní spojení	DIČ CZ64422402
Číslo účtu	Bankovní spojení
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Brně, oddíl C, vložka 25516	Číslo účtu

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Předmětem této smlouvy o dílo je oprava komunikací a zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově dle cenových nabídek ze dne 8.11.2021..	410 199,26 Kč	496 341,10 Kč
CENA DÍLA CELKEM VČETNĚ DPH:		496 341,10 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Podrobnosti platby:

Hotově **ne** Na účet **ano**

Datum dodání: 10.12.2021

Místo plnění: sídlo objednatele

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy.

V Kroměříži 10.11.2021

Zhotovitel

Firma
v Brně

V Holešově dne 10.11.2021

Objednatel...

Poznámky / připomínky

CENOVÁ NABÍDKA

Rozpočet	1	Výrobní	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO08	Oprava přístupových komunikací u objektu B-31 a		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2021-18	Oprava přístupových komunikací u objektu B-31 a		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	VPŠ a SPŠ MV v Holešově			
Dodavatel	Stav consult, s.r.o		Zakázkové číslo	6102021
Rozpočtoval			Počet listů	


ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	145 806,04	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	5 103,21
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		145 806,04	Zařízení staveniště	2 187,09
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		145 806,04	Ostatní náklady neuvedené	2 916,12
ZRN+ost.náklady+HZS		156 012,46	Ostatní náklady celkem	10 206,42

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :

Datum :

Podpis :

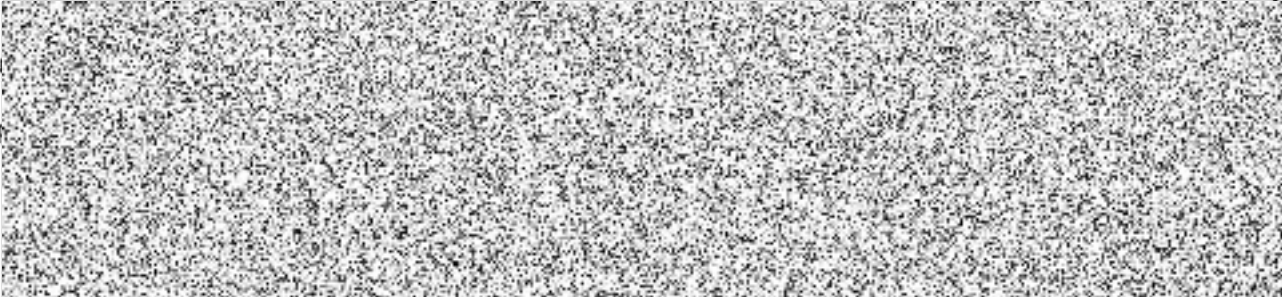

Základ pro		156 012,46 Kč
DPH		32 762,62 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		188 775,08 Kč

Poznámka :

Stavba :	2021-18 Oprava přístupových komunikací u objektu B-31	Rozpočet : 1
Objekt :	SO08 Oprava přístupových komunikací u objektu B-31 a	Výrobní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
12 Odkopávky a prokopávky	6 166,61	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	12 346,59	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	4 321,35	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl	32 756,01	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	53 529,28	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	26 384,94	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 301,26	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	145 806,04	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	145 806,04	0,00
Oborová přírážka	0	0,0	145 806,04	0,00
Přesun stavebních kapacit	0	3,5	145 806,04	5 103,21
Mimostaveništní doprava	0	0,0	145 806,04	0,00
Zařízení staveniště	0	1,5	145 806,04	2 187,09
Provoz investora	0	0,0	145 806,04	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	145 806,04	0,00
Rezerva rozpočtu	0	2,0	145 806,04	2 916,12
Stavební přípomoci HSV	0	0,0	145 806,04	0,00
CELKEM VRN				10 206,42

Cenová nabídka

Stavba :	2021-18 Oprava přístupových komunikací u objektu B	Rozpočet: 1
Objekt :	SO08 Oprava přístupových komunikací u objektu B-3	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 obj. B 31:3,0*7,0*0,3 obj. B 32:(9,0*1,0+10,5*3,0+9,2*3,0)*0,3	m3	26,73 6,30 20,43	193,00	5 158,89
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 obj. B 31:3,0*7,0*0,3 obj. B 32:(9,0*1,0+10,5*3,0+9,2*3,0)*0,3	m3	26,73 6,30 20,43	37,70	1 007,72
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				6 166,61
Díl: 16		Přemístění výkopku				
3	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m obj. B 31:3,0*7,0*0,3 obj. B 32:20,43	m3	26,73 6,30 20,43	161,00	4 303,53
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 obj. B 31:6,3 obj. B 32:20,43	m3	26,73 6,30 20,43	274,00	7 324,02
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných obj. B 31:6,3 obj. B 32:20,43	m3	26,73 6,30 20,43	26,90	719,04
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				12 346,59
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
6	181101111R00	Úprava pláňe v zářezích se zhuťněním - ručně obj. B 31:3,0*7,0 obj. B 32:9,0*1,0+10,5*3,0+9,2*3,0	m2	89,10 21,00 68,10	48,50	4 321,35
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				4 321,35
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
7	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm obj. B 31:3,0*7,0 obj. B 32:9,0*1,0+10,5*3,0+9,2*3,0	m2	89,10 21,00 68,10	279,00	24 858,90
8	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m obj. B 31:3,0*7,0 obj. B 32:9,0*1,0+10,5*3,0+9,2*3,0	m2	89,10 21,00 68,10	40,20	3 581,82
9	69370570	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP UV 400g/m2 š.do 6 m obj. B 31:3,0*7,0*1,2 obj. B 32:(9,0*1,0+10,5*3,0+9,2*3,0)*1,2	m2	106,92 25,20 81,72	40,36	4 315,29
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				32 756,01
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
10	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm obj. B 31:21,0 obj. B 32:77,0	m2	98,00 21,00 77,00	271,50	26 607,00
11	596291111T00	Řezání zámkové dlažby tl. 6cm 14	m	14,00 14,00	240,50	3 367,00
12	59245020R	Demontáže původní zámkové dlažby obj. B 31:21,0 obj. B 32:77,0	m2	98,00 21,00 77,00	240,36	23 555,28
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				53 529,28
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
13	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou obj. B31:21 obj. B32:77	m	98,00 21,00 77,00	160,50	15 729,00
14	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý obj. B31:21,21 obj. B32:77,63	kus	98,84 21,21 77,63	107,81	10 655,94

Cenová nabídka

Stavba :	2021-18 Oprava přístupových komunikací u objektu E	Rozpočet: 1
Objekt :	SO08 Oprava přístupových komunikací u objektu B-3	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				26 384,94
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	45,38	227,00	10 301,26
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				10 301,26

CENOVÁ NABÍDKA

Rozpočet	2	Výrobní	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Oprava přístupové komunikace a venkovního scho		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2021-18	Oprava přístupové komunikace a venkovního scho		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	VPŠ a SPŠ MV v Holešově			
Dodavatel	Stav consult, s.r.o		Zakázkové číslo	6102021
Rozpočtoval			Počet listů	


ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	37 463,55	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	50 702,04	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	3 085,80
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	88 165,60	Zařízení staveniště	1 322,48
			Provoz investora	0,00
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	ZRN+HZS	88 165,60	Ostatní náklady neuvedené	1 322,48
	ZRN+ost.náklady+HZS	93 896,36	Ostatní náklady celkem	5 730,76

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :

Datum :

Podpis :

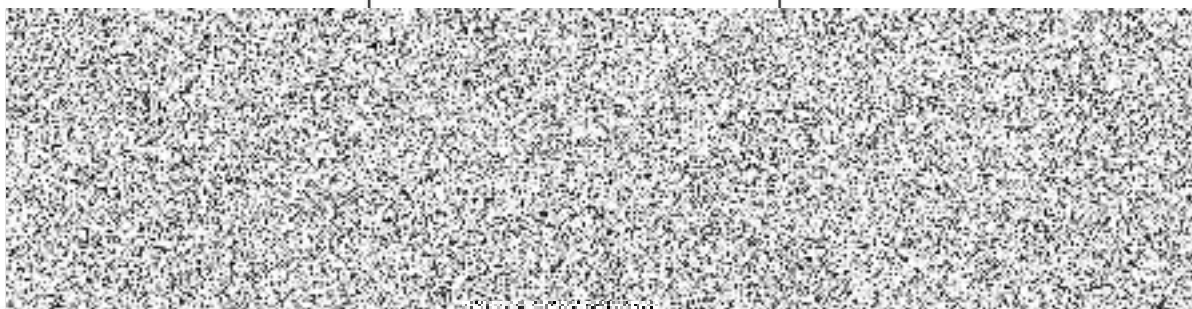

Základ pro DPH	21,0 %	93 896,36 Kč
DPH	21,0 %	19 718,24 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	113 614,60 Kč
------------------------------	----------------------

Poznámka :

Stavba :	2021-18 Oprava přístupové komunikace a venkovního schodiště	Rozpočet : 2
Objekt :	SO01 Oprava přístupové komunikace a venkovního schodiště	Výrobní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	1 535,31	0,00	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	6 025,95	0,00	0	0	0
60 Úpravy povrchů ,omítky	619,91	0,00	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	16 454,93	0,00	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 673,80	0,00	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 978,95	0,00	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0,00	10 475,75	0	0	0
713 Izolace tepelné	0,00	5 111,13	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	34 600,17	0	0	0
783 Nátěry	0,00	303,62	0	0	0
784 Malby	0,00	211,38	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	8 174,70	0,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	37 463,55	50 702,04	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	88 165,60	0,00
Oborová přírážka	0	0,0	88 165,60	0,00
Přesun stavebních kapacit	0	3,5	88 165,60	3 085,80
Mimostaveništní doprava	0	0,0	88 165,60	0,00
Zařízení staveniště	0	1,5	88 165,60	1 322,48
Provoz investora	0	0,0	88 165,60	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	88 165,60	0,00
Rezerva rozpočtu	0	1,5	88 165,60	1 322,48
Stavební přípomoci HSV	0	0,0	88 165,60	0,00
CELKEM VRN				5 730,76

Cenová nabídka

Stavba :	2021-18 Oprava přístupové komunikace a venkovního	Rozpočet: 2
Objekt :	SO01 Oprava přístupové komunikace a venkovního s	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 2,1*3,0	m2	6,30 6,30	86,20	543,06
2	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm 2,1*3,0	m2	6,30 6,30	157,50	992,25
Celkem za	11	Přípravné a přidružené práce				1 535,31
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
3	451577977T00	Podklad pod dlažbu z šterkodrti tl.do 10 cm 2,1*3,0	m2	6,30 6,30	112,50	708,75
4	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 2,1*3,0	m2	6,30 6,30	371,50	2 340,45
5	5924511900R	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní 2,1*3,0*1,05	m2	6,62 6,62	450,00	2 976,75
Celkem za	59	Dlažby a předlažby komunikací				6 025,95
Díl: 60		Úpravy povrchů ,omítky				
6	602021191T00	Podkladní nátěr stěn pod omítky Baumit Uni Primer bok schodiště:(2,0+1,2)*0,95-0,54+0,75*0,95 pod schodiště :1,25*1,55+0,4*2,2+(3,1+1,68)*0,5 (1,55+2,0)*0,5*1,7	m2	11,44 3,21 5,21 3,02	54,20	619,91
Celkem za	60	Úpravy povrchů ,omítky				619,91
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
7	622471116R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou pod schodištěm :1,25*1,55+0,4*2,2+(3,1+1,68)*0,5 (1,55+2,0)*0,5*1,7	m2	8,23 5,21 3,02	183,50	1 509,29
8	622471317RU0	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota nátěrová Baumit GranoporColor pod schodiště :1,25*1,55+0,4*2,2+(3,1+1,68)*0,5 (1,55+2,0)*0,5*1,7 bok schodiště:(2,0+1,2)*0,95-0,54+0,75*0,95	m2	11,44 5,21 3,02 3,21	246,00	2 813,63
9	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlíky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit bok schodiště:(2,0+1,2)*0,95-0,54+0,75*0,95 pod schodiště :1,25*1,55+0,4*2,2+(3,1+1,68)*0,5 (1,55+2,0)*0,5*1,7	m2	11,44 3,21 5,21 3,02	443,00	5 066,81
10	622491141R00	Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge Incolore 1 x bok schodiště:(2,0+1,2)*0,95-0,54+0,75*0,95	m2	3,21 3,21	95,20	305,83
11	622901112R00	Ubroušení výstupků betonu podesta :1,7*2,0+1,2*0,3 stupně:1,7*0,3*4 bok schodiště:(2,0+1,2)*0,95-0,54+0,75*0,95	m2	9,01 3,76 2,04 3,21	750,00	6 759,38
Celkem za	62	Úpravy povrchů vnější				16 454,93
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	965081813RT1	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice teracové podesta :1,7*2,0+1,2*0,3 stupně:1,7*0,3*4	m2	5,80 3,76 2,04	461,00	2 673,80
Celkem za	96	Bourání konstrukcí				2 673,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2,52	395,00	995,14
14	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,52	390,50	983,81
Celkem za	99	Staveništní přesun hmot				1 978,95
Díl: 711		Izolace proti vodě				

Cenová nabídka

Stavba :	2021-18 Oprava přístupové komunikace a venkovního	Rozpočet: 2
Objekt :	SO01 Oprava přístupové komunikace a venkovního s	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr Primer G (fa Mapei)	m2	6,12	340,00	2 079,10
		podesta+stupně vodorovně:2,0*1,7+1,2*0,3+0,3*1,7*4		5,80		
		svisle:(2,0-1,2+(0,17+0,3)*5)*0,1		0,32		
16	711212012RT3	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace	m2	6,12	1 346,00	8 230,79
		podesta+stupně:2,0*1,7+1,2*0,3+0,3*1,7*4		5,80		
		svisle:(2,0-1,2+(0,17+0,3)*5)*0,1		0,32		
17	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	43,08	3,85	165,86
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				10 475,75
Díl: 713		Izolace tepelné				
18	713131143R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, beton	m2	3,21	700,00	2 248,75
		(2,0+1,2)*0,95-0,54+0,75*0,95		3,21		
19	283754890R	Deska XPS Austrotherm Universalplatte 20 mm	m2	3,53	810,00	2 862,38
		3,2125*1,1		3,53		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				5 111,13
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
20	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	5,80	140,00	812,00
		podesta :1,7*2,0+1,2*0,3		3,76		
		stupně:1,7*0,3*4		2,04		
21	771275511T00	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice TM	m	6,80	728,00	4 950,40
		4*1,7		6,80		
22	771275521T00	Montáž keram.dlaždic na podstupnice ,TM	m	6,80	333,00	2 264,40
		4*1,7		6,80		
23	771475014RT8	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm Ardex X7G (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m	1,40	263,00	368,20
		(2,0+0,3*2)-1,2		1,40		
24	771475034RT8	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm Ardex X7G (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m	2,40	201,50	483,60
		(0,3+0,18)*5		2,40		
25	771479001R00	Řezání dlaždic keramických	m	8,50	150,00	1 275,00
		podstupnice:1,7*5		8,50		
26	771588001R00	Montáž podlahových lišt	m	3,70	150,00	555,00
		balkonová okapnice :1,7+2,0		3,70		
27	771775109RT8	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm Ardex X7G (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m2	3,76	750,00	2 820,00
		podesta :1,7*2,0+1,2*0,3		3,76		
28	771 R01	Balkonová lišta s okapničkou Profilplas CP BV Lakovaný AL	bm	3,70	785,00	2 904,50
		1,7+2,0		3,70		
29	597642031R	Dlažba Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm Rio Negro	m2	6,69	960,00	6 418,56
		dlažba + podstupnice:3,76*1,1+1,7*0,3*5		6,69		
30	597642403R	Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300x300x9 mm Rio Negro - pro exteriér	kus	26,07	315,00	8 211,01
		1,7/0,3*4*1,15		26,07		
31	597642410R	Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm Rio Negro	kus	15,20	150,00	2 280,00
		(1,4+2,4)/0,3*1,2		15,20		
32	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	199,60	6,30	1 257,50
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				34 600,17
Díl: 783		Nátěry				
33	783801811R00	Odstranění nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	3,02	50,40	152,08

Cenová nabídka

Stavba :	2021-18 Oprava přístupové komunikace a venkovního	Rozpočet: 2
Objekt :	SO01 Oprava přístupové komunikace a venkovního s	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,55+2,0)*0,5*1,7		3,02		
34	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	5,21	29,10	151,54
		1,25*1,55+0,4*2,2+(3,1+1,68)*0,5		5,21		
	Celkem za	783 Nátěry				303,62
Díl:	784	Malby				
35	784496925T00	Odstranění plísní prostředkem Savo	m2	8,23	25,70	211,38
		1,25*1,55+0,4*2,2+(3,1+1,68)*0,5		5,21		
		(1,55+2,0)*0,5*1,7		3,02		
	Celkem za	784 Malby				211,38
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,91	280,00	1 094,80
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,95	16,00	159,20
38	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	3,91	395,00	1 544,45
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,91	1 375,00	5 376,25
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				8 174,70


CENOVÁ NABÍDKA

Rozpočet	1	Výrobní	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO02	Opravy komunikací u objektu B-29		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2021-18	Opravy komunikací u objektu B-29		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	VPŠ a SPŠ MV v Holešově			
Dodavatel	Stav consult, s.r.o		Zakázkové číslo	6102021
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	153 387,98	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	5 368,58
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	153 387,98	Zařízení staveniště	1 533,88
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		153 387,98	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		160 290,44	Ostatní náklady celkem	6 902,46

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :

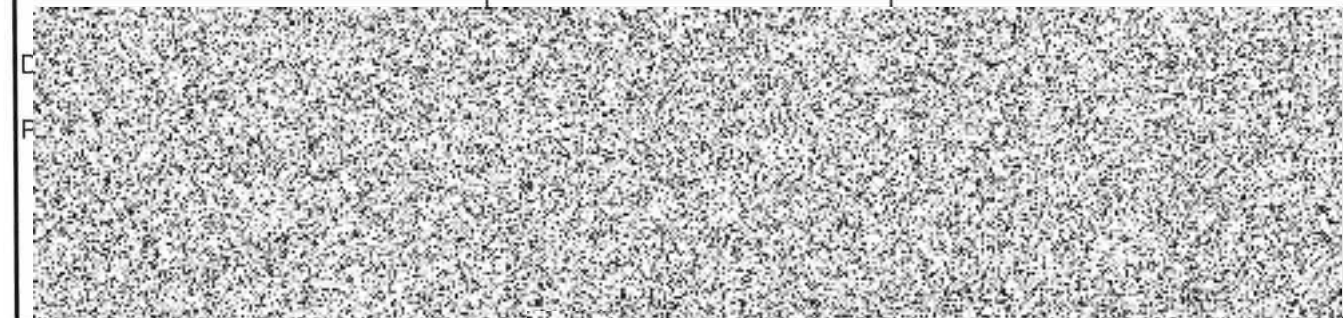

Základ pro DPH	21,0 %	160 290,44 Kč
DPH	21,0 %	33 660,99 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		193 951,43 Kč

Poznámka :

Stavba :	2021-18 Opravy komunikací u objektu B-29	Rozpočet : 1
Objekt :	SO02 Opravy komunikací u objektu B-29	Výrobní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	15 223,93	0	0	0	0
12 Odkopávky a prokopávky	4 050,90	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	1 492,00	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	450,90	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	4 137,00	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	17 715,12	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	19 674,87	0	0	0	0
58 Cementobetonové kryty komunikací	41 065,94	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 278,00	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	16 923,46	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 981,27	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	28 394,58	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	153 387,98	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	153 387,98	0,00
Oborová přírážka	0	0,0	153 387,98	0,00
Přesun stavebních kapacit	0	3,5	153 387,98	5 368,58
Mimostaveništní doprava	0	0,0	153 387,98	0,00
Zařízení staveniště	0	1,0	153 387,98	1 533,88
Provoz investora	0	0,0	153 387,98	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	153 387,98	0,00
Rezerva rozpočtu	0	0,0	153 387,98	0,00
Stavební připomoci HSV	0	0,0	153 387,98	0,00
CELKEM VRN				6 902,46

Cenová nabídka

Stavba :	2021-18 Opravy komunikací u objektu B-29	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Opravy komunikací u objektu B-29	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 15 cm	m2	32,24	350,00	11 284,00
		překop č. 1: 3,8*2,8		10,64		
		překop č. 2: 1,5*2,4		3,60		
		překop č. 3: 5,5*2,4		13,20		
		překop č. 4: 2,7*2,1		4,80		
2	113108307R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 7 cm	m2	7,86	175,50	1 379,43
		překop č. 1: 3,8*2,8 - (1,0*2,0+1,3*0,6)		7,86		
3	113109312R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl. 12 cm	m2	4,50	569,00	2 560,50
		výjezd k parkovací ploše: 3,0*1,5		4,50		
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				15 223,93
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				
4	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	12,60	150,50	1 896,30
		výjezd k parkovací ploše: 7,0*6,0*0,3		12,60		
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	12,60	171,00	2 154,60
		12,6		12,60		
	Celkem za	12 Odkopávky a prokopávky				4 050,90
Díl: 13		Hloubené vykopávky				
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,00	1 321,00	1 321,00
		kolem poškozeného hydrantu: 1,0*1,0*1,0		1,00		
7	139601105T00	Příplatek za lepivost v hornině tř. 3 - ručně	m3	1,00	171,00	171,00
		kolem poškozeného hydrantu: 1,0*1,0*1,0		1,00		
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				1 492,00
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	0,90	501,00	450,90
		kolem poškozeného hydrantu: 1,0*1,0*0,9		0,90		
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				450,90
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
9	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhuštěním - ručně	m2	42,00	98,50	4 137,00
		výjezd k parkovací ploše: 7,0*6,0		42,00		
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				4 137,00
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
10	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	32,24	250,50	8 076,12
		překop č. 1: 3,8*2,8		10,64		
		překop č. 2: 1,5*2,4		3,60		
		překop č. 3: 5,5*2,4		13,20		
		překop č. 4: 2,7*2,1		4,80		
11	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	42,00	229,50	9 639,00
		výjezd k parkovací ploše: 7,0*6,0		42,00		
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				17 715,12
Díl: 57		Kryty šterkových a živichných komunikací				
12	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf. betonem tl. do 7 cm	m2	35,74	550,50	19 674,87
		překop č. 1: 3,8*2,8		10,64		
		překop č. 2: 1,5*2,4		3,60		
		překop č. 3: 5,5*2,4		13,20		
		překop č. 4: 2,7*2,1		4,80		
		překop č. 5: 7,0*0,5		3,50		
	Celkem za	57 Kryty šterkových a živichných komunikací				19 674,87
Díl: 58		Cementobetonové kryty komunikací				
13	581121111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup. 3 a 4 tl. 15 cm	m2	42,00	757,00	31 794,00
		výjezd k parkovací ploše: 7,0*6,0		42,00		

Cenová nabídka

Stavba :	2021-18 Opravy komunikací u objektu B-29	Rozpočet: 1
Objekt :	SO02 Opravy komunikací u objektu B-29	Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,15	60 720,00	9 271,94
		výjezd k parkovací ploše: 7,0*6,0*1,2*3,03/1000		0,15		
	Celkem za	58 Cementobetonové kryty komunikací				41 065,94
Díl: 8		Trubní vedení				
15	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,00	1 278,00	1 278,00
		1		1,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				1 278,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
16	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	2,80	635,00	1 778,00
		výjezd na parkoviště: 2,8		2,80		
17	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	14,00	595,50	8 337,00
		výjezd na parkoviště: 7,0*2		14,00		
18	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	43,70	155,80	6 808,46
		překop č. 1: 3,8*2		7,60		
		překop č. 2: 1,5*1,0*2+2,4*1,0*2		7,80		
		překop č. 3: 5,5*2+2,4*2		15,80		
		překop č. 4: 2,7*2+2,1*2		9,60		
		překop č. 5: 2,9		2,90		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				16 923,46
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	49,61	60,10	2 981,27
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 981,27
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
20	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	13,15	836,00	10 989,76
21	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	13,15	774,00	10 174,73
22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,15	550,00	7 230,10
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				28 394,58