



OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O DíLO



VPSHX001IVJL

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Č.j.: VPŠH 62-21/2021-EU-SM

Zhotovitel	
Název	ZAK PLUS – stavba s. r. o.
Sídlo	Polní 85, Přerov I. – Město, 750 02 Přerov
Zastoupená jednatelem společnosti: Milanem Zavadilem	
Telefon	
Fax	
IČO	258 26 069
DIČ	CZ 258 26 069
Bankovní spojení	
Číslo účtu	
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19603	

Objednatel	
Název	Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo	Zlínská 991, 769 01 Holešov
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Libor Krejčí	
Vyřizuje:	Bc. Vlastimil Polášek
Telefon	
Fax	
IČO	64422402
DIČ	CZ64422402
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Předmětem této smlouvy o dílo jsou opravy střešních krytin a klem. prvků budov B-1, 3, 25, 31, 35 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově v rozsahu schválených cenových nabídek ze dne 10.11.2021.	466 769,80 Kč	564 791,46 Kč
CENA DÍLA CELKEM VČETNE DPH:		564 791,46 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Datum dodání: 15.12.2021

Místo plnění: sídlo objednatele

Podrobnosti platby:Hotově ne Na účet ano

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze. o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodětky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodloužení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodloužení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodloužení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodloužení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodloužení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

V Přerově 15.11.2021

V Holešově dne 15.11.2021

Zhotovitel

Objednatel.....

Poznámky / přílohy


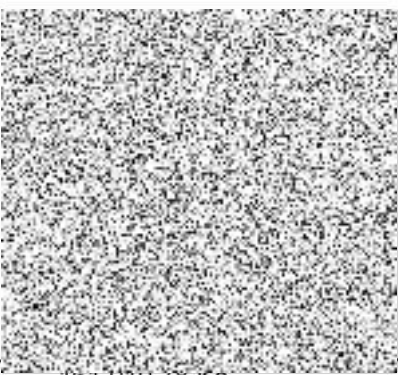
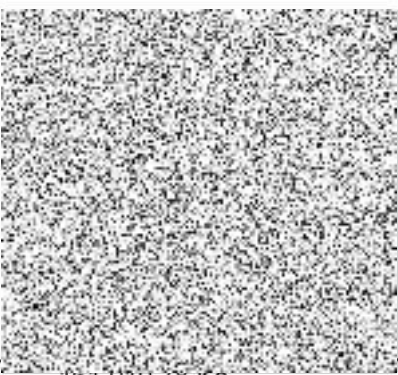
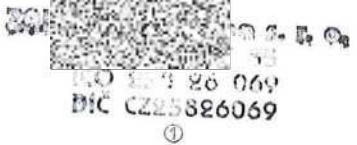

DIČ CZ25826069

CENOVÁ NABÍDKA

Objekt :	Název objektu : Oprava střešní krytiny objektu B - 35	JKSO :
Stavba :	Název stavby : VPŠ a SPŠ MV v Holešově	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	352
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	Montáž celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	HSV celkem	15 740,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	PSV celkem	139 078,06	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	154 818,06	Zařízení staveniště	3 870,45
			Provoz investora	0,00
HZS	0,00		Kompletační činnost (IČD)	2 322,27
RN II.a III.hlavy	154 818,06		Ostatní VRN	0,00
ZRN+VRN+HZS	161 010,78		VRN celkem	6 192,72

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 10.11.2021	Jméno : Datum : 10.11.2021 Podpis: 	Jméno : Datum :  Podpis : 
		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	161 010,78 Kč
DPH	21,0 % činí :	33 812,26 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		194 823,04 Kč

Poznámka :

Stavba :	VPS a SPŠ MV v Holešově	Rozpočet :
Objekt :	Oprava střešní krytiny objektu B - 35	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	12 750,00	0,00	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 990,00	0,00	0	0	0
712 Povlakové krytiny	0,00	122 406,86	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0,00	5 294,20	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0,00	11 377,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	15 740,00	139 078,06	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	154 818,06	0,00
Oborová přírážka	0	0,0	154 818,06	0,00
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	154 818,06	0,00
Mimostaveništní doprava	0	0,0	154 818,06	0,00
Zařízení staveniště	0	2,5	154 818,06	3 870,45
Provoz investora	0	0,0	154 818,06	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0	1,5	154 818,06	2 322,27
Rezerva rozpočtu	0	0,0	154 818,06	0,00
CELKEM VRN				6 192,72

Položkový rozpočet

Stavba :	VPŠ a SPŠ MV v Holešově	Rozpočet:
Objekt :	Oprava střešní krytiny objektu B - 35	


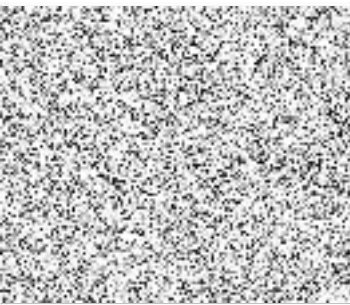
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m	hodin	15,00	850,00	12 750,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				12 750,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
2	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	149,50	20,00	2 990,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 990,00
Díl: 712		Povlakové krytiny				
3	712300846R00	Očištění stávajícího povrchu plochých střech do 10° silně znečištěné plochy	m2	149,50	15,00	2 242,50
4	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2		10,00	
5	712361703RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií lepenou 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	149,50	186,00	27 807,00
6	712491171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2		18,00	
7	R-pol.č.01	Doplňující a kotvící materiál pro povlak.krytiny	ks	900,00	28,00	25 200,00
8	28322103.A	Fólie Fatrafol 810 tl.1,5 x 1300 mm střešní	m2	171,93	358,00	61 550,94
9	69370150	Textilie podkladní 300g/m2	m2		33,00	
10	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	1 168,00	4,80	5 606,42
	Celkem za	712 Povlakové krytiny				122 406,86
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
15	R-pol.č.3	Nový střešní vtok PP DN 125 včet.zapravení kolem vtoku	kus	1,00	4 850,00	4 850,00
16	R-pol.č.4	Demontáž stávajícího střeš.vtoku	kus	1,00	300,00	300,00
17	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	51,50	2,80	144,20
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				5 294,20
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
18	764430810R00	Demontáž oplechování atiky , rš do 150 mm	m	34,00	55,00	1 870,00
19	764530420R00	Okapnice atiky plech Viplanil, rš do 250 mm	m		220,00	
20	764521844R00	L profil viplanil RŠ 150 mm u atiky	m	34,00	268,00	9 112,00
21	764211588R00	Oplechování zdiva Viplanil RŠ 250 mm	m		220,00	
22	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	109,82	3,60	395,35
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				11 377,35

CENOVÁ NABÍDKA

Objekt :	Název objektu : Oprava střešní krytiny objektu B-1	JKSO :
Stavba :	Název stavby : VPŠ a SPŠ MV Holešov	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	352
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	Montáž celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	HSV celkem	65 290,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	PSV celkem	147 786,81	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	213 076,81	Zařízení staveniště	5 326,92
			Provoz investora	0,00
HZS	0,00		Kompletační činnost (IČD)	3 196,15
RN II.a III.hlavy	213 076,81		Ostatní VRN	0,00
ZRN+VRN+HZS	221 599,89		VRN celkem	8 523,07

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 10.11.2021	Jméno : Datum : 10.11.2021 Podpis :  DPC 021 326069	Jméno : Datum : Podpis : 

Základ pro DPH	21,0 % činí :	221 599,89 Kč
DPH	21,0 % činí :	46 535,98 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		268 135,87 Kč

Poznámka :

Stavba :	VPŠ a SPŠ MV Holešov	Rozpočet :
Objekt :	Oprava střešní krytiny objektu B-1	Povlaková krytina střechy domu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	29 700,00	0,00	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	23 520,00	0,00	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 070,00	0,00	0	0	0
712 Povlakové krytiny	0,00	123 192,83	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0,00	11 266,88	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0,00	13 327,10	0	0	0
CELKEM OBJEKT	65 290,00	147 786,81	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


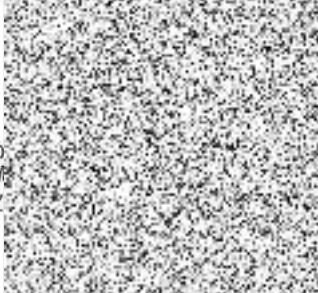
Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	213 076,81	0,00
Oborová přírážka	0	0,0	213 076,81	0,00
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	213 076,81	0,00
Mimostaveništní doprava	0	0,0	213 076,81	0,00
Zařízení staveniště	0	2,5	213 076,81	5 326,92
Provoz investora	0	0,0	213 076,81	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0	1,5	213 076,81	3 196,15
Rezerva rozpočtu	0	0,0	213 076,81	0,00
CELKEM VRN				8 523,07

Položkový rozpočet

Stavba :	VPS a SPŠ MV Holešov	Rozpočet:
Objekt :	Oprava střešní krytiny objektu B-1	Povlaková krytina střechy domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	417321313R00	D+M zátěžové vrstvy bet.dlažba	ks	180,00	165,00	29 700,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				29 700,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
2	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 35 m-doprava materiálu a zátěž.dlažby při opravě střechy	hodin	24,00	980,00	23 520,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				23 520,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,20	850,00	12 070,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				12 070,00
Díl: 712		Povlakové krytiny				
4	712300846R00	Demontáž stávajícího povrchu plochých střech poškozených od větru	m2	151,60	59,00	8 944,40
5	712361703RT1	Povlaková krytina střech do 10°, folií lepenou 1 vrstva-folie ve specifikaci	m	151,60	186,00	28 197,60
6	712491171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	151,60	38,00	5 760,80
7	R-pol.č.01	Doplňující a spojovací materiál pro povlak.krytiny	kompl.	1,00	8 500,00	8 500,00
8	28322103.A	Fólie Fatrafol 810 tl.1,5 x 1300 mm střešní	m2	166,76	358,00	59 700,08
9	69370150	Textilie podkladní 300g/m2	m2	166,76	39,00	6 503,64
10	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	1 176,07	4,75	5 586,31
	Celkem za	712 Povlakové krytiny				123 192,83
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
11	R-pol.č.3	Nový střešní vtok PP DN 100 s kolmým odvodem dl.1000 mm včet.zapravení kolem vtoku	kus	2,00	4 980,00	9 960,00
12	R-pol.č.4	Demontáž stávajícího střeš.vtoku	kus	2,00	500,00	1 000,00
13	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	109,60	2,80	306,88
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				11 266,88
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
14	764530420R00	rohový profil atiky Viplanil, rš 150 mm	m	48,00	268,00	12 864,00
15	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	128,64	3,60	463,10
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				13 327,10

CENOVÁ NABÍDKA

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
	<i>Oprava klempířských prvků objektů B-3,B-25,B-31</i>	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	VPŠ a SPŠ MV Holešov	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky
			0,00
Z	PSV celkem	82 508,94	Rezerva rozpočtu
			0,00
R	M práce celkem	0,00	
N	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	82 508,94	
	HZS	0,00	
	ZRN+HZS	82 508,94	Ostatní náklady neuvedené
			1 650,19
	ZRN+ost.náklady+HZS	84 159,13	Ostatní náklady celkem
			1 650,19
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum : 10.11.2021		Datum : 10.11.2021	
Podpis :		Podpis: 	
		Podpis: 	
Základ pro DPH		21,0 %	84 159,13 Kč
DPH		21,0 %	17 673,42 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			101 832,55 Kč

Poznámka :

Stavba :	VPŠ a SPŠ MV Holešov	Rozpočet :
Objekt :	Oprava klempířských prvků objektů B-3,B-25,B-31	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	82 508,94	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	82 508,94	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	82 508,94	0,00
Oborová přírážka	0	0,0	82 508,94	0,00
Přesun stavebních kapacit	0	1,5	82 508,94	1 237,64
Mimostaveništní doprava	0	0,0	82 508,94	0,00
Zařízení staveniště	0	0,5	82 508,94	412,55
Provoz investora	0	0,0	82 508,94	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	82 508,94	0,00
Rezerva rozpočtu	0	0,0	82 508,94	0,00
CELKEM VRN				1 650,19

Položkový rozpočet

Stavba :	VPŠ a SPŠ MV Holešov	Rozpočet:
Objekt :	Oprava klempířských prvků objektů B-3,B-25,B-31	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
1	764331830R00	Demontáž poškozených šablon střechy B-3	m2	37,00	68,00	2 516,00
2	764333220R00	Oprava poškozených šablon-vyrovnaní B-3	m2	37,00	89,00	3 293,00
3	764352203R00	Zpětná montáž střešních šablon B-3	m2	37,00	185,00	6 845,00
4	nc	Přikotvení povolené střešní krytiny B-3	m2	186,00	75,00	13 950,00
5	nc	Oprava a napojení svodů B-3	ks	7,00	850,00	5 950,00
6	nc	Demontáž stáv.okapnice RŠ 330mm,B25	m	14,00	87,00	1 218,00
7	nc	D+M nové okapnice RŠ 330mm TiZn B25	m	14,00	520,00	7 280,00
8	nc	Demontáž oplechování komínové hlavy B25	ks	1,00	250,00	250,00
9	nc	Montáž nového oplechování komín.hlavy TiZn B25	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
10	nc	Výměna poškozené části střešní krytiny Fatrafol	m2	8,00	385,00	3 080,00
11	nc	Demontáž poškozeného svodu B31	m	4,00	84,00	336,00
12	nc	Demontáž okapnice B31	m	8,00	87,00	696,00
13	nc	D+M svodu Js 120mm TiZn B31	m	4,00	590,00	2 360,00
14	nc	D+M okapnice RŠ 330mm TiZn B31	m	8,00	520,00	4 160,00
15	nc	Vyčištění stáv.žlabu B31	m	12,00	51,00	612,00
16	764430240R00	Použití vysokozdvížné plošiny pro práce B3,B25,B31	hod	25,00	950,00	23 750,00
17	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	775,46	6,40	4 962,94
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				82 508,94