

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1/2021 ze dne 22. 1. 2021

I.

Tento dodatek uzavírají následující smluvní strany:

1. Objednatel:

název:	Lesy města Mohelnice, s.r.o.
sídlo (adresa):	U Brány 928/3, 789 85 Mohelnice
IČ:	25822748
DIČ:	CZ25822748
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	Ing. Miroslav Hloušek, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických	Ing. David Wezdenko, vedoucí organizace
bankovní spojení:	115-4104370207/0100

dále jen „objednatel“ na straně jedné

2. Zhotovitel:

název:	Zemní práce Neubauer s.r.o.
sídlo (adresa):	Zálesí 2, 671 02 Zálesí
IČ:	04523954
DIČ:	CZ04523954
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	Petra Neubauerová, jednatelka Jan Neubauer, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Vladimír Haitmar
bankovní spojení:	272467659/0300

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 22. 1. 2021 podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo (dále též jen „**Smlouva o dílo**“) jejímž předmětem je stavba nazvána „**LC Ke Třem bukům**“.
2. V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy o dílo.
3. Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky.

III.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce. Celková cena víceprací činí 159 232,85 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany se zároveň dohodly na zúžení předmětu Smlouvy o dílo o méněpráce. Celková cena méněprací činí 159 226,95 Kč bez DPH.
4. Celkový cenový nárůst zahrnující vícepráce a méněpráce specifikované tímto Dodatkem č. 2 činí **5,90 Kč bez DPH**.

Celková cena díla specifikovaná v odst. IV.1. Smlouvy o dílo po úpravě dle tohoto dodatku tedy činí:

- cena bez DPH činí: **2 868 197,34 Kč**,
 - cena včetně DPH činí: **3 470 518,78 Kč**,
 - DPH ve výši 21 % činí: **602 321,44 Kč**.
5. Faktura na celou cenu díla navýšenou o vícepráce bude zhotovitelem vystavena po dokončení celého díla bez vad a nedodělků a protokolárním předání díla objednateli.

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 - Příloha č. 1 Položkový rozpočet - vícepráce/méněpráce

Za objednatele:

Za zhotovitele:


V Mohelnici, dne 22. 10. 2021

V Zálesí, dne 22. 10. 2021



(podpis)

Ing. Miroslav Hloušek, jednatel

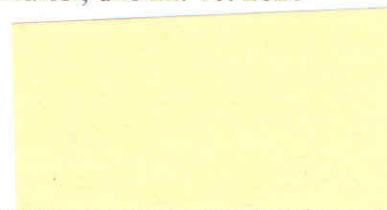

(podpis)

Jan Neubauer, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z019-04-02_ZL
Stavba: LC Ke Třem bukům_km 0,2-1,008



KSO:
Místo:
Zadavatel: Lesy města Mohelnice, s.r.o.
Uchazeč: Zemní práce Neubauer s.r.o.
Projektant: Ing. Ivan Beneš
Poznámka:
CC-CZ:
Datum: 03.04.2019
IČ: 25822748
DIČ:
IČ: 04523954
DIČ:
IČ: 01859293
DIČ:

Cena bez DPH		5,90	
DPH	Základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 5,90 0,00
Cena s DPH		7,14	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-04-02_ZL

Stavba: LC Ke Třem bukům_km 0,2-1,008

Místo: 03.04.2019

Zadavatel: Lesy města Mohelnice, s.r.o.

Uchazeč: Zemní práce Neubauer s.r.o.

Datum:

Projektant:

Ing. Ivan Beneš

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 01	Rekonstrukce lesní cesty km 0,2-1,008	5,90	7,14	STA
SO 1.2.	Trubní propust DN 600 (kód 009.05)	-74 596,95	-90 262,31	Soupis
SO 1.4.	Lesní sklady (kód 009.14)	74 602,85	90 269,45	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Ke Třem bukům_km 0,2-1,008

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce lesní cesty km 0,2-1,008

Soupis:

SO 1.2. - Trubní propust DN 600 (kód 009.05)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy města Mohelnice

Uchazeč:

Zemní práce Neubauer s.r.o.

Projektant:

Ing. Ivan Beneš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

03.04.2019

25822748

04523954

01859293

Cena bez DPH

-74 596,95

DPH základní
snižena

Základ daně
-74 596,95
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-15 665,36
0,00

Cena s DPH

V CZK

-90 262,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Ke Třem bukům_km 0,2-1,008

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce lesní cesty km 0,2-1,008

Soupis:

SO 1.2. - Trubní propust DN 600 (kód 009.05)

Místo:

Datum: 03.04.2019

Zadavatel:

Lesy města Mohelnice

Projektant: Ing. Ivan Beneš

Uchazeč:

Zemní práce Neubauer s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-74 596,95

1 - Zemní práce

-74 596,95

4 - Vodorovné konstrukce

-29 838,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-3 616,86

998 - Přesun hmot

-39 165,00

-1 976,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Ke Třem bukům_km 0,2-1,008

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce lesní cesty km 0,2-1,008

Soupis:

SO 1.2. - Trubní propust DN 600 (kód 009.05)

Místo:

Datum: 03.04.2019

Zadavatel:

Lesy města Mohelnice

Projektant: Ing. Ivan Beneš

Uchazeč:

Zemní práce Neubauer s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-74 596,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

-74 596,95

D	1	Zemní práce						
---	---	-------------	--	--	--	--	--	--

-29 838,33

1	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	-21,780	675,00	-14 701,50	
---	---	-----------	--	----------------	---------	--------	------------	--

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m³

PP								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m³

VV			"prodloužení výkopu před propustkem o 0,5 m a za propustkem o 4,0 m ⁻¹ *(0,5+7,5+4)*1,75		-21,000			
----	--	--	---	--	---------	--	--	--

"prodloužení výkopu před propustkem o 0,5 m a za propustkem o 4,0 m⁻¹*(0,5+7,5+4)*1,75

VV			"kamenná rovinina" -1*1,5*1,3*0,4		-0,780			
----	--	--	-----------------------------------	--	--------	--	--	--

"kamenná rovinina" -1*1,5*1,3*0,4

VV			"zajišťovací pás" *-1,3*0,4*0,6		-0,780			
----	--	--	---------------------------------	--	--------	--	--	--

"zajišťovací pás" *-1,3*0,4*0,6

VV			Součet		-21,780			
----	--	--	--------	--	---------	--	--	--

Součet

2	K	132301209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m ³	-21,780	45,00	-980,10	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	---------	----------------

Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4

PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 4					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4

3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	-21,780	40,00	-871,20	
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	---------	--

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4

PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m

4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	-13,460	45,00	-605,70	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	---------	----------------

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m³

PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m³, z hornin tř. 1 až 4

VV			-21,78*(-8,32)		-13,460			
----	--	--	----------------	--	---------	--	--	--

-21,78*(-8,32)

5	K	171151101	Hutření boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m ²	-6,990	38,00	-265,62	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	---------	----------------

Hutření boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hutnění boků násypů z hornin soudržných a splytkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu					
VV			-1*(1,3*1,3+2*0,5*1,3+2*2*1)		-6,990			
6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	-13,460	21,00	-282,66	CS ÚRS 2016 01
PP			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vstřích a s hrubým urovňáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin					
VV			-13,46		-13,460			
7	K	175101201	Obsypání objektu nad přílehlým původním terémem sypaninou bez prohození, uložena do 3 m	m3	-8,320	755,00	-6 281,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Obsypání objektů nad přílehlým původním terémem sypaninou z vlnitých hornin 1 až 4 nebo materiálem uložným ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
VV			-1*1,6*5,2		-8,320			
8	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	-2,470	21,00	-51,87	CS ÚRS 2016 01
PP			Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním					
VV			0,000		0,000			
VV			"rovnanina" -1,5*1,3*1		-1,950			
VV			"zajišť. pas" -1,3*0,4*1		-0,520			
VV			Součet		-2,470			
9	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	-6,990	32,00	-223,68	CS ÚRS 2016 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
VV			"PP" -1*(1,3*1,3+2*0,5*1,3+2*2*1)		-6,990			
10	M	583447550	šterkodrt frakce 0-22	t	-16,640	335,00	-5 574,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Kamenivo přírodní dricené hutné pro stavební účely PDK (drobne, hrubé a šterkodrt) šterkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-32 MN Lulec					
VV			-8,32*2		-16,640			
D	4		Vodorovné konstrukce				-3 616,86	
11	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopišku	m3	-1,170	1 050,00	-1 228,50	
PP			Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopišku					
VV			(6*1,3)*0,15*1		-1,170			
12	K	452218010	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na sucho	m3	-0,312	2 730,00	-851,76	CS ÚRS 2016 01
PP			Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na suchu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,3*0,4*0,6*-1		-0,312			
13	K	463211111	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlopmky kamene	m3	-0,780	1 970,00	-1 536,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Rovnanina z lomového kamene nepracovaného třídného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líce s vyklínováním spár a dutin úlopmky z kamene					
VV			1,5*1,3*0,4*-1		-0,780			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-39 165,00	
14	K	919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600	m	-7,500	2 300,00	-17 250,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 600					
VV			-1*7,5		-7,500			
15	M	592224100	trouba hrdlová přímo železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q, 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	-3,000	6 850,00	-20 550,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q, 600/2500 Integro 60 x 250 x 10					
VV			-1*3		-3,000			
16	M	592237290	podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q, 60-80/15/17 80 x 17 x 15 cm	kus	-7,000	195,00	-1 365,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Trouby pro splaškové odpadní vody betonové podkladky pod hrdlové trouby TBX-Q, 60-80/15/17 80 x 17 x 15					
VV			-7		-7,000			
17	K	R1	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	0,000	24 000,00	0,00	
PP			Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 (výkr. D3)					
D	998		Přesun hmot				-1 976,76	
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-35,941	55,00	-1 976,76	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot, pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Ke Třem bukům_km 0,2-1,008

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce lesní cesty km 0,2-1,008

Soupis:

SO 1.4. - Lesní sklady (kód 009.14)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy města Mohelnice

Uchazeč:

Zemní práce Neubauer s.r.o.

Projektant:

Ing. Ivan Beneš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

03.04.2019

25822748

04523954

01859293

Cena bez DPH

74 602,85

DPH základní
sazba

Základ daně
74 602,85
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 666,60
0,00

Cena s DPH

V CZK

90 269,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

LC Ke Třem bukům_km 0,2-1,008

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce lesní cesty km 0,2-1,008

Soupis:

SO 1.4. - Lesní sklady (kód 009.14)

Místo:

Lesy města Mohelnice

Zadavatel:

Zemní práce Neubauer s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 03.04.2019

Projektant: Ing. Ivan Beněš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

74 602,85

74 602,85

47 992,50

18 879,00

7 731,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Ke Třem bukům_km 0,2-1,008

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce lesní cesty km 0,2-1,008

Soupis:

SO 1.4. - Lesní sklady (kód 009.14)

Místo:

Datum: 03.04.2019

Zadavatel:

Lesy města Mohelnice

Uchazeč:

Zemní práce Neubauer s.r.o.

Projektant:

Ing. Ivan Beneš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

74 602,85

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	121101201	Odstranění lesní hrabanky	m2	0,000	25,50		0,00 CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy					
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	121,500	0,00		0,00 CS ÚRS 2016 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV			"sklad 2" 243*0,5		121,500			
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	0,000	27,00		0,00 CS ÚRS 2016 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
11	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	121,500	340,00		41 310,00 CS ÚRS 2016 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením vykopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3					
VV			"sklad 2" 243*0,5		121,500			
4	K	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS	m3	121,500	55,00		6 682,50 CS ÚRS 2016 01
PP			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS					
VV			"sklad 3" 121,5		121,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	0,000	21,00	0,00	
	PP		Úprava pláně v zářezích se zhutněním					
6	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. I až 4	m2	0,000	32,00	0,00	
	PP		Svahování v zářezích v hor. 1 - 4					
D 5 Komunikace pozemní							18 879,00	
7	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-651,000	130,00	-84 630,00	
	PP		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, fr. 0/32					
8	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	0,000	145,00	0,00	
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm					
10	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	651,000	159,00	103 509,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
D 998 Přesun hmot							7 731,35	
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	140,570	55,00	7 731,35	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravni vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu					